

2018年度(平成30年度)

消防吏員冬服仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員冬服(上衣・ズボン・ベスト)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員冬服(上衣・ズボン・ベスト)について定める。

なお、仕様については、消防吏員服制基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)に定めるもののほか、次によるものとする。

1 総 則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。
細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 使用素材(表生地)の見本、表生地の原反メーカーの品質証明書並びに出荷引受証明書を、2018年(平成30年)6月8日(金)までに消防局管理課に提出し承認を得ること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指示の日時までにこれを完了すること。なお、消防局の課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) 製品は、1着ごとに良質な袋に入れ、氏名・サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (6) この仕様書はすべて消防局の解釈による。
- (7) 契約後発生した損害については、事情の如何を問わず受注者においてその責に任ずること。
- (8) 採寸は着せ付け採寸とすること。

- (9) 納入場所 消防局 管理課

- (10) 納入期限 2018年(平成30年)9月28日(金)

- (11) 数 量 上 衣 18着(男性用 18着)
 ズボン 24着(男性用 24着)
 ベスト 13着(男性用 13着)

- (12) 納入後、サイズ等の修正が発生した場合は速やかに対応すること。

2 型式

- (1) 上衣 ダブル、剣衿、六釦二掛け、背抜き仕立てとすること。
 (2) ズボン パイプステムスラックス・フォワードセット・裾シングル仕立てとすること。

3 指定材料

- (1) 表生地 次に示すアまたはイのいずれか、または同等品以上とすること。

1-ア	日本毛織株式会社 F7280
品名	カシミア
混紡率	毛100%
色相	指定色 紺
糸番手	2/72 * 1/40
密度	402本 * 333本 標準 (タテ/10 cm間 * ヨコ/10 cm間)
重量	209g/m ² 以上
染色堅牢度	
汗酸	4級以上
アルカリ	4級以上
洗濯	4級以上
摩擦	4級以上
耐光	4級以上
巾 * 長さ	1525mm * 50m乱

1-イ	三甲テキスタイル(株) AE0006
組織	朱子織
混紡率	毛100%
色相	7. 3PB
密度	457本 * 375本 標準 (タテ/10 cm間 * ヨコ/10 cm間)
重量	209g/m ² 以上
染色堅牢度	
汗酸	4級以上
アルカリ	4級以上
洗濯	5級以上
摩擦	4級以上
耐光	6級以上
収縮率	1. 0%~2. 5%

2 胴・袖裏地	旭化成(株) 54910番 色番 105番
3 襟 芯	ポリエステル接着芯
4 フロント 芯	綿又はポリエステル混紡の特殊接着芯(1712番同等以上)
5 増 し 芯	フェルト地を抱かせた増毛芯
6 小 付 属 芯	ポリエステル混紡の接着芯
7 肩 台	モルトパット10mm厚
8 袋 地	ポリエステル混紡の平織リスレーキとし、色はクリーム色
9 裁目処理テープ	胴裏またはパイピング用バイアステープ紺色
10 腰 裏	ソワマーベルト50B クリーム
11 腰 帯 芯	平織りポリエステル芯33mm幅
12 膝 裏	ポリエステル100%平織りとし、色は灰色
13 前 カ ン	金属製の銀色
14 ファ ス ナ ー	YKK製ミトラ
15 釦 (前)	消防章入り金色金属合わせボタン経20mm
16 釦 (樹 脂)	樹脂ボタン濃紺曇り入り 経15mm及び20mm
17 袖 章	30mm幅黒色縞織り
18 階 級 章	6mm幅金又は銀線蛇腹
19 袖 階 級 星	金属製の金色五分皿ネジ
20 手帳止め紐	綿又はポリエステルテープ
21 襟 吊 り	人絹テープ(表地素材メーカー名又はマーク入り)
22 本 縫 い 糸	ポリエステル糸50番手

4 上衣縫製方法

1 襟	開襟とし返り襟はピークラペルとすること。
2 襟 付 け	上襟表はカラークロス(共地)と合わせ縫いをし身頃と地縫いとし、返り襟表は身返しとし前身を合わせてミシン縫いをし、上襟には指定の芯を入れ襟裏の折り返し線には芯と共にミシン縫いを施すこと。また、必要に応じては芯と共に山倒し腰刺しを施してもよい。
3 見 返 し	返り襟は芯とすくい縫いをし、襟付きから裾まで継ぎ目無しとすること。返り襟裏側で、前身から身返しまでを芯と共にミシンで地縫いする方法は不可とする。
4 打 合 せ	打ち合わせはダブル仕立ての6個釦の2個掛けとすること。
5 上 前 身 頃	胸及び腰ポケットを設け、返し襟の下端より鳩目ボタン穴を2個あけ、飾りボタンを3個取り付けること。
6 下 前 身 頃	胸の階級章止め・腰にポケットを設け、指定の金ボタンを3個(一番上のボタンは飾り)取り付けること。また、返り襟の下端に指定の樹脂ボタンを取り付けること。
7 ス テ ッ チ	上襟・返襟・フロント前端・腰ポケット雨蓋のそれぞれに巾6mmの飾りステッチを施すこと。

8 胸 癖	胸部にウエストラインまで左右身頃に各一本のダーツを取り立体的に仕上げる事。また表ダーツは割り縫い、裏ダーツは片倒し縫いとする事。
9 脇 癖	胸部に裾まで左右身頃に各一本のダーツを取り立体的に仕上げ、表ダーツは割り縫い、裏ダーツは片倒し縫いとする事。
10 胸ポケット	着用時左胸に口布が表地の箱形ポケットを設け、ポケット内部には手帳止めループを取り付ける事。
11 腰ポケット	左右腰部に、口布が表地の両玉縁ポケットを設け口の両端には罫を入れる事。
12 腰ポケット蓋	下隅を小丸にし、裏には裏地を用いた雨蓋を腰ポケット口に取り付ける事。
13 内ポケット	左右胸部裏側に、口布が裏地の両玉縁ポケットを設け、口の両側には罫を入れる事。また、ポケット口の下部には指定の樹脂ボタン経15mmを取り付ける事。
14 内ポケット蓋	裏地を二つ折りにし、さらに三角に折り上げ、襷の内側にボタン穴をあけポケット口に取り付ける事。
15 裏	背抜き仕立てとする事。
16 フロント芯	指定のフロント芯を表地裏に接着し、指定の増し芯を入れる事。
17 肩 パット	肩部の肩崩れがないよう指定の肩パットを入れる事。
18 肩 縫い	表地は割縫いをし、裏地は片倒し縫いをする事。また、肩部には指定の肩台を入れて型崩れのないように優美に仕上げる事。
19 背 縫い	表地は、割縫い、または「わ」でとること。割縫いとした場合は背縫いの裁ち目は指定の裁ち目テープにてくるむこと。なお、背裏地はきせをかけた片倒し縫いとし、裾は三つ折り返しをして背縫いの縫い代と鎖止めとする事。
20 脇 縫い	表地は割縫いとし、裏地は脇縫い代に地縫するか勝ること。
21 袖 付け	袖側の表地をいせながら身頃にミシン縫いし取り付け、裏地はまつり縫いするかミシン縫いとする事。
22 裾	表地は折り返し40mm以上とし、前身側の裏地は振らし億縫いとし、後身側は表地の裁ち目を指定の裁ち目テープにてくるんで、勝り止めする事。
23 袖 口	袖口はプレートとし表地の折り返しは20mm以上、裏地は袖口より10mm以上控え、ややきせをかけ表地と地縫いとするか勝ること。また、袖口の表には総務省消防庁の準則に従い、指定の袖章及び階級を表す蛇腹線及び階級袖章(星)を取り付ける事。
24 下前吊るし	裏地に先端にボタン穴をあけたループを作り、裏の左脇下より取り付けて下前身頃の返し襟下に取り付けた相方の樹脂ボタン経20mmとかけられるようにする事。
25 徽章付け穴	左右の返し襟剣先に飾りボタン穴(メス不要)を勝ること。
26 階級章止め	着用時右胸部に共地ループを取り付ける事。
27 洗濯表示	裏の脇縫いに挟みこんで取り付ける事。
28 襟 吊り	上襟腰中央内側に取り付ける事。
29 片 布	上前身頃の裏に取り付ける事。
30 エンブレム	左袖山より所定位置にマジックテープの台座をコバステッチで掛ける事。

5 ズボン縫製方法

1	タ ッ ク	前身頃センターに合わせ、左右各一本外倒しとすること。
2	腰 癖	左右の後身頃に各二本のダーツを取り、立体的に仕上げること。
3	腰	腰帯付きとし、指定の芯を入れて前合わせファスナー上部に指定の前かんを付けること。指定の腰裏を、腰裏の内側の上端よりやや控えて取り付けること。
4	腰 裏	指定の膝裏を、裾は振らして前身頃上端より膝下まで取り付けること。
5	膝 裏	また、裾の振らした部分は、耳使いするかロックミシンで膝ること。
6	小 股	閉止めとすること。
7	棒 シック	指定の裏地又はポリエステル混裏地紺色にて制作し、またぐりに沿って取り付けること。(天狗裏と続き物可)
8	天 狗	天狗には芯を入れ、表は表地を使用し、裏には指定の裏地又はポリエステル混裏地紺色を使用して、前身頃に取り付けること。身頃に天狗を取り付ける際にファスナーの耳を挟んで地縫いをし取り付けること。
9	前 立 て	芯を入れ指定ファスナーを裏に取り付けた開閉式とし表には飾り縫いをすること。
10	天狗の鼻 持ち出し	天狗の鼻は、剣を天狗の表地と裏地との間に挟みこむか、天狗自体を「島」で持ち出して先端にボタン穴をあけ、上前身頃裏に取り付けた相方のボタンと掛けられるようにし、剣を挟み込んで取り付ける場合は、剣の根本上端に本門をいれること。
11	腰ポケット	口幅150mmのフォーワードセットポケットとし、ポケット口にはステッチを施し口の上下端には本門をいれ、着用時右ポケットにはインナーポケットを設けること。
12	尻ポケット	後ろ身頃左右の上端より80mm下がって、口布が表地の口幅140mmの片玉縁ポケットの下部には指定の樹脂ボタン経15mmを取り付けること。
13	尻ポケット蓋	裏には裏地を用いた雲形雨蓋を尻ポケット口に取り付け、中央にボタン穴をあけてポケット口に取り付けること。
14	尻 縫 い	割り縫いとし、2重縫い又は環ミシンとすること。また尻上部の縫い代は、表地及びマーベルト共に25mm以上とすること。
15	脇 縫 い	割縫いとすること。
16	内股縫い	割縫いとし、膝まで2重縫い又は環ミシンとすること。
17	ベルトループ	幅8～10mm、長さ(使用部)45mmのベルトループ8本を上端より控えて取り付けるものとし真後ろは尻縫いより10mmずつ外側にずらして2本並んで取り付け、その他はウエスト周囲にバランスよく取り付けること。また、ベルトループを取り付ける際には上下共に「たこ巻き」してベルトループ内部に裁ち目が出ないようにすること。
18	裾	折り返し50mm以上で裁ち目は膝り、すくい縫いにて裾上げをすること。
19	靴 ず れ	共地にて後ろ身中央裾に取り付けること。
20	洗濯表示	片布下または前立裏に取り付けること。
21	片 布	袋地に地縫いすること。

6 ベスト材料

冬制服と同様とすること。

7 ベスト型式

1 襟ぐり	衿無しのV型とすること。
2 見返し	肩縫いから裾まで継ぎ目無しとすること。
3 打ち合わせ	打ち合わせはシングル仕立ての5個釦とし、女性用は右前とすること。
4 前身裾	裾はVカット仕立てとすること。
5 上前身頃	腰にポケットを設け、襟ぐり下端より裾Vカット上端までに鳩目ボタン穴を5個あけること。
6 下前身頃	腰にポケットを設け、指定の樹脂ボタン(経15mm)5個を胸開き下端より裾Vカット上端までに取り付けること。
7 後身頃	共地とし、背中央にて地縫いをする事。
8 ステッチ	ノーステッチとすること。
9 胸癖	左右前身頃の胸部に裾まで1本のダーツを設け立体的に仕上げ、裏も同様とすること。
10 背癖	左右後身頃の背脇部に裾まで1本のダーツを設け立体的に仕上げ、裏も同様とすること。
11 胸ポケット	左右腰部に、箱型ポケットを設けること。
12 裏	総裏仕立てとすること。
13 フロント芯	指定のフロント芯を前身頃全面に貼ること。
14 肩縫い	表地は割縫いをし、裏地は片倒し縫いをする事。
15 背縫い	表地は割縫いをし、裏地は片倒し縫いをする事。なお、背裏地にはきせをかけること。
16 脇縫い	表地は割縫いをし、裏地は脇縫い縫い代に地縫いするか膝ること。
17 裾	表地は折り返し25mm以上とし、前身頃・後身頃共に裏地裾は振らし奥縫いとすること。
18 洗濯表示	裏の脇縫いに挟みこんで取り付けること。
19 襟吊り	襟ぐり中央内側に取り付けること。
20 片布	上前身頃の裏に取り付けること。

8 特記事項

(1) 寸法表に示した通りの各サイズの現品見本により、各人の着せ付け採寸を行い、念入りにそのサイズを決定するものとする事。

但し、袖丈、ズボンの股下寸法については、寸法表に示した基準にこだわらず、適正な寸法に仕上げるものとする事。

(2) 女性仕様については、前打ち合わせを男性とは逆(右前)とすること。

9 サイズ表

《上衣》

単位 cm

	着 丈	肩 巾	袖 丈	胸 囲(上り)	中 胴(上り)
A 2	69	43	55	98	88
A 3	71	45	56	103	90
A 4	74	46	58	107	93
A 5	76	47	60	112	97
A 6	78	48	62	117	101
B 2	70	46	55	108	98
B 3	71	49	56	114	105
B 4	75	50	58	117	108
B 5	77	52	60	125	120
C 3	71	43	57	98	86
C 4	74	45	60	102	88
AB4	73	46	57	112	100
AB5	75	49	59	117	112

※中胴(上り)は第2釦位置にて

《ズボン》


単位 cm

	ウエスト	股下
A1	70	75
A2	73	75
A3	76	75
A4	79	75
A5	82	75
A6	85	75
A7	88	75
B2	91	75
B3	95	75
B4	100	75
B5	105	75
B6	110	75


10 概要図

冬 服


前面

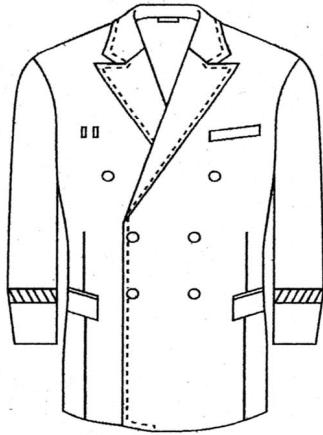


後面

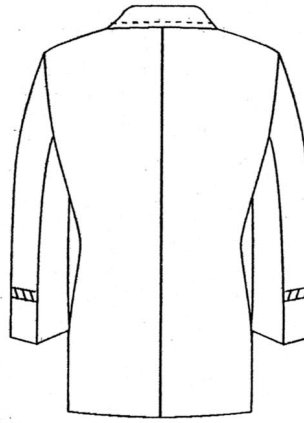


ズボン

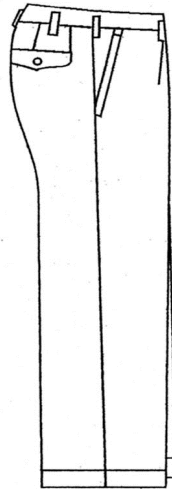


ボ タ ン




袖 章




上衣

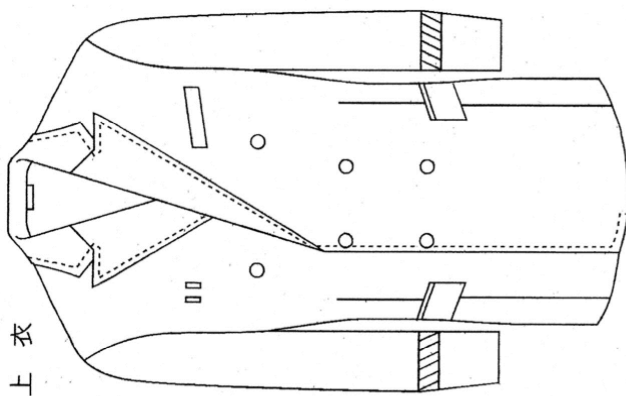


前身ごろ

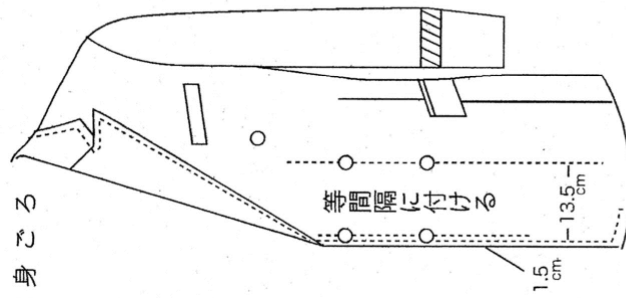


背抜き

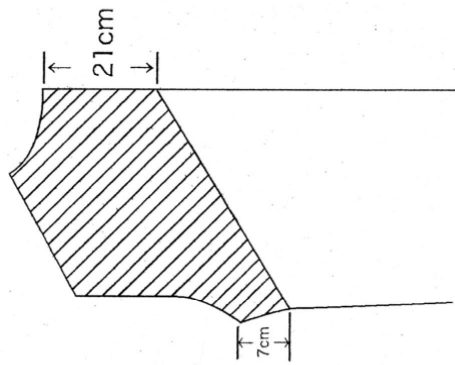


衿







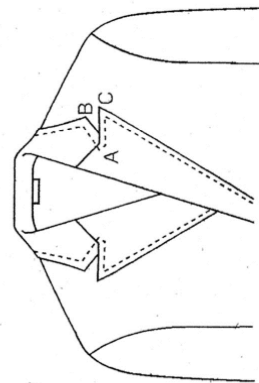


つり紐



蛇腹・袖章




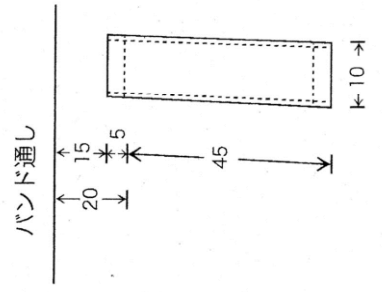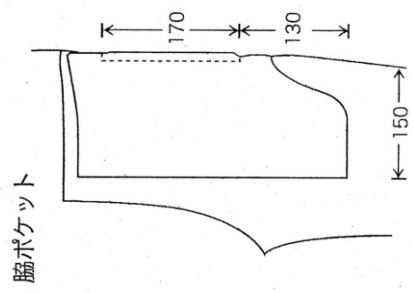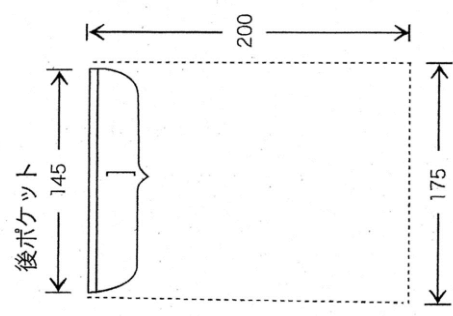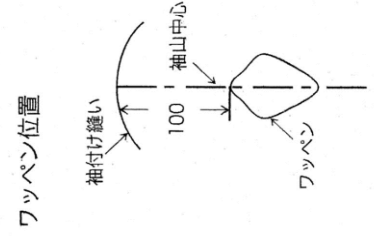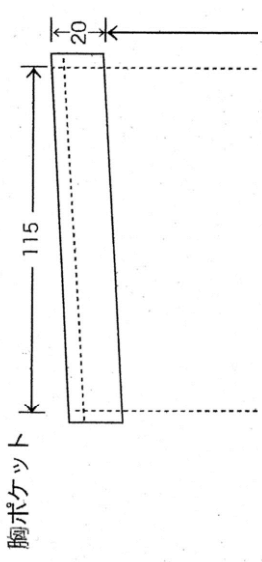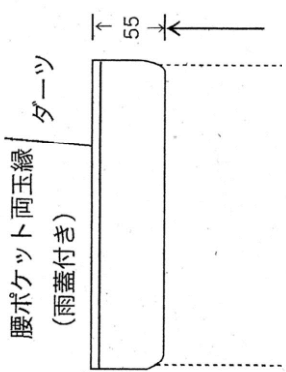

単位 (mm)

袖 章 (单位 mm)


消防正監




消防監




消防司令長




消防司令




消防司令補




消防士長



消防副士長
消防士



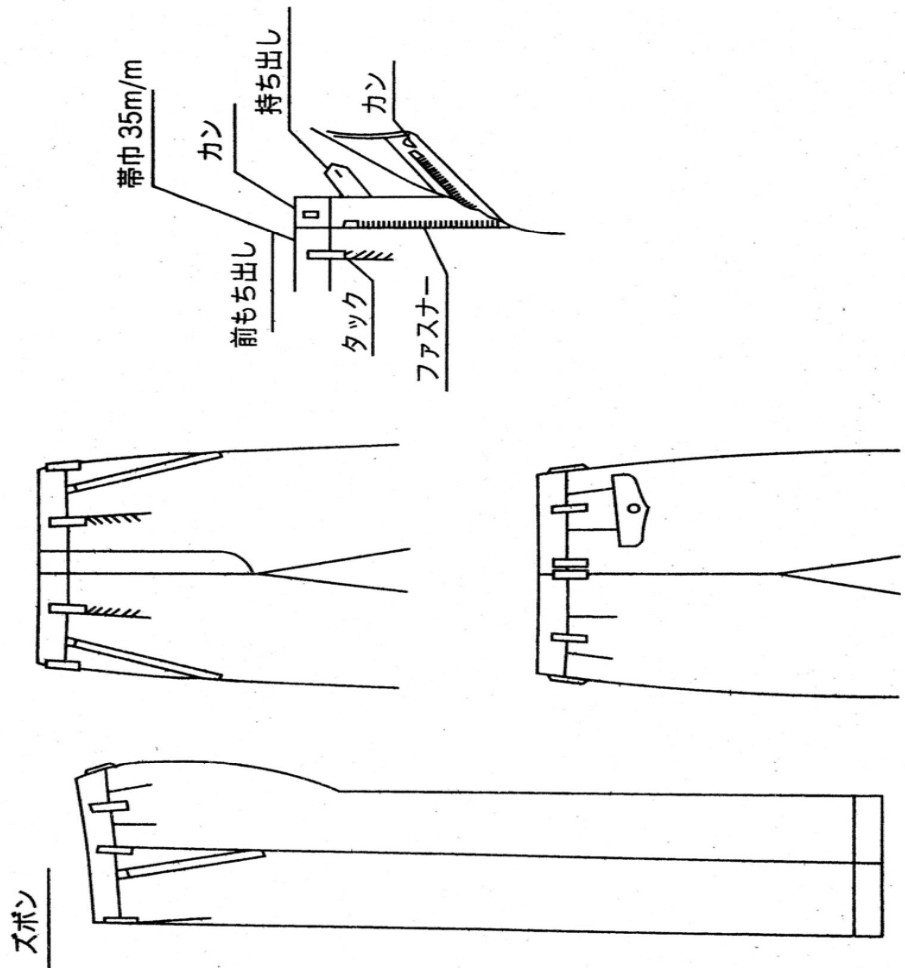

片布

← 7.0cm →		
福 山 消 防		↑
所 属		5.0cm
氏 名		
血 液 型		
調 整 年 月	平 成 年 月 製	
納 入 業 者		
		↓