

仕 様 書

1 品名

- ①スライダー付きジャングルジム
- ② ジャングルジム
- ③ ネットクライミング
- ④ 山形雲梯

2 品質規格その他

【遊具の種類】

- ①スライダー付ジャングルジム（スチール製）

※参考製品：タカオ株式会社 PG33-EP027（同等品可）

- ②ジャングルジム（スチール製）

※参考製品：タカオ株式会社 PG33-JU008（同等品可）

- ③ネットクライミング

※参考製品 タカオ株式会社 PG33-AC002（同等品可）

- ④山形雲梯（スチール製）

※参考製品 タカオ株式会社 PG33-EP018（同等品可）

【同等条件】

- ・サイズについては別紙図面のとおりとする。
- ・（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（J P F A - S P - S : 2 0 2 4）」に適合した製品とする。
- ・設置完了後、「保証書」を発行すること。
- ・設置後のメンテナンス等サポート体制について迅速な対応ができること。
- ・製品の対象年齢は、6～12歳とする。

※2025年（令和7年）5月29日（木）までに、同等承認申請書（様式2）、図面及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できません。

担当者：教育委員会事務局学校教育部学びづくり課（市役所13階）越智

TEL（084）928-1183

3 数量

- ①スライダー付きジャングルジム : 2基
- ②ジャングルジム : 1基
- ③ネットクライミング : 1基
- ④山形雲梯 : 1基

4 納品場所・納品方法

(場所)

- ①スライダー付きジャングルジム : 2基
福山市立桜丘小学校 (福山市北吉津町五丁目6番15号)
福山市立大津野小学校 (福山市大門町日之出丘3043番地)

- ②ジャングルジム : 1基
福山市立戸手小学校 (福山市新市町戸手1244番地)

- ③ネットクライミング : 1基
福山市立想青学園 (福山市沼隈町大字草深2058番地2)


- ④山形雲梯 : 1基
福山市立想青学園 (福山市沼隈町大字草深2058番地2)

(方法) 搬入・取付・調整・その他 (保証書の発行、取扱説明)


※設置場所、設置時期の詳細は学校教育部学びづくり課と別途協議のこと。

5 納入期限 2025年(令和7年)9月30日(火)

平面図
S=1:40

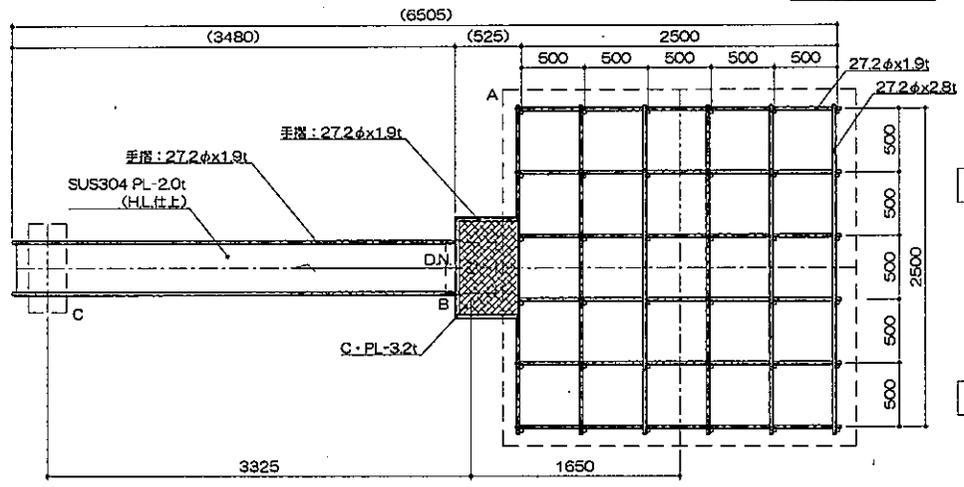


各階組立平面図
S=1:100

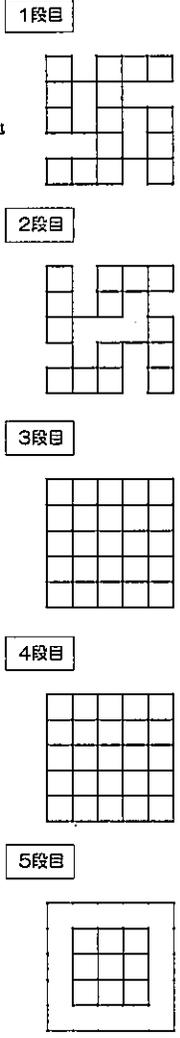


スライダー付ジャングルジム
S=図示 (K)

特記事項 (O)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
 ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。


安全領域範囲
S=1:150

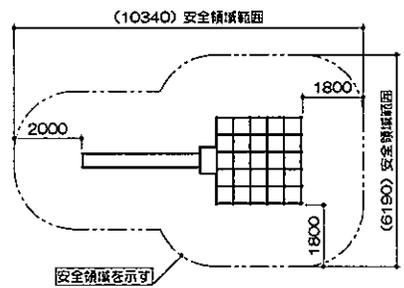

立面図
S=1:40

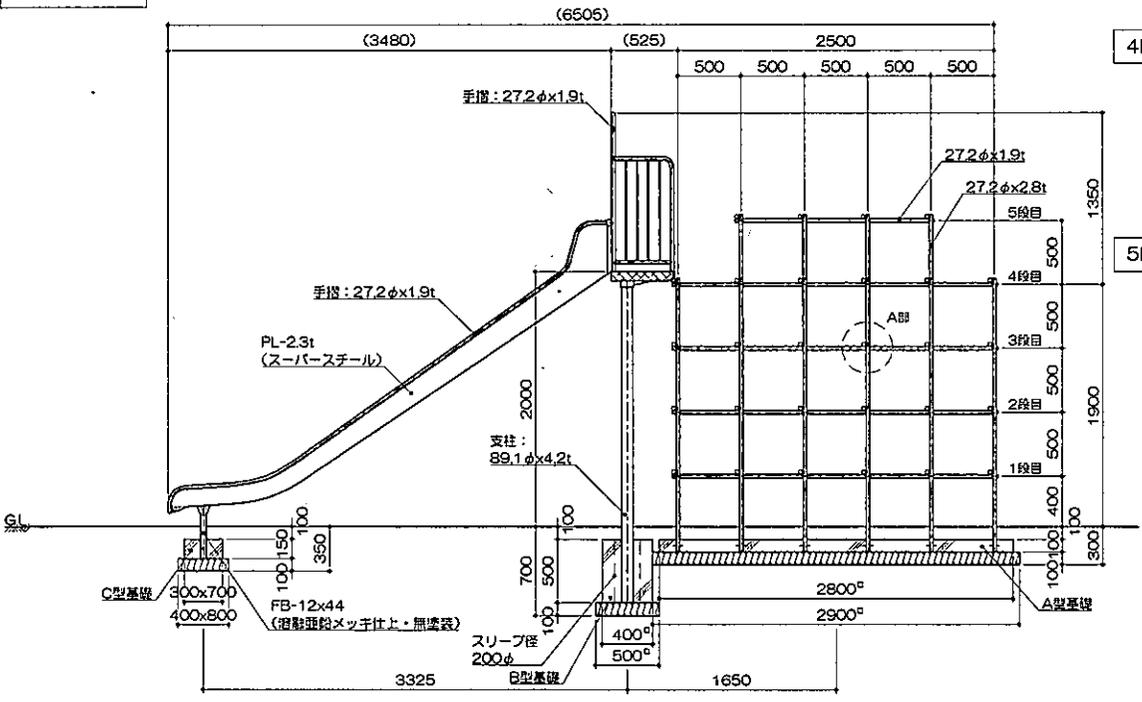

A部詳細図
S=1:3

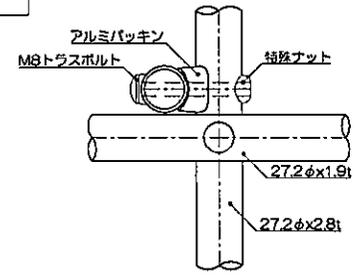


ジャングルジム	
S=図示	(K)

特記事項 (0)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
 ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。

各階組立平面図
S= 1:100


1段目




4段目




2段目




5段目




3段目




6段目




A部詳細図
S= 1:3

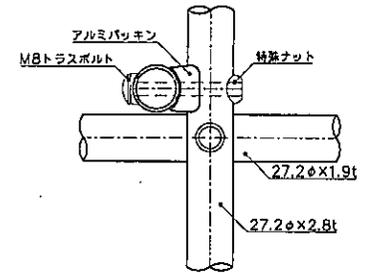


立面図
S= 1:40

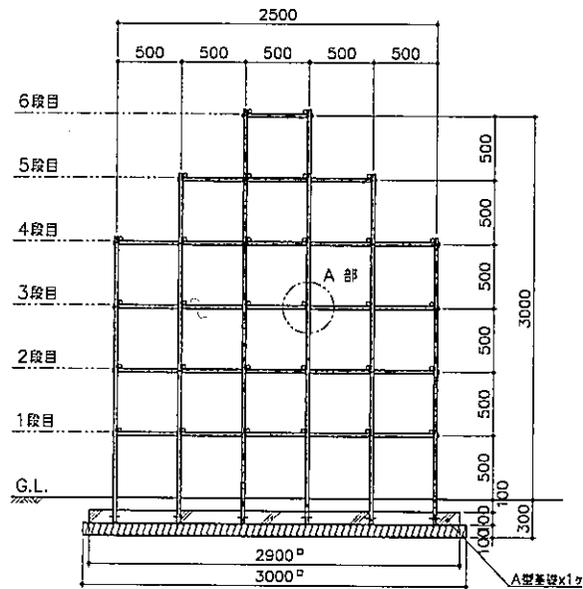


安全領域範囲
S= 1:100

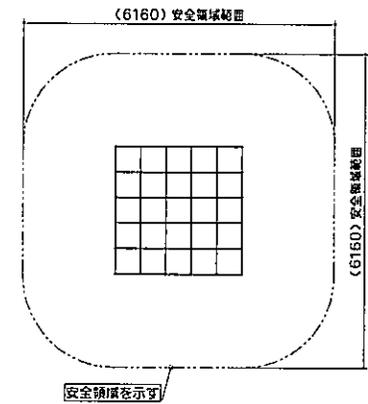


平面図
S= 1 : 30

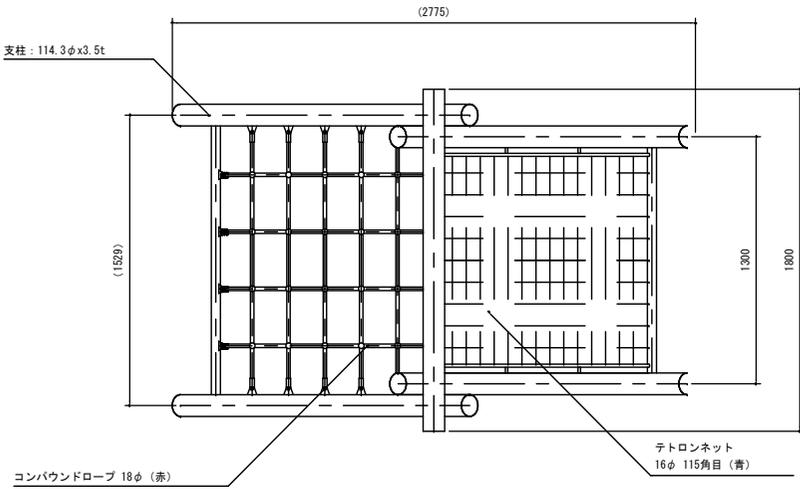


基礎平面図
S= 1 : 30

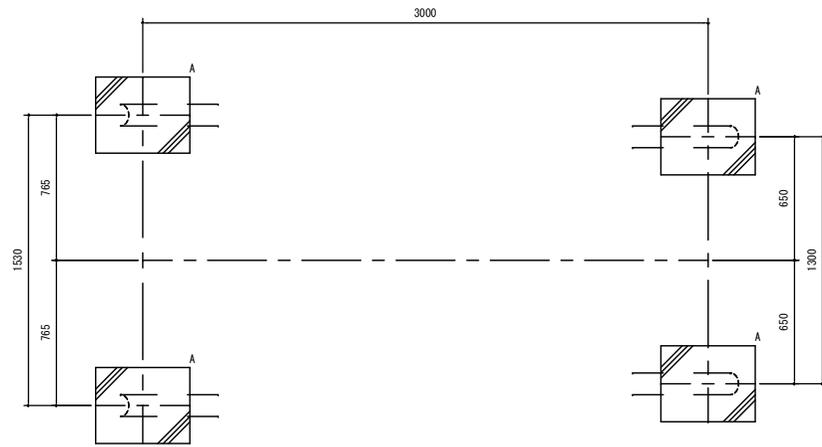

立面図
S= 1 : 30

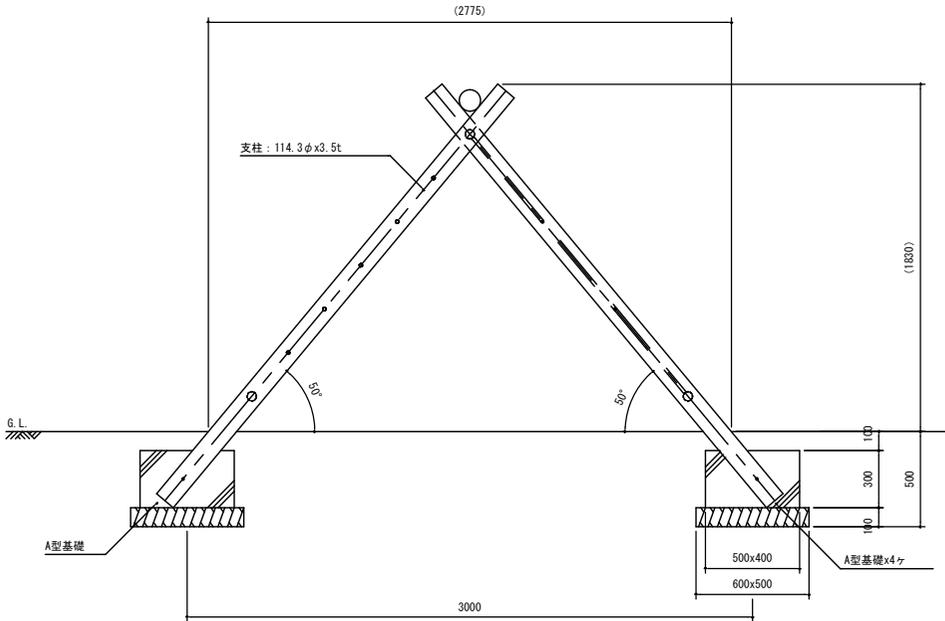


安全領域範囲
S= 1 : 100

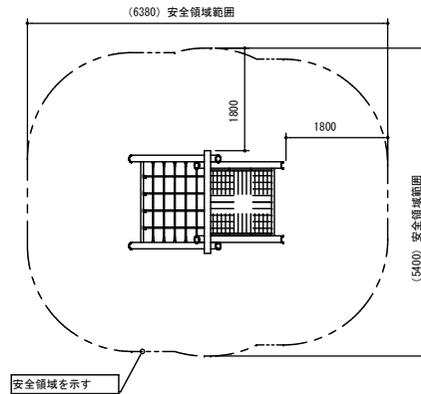


ネットクライミング
S=図示 (KF)

特記事項 (1)
 塗装 下地 : ジンクロメートメッキ
 下塗 : 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 合成樹脂高温焼付塗装
 仕上 : 合成樹脂常温乾燥塗装
 合成樹脂常温乾燥塗装
 ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。


平面図
S=1:50

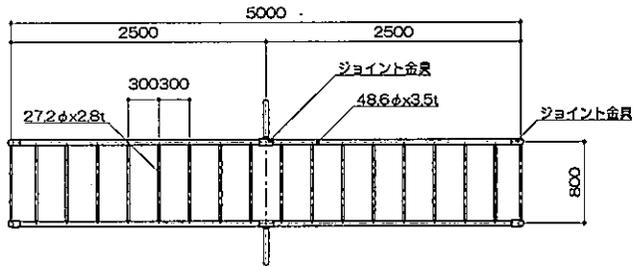

基礎平面図
S=1:50

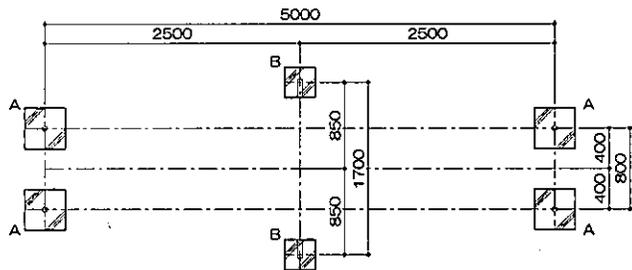


立面図
S=1:50

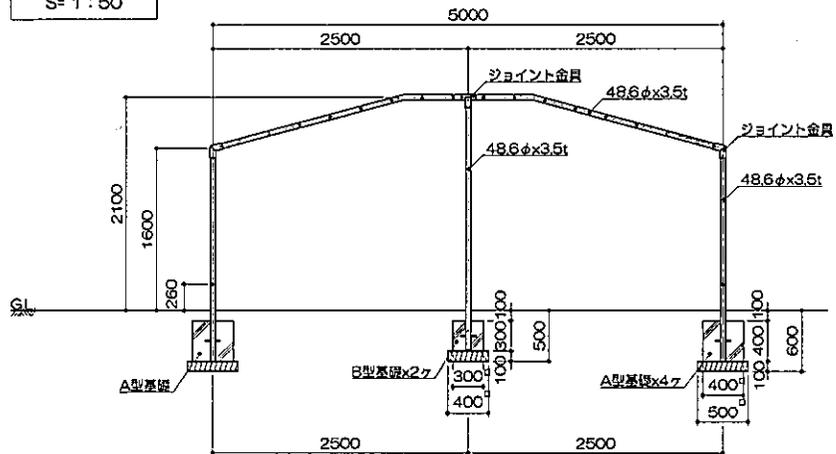

山形雲梯 (L-5000)
S=図示 (K)

特記事項 (1)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: 合成樹脂高温耐候塗装
 ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

安全領域範囲
S=1:100

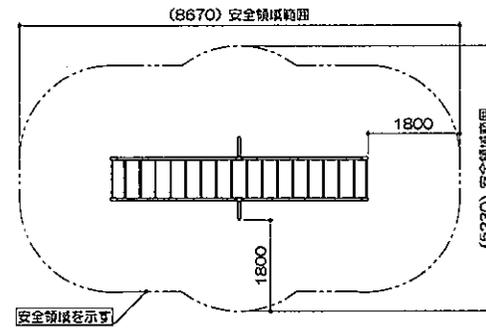

側面図
S=1:50

