

被服見積仕様書

次に掲げる物件について、見積書を **2025年5月27日(火)まで** に資産活用課へ提出してください。

見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。

見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもちて契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

[illegible]

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1-1 入 札 仕 様 書

1. 品名

女子冬事務服（ベスト）

2. 品質規格その他

別紙仕様書のとおり

3. 数量・サイズ

【数量】

・ベスト：15着

【サイズ】

・ベスト

7A	9A	11A	13A	15A	7B	9B
0	0	5	0	0	0	0

11B	13B	15B	17B	19B	合計
0	0	10	0	0	15

4. 納品場所・納入方法

納品場所：人材育成課（福山市役所本庁舎5階）

納入方法：搬入、その他（袋入れ、予備ボタン1個付）

5. 納品期限

2025年（令和7年）8月29日（金）

※納品日の詳細については、別途協議すること。

6. その他

- 表生地の使用素材（別紙仕様書参照）については、製造会社（原反メーカー）の『品質及び出荷引受証明書』を、2025年（令和7年）5月27日（火）までに人材育成課へ提出し担当者の承認を得ること。承認されていない場合、入札は無効とする。

提出先：総務局総務部人材育成課（福山市役所本庁舎5階） 平川
TEL084-928-1562

- 製品は、1着ごとにビニール袋に入れ、サイズが確認できるようにし、予備ボタン1個を添付すること

No.1-2 仕 様 書

福山市役所女子冬事務服（ベスト）

No.1-2 女子ベスト仕様書

1 型式の概要（図表 1 参照）

- (ア) 衿 なし
 (イ) 身 頃 シングルブレスト 3 ツ釦
 (ウ) ポケット 胸ポケット 左に箱ポケット
 脇ポケット 左右に箱ポケット
 (エ) 背 表生地
 (オ) 裏 総裏仕立て

2 材 料

区 分	仕 様	用 途
主材料	表地 日本毛織（株）	前身頃・後身頃
	組織 ファンシータッサー	見返し・衿みつ
	構成 毛 50% ポリエステル 50%	ポケット
	品番 < F K Y - 9 7 > 指定色	
	裏地 （株）旭化成テキスタイル	前身頃裏・後身頃裏・
	構成 ポリエステル 100%	
	品番 3 0 0 1	
副材料	接着芯 5 5 4 6	前身頃・見返し
	袋 地	ポケット
	プラスチック釦 A Y - 5	前身頃
	テープ 8mm～10mm	前身頃端
	片 布 有	

上記もしくは上記と同等以上で、本市が承認するものであること。

3 条 件

I. 縫い糸

- (ア) 地縫い糸 絹糸又は合繊糸
 但し、オーバーロックは綿糸可
 (イ) 釦付け糸 麻糸又は合繊糸
 (ウ) 穴 糸 絹糸又は合繊糸
 (エ) まつり糸 絹糸又は合繊糸

II. 針 数（3cm 間表面に表れた糸数）

- (ア) 地縫い 13 針以上
 (イ) まつり 7 針以上

(ウ) ルイス 6 針以上

Ⅲ. 穴かがり 穴の大きさは釦に合わせてかがり、かがり糸が布から抜けないように注意する。

Ⅳ. 釦付け

(ア) 手付けの場合は、2 本糸にて一つの穴に 2 回以上通し、根巻きを 2 回以上し糸止めを完全にする。

(イ) 機械付けの場合は、手付けの糸量と同程度とする。

Ⅴ. 裁 断

(ア) 縦 裁 身頃全面、見返し、背、衿みつ

(イ) ハギ及びマチは一切不可

Ⅵ. 縫い代

(ア) 背中央 1 cm 以上

(イ) 脇 1 cm 以上

Ⅶ. 折り代

(ア) 身頃裾 3 cm 以上

Ⅷ. 縫 製

(ア) 各部の縫い合わせの上下糸につれたるみのないこと。

(イ) 縫い目とび、縫いはずれのないこと。

(ウ) 縫い目まがりが目立たないこと。

(エ) 返し針は、完全にする。

(オ) 必要な箇所に合印をいれポイント合わせには特に注意すること。

Ⅸ. 仕上げ

(ア) 糸くず、汚れ等のないこと。

(イ) 完全なる仕上げプレスをするとともにプレス当たりが目立たないこと。

Ⅹ. 寸法は別表 2 のとおりとする。

4 縫 製

区 分	要 領
前 身 頃	前身頃は全面接着芯を用い、胸のボリュームが十分できるようにクセとりをするとともに型崩れが生じないように充分注意すること。 全面接着芯は定められた最適の条件において接着を行うこととする。 (図表 2 参照)
ポケット	ポケットにはスレーキ又は裏地を裏打ちし縫製する。 尚、ポケット縫い付けに際してはポケット口の返し針を完全にする。
見 返 し	裏地との縫い代部を芯にシツケ止め（中とじ）する。 又は、両面接着テープにて完全に止める。(図表 2 参照)
後 身 頃	後身頃に肩甲骨のゆとりを付けるための充分な肩ぐせをとる。 背縫いは表地を縫い割りとし、裁ち目を二つに折りミシン掛けとする。
裾	折り代は 3.0cm 以上とし、裏地は 1.0cm の着せかけを付ける。
釦・釦穴	釦・釦穴の位置はかく号級によりバランスの保つ位置につけること。
片 布	有
その他	記載されていない個所については検定見本及び別添図解による。又は、当然行わなければならない事項であれば良心的に対処すること。

別表 2

基本サイズ表



NP 型

単位：c m 仕上り

種 別	号数	身 長	後丈	胸 囲	腰回
A 体	7 A	1 5 0	48.5	8 5	7 5
	9 A	1 5 5	50.0	8 8	7 8
	1 1 A	1 6 0	51.5	9 1	8 1
	1 3 A	1 6 3	52.5	9 4	8 4
	1 5 A	1 6 6	53.5	9 7	8 7
B 体	7 B	1 5 0	48.5	8 8	7 9
	9 B	1 5 5	50.0	9 1	8 2
	1 1 B	1 6 0	51.5	9 4	8 5
	1 3 B	1 6 3	52.5	9 7	8 8
	1 5 B	1 6 6	53.5	1 0 0	9 1
	1 7 B	1 6 9	55.0	1 0 3	9 4
	1 9 B	1 7 2	56.5	1 0 6	9 7


図表 1

- ・スタイル シングル 3ッ釦
- ・衿 無
- ・ステッチ 5mmステッチ
- ・糸番手 50番手
- ・背 表生地
- ・総裏仕立て
- ・釦 A Y - 5

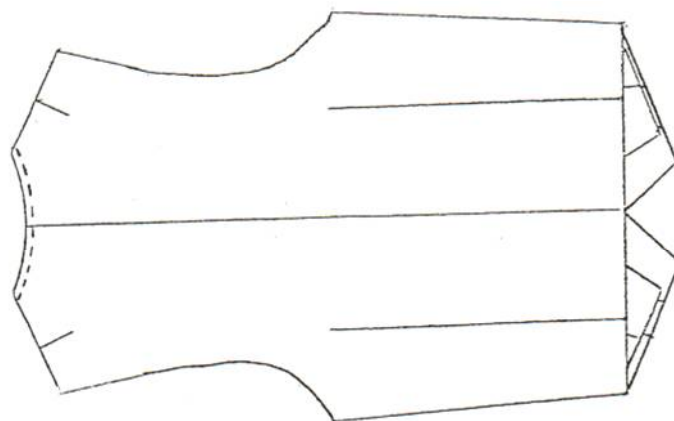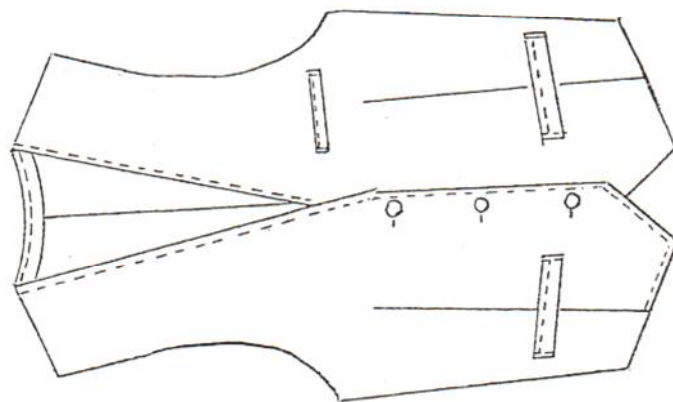


図表 5 2


裏地 3 0 0 1
総裏仕立て

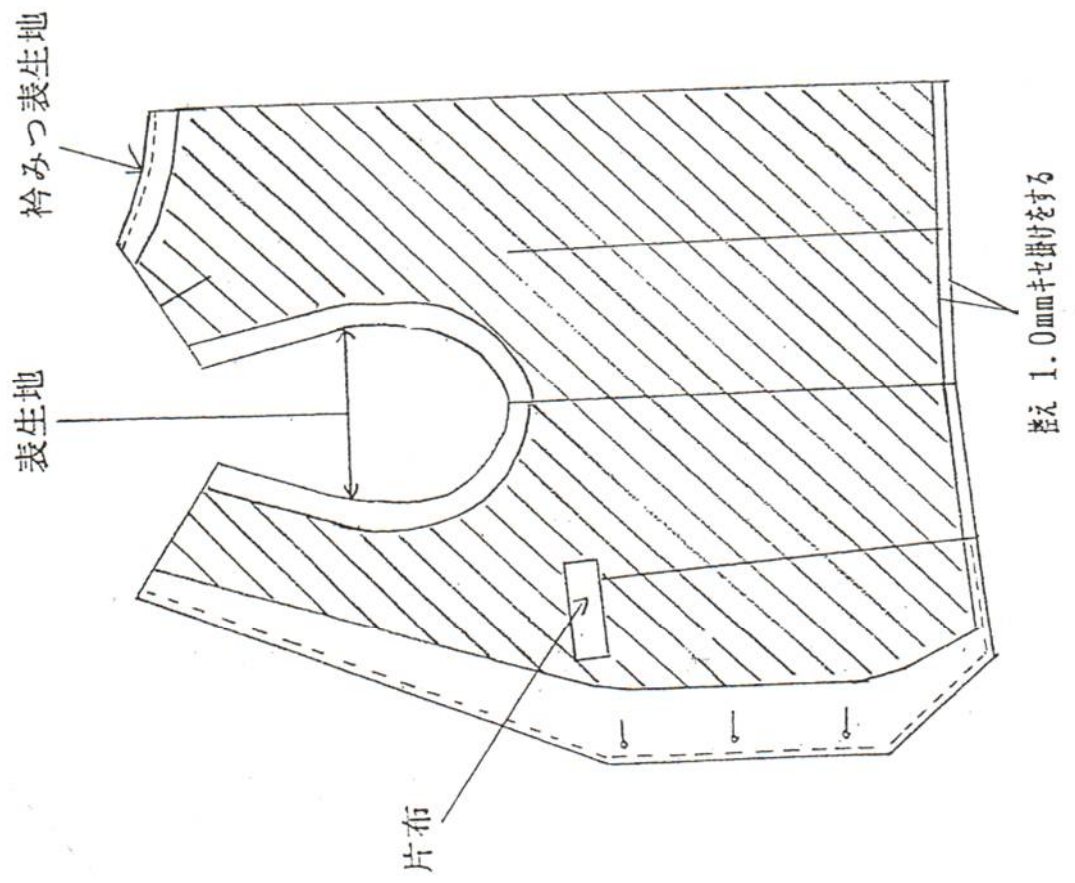

見返し接着芯 5546

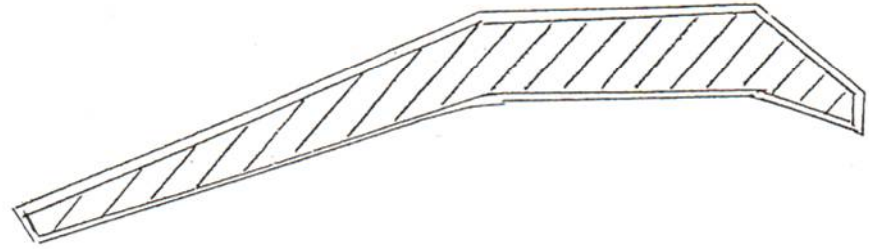

前身頃接着芯 5546

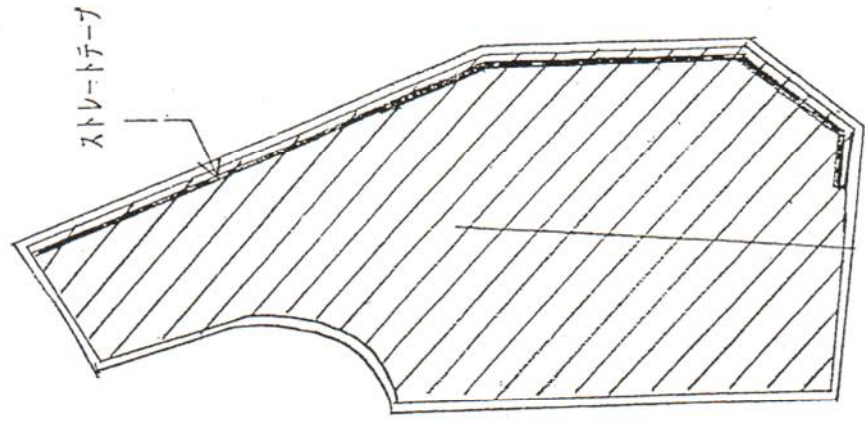

2025年度(令和7年度)

No.2 消防吏員上下型防火衣仕様書

福山地区消防組合消防局

No.2 消防吏員上下型防火衣仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する消防吏員上下型防火衣について定める。

この防火服は、消火活動・救助活動等における現場活動において、安全性・運動機能性の向上、またヒートストレス軽減を考慮し、上衣丈はショートタイプとし、ズボンについてはハイウエストタイプとする。

外衣と中衣からなる多層構造とし、『ホディ・ナビデザイン』による特殊立体デザインの上衣とズボンとし、外衣と中衣は着脱可能なものとする。

1 総 則

- (1) 本仕様書の解釈は消防局によるものとし、応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 防火衣上衣・ズボンで1式とすること。
- (4) 防火服は、一般社団法人 日本消防服装・装備協会（JFCE）の認定（A種）を受けていることを証明する書類（写し可）、使用する外衣生地は、原反メーカーの品質証明書並びに出荷引き受け証明書を**2025年（令和7年）5月27日（火）**までに消防局総務課に提出し承認を受けること。
- (5) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (6) 製品は、1着ごとに良質な袋に入れ、名前・サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (7) この仕様書はすべて消防局の解釈による。
- (8) 納入場所 消防局 総務課
- (9) 納入方法 搬入
- (10) 納入期限 2025年（令和7年）9月12日（金）
- (11) 数 量 10式
- (12) 納入後、サイズ等の修正が発生した場合は、速やかに対応すること。
- (13) サイズについては、次のとおりとする。

上衣		下衣	
サイズ	数量	サイズ	数量
BM	1	85－70	1
L	4	90－70	1
LL	4	95－70	4
BLL	1	95－75	1
合計	10	100－70	3
		合計	10

2 使用材料

(1)主材料

事項		要求性能等
(防火服 表地)	品番	X27A20(ネビアー)
	品名	エクスファイア®ダイヤモンドリップ
	組織	特殊織(ダイヤモンドリップストップ)
	密度	タテ 47 本以上(2.54cm 間) ヨコ 42 本以上(2.54cm 間)
	混率	メタ型アラミト 82±5% ハラ型アラミト 18±5%
	質量	235±15g/m ²
	燃焼性	残炎時間 1 秒以下(測定方法:JIS L 1091 A1 法) 余じん時間 1 秒以下(測定方法:JIS L 1091 A1 法) 炭化面積 10c m ² 以下 (測定方法:JIS L 1091 A1 法)
	制電性	7 μC 以下(測定方法:JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定方法)
	色相	本体部: ネビアー 指定色
	染色	原液着色
(防火服中衣生地)	組成	・透湿防水層又は裏地には不織布を用いないこと ・透湿防水層及び裏地(遮熱層)の 2 枚の生地で構成すること
(防火服中衣生地) (透湿防水層)	組成	アラミト 100%基布にゴア クロステック®メンブレンをラミネートしたもの
	耐水圧 (上衣・スボン共)	初期及び洗濯 20 回 294Kpa 以上 (測定方法:JIS L 1092 フィルム面加圧目皿使用)
	透湿度	800g/m ² /h 以上 (測定方法:JIS L 1099 B2 法)
	人工血液バリア性・ ウイルスバリア性試験	レベル 6 クラス (測定方法:JIS T8060 B 及び JIS T8061C)
	その他	透湿防水層目止めテープ(シームテープ)については透湿防水膜と同様の素材(PTFE)を用い、完全に目止めを施すこと
(防火服中衣生地) (遮熱層兼裏地)	組成	アラミトを主体とした難燃生地とする
	組織	上 衣用)特殊膨れ織り:空気層を形成する構造であること スボン用)平織:ハラ型アラミトを格子状に配したリップストップ
	質量	上 衣用)130±15g/m ² スボン用)160±15g/m ²
	色相	上 衣用)濃紺 スボン用)濃紺(格子部は生成り色)

(2)補助材料

使用箇所等	素材・規格
内袖口	アラミト 100%ニット
面ファスナー	幅 25mm・50mm・38mm(FAR 難燃・撥水・制電性を有するもの)

反射テープ	蛍光レッド×シルバー×蛍光レッド 約 75 mm巾 軽量化、及び通気性確保の為、パンチング加工を施したもの。 上下両端には縫糸保護、及び視認性向上の為、蓄光材を含有したシリコンゴムにてコーティングを施すこと
ファスナー	YKK 製ファスナー
サスペンダー	ゴム製テープ 幅 38mm 黒色
押しホック	真鍮製 #7050
縫製糸	メタ型アラミト 40 番(防火服生地と同系色とする)
冷却材ポケット	ナイロンメッシュ 黒色
補強布 (袖口・肘当て・肩部・膝当て・スホン裾)	アラシールト 黒色

3 縫製

- (1)各部の縫い合わせは良好であること。
- (2)糸調子は良好であること。
- (3)縫い代は約 1cm とし表地はオーバーロックを掛け縫い始めと縫い終わりは返し針を施すこと。
- (4)各部の縫製は防水構造を用いた縫製とする。

4 上衣

(1)身頃

- ア. ショートタイプの上衣とする。
- イ. 前身頃のハギ脇合わせはオーバーロックを掛け地縫いして片倒し飾り縫いとする。
- ウ. 左前身に幅 10cm の前立付きとし前立内側に面ファスナー及びコイルファスナーを縫い付ける。コイルファスナーは襟にかけて縫い付ける。
- エ. 右前身頃から襟にかけて面ファスナーとコイルファスナーを付ける。コイルファスナー下端部に合わせて持出用つまみ(外衣共生地)をつける。
- オ. 左右前立側面にハの字型のマイクハンガーを取り付ける。
- カ. 後身頃は 1 枚仕立てとし、裾部についてはロングテールタイプとする。
- キ. 前身頃胸部・後身頃背中(縦使い 2 本)・裾に反射テープを縫い付ける。
- ク. ポケット上部には裏面にカ布として透湿防水層を縫い付ける。
- ケ. 右前身頃見返し下部に片布を取り付ける。
- コ. 左右脇身頃下部はスリット仕様とする。
- サ. 後身頃(背中)の適宜の位置に指定する文字を入れること。(概要図参照。詳細は協議の上、決定する)

(2)襟

- ア. 表及び裏に共布を用いた一枚襟とし、芯地を入れ、地縫いの上飾り縫いをする。
- イ. 襟巾は後中心で約 11cm とする。
- ウ. 襟の前部にはストラップが取り付けられていること。
- エ. 襟付けは防水構造を用いた縫製とする。

- オ. 表襟中央に襟吊りとサイズマークを付ける。
- カ. 適宜の位置に警笛ループを縫い付ける。

(3)袖

- ア. 袖は特殊ハギを用いた4枚袖とする。
- イ. 運動性を良くする為に後袖山にダーツを設ける。
- ウ. 作業性を高めるため、袖口を斜めカットとする。
- エ. 肘部に補強布(アラシールト)を縫い付けること。
- オ. 肩部に補強布(アラシールト)を縫い付けること。
- カ. 袖口にアラミド素材のジャージと浸水防止用透湿防水層を縫い付ける。
- キ. 袖口には擦れ防止用として幅約3cmの補強布(アラシールト)を二条縫いにて縫い付ける。
- ク. 袖口より約10cm上に反射テープを縫い付ける。
- ケ. 袖口に中衣止め用押しホック付ナイロンテープを左右各2個取り付け。
- コ. 二の腕の適宜の位置に反射布を縫い付けること。

(4)裾ポケット

- ア. 雨蓋付き三方風巾ポケットを左右身頃に付ける。
- イ. 雨蓋は三分割とし芯地を入れ、面ファスナーを付け地縫いの上飾り縫いとする。
- ウ. ポケット下端に反射テープを縫い付ける。
- エ. ポケット底部に水抜き穴を設ける。
- オ. ポケット内側に無線機用ループを取り付ける。

(5)胸ポケット

- ア. 左胸に雨蓋二分割式の三方風巾ポケットを縫い付け、右胸は雨蓋の中央上部を身頃に強固に縫い付ける。雨蓋裏には面ファスナーを付け地縫いの上飾り縫いとする。
- イ. 両胸とも雨蓋下端に補強材を取り付けること。
- ウ. 左胸ポケット雨蓋に別図の通り「福山」と消防局が指定する反射文字を入れること。
- エ. ポケット底部に水抜き穴を設ける。
- オ. ポケット内側に無線機用フックを縫い付ける。

(6)中衣

- ア. 中衣は透湿防水層と遮熱層兼裏地からなり、各々を重ね縫いすること。
- イ. 肩部に難燃フェルト(遮熱層兼裏地)を縫い付ける。
- ウ. 両脇に保冷材収納用ポケットを縫い付ける。ポケット生地はメッシュとする。
- エ. 透湿防水層は地縫いをして片倒し飾り縫いをしシームテープで目止めをする。
- オ. 取り扱い表示、及びサイズマークを縫い付ける。

5 ズボン

(1)身頃

- ア. ハイウエストタイプのズボンとする。
- イ. スボンの形状は、最初から「く」の字の様に曲がっているデザインとしてベルトとサスペンダーにより支持

するものとする。

ウ. 内股部・脇部に運動性を良くするための特殊ハギを入れる。

エ. 脇縫い・内股縫い・尻縫いは裁ち目にオーバーロックを掛け地縫いをして片倒し飾り縫いとする。

オ. 左右大腿部適宜の位置に携行品取付用ループを縫い付ける。

(2)前立て

ア. 前立てはコイルファスナーと面ファスナーの併用仕立てとし押しホックで止める。

イ. 押しホックの裏側には透湿防水層の当て布を付ける。

(3)膝部

ア. 運動性を良くする為に膝部はバイヤス裁ちにする。

イ. 膝部に補強布(アラシールト)を縫い付けること。(概要図参照)

(4)腰部

ア. ハイウエスト内側部には補強として難燃フェルトを挿入し、ハイウエストの倒れこみ防止措置を講じること。

イ. 前身頃上部に外衣共生地でサスペンダー受け金具支持台を縫い付ける。端末部分はカン止めをする。

ウ. サスペンダーはホルスター型とする。

エ. 左腰裏に片布・サイズマークを縫い付ける。

(5)腰部調整ベルト

ア. ベルト通しを 6 本縫い付ける。

イ. ベルト幅は約 38 ミリとし、腰の両側で確実に締められる構造であること。

ウ. ベルトが抜けないように先金(樹脂製)付きとする。

エ. 締め付けた後に緩まないようにフリー面ファスナーで固定できる構造であること。

(6)大腿部ポケット

ア. 両大腿部に雨蓋付二方風きんポケットを設けること。

イ. ポケット下部には鳩目穴(水抜き穴)を設けること。

ウ. 雨蓋は面ファスナー開閉式とし、両端に補強材を取り付けること。

(7)裾

ア. 両裾から約 10 cm 上の位置に、反射テープを縫い付ける。

イ. 裾部は擦り切れ防止のため、補強布(アラシールト)を縫い付ける。

ウ. 裾口脇側に開閉コイルファスナーを取り付ける。

エ. 裾口に絞り用フラップを取り付ける。

オ. 中衣固定のため、押しホック付ナイロンテープを左右各 2 個取り付けること。

(8)中衣

ア. 中衣は透湿防水層と遮熱層兼裏地からなり、各々と重ね縫いすること。

イ. 透湿防水層は地縫いをして片倒し飾り縫いシームテープで目止めをする。

ウ. 膝部に難燃フェルトを(遮熱層兼裏地側)縫い付ける。

エ. 取り扱い表示・片布・サイズマークを取り付ける。

6 寸法表



ア. 上衣

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	BM	BL	BLL	B3L	B4L
着丈	69	71	75	79	83	87	91	75	79	83	87	91
胸囲	116	120	124	130	136	146	156	124	130	136	146	156
裾回り	109	113	117	123	129	139	149	117	123	129	139	149
衿丈	77	80	83	86	89	92	95	78	81	84	87	90
袖口幅	16	16	16	16	16	20	20	16	16	16	20	20
腕回り	49	50	50.5	51	52	54.5	57	57.5	59	61	66	70

イ. スボン

	W75	W80	W85	W90	W95	W100	W110	W120	W130	W140
ウエスト	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140
股上	33	33	34	35	35	36	37	38	39	40
股下	5 cmヒッチで対応すること									
渡り幅	36	36	37	38	39	40	43	46	49	52
裾幅	21	21	21	21.5	22	22.5	23	24	25	25

概要図

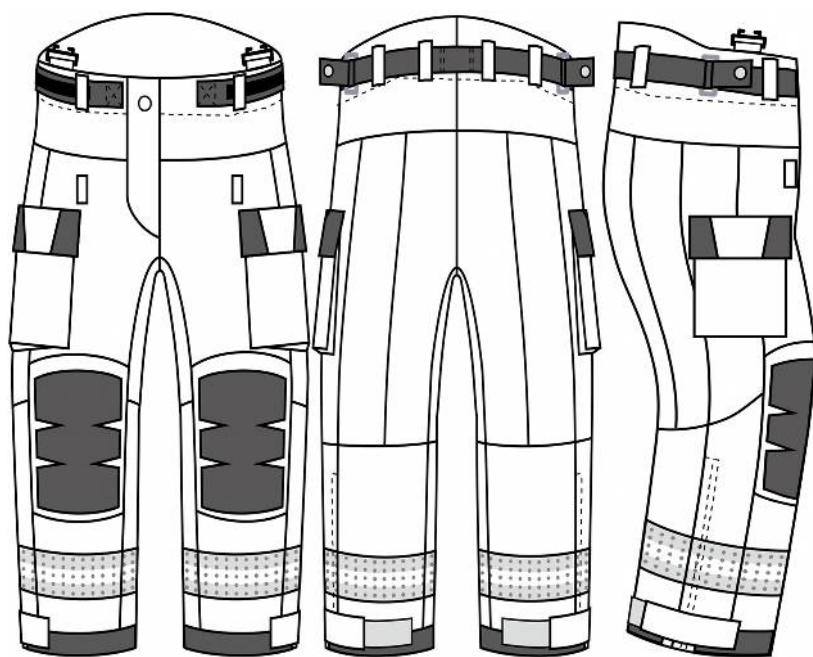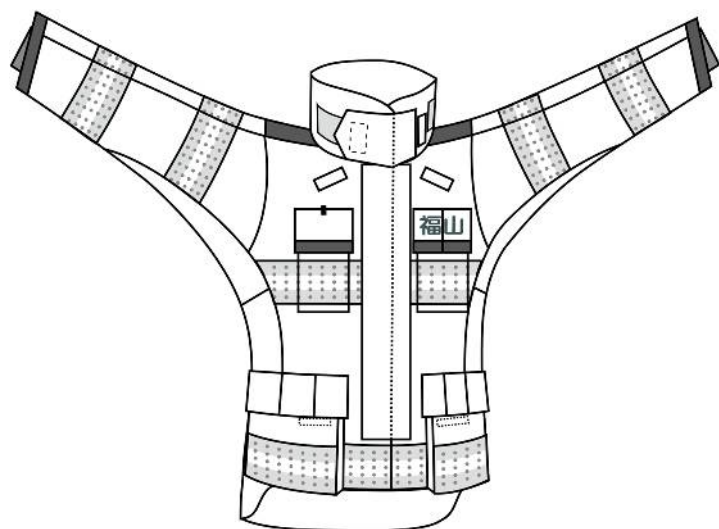

< 別 図 >

背文字

(mm)



胸文字



No.3 感染防止衣（救助隊用）仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下、「消防局」という。）が購入する感染防止衣（救助隊用）について、必要な事項を定めるものとする。
- (2) 納品後であっても材質の不良及び製作の不備により生じた故障・破損については、受注者の責任において無償で交換すること。

- 2 サイズ・数量 100着
 (内訳) M: 50着
 L L: 50着

- 3 納入場所及び納入方法 福山地区消防組合消防局 警防課（担当：坂田）
 福山市沖野上町五丁目13番8号
 電話（084）928－1193
 搬入

- 4 納入期限 2025年（令和7年）7月31日（木）

5 仕様

(1) 材料

- ア 生地一般
色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。
- イ 生地
別表1のとおり

(2) 形状・寸法

- ア 上衣は、長袖、スタンドカラー面ファスナー付き、フロントファスナーのジャンパータイプであること。
また、左右に脇ポケット・左胸ポケット・左袖にペン刺しを取り付けること。
- イ 上衣のファスナーは、オートマチックスライダー機能を持つYKKファスナーとする。
- ウ 上衣の袖口はゴム等で絞り込みであり、伸縮性により着装時に密着するものとする。
なお、袖口の直径は5cm（±0.5cm）であること。
- エ 脇ポケットの寸法は、縦20cm（±2cm）×横20cm（±2cm）であること。
なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分が設けてあること。
- オ 上衣の反射テープは背部・右袖・左袖ペン刺し・腰ポケットに合計5点設けてあること。
また、テープ幅は5cmとし、設置位置は別図の通りとする。
- カ 各サイズは、別表2のとおりであること。

6 縫製

- (1) 各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとする。
- (2) 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

- (3) 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。
- (4) 縫い始め、縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

7 本部名標識

次に掲げる文字について、紺色再帰反射インクで印刷したものであること。

- ・左胸部に「福山消防」（明朝体）
 - ・背部に「福山消防」（明朝体斜体）及び「Rescue Team」（Century 体斜体）
- ※詳細については別紙を参照のこと

8 表示札

上衣のサイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とすること。

9 梱包

- 1 着ごとにポリプロピレンの袋に収納すること。

別表 1

生地規格一覧表

生地は、帯電防止加工を施した下表の通りとし、汚れ等がないものを使用すること。


生 地	区 分	規 格 等	備 考
	種類	不織布（ポリエチレン製の通気性フィルムを中間層とした3層構造）	
	目付	60 g / m ² (±5 g / m ²)	JIS-L-1096
	色相	ライトブルー	
	引張強さ	縦：120 N / 5cm 以上 横：60 N / 5cm 以上	JIS-L-1096 カットストリップ法
	引張伸度	縦：50%以上 横：50%以上	試験片 50×200mm テストスピード 300mm / 分 つかみ間隔 100mm
	引裂強さ	縦：20 N 以上 横：20 N 以上	JIS-L-1096 A-1 法 試験片 50×200mm テストスピード 300mm / 分 もしくは JIS T 8115
	耐水度	50kPa 以上	JIS-L-1092 B 法 静水圧法 もしくは JIS-L-1092 A 法 低水圧法
	撥水度	4 点以上	JIS-L-1092 A 法
	透湿度	7,200 g / m ² / 24h 以上	JIS-L-1099 A-1 法
	アルコール浸透度	3 等級（透湿指数 1 以下）	JIS T 8115 付属書 2 耐侵透湿試験（ISO6530）
	人工血液バリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8060 B 法
	ウィルスバリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8061 B 法
	反射テープ	再帰反射係数 350cd / lx・m ² 以上	JIS-Z-9117 もしくは EN471 観測角:0.2° (12') 入射角:5°

別表 2

サイズ表

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
M	83	49	122	60
L L	89	53	132	65

形 状 及 び 寸 法

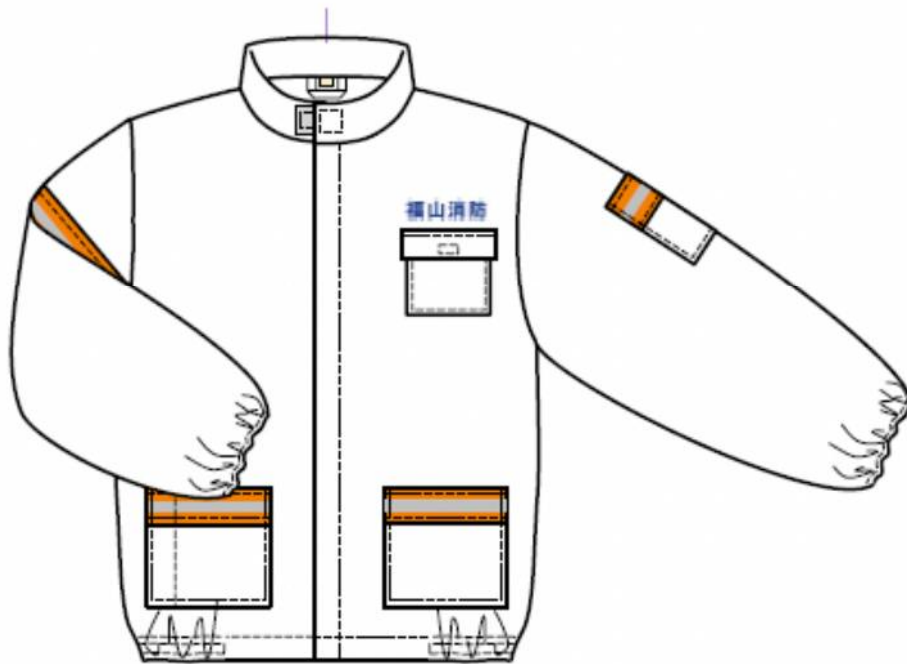

＜背面＞

300mm
(±10mm)

105mm
(±10mm)

福山消防
Rescue Team

＜正面左胸＞CHEST> 125mm
(±5mm)

25mm
(±5mm)

福山消防

色は紺、再起反射インク