

福 山 市

2022 年度

広島県福山市内海町地内

市道管理業務委託（内海町）実施設計書

工
事
概
要

委託延長 L=17,220m

・除草工 A=12,980m²

特 記 仕 様 書

(届出等)

施工に当たって、関係諸法令等を遵守し、諸官公署への届出及び許可申請等の手続きは速やかに行うこと。

(業務内容)

本業務は、草刈・側溝清掃及び倒木処理等により交通の妨げとなる障害物を除去し、年間を通じて市道を良好な状態にするための業務である。

早期の除草は、海水浴シーズンの前までに施工すること。

また、除草の幅は原則両側合わせて平均 1.0m (片側平均 0.5m) とするが、通行に支障をきたす場合はそれを超えて除草をすること。

(発生材等)

1. 当該業務委託により発生する除草、伐採木Ⅰ、伐採木Ⅱ、伐採木Ⅲの規格は、次のとおりとする。

- (1) 除草 除草した草の根等に土が付着していないこと。
- (2) 伐採木Ⅰ 直径 10 cm 以下の幹及び枝 (長さ 50 cm 以下に伐採すること。)
- (3) 伐採木Ⅱ 直径 10 cm 超過 20 cm 以下の幹及び枝 (長さ 200 cm 以下に伐採すること。)
- (4) 伐採木Ⅲ 直径 20 cm 超過の幹及び枝 (伐採の長さ基準なし。), 根。

2. 当該業務委託により発生する除草、伐採木Ⅰは、次の処分先を見込んでいる。

- (1) 処分場所 福山市赤坂町『西部清掃工場』
除草, 伐採木Ⅰ

- (2) 運搬距離 20 キロメートル

- (3) 受入時間 平日 09 : 00 ~ 16 : 30

- (4) 受入方法 廃棄物搬入届兼許可伝票による。
この伝票を受注者へ 5 枚配布する。
搬入車両 1 台につき 1 枚を西部清掃工場に提出する。

- (5) 伝票の
過・不足 不足する場合は申し出ること。
未使用の場合は返却すること。

3. 処分方法について、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定によりがたい場合は、発注者と受注者が協議をすること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 73 福山市(内海) 00-04.04.01(0)		《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路維持					Y1G01 レベル1
除草工	1	式			Y1G0121 レベル2
道路除草工	1	式			Y1G012101 レベル3
除草 【作業形態】	1	式			Y1G01210102 レベル4
除草_道路除草 肩掛け式 飛び石防護無し	12,980	m2			SPK21040351 00 単第0 -0001 表
積込運搬		m2			Y1G01210104 レベル4
積込運搬_道路除草 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬21.5km以下(19.5km超)	12,980	m2			SPK21040353 00 単第0 -0002 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
一般管理費計					
工事価格					

本工事費 内訳表


頁0 -0004

[illegible]

福山市内海町

33°15'

133°21'

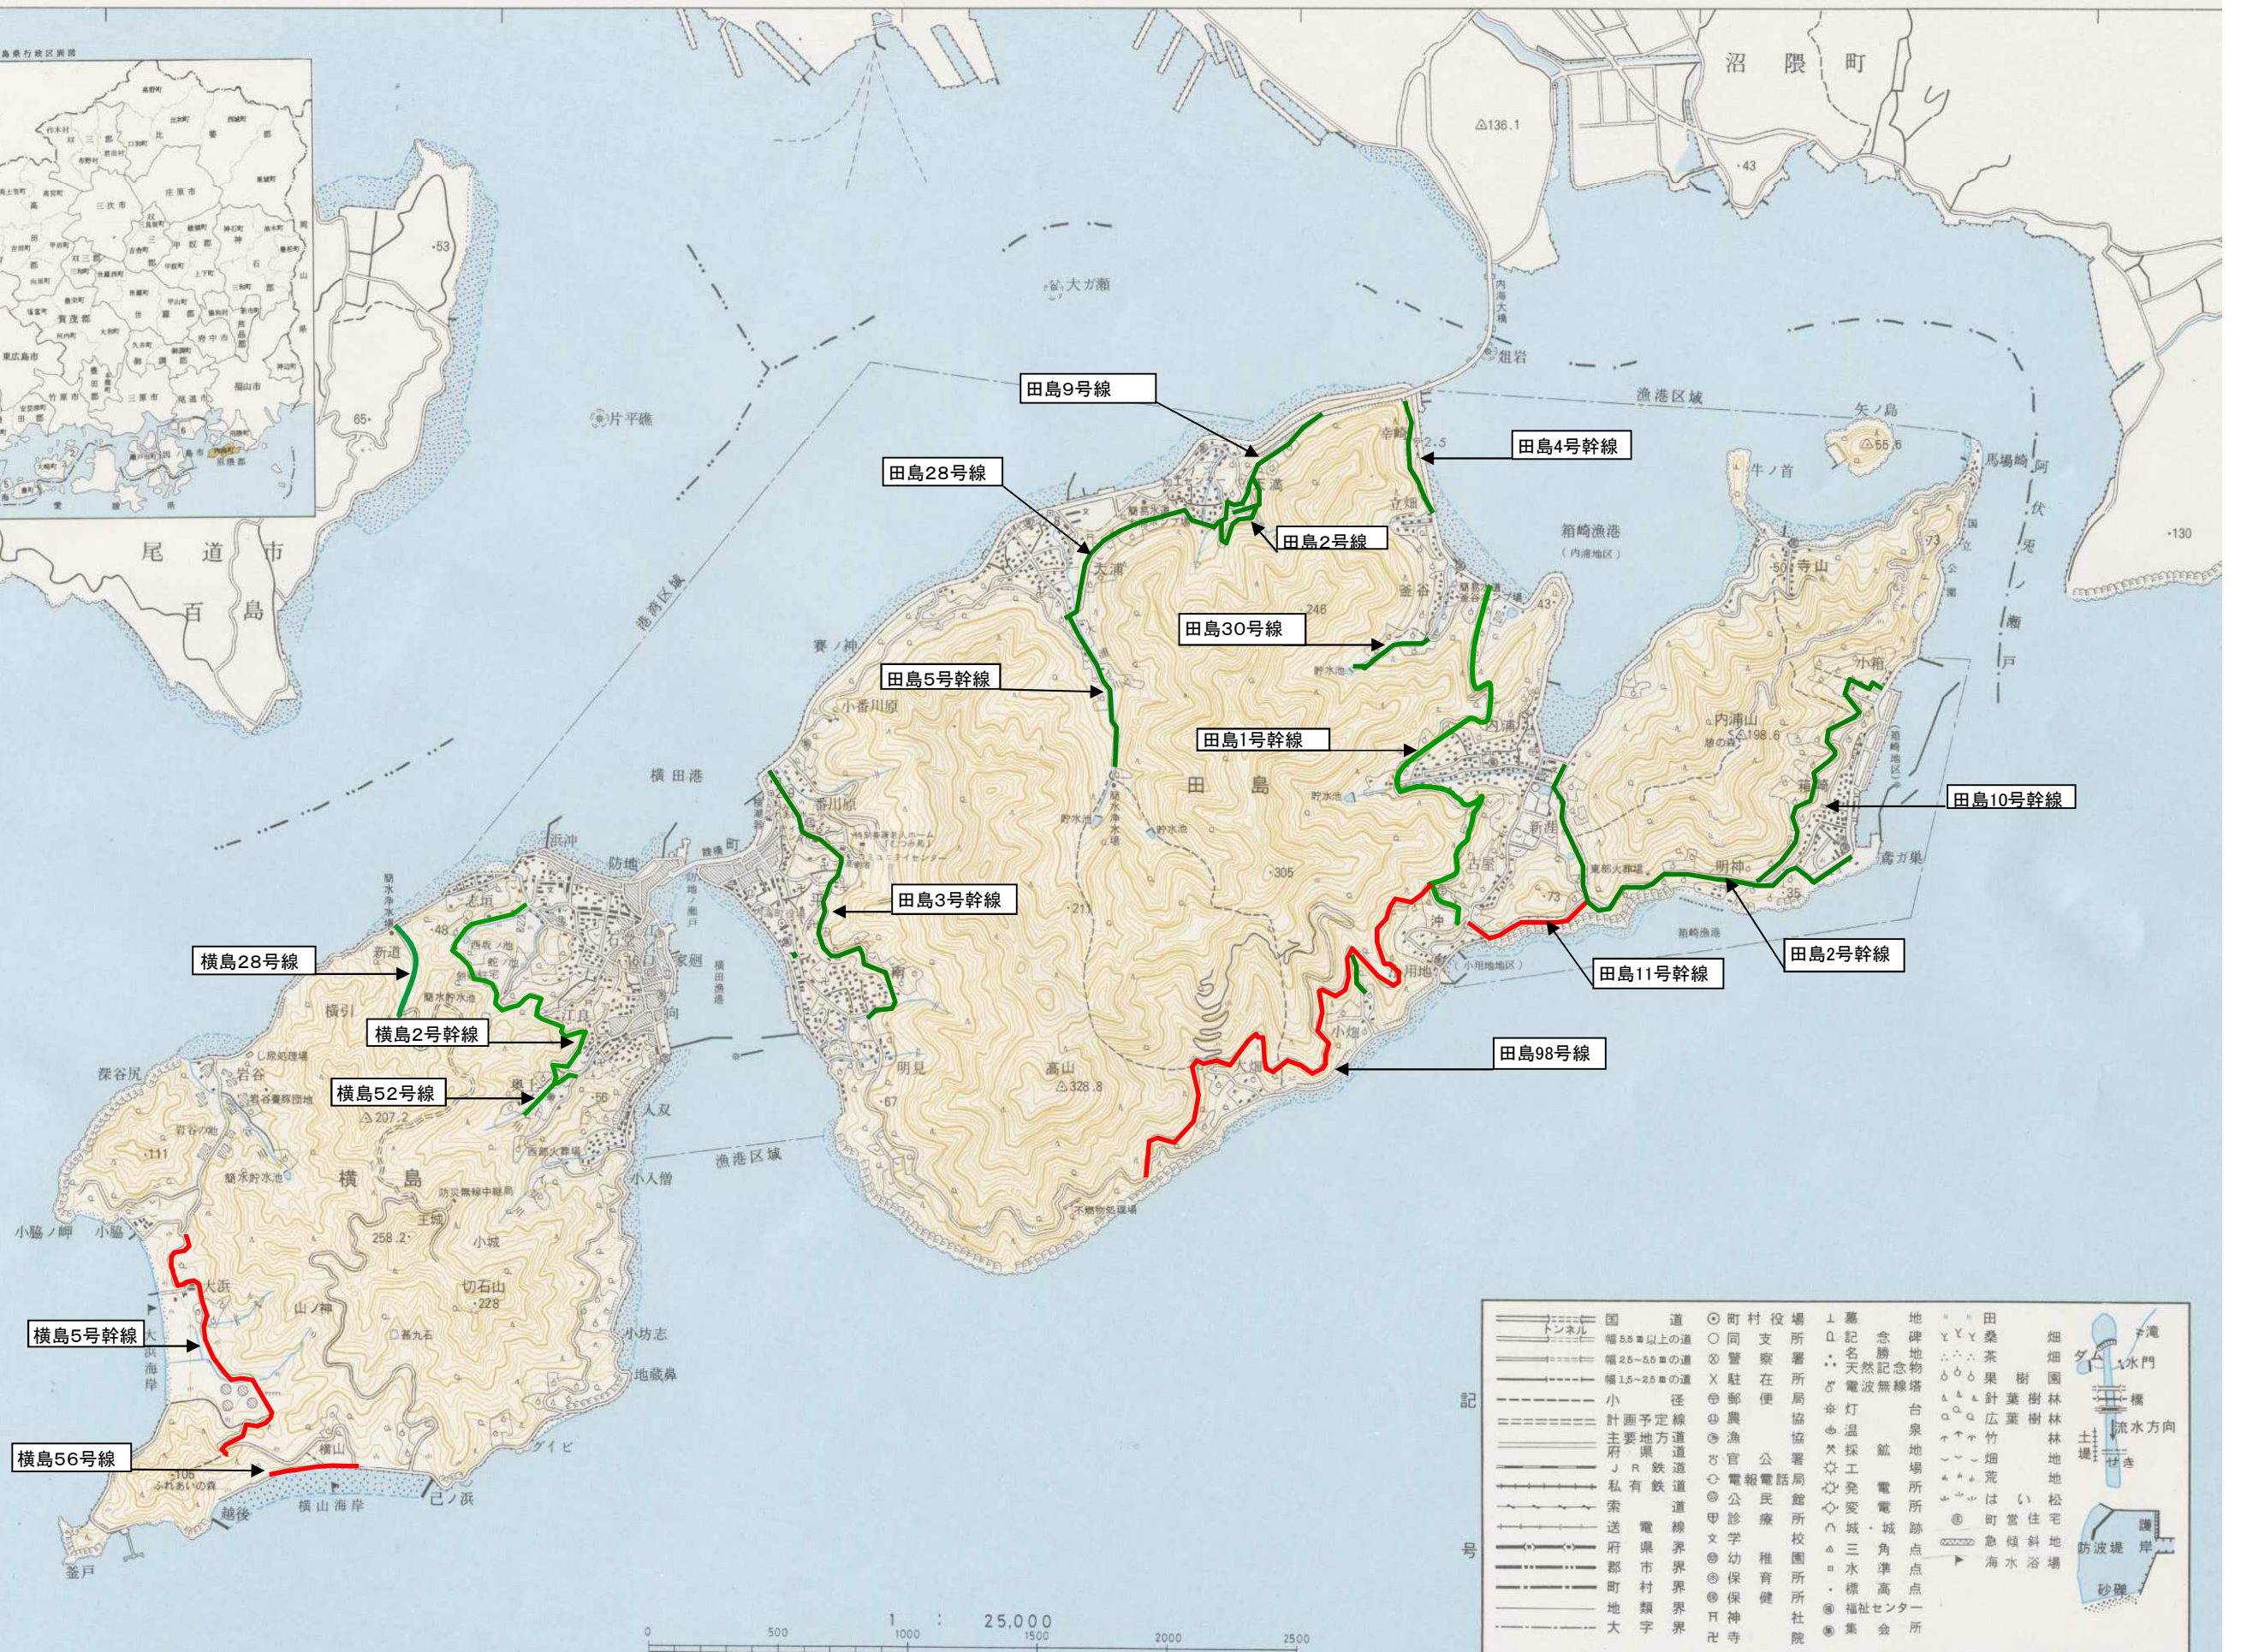

記号	道路		施設	地形		その他
	国	道		田	桑	
—	幅5.5以上の道	幅2.5-5.5の道	○町	田	桑	田
—	幅2.5-5.5の道	幅1.5-2.5の道	○同	桑	桑	桑
—	小	小	○支	桑	桑	桑
—	計画	計画	○署	桑	桑	桑
—	主要	主要	○所	桑	桑	桑
—	府	府	○支	桑	桑	桑
—	私	私	○支	桑	桑	桑
—	送	送	○支	桑	桑	桑
—	府	府	○支	桑	桑	桑
—	町	町	○支	桑	桑	桑
—	地	地	○支	桑	桑	桑
—	大	大	○支	桑	桑	桑

こ れ 以 降
参 考 図 書

施工単価表

除草_道路除草

SPK21040351

単第0 -0001 表

肩掛け式
機械構成比: 0.72%

飛び石防護無し
労務構成比: 99.28%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 65.11700

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛け式 カッタ径φ255mm	0.70%		草刈機 肩掛け式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	68.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	15.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 肩掛け式 C=1 -(全ての費用)			B=2 飛び石防護無し		

施工単価表

頁0 -0002

積込運搬_道路除草

SPK21040353

単第0 -0002 表

ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)

ダンプトラック運搬21.5km以下(19.5km超)

1

m2 当り

機械構成比: 7.12% 労務構成比:

89.86%

材料構成比: 3.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

32.04100

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	7.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
普通作業員	67.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(一般)	22.08%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.02%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)			B=6 ダンプトラック運搬21.5km以下(19.5km超)		

市道管理業務委託

数量表

路線名	延長	m	除草工	m ²
田島3号幹線	1,377.4		753	
田島5号幹線	684.8		685	
田島1号幹線	2,418.1		1,209	
田島2号幹線	1,692.0		934	
田島10号幹線	1,171.0		874	
田島11号幹線	528.0		422	
田島4号幹線	468.3		374	
横島2号幹線	1,544.0		985	
田島28号線	917.0		500	
田島2号線	513.0		416	
田島9号線	585.0		325	
田島30号線	322.0		181	
田島98号線	2,598.0		2,643	
横島52号線	198.0		141	
横島5号幹線	1,616.0		1,829	
横島56号線	171.0		151	
横島28号線	418.0		558	
計	17,222		12,980	

早期

早期

早期

早期