定　期　見　積　仕　様　書

次に掲げる物件について、**2025年10月7日(火)**までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領（契約締結）してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例）⑤ 例）No.5 例）番号：5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	学校保健課	57291 57290	つい立て（キャスター・ジョイント付き）	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	4台	別紙仕様書のとおり	2025年11月21日
2	選挙管理委員会事務局	57466	トナーカートリッジ（SP8400用）	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	3個	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
3	選挙管理委員会事務局	57479	A3クラフト封筒	仕様書のとおり	搬入	1,000部	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A3クラフト封筒（マチあり）	仕様書のとおり	搬入	500部	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A4色紙（黄）	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A4色紙（桃）	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A4色紙（クリーム）	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A4色紙（空）	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A4色紙（うぐいす）	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
			A4色紙（オレンジ）	仕様書のとおり	搬入	1,000枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月7日
4	生活福祉課	54420	Office　LTSC　2024　ライセンス	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	4式	生活福祉課	2025年11月7日
5	選挙管理委員会事務局	59424	電子住宅地図	仕様書のとおり	搬入	2枚	選挙管理委員会事務局	2025年11月5日
6	多様性社会推進課	55583	ノート型パソコン	仕様書のとおり	搬入	1台	多様性社会推進課	2025年11月28日
7	想青学園	51180	水熱量計	仕様書のとおり	搬入	10台	想青学園	2025年11月28日
8	生活福祉課	54314	液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入	4台	生活福祉課	2025年11月7日
			スイッチングハブ	仕様書のとおり	搬入	1台	生活福祉課	2025年11月7日
			Webカメラ	仕様書のとおり	搬入	4台	生活福祉課	2025年11月7日
9	学校保健課	59545	次亜塩素酸ナトリウム	仕様書のとおり	搬入	258本	旧山手幼稚園	2025年12月1日
10	学校保健課	59394	手指消毒用アルコール	仕様書のとおり	搬入	60本	旧山手幼稚園	2025年11月4日
11	警防課	57468	安全靴（編上げ靴）	仕様書のとおり	搬入	80足	警防課	2026年3月31日
12	健康推進課	56303	にぎにぎ棒 （握力や上半身強化する健康器具）	仕様書のとおり	搬入	70本	健康推進課	2025年11月28日
13	保育指導課	57119	オールステンレス　キッチンバサミ	仕様書のとおり	搬入	46本	保健指導課	2025年11月7日
14	選挙管理委員会事務局	57455	養生テープ	仕様書のとおり	搬入	2,400巻	福山市シルバー人材センター	2025年11月7日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

Ｎｏ．１仕　様　書

１　品　名

つい立て（キャスター・ジョイント付き）

２　品質規格

（参考品）※同等品可

・ヤガミ　　つい立て　遮光タイプ
　　型番：80-9DB、80-9DP
　　商品コード：6798000、6797800
・日医　　オリジナル　不透過パステルカラースクリーン
　　商品コード：11085-B、11085-P
　　ジョイント
　　商品コード：11082（ついたて１枚につき２個）
・ニットー　ソフトスクリーン
　　型式：NSSW-631KP、KB

（同等条件）

・サイズ：（幅）９０㎝×（高さ）１８５㎝（±５㎝）
・生地：ポリエステル／防炎加工／遮光タイプ／洗濯可能
・キャスター付（ストッパー付）
・ジョイント付（ついたて１枚につき２個以上）

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

３　納品場所、数量及びカラー等

No.	納品場所	数量	既存品処分数	備　考
①	福山市立千田小学校保健室	２台	０台	カラー：水色系
②	福山市立城北中学校保健室	２台	２台	カラー：ピンク系
合計		４台	２台	

４　納品方法等

搬入　既存品処分（※上記参照）

５　納入期限

２０２５年（令和７年）１１月２１日（金）

Ｎｏ．２仕　様　書

１　品　　名

トナーカートリッジ（SP8400 用）

２　品質規格その他

●品質規格

品　　質：メーカー純正品

適合機種：RICOH　SP8400

【銘柄指定】

・品名　RICOH SP トナー8400

・品番　600652

３　数　　量

３個

４　納　　品

納品場所：福山市選挙管理委員会事務局　福山市東桜町 3 番 5 号 12 階

納入方法：搬入

納　　期：２０２５年（令和７年）１１月７日（金）

Ｎｏ．３仕　様　書

品名	品質規格	数量
A3クラフト封筒	郵便番号無し	1,000
A3クラフト封筒（マチあり）	郵便番号無し	500
A4色紙（黄）	110k（特厚）	1,000
A4色紙（桃）	110k（特厚）	1,000
A4色紙（クリーム）	110k（特厚）	1,000
A4色紙（空）	110k（特厚）	1,000
A4色紙（うぐいす）	110k（特厚）	1,000
A4色紙（オレンジ）	110k（特厚）	1,000

納　　品

納品場所：福山市選挙管理委員会事務局　福山市東桜町３番５号１２階

納入方法：搬入

納　　期：２０２５年（令和７年）１１月７日（金）

Ｎｏ．４仕様書

１．用途

Office　LTSC　2024 ライセンス調達

２．品名及び数量

Microsoft　Office　LTSC　Standard　2024　　４式

３．品質規格その他

DG7GMGF0PN5D0001

４．設定作業等

Office インストーラーを外部媒体（DVD）に取り込んで納品すること。

５．納品場所・納品方法

（１）納品場所：保健福祉局福祉部生活福祉課（福山市役所本庁舎１階）
担当　渡辺　電話０８４－９２８－１０６６

（２）納入方法：搬入
納入日については、事前に連絡を行い、別途発注者と調整のうえ決定すること。

６．納入期限

２０２５年（令和７年）１１月７日（金）

Ｎｏ．５仕　　様　　書

１．品　　名　　電子住宅地図

２．品質規格その他

以下の品（またはその同等品）で、新品かつ同一品とすること。

メーカー	品名（型番）	備考
株式会社ゼンリン	デジタウン（福山市）	住所・地番・居住者名称（表札名称）が収録されていること パソコンで閲覧等できること 地図情報は DVD-R に収録されていること Windows10 で動作すること

なお、同等品においては、以下の機能を有すること

検索機能	住所から検索ができること
編集機能	地図上にマークを付けたり文字や図形を書き込むことができること
計測機能	任意に指定した地点間の距離や面積を計測できること
印刷機能	表示画面又は範囲指定した部分を印刷できること

３．数　　量　　２枚

４．納品場所　　福山市東桜町３番５号　福山市役所１２階　選挙管理委員会事務局
担当　福山市選挙管理委員会事務局　渡壁智也
ＴＥＬ　０８４－９２８－１１２１

５．納入期限　　２０２５年（令和７年）１１月５日（水）

No.6 ノート型パソコン仕様書

品名　　ノート型パソコン

区分	機器仕様
台数	1台
OS	Windows 11 Pro 64bit
CPU	種別：Intel Core i5-1235U相当以上又は'AMD Ryzen5 7535U相当以上
ディスク装置	・標準暗号化機能付きフラッシュメモリディスク（SSD）256GB以上 ・OPAL若しくは同等の暗号化機能に対応すること。
メモリ	16GB以上
セキュリティ機能	・BIOS保護の為にユーザパスワードの他に管理者パスワードを設定できること。 ・BIOSの破損が確認された際にBIOS復旧機能を有すること。
ポート	USB　Type-C　1口以上,USB　Type-A　2口以上 HDMIポート　1口 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック　1口
パネルサイズ	15.6型ワイド/16：9
ディスプレイ	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）/ HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色
ポインティングデバイス	フラットポイント、ＵＳＢマウス（光学式）
ネットワーク機能	・無線LAN：内蔵無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi準拠） ・有線LAN：１０００BASE-T/１００BASE-TX/１０BASE-Tに対応
オーディオ類	スピーカー内蔵、マイク内蔵、Webカメラ内蔵（有効画素数92万画素以上、物理的なシャッターを内蔵すること）
光学ドライブ	スーパーマルチドライブ
バッテリ	リチウムイオン24ｗｈ（標準バッテリー）が内蔵されていること。
キーボード	日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）
電源供給方式	ＡＣアダプタ
動作環境等	日本及び海外標準の定格供給電圧（１００～２４０V、５０－６０Hz±１Hz）にて正常動作が可能であること。
参考機種	LIFEBOOK A5513/RX　（同等品可）
Office詳細	文書作成・表計算・スライド作成・PDF結合・分割・PDF直接編集・変換機能を有するもの 永続版オフィス互換ソフト（パッケージ版）WPS Office 2　Complete 2026　（同等品可）

○納入

・2025年11月28日(金）までに、福山市役所9階　多様性社会推進課へ完了すること。

Ｎｏ．７仕　様　書

品　　名　　水熱量計

参 考 品　　ケニス　WKA　１－１１４－０２６３

同等条件　　容器　材質：銅（９９.９％以上）
　　容量：２８０ｍℓ（+５０ｍℓ以内）
　　寸法：直径７０mm（±１０mm以内）×６０mm（+２０ｍｍ以内）
　　断熱材　　材質：発泡スチロール
　　温度計　　アルコール温度計、1℃単位、０～５０℃、ゴム栓付
　　熱源用抵抗線　２Ω、１０Ω　各１本以上

数　　量　　１０台

納品場所　　想青学園（後期課程）　福山市沼隈町草深２０５８番地２

納品方法　　搬入

納品期限　　２０２５年（令和７年）１１月２８日

No.8 仕様書

１．品名

（１） 液晶ディスプレイ

（２） スイッチングハブ

（３） Web カメラ

２．品質規格その他

（１）液晶ディスプレイ

サイズ　　２５～２６インチ（ワイド型）

外形寸法（スタンド部分を除く）

W550mm（±20mm）×H350mm（±20mm）×D50mm（±20mm）

解像度　　1920×1200 以上

接続端子　　HDMI ポート、DisplayPort、USB2.0 のポートがあること。

USB2.0 のポートについては、アップストリームとダウンストリームがそれぞれ１以上あること。

HDMI ポート、DisplayPort についてもそれぞれ１以上あること。

設置タイプ　　自立スタンド付き

付属品　　HDMI ケーブル、DisplayPort ケーブル付き（それぞれ１ｍ以上）

保証　　メーカー保証の対象となること。（保証期間は３年以上）

（３）の Web カメラの取り付けが可能であること。

参考商品　アイ・オー・データ　LCD－DX251EPB

マウスコンピューター　XUB2595WSU－Ｂ５

（２）スイッチングハブ

マグネット付きであること。

ポート数　８以上

データ転送速度　10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T に対応すること。

データ転送方式　ストア＆フォワード

参考商品　バッファロー　BS－GS2008

（3）Web カメラ

（1）の液晶ディスプレイに取り付けが可能であること。
使用にあたりドライバー等のインストールが不要であること。
Windows11Pro のパソコンで使用できること。
USB ハブによる接続で使用ができること。
生体認証が可能であること。
カメラ本体のケーブルの長さが 1 m 以上あること。

参考商品　エレコム　UCAM－C310FBBK

※納入物品は全て新品であること。
※参考商品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。
※PC 本体は NEC の-M1U47LZGFGZM であり、それと接続が可能であること。

3．数量

（1） 液晶ディスプレイ　4 台
（2） スイッチングハブ　1 台
（3） Web カメラ　　4 台

4．納品場所・納品方法

（1）納品場所：保健福祉局福祉部生活福祉課（福山市役所本庁舎 1 階）
担当　渡辺　電話０８４－９２８－１０６６
（2）納入方法：搬入（搬入後は梱包物等を回収すること）
納入日については、事前に連絡を行い、別途発注者と調整のうえ決定すること。

5．納入期限

２０２５年（令和 7 年）１１月 7 日（金）

Ｎｏ．９仕　様　書

１．品　　名

次亜塩素酸ナトリウム

２．品質規格その他

【参考品】（同等品可）

・株式会社オーヤラックス：ピューラックスーＳ

【同等条件】

・容量：１，８００ｍｌ
・食品添加物
・遮光機能のある容器であること。
・製造年月及び使用期限が明記してあること。
・納品日より１２か月間は濃度５～６％を保ち、使用期限が１０か月以上あること。
・１ケース６本入り

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

３．数　　量

２５８本（分割納入日時・数量については「５．納入期限」を参照）

４．納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

５．納入期限

２０２５年（令和７年）１２月１日（月）

※２０２５年（令和７年）１１月４日：７８本
　２０２５年（令和７年）１２月１日：１８０本

※支払いについては、すべての納品完了後に一括で支払うこととする。

※納品日時等の詳細については、学校保健課（９２８－１１６０）と調整のうえ決定すること。

Ｎｏ．１０仕　様　書

１．品　　名

手指消毒用アルコール

２．品質規格その他

【参考品】（同等品可）

・サラヤ株式会社：アルペット手指消毒用（５Ｌ）

・安藤パラケミー株式会社：手指消毒用アルコールハンドクリアプラス（５Ｌ）

【同等条件】

・容量：５（±０．５）リットル
・有効成分：エタノール７２．３(±２)w/w%（約７６．９～８１．４vol%）
・手指消毒用
・指定医薬部外品
・保湿成分配合
・製造年月日又は品質保持期限が記載されていること。
・品質保持期限が納品から１年以上あること。

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

３．数　　量

６０本

４．納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

５．納入期限

２０２５年（令和７年）１１月４日（火）

※納入日時については、学校保健課（９２８－１１６０）と調整のうえ決定すること。

No.11 安全靴（編上げ靴）仕様書

福山市消防担当警防課

No.11 安全靴（編上げ靴）仕様書

この仕様書は、福山市が購入する福山市消防団員用安全靴（編上げ靴）について定める。

総　則

1　総則

（1） 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。

（2） 本仕様書の疑義については、消防担当警防課員に質問し、その指示によって施行完成すること。

細部については、消防担当警防課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。

なお、詳細については消防担当警防課で管理している見本を参照のこと。

（3） 製品完成の際は、消防担当警防課の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定する日時までにこれを完了すること。なお、消防担当警防課員が製作中に検査を行う場合がある。

（4） 製品は1足ごとに良質な箱に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。

（5） この仕様書の解釈においての疑義問のある点については、消防局警防課と十分な協議を行うこと。

（6） 納入場所　　消防局警防課

（7） 納入期限　　2026年（令和8年）3月31日（火）

（8） 納入方法　　搬入

（9） 数　　量　　80足（内訳は次の表のとおり）

【内訳】

サイズ（cm）	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27.0	27.5
数量（足）	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	5

2　製法及び形式

（1） 規　格

JIS T 8103（静電気帯電防止靴）（ED－P/C2）/CⅠ/S/P3/F2/HI1又は（ED－P/C1）/CⅠ/S/P3/F1/HI1 に合格するものであること。

（2） 形　式

靴の形式は、ひもタイプ外ファスナー付き長編上げ靴とすること。

3　各部の名称及び主要材料

各部の名称は、図-1、表-5のとおり。

主要材料は以下のとおり。

（1） 甲　被

甲被は、厚さが均等で、傷などの欠点がなく、クロムなめし法により製造し、JIS T8101:2020の革の試験方法によって試験したとき、表-1に適合する牛クロム型押し革を用いること。

表-1

項　目		規　格
銀面割れ	高さ　mm	6．0以上
	荷重　N	150以上
厚さ　mm		1．5以上

（2）表　底

表底(アウトソール)は、滑り止め効果のある形状を有し、JIS T 8101:2020 の表底の試験方法によって試験したとき、表-2に適合する合成ゴムを用いること。

表-2

項目		規格
引張試験	引張強さ　N/mm^2	14 以上
	伸び　%	300 以上
引裂試験	引裂強さ　N／mm	35 以上
老化試験	引裂強さの変化　%	－20～＋20
浸せき試験	体積変化率　%	－12～＋12

（3）甲縫糸

甲縫糸は、太さ及びより方が均等で、使用目的に適合した合成繊維糸を用いる。

（4）先しん

先しんは、表面をすべて平滑に仕上げ、へり及び角に丸みをつけた強化樹脂製のものを用いること。

（5）中　底

中底は、導電性を有し、柔軟性及び吸湿性のある合成材を用いること。

4　構造及びサイズ

（1）構　造

靴は、人体に帯電する静電気を靴底から漏洩させる構造とし、つま先部に強化樹脂性先しんを装着し、市革部に反射材、履き口部にクッション、内腰部に当て革及び外腰部に脱ぎ履きが容易なようにファスナーを取り付けた長編上げタイプで、表底は熱に強くクッション性に優れた合成ゴム2層底（発泡ゴムと無発泡ゴムの2層）、又は高機能樹脂と合成ゴムの2層とし、踏抜防止板を内装し、底意匠は屈撓性、泥詰まり防止を加味したものとすること（図－1、2）。

（2）サイズ

靴のサイズは、JIS S 5037:1998(靴のサイズ)に規定する EEE を準用し、表-3のとおり。

表-3　　単位　cm

22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	29	30

5 完成品の性能

（1） 耐衝撃性及び耐圧迫性

靴の耐衝撃性及び耐圧迫性は、JIS T 8101:2020 の衝撃試験方法及び圧迫試験方法によって試験したとき、表-4に適合すること。

（2） 表底のはく離抵抗

靴の表底のはく離抵抗は、JIS T 8101:2020 の表底のはく離試験方法によって試験したとき、表-4に適合すること。

（3） 耐踏抜き性

靴の耐踏抜き性は、JIS T 8101:2020 の耐踏抜き試験方法によって試験したとき、表-4に適合すること。

（4） かかと部の衝撃エネルギー吸収性

靴のかかと部の衝撃エネルギー吸収性は、JIS T 8101:2020 のかかと部の衝撃エネルギー吸収性試験方法によって試験したとき、表-4に適合すること。

（5） 帯電防止性能

靴の帯電防止性能は、JIS T 8103:2020 の 9.1 によって試験したとき、測定値では 15 秒値と 1 分値の両方で、靴1個当たりの電気抵抗(R)が表-4に適合すること。また、JIS T 8103:1983 の第2試験方法によって試験したとき、靴1個当たりの電気抵抗(R)が表-4に適合すること。

表-4

<table>
<tr><th>項 目</th><th>規 格</th></tr>
<tr><td>耐衝撃性及び耐圧迫性
試験条件：S種</td><td>
<table>
<tr><th>サイズ(足長)</th><th>すき間(mm)</th></tr>
<tr><td>23 以下</td><td>12.5 以上</td></tr>
<tr><td>23.5～24.5</td><td>13.0 以上</td></tr>
<tr><td>25～25.5</td><td>13.5 以上</td></tr>
<tr><td>26～27</td><td>14.0 以上</td></tr>
<tr><td>27.5～28.5</td><td>14.5 以上</td></tr>
<tr><td>29 以上</td><td>15.0 以上</td></tr>
</table>
※すき間…中底と先しんのすき間
</td></tr>
<tr><td>表底のはく離抵抗</td><td>300N以上</td></tr>
<tr><td>耐踏抜き性</td><td>くぎが貫通したときの力が 1100N 以上</td></tr>
<tr><td>かかと部の衝撃エネルギー吸収性</td><td>吸収エネルギーが 20J以上</td></tr>
<tr><td>帯電防止性能</td><td>JIS T 8103:2020 の 9.1 によって試験したとき、
靴1個当たりの電気抵抗(R)が、
測定温度 23±2℃(環境区分1又は2)において、
$1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{8}\,\Omega$ (0.1≦R≦100 MΩ)
測定温度 0＋2℃(相対湿度を定めない)において、</td></tr>
</table>

	$1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{9}\,\Omega$(0.1≦R≦1000 MΩ) JIS T 8103:1983 の第2試験方法によって試験したとき、 靴1個当たりの電気抵抗(R)が、 $1.0\times10^{5}<R<1.0\times10^{8}\,\Omega$ (0.1＜R＜100MΩ)

6 品質及び外観

靴は、仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、使用上有害な傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとすること。

7 検 査

(1) 帯電防止性能検査

靴の帯電防止性能検査は、JIS T 8103:2020 の 9.1 に規定する試験方法によって抜取検査を行うと共に、JIS T 8103:1983 の第2試験方法によって全数検査を行うこと。

(2) 材料及び完成品検査

材料及び完成品についての検査は合理的な抜取方式によって行うこと。

8 表 示

(1) 製 品

靴には、社標、サイズ、JIS マーク、JIS 認証機関名又はその略号、JIS 規格による種類、JIS 認証番号、製造業者名又はその略号、製造年月又はその略号等を表示すること。

(2) 個装箱

靴の個装箱には、品名、サイズ、JIS マーク、JIS 認証機関名又はその略号、JIS 認証番号、JIS 規格番号、JIS 規格による種類、製造業者又はその略号等を表示すること。

9 静電靴検査表

靴には、1足毎に静電靴検査票を添付すること。

【参考品】

RT131F 消防Ｐ－4静電

SS30HIFR

SF30HIFR

表-5

単位 mm

No.	名 称	仕 様 材 料	備 考
1	先 革	牛クロム型押し革 黒	厚さ 1.7 標準
2	腰 革	〃 〃	〃
3	市 革	〃 〃	〃
4	当て革	〃 〃	〃
5	ファスナーカバー革	〃 〃	〃
6	べろ革	牛エバースキン 〃	厚さ 1.0 標準
7	はとめ裏	〃 〃	〃
8	べろ落ち防止革	〃 〃	〃 又は無し
9	インポケ	〃 〃 牛エバースキン 又は合成皮革	〃
10	マチ革	合成皮革又は牛ソフト革 牛ソフト革 〃	幅 1.1 標準
11	反射材	再帰性反射布 オレンジ	幅 15 標準
12	先 裏	不織布又は合成繊維帆布	
13	履口裏	合成材 黒又はグレー	
14	履口クッション	スポンジ	
15	マジックテープ	合成樹脂製 黒	幅 25 標準
16	サイドファスナー	樹脂コイルファスナー No.5 〃	長さ 180～210 標準
17	はとめ	真鍮製 〃	＃300 丸／黒天塗
18	月形しん	再生革	
19	甲縫糸	合成繊維糸	＃20 番手相当
20	中 底	導電性合成材	
21	先しん	強化樹脂製	
22	踏抜防止板	ステンレス板	厚さ 0.4 標準
23	表底(ミッド)	高機能樹脂 黒及又は泡合成ゴム 黒	静電配合
24	表底(アウト)	耐油性合成ゴム 〃	静電配合、表-2 による
25	中 敷	合成材カップインソール	導電構造、抗菌・防臭加工
26	靴ひも	綿、合成繊維混紡丸ひも 黒	長さ 1500 標準

図-1　外観

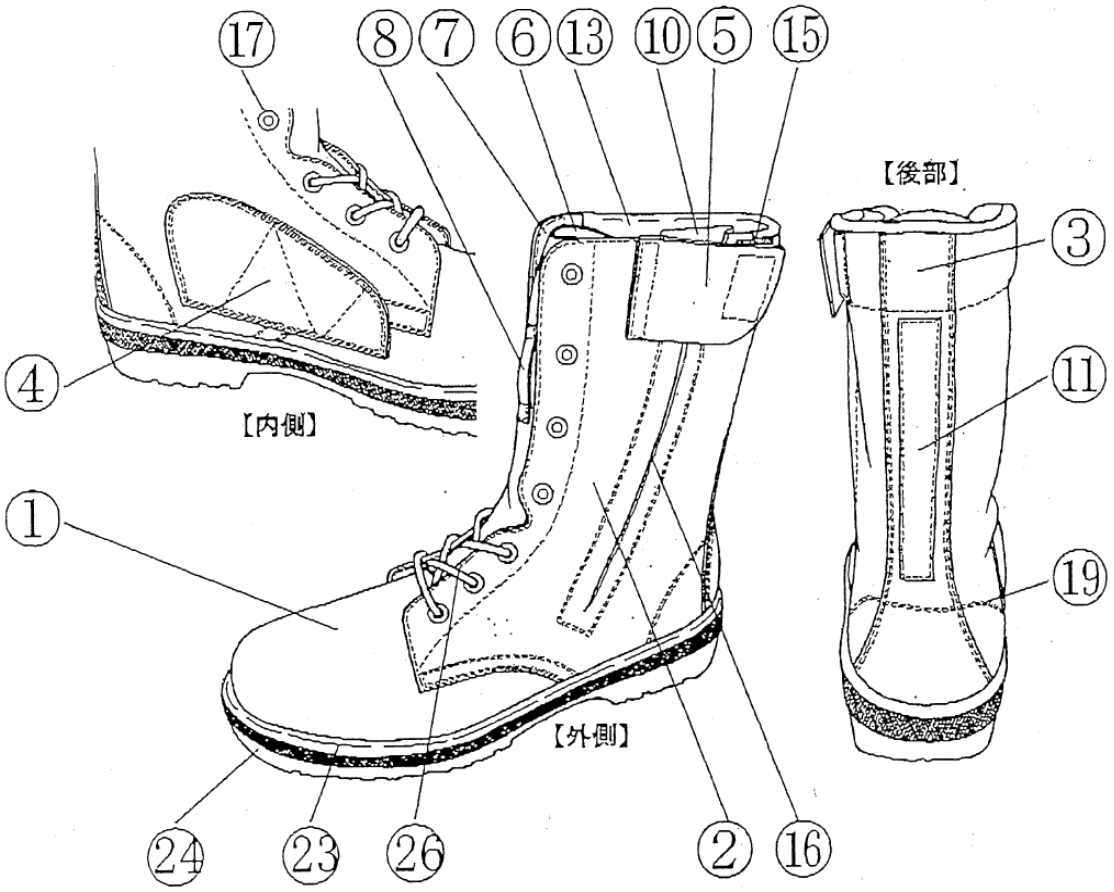

図-2　底意匠

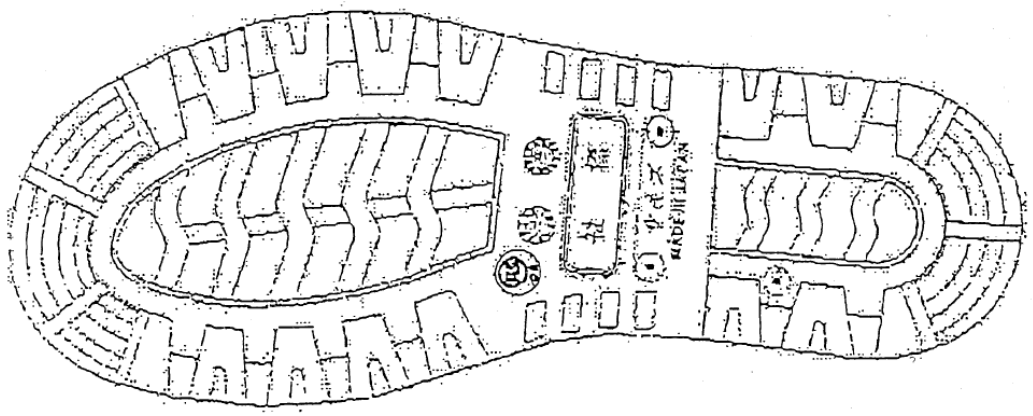

但し、図による各部の形状は多少の相違を認めるものとする。

Ｎｏ．１２仕様書

１　品　　名　　にぎにぎ棒（握って握力や上半身を強化する健康器具）
※市ボランティア運動普及推進員が体操に使用

２　品質規格　　〇生地
綿100%
シーチング生地、ツイル生地、オックス生地等強度が強く、伸縮性の少ない生地を使用すること。
柄の指定はなし
〇中身
プラスチックペレット（１粒３～５mm程度）
※８参考写真　参照
　丸みを帯びた形状が望ましい。
〇重さ　１本　２００g～２３０g
〇完成品
　縦　２０～２１ｃｍ
　横　５．５～６．５ｃｍ

【作り方】
①縦２３ｃｍ×横１５ｃｍの布を中表に折り、縦横（横は下側のみ）０．５ｃｍ端を縫い、３～４針返し縫いをする。
②表にひっくり返してペレットを入れ、入れ口を０．５ｃｍほど折込み、２～３mm間隔でまつり縫いで閉じる。

【作成前の注意点】
生地とペレットを健康推進課窓口で担当者に目視で確認を受けた後、作成すること。

３　個　　数　　７０本（３５セット）

４　納入期限　　２０２５年（令和７年）１１月２８日（金）

５　納品状態　　２本１セットにして、OPP袋等に袋詰めした状態で納品すること。

６　納入場所　　〒７２０－８５１２
及び　　福山市三吉町南二丁目１１番２２号
問合せ先　　福山すこやかセンター６階　健康推進課
電話：０８４－９２８－３４２１
FAX：０８４－９２８－１１４３
メール：kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp
担当：洲澤・久戸瀬・川上

７　備　　考　　見本は、健康推進課にあります。

８　参考写真

袋詰めした状態

袋詰めしていない状態

プラスチックペレット参考品
※手芸用ペレット

Ｎｏ．１３仕　様　書

品　　名：オールステンレス　キッチンバサミ

参考商品：ＥＢＭ　オールステンレスキッチンバサミ
　　又は次の条件を満たす同等品とする。

品質規格：材質　ステンレス刃物鋼
　　サイズ　全長１９５～２１５㎜
　　食器洗浄機・消毒保管庫対応
　　取り外し式（分解洗浄が可能なもの）

　　※条件を満たす同等品で見積りをする場合には，規格・仕様等のわかるカタログ等を見積書に添付すること。

数　　量：４６本

納品場所：福山市役所７階　保育指導課

納入期限：２０２５年（令和７年）１１月７日（金）

Ｎｏ．１４仕　様　書

１　品　　名

養生テープ

２　品質規格その他

養生テープ

●品質規格

・　色　：半透明(白)

・サイズ：50㎜ 幅×25m 巻

・粘着力：10(N/25㎜) ±2(N/25㎜)

●参考商品

・品名　パイオラン™テープ 50㎜ 幅×25m 巻

・型名　Y-09-CL

３　数　　量

養生テープ 2,400 巻

４　納　　品

納品場所：福山市シルバー人材センター内倉庫：福山市新涯町２丁目２１－３０

納入方法：搬入

納期：２０２５年（令和７年）１１月７日（金）