



2025年度

熊野 1 7 号線 ・ 7 - 1

福山市 熊野 町 地内

通学路整備工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		第 1 回変更
	工事延長	L=50. 0m	
	道路幅員	W=2. 6～3. 2m	
	側溝工	L=49. 7m	
	集水枳工	N=4基	
	路盤工	A=124m ²	
	表層工	A=124m ²	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、通学路整備工事（熊野17号線・7-1）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和7年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第3節 熱中症対策

・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13 日間、年末年始6 日間（12月29 日～1月3 日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

2 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。

3 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、「福山」とすることを標準とする。

4 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。

5 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。

6 積算方法は次のとおりとする。

（1）補正方法

ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、「積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本通知の補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2

（2）補正値の計算結果は、パーセント表示で少数点3位を四捨五入して2位止めとする。

7 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。

8 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第4節 建設副産物について

（1）工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）

・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）

・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの

・各処分場の現地確認写真

・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

（2）工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第5節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時的積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第6節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節 福山市週休2日適用工事について

本工事は、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする週休2日適用工事の対象工事です。詳細については、別紙（土木関連工事における福山市週休2日適用工事の実施について）によるものとします。

土木関連工事における福山市週休2日適用工事の実施について

- 1 福山市週休2日適用工事の実施に係る用語の定義は次の各号に定めるものとする。
 - (1) 「週休2日」とは、次のアからウまでに定める区分に応じ、各条件を満たすものをいう。
 - ア 「完全週休2日(土日)」とは、対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)毎に現場閉所又は現場休息(以下「現場閉所等」という。)を原則として土曜日及び日曜日に指定し、1週間に2日以上現場閉所等を行うものをいう。
 - イ 「月単位の週休2日」とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所等の日数が、4週8休(現場閉所等の割合が28.5%(8日/28日)以上のものをいう。以下同じ。)以上であるものをいう。
 - ウ 「通期の週休2日」とは、対象期間内において現場閉所等の日数が4週8休以上のものをいう。
 - (2) 「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
 - (3) 「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
 - (4) 「対象期間」とは、工事着手日(準備期間(契約上の工事の始期から現場事務所などの設置、測量、本体工事又は仮設工事のいずれか最も早い日までの期間をいう。)を除く。)から工事の完成日(後片付け期間(契約図書に基づく工事目的物の施工が全て完了し、余剰資材等の撤去、現場の清掃等、工事の完成検査を受けるために必要な作業を行う期間をいう。)を除く。)までの期間をいう。ただし、次の期間は対象期間から除くものとする。
 - ア 年末年始6日間及び夏季休暇3日間
 - イ 工場製作のみが行われている期間
 - ウ 災害時の緊急対応その他受注者の責めによらず、休工又は現場作業を余儀なくされた期間
 - (5) 「発注者指定型」とは、週休2日適用工事として発注者が指定するものをいう。
 - (6) 「受注者希望型」とは、受注者が工事着手前に、発注者に対して週休2日適用工事として取り組む旨を申し出たものをいう。
- 2 週休2日は、次のアからウまでに定める区分に応じ、各号に定めるところにより実施するものとする。
 - ア 完全週休2日(土日)
 - 1 (1)アに定めるところにより実施するものとする。ただし、対象期間内のうち、日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことで実施できるものとする。
 - イ 月単位の週休2日
 - 1 (1)イに定めるところにより実施するものとする。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所等では4週8休に満たない月又は日数が28日に満たない月においては、当該

月の対象期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことにより実施できるものとする。

ウ 通期の週休2日

1 (1)ウに定めるところにより実施するものとする。

- 3 受注者は、受注した工事が発注者指定型の場合は、工事着手までに監督員に対し、実施する週休2日の区分について申し出るとともに、現場閉所（現場休息）計画表兼実績表（様式1）（以下「計画表」という。）を提出するものとする。
- 4 受注者は、受注した工事が受注者希望型の場合は、工事着手までに監督員に対し、週休2日実施の有無及び実施する週休2日の区分について申し出るとともに、実施する場合は計画表を提出するものとする。なお、工事着手前に週休2日を実施しない旨を申し出た場合は、工事着手後の週休2日を実施する旨の申出は受け付けないものとする。
- 5 受注者は、天候を理由として現場閉所等を行う場合のほか、次に掲げる場合は、監督員との協議により工事着手後であっても週休日を変更することができるものとする。
 - (1) 品質管理、安全管理等のため作業を継続して行う必要がある場合
 - (2) その他工程の都合上やむを得ない場合
- 6 受注者は、当該工事が週休2日適用工事である旨を標示板の見えやすい位置に記載して工事現場に設置しなければならない。この場合において、記載内容は、別記様式に定めるものを基本とするものとする。
- 7 受注者は、計画表に現場閉所等の状況を記入し、現場閉所等の状況が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等をいう。）とともに毎月7日（7日が閉庁日の場合は翌開庁日）まで及び工事完成後速やかに、工事打合せ簿により監督員に提出し、確認を受けるものとする。
- 8 週休2日を理由とする工期延長については、認めないものとする。
- 9 受注者は、週休2日を実施できなくなった場合は、速やかにその旨及び理由を工事打合せ簿により監督員に報告するものとする。
- 10 発注者指定型の工事の経費の補正は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土木工事

月単位の週休2日の経費を見込んで発注し、現場閉所等の実績に基づき、完全週休2日（土日）を達成したと認めた場合は、完全週休2日（土日）の補正係数を適用して変更契約し、月単位の週休2日を達成できなかった場合は、月単位の週休2日の補正係数を除いて変更契約を行うものとする。

(2) 港湾工事

月単位の週休2日の経費を見込んで発注し、現場閉所等の実績に基づき、月単位の週休2日を達成できなかった場合は、月単位の週休2日の補正係数を除いて変更契約を行うものとする。

- 11 受注者希望型の工事の経費の補正は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土木工事

週休2日の経費は見込まず発注し、現場閉所等の実績に基づき、達成した週休2日の区分に応じて完全週休2日（土日）（港湾工事を除く。）又は月単位の週休2日の補正係数を適用して変更契約を行うものとする。

(2) 港湾工事

週休2日の経費は見込まず発注し、現場閉所等の実績に基づき、月単位の週休2日を達成したと認めるとき、当該週休2日の補正係数を適用して変更契約を行うものとする。

12 土木工事（港湾工事を含む。）に係る経費の補正については、次の各号に掲げる現場閉所等の実績に基づき、当該各号に定める補正係数、別表土木工事市場単価の補正係数（港湾工事を除く。）及び土木工事標準単価の補正係数の表に定める補正係数を用いるものとする。ただし、港湾工事（港湾土木請負工事積算基準を適用した工事）については、月単位の週休2日を達成した場合に限り、第2号に定める補正係数及び別表港湾工事市場単価の補正係数の表に定める補正係数により、経費の補正を行うものとする。

(1) 完全週休2日（土日）

ア 労務費	1.02
イ 共通仮設費	1.02
ウ 現場管理費	1.03

(2) 月単位の週休2日

ア 労務費	1.02
イ 共通仮設費	1.01（港湾工事を除く。）
ウ 共通仮設費	1.02（港湾工事に限る。）
エ 現場管理費	1.02（港湾工事を除く。）
オ 現場管理費	1.03（港湾工事に限る。）

13 12(1)ア及び12(2)アに規定する労務費に係る補正対象は、公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工及び港湾請負工事積算基準に係る標準賃金（船舶製作工を除く。）とする。

14 土木工事については、完全週休2日（土日）又は月単位の週休2日を達成したとき、港湾工事については、月単位の週休2日を達成したときに工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」において評価するものとする。

15 週休2日を達成できなかった場合であっても、工事成績評定は減点しない。

16 計画表その他の提出資料に虚偽の記載等を行った場合は、指名除外措置の対象となる場合がある。

別表

土木工事市場単価の補正係数（港湾工事を除く。）

名称	区分	補正係数	
		月単位 の週休２日	完全 週休２日 (土日)
鉄筋工		1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01
道路植栽工		1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01	1.01
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.01
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.01
砂基礎工	人力施工	1.02	1.02
	機械施工	1.02	1.02
碎石基礎工	人力施工	1.02	1.02
	機械施工	1.02	1.02
組立マンホール設置工		1.01	1.01
小型マンホール工		1.00	1.00
取付管及びます設置工	ます設置工	1.00	1.00
	取付管布設及び支管取付工	1.01	1.01

港湾工事市場単価の補正係数

名称	補正係数
	月単位 の週休2日
底面工	1.01
マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）	1.00
支保工	1.02
足場工	1.01
鉄筋工	1.02
吊鉄筋工	1.02
型枠工	1.02
コンクリート打設工（ポンプ車打設）	1.02
コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）	1.02
止水板工	1.02
上蓋工	1.02
伸縮目地工	1.01
係船柱取付	1.02
防舷材取付	1.02
車止・縁金物取付	1.02
係船柱撤去	1.02
防舷材撤去	1.02
車止撤去	1.02
電気防食取付	1.02
防砂目地板取付工（陸上施工）	1.02
防砂目地板取付工（水中施工）	1.02
吸出し防止工（陸上施工・海上施工）	1.02
港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）	1.01
ペトロラタム被覆	1.02
現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）	1.02
現場鋼材溶接・切断工（水中施工）	1.02
かき落とし工	1.02
汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.01
汚濁防止枠設置・撤去	1.01
灯浮標設置・撤去	1.01
汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検）	1.00
汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）	1.02
異形ブロック製作型枠工	1.02
異形ブロック製作コンクリート打設工	1.02
異形ブロック製作給熱養生	1.01

土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	補正係数	
		月単位 の週休２日	完全 週休２日 (土日)
区画線工		1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02

(1)

ご協力をお願いします	
週休2日適用工事	
〇〇〇〇〇を なおしています	
〇〇年〇〇月まで	
時間帯〇:〇〇~〇:〇〇	
〇〇〇〇工事	
発注者	福山市 〇〇〇〇課
	電話 000-000-0000
施工者	〇〇〇〇建設株式会社
	電話 000-000-0000

(2)

週休2日適用工事
この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休2日の確保に取り組む工事です。
発注者：福山市〇〇〇〇〇〇課
受注者：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
(A3サイズ以上)

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.09.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	6	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
掘削(石) 土砂 上記以外(小規模) 標準	5	m3			SPK25040001 00 単第0 -0002 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01010102 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	10	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬(石) 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	5	m3			SPK25040002 00 単第0 -0004 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処理 砂質	10	m3			F0000000016 00
残土処理 石	5	m3			F0000000017 00
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
1号擁壁工 【高さ,本体Co規格,施工歩掛項目】		m3			Y1E01060501レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK25040070 00 単第0 -0005 表
2号擁壁工		m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り 均しCo無し	6	m3			SPK25040071 00 単第0 -0006 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK25040015 00 単第0 -0007 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK25040020 00 単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
自由勾配側溝 【側溝規格】		m			Y1E01090304 レベル4
自由勾配側溝 300×300×2000					SDT00015 00
	10	m			単第0 -0009 表
自由勾配側溝 300×400×2000					SDT00015 00
	4	m			単第0 -0010 表
自由勾配側溝 300×500×2000					SDT00015 00
	4	m			単第0 -0011 表
自由勾配側溝 300×600×2000					SDT00015 00
	2	m			単第0 -0012 表
自由勾配側溝 300×800×2000					SDT00015 00
	2	m			単第0 -0013 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量 斜切暗渠型 300×300					SDT00015 00
	3	m			単第0 -0014 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量 斜切暗渠型 300×400					SDT00015 00
	3	m			単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量 斜切暗渠型 300×1000	1	m			SDT00015 00 単第0 -0016 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量 土留型 300×500	2	m			SDT00015 00 単第0 -0017 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 土留型 300×600	4	m			SDT00015 00 単第0 -0018 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 土留型 300×700	6	m			SDT00015 00 単第0 -0019 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 土留型 300×800	2	m			SDT00015 00 単第0 -0020 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 土留型 300×900	2	m			SDT00015 00 単第0 -0021 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 土留型 300×1000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0022 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 土留型 300×1100	2	m			SDT00015 00 単第0 -0023 表
現場打ち底板 【幅,高さ,Co規格】		m			Y1E01090303レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.1	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.005	t			SS000099 00 単第0 -0026 表
側溝蓋 【蓋版の規格】		枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	27	枚			SDT00017 00 単第0 -0027 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	15	枚			SDT00017 00 単第0 -0028 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
現場打水路 【内幅,内高,Co規格】		m			Y1E01090701レベル4
横断溝 U1-B300-H350	2	m			V0001 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0033 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
1号集水桝 【桝規格】		箇所			Y1E01090503 レベル4
集水桝 B300-L600-H600	1	箇所			V000000100 00 単第0 -0034 表
集水桝 B300-L600-H800	1	箇所			V000000200 00 単第0 -0036 表
集水桝 B300-L600-H1000	2	箇所			V000000300 00 単第0 -0037 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 【作業区分,管種別,管径】		m			Y1E01090403 レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm	4	m			SPK25040093 00 単第0 -0038 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径125mm	4	m			SPK25040093 00 単第0 -0039 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	124	m2			SPK25040237 00 単第0 -0040 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	124	m2			SPK25040244 00 単第0 -0041 表
雑工	1	式			Y1E0111 レベル2
取排水足場工・田面排水工	1	式			Y1E011102 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取排水足場工・田面排水工 【土質】		式			Y1E01110201レベル4
取水足場工・田面排水工 No.1付近 取排水足場工・田面排水工	1	式			V0002 00 単第0 -0042 表
取水足場工・田面排水工 No.2+10付近 取排水足場工・田面排水工	1	式			V0003 00 単第0 -0047 表
畦畔土留コン	1	式			Y1E011103 レベル3
畦畔 【Co規格】		式			Y1E01110303レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.8	m3			SPK25040157 00 単第0 -0030 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			SPK25040159 00 単第0 -0031 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1	m2			SPK25040034 00 単第0 -0032 表
埋戻コンクリート 【鉄筋材料規格・径】		式			Y1E01110306レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0048 表
田面排水ボックス工 【アンカー形式,アンカー支柱間隔】 【アンカー材料規格】		箇所			Y1E01110307レベル4
田面排水ボックス 600型	1	箇所			V0004 00 単第0 -0049 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】	1	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SPK25040307 00 単第0 -0050 表
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	9	m3			SDT00031 00 単第0 -0051 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK25040018 00
	128	m2			単第0 -0052 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	9	m3			SPK25040155 00
					単第0 -0053 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(1.0km超)	6	m3			SPK25040155 00
					単第0 -0054 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	21	t			T9005 00

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	15	t			T9006 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	1	式			Y1E01152101 レベル4
交通誘導警備員B	30	人			R0369 00
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					

本工事費 内訳表


頁0 -0015

[illegible]

図面番号	1 / 8	縮 尺	S=1:10,000
工 種	通学路整備工事		
種 別	位置図	番号	1 / 1
路 線 名	熊野17号線・7-1		
工事箇所	福山市熊野町地内		

福 山 市

令和7年度
国
補

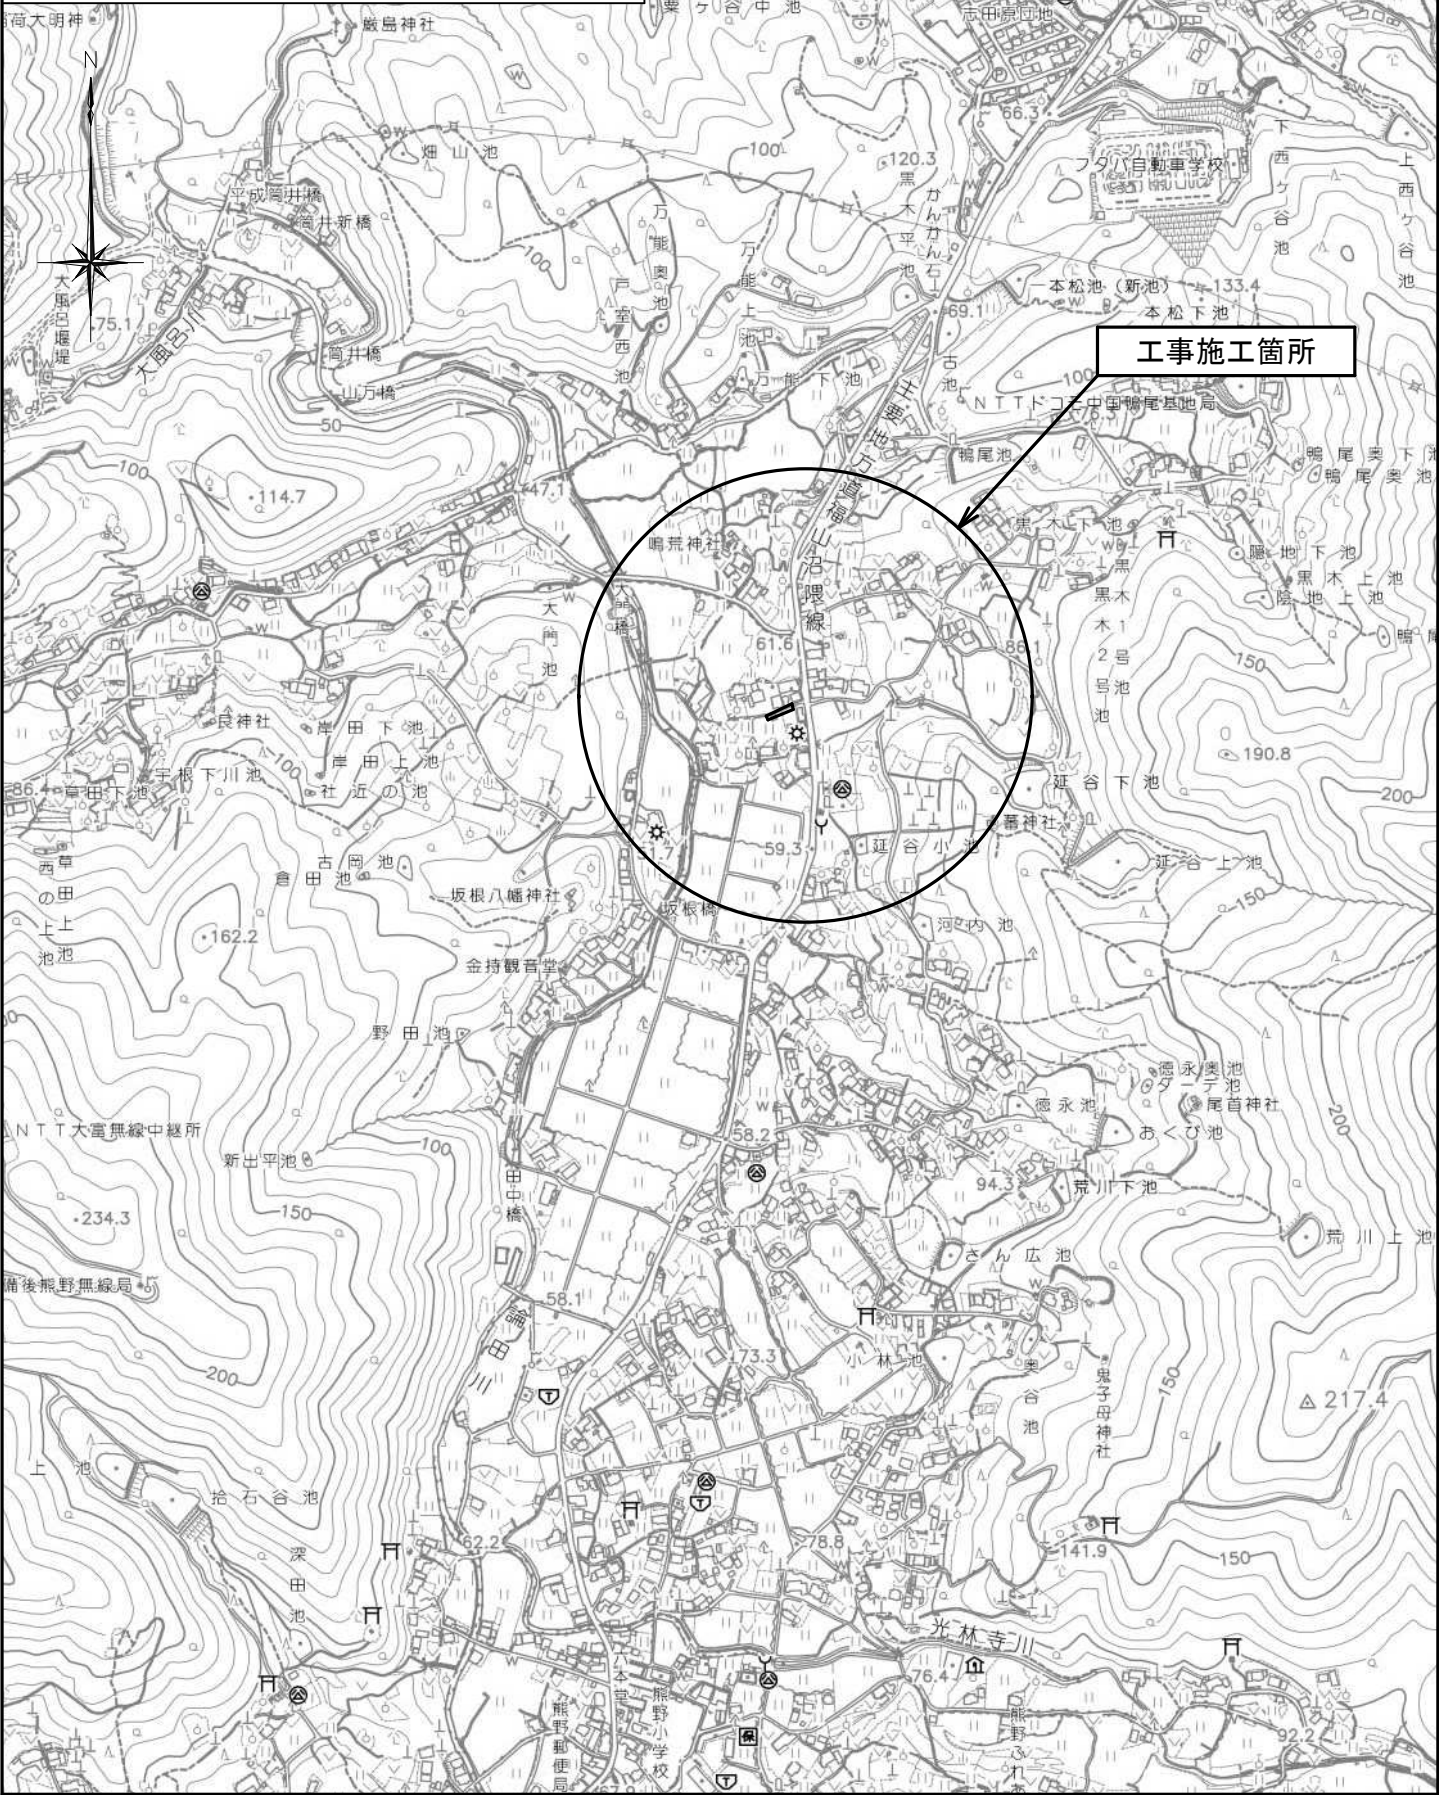

図面番号	2 / 8	縮 尺	S=1:250
工 種	通 学 路 整 備 工 事		
種 別	平 面 図		番 号 1 / 1
路 線 名 河 川	熊 野 1 7 号 線 ・ 7 - 1		
工事箇所	福 山 市 熊 野 町 地 内		
福 山 市			


令和7年度
国補



図面番号	4 / 8	縮 尺	S=1:50
工 種	通 学 路 整 備 工 事		
種 別	標 準 横 断 面 図	番 号	1 / 1
路 線 名	熊 野 1 7 号 線 ・ 7 - 1		
工事箇所	福 山 市 熊 野 町 地 内		
福 山 市			


令和7年度
国補

標準横断面図

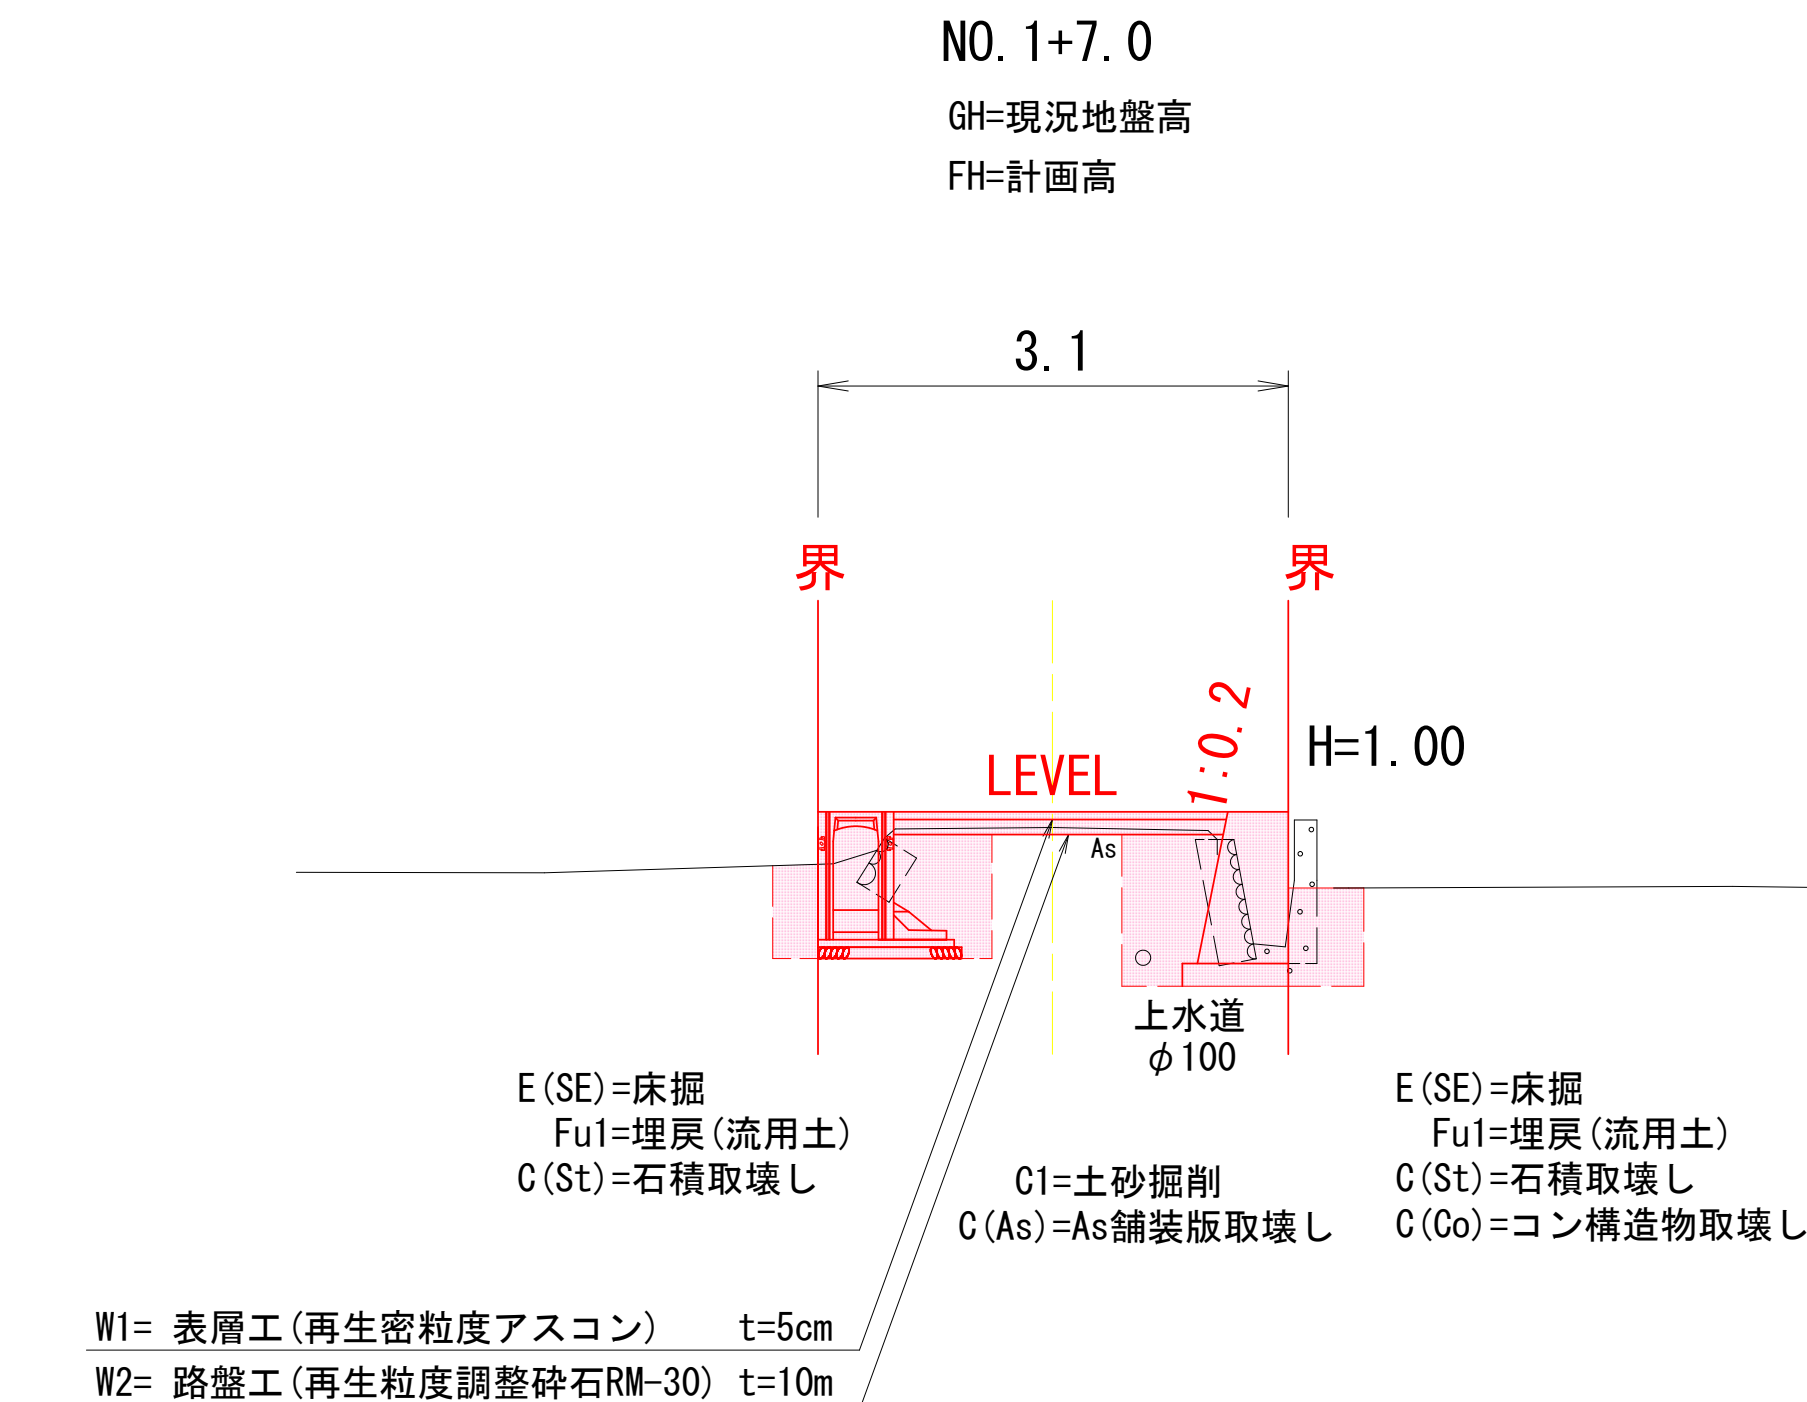

凡 例







工 種	記 号	種 別	規 格
道路土工	C1	掘削(砂質土)	
作業土工	E(SE)	床掘り(砂質土)	
	Fu1	埋戻し(種別D)流用土	W1<1.0m W2<1.0m
	K	基面整正(砂質土)	
擁壁工	H	擁壁工直高	
舗 装 工 (As舗装)	W1	表層工	再生密粒度 As20 t=5cm
	W2	路盤工	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm
構造物撤去工	C(As)	As舗装版取壊し	As舗装 t=50
	C(Co)	コン構造物取壊し	無筋コンクリート構造物
	C(St)	石積取壊し	石積み t=250
雑 工	h	畦畔土留コン工直高	
	Fu(Co)	埋戻コンクリート工	18-8-20BB

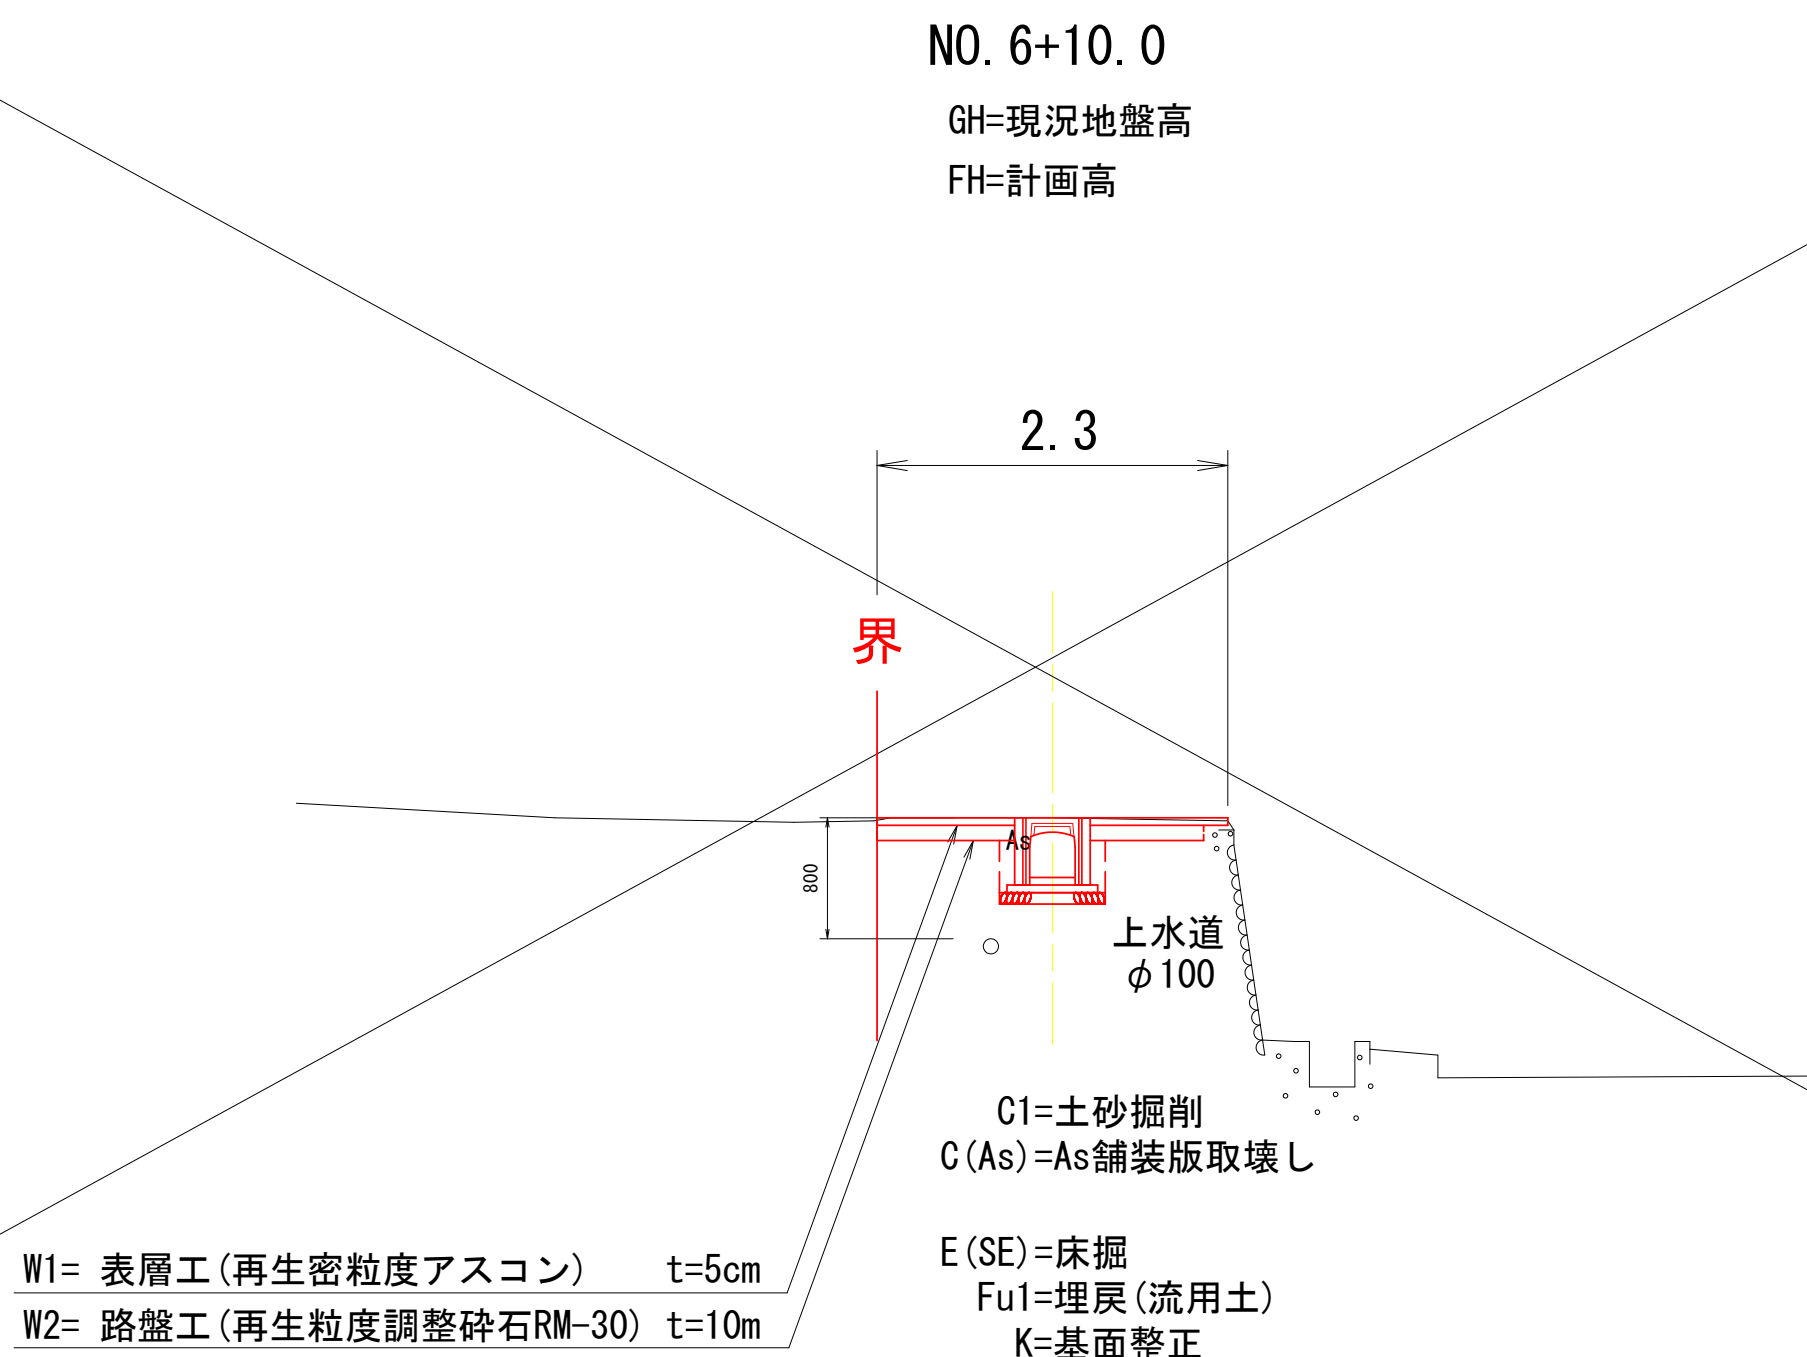




- ※ 地下埋設物の位置は施設管理台帳からの推定である。
- ※ 関係機関立会の上で試掘等により埋設位置を確認し、地下埋設物に注意して行うこと。
- ※ 工事区間において、上水道の地下埋設物が近接しているため、必要に応じて移設工事を確認すること。

図面番号	5 / 8	縮 尺	S=1:100
工 種	通 学 路 整 備 工 事		
種 別	横 断 面 図	番 号	1 / 1
路 線 名	熊 野 1 7 号 線 ・ 7 - 1		
工事箇所	福 山 市 熊 野 町 地 内		
福 山 市			



NO. 0~NO. 3+10.0

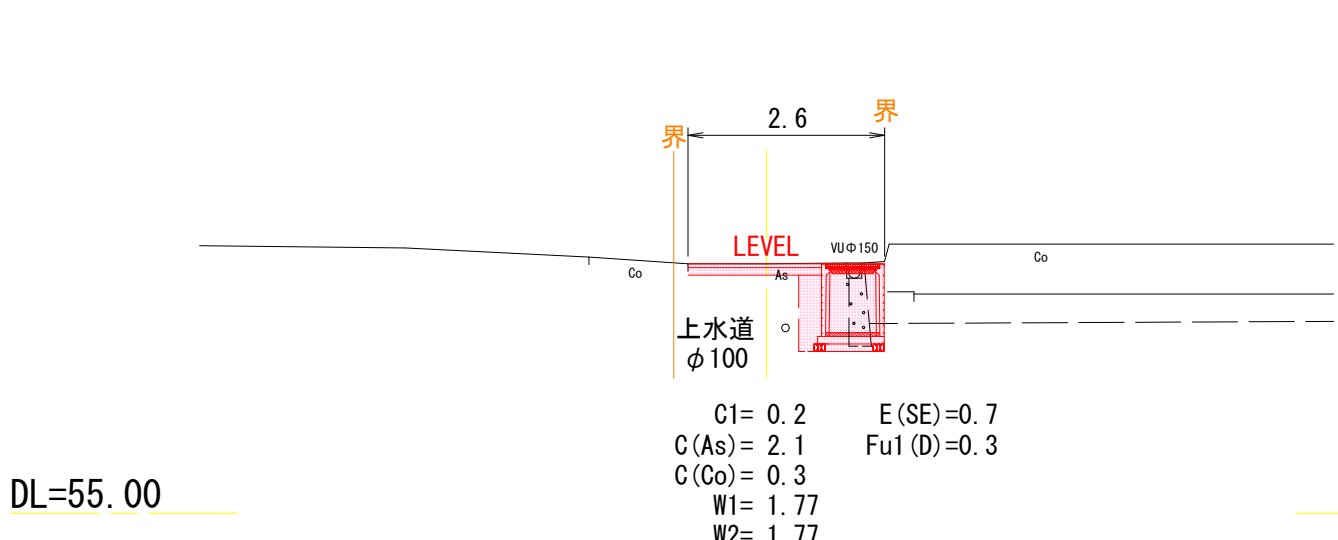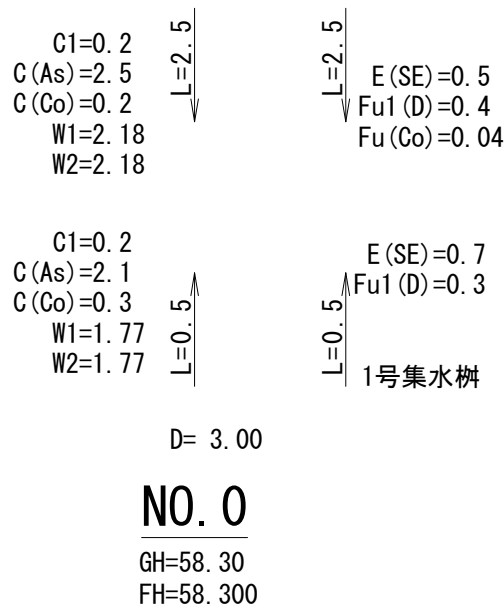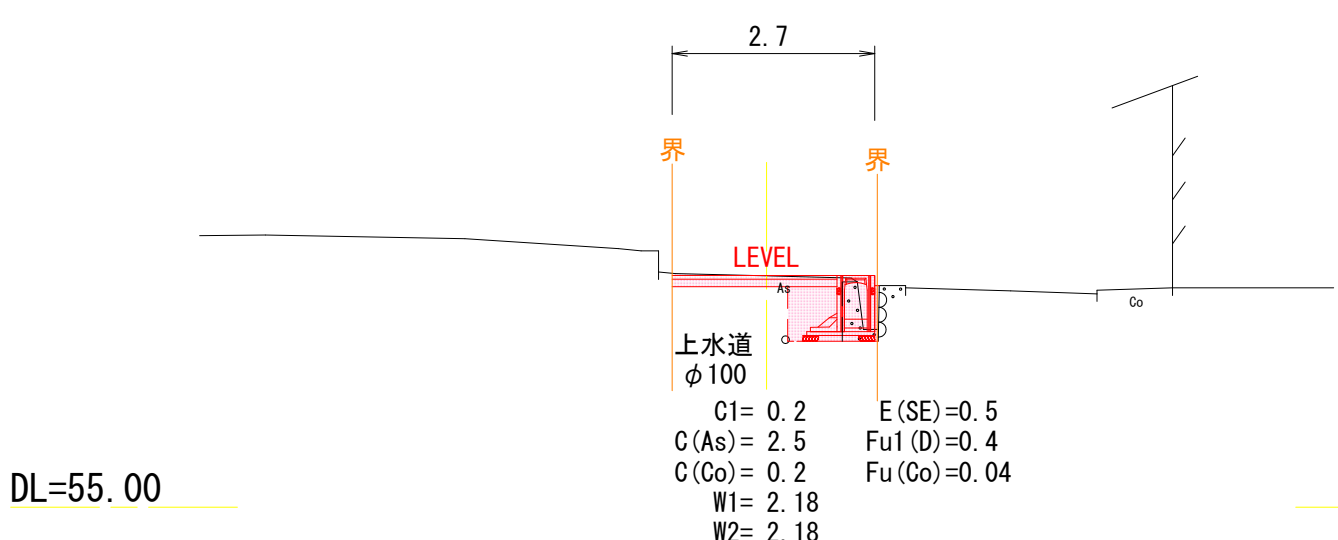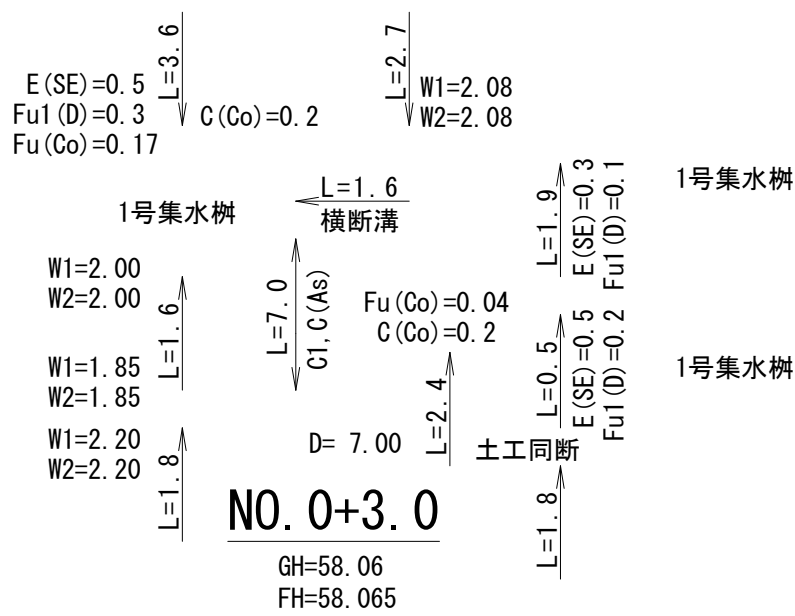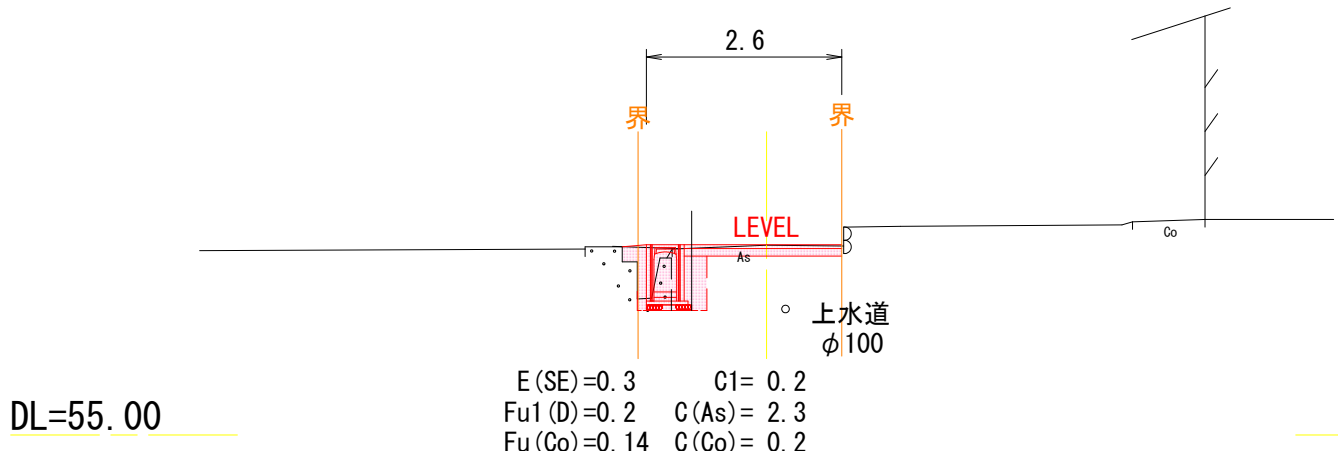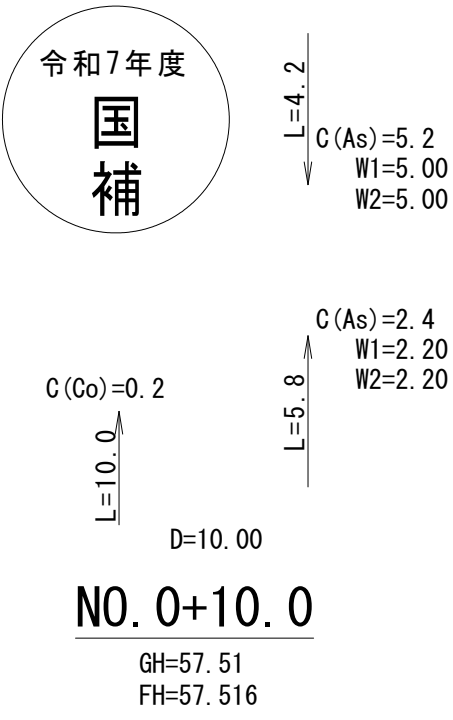

L=2.3
As切断

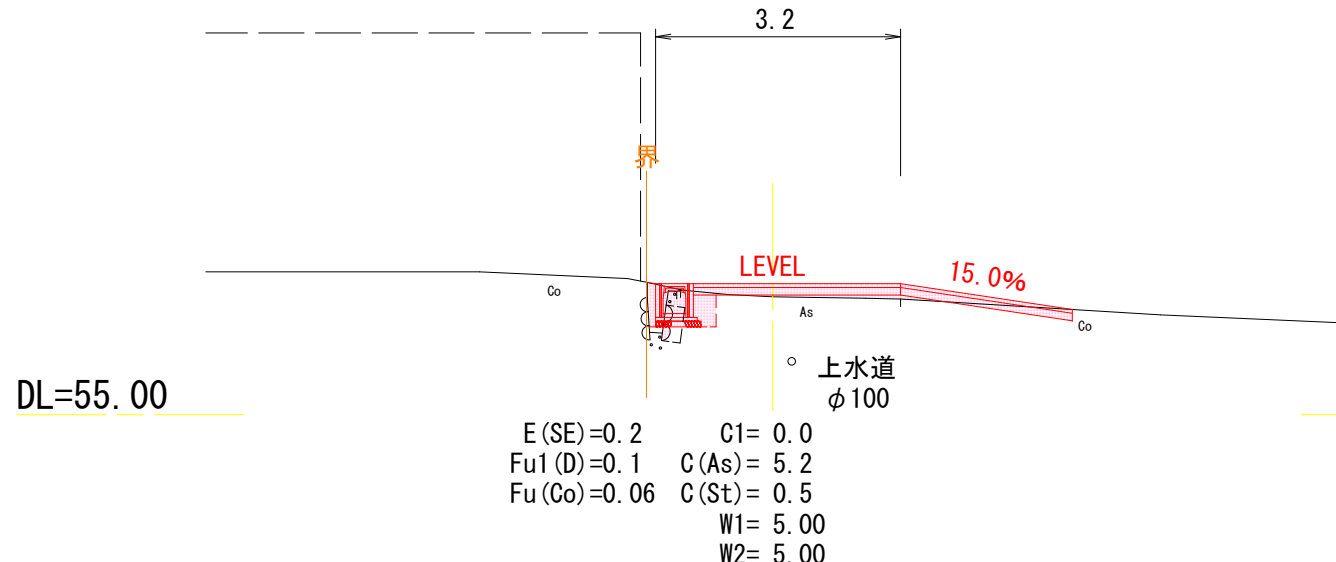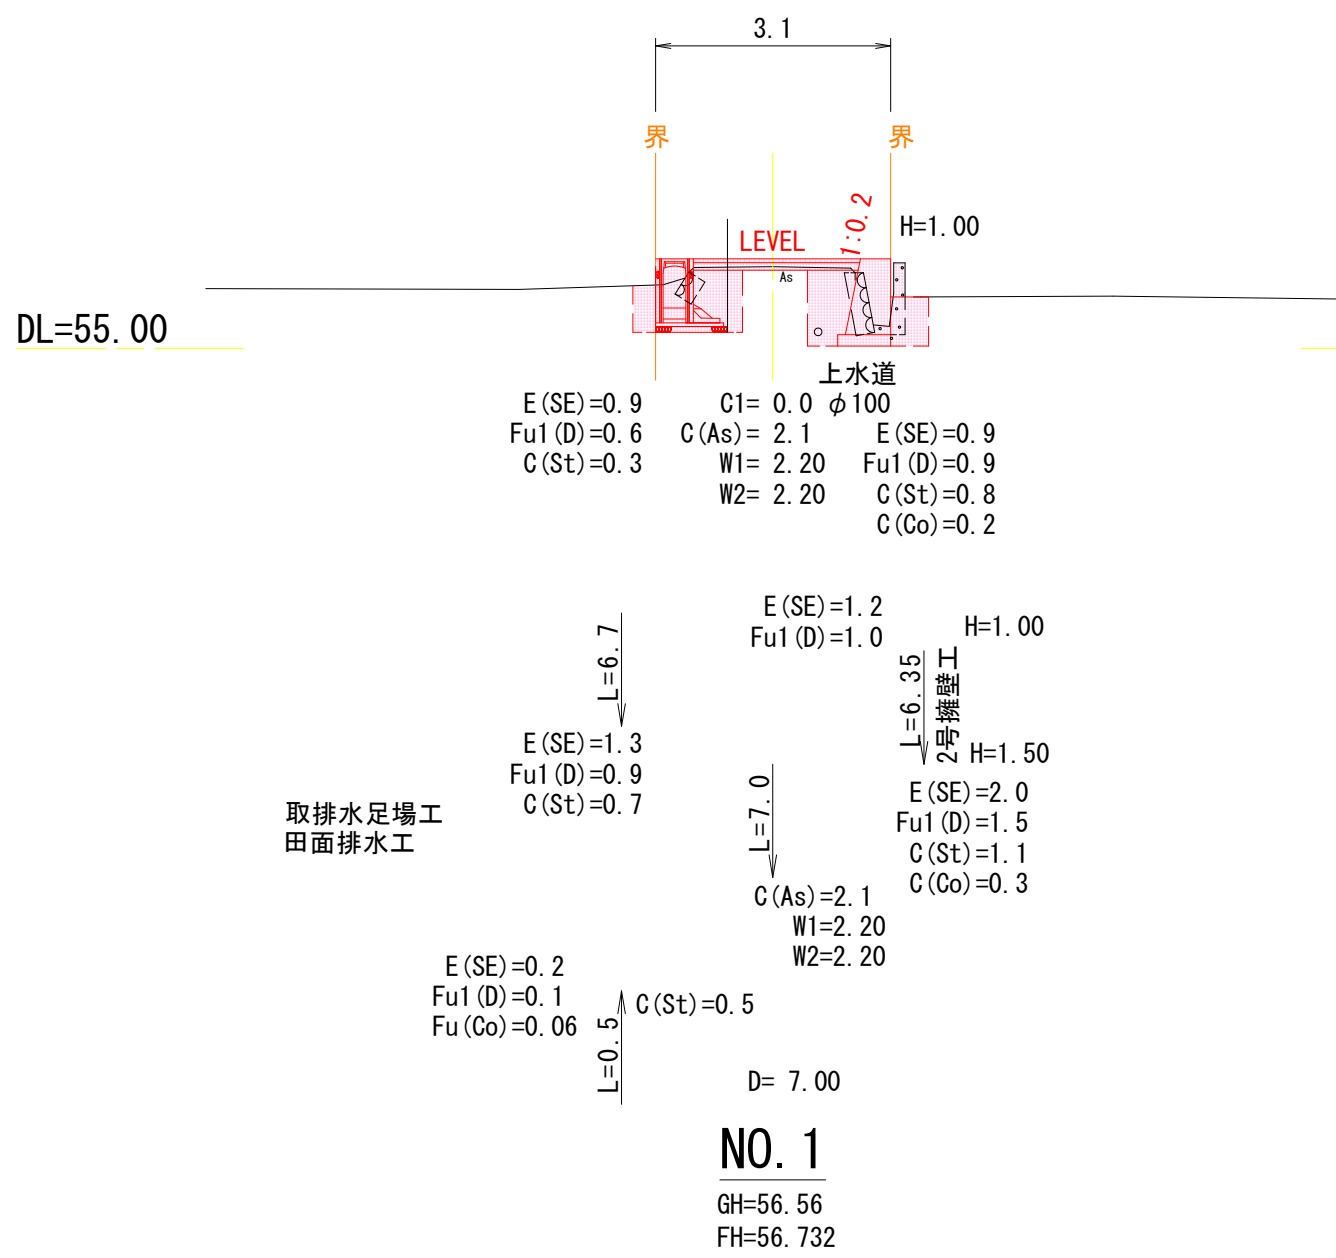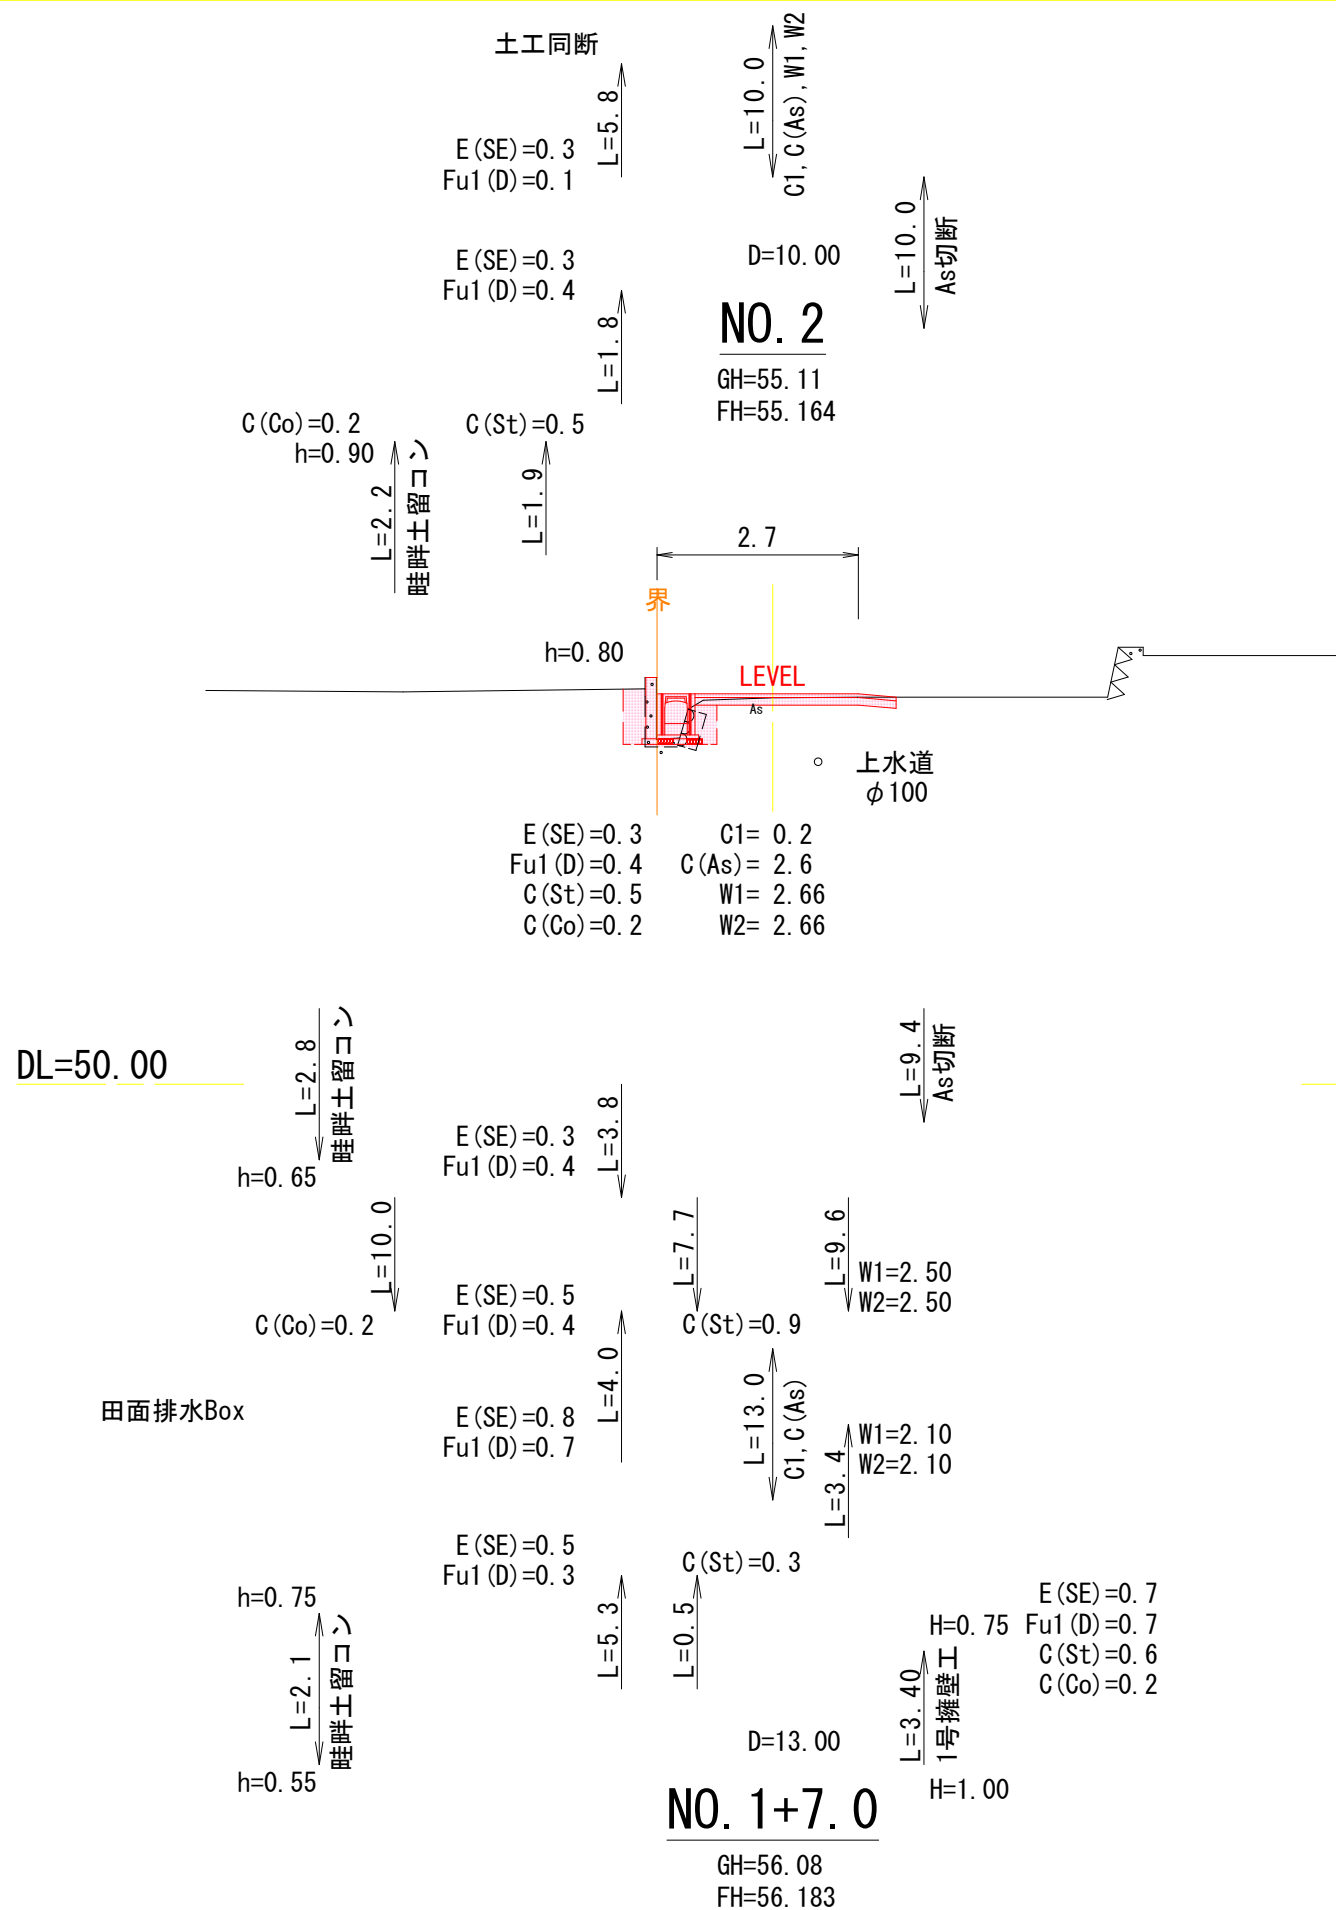

L=3.8
As切断

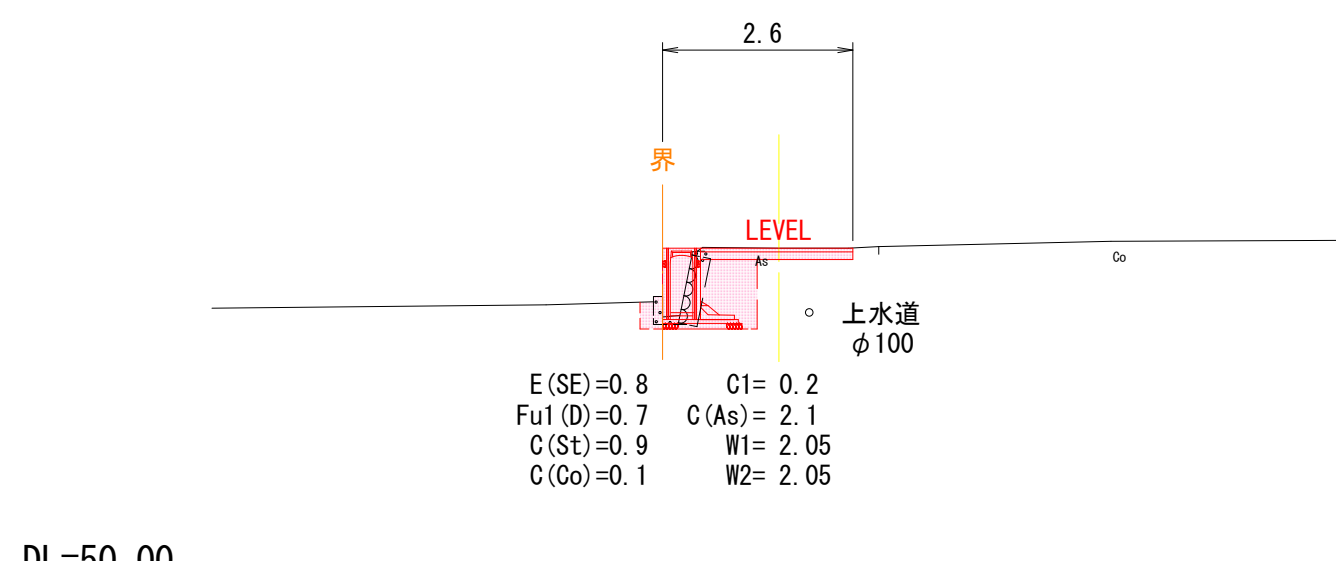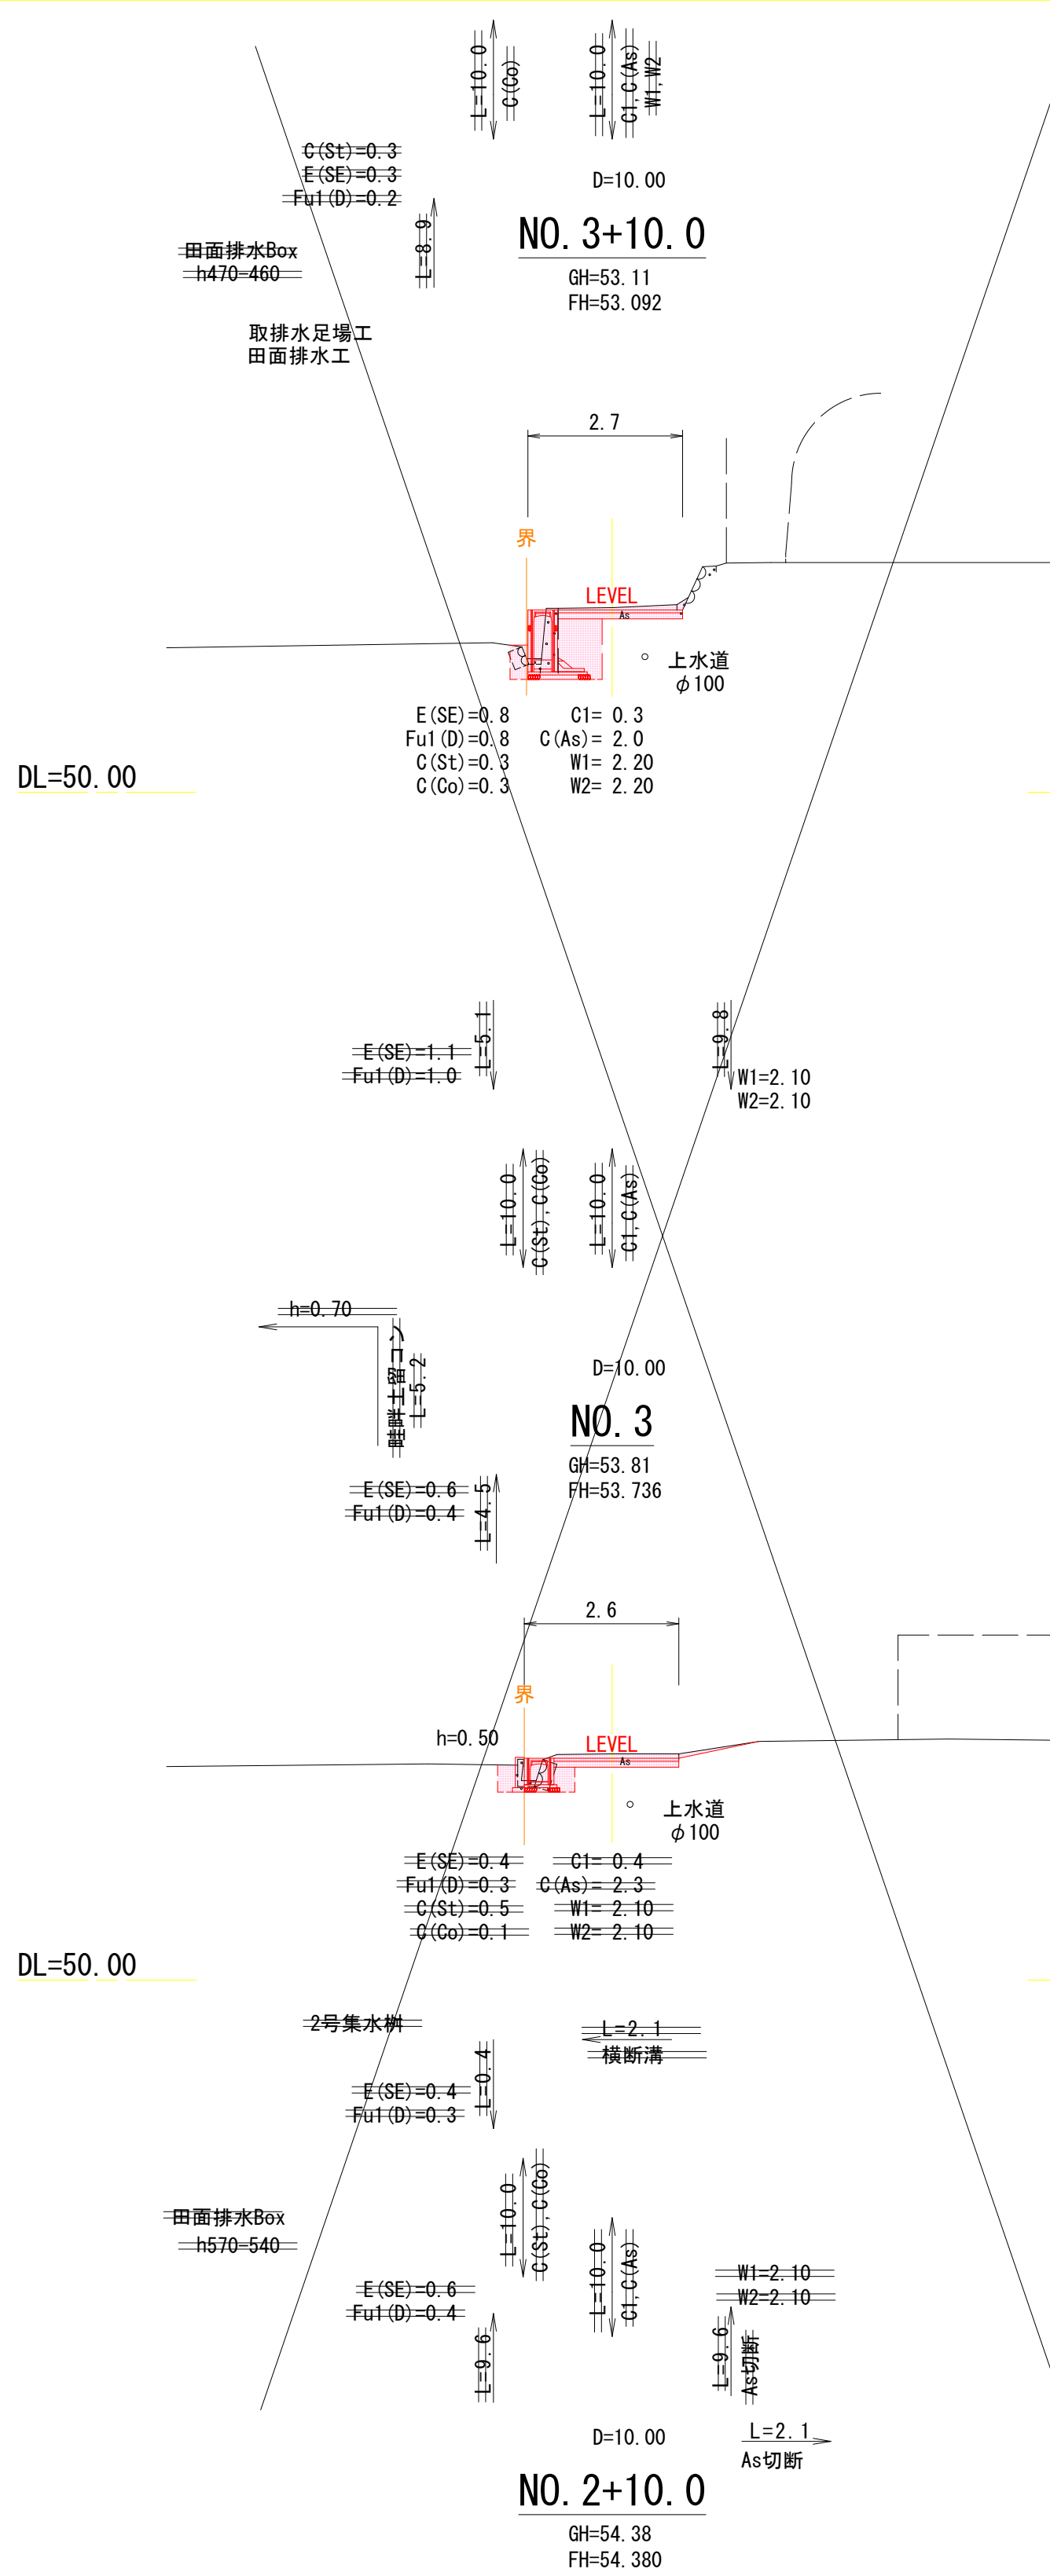


取排水足場工
田面排水工

E(SE)=0.9
Fu1(D)=0.9
C(St)=0.9
C(Co)=0.1

図面番号	6 / 8	縮 尺	図 示
工 種	通 学 路 整 備 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	1 / 2
路 線 名	熊 野 1 7 号 線 ・ 7 - 1		
工事箇所	福 山 市 熊 野 町 地 内		
福 山 市			




横 断 溝 S=1:20
(U1-B300-H350)

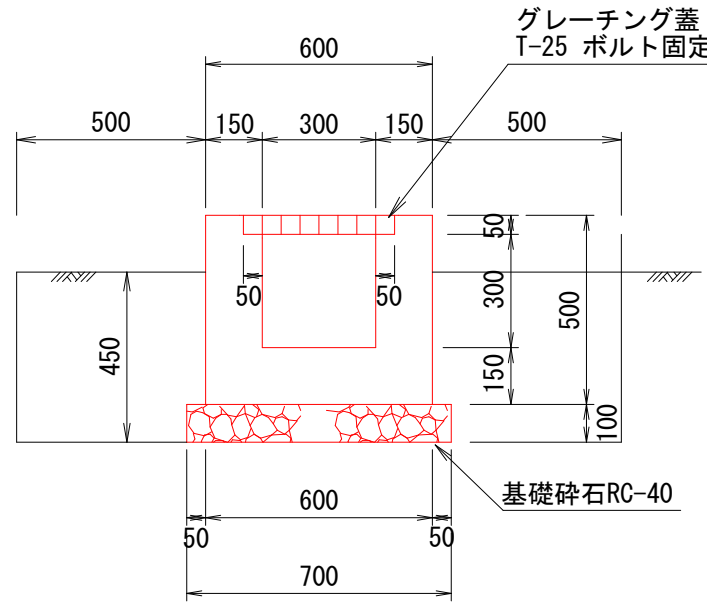

数量表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.90
型 枠	小型構造物	m ²	20.00
基礎 砕 石	RC-40 t=100	m ²	7.0
床 掘		m ³	7.2
埋 戻		m ³	4.4

1 号 集 水 桝
(B300-L600-H800)


S=1:20

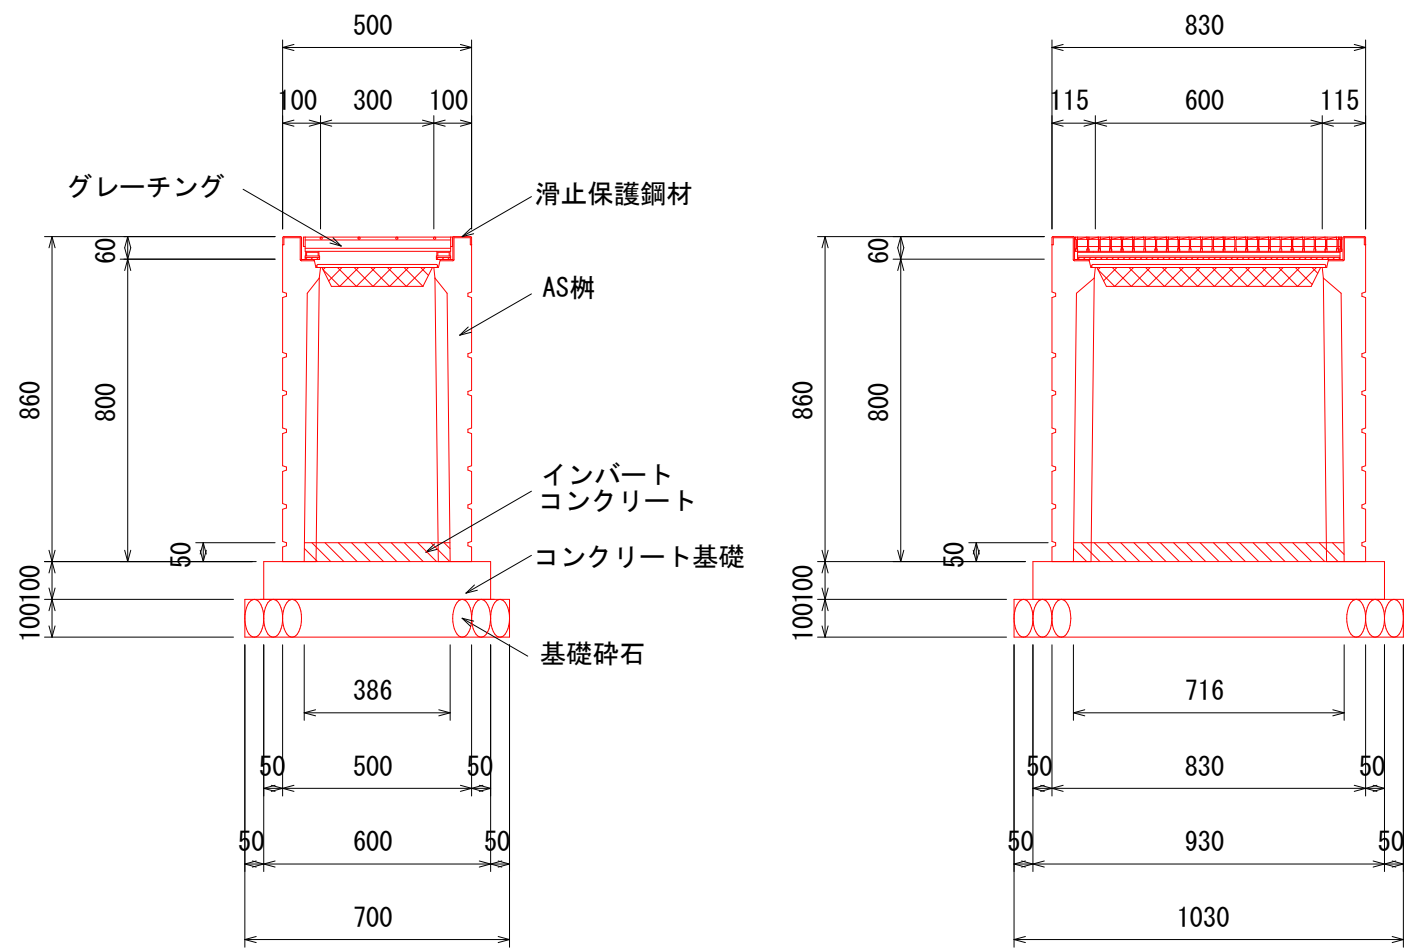

標準材料表		1箇所当り	
名 称	規 格	数 量	
基礎砕石	RC-40	0.74 m ²	
		0.07 m ³	
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	0.03 m ³	
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	0.06 m ³	
同上型枠		0.31 m ²	
自由勾配側溝	300×600×800	1 基	
グレーチング	300×600用	1 枚	

1号擁壁工
(GW1)


S=1:30

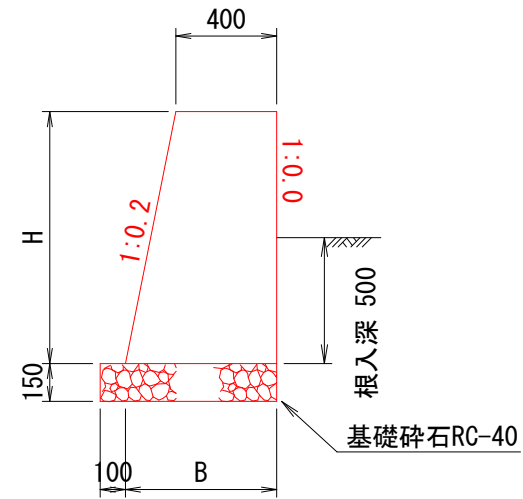

数量表		m当り	
H	B	コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ (m ³)	型 枠 (m ²)
0.75	0.55	0.36	1.51
1.00	0.60	0.50	2.02


2号擁壁工
(GW15)

S=1:30

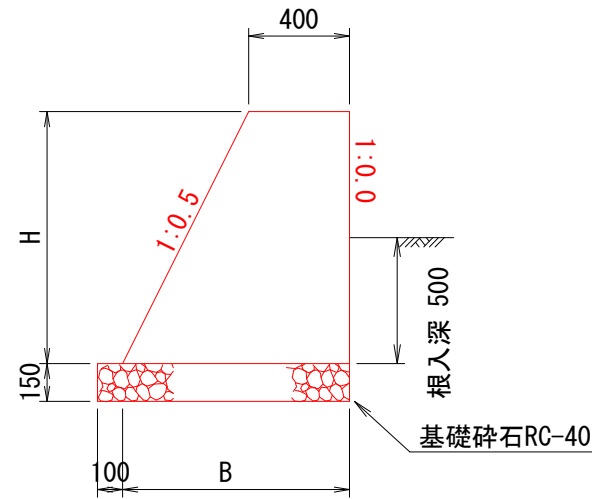


数量表		m当り	
H	B	コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ (m ³)	型 枠 (m ²)
1.00	0.90	0.65	2.12
1.50	1.15	1.16	3.18

擁壁工展開図 S=1:100

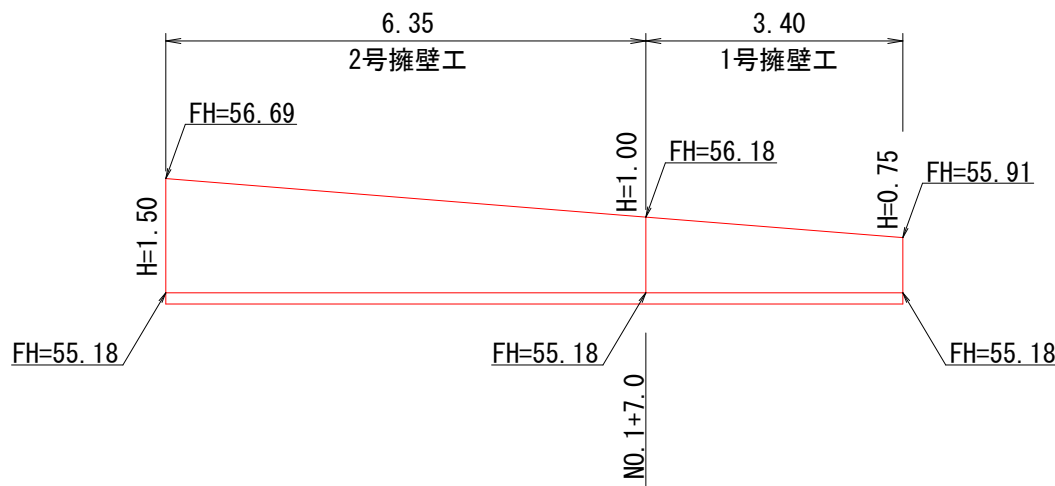

自由勾配側溝 S=1:30


土留 w300×h

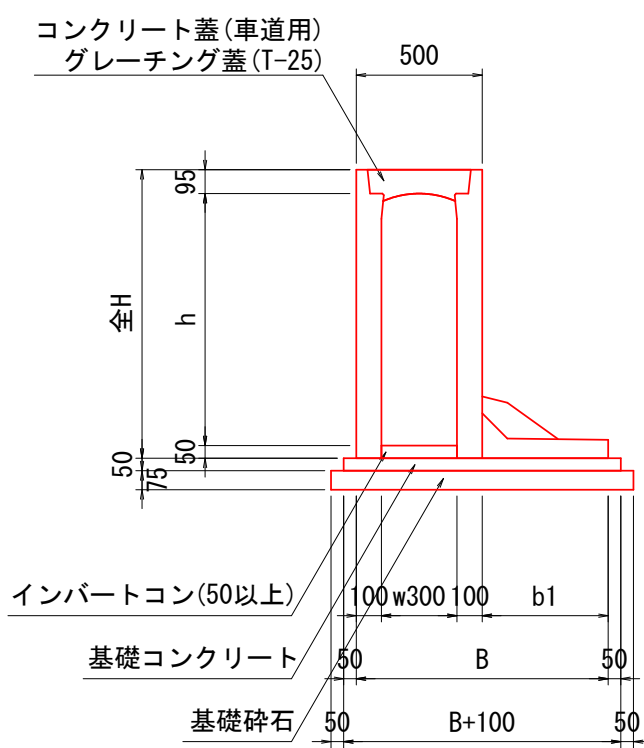

※h1200～1400は、分割式底板仕様となります
※インバートコンクリートを一度に投入すると、
打設圧により側溝が変形する可能性があるため、
250mm程度毎を目安に硬化を確認しながら投入して下さい。

規 格	全H	底板幅 b1	製品幅 B
w300×h400	545	300	800
w300×h500	645	350	850
w300×h600	745	400	900
w300×h700	845	450	950
w300×h800	945	500	1000
w300×h900	1045	550	1050
w300×h1000	1145	600	1100
w300×h1100	1245	650	1150
w300×h1200	1345	700	1200
w300×h1300	1445	750	1250
w300×h1400	1545	800	1300

暗渠土留 w300×h

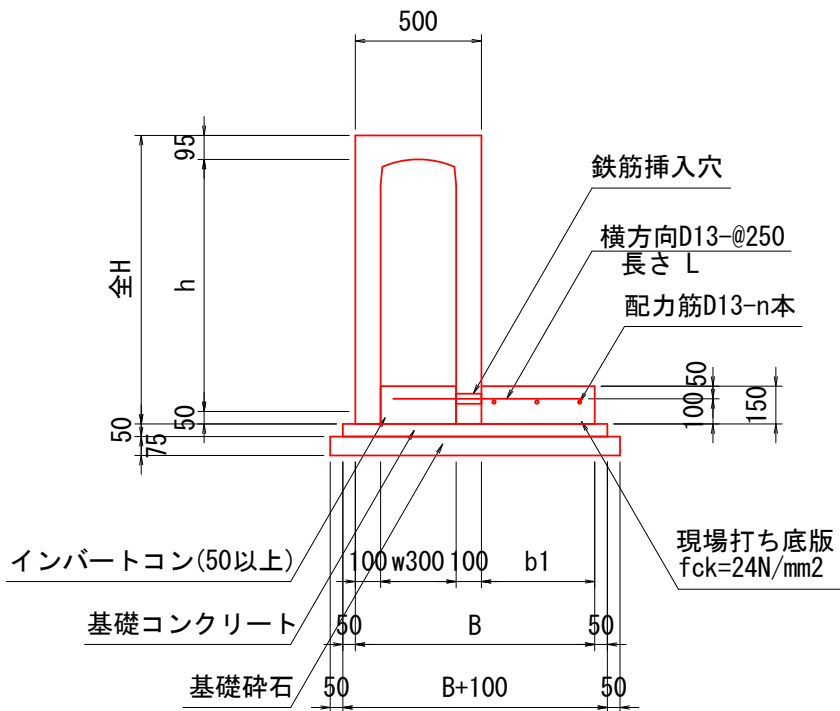


※インバートコンクリートを一度に投入すると、
打設圧により側溝が変形する可能性があるため、
250mm程度毎を目安に硬化を確認しながら投入して下さい。


規 格	全H	底板幅 b1	製品幅 B	連結鉄筋 L	配力筋 n本
w300×h1000	1145	450	950	750	3

自由勾配側溝蓋 S=1:20


(標準)

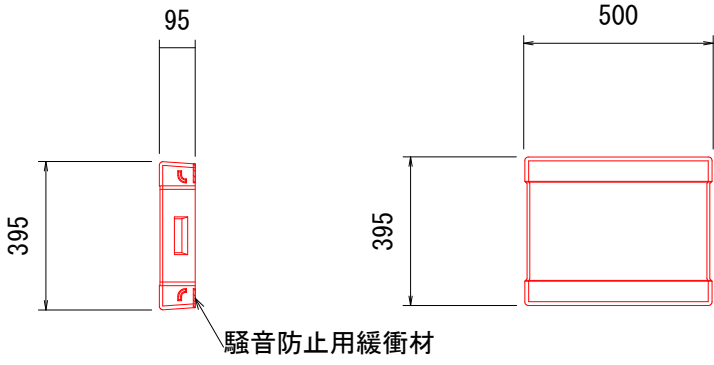

(グレーチング)

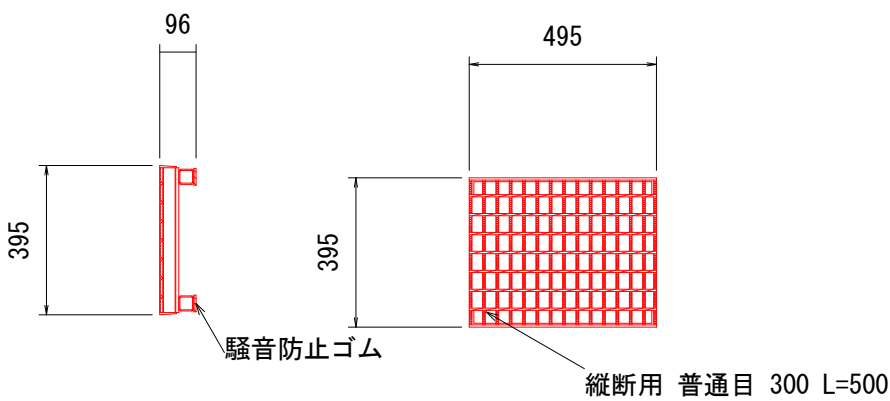

田 面 排 水 ボ ッ ク ス S=1:20

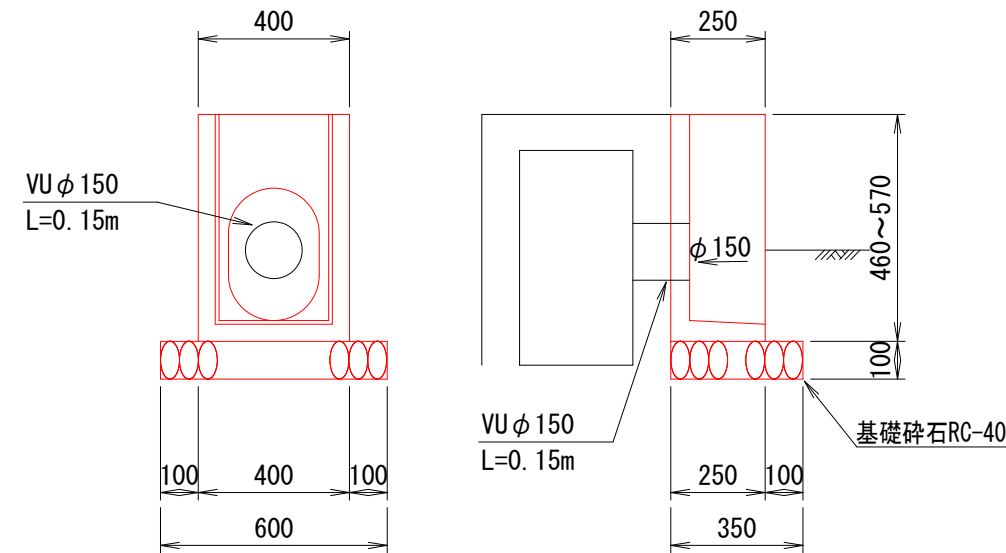


数量表		1箇所当り	
種 別	規 格	数 量	
基礎 砕 石	RC-40	0.2 m ²	
田面排水ボックス	H600型	1.0 個	
VU管	φ 150	0.15 m	

※田面排水ボックスは現地にあわせて高さ調整を行う。

畦畔土留コンクリート

S=1:20

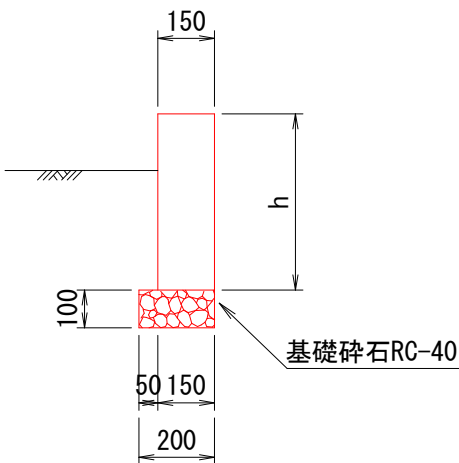


数量表		10m当り	
h	コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ (m ³)	型 枠 (m ²)	基礎砕石 RC-40 t=100 (m ²)
0.50	0.75	10.00	2.0
0.55	0.83	11.00	2.0
0.65	0.98	13.00	2.0
0.70	1.05	14.00	2.0
0.75	1.13	15.00	2.0
0.80	1.20	16.00	2.0
0.85	1.28	17.00	2.0
0.90	1.35	18.00	2.0

図面番号	7 / 8	縮 尺	図 示
工 種	通 学 路 整 備 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	2 / 2
路 線 名	熊 野 1 7 号 線 ・ 7 - 1		
工事箇所	福 山 市 熊 野 町 地 内		
福 山 市			

令和7年度
国補


平 面 図 S=1:100

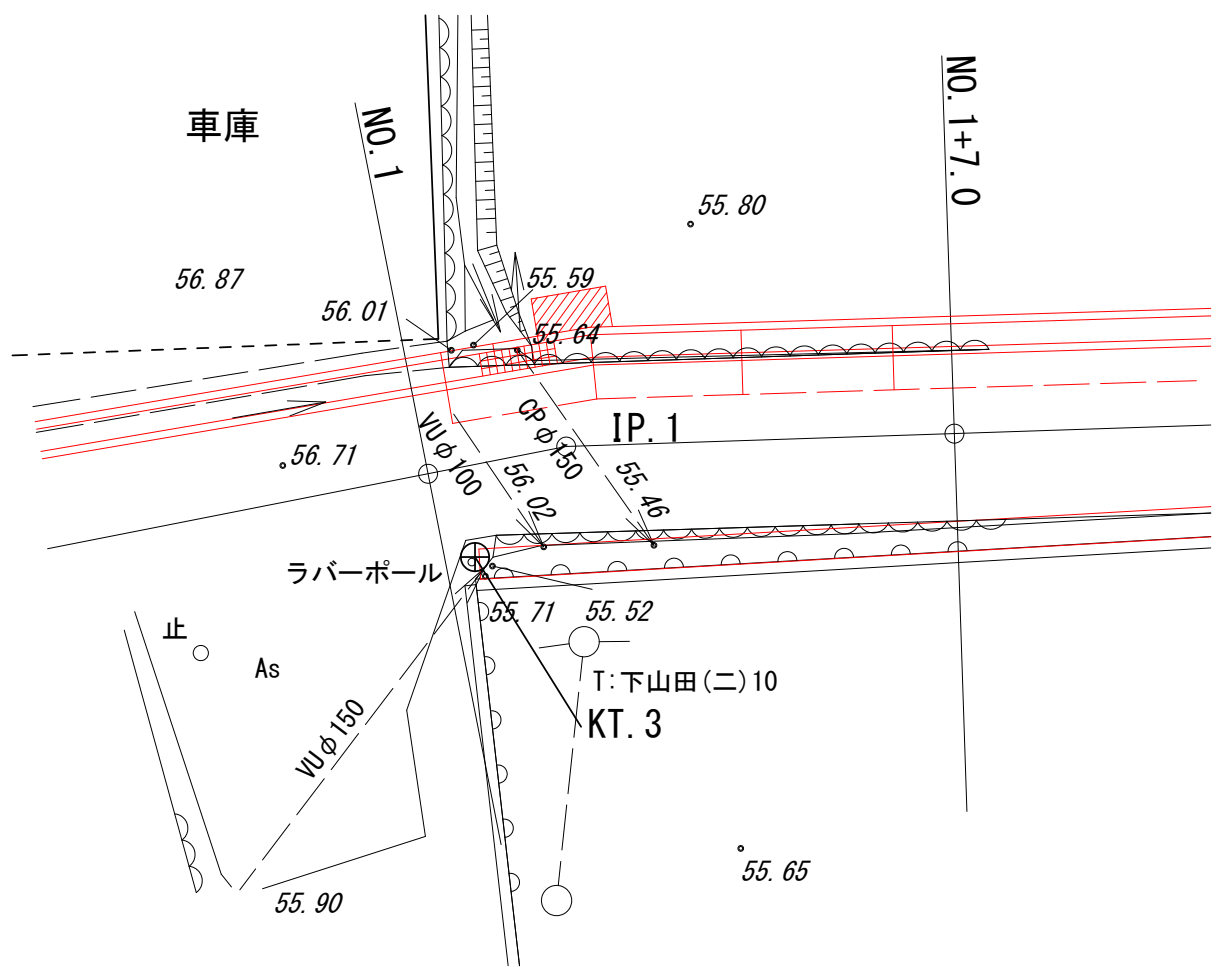


取排水足場工・田面排水工

S=1:20


平 面 図

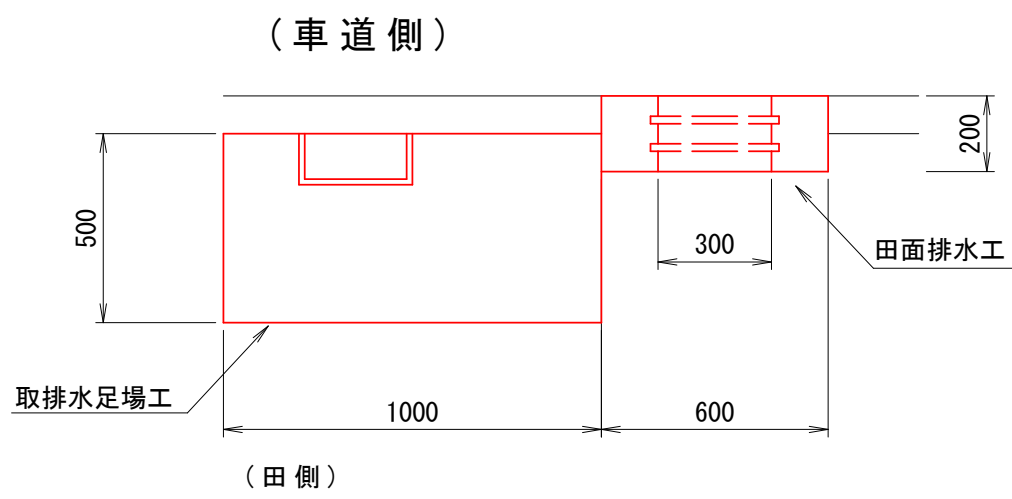

正 面 図

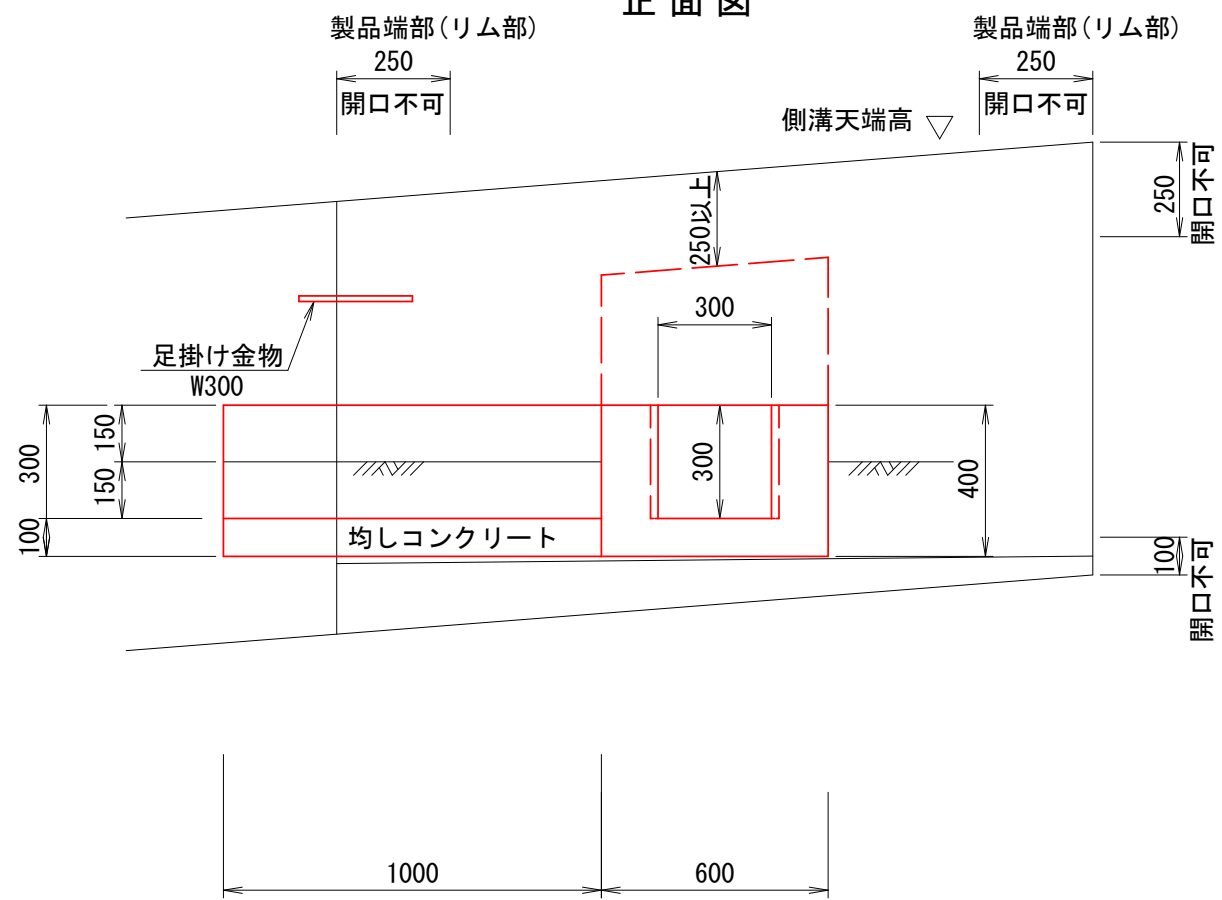


断 面 図

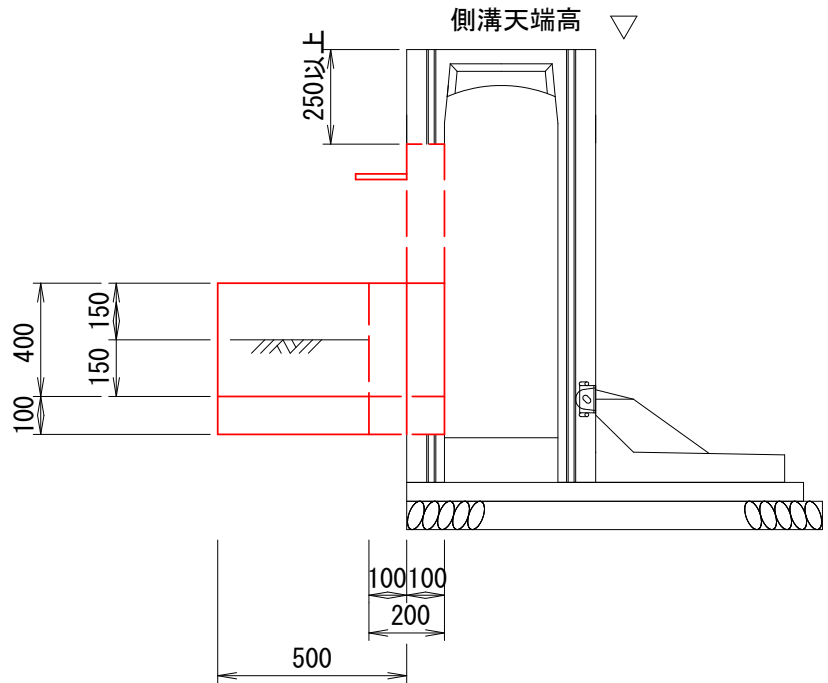

取排水足場工・田面排水工			1ヶ所当り
種 別	規 格	計 算 式	数 量
取排水足場(1号)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$1.00 \times 0.50 \times 0.30$	0.15 m ³
型 枠		$(0.40 + 1.00 + 0.50) \times 0.30$	0.57 m ²
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$1.00 \times 0.50 \times 0.10$	0.05 m ³
均し型枠		$(0.40 + 1.00 + 0.50) \times 0.10$	0.19 m ²
足掛け金具	製品用	W300 後付けタイプ	1.0 個
田面排水工			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.60 \times 0.40 \times 0.20 - 0.30 \times 0.30 \times 0.20$	0.03 m ³
型 枠		$0.60 \times 0.40 \times 2 + 0.40 \times 0.20 \times 4 - 0.30 \times 0.30 \times 2$	0.62 m ²


平 面 図 S=1:100

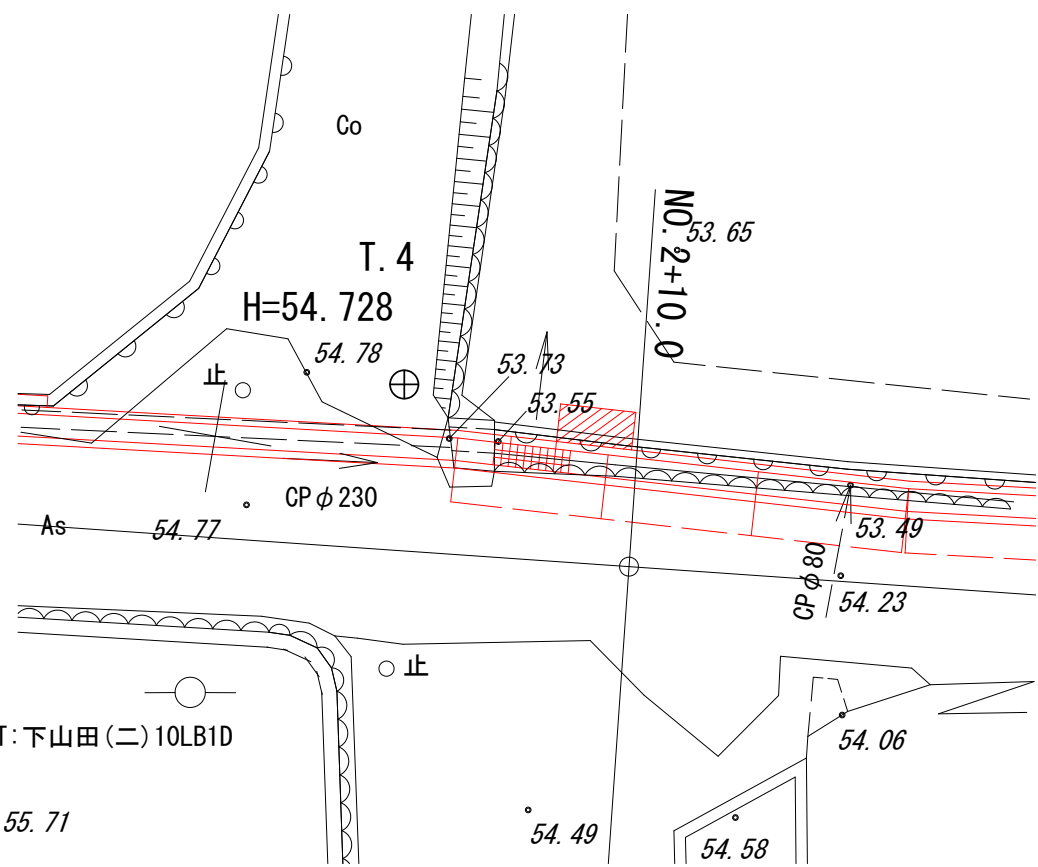


取排水足場工・田面排水工

S=1:20


平 面 図

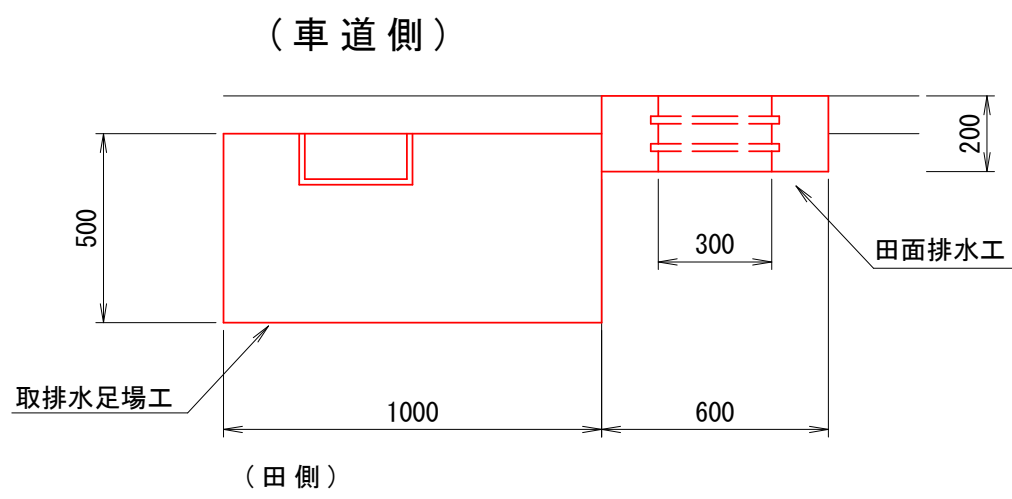

正 面 図

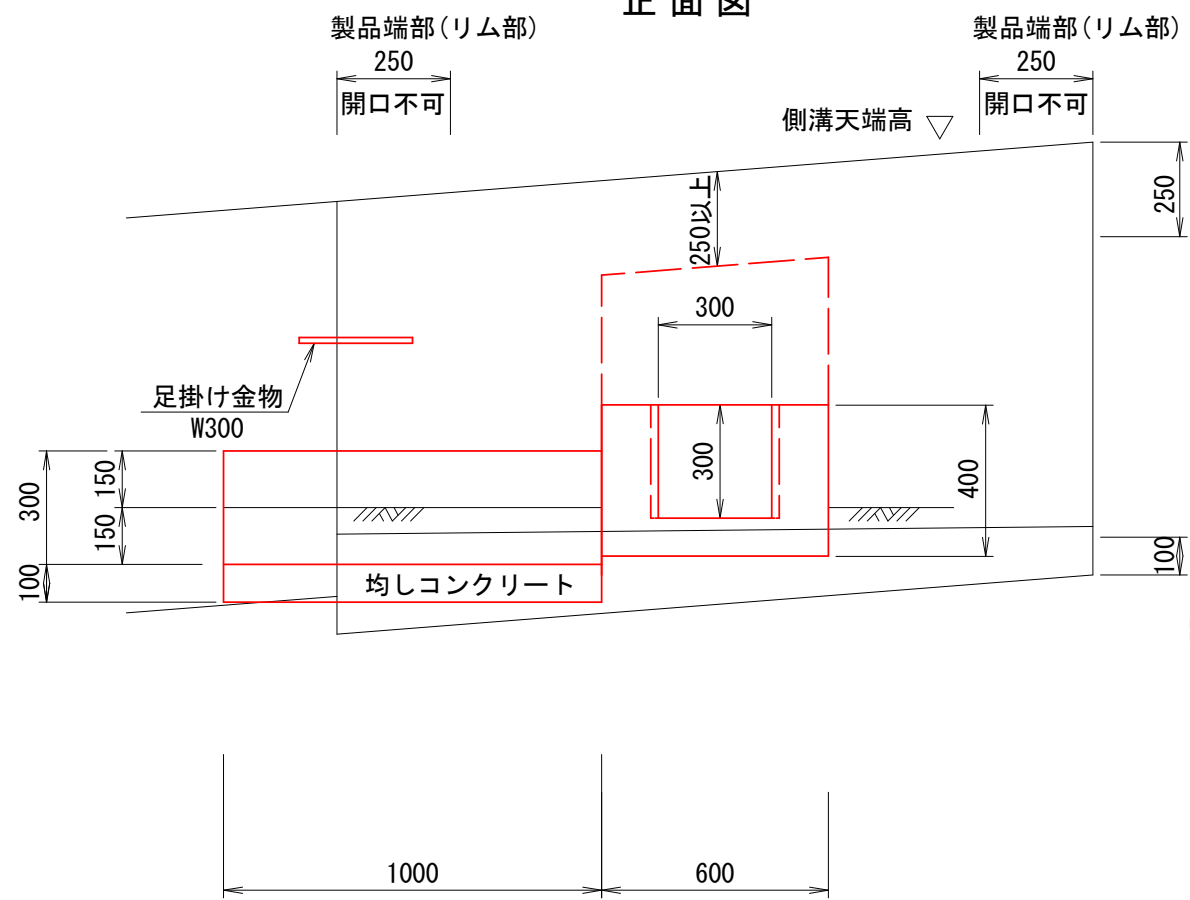

断 面 図

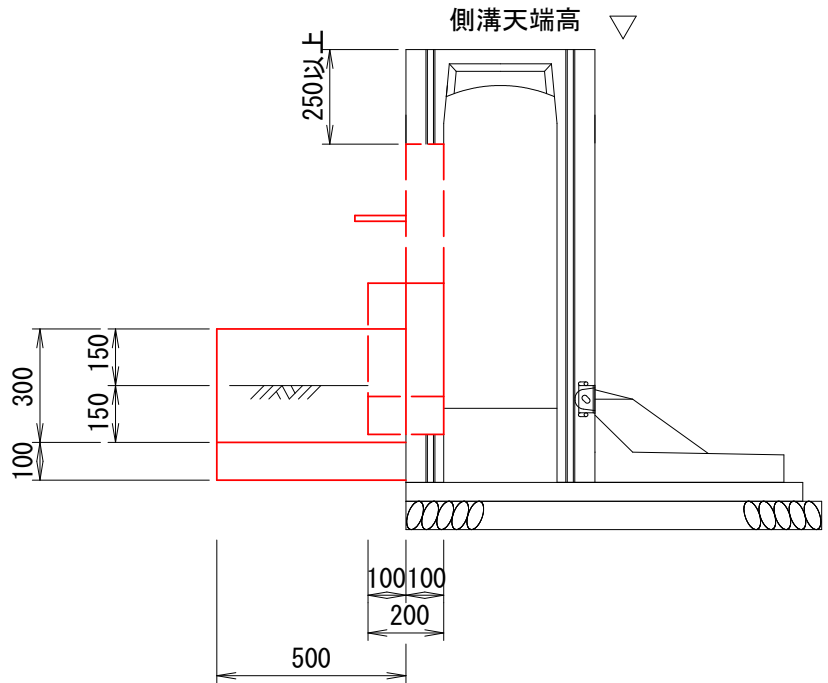

取排水足場工・田面排水工			1ヶ所当り
種 別	規 格	計 算 式	数 量
取排水足場(2号)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$1.00 \times 0.50 \times 0.30$	0.15 m ³
型 枠		$(0.40 + 1.00 + 0.50) \times 0.30$	0.57 m ²
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$1.00 \times 0.50 \times 0.10$	0.05 m ³
均し型枠		$(0.40 + 1.00 + 0.50) \times 0.10$	0.19 m ²
足掛け金具	製品用	W300 後付けタイプ	1.0 個
田面排水工			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.60 \times 0.40 \times 0.20 - 0.30 \times 0.30 \times 0.20$	0.03 m ³
型 枠		$0.60 \times 0.40 \times 2 + 0.40 \times 0.20 \times 4 - 0.30 \times 0.30 \times 2$	0.62 m ²

※ 自由勾配側溝端部(リム部)b=250の部分、天端からh=275の部分および底端からh=100の部分は、二次製品の強度不足となるので、開口はおこなわない事。

以下参考図書

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001
標準
62.89%

労務構成比:
材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価:

m3 当り
1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

掘削（石）
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：26.01%

SPK25040001

単第0 -0002 表

標準
労務構成比：62.89%

材料構成比：11.10%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：1,241.00000

m3 当り
1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0018

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

SPK25040002

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1

標準単価:

m3 当り

1,143.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=9 距離1.5km以下(1.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0019

土砂等運搬（石）
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比：26.52% 労務構成比：61.90% 材料構成比：11.58% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

単第0 -0004 表
1
標準単価：1,334.50000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0020

小型擁壁 SPK25040070 単第0 -0005 表
 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り
 機械構成比: 4.37% 労務構成比: 73.66% 材料構成比: 21.97% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 97,710.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.46%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	22.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	21.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0021

小型擁壁

SPK25040070

單第0 -0005 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 4.37%

勞務構成比：

73.66%

材料構成比:

21.97%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

97,710.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比: 3.01%

労務構成比:

SPK25040071
基礎砕石有り 均しCo無し

67.93%

材料構成比:

29.06%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m3 当り
71,604.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.80%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.68%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

重力式擁壁

SPK25040071

单第0 -0006 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.01%

勞務構成比：

67.93%

材料構成比: 29.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

71,604.00000

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,247.40000

SPK25040015 単第0 -0007 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0008 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0008 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×300×2000

SDT00015

単第0 -0009 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*300*2000 参考質量322kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.085	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.087	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.087	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=1 300×300×2000 F=1 - I=0.71 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.82 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り					

施工単価表

頁0 -0028

自由勾配側溝
300 × 300 × 2000

SDT00015

單第0 -0009 表

m

当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×400×2000

SDT00015

単第0 -0010 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 参考質量399kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.085	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.087	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.087	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.71 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.82 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り					

施工単価表

頁0 -0030

自由勾配側溝
300 × 400 × 2000

SDT00015

單第0 -0010 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×500×2000

SDT00015

単第0 -0011 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 参考質量450kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.085	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.087	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.087	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.71 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.82 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り					

施工単価表

頁0 -0032

自由勾配側溝
300 × 500 × 2000

SDT00015

單第0 -0011 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0012 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.085	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.087	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.087	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.71 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.82 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り					

施工単価表

頁0 -0034

自由勾配側溝
300 × 600 × 2000

SDT00015

單第0 -0012 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×800×2000

SDT00015

単第0 -0013 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000 参考質量697kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.085	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.087	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.087	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.71 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.82 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り					

施工単価表

頁0 -0036

自由勾配側溝
300 × 800 × 2000

SDT00015

單第0 -0013 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0014 表		1		m		当り	
自由勾配側溝(各種) 1000 重量		斜切暗渠型 300×300									
名称・規格など		数量	単位	単価		金額		備考			
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m								
自由勾配側溝 300×300 暗渠型(L=2.000)		0.500	本								
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3								
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3								
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3								
諸雑費		1	式								
*** 単位当たり ***		1	m								
A=1 C=1 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=1 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000 重量 -						
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)						

施工単価表

頁0 -0038

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0014 表

自由勾配側溝(各種) 1000 重量

斜切暗渠型 300 × 300

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0015 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000 重量		斜切暗渠型 300×400						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×400 暗渠型(L=2,000)		0.500	本					
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=2 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=1 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000 重量 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0040

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0015 表

自由勾配側溝(各種) 1000 重量

斜切暗渠型 300 × 400

m

当日

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0016 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000 重量		斜切暗渠型 300×1000						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×1000 暗渠型(L=2,000)		0.500	本					
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=3 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=1 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000 重量 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0042

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0016 表

自由勾配側溝(各種) 1000 重量

斜切暗渠型 300 × 1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0017 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000 重量		土留型 300×500						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×500 土留型 L=2,000		0.500	本					
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=4 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=1 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000 重量 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0044

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0017 表

自由勾配側溝(各種) 1000 重量

土留型
$$\underline{300 \times 500}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0018 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000		土留型 300×600						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×600 土留型 L=2,000		0.500	本					
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=5 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0046

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0018 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

土留型

$$\underline{300 \times 600}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0019 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000		土留型 300×700						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×700 土留型 L=2,000		0.500	本					
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=6 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0048

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0019 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

土留型

$$\underline{300 \times 700}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0020 表		1		m		当り	
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000		土留型 300×800									
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考					
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000 1000を超え2000/個以下 時間的制約なし		1.000	m								
自由勾配側溝 300×800 土留型 L=2,000		0.500	本								
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3								
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3								
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3								
諸雑費		1	式								
*** 単位当たり ***		1	m								
A=1 C=7 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -						
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)						

施工単価表

頁0 -0050

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0020 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

土留型

$$\underline{300 \times 800}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0021 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000		土留型 300×900						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×900 土留型 L=2,000		0.500	本					
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=8 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0052

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0021 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

土留型

$$\underline{300 \times 900}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0022 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000		土留型 300×1000						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×1000 土留型 L=2,000		0.500	本					
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=18 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0054

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0022 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

土留型

$$\underline{300 \times 1000}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

自由勾配側溝		SDT00015		単第0 -0023 表		1	m	当り
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000		土留型 300×1100						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
自由勾配側溝 300×1100 土留型 L=2,000		0.500	本					
再生クラッシャー 40～0mm 小型車割増		0.085	m3					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		0.087	m3					
レディーミクストコンクリート 小型車割増		0.087	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=9 E=1	昼間施工 【F】自由勾配側溝(2m/本) 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -			
G=2 J=1 M=2	RC-40 18-8-40BB 小型車割増有り			I=0.71 L=0.82	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			

施工単価表

頁0 -0056

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0023 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

土留型

$$\underline{300 \times 1100}$$

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0058

コンクリート

SPK25040157

单第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0025 表

1
標準単価: 10,100.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		46.66%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		25.14%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.51%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=1	鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0060

鉄筋工
SD295 D13

SS000099

單第0 -0026 表

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

蓋版

SDT00017

單第0 -0027 表

自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0028 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

横断溝
U1-B300-H350

V0001

單第0 -0029 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0030 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0031 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.60000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0066

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0032 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0067

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0032 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% **勞務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0033 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0069

集水桠

V000000100

單第0 -0034 表

箇所 当り

B300-L600-H600

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0035 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

労務構成比:

84.54%

材料構成比:

3.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,206.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.81%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	37.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0071

プレキャスト集水桝

SPK25040096

单第0 -0035 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

勞務構成比：

84.54%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,206.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

集水桡
B300-L600-H800

V000000200

單第0 -0036 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

集水枥
B300-L600-H1000

V000000300

單第0 -0037 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比: 48.82%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

単第0 -0038 表

1
標準単価:

m 当り
837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径150(165×5.1)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0404 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=62 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

暗渠排水管
据付 直管 50 ~ 150mm
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 51.18% 材料構成比: 48.82% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径125mm

単第0 -0039 表
1 m 当り
標準単価: 837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径125(140×4.1)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0403 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=61 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径125mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0076

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0040 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0077

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0040 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm 小型車割増	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0078

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

単第0 -0041 表

1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0079

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.62%

SPK25040244
1層当り平均仕上厚50mm
労務構成比: 14.97%

材料構成比: 83.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0041 表

1
標準単価:

m2 当り
1,912.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	76.32%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=6 G=2 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(20) 小型車割増有 -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0080

取水足場工・田面排水工

V0002

單第0 -0042 表

No.1付近 取排水足場工・田面排水工

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

取排水足場

V00021

單第0 -0043 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

均しコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040157

単第0 -0044 表

1
標準単価: m3 当り
30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.85%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.30%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.58%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=2	人力打設 一般養生 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0083

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第0 -0045 表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.70000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.78%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.07%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0084

田面排水工

V00031

單第0 -0046 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

取水足場工・田面排水工
No.2+10付近 取排水足場工・田面排水工

V0003

單第0 -0047 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0086

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0048 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0087

田面排水ボックス
600型

V0004

單第0 -0049 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0050 表
1 m 当り
標準単価: 700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0089

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0050 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0051 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0052 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0092

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

単第0 -0053 表
1
標準単価: 2,896.40000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離1.5km以下(1.0km超)
労務構成比: 71.03%

単第0 -0054 表
材料構成比: 8.72%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,591.70000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=6 運搬距離1.5km以下(1.0km超)		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名		熊野17号線・7-1				事業区分 工事区分		道路
								道路改良
レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	設計	摘 要
本工事費								
道路工								
	道路土工							
		掘削工						
			土砂掘削	小規模(砂質土)	m3	6.3	6	計第1表
			土砂掘削	小規模(石)	m3	5.2	5	計第1表
		残土処理工						
			運搬費	砂質土	m3	13.2	10	土量配分表
			運搬費	石	m3	5.2	5	土量配分表
			受入費	砂質土	m3	13.2	10	土量配分表
			受入費	石	m3	5.2	5	土量配分表
	擁壁工							
		場所打擁壁工						
			1号擁壁工					
				GW1 平均高さ 0.88m	m3	1.5	2	計第4表
			2号擁壁工					
				GW15 平均高さ 1.25m	m3	5.8	6	計第4表
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	(砂質土)	m3	40.2	40	計第2表
			埋戻し	種別D (砂質土)	m3	30.0	30	計第2表
		側溝工						
			自由勾配側溝工	標準型 B300-H300	m	10.0	10	計第5表
				標準型 B300-H400	m	4.0	4	計第5表
				標準型 B300-H500	m	4.0	4	計第5表
				標準型 B300-H600	m	2.0	2	計第5表
				標準型 B300-H800	m	2.0	2	計第5表
				斜切暗渠型 B300-H300	m	2.6	3	計第5表
				斜切暗渠型 B300-H400	m	2.5	3	計第5表
				斜切暗渠型 B300-H1000	m	1.0	1	計第5表

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名		熊野17号線・7-1				事業区分 工事区分		道路
								道路改良
レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	設計	摘 要
				土留型 B300-H500	m	2.0	2	計第5表
				土留型 B300-H600	m	4.0	4	計第5表
				土留型 B300-H700	m	6.0	6	計第5表
				土留型 B300-H800	m	2.0	2	計第5表
				土留型 B300-H900	m	2.0	2	計第5表
				土留型 B300-H1000	m	2.0	2	計第5表
				土留型 B300-H1100	m	2.0	2	計第5表
				現場打ち底版 コンクリート 18-8-20BB	m3	0.1	0.1	計第6表
				現場打ち底版型枠	m2	0.1	0.1	計第6表
				現場打ち底版 コンクリート鉄筋 D13	t	0.005	0.005	計第6表
			側溝蓋	自由勾配側溝蓋 B300-L500コンクリート蓋	枚	27.0	27	計第5表
				自由勾配側溝蓋 B300-L500グレーチング並目	枚	15.0	15	計第5表
		現場打水路工						
			横断溝	U1-B300-H350	m	1.6	2	計第7表
			グレーチング蓋	300用 T-25ボルト固定 並目	枚	1.6	2	計第7表
		集水桝工						
			1号集水桝	二次製品 B300-L600-H600 (247kg)	箇所	1.0	1	計第7表
				二次製品 B300-L600-H800 (304kg)	箇所	1.0	1	計第7表
				二次製品 B300-L600-H1000 (360kg)	箇所	2.0	2	計第7表
		管渠工						
			塩ビ管	VU φ 150	m	3.6	4	計第7表
				VU φ 125	m	3.6	4	計第7表
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			車道舗装 路盤工	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m2	123.5	124	計第3表
			車道舗装 表層工	再生密粒度アスコン 仕上厚=5cm	m2	123.5	124	計第3表
	雑工							
		取排水足場工・田面排水工						

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名		熊野17号線・7-1				事業区分 工事区分		道路
								道路改良
レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	設計	摘 要
			取排水足場工・田面排水工	NO.1付近	式	1.0	1	図面より
			取排水足場工・田面排水工	NO.2+10付近	式	1.0	1	図面より
		雑工						
			畦畔土留コン					
				コンクリート(18N-8-40BB)	m3	0.8	0.8	計第9表
				型枠	m2	10.5	11	計第9表
				基礎碎石(RC-40 t=100)	m2	1.4	1	計第9表
			埋戻コンクリート工					
				コンクリート(18N-8-40BB)	m3	1.8	2	計第9表
			田面排水ボックス					
				600型	箇所	1.0	1	計第9表
	構造物撤去工							
		カッター切断						
			既設舗装切断	アスファルト舗装 15cm未満	m	27.6	28	計第9表
		構造物取壊し工						
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	8.8	9	計第8表
			アスファルト舗装取壊し		m2	128.4	128	計第8表
		運搬処理工						
			殻運搬処理					
				無筋コンクリート殻	m3	8.8	9	計第8表
				アスファルト舗装取壊し t=5cm	m3	6.4	6	
		処分費						
			産業廃棄物処理					
				無筋コンクリート殻 8.8×2.35	t	20.7	21	
				アスファルト殻 6.4×2.35	t	15.0	15	

路線名 : 熊野17号線・7-1

土 量 配 分 表

発 生 土

道路土工(掘削土) C1

6.3 m3

(計第1表)

水路工床掘 E(SE)

40.2 m3

(計第2-4表)

流 用 土

水路工 埋戻し Fu1

30.0 m3

(計第2-5表)

埋め戻し 33.3 × 0.9 = 30.0

40.2 - 33.3 = 6.9

= 6.3

建設発生土処分

13.2

m3

道路土工(石) C(St)

5.2 m3

建設発生土(石)処分

5.2

m3

計算表 第 1 表
掘 削 工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	C1											
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
NO. 0			0.2										
		0.5	0.2	0.20	0.1								
			0.2										
NO. 0+3.0		2.5	0.2	0.20	0.5								
NO. 0+10.0		7.0	0.2	0.20	1.4								
NO. 1		10.0	0.0	0.10	1.0								
NO. 1+7.0			0.0										
NO. 2		13.0	0.2	0.10	1.3								
NO. 2+10.0		10.0	0.2	0.20	2.0								
合 計					6.3								

計算表 第 1-1 表

掘 削 工

各種数量計算書

種類 測点	区間距離	石積工 C(St) 左側				石積工 C(St) 右側							
		補正距離	法長	平 均	数 量	補正距離	法長	平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
NO. 1			0.5										
		0.5	0.5	0.50	0.3								
			0.7				1.1						
NO. 1+7.0		6.7	0.3	0.50	3.4	6.4	0.8	0.95	6.1				
		0.5	0.3	0.30	0.2	3.4	0.6	0.70	2.4				
			0.9										
NO. 2		7.7	0.5	0.70	5.4								
		1.9	0.5	0.50	1.0								
			0.9										
NO. 2+10.0		2.0	0.9	0.90	1.8								
小 計					12.1				8.5				
左右合計					20.6	控え厚 t =0.25 20.6×0.25			5.2				

計算表 第 2 表

作業土工（左側）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	床堀 E (SE)											
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
			0.5										
NO. 0+10.0		3.6	0.3	0.40	1.4								
NO. 1		10.0	0.2	0.25	2.5								
		0.5	0.2	0.20	0.1								
			1.3										
NO. 1+7.0		6.7	0.9	1.10	7.4								
		5.3	0.5	0.70	3.7								
			0.8										
		4.0	0.5	0.65	2.6								
			0.3										
NO. 2		3.8	0.3	0.30	1.1								
		1.8	0.3	0.30	0.5								
			0.3										
		5.8	0.3	0.30	1.7								
			0.9										
NO. 2+10.0		2.0	0.8	0.85	1.7								
小 計					22.7								

計算表 第 2-1 表

作業土工（左側）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	埋め戻し Fu1											
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量
			0.3										
NO. 0+10.0		3.6	0.2	0.25	0.9								
NO. 1		10.0	0.1	0.15	1.5								
		0.5	0.1	0.10	0.1								
			0.9										
NO. 1+7.0		6.7	0.6	0.75	5.0								
		5.3	0.3	0.45	2.4								
			0.7										
		4.0	0.4	0.55	2.2								
			0.4										
NO. 2		3.8	0.4	0.40	1.5								
		1.8	0.4	0.40	0.7								
			0.1										
		5.8	0.1	0.10	0.6								
			0.9										
NO. 2+10.0		2.0	0.7	0.80	1.6								
小 計					16.5								

計算表 第 2-2 表

作業土工（右側・中央）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	床堀 E (SE)											
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
NO. 0			0.7										
		0.5	0.7	0.70	0.4								
			0.5										
NO. 0+3.0		2.5	0.5	0.50	1.3								
		1.8	0.5	0.50	0.9								
			0.5										
		0.5	0.5	0.50	0.3								
			0.3										
		1.9	0.3	0.30	0.6								
			2.0										
NO. 1+7.0		6.4	1.2	1.60	10.2								
			0.9										
		3.4	0.7	0.80	2.7								
横断溝			0.7										
		1.6	0.7	0.70	1.1								
右中央合計					17.5								
左右合計					40.2								

計算表 第 2-3 表

作業土工（右側・中央）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	埋め戻し Fu1											
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量	補正距離		平均	数量
N0.0			0.3										
		0.5	0.3	0.30	0.2								
			0.4										
N0.0+3.0		2.5	0.4	0.40	1.0								
		1.8	0.4	0.40	0.7								
			0.2										
		0.5	0.2	0.20	0.1								
			0.1										
		1.9	0.1	0.10	0.2								
			1.5										
N0.1+7.0		6.4	1.0	1.25	8.0								
			0.9										
		3.4	0.7	0.80	2.7								
横断溝			0.4										
		1.6	0.4	0.40	0.6								
右中央合計					13.5								
左右合計					30.0								

計算表 第 3 表

舗装工

各種数量計算書

種類 測点	区間距離	W1				W2							
		補正距離	幅員	平 均	数 量	補正距離	幅員	平 均	数 量				
NO. 0			1.77				1.77						
		0.5	1.77	1.77	0.9	0.5	1.77	1.77	0.9				
			2.18				2.18						
NO. 0+3.0		2.5	2.18	2.18	5.5	2.5	2.18	2.18	5.5				
		1.8	2.20	2.19	3.9	1.8	2.20	2.19	3.9				
			1.85				1.85						
		1.6	2.00	1.93	3.1	1.6	2.00	1.93	3.1				
			2.08				2.08						
NO. 0+10.0		2.7	2.08	2.08	5.6	2.7	2.08	2.08	5.6				
		5.8	2.20	2.14	12.4	5.8	2.20	2.14	12.4				
			5.00				5.00						
NO. 1		4.2	5.00	5.00	21.0	4.2	5.00	5.00	21.0				
			2.20				2.20						
NO. 1+7.0		7.0	2.20	2.20	15.4	7.0	2.20	2.20	15.4				
		3.4	2.10	2.15	7.3	3.4	2.10	2.15	7.3				
			2.50				2.50						
NO. 2		9.6	2.66	2.58	24.8	9.6	2.66	2.58	24.8				
NO. 2+10.0		10.0	2.05	2.36	23.6	10.0	2.05	2.36	23.6				
合 計					123.5				123.5				

計算表 第 4 表

1号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類 擁壁高 (H)	コンクリート工 Cv				型枠損料 PL				基礎砕石工 Gw			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	法長	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
NO. 1+7.0	1.00		0.50				2.02				0.7		
	0.75	3.40	0.36	0.43	1.5	3.40	1.51	1.77	6.0	3.40	0.7	0.70	2.4
小 計		3.40			1.5				6.0				2.4

計算表 第 4-1 表

2号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類 擁壁高 (H)	コンクリート工 Cv				型枠損料 PL				基礎砕石工 Gw			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	法長	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
	1.50		1.16				3.18				1.30		
NO.1+7.0	1.00	6.35	0.65	0.91	5.8	6.35	2.12	2.65	16.8	6.35	1.00	1.15	7.3
小 計		6.35			5.8				16.8				7.3

計算表 第 4-2 表

1号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類	区間距離	H 擁壁高											
			補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量	補正距離		平均	数量
N0. 1+7. 0				1. 00										
			3. 40	0. 75	0. 88	2. 99								
平均高さ			2. 99	/	3. 40	0. 88								
小 計			3. 40			2. 99								

計算表 第 4-3 表

2号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類	擁壁高 (H)	H 擁壁高											
			補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量	補正距離		平均	数量
				1.50										
NO. 1+7.0			6.35	1.00	1.25	7.94								
平均高さ			7.94	/	6.35	1.25								
小 計														
合計			6.35			7.94								

計算表 第 5 表

自由勾配側溝工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	標準型W300		標準型W300		標準型W300		斜切暗渠型W300					
		h300	h400	h500	h600	h800		h300	h400	h1000			
NO. 0													
NO. 0+3. 0													
NO. 0+10. 0						2. 0			1. 4				
NO. 1		4. 0	2. 0	2. 0	2. 0			1. 2					
NO. 1+7. 0										1. 0			
NO. 2			2. 0	2. 0					1. 1				
NO. 2+10. 0		6. 0						1. 4					
合 計		10. 0	4. 0	4. 0	2. 0	2. 0		2. 6	2. 5	1. 0			

計算表 第 5-1 表

自由勾配側溝工

各種数量計算書

種類 測点	区間距離	土留型W300		土留型W300		土留型W300		土留型W300		土留型W300			
		h300	h400	h500	h600	h700	h800	h900	h1000	h1100			
NO. 0													
NO. 0+3. 0					2. 0	2. 0							
NO. 0+10. 0													
NO. 1													
NO. 1+7. 0						2. 0		2. 0		2. 0			
NO. 2				2. 0	2. 0	2. 0	2. 0						
NO. 2+10. 0									2. 0				
合 計			0. 0	2. 0	4. 0	6. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0			

計算表 第 5-3 表

自由勾配側溝工

各種数量計算書

測点	種類 備考	底張コンクリート				基礎コンクリート				基礎砕石			
		補正距離	断面	平均	面積	補正距離	断面	平均	面積	補正距離	断面	平均	面積
NO. 0			0.11				1.00				1.10		
	W=300	2.00	0.23	0.17	0.34	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.10	1.10	2.2
			0.13				0.95				1.05		
NO. 0+3.0	W=300	0.49	0.16	0.15	0.07	0.49	0.95	0.95	0.47	0.49	1.05	1.05	0.5
	W=300	1.51	0.26	0.21	0.32	1.51	0.95	0.95	1.43	1.51	1.05	1.05	1.6
			0.06				0.60				0.70		
	W=300	1.43	0.16	0.11	0.16	1.43	0.60	0.60	0.86	1.43	0.70	0.70	1.0
			0.13				0.60				0.70		
	W=300	2.00	0.27	0.20	0.40	2.00	0.60	0.60	1.20	2.00	0.70	0.70	1.4
			0.07				0.60				0.70		
NO. 0+10.0	W=300	0.75	0.12	0.10	0.08	0.75	0.60	0.60	0.45	0.75	0.70	0.70	0.5
	W=300	1.25	0.21	0.17	0.21	1.25	0.60	0.60	0.75	1.25	0.70	0.70	0.9
			0.11				0.60				0.70		
	W=300	2.00	0.24	0.18	0.36	2.00	0.60	0.60	1.20	2.00	0.70	0.70	1.4
			0.14				0.60				0.70		
	W=300	0.09	0.15	0.15	0.01	0.09	0.60	0.60	0.05	0.09	0.70	0.70	0.1
	W=300	1.91	0.15	0.15	0.29	1.91	0.60	0.60	1.15	1.91	0.70	0.70	1.3
小 計		13.43			2.24	13.43			9.56	13.43			10.9

計算表 第 5-4 表

自由勾配側溝工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	底張コンクリート				基礎コンクリート				基礎碎石			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量
			0.05				0.60				0.70		
NO. 1	W=300	4.75	0.05	0.05	0.24	4.75	0.60	0.60	2.85	4.75	0.70	0.70	3.3
	W=300	0.47	0.05	0.05	0.02	0.47	0.60	0.60	0.28	0.47	0.70	0.70	0.3
			0.15				1.15				1.25		
	W=300	1.50	0.24	0.20	0.30	1.50	1.15	1.15	1.73	1.50	1.25	1.25	1.9
	W=300	0.50	0.28	0.26	0.13	0.50	1.15	1.15	0.58	0.50	1.25	1.25	0.6
			0.18				1.05				1.15		
	W=300	0.96	0.24	0.21	0.20	0.96	1.05	1.05	1.01	0.96	1.15	1.15	1.1
			0.14				1.05				1.15		
	W=300	2.00	0.28	0.21	0.42	2.00	1.05	1.05	2.10	2.00	1.15	1.15	2.3
			0.08				1.00				1.10		
NO. 1+7.0	W=300	1.78	0.20	0.14	0.25	1.78	1.00	1.00	1.78	1.78	1.10	1.10	2.0
	W=300	0.22	0.21	0.21	0.05	0.22	1.00	1.00	0.22	0.22	1.10	1.10	0.2
			0.11				0.95				1.05		
	W=300	2.00	0.25	0.18	0.36	2.00	0.95	0.95	1.90	2.00	1.05	1.05	2.1
			0.15				0.95				1.05		
	W=300	1.00	0.22	0.19	0.19	1.00	0.95	0.95	0.95	1.00	1.05	1.05	1.1
	W=300	1.00	0.23	0.23	0.23	1.00	0.95	0.95	0.95	1.00	1.05	1.05	1.1
小 計		16.18			2.39	16.18			14.35	16.18			16.0

計算表 第 5-5 表

自由勾配側溝工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	底張コンクリート				基礎コンクリート				基礎碎石			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量
			0.13				0.60				0.70		
	W=300	1.15	0.15	0.14	0.16	1.15	0.60	0.60	0.69	1.15	0.70	0.70	0.8
			0.11				1.05				1.15		
	W=300	1.13	0.18	0.15	0.17	1.13	1.05	1.05	1.19	1.13	1.15	1.15	1.3
	W=300	0.87	0.24	0.21	0.18	0.87	1.05	1.05	0.91	0.87	1.15	1.15	1.0
			0.14				1.00				1.10		
	W=300	2.00	0.27	0.21	0.42	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.10	1.10	2.2
			0.07				0.60				0.70		
	W=300	2.00	0.21	0.14	0.28	2.00	0.60	0.60	1.20	2.00	0.70	0.70	1.4
			0.11				0.60				0.70		
	W=300	0.66	0.15	0.13	0.09	0.66	0.60	0.60	0.40	0.66	0.70	0.70	0.5
NO. 2	W=300	1.10	0.15	0.15	0.17	1.10	0.60	0.60	0.66	1.10	0.70	0.70	0.8
	W=300	0.24	0.15	0.15	0.04	0.24	0.60	0.60	0.14	0.24	0.70	0.70	0.2
			0.05				0.60				0.70		
	W=300	7.37	0.05	0.05	0.37	7.37	0.60	0.60	4.42	7.37	0.70	0.70	5.2
			0.13				1.10				1.20		
	W=300	2.00	0.26	0.20	0.40	2.00	1.10	1.10	2.20	2.00	1.20	1.20	2.4
小 計		18.52			2.28	18.52			13.81	18.52			15.80
合 計		48.13			6.91	48.13			37.72	48.13			42.7

計算表 第 5-6 表

自由勾配側溝工

各種数量計算書


測点	種類 区間距離	底張コンクリート				基礎コンクリート				基礎碎石			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量
	W=300	6.91	×	0.30	2.07	37.72	×	0.05	1.89				
						基礎コンクリート型枠							
						48.13	×	0.10	4.8				
						底張コンクリート+基礎コンクリート				基礎碎石			
						(2.07+1.89) /48.13×10.0			0.82	42.7×0.08/48.31×10			0.71
									m3/10m				
合 計					2.07								

計第 6 表

現場打ち底版(No.1+3 付近)

数 量 計 算 書

1ヵ所当たり

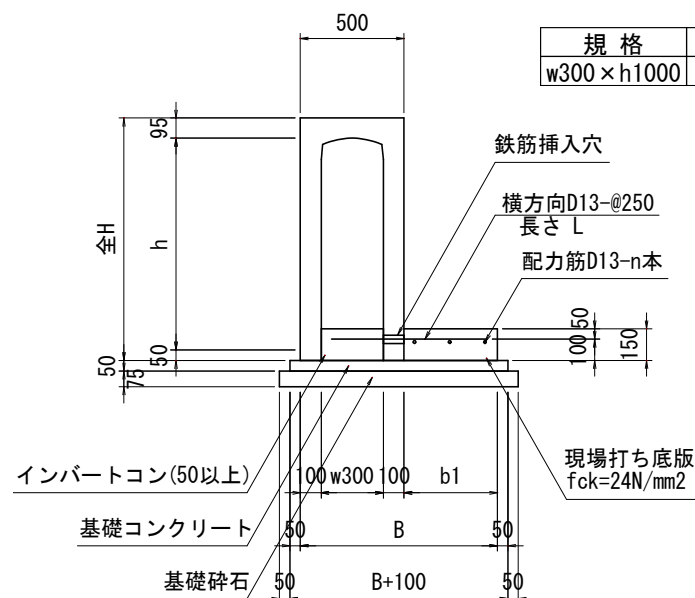

規 格	全H	底版幅 b1	製品幅 B	連結鉄筋 L	配力筋 n本
w300×h1000	1145	450	950	750	3

底版コンクリート	0.15 × 0.45 × 0.93	0.06 m3
底版コンクリート型枠	0.15 × 0.93	0.14 m2
底版コンクリート鉄筋	D13 4 × 0.75 × 0.995 + 3 × 0.791 × 0.995	5.35 Kg

計算表 第 7 表

排水構造物工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離		1号集水桝			2号集水桝	3号集水桝	VU管		横断工	
			h600	h800	h1000			φ 150	φ 125	B300	グレーチング
NO. 0					1.0						
NO. 0+3.0			1.0	1.0	1.0						
NO. 0+10.0										1.6	1.6
NO. 1								3.6			
NO. 1+7.0									3.6		
NO. 2											
NO. 2+10.0											
合 計			1.0	1.0	2.0			3.6	3.6	1.6	1.6

計算表 第 8 表

構造物取り壊し工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	コンクリート構造物 C(Co)											
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量
NO. 0			0.3										
		0.5	0.3	0.30	0.2								
			0.2										
NO. 0+3.0		2.5	0.2	0.20	0.5								
		2.4	0.2	0.20	0.5								
			0.2										
NO. 0+10.0		3.6	0.2	0.20	0.7								
		10.0	0.2	0.20	2.0								
			0.3										
NO. 1+7.0		6.4	0.2	0.25	1.6								
		3.4	0.2	0.20	0.7								
			0.2										
NO. 2		10.0	0.2	0.20	2.0								
		2.2	0.2	0.20	0.4								
			0.1										
NO. 2+10.0		2.0	0.1	0.10	0.2								
合 計					8.8								

計算表 第 8-1 表

構造物取り壊し工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	アスファルト舗装取壊し C(As)											
		補正距離	断面	平均	数量			平均	数量			平均	数量
NO. 0			2.1										
		0.5	2.1	2.10	1.1								
			2.5										
NO. 0+3.0		2.5	2.5	2.50	6.3								
NO. 0+10.0		7.0	2.3	2.40	16.8								
		5.8	2.4	2.35	13.6								
			5.2										
NO. 1		4.2	5.2	5.20	21.8								
			2.1										
NO. 1+7.0		7.0	2.1	2.10	14.7								
NO. 2		13.0	2.6	2.35	30.6								
NO. 2+10.0		10.0	2.1	2.35	23.5								
合 計					128.4								

計算表 第 9 表

雑 工 (畦畔土留コン)

各種数量計算書

測点	種類 壁高 (h)	コンクリート工 Cv				型枠損料 PL				基礎砕石工 Gw			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量
NO. 1+7.0													
	0.55		0.08				1.1				0.2		
	0.75	2.1	0.11	0.10	0.2	2.1	1.5	1.30	2.7	2.1	0.2	0.20	0.4
	0.65		0.10				1.3				0.2		
NO. 2	0.80	2.8	0.12	0.11	0.3	2.8	1.6	1.45	4.1	2.8	0.2	0.20	0.6
	0.90	2.2	0.14	0.13	0.3	2.2	1.8	1.70	3.7	2.2	0.2	0.20	0.4
合 計		7.1			0.8				10.5				1.4

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	田面排水ボックス（H600型）				Asカッター切断							
		補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
NO. 0									2.3				
NO. 0+3.0													
NO. 0+10.0													
NO. 1									3.8				
NO. 1+7.0													
NO. 2					1.0				9.4				
NO. 2+10.0									10.0				
									2.1				
合 計					1.0				27.6				

計算表 第 9-2 表
雑 工

各種数量計算書

種類 測点	区間距離	Fu (Co)											
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
			0.04										
NO. 0+3.0		2.5	0.04	0.04	0.10								
		2.4	0.04	0.04	0.10								
			0.17										
NO. 0+10.0		3.6	0.14	0.16	0.58								
NO. 1		10.0	0.06	0.10	1.00								
		0.5	0.06	0.06	0.03								
合 計					1.81								