

2025年度（令和7年度）



福 山 市 東 深 津 町 三 丁 目 地 内

福山メモリアルパーク休憩施設設置工事実施設計書

委
託

概
要

シェルター設置	1基
ベンチ据置	1基
伐採	22本
伐根	24本
休憩施設撤去	1基

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、福山メモリアルパーク休憩施設設置工事に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和7年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 施工時期・時間の制限

- ・施工内容：福山メモリアルパーク休憩施設設置工事
- ・時間：9：00～17：00（作業可能時間）
- ・上記によりがたい場合は別途協議すること。

第2節 検査期間

- ・本工事は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第3節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事は監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第5節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
 - ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
 - ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
 - ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
 - ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第6節 樹木の処分

- 剪定・伐採・除草等により発生した樹木などは、「受入基準」に基づきふくやま環境美化センター、もしくは、リサイクル工場で「廃棄物搬入届兼許可伝票」を使用して処分すること。業務完了後、報告書・写真・「廃棄物搬入届兼許可伝票」（未使用分）計量表を道路整備課へ提出する事。
- ※本伝票は、金券であり公文書のため紛失等の内容取扱いに注意すること。
- ※草等の「燃やせるごみ」の中に空き缶・空き瓶・ペットボトル等の廃棄物が混入しないよう分別すること。
- ・受入施設：ふくやま環境美化センター
 - 受入基準①：幹の直径10cm以下の樹木
 - 受入基準②：長さ50cm以下の樹木・草等
 - ・受入施設：リサイクル工場
 - 受入基準1：幹の直径20cm以下の樹木
 - 受入基準2：長さ2m以下の樹木等

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第5章 施工条件

第1節 樹木の処分

1) 剪定・伐採・除草・清掃等により発生した樹木等は「受入基準」に基づき、「ふくやま環境美化センター」で「廃棄物搬入届兼許可伝票」を使用し、処分すること。

(ふくやま環境美化センター内で、ごみ種ごとに処分場所が異なるため、分別したうえで、搬入すること)

「廃棄物搬入届兼許可伝票」が必要になった場合は、使用予定枚数を発注者へ報告し受け取ること。

なお、受け取った「廃棄物搬入届兼許可伝票」で未使用のものがあれば、遅滞無く発注者へ返却すること。

※本伝票は、金券であり公文書ですので紛失等の内容取扱いに注意すること。

※草等の「燃やせるごみ」の中に空き缶・空き瓶・ペットボトル等の廃棄物が混入しないよう分別すること。

【受入基準】

・受入施設：ふくやま環境美化センター

受入基準1：幹の直径10cm以下の樹木 長さ50cm以下の樹木・草等

受入基準2：幹の直径20cm以下の樹木 長さ2m以下の樹木等

2) 上記1)の基準に適合しない樹木(幹の直径が20cmを超えるもの)は「チップ」として再利用するため、下記の条件に適合するよう処理し、チップ化施工業者(※2)へ直接搬入するものとする。

「条件」

ア) 幹の直径20cmを超えるものは、長さ3m未満に切断し搬入する。

イ) 小枝・葉又は腐っている樹木はチップ化製品に適合しないため取り除いて搬入する。

ウ) 小枝・葉又は腐っている樹木はふくやま環境美化センターへ搬入する。

※2 ①企業名：大光産業 場所：福山市南松永町四丁目2-55

受入時間：8:30～17:00

②企業名：笠岡物産・大洋物産 場所：福山市南松永町三丁目1-52

受入時間：8:30～17:00

第2節 樹木のせん定及び伐採時の施工管理

1.) 高木(せん定・伐採) (H=3.0m以上)

施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

せん定樹木の幹周(胸高約1.20m)を測定し写真管理すること。

2.) 中低木(せん定・伐採)

施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

せん定後の樹高・幅・長さを測定し写真管理すること。

3.) 下枝せん定

下枝せん定とは、地面より高さ3.00mまでの支障となる枝並びに道路、または隣接する家屋等に侵入している枝等を付根から刈り取ることを言う。

施工前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

4.) 清掃

施行前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

5.) 除草

施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

6.) 薬剤散布

施工状況及び薬剤使用量を写真管理すること。

7.) 処分

積込前と積込後の状況を写真管理する。その際には、黒板に「廃棄物搬入届兼許可伝票ナンバー」を明記し写真内へ表示すること。

8.) 伐採

施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

9.) 植栽

施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

(留意事項)

剪定を実施した樹木(サクラ)の枝等の切断面に、切口養生剤を塗布すること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07. 10. 01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
	1	式			
遊戯施設整備工					Y1H0307 レベル2
	1	式			
施設組立設置工					Y1H030701 レベル3
	1	式			
施設設置					Y1I06131001 レベル4
		基			
シェルター					VK100 00
	1	式			単第0 -0001 表
ベンチ据置					VK200 00
	1	式			単第0 -0009 表
敷地造成工					Y1H0306 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A010201 レベル3
	1	式			

本工事 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土質】		m3			Y1A01020102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK25040015 00 単第0 -0011 表
埋戻し 【土質区分, 土質】		m3			Y1A01020103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK25040020 00 単第0 -0012 表
残土処理工	1	式			Y1A030108 レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1A01010102 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)	1	m3			SPK25040002 00 単第0 -0013 表
残土等処分		m3			Y1A02050106 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料					T9002 00 41
	1	m3			
公園施設等撤去・移設工					Y1H0205 レベル2
	1	式			
公園施設撤去工					Y1H040501 レベル3
	1	式			
公園施設撤去 【公園施設の種類, 公園施設の規格】					Y1H01090101 レベル4
		基			
木造建築物解体 休憩施設					VK301 00
	1	基			単第0 -0014 表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工 基礎撤去					SDT00033 00
	2	m3			単第0 -0015 表
処分費					Y1A01080408 レベル4
		m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
発生材処分費 アスベスト含有材					VK302 00 41
	0.2	t			単第0 -0016 表

本工事 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 【発生材種類】	1	回			Y1A03091603 レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離41.0km以下(36.0km超)	0.2	t			SPK25040411 00 単第0 -0017 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.2	t			SPK25040412 00 単第0 -0018 表
公園施設撤去工	1	式			Y1H020501 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1A01030202 レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0019 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1A01030203 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	5	t			T9005 00

本工事 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐採工					Y1H020503 レベル3
	1	式			
高木伐採 【高木の規格】		本			Y1H02050301 レベル4
伐採(幹周20cm未満) 低木					V0501 00
	11	本			単第0 -0020 表
伐採(幹周20cm以上-30cm未満) 高木					V0502 00
	5	本			単第0 -0022 表
伐採(幹周30cm以上-60cm未満) 高木					V0503 00
	5	本			単第0 -0023 表
伐採(幹周60cm以上-90cm未満) 高木					V0504 00
	1	本			単第0 -0024 表
伐根 【樹木の規格】		本			Y1H02050304 レベル4
抜根(幹周20cm未満) 低木					V0506 00
	11	本			単第0 -0025 表
抜根(幹周20cm以上-30cm未満) 高木					V0507 00
	5	本			単第0 -0027 表

本工事 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
抜根(幹周30cm以上-60cm未満) 高木	6	本			V0508 00 単第0 -0028 表
抜根(幹周60cm以上-90cm未満) 高木	2	本			V0509 00 単第0 -0029 表
現場発生品運搬 【発生材種類】		回			Y1A03091603 レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離23.5km以下(20.0km超)	3	t			SPK25040411 00 単第0 -0030 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	3	t			SPK25040412 00 単第0 -0018 表
木根処分	1	m3			Y1B01030205 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
抜根受入費	4	m3			F0110 00
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2

本工事 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工					Y1A011106 レベル3
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1L06081602 レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					SPK25040247 00
	10	m2			単第0 -0031 表
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事 内訳表


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

図面番号	1/3	縮 尺	図示
工 事 名	福山メモリアルパーク休憩施設設置工事		
種 別	位置図	撤去平面図	新設平面図
公 園 名	福山メモリアルパーク		
工事箇所	福山市東深津町三丁目地内		
福 山 市			

設計年月：2025年10月



位置図


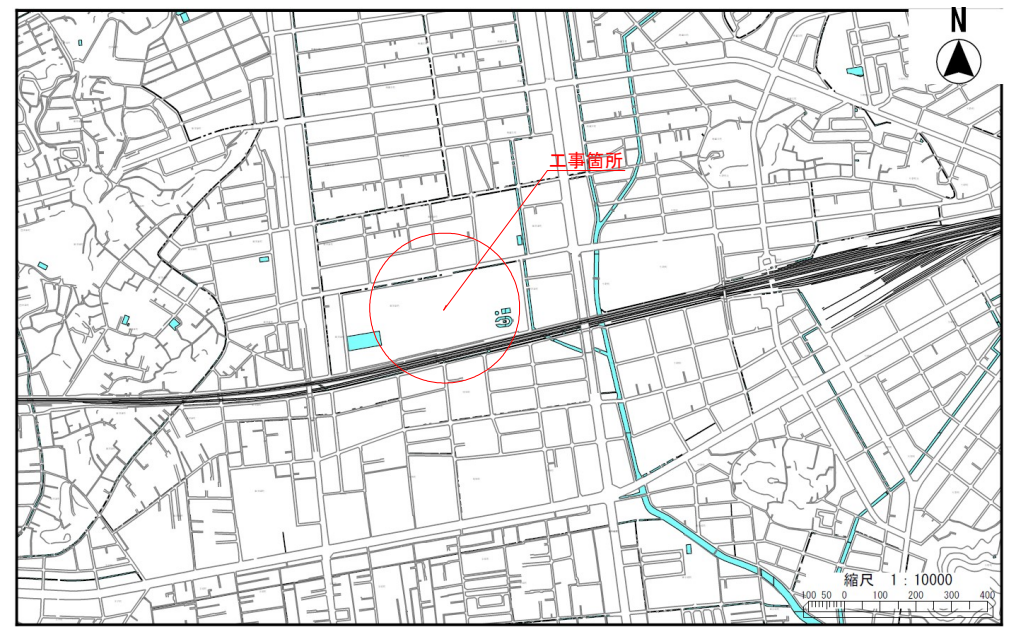


撤去 (Co)				
名称	延長(m)	幅(m)	高(m)	体積(m3)
基礎 (Co)	3.14	3.14	0.18	1.774
			合計	1.774

撤去 (休憩施設)				
名称	幅(m)	高(m)	箇所	面積(m2)
屋根 (CAD)	3.00	1.616	4	9.70
木造上屋解体(延床)	3.00	3.00	1	9.00

撤去 (樹木)				
	実施作業	樹種	幹周C(cm)	本数
1	伐採・抜根	中低木	C<20	11
2	伐採・抜根	中低木	20≤C<30	5
3	伐採・抜根	中低木	30≤C<60	5
4	伐採・抜根	中低木	60≤C<90	1
5	抜根	中低木	30≤C<60	1
6	抜根	中低木	60≤C<90	1

新設				
名称	延長(m)	幅(m)	高(m)	体積(m3)
舗装 (As)	3.14	3.14	0.05	0.493
シェルター	数量表へ記載			
ベンチ(据付)	数量表へ記載			

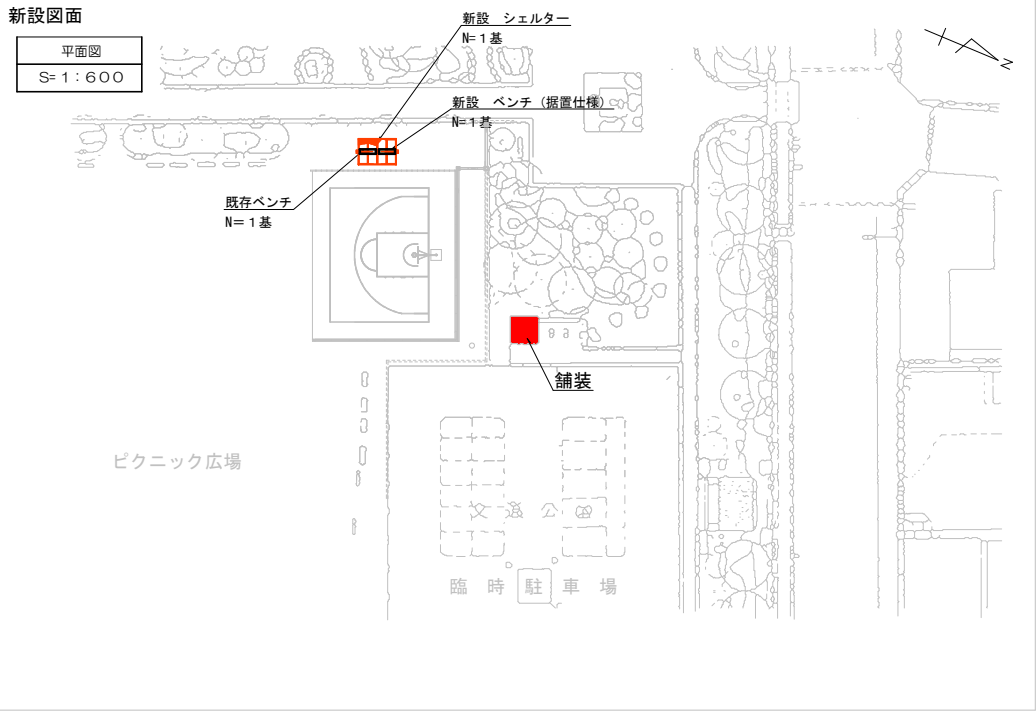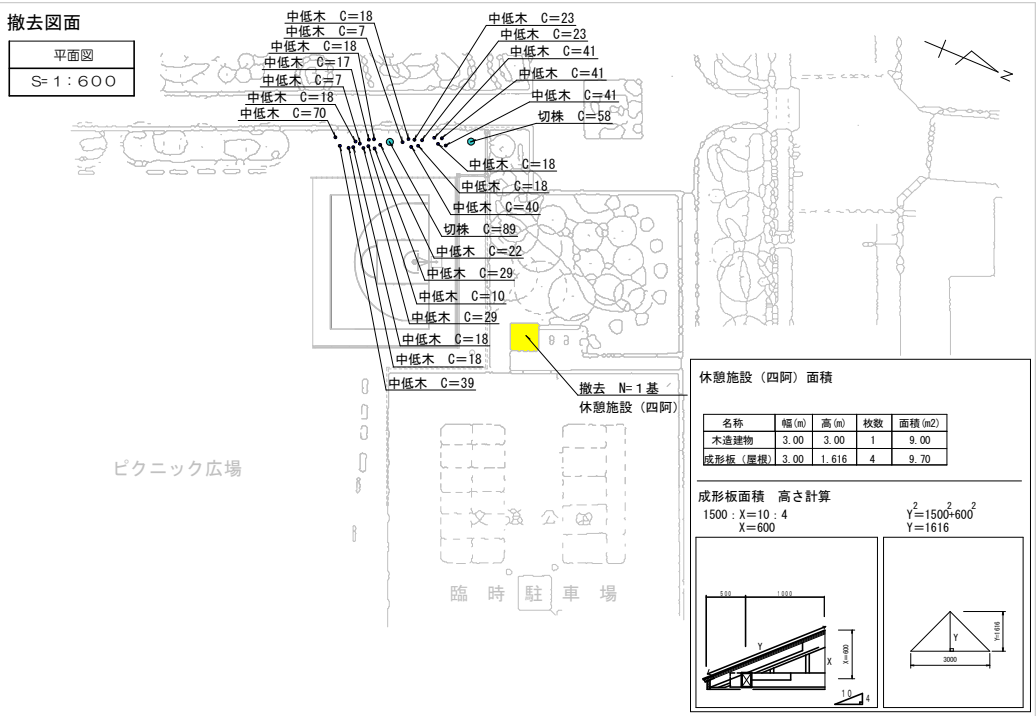


図面番号	2 3	縮 尺	図示
工 事 名	福山メモリアルパーク休憩施設設置工事		
種 別	シェルター図面	番号	
公 園 名	福山メモリアルパーク		
工事箇所	福山市東深津町三丁目地内		
福 山 市			


設計年月：2025年10月




平面図
S= 1 : 50

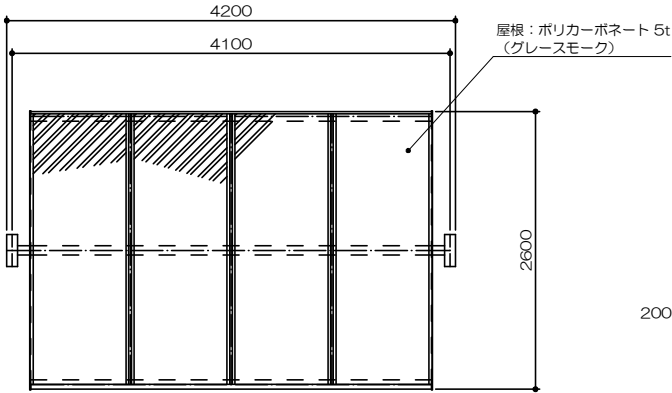


基礎平面図
S= 1 : 50

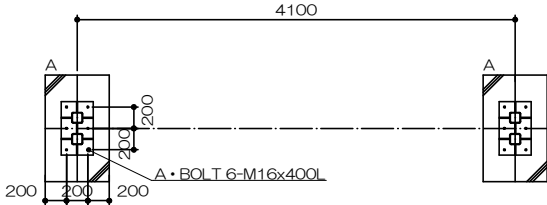


立面図
S= 1 : 50

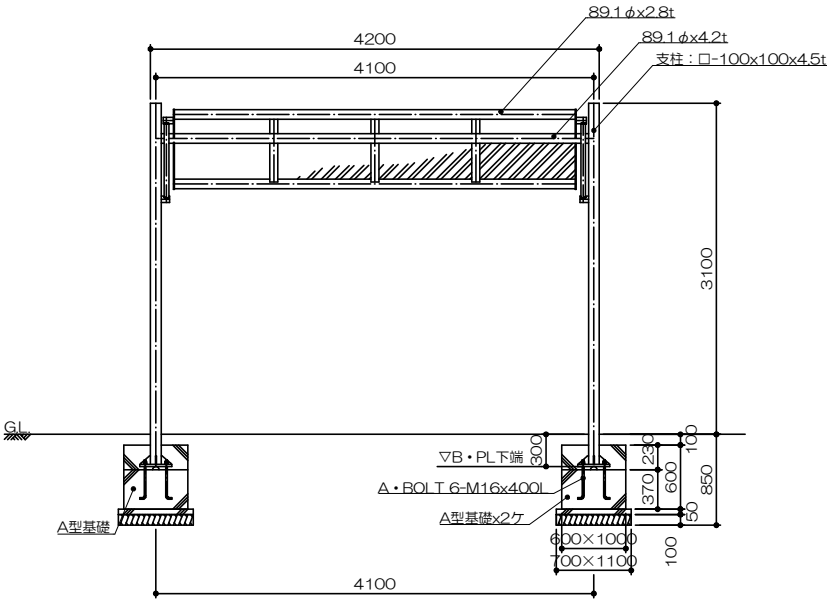

側面図
S= 1 : 50

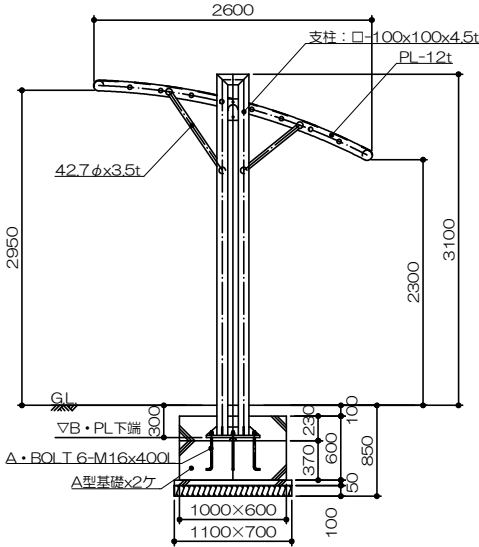

アンカープラン
S= 1 : 20



シェルター
S=図示 (ADE)

特記事項 (2)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
仕上：[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く。)
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

図面番号	3 ／ 3	縮 尺	図示
工 事 名	福山メモリアルパーク休憩施設設置工事		
種 別	ベンチ据置図面	番号	
公 園 名	福山メモリアルパーク		
工事箇所	福山市東深津町三丁目地内		
福 山 市			


設計年月：2025年10月



平面図
S= 1 : 20

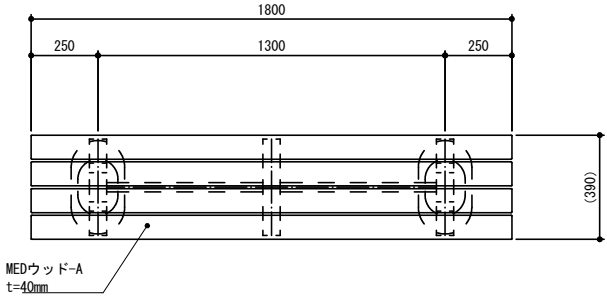


立面図
S= 1 : 20

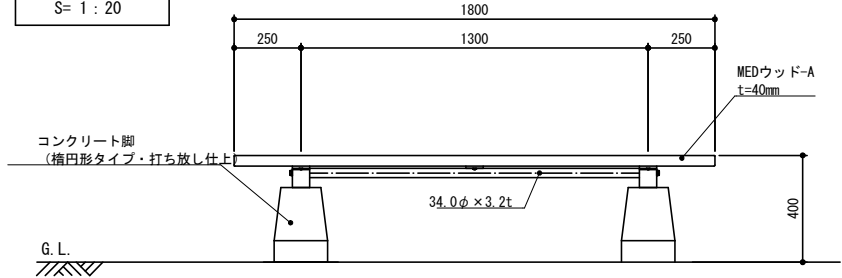

ベンチ
S=図示 (ABU)

特記事項 (8)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
座板は、MEDウッド-Aとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

側面図
S= 1 : 20

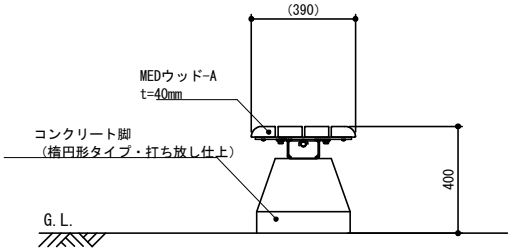

以下参考図書

施工単価表

頁0 -0010

シェルター

VK100

單第0 -0001 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

A型均しCo (シエルター)

VK001

單第0 -0002 表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0003 表

1

m3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK25040159
均しコンクリート
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0004 表

1
標準単価：

m2 当り
5,104.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0014

A型基礎Co (シェルター)

VK002

單第0 -0005 表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

基礎碎石

RC-40

SPK25040034

単第0 -0006 表

1

2

当り

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比：5.33%

労務構成比：78.32%

材料構成比：16.35%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0016

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0006 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

16. 35%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：
1

1

m2 当り

1,263.60000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価：9,147.60000

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0018

シェルター組立据付

VK101

單第0 -0008 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

ベンチ据置

VK200

單第0 -0009 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

ベンチ据付
背付きベンチ

S6660
重量:50kg以上

単第0 -0010 表

10
基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ベンチ据置	10.000	基			
特殊作業員	0.460	人			据付手間
普通作業員	1.840	人			据付手間
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			
A=3 C=12 背付きベンチ ベンチ【登録単価CODE】(基)			B=5 重量:50kg以上		

施工単価表

床掘り

SPK25040015

単第0 -0011 表

1
m3 当り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 18.73%

労務構成比: 74.16%

材料構成比: 7.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂
機械構成比：8.87% 労務構成比：87.15% 材料構成比：3.98% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040020 上記以外(小規模)

単第0 -0012 表 1 m3 当り

標準単価：4,063.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0023

埋戻し

SPK25040020

单第0 -0012 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87%

勞務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,063.80000

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0013 表

DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)

1

m3 当り

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 4,194.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=51 距離17.0km以下(12.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0025

木造建築物解体 休憩施設

VK301

單第0 -0014 表

基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0015 表

機械施工

基礎撤去

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

発生材処分費
アスベスト含有材

VK302

單第0 -0016 表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0017 表

1

t

当り

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離41.0km以下(36.0km超)

機械構成比: 13.79%

労務構成比: 83.40%

材料構成比: 2.81%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 22,772.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=25 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離41.0km以下(36.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

単第0 -0018 表

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り 9,566.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

施工単価表

頁0 -0030

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比：40.77% 労務構成比：44.82% 材料構成比：14.41% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

単第0 -0019 表
1
標準単価：4,055.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施工単価表

頁0 -0031

伐採(幹周20cm未満)
低木

V0501

單第0 -0020 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

チェーンソー運転 (日)

V2000

单第0 -0021 表

80cc

鋸長600mm

1

目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

伐採(幹周20cm以上-30cm未満)
高木

V0502

單第0 -0022 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

伐採(幹周30cm以上-60cm未満)
高木

V0503

單第0 -0023 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

伐採(幹周60cm以上-90cm未満)
高木

V0504

單第0 -0024 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

拔根(幹周20cm未満)
低木

V0506

單第0 -0025 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック2t積_吊能力2.0t

S9056

单第0 -0026 表

1 時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

拔根(幹周20cm以上-30cm未滿)
高木

V0507

单第0 -0027 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

拔根(幹周30cm以上-60cm未満)
高木

V0508

单第0 -0028 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

拔根(幹周60cm以上-90cm未滿)
高木

V0509

单第0 -0029 表

10

本 当 り

[illegible]

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
機械構成比：13.79% 労務構成比：83.40% 材料構成比：2.81% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040411
片道運搬距離23.5km以下(20.0km超)

単第0 -0030 表
1
t 当り
標準単価：13,032.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=17 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離23.5km以下(20.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0042

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.48%

SPK25040247

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 52.76%

材料構成比: 46.76%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0031 表

1

標準単価:

m2

当り

1,994.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.35%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.10%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 粗粒度(20)	46.58%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0037 TTPT00293
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

表層(歩道部)

SPK25040247

単第0 -0031 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2

当り

機械構成比: 0.48%

労務構成比: 52.76%

材料構成比: 46.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,994.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=5 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 粗粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

[illegible]

各種配分表

土量配分

土量の変化率：砂質土 L=1.20 C=0.90
L=ほぐした土量/地山の土量
C=締固め後の土量/地山の土量

床掘り(地山土量)						流用可能
休憩施設基礎		砂質土	m3	3.3	発生土	3.3 m3
埋戻し(締固め土量)						
休憩施設基礎	2.3/0.9	砂質土	m3	2.6	発生土	
	計			2.6		

運搬処理

処分土（地山土量）	3.3-2.3/0.9	0.7 m3			
産業廃棄物等					
発生材運搬（アスベスト含有材）	0.2	0.2 t			
発生材運搬（木材）伐採・抜根・発生材	1.0+0.5+1.0	2.5 t			
Co殻運搬（有筋）	1.8	1.8 m3	Co殻処理	1.80×2.5	4.5 t

数 量 集 計 表					
種 別	細 別	計 算 式	数 量		単位
施設整備					
基礎設置					
休憩施設基礎		1	1	1	基
A型基礎	900×500×h600	2	2	2	箇所
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	1. 1×0. 7×2	1. 54	1. 5	m2
コンクリート	小型構造物 18N/mm2	1×0. 6×0. 6×2	0. 72	0. 7	m3
均しコンクリート	小型構造物 18N/mm2	1. 1×0. 7×0. 05×2	0. 08	0. 1	m3
型枠	小型構造物	(1×0. 6+0. 6×0. 6) ×2×2	3. 84	3. 8	m2
均し型枠	小型構造物	(1. 1×0. 05+0. 7×0. 05) ×2×2	0. 36	0. 4	m2
床掘		(1. 0+0. 3×2) × (0. 6+0. 3×2) ×0. 85×2	3. 26	3. 3	m3
埋戻し		3. 26-(0. 72+1. 54×0. 1+0. 08)	2. 31	2. 3	m3
構造物とりこわし工					
木造建物上屋解体	手こわし併用機械解体	3. 0×3. 0	9. 00	9. 0	m2
成形版除去	屋根材 (スレート波板程度)	3. 0×1. 616÷2×4	9. 70	9. 7	m2
休憩施設基礎	有筋構造物 (Co)	3. 14×3. 14×0. 18	1. 77	1. 8	m3
殻運搬 (休憩施設)					
発生材運搬	アスベスト含有材	12. 0×19. 4/1000	0. 23	0. 2	t
発生材運搬	木材類	1. 00	1. 00	1. 0	t
殻運搬 (有筋)	有筋構造物 (旧休憩施設)	3. 14×3. 14×0. 18	1. 77	1. 8	m3
発生土処分					
処分土	地山土量	3. 26-(2. 31/0. 9)	0. 69	0. 7	m3
道路舗装工					
道路舗装					
アスファルト舗装		3. 14×3. 14	9. 86	10. 0	m2
伐採工					
高木伐採	伐採木 0. 5 t				
	幹周20cm未満	11	11	11	本
	幹周20cm以上30cm未満	5	5	5	本
	幹周30cm以上60cm未満	5	5	5	本
	幹周60cm以上90cm未満	1	1	1	本
伐根	伐根 1. 0 t				
	幹周20cm未満	11	11	11	本
	幹周20cm以上30cm未満	5	5	5	本
	幹周30cm以上60cm未満	6	6	6	本
	幹周60cm以上90cm未満	1	1	1	本
	幹周90cm以上120cm未満	2	2	2	本
発生品処分					
	伐採木処分		0. 50	0. 5	t
	木根処分		1. 00	1. 0	t