

被 服 見 積 仕 様 書

次に掲げる物件について、見積書を **2025年12月9日(火)まで** に資産活用課へ提出してください。

見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。

見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	(消防)総務課	80934 80937 80938	消防吏員制帽冬	仕様書のとおり	搬入	21個	(消防)総務課	2026年3月27日
			消防吏員制帽夏	仕様書のとおり	搬入	21個	(消防)総務課	2026年3月27日
2	(消防)総務課	80925 80927 80928	消防吏員訓練シャツ(長袖)	仕様書のとおり	搬入	72着	(消防)総務課	2026年3月27日
			消防吏員訓練シャツ(半袖)	仕様書のとおり	搬入	72着	(消防)総務課	2026年3月27日
3	(消防)総務課	80929 80930 80931	消防吏員雨衣上衣	仕様書のとおり	搬入	24着	(消防)総務課	2026年3月27日
			消防吏員雨衣下衣	仕様書のとおり	搬入	24着	(消防)総務課	2026年3月27日
4	(消防)総務課	80942 80943 80944	消防吏員バンド(冬服用)	仕様書のとおり	搬入	24本	(消防)総務課	2026年3月27日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

2025年度(令和7年度)

No.1 消防吏員制帽(冬・夏)仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員制帽(冬・夏)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員制帽(冬・夏)について定める。

1 総 則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 量産にかかる前に製作見本を消防局に提出し承認を受けること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け手直しの必要がある場合は指示の日時までにこれを完了すること。なお、消防局の課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) 製品は、1個ごとに袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (6) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (7) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (8) 納入期限 2026年(令和8年)3月27日(金)
- (9) 数 量 冬制帽 21 個(階級:消防士)
夏制帽 21 個(階級:消防士)
※階級及びサイズ別の数量は、別表のとおり
- (10) 採寸については、2026年(令和8年)1月18日(日)午前中に消防局で実施予定。

2 制帽(冬)

(1) 地質

ア 表地

項目	規格
生地	ニッケ(111)又は、ユニチカ(U3900)純毛カシドス紺指定色
混紡率	ウール100パーセント
使用番手	経 2/64 緯 1/48
密度	経 532本/10cm 緯 397本/10cm

- イ 裏地 コーマバーバリー 縞100パーセント
ウ 前ひさし ビニールレザー製 つや消し黒色
エ びん革 45mm幅 黒色 表地ポリエステル100パーセント 穴あき 玉付き
オ あごひも 幅12mm 長さ26cm 2本1組 ビニール製 つや消し 黒色
カ 腰杵 ポリエステル 黒色 穴あき

キ 天井・ふくらし 硬質ビニールに#19銅線を2本入れたものを点ぱりとふくらしに使用すること。

(2) 制式

- ア 円形とし、前ひさし、あごひもはつや消し黒色とする。
- イ あごひもの両端は、帽の両側において金色、金属製消防き章各1個で止める。
- ウ 帽章は銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱くようとする。台地は、黒ラシャとし、帽の前面中央につける。
- エ 帽子の腰周りは黒色、幅広(3.0cm)縞織りを巻き、消防司令以上の消防吏員の場合は、「蛇腹組金線」及び「蛇腹色黒線」を、消防司令補の場合には「蛇腹組色線」を巻く。

(3) 仕立

- ア 帽子天井の裏側中央に氏名記入用片布をさす縦25mm、横20mmのセルロイドを縫いつけること。(ネーム差)
- イ 本仕様書に記載のない事項については、消防局が管理する見本または末尾の写真を参照すること。

3 制帽(夏)

(1) 地質

ア 表地

項目	規格
混紡率	毛30%(±5%) 再生ポリエステル70%(±5%)
見掛け番手	タテ 2/52 JIS L 1096 横167dtex×2
組織	1/1平織 JIS L 1096
密度	タテ230本以上265本以下/10cm JIS L 1096 ヨコ180本以上205本以下/10cm
質量	170本以上195本以下g/m ² JIS L 1096
引張強さ	タテ600N以上 JIS L 1096 ヨコ800N以上 ラベルドストリップ法
寸法変化率	タテ・ヨコ共 2.0以下 JIS L 1096 C法
染色堅牢度	耐光 4級以上 JIS L 0842 洗濯 4級以上 JIS L 0844 A-2号 汗 4級以上 JIS L 0848 A法 摩擦 4級以上 JIS L 1849 II型
摩擦強さ (マーチンデール)	30,000回以上 JIS L 1096 E法 (マーチンデール法)
ピーリング	4級以上 JIS L 1076 A法

イ 裏地 コーマバーバリー 縞100パーセント

ウ 前ひさし ビニールレザー製 消防紺色

エ びん革 45mm幅 黒色 表地ポリエステル100パーセント 穴あき 玉付き
オ あごひも 幅13mm 長さ26cm 2本1組 ビニール製 つや消し 消防紺色
カ 腰枠 ポリエステル 黒色 穴あき
キ 天井・ふくらし 硬質ビニールに#19銅線を2本入れたものを点ぱりとふくらしに使用すること。

(2) 制式

- ア 円形とし、前ひさし、あごひもは消防紺色とする。
- イ あごひもの両端は、帽の両側において金色、金属製消防き章各1個で止める。
- ウ 帽章は銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱くようとする。台地は、黒ラシャとし、帽の前面中央につける。
- エ 帽子の腰周りは紺色、幅広(38mm)縞ベリ芯入りを巻き、消防司令以上の消防吏員の場合は、「蛇腹組金線」及び「蛇腹色黒線」を、消防司令補の場合には「蛇腹組色線」を巻く。

(3) 仕立

- ア 帽子天井の裏側中央に氏名記入用片布をさす縦25mm、横20mmのセルロイドを縫いつけること。(ネーム差)
- イ 本仕様書に記載のなき事項については、当本部が管理する見本または写真を参照すること。

冬制帽(写真は消防司令補の例)



夏制帽(写真は消防司令補の例)



4 概要図



2025年度(令和7年度)

No.2 消防吏員訓練シャツ仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員訓練シャツ(長袖・半袖)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員訓練シャツ(長袖・半袖)について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の検査を受け、手直しの必要がある場合は協議のうえ日時を定め、その日時までにこれを完了すること。
なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は1着ごとに袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) サイズ別数量は別表のとおり。
- (7) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (8) 納入期限 2026年(令和8年)3月27日(金)
- (9) 数量 半袖 72着
長袖 72着
- (10) 採寸については、2026年(令和8年)1月18日(日)午前中に消防局で実施の予定。

2 規定材料

- (1) 使用する材料は次のとおりまたは同等品以上とすること。
 - ア ポリエステル80%以上。
 - イ ハニカムメッシュ構造。
 - ウ 吸汗速乾性を有するもの。
 - エ 色相は紺色とする。
- (2) 副素材

- ア 縫製糸 スパン糸 ウーリー加工糸
 - イ 附属 織ネーム サイズ表示


3 縫製条件

- (1) 運針数は13針～14針(3cm間)を標準とし、使用生地及び用途に適した数であること。
- (2) ハギ、マチまたは織り傷の部分を使用してはならないこと。

- (3) 全身頃は同一の品(色サイズ)であるように組み合わせるとともに一組の色相は各断面を合わせること。
- (4) 袖口は2cm以上、裾引きは2.5cm以上とすること。
- (5) 各部縫い合わせの上下糸にツレ・タルミのないこと。
- (6) 縫い目とび、縫いはずれのないこと。
- (7) 縫い目曲がりは目立たないようにし、特に厚み箇所の縫い曲がりは歪まないようにすること。
- (8) 返し針は完全にすること。
- (9) 糸くず、汚れ等のないこと。

4 長袖型式

- (1) 長袖の丸首タイプで袖口には収縮性の良いジャージを付けること。
- (2) 左胸に FUKUYAMA と白色でプリントすること。

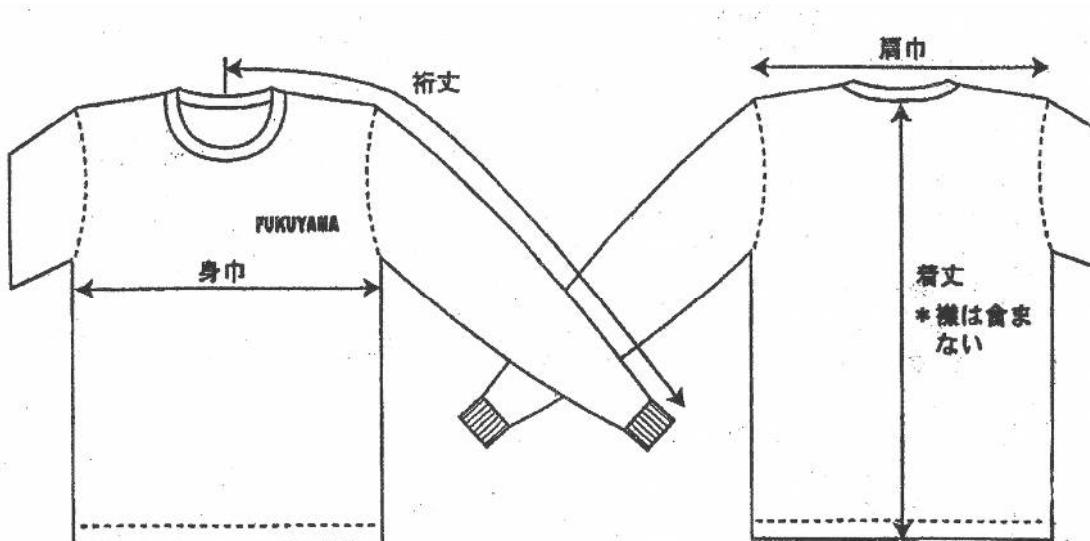


長袖サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	61~63	64~66	67~69	70~72	73~75	76~78	79~81
身巾	45~47	48~50	51~53	54~56	57~59	60~62	63~65
袖丈	69~72	73~76	77~80	81~84	85~88	85~90	85~90

5 半袖型式

- (1) 半袖の丸首タイプとすること。
- (2) 左胸に FUKUYAMA と白色でプリントすること。

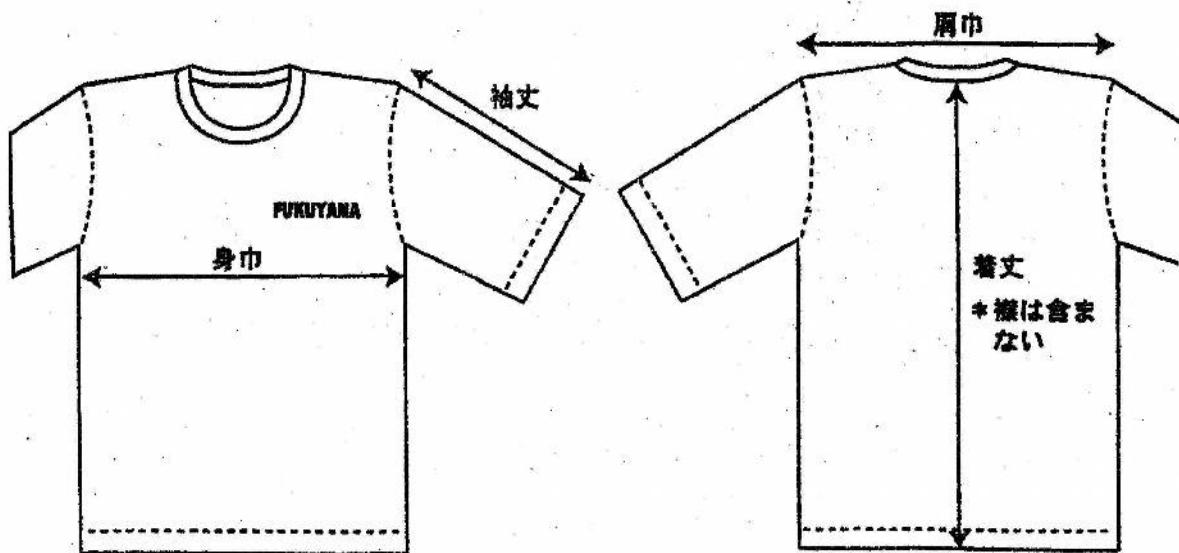

半袖サイズ表

(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	61~63	64~66	67~69	70~72	73~75	76~78	79~81
身巾	45~47	48~50	51~53	54~56	57~59	60~62	63~65

2025年度(令和7年度)

No.3 消防吏員雨衣仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員雨衣仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員雨衣について定める。

1 総 則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し、応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ施行完成すること。
細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については、良心的に施行すること。
- (3) 量産にかかる前に、製作見本を消防局に提出し、承認を受けること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は、指定の日時までにこれを完了すること。
なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (7) 納入期限 2026年(令和8年)3月27日(金)
- (8) 数 量 上 衣 24着
下 衣 24着
- (9) 納入後、サイズ等の修正が発生した場合は、速やかに対応すること。
- (10) 採寸については、2026年(令和8年)1月18日(日)午前中に消防局で実施予定。

2 型式

上衣	全体の形状	半コート型	
	主要部の形状	前立て	二重前立て、ファスナー開閉、面ファスナー止め
		衿	スタンドカラー
		身頃	前後身頃(ポケット上部)に反射テープ付き
		袖	ラグラン袖、一重袖口、袖口に反射テープ付き
		フード	脱着式、両脇調節ゴムコード付き
		ポケット	両脇雨蓋付きポケット
下衣	全体の形状	長ズボン型	
	主要部の形状	ウエスト	ゴム入り、調節紐付き
		裾	裾外側に雨蓋・スリット・反射テープ付き

3 材料規格

(1) 生地

項目	規格	
品名	雨衣用生地(3層品)	
構造	多孔質PTFE(ふつ素樹脂)を基材とするフィルムにナイロン布とニットをラミネート加工した3層構造	
色相	スカーレット	
組織	平織(JIS L 1096)	
混用率	ナイロン100%(JIS L 1030)	
織度	縦78dtex±6%、横78dtex±6%(JIS L 1096)	
密度	縦440本/10cm以上、横340本/10cm以上(JIS L 1096)	
染色堅ろう度	水	4級以上(JIS L 0846)
	耐光	4級以上(JIS L 0842)
	洗濯	4級以上(JIS L 0844 A-2号)
	摩擦(乾・湿)	4級以上(JIS L 0849 II形)
	汗	4級以上(JIS L 0848)
厚さ	0.30±0.10mm(JIS L 1096)	
質量	130±20g/m ² (JIS L 1096)	
寸法変化	縦±3.0%以内、横±3.0%以内(JIS L 1096 E法)	
引張強さ	縦650N以上、横400N以上(JIS L 1096 ラベルドストリップ法 5cm幅)	
引裂強さ	縦20N以上、横20N以上(JIS L 1096 A-1法(シングルタング法))	

耐水度	350kPa以上(JIS L 1092 B法(高水圧法))
はっ水度	初期5、50回洗濯後3以上(JIS L 1092 スプレー試験)
透湿度	450g/m ² ·h以上(JIS L 1099 B-2法)
湿式屈曲試験	48時間連続水洗後、漏水なし及び生地に剥離がないこと (JIS L 1092 A法)

(2) 目止めテープ

項目	規格
品名	3層品用目止めテープ
構造	多孔質PTFE(ふつ素樹脂)を基材とするフィルムにニットと熱可塑性樹脂をラミネート加工した3層構造
色相	生地裏面と同系色
幅	22mm
耐水度	350kPa以上(20回洗濯後も同様)(JIS L 1092 B法(高水圧法))
接着加工方法	ホットメルト方式

(3) 付属材料

材料名(使用箇所)	規格
糸	ポリエステル100%、生地同系色
ファスナー (上衣:前立て)	YKK No. 5C ファスナーオープン、 長さ(別記)／1本、生地同系色
ファスナー (下衣:裾)	YKK No. 3C ファスナー止め、 26cm／2本、生地同系色
面ファスナー (上衣:前立て、袖口、フード、ポケット)	ナイロン100%、幅20mm、生地同系色
釦 (上衣:フード、衿／下衣:裾)	樹脂製、6セット、外径12.5mm、生地同系色
平ゴム (上衣:袖口／下衣:ウエスト)	幅25mm／30mm、ホワイト
丸ゴム (上衣:フード)	直径3mm、ブラック
紐 (下衣:ウエスト)	江戸打ち紐 中、ナイロン100%、生地同系色

起毛ニット (上衣:衿)	ポリエステル100%、グレー
反射テープ (上衣:身頃、袖／下衣:裾)	幅50mm、ホワイト
ファスナー引き手 (上衣:前立て)	幅13mm、ブラック
ストッパー (上衣:フード)	樹脂製、ブラック
芯地 (上衣:衿)	不織布、ホワイト

4 縫製

(1) 縫製基準

運針数	10針／3cm以上とする。
縫 代	特に指定するものの他、0.7cm(標準)とする。
返し縫い	1.0cm(標準)とする。
目止め加工	本体同士及び反射テープの縫合部分は、目止めテープ(3層用)にて目止め加工する。
裁目処理	生地の耳は使用可とし、裁目でほつれ止めを要する部分については二つ折り、三つ折りのいずれかの方法により必要な処理をする。
その 他	<ul style="list-style-type: none"> ・各縫い合わせの上下糸にほつれやたるみがない。 ・縫いとびや縫い外れがない。 ・返し縫いは完全に行う。 ・必要な箇所には合印を入れてポイント合わせには注意する。

(2) 縫製仕様

上衣	衿	スタンドカラーとし、内衿に起毛ニットを縫い付ける。
	衿吊り	表共生地による衿吊りを、外衿中央付け根に挟み込む。
	袖	ラグラン型とし、身頃にダブルステッチにて取り付け、反射テープを1周縫い付ける。(参考図参照)
	袖口	袖口は一重袖とし、ゴム入り、調節タブ付き(面ファスナー止め)とする。
	前立て	二重仕立てとし、内側はファスナーにより開閉する。上前立てと下前立ては、面ファスナーにて止める。

	身頃	前身頃と後身頃をダブルステッチにて縫い合わせ、ポケット上部の前後身頃に反射テープを1周縫い付ける。
	裾	三つ折り縫いとする。
	ポケット	両脇に雨蓋付き(面ファスナー止め)ポケットとする。
	フード	脱着式とし、調節ゴムコード付き(ストッパー付き)とする。 背面に高さ調節タブ(面ファスナー止め)を付ける。
下衣	ウエスト	平ゴム入りとし、調整紐付きとする。
	脇	前後をダブルステッチにて縫い合わせる。
	裾	三つ折り縫いとし、外側に雨蓋付きスリット(ファスナー開閉、下端釦止め)付きとする。裾に反射テープを1周縫い付ける。

(3) その他

品質・洗濯表示	上衣、下衣に取り付け、位置は機能、外観を損なわない位置とする。
背文字等	消防局指定の文字(白色)入れを行うこと。 位置・サイズについては、参考図参照とする。

5 寸法

(単位 cm)

	部位	S	M	L	LL	3L	許容差
上衣	上衣丈	72.0	76.0	80.0	84.0	88.0	±2.0
	桁丈	78.0	82.0	86.0	90.0	94.0	±2.0
	胸回り	117.0	121.0	125.0	129.0	137.0	±2.0
	衿回り	55.0	56.0	57.0	58.0	60.0	±1.5
	前立ファスナー	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	±1.5
下衣	下衣丈	96.0	101.0	106.0	111.0	116.0	±2.0
	股下	68.0	72.0	76.0	80.0	84.0	±2.0
	ウエスト	106.0	110.0	114.0	120.0	132.0	±2.0

6 包装・出荷

包装	1着ごとに袋に入れ、サイズシールを貼ること。
梱包	出荷の際、梱包資材外装に内容物のサイズ、数量を明記すること。

＜参考図＞



2025年度(令和7年度)

No.4 消防吏員バンド(冬服用)仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員バンド(冬服用)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員バンド(冬服用)について定める。

1 総 則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け手直しの必要がある場合は指示の日時までにこれを完了すること。
なお、消防局の課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (5) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (6) 納入期限 2026年(令和8年)3月27日(金)
- (7) 数 量 24本

2 バックル本体

- (1) 材 質:亜鉛(98~99%)
- (2) 製 法:ダイキャスト
- (3) 仕上げ:ニッケルメッキ クリアラッカー塗付
- (4) 仕 様:フィット式 革貼り(黒)

3 消防署徽章

- (1) 材 質:真鍮
- (2) 製 法:型打ち(プレス)
- (3) 仕 様:平彫カシメ棒口ウ付 溶接凹部分砂打ち
- (4) 仕上げ:金メッキ

4 ベルト

- (1) 材質:吟付本革一枚タイプ
- (2) 製法:念引入 コバ塗り 穴なし
- (3) 色 :黒
- (4) 巾 :30mm
- (5) 長さ:120cm
- (6) 帯先:スコップ型

本革フィットバックル（署）

