

2025年度（令和7年度）

福山市春日町四丁目地内

春日池公園菖蒲園管理業務委託実施設計書

業務委託概要	除草工	13,680	m2
	除草剤散布工	3,020	m2
	病虫害防除工	9,320	m2
	常駐管理工	1	式
	施肥工	4,660	m2
	中耕工	3,100	m2
	葉刈工	1,550	m2
	植床工	3,100	m2
	灌水工	83,840	m2
	清掃工	1	回
	剪定工	188	本

【 特 記 仕 様 書 】

1 適用

- (1) 本特記仕様書は「春日池公園菖蒲園管理業務委託」に適用する。
- (2) 本特記仕様書に記載のない事項については、福山市業務委託契約約款(契約書を含む。)、設計図書(別冊図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)その他関係規則によること。
- (3) 本業務委託の施工に当たり、関係諸法令、通達及び業務施工に関する協定事項等を遵守するとともに、官公署への届出、許認可等の手続を速やかに行い、発注者に報告すること。

2 目的

本業務は、専門的見地から菖蒲の生育条件を整え、その形態の育成・維持・保全を図り、春日池公園菖蒲園の良好な環境及び美観等の機能の維持に資することを目的とする。

3 ごみ処分

本業務により発生したごみ(除草・清掃等)は、「廃棄物搬入届兼許可伝票」(以下「伝票」という。)により、処分を行うこと。

伝票が必要になったときは、使用予定枚数を発注者へ報告し、受領すること。

なお、受領した伝票で未使用のものは、速やかに発注者へ返却すること。やむを得ず受注者が保管するときには、発注者の承認を得ること。

4 書類提出

- (1) 受注者は、契約締結の日以後 1 4 日以内に業務責任者を定め、「業務責任者報告書(様式 1 号)」を発注者へ提出すること。
- (2) 本業務の契約期間内の引渡しを確認するため、業務工程表を契約締結の日以後 1 4 日以内に提出すること。
- (3) 受注者は、契約締結の日以後 1 か月以内に業務実施計画書を発注者へ提出すること。業務実施計画書に記載すべき項目は、業務概要・作業計画・安全対策・緊急連絡網・清掃ごみの処分方法・その他発注者が求める事項とする。
- (4) 業務実施報告書は、2 0 2 5 年(令和 7 年) 1 0 月 7 日及び 2 0 2 6 年(令和 8 年) 3 月 3 1 日までに発注者へ提出すること。また、業務完了時は、業務委託完了通知書を提出すること。

なお、業務実施報告書には、「管理作業日報(様式 2 号)」、菖蒲園管理工程表(実施)及び業務写真を添付すること。

- (5) (1)から(4)までに係る書類その他必要に応じて提出を求める書類は、指定の様式(様式 1 号、様式 2 号及び土木設計業務等委託契約約款に基づく様式)を使用すること。
- (6) 伝票を使用し、ごみを処分先に搬入したときは、その伝票の番号を業務実施報告書に明記し、受け入れたことを証する伝票を併せて発注者へ提出すること。

5 留意事項

- (1) 施工に当たっては、常に来園者の安全を確保するための措置を講じるとともに、作業の円滑な進捗を図ること。
- (2) 作業中に、建物、工作物等を破損したとき、又は破損を発見したときは、速やかに発注者へ報告すること。なお、本業務地内の工作物等を移動する必要があるときは、発注者と協議を行うこと。

6 業務内容・材料

作業内容及び工程については、菖蒲園管理工程表によるものとする。ただし、菖蒲の育成、雑草、病害虫の発生、気象条件その他工程に影響する事象により支障が生じたときは、発注者と協議の上、必要な変更を行うものとする。

また、本委託業務において使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示したときを除き、関係諸法令等に基づいたもの又はこれと同等以上の品質を有するものとする。

(1) 薬剤散布（除草剤・殺虫剤・殺菌剤）

ア 薬剤の使用に関しては、関係諸法令及び使用方法を厳守すること。

イ 薬剤散布の作業については、その作業方法及び作業時間について、十分な周知期間をもって、付近住民、施設利用者等へ通知すること。

なお、通知の方法等については発注者と協議すること。

(2) 常駐管理

ア 5月下旬から6月中旬までの開花期に行う。

イ 「常駐管理」とは、菖蒲の開花期における一連の施設管理作業（灌水、名板取付・取外し、品種選別・移植、清掃、咲殻処分、株の掘取・補植及び景観確保のための除草）をいう。

ウ 不測の事態により、著しく常駐管理の内容に変更が生じたときは、発注者と協議の上、発注者は必要と認められる変更設計を行うものとする。

見込人数 2人×20日＝40人日

7 その他

- (1) 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項に疑義が生じたときは、発注者の指示を受けるものとする。

- (2) 現場標示板等について、「第20回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため、現場標示板等へ大会ロゴの標示について、ご協力をお願いします。

ア 使用するロゴは「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿ったものとし、別紙のいずれかのデザインとする。

イ 「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」の提出は不要とする。

ウ 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留

意すること。

エ 大会ロゴの標示については任意事項とし、標示に必要な経費は工事費に計上しない。

オ ロゴ標示期限は2026年（令和8年）3月31日とする。

（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合わせください。）

【使用例】



使用デザイン 1



使用デザイン 2



総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.02.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 01 0%から 5%以下 (1.05) 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
菖蒲園					Y1H02 レベル1
	1	式			
菖蒲園管理工					Y1H0201 レベル2
	1	式			
除草工					Y1H020104 レベル3
	1	式			
植床人力除草 抜根除草					VJS0001 00
	7,760	m2			単第0 -0001 表
畦人力除草 抜根除草_植込み地 [規]1000m2以上					VJS0002 00
	2,660	m2			栈道下・寄植地・畦 単第0 -0002 表
水路井戸枠内除草 抜根除草_植込み地 [規]1000m2以上					VJS0003 00
	60	m2			単第0 -0004 表
池内除草 肩掛式					VJS0004 00
	3,200	m2			単第0 -0005 表
除草剤散布工					Y1H020105 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
休眠期除草剤散布	2,290	m2			VJSZ0001 00 植床・畦・棧道下 単第0 -0007 表
生育期除草剤散布	730	m2			VJSZ0002 00 畦・道下 単第0 -0008 表
病虫害防除工	1	式			Y1H020106 レベル3
殺虫剤散布	3,110	m2			VBGT0001 00 単第0 -0009 表
殺菌剤散布	6,210	m2			VBGT0002 00 単第0 -0010 表
常駐管理工	1	式			Y1H020107 レベル3
常駐管理 咲きがら除去・清掃等	1	式			VJTK0001 00 単第0 -0011 表
施肥工	1	式			Y1H020108 レベル3
施肥（有機化成） 寄植_中木及び低木 [規]1000m2以上	4,660	m2			SS000051 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
有機化成（8-8-8） 20kg / 袋	30	袋			F0004 00
中耕工	1	式			Y1H020109 レベル3
中耕 1.0t級 礫質土、粘性土	1,550	m2			S6030 00 単第0 -0013 表
堆肥敷均し 寄植_中木及び低木 [規]1000m2以上	1,550	m2			VTH0001 00 単第0 -0015 表
葉刈り工	1	式			Y1H020110 レベル3
葉刈り 肩掛式	1,550	m2			VHGR0001 00 単第0 -0017 表
植床工	1	式			Y1H020111 レベル3
マルチシート撤去工	1,550	m2			VMRC0001 00 単第0 -0018 表
マルチシート設置工	1,550	m2			VMRC0002 00 単第0 -0019 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
灌水工	1	式			Y1H020112 レベル3
灌水 植床・灌木	83,840	m2			VKS0001 00 夏期：24回，冬期：3回 単第0 -0022 表
清掃工	1	式			Y1H020101 レベル3
沈砂池水路清掃工	1	回			VSS0001 00 単第0 -0023 表
剪定工	1	式			Y1H020102 レベル3
アジサイ剪定 低木・中木せん定 [規]50本以上 円筒形_樹高100cm未満	188	本			SS000289 00 元名称：道路植栽工(植樹管理 せん定) 単第0 -0026 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					

施工単価表

頁0 -0007

植床人力除草

VJS0001

單第0 -0001 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

畦人力除草

VJS0002

單第0 -0002 表

拔根除草 植込み地

[規]1000m²以上

栈道下·寄植地·畦

1000

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

SS000053

單第0 -0003 表

拔根除草 植込み地

[規]1000m²以上

m2

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

水路井戸枿内除草
拔根除草 植込み地

VJS0003

單第0 -0004 表

1000 m2 当り

[illegible]

施工単価表

池内除草
肩掛式

VJS0004

単第0 -0005 表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	0.49	人			
特殊作業員	0.90	人			
普通作業員	1.10	人			
軽作業員	0.07	人			
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.90	日			
普通トラック運転 2 t 積	2.4	時間			単第0-0006 表
諸雑費	11	%			#09
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0012

普通トラック運転
2 t 積

S9054

單第0 -0006 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

休眠期除草剂散布

VJSZ0001

單第0 -0007 表

植床・畦・棧道下

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

生育期除草剂散布

VJSZ0002

單第0 -0008 表

畦・道下

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

殺虫剤散布

VBGT0001

單第0 -0009 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

殺菌劑散布

VBGT0002

單第0 -0010 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

常駐管理
咲きがら除去・清掃等

VJTK0001

單第0 -0011 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

施肥（有機化成）

SS000051

單第0 -0012 表

寄植 中木及び低木

[規]1000m²以上

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

中耕
1.0t級

S6030

單第0 -0013 表

1 m2 当り

礫質土、粘性土

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

トラクター運転

S6910

單第0 -0014 表

1.0t級 26ps

耕起作業

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

堆肥敷均し
寄植 中木及び低木

VTH0001

單第0 -0015 表

1000 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

道路植栽工(植樹管理 施肥)
寄植 中木及び低木

SS000051

單第0 -0016 表

m2 当り

[規] 1000m²以上

[illegible]

施工単価表

葉刈り
肩掛式

VHGR0001

単第0 -0017 表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	0.49	人			
特殊作業員	0.90	人			
普通作業員	1.10	人			
軽作業員	0.07	人			
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.9	日			
普通トラック運転 2 t 積	2.4	時間			単第0-0006 表
諸雑費	11	%			#09
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

マルチシート撤去工

VMRC0001

單第0 -0018 表

頁0 -0024

1000

m2

当り

[illegible]

施工単価表

マルチシート設置工

VMRC0002

単第0 -0019 表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	6	人			
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 換算距離40m以下(20m超)	0.8	m3			単第0-0020 表
黒マルチシート t=3mm	1,000	m2			
購入土 真砂土 ほぐし土量	0.8	m3			小型車割増有り
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)	0.7	m3			単第0-0021 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0026

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

SPK24040022

單第0 -0020 表

1

m3 当り

換算距離40m以下(20m超)

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,497.00000

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)

単第0 -0021 表
1
標準単価: 3,886.20000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=51 距離17.0km以下(12.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0028

灌水
植床・灌木

VKS0001

單第0 -0022 表

夏期：24回，冬期：3回

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

沈砂池水路清掃工

VSS0001

單第0 -0023 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

側溝清掃(人力清掃工)

SPK24040364

単第0 -0024 表

無蓋

1

m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 515.34000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無蓋			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0032

アジサイ剪定

SS000289

單第0 -0026 表

低木・中木せん定 [規]50本以上


円筒形 樹高100cm未満

元名称：道路植栽工(植樹管理 せん定)

本 当り

[illegible]

S=1 : 10000

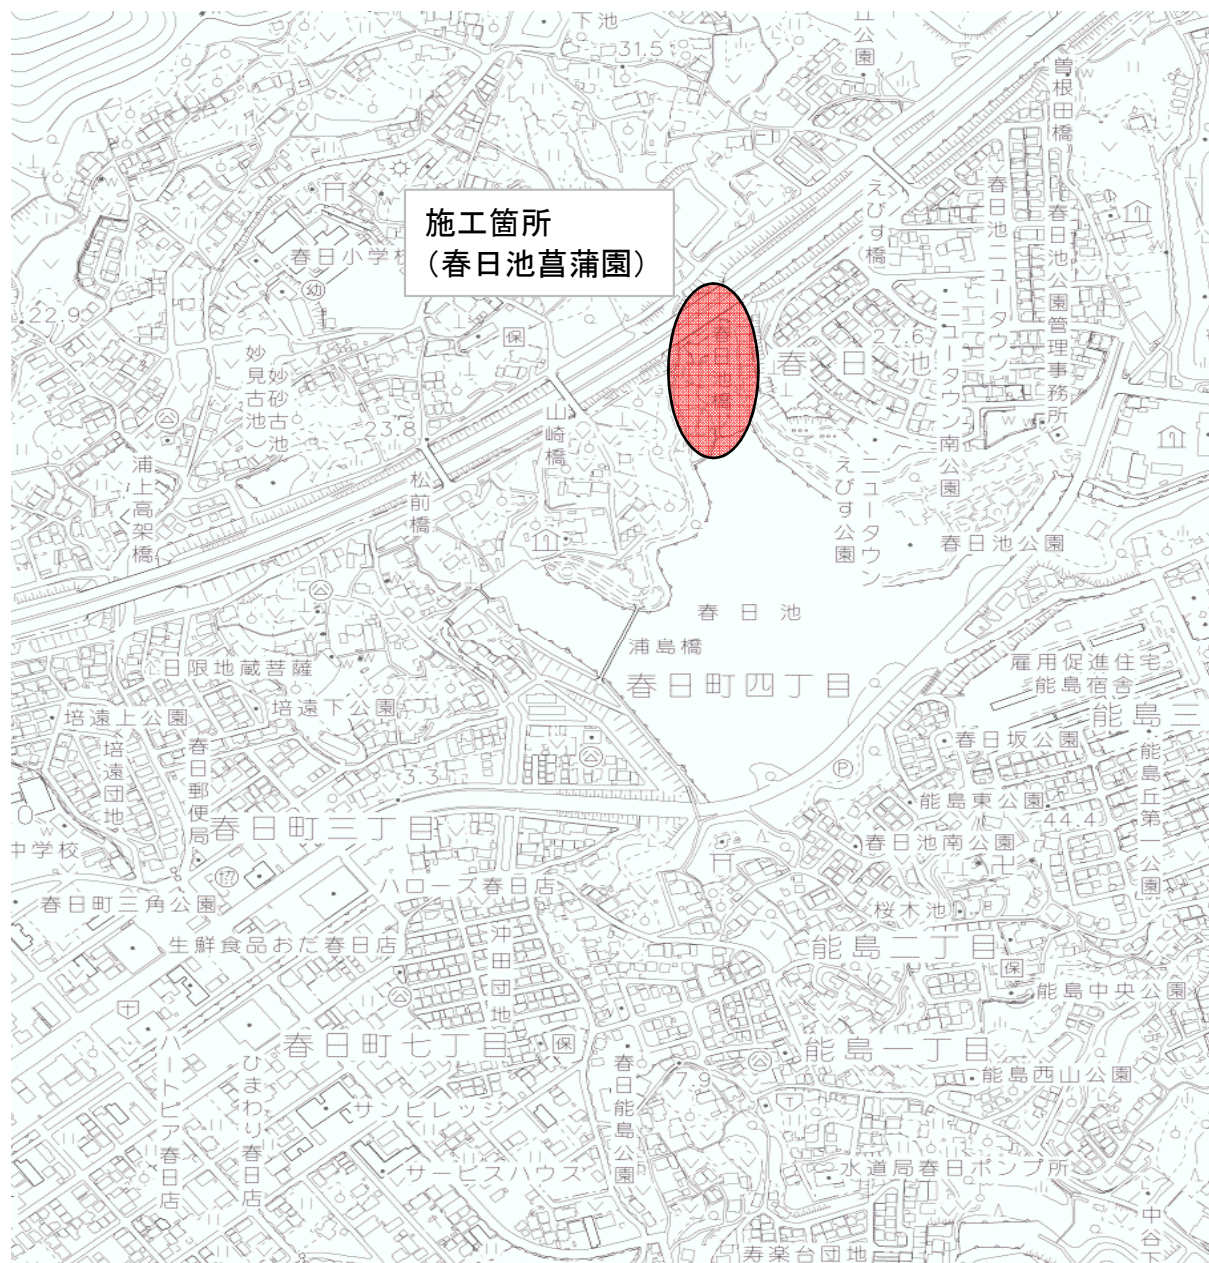

【 提出を要する様式 】

(様式 1 号)

開示・不開示の第1次判断欄	
☐ 開示 ☐ 部分開示 ☐ 不開示	
情報公開条例第6条第 号に該当	
時限性	年 月 日から開示
公開	条件()

文書分類記号		. . .			
保存年限		1・3・5・10・30			
主 務	課 員	次長	課長補佐	課長	部長

業務責任者報告書

年 月 日

福山市長 様

住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印

次のとおり選任（変更）しましたので、報告します。

業務の名称	
業務の場所	
履 行 期 間	年 月 日 から 年 月 日まで
業務委託料	¥
区 分	
名 前	
業務に必要な免許等	

注) 1 業務責任者と受注者との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。
2 免許及び資格については、資格者証等の写しを添付すること。

2025年度 菖蒲園管理工程表

上段： 計 画 工 程
下段： 実 施 工 程

作業内容		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	施 工 数 量	設計数量	備 考	
除 草 工	施工規模＜1,000㎡以上＞																	
	植床人力除草														3,105 ㎡ × 1 回 = 3,105 ㎡ (3,105 ㎡ × 50 % = 1,553 ㎡)		1回あたり作業量:植床面積(㎡) × 50%	
															1,553 ㎡ × 3 回 = 4,659 ㎡	7,760 ㎡		
	畦人力除草																＜対象場所＞棧道下:314㎡ 寄植地:153㎡ 畦 :419㎡	
															886 ㎡ × 3 回 = 2,658 ㎡	2,660 ㎡		
	水路井戸枠内除草																	
														32 ㎡ × 2 回 = 64 ㎡	60 ㎡			
池内除草																		
															1,600 ㎡ × 2 回 = 3,200 ㎡	3,200 ㎡		
除 草 剤 散 布 工	施工規模＜1,000㎡以上＞																	
	休眠期除草剤散布														薬剤:ラウンドアップ マックスロード		薬剤散布量:3,000リットル ＜対象＞植床×50%:1,553㎡ 畦 :419㎡ 棧道下 :314㎡	
															2,286 ㎡ × 1 回 = 2,286 ㎡	2,290 ㎡		
生育期除草剤散布															薬剤:ラウンドアップ マックスロード		薬剤散布量:1,000リットル ＜対象＞畦 :419㎡ 棧道下 :314㎡	
															733 ㎡ × 1 回 = 733 ㎡	730 ㎡		
病 害 防 除 工	施工規模＜1,000㎡以上＞																	
	殺虫剤散布														薬剤:オルトラン水和剤		薬剤散布量:31kg/回 ＜対象＞植床×50%:1,553㎡	
															1,553 ㎡ × 2 回 = 3,106 ㎡	3,110 ㎡		
殺菌剤散布															薬剤:ジマンダイセン水和剤(500倍)		薬剤散布量:600リットル/回 ＜対象＞植床:3,105㎡	
															3,105 ㎡ × 2 回 = 6,210 ㎡	6,210 ㎡		
常 駐 管 理																		
	常駐管理															見込人数 40 人	1 式	＜施工内容＞ 灌水, 名札取付・取外し, 品種選別・移植, 清掃, 咲殻処分, 掘取・補植, 除草
施 肥 工	施工規模＜1,000㎡以上＞																	
	施肥(有機化成)																	有機化成使用量:1回目 180kg 2回目 240kg 3回目 180kg ＜対象＞植床×50%:1,553㎡
																1,553 ㎡ × 3 回 = 4,659 ㎡	4,660 ㎡	
中 耕 工																		
	中 耕																	＜対象＞植床×50%:1,553㎡
															1,553 ㎡ × 1 回 = 1,553 ㎡	1,550 ㎡		
堆肥敷均し															堆肥:牛糞堆肥		堆肥使用量:2,800リットル ＜対象＞植床×50%:1,553㎡	
															1,553 ㎡ × 1 回 = 1,553 ㎡	1,550 ㎡		
葉 刈 工	施工規模＜1,000㎡以上＞																	
	葉刈り																	＜対象＞植床×50%:1,553㎡
															1,553 ㎡ × 1 回 = 1,553 ㎡	1,550 ㎡		
植 床 工																		
	植床マルチシート撤去																	＜対象＞植床×50%:1,553㎡
															1,553 ㎡ × 1 回 = 1,553 ㎡	1,550 ㎡		
植床マルチシート設置																	＜対象＞植床×50%:1,553㎡	
															1,553 ㎡ × 1 回 = 1,553 ㎡	1,550 ㎡		
灌 水 工																		
	灌水																	＜対象＞植床:3,105㎡ 灌水回数:夏期24回 冬期3回
															24 回 + 3 回 = 27 回	83,840 ㎡		
清 掃 工																		
	沈砂地水路清掃																	水路清掃・集水樹清掃
															1 回	1 回		
剪 定 工																		
	アジサイ剪定																	アジサイ94本/回
															規格:樹高 1.0m未満 188 本	188 本		

(様式2号)

菖蒲園管理作業日報

福山市長様

受託者.....

年 月 日 (曜 日)		天 候	
氏 名	作 業 時 間	作 業 内 容	
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
使 用 器 材	記 事		

個々の作業内容ごとに氏名と作業時間を記入すること。
使用材料等がある場合は、種類・数量を使用器材等の欄へ記入してください。
作業日報の提出は月ごとに提出すること。