

現場説明書（技術的事項）

工事名称 福山市立一ツ橋中学校南棟校舎外壁改修工事

1 現場の状況

工事場所は、福山市東手城町一丁目 4 番 1 号に位置し、福山市道東手城 22 号線（南側）に接しています。

工事期間中、2025 年 7 月 19 日（土）から 8 月 24 日（日）は夏休み、2025 年 12 月 24 日（水）から 2026 年 1 月 6 日（火）は冬休みです。なお、土曜日、日曜日、祝日を含めて、生徒が登校しない日も校舎、屋内運動場、グラウンド等は使用することがあります。

2 別途工事

ありません

3 留意事項

- (1) 工事に当たっては、交通渋滞、騒音、粉塵、振動、汚染排水等により、近隣住民に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
- (2) 工事期間中も学校施設を使用しているため、工事関係者はもとより、職員、生徒及び第三者への安全確保に必要な対策を講じてください。
- (3) 工事車両等の進入・退出・停車等に当たっては十分な注意を払い、通行者等の安全を第一に図ってください。
- (4) 資材の搬入、搬出時にはシート等でカバーするなど、土砂・木片等が飛散しないよう注意するとともに、タイヤ等に付着した土砂によって道路汚損等のないように注意してください。
- (5) 道路等を汚損した場合は、速やかに清掃等の復旧を行い、工事期間中の進入、退出路に係る維持管理（舗装・構造物等の保護養生、補修等）は、受注者で行ってください。
- (6) 工事場所外においても、駐車違反、速度制限、積載制限等交通法規を遵守し、事故防止に万全を期してください。
- (7) 工事に係る留意事項は、協力業者、資材納入業者等にも指導を徹底してください。
- (8) 工事現場内の資機材の保管等については、受注者において十分な管理を行い、各工種・工程における廃材・ごみ等についても、受注者の責任において遅滞なく処理してください。
工事排水についても管理を徹底し、周辺排水路等に土砂等を流した場合は、速やかに清掃を行ってください。
- (9) 工事範囲内において工事用進入路確保のために行う鉄板敷き等の必要な措置は、受注者で行ってください。
また、仮囲い等については、設計図書等を基に確実にを行い、工事途上で屋外工事等のために仮囲い等の移設又は一時撤去復旧が必要となった場合は、関連工事と十分な調整を行い、必要に応じて可動フェンス（H=1.8m）等により工事範囲の明示と安全の確保を行ってください。
- (10) 本工事場所の進入口及び通路は、施設使用に際し工事期間中も確保する必要があるため、各入口や通路の通行と安全の確保を行ってください。






















- (11) 現場着手日及び工事関係車両の駐車場の計画は、あらかじめ施設管理者と協議の上、決定してください。
また、工事用車両は、通学時間帯を避けて出入りしてください。
- (12) 工事期間中であっても、室内換気や空調設備が使用できるように必要な対策を講じてください。
- (13) 夏休み期間中に予定する個人懇談会や登校日等の学校行事では、当日の作業内容について、あらかじめ施設管理者と協議が必要です。
- (14) 受注者は、地域行事の運営等を円滑に行えるよう、地域との調整に努めてください。
- (15) 8月25日（月）から2学期が開始するため、それまでに渡り廊下及び1階玄関部分に係る工事は完了させ、使用可能な状態にしてください。
- (16) 学校運営等で校舎等の使用状況により、施工方法や内容に変更が生じる場合があります。
- (17) 工事着手後、速やかに外壁劣化数量調査を行い、調査報告書を提出の上、監督員の承諾を得て改修工事に着手してください。
- (18) 実施工程表は、契約後14日以内に提出し承諾を受けてください。また、施工関係書についても速やかに提出し、承諾を受けてください。
- (19) 工事により周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、監督員及び施設管理者に報告するとともに、受注者の責任で速やかに復旧してください。
- (20) はつり工事等施設使用に影響を及ぼす作業については、十分な騒音・粉塵対策を講じてください。
- (21) 特定建設資材は再資源化に努め、産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理してください。
- (22) 工事施工に必要な官公署への手続は、受注者の責任において速やかに行い、手続を行った場合は、速やかに報告してください。
- (23) 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。
- (24) 受注者は、各種工事の職種を問わず、積極的に「技能士」適用に努めてください。

福山市立一ツ橋中学校南棟校舎外壁改修工事

図 面 リ ス ト	
図面番号	図 名
1	図面リスト
2	外壁改修工事特記仕様書 No.1-1
3	外壁改修工事特記仕様書 No.1-2
4	外壁改修工事特記仕様書 No.2
5	外壁改修工事特記仕様書 No.3
6	仮設工事特記仕様書・付近見取図・配置図
7	1階・2階平面図
8	3階・4階平面図
9	R階平面図
10	立面図
11	矩計図・部分詳細図・F工法詳細図
12	附属棟詳細図①
13	附属棟詳細図②

福山市建設局建築部営繕課			発注 2025年 4月		
主務	課員	次長	課長補佐	営繕課長	建築部長

[illegible]

名 称		A 表面劣化部処理				B ひび割れ部処理				B-3 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4. 2. 6】				B-4 モルタル面樹脂注入工法【標仕4. 3. 6】				B-5 モルタル面躯体部樹脂注入工法【標仕4. 3. 6】											
記号・仕様		A-1 打放し面表面劣化部処理【サンダー工法】				A-2 モルタル面表面劣化部処理【サンダー工法】				B-1 打放し面樹脂注入工法【標仕4. 2. 5】 ひび割れ幅 0. 2～1. 0mm				B-2 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4. 2. 6】 ひび割れ幅 1. 0mm超				B-3 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4. 2. 6】 ひび割れ幅 0. 2～1. 0mm				B-4 モルタル面樹脂注入工法【標仕4. 3. 6】 ひび割れ幅 0. 2～1. 0mm				B-5 モルタル面躯体部樹脂注入工法【標仕4. 3. 6】 ひび割れ幅 0. 2～1. 0mm			
改修前	改修後																												
		①既存仕上がり材及び脆弱層サンダーケレン（・全面 *部分） ②水洗い（15Mpa程度） ③セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①既存仕上がり材及び脆弱層サンダーケレン（・全面 *部分） ②水洗い（15Mpa程度） ③セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①サンダーケレン ②水洗い（15Mpa程度） ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③シーリング材打設 ④Uカット部埋まし（ポリマーセメントモルタル） ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③可とう性エポキシ樹脂充てん後けい砂 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①ひび割れ周囲モルタルカッター切り ②モルタル除去 ③ひび割れ部シール ④エポキシ樹脂注入 ⑤埋まし ⑥セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）			
工 程		設計数量 南棟校舎: 0. 0 m ² 渡り廊下: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 0 m ² 屋外便所: 0. 0 m ² 部室棟②: 0. 0 m ² 危険物庫: 0. 0 m ² ポンプ室: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎: 146 m ² 渡り廊下: 9. 9 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 12. 5 m ² 屋外便所: 3. 3 m ² 部室棟②: 5. 2 m ² 危険物庫: 0. 1 m ² ポンプ室: 2. 8 m ²				※A-1工法を行う場合は、①、④の工程はA-1工法に含む。				設計数量 南棟校舎: 0. 0 m ² 渡り廊下: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 0 m ² 屋外便所: 0. 0 m ² 部室棟②: 0. 0 m ² 危険物庫: 0. 0 m ² ポンプ室: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎: 0. 0 m ² 渡り廊下: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 0 m ² 屋外便所: 0. 0 m ² 部室棟②: 0. 0 m ² 危険物庫: 0. 0 m ² ポンプ室: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎: 0. 0 m ² 渡り廊下: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 0 m ² 屋外便所: 0. 0 m ² 部室棟②: 0. 0 m ² 危険物庫: 0. 0 m ² ポンプ室: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎: 0. 0 m ² 渡り廊下: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 0 m ² 屋外便所: 0. 0 m ² 部室棟②: 0. 0 m ² 危険物庫: 0. 0 m ² ポンプ室: 0. 0 m ²			
名 称		B ひび割れ部処理				C 鋼鉄筋部処理				D 浮き部処理																			
記号・仕様		B-6 モルタル面Uカットシール材充てん工法 ひび割れ幅 1. 0mm超				B-7 モルタル面Uカットエポキシ樹脂充てん工法 ひび割れ幅 0. 2～1. 0mm				C-1 打放し面鋼鉄筋部処理				C-2 モルタル面鋼鉄筋部処理				D-1 モルタル面はつり											
改修前	改修後																												
		①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③シーリング材打設 ④Uカット部埋まし（ポリマーセメントモルタル） ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③可とう性エポキシ樹脂充てん後けい砂 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①鋼鉄筋周辺のはつり ②錆落とし（15Mpa程度） ③防錆処理 ⑤はつり部埋まし整形 ⑥セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①カッター縁切り（C-3） ②浮き部はつり ③錆落とし ④水洗い（15Mpa程度） ⑤防錆処理 ⑥はつり部埋まし整形 ⑦セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①カッター縁切り（C-3） ②浮き部はつり ③水洗い（15Mpa程度） ④はつり部埋まし整形 ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）											
工 程		※A-2工法を行う場合は、②、⑤の工程はA-2工法に含む。				※A-2工法を行う場合は、②、④の工程はA-2工法に含む。				設計数量 南棟校舎: 193 m ² 渡り廊下: 13. 2 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 16. 7 m ² 部室棟②: 6. 9 m ² 屋外便所: 4. 3 m ² 危険物庫: 0. 2 m ² ポンプ室: 3. 7 m ²				設計数量 南棟校舎: 24. 3 m ² 渡り廊下: 4. 9 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 4. 1 m ² 屋外便所: 1. 3 m ² 部室棟②: 1. 8 m ² 危険物庫: 0. 2 m ² ポンプ室: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎: 136 m ² 渡り廊下: 6. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 0 m ² 屋外便所: 2. 3 m ² 部室棟②: 0. 0 m ² 危険物庫: 0. 0 m ² ポンプ室: 3. 0 m ²				設計数量 南棟校舎: 10. 4 m ² 渡り廊下: 0. 7 m ² 部室棟①及び体育倉庫: 0. 3 m ² 屋外便所: 0. 2 m ² 部室棟②: 0. 1 m ² 危険物庫: 0. 1 m ² ポンプ室: 0. 2 m ²							
名 称		D 浮き部処理																											
記号・仕様		D-2 モルタル面アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4. 3. 11】 D-2' タイル面アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4. 4. 9】								D-3 モルタル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4. 3. 12】 D-3' タイル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4. 4. 10】																			
改修前	改修後																												
		①穿孔 一般部 16 ケ所 指定部 25 ケ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 16 ケ所 指定部 25 ケ所 ③エポキシ樹脂注入 一般部 16 ケ所 指定部 25 ケ所 ④ステンレスピン挿入 一般部 16 ケ所 指定部 25 ケ所				⑤穿孔跡埋まし【エポキシパテ】 一般部 16 ケ所 指定部 25 ケ所 ⑥サンダーケレン ⑦水洗い（15Mpa程度） ⑧セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①一部分標準グリッド（250×250） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（200×200） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等）				①一部分標準グリッド（250×250） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（200×200） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等）				①一部分標準グリッド（200×200） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（110×110） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等）											
工 程		設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 210 m ² ②指定部分: 43. 0 m ² ③狭幅部: 153 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 14. 3 m ² ②指定部分: 2. 9 m ² ③狭幅部: 10. 4 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 5. 4 m ² ②指定部分: 1. 1 m ² ③狭幅部: 4. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 4. 7 m ² ②指定部分: 1. 0 m ² ③狭幅部: 3. 4 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 2. 3 m ² ②指定部分: 0. 5 m ² ③狭幅部: 1. 7 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 1 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 4. 0 m ² ②指定部分: 0. 8 m ² ③狭幅部: 2. 9 m ²				※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。 ※D-2'工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程は含まない。				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²				※D-3'工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²							
名 称		D 浮き部処理																											
記号・仕様		D-4 モルタル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4. 3. 13】 D-4' タイル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4. 4. 11】								D-5 モルタル面注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4. 3. 14】 D-5' タイル面注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4. 4. 12】																			
改修前	改修後																												
		①ピン固定部穿孔 一般部 13 ケ所 指定部 20 ケ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13 ケ所 指定部 20 ケ所 ③※'リタセパルス'注入 一般部 13 ケ所 指定部 20 ケ所 ④※'リタセパルス'挿入 一般部 13 ケ所 指定部 20 ケ所 ⑤穿孔跡埋まし【※'リタセパルス'】 一般部 13 ケ所 指定部 20 ケ所				⑥注入口穿孔 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 ⑧※'リタセパルス'注入 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 ⑨穿孔跡埋まし【※'リタセパルス'】 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 ⑩サグーレン ⑪水洗い（15Mpa程度） ⑫セメント系下地調整材コテ塗り（1. 5mm±0. 5mm）				①一部分標準グリッド（200×200） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（110×110） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等）				①一部分標準グリッド（200×200） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（110×110） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等）				①一部分標準グリッド（330×330） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（250×250） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等）											
工 程		※D-4'工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²				設計数量 南棟校舎 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 渡り廊下 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟①及び体育倉庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 屋外便所 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 部室棟② 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² 危険物庫 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ² ポンプ室 【タイル面】①一般部分: 0. 0 m ² ②指定部分: 0. 0 m ² ③狭幅部: 0. 0 m ²											
名 称		D 浮き部処理																											
記号・仕様		D-4 モルタル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4. 3. 13】 D-4' タイル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4. 4. 111																											

仮設工事特記仕様書

- ① 工事車両出入り口・機器・資材搬入口は南西出入口とする。
- ② 工事車両出入口：キャスターゲート程度とし、通行時のみ開放する。
- ③ 施工者が必要と判断した場合には出入り口前に鉄板・合板パネル等を敷いて養生する。
- ④ 改修建物の周囲にある雨水排水施設を壊さないように注意する。
(既設建物を傷めた場合には復旧する。)
- ⑤ 生徒の移動が集中する時間帯（登下校時等）は重機、資材の搬入を避ける。
- ⑥ 車両通行部は地均し復旧を行う。
- ⑦ 配置図に記載された仮設等については、発注者の考え方を示したものであって、実際の施工に於いては事前に詳細な調査・検討を行い、より安全な施工に努める。
- ⑧ 仮設計画をたてる前に、学校関係者及び監督員と十分協議する。
- ⑨ 仮設計画は監督員の承諾を得る。
- ⑩ 仮設足場（先行足場、階段共）には、養生シートを張り埃等の飛散を防ぐこと。
- ⑪ 生徒及び第三者が、工事エリアに入れないように、仮設足場1段目には金網等を設置し、施錠付きの出入り口を設けること。
- ⑫ 昇降所等の建物出入り口には、落下防止対策を講ずること。
- ⑬ 足場解体後は、現状復旧すること。
- ⑭ エアコンは、使用できるように室外機を養生すること。
- ⑮ 外部の水洗い時及び塗料等の臭気を伴う作業の際は、開口部を十分に目張りすること。

(参考) 仮設工事凡例


記 号	内 容
	改修建物
	仮囲い：成形鋼板 H=2000
	キャスターゲート W=6000 H=1800
	工事車両進入路
	仮設足場
	生徒出入口(足場部出入口養生)

※現場事務所等は、学校と協議の上決定する。



付近見取図 NoScale



工事場所：福島市東手城町一丁目4番1号

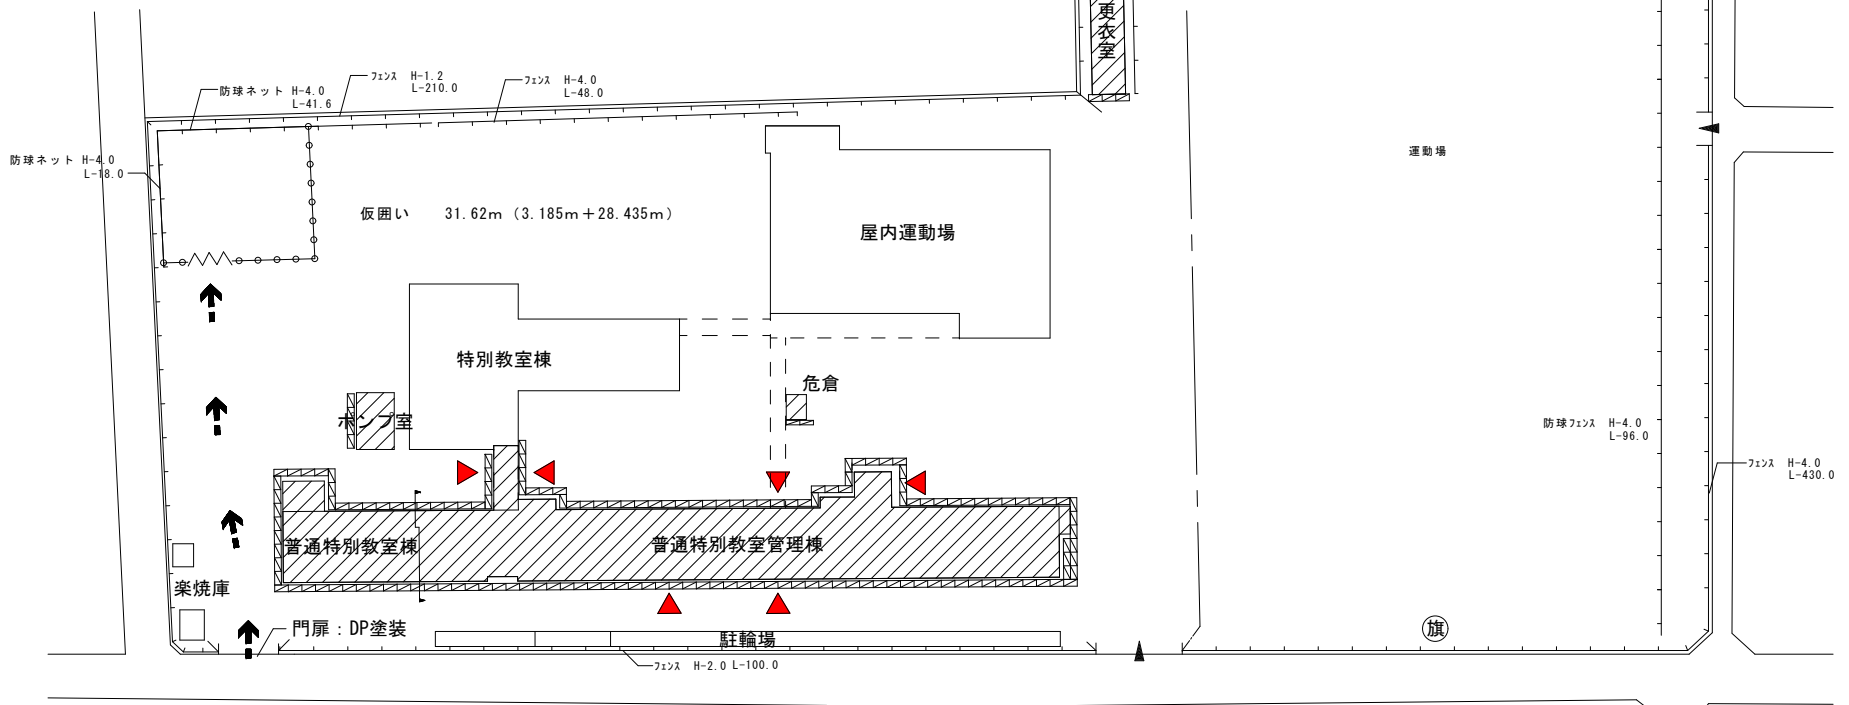


配置図 S=1/500


A1: 100%
A3: 50%

工事符号及び工事内容			改修内容		
施工範囲	記号	改修内容	施工範囲	記号	改修内容
	外壁部 (A)	外壁劣化改修の上、複層塗材E塗り(軒裏等 外装薄塗材E吹付) (底部、バルコニー部含む) 外部建具 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 壁紙撤去(金具共)の上、壁紙取付カラ-VP75φ(SUS金具共) 配管及び換気口・電気ボックス DP塗装		屋根 (D)	既 存：シート防水 改修内容：水洗い、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)
	庇 避難ハコ 渡り廊下 ウレタン塗膜防水 (X-2工法) (B)	既 存：防水モルタルコテ押え 改修内容：水洗い、クラック処理、下地調整(目地埋め含む)の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法) (渡り廊下歩行部分は防滑仕上)		屋根 (E)	既 存：シート防水 改修内容：水洗い、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=2.0 S-F2接着工法) 端部防水押え：笠木部アルミアングル45×65取付(シーリング仕舞) 端部防水押え：立上り部アルミ押え45×65取付(シーリング仕舞) (既存シート防水部分は撤去)
	耐震壁 (C)	既 存：耐震CON壁 外装薄塗材E吹付 耐震鉄部 DP塗装 改修内容：耐震CON壁 下地調整の上、複層塗材E塗り(トップ2回塗り) 耐震鉄部 下地調整の上、DP塗装(トップ2回塗り)	脱気筒	中管所：SUS脱気筒取付	

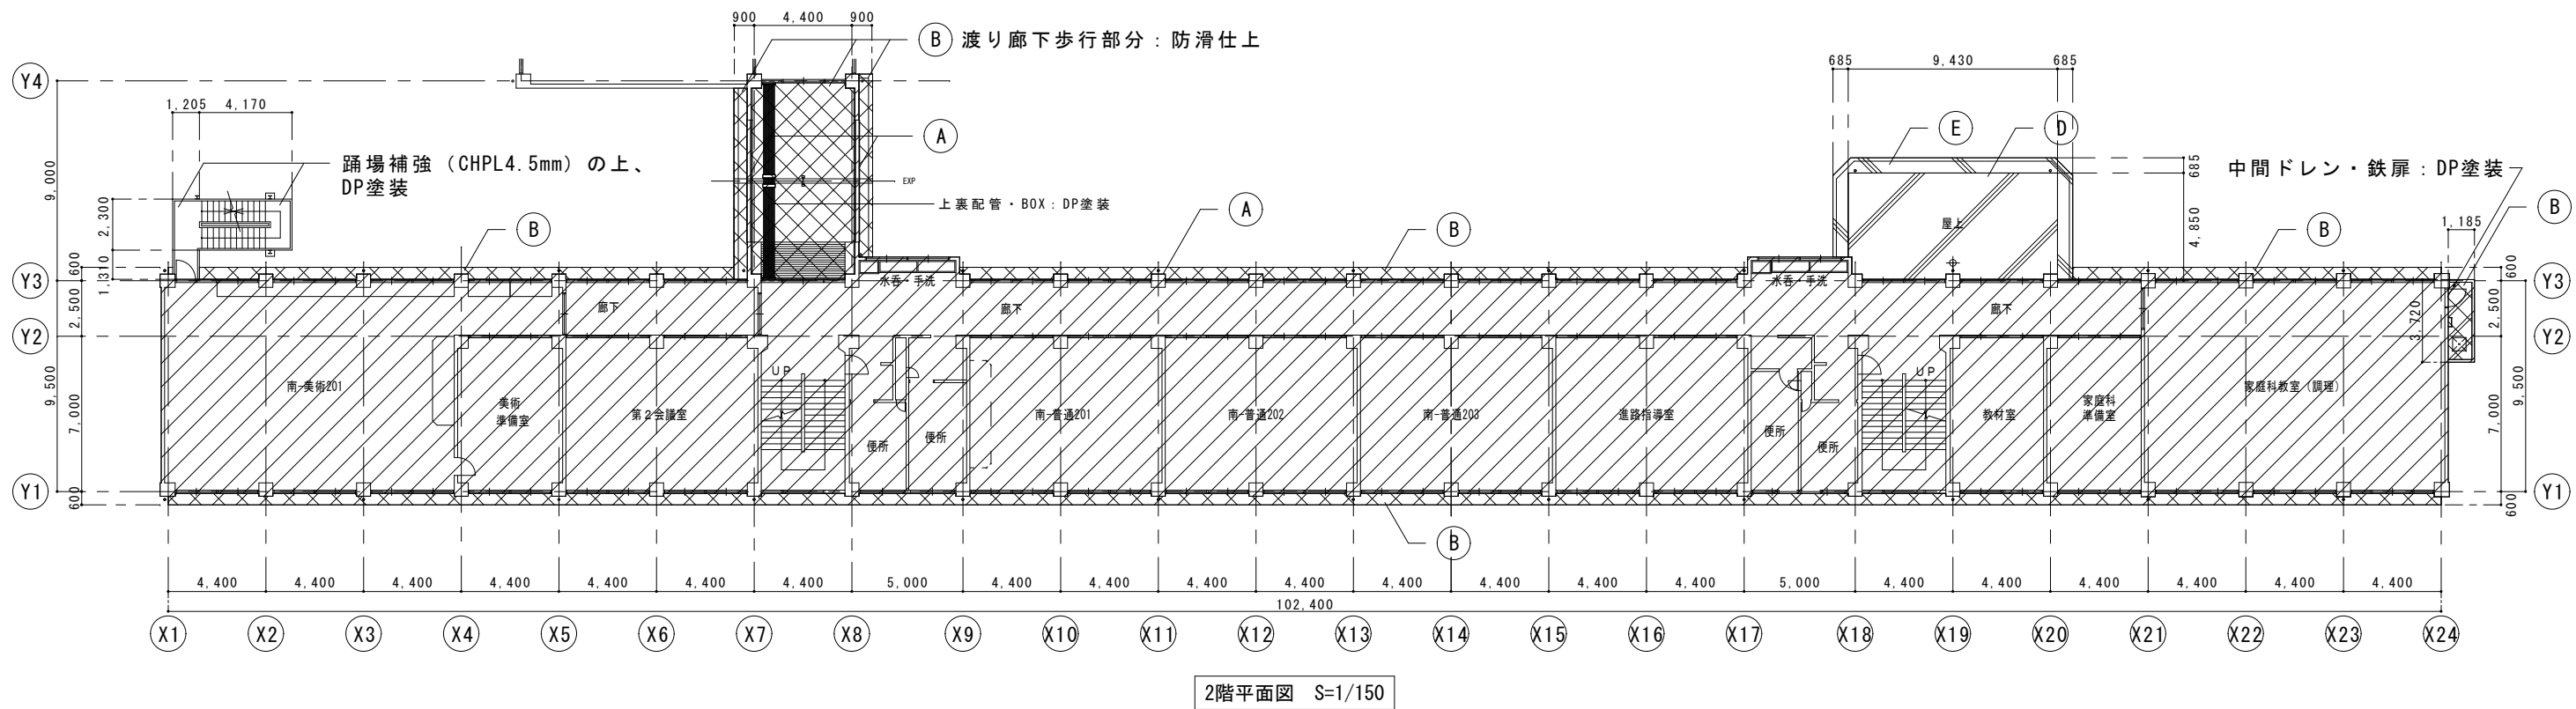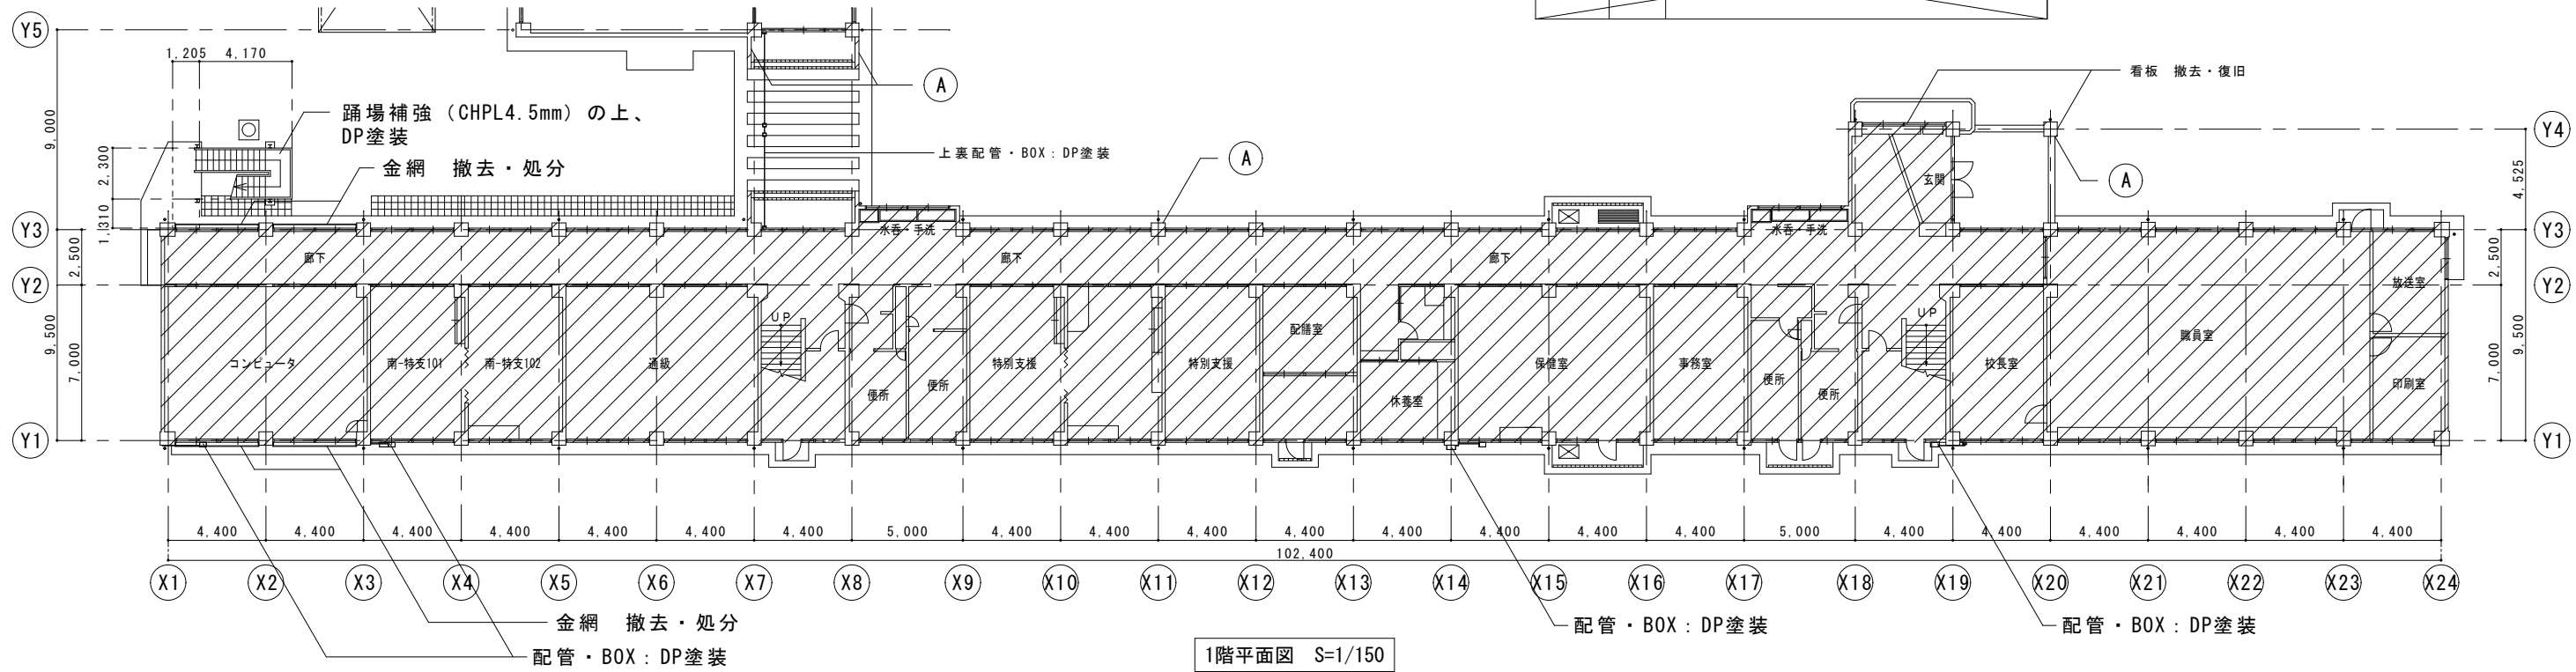


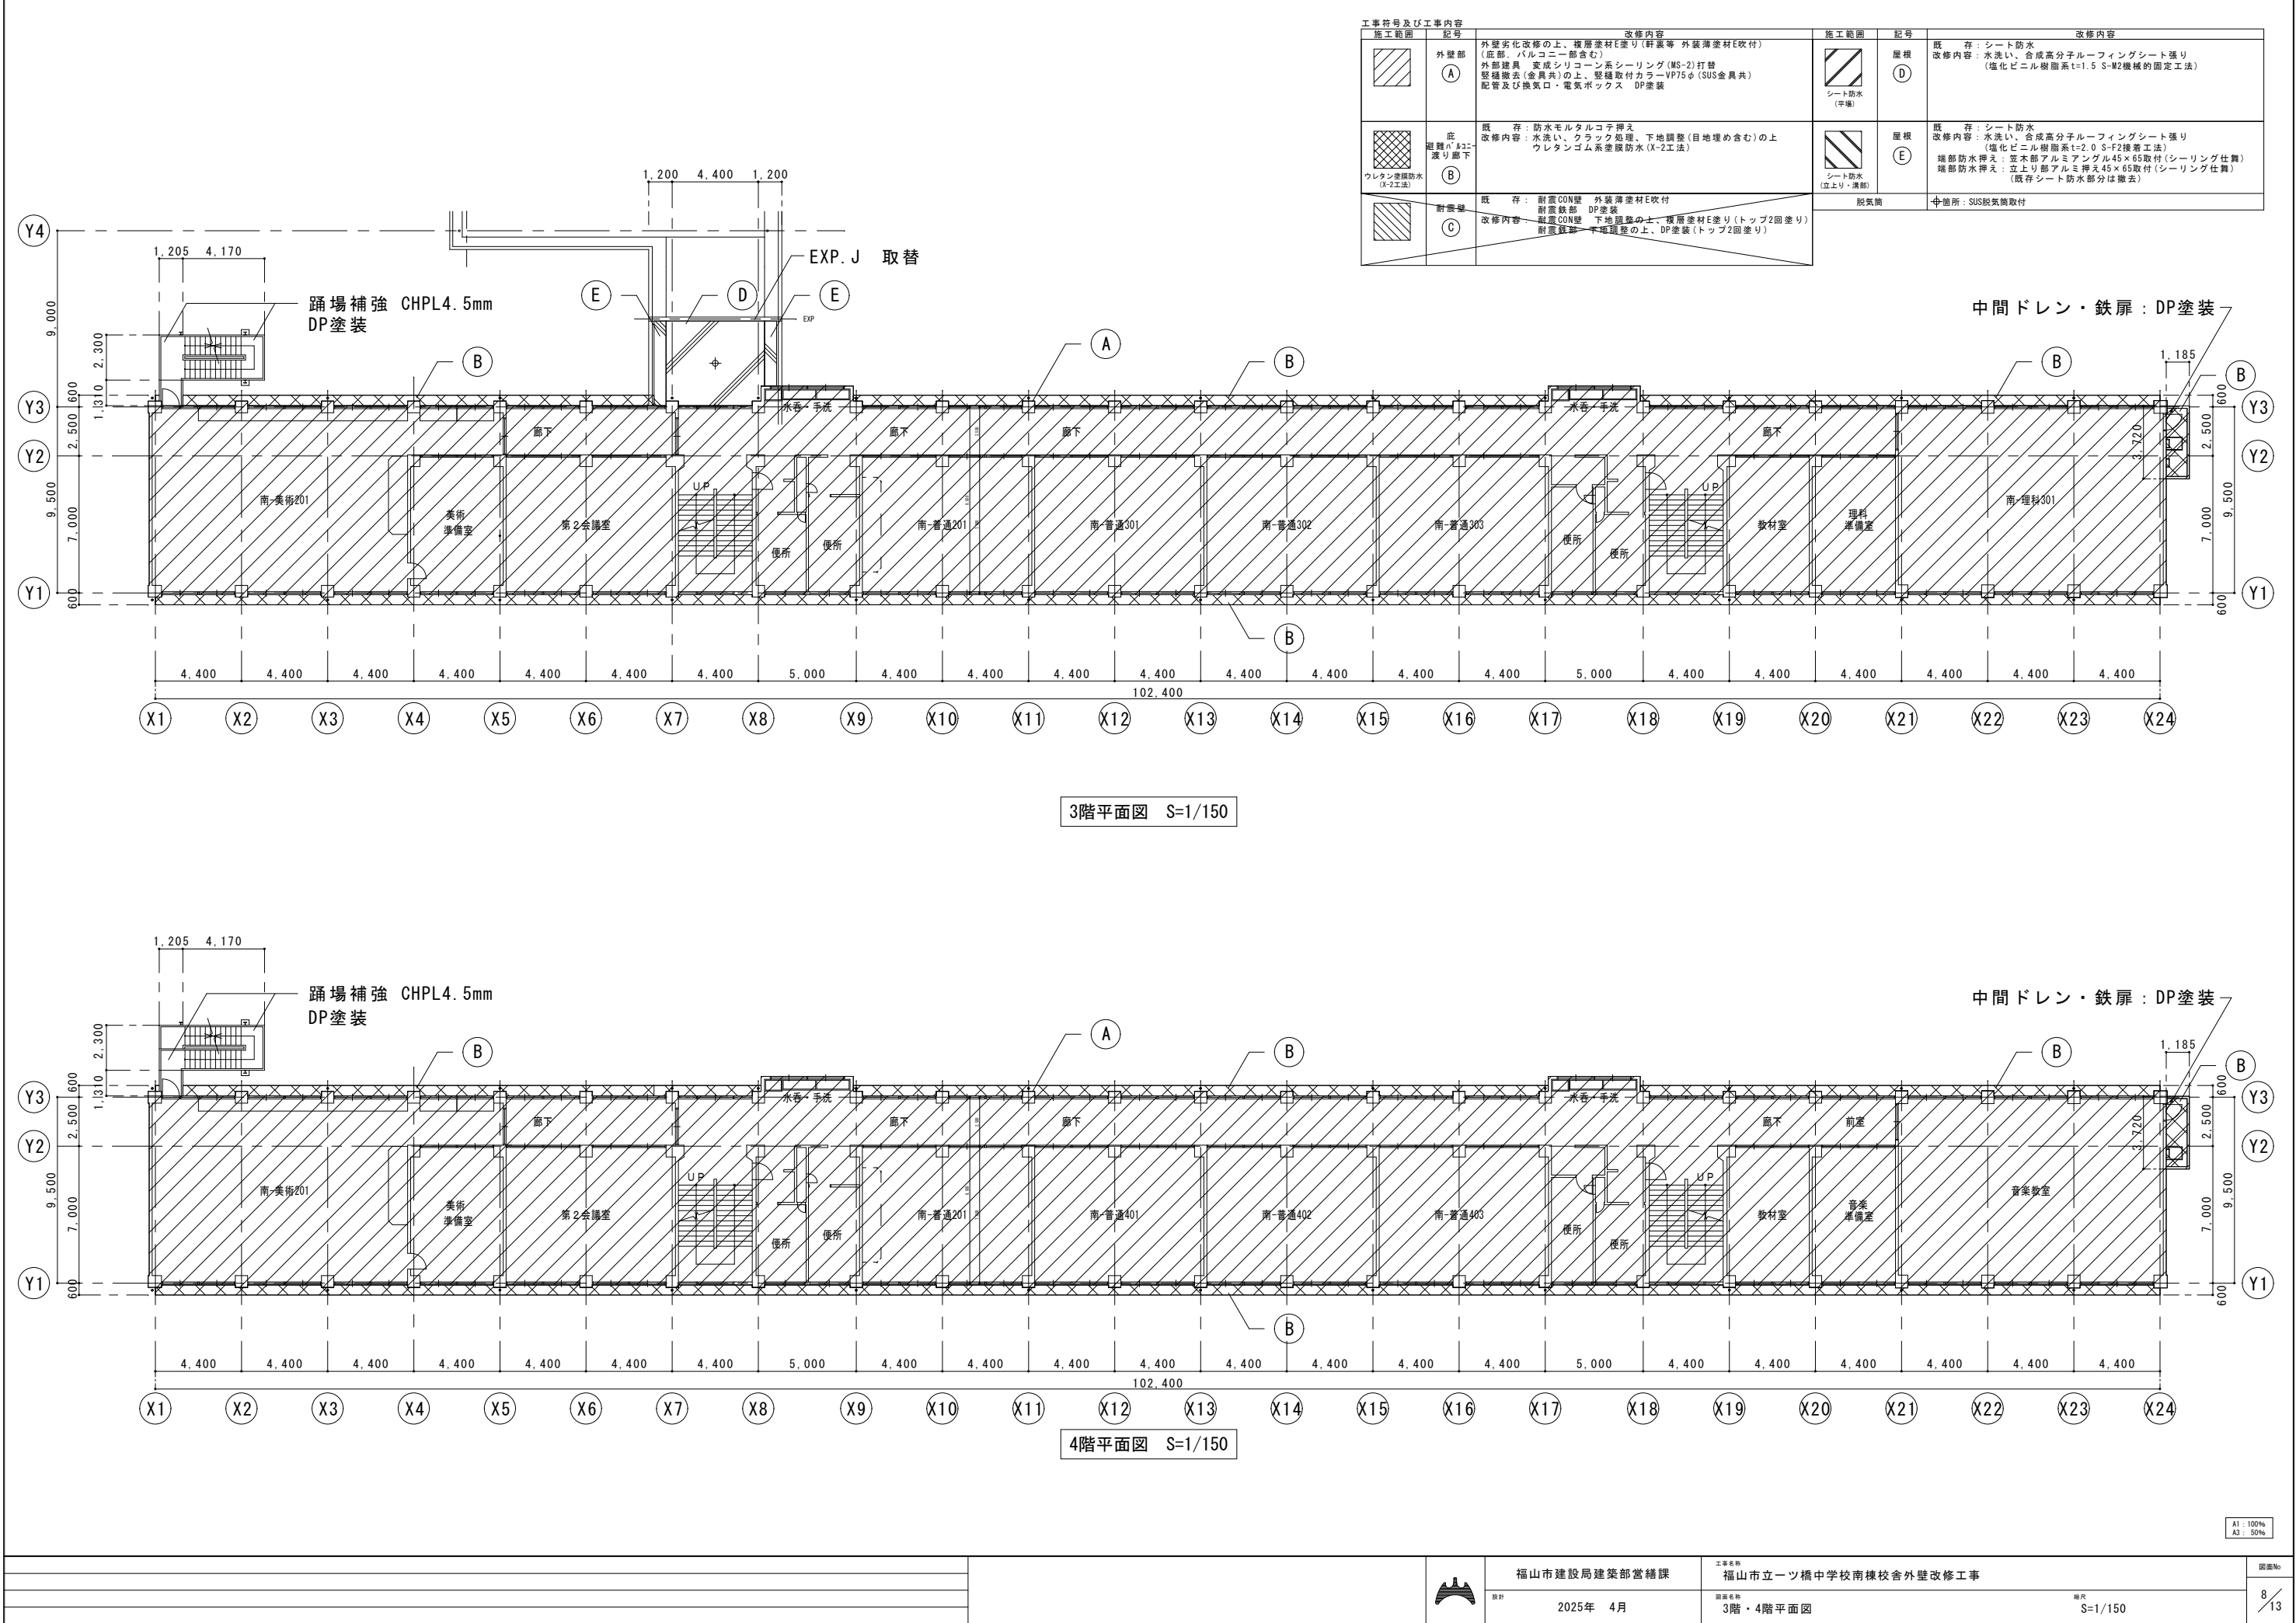

工事符号及び工事内容		改修内容		改修内容	
施工範囲	記号	改修内容	施工範囲	記号	改修内容
	外壁部 (A)	外壁劣化改修の上、複層塗材E塗り(軒裏等 外装薄塗材E吹付) (底部、バルコニー部含む) 外部建具 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 壁礎撤去(金具共)の上、壁礎取付カラーVP75φ(SUS金具共) 配管及び換気口・電気ボックス DP塗装		屋根 (D)	既 存：シート防水 改修内容：水洗い、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)
	庇 避難ハコニ 渡り廊下 (B)	既 存：防水モルタルコテ押え 改修内容：水洗い、クラック処理、下地調整(目地埋め含む)の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)		屋根 (E)	既 存：シート防水 改修内容：水洗い、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=2.0 S-F2接着工法) 端部防水押え：笠木部アルミアングル45×65取付(シーリング仕舞) 端部防水押え：立上り部アルミ押え45×65取付(シーリング仕舞) (既存シート防水部分は撤去)
	耐震壁 (C)	既 存：耐震CON壁 外装薄塗材E吹付 耐震鉄部 DP塗装 改修内容：耐震CON壁 下地調整の上、複層塗材E塗り(トップ2回塗り) 耐震鉄部 下地調整の上、DP塗装(トップ2回塗り)	脱気筒		中管所：SUS脱気筒取付

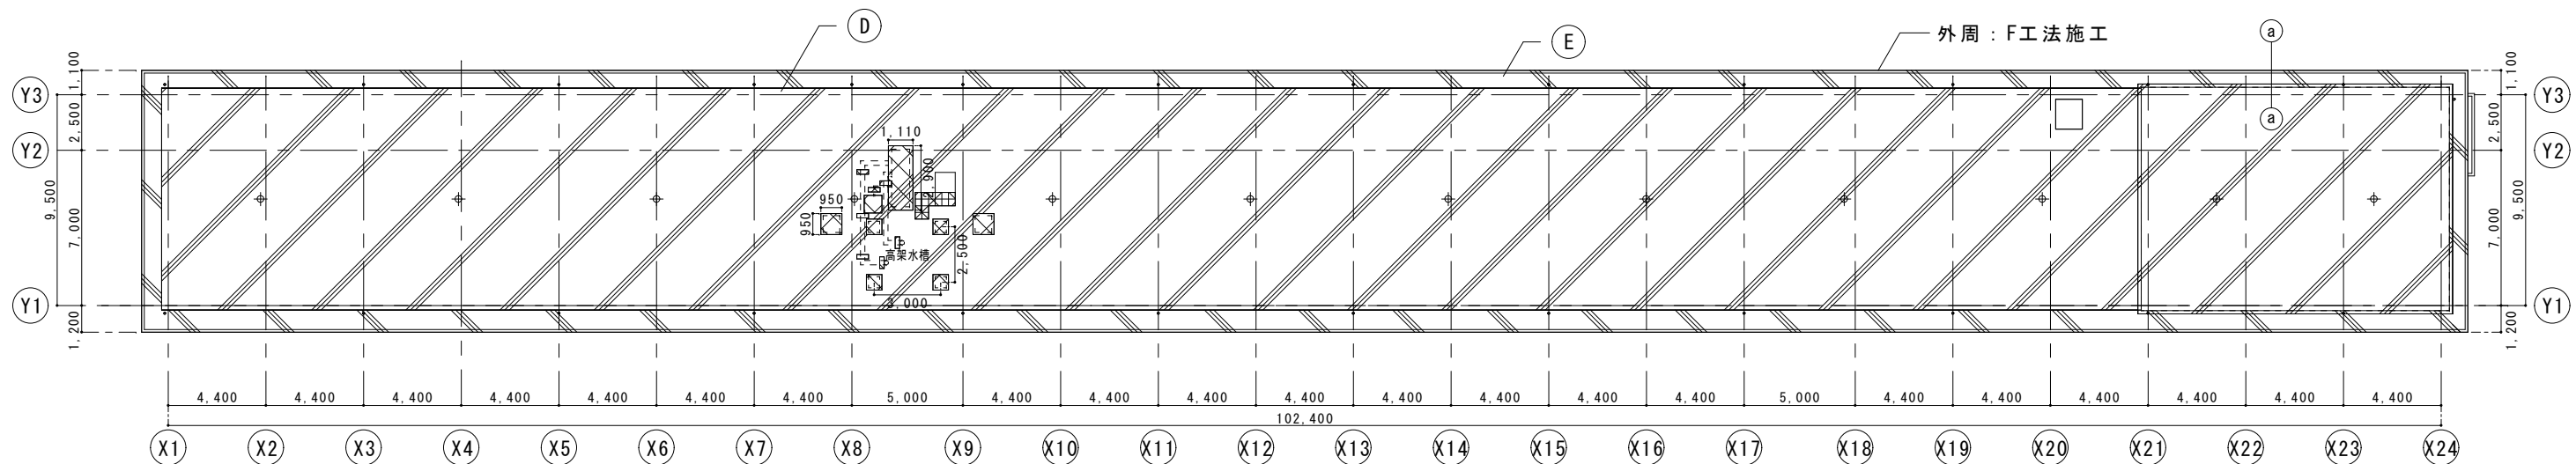


R階平面図 S=1/150

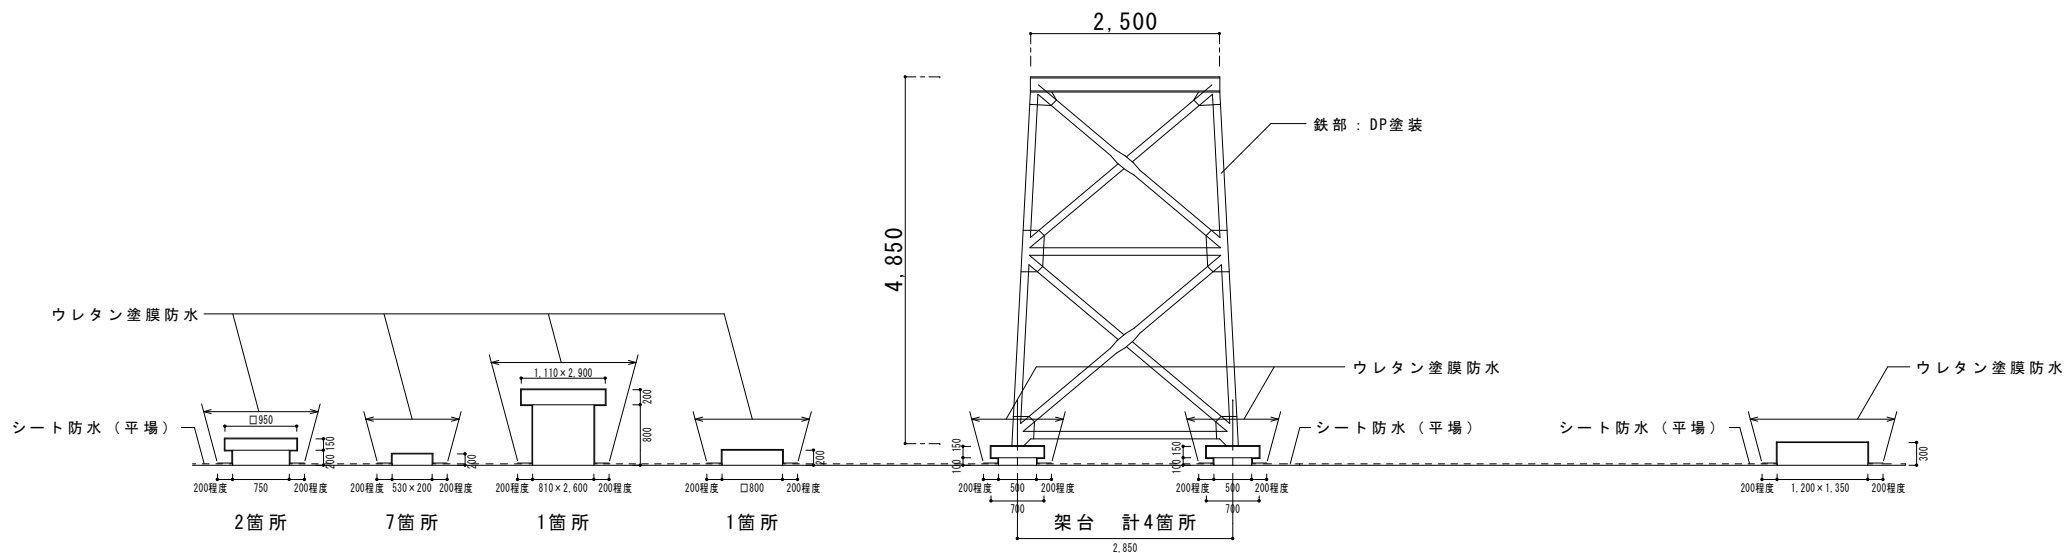


高架水槽等断面図 S=1/50

A1: 100%
A3: 50%

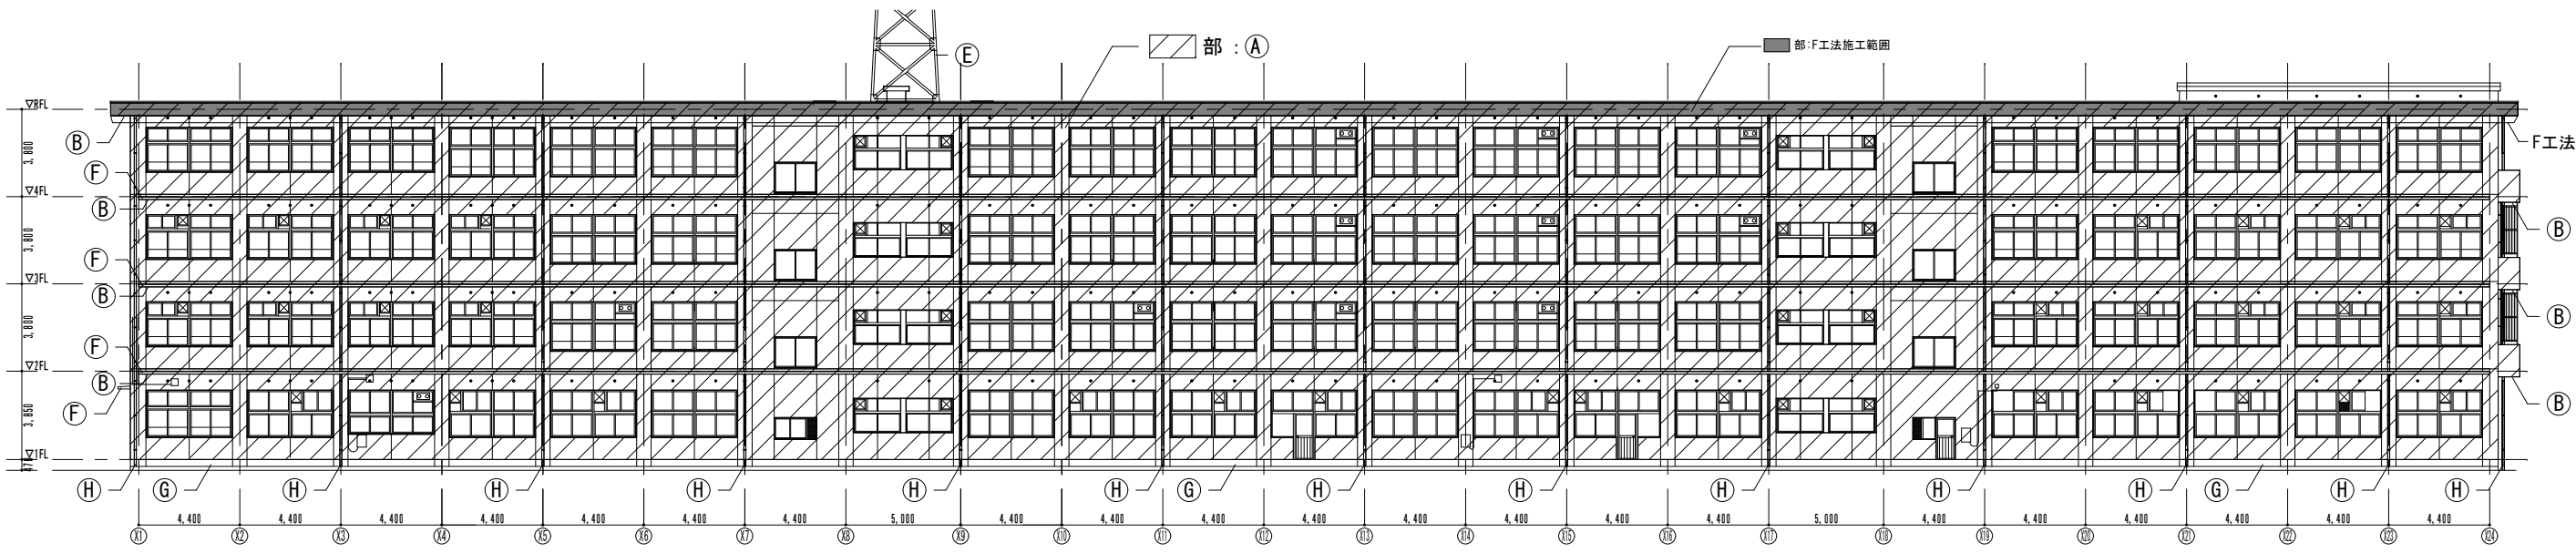

南立面図 S=1/150

南立面図 S=1/150

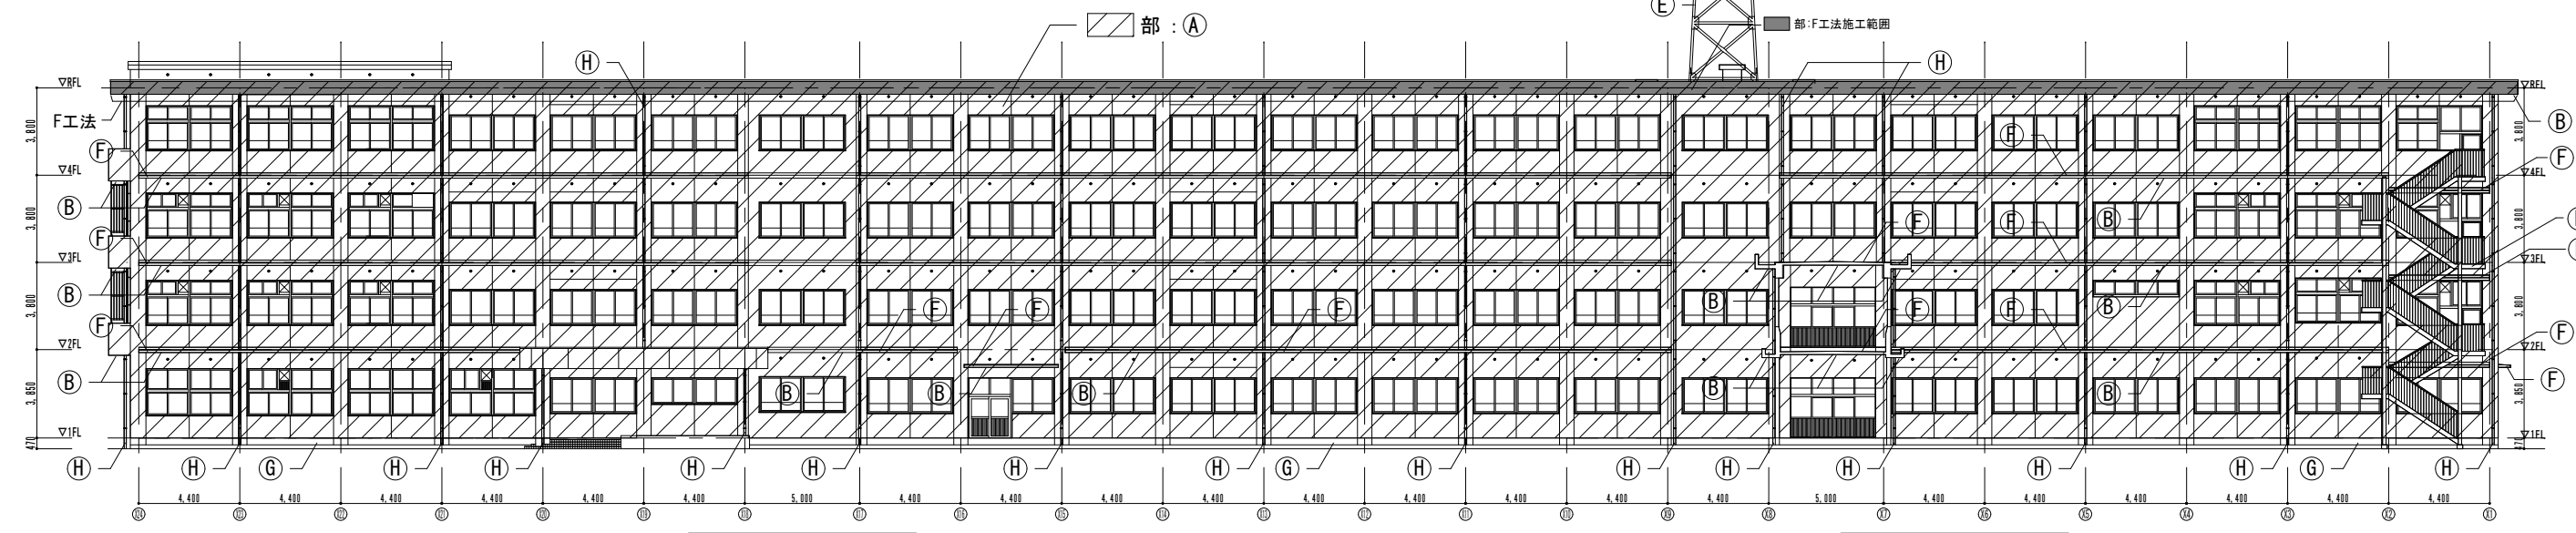


北立面図 S=1/150


北立面図 S=1/150

符号	仕上	符号	仕上
Ⓐ	既存 外壁:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	Ⓔ	既存 鉄部:塗装仕上げ
Ⓑ	改修 水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り	Ⓕ	改修 下地調整の上、耐候性塗料(DP)塗り
Ⓒ	既存 軒裏:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	Ⓖ	既存 防水砂シ塗り
Ⓓ	改修 水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付	Ⓖ	改修 水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓔ	既存 耐震CON壁:外装薄塗材E吹付	Ⓖ	既存 巾木:モルタル金コテ押え
Ⓕ	改修 耐震CON壁:下地調整の上、DP塗装(トップ2回塗り)	Ⓖ	改修 既存のまま
Ⓖ	既存 耐震鉄部:DP塗装	Ⓖ	既存 壁種: VPφ75
Ⓖ	改修 耐震鉄部:下地調整の上、DP塗装(トップ2回塗り)	Ⓖ	改修 撤去の上 カラーVPφ75取付(SUS握み金物共)
Ⓖ	既存 外壁石積含有部 アクリルリシン吹付		
Ⓖ	改修 外壁:水洗い、劣化改修、下地調整(0-2)の上、複層塗材Eローラー塗り		
	軒裏:水洗い、劣化改修、下地調整(0-2)の上、外装薄塗材E吹付		

共通事項
外装薄塗材E:水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)
複層塗材Eローラー塗り:水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)
外部建具:変成シリコン系シーリング(MS-2)打替
外部配管及び換気口・電気ボックス・その他監督員が指示する物:DP塗装

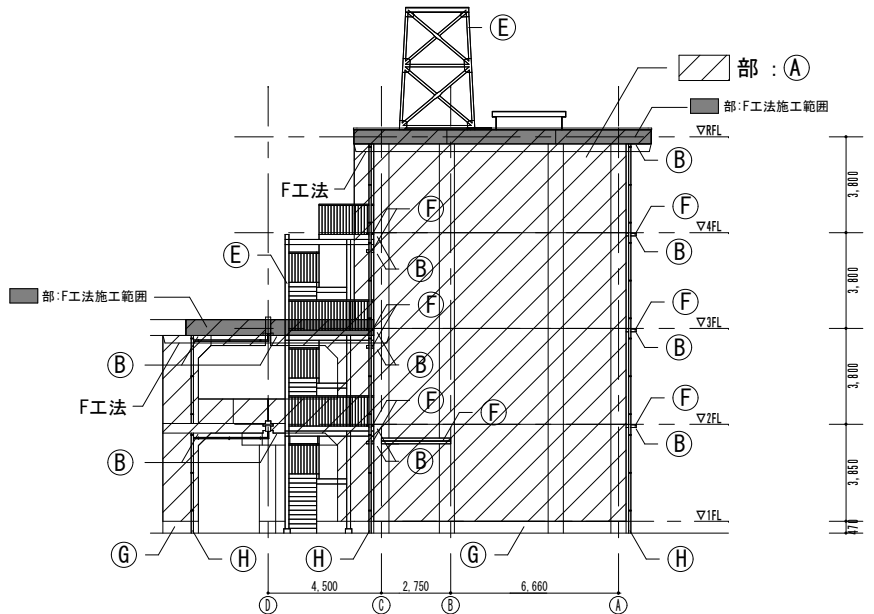


西立面図 S=1/150

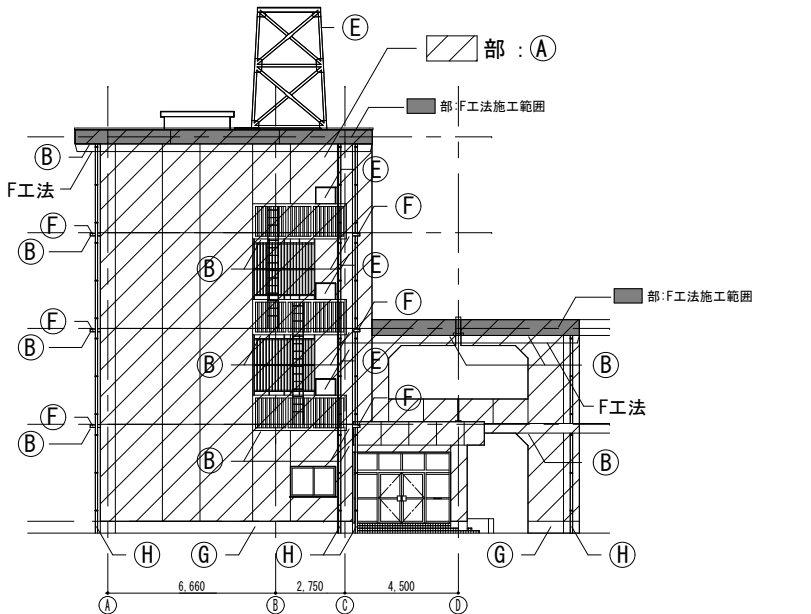


東立面図 S=1/150


A1: 100%
A3: 50%

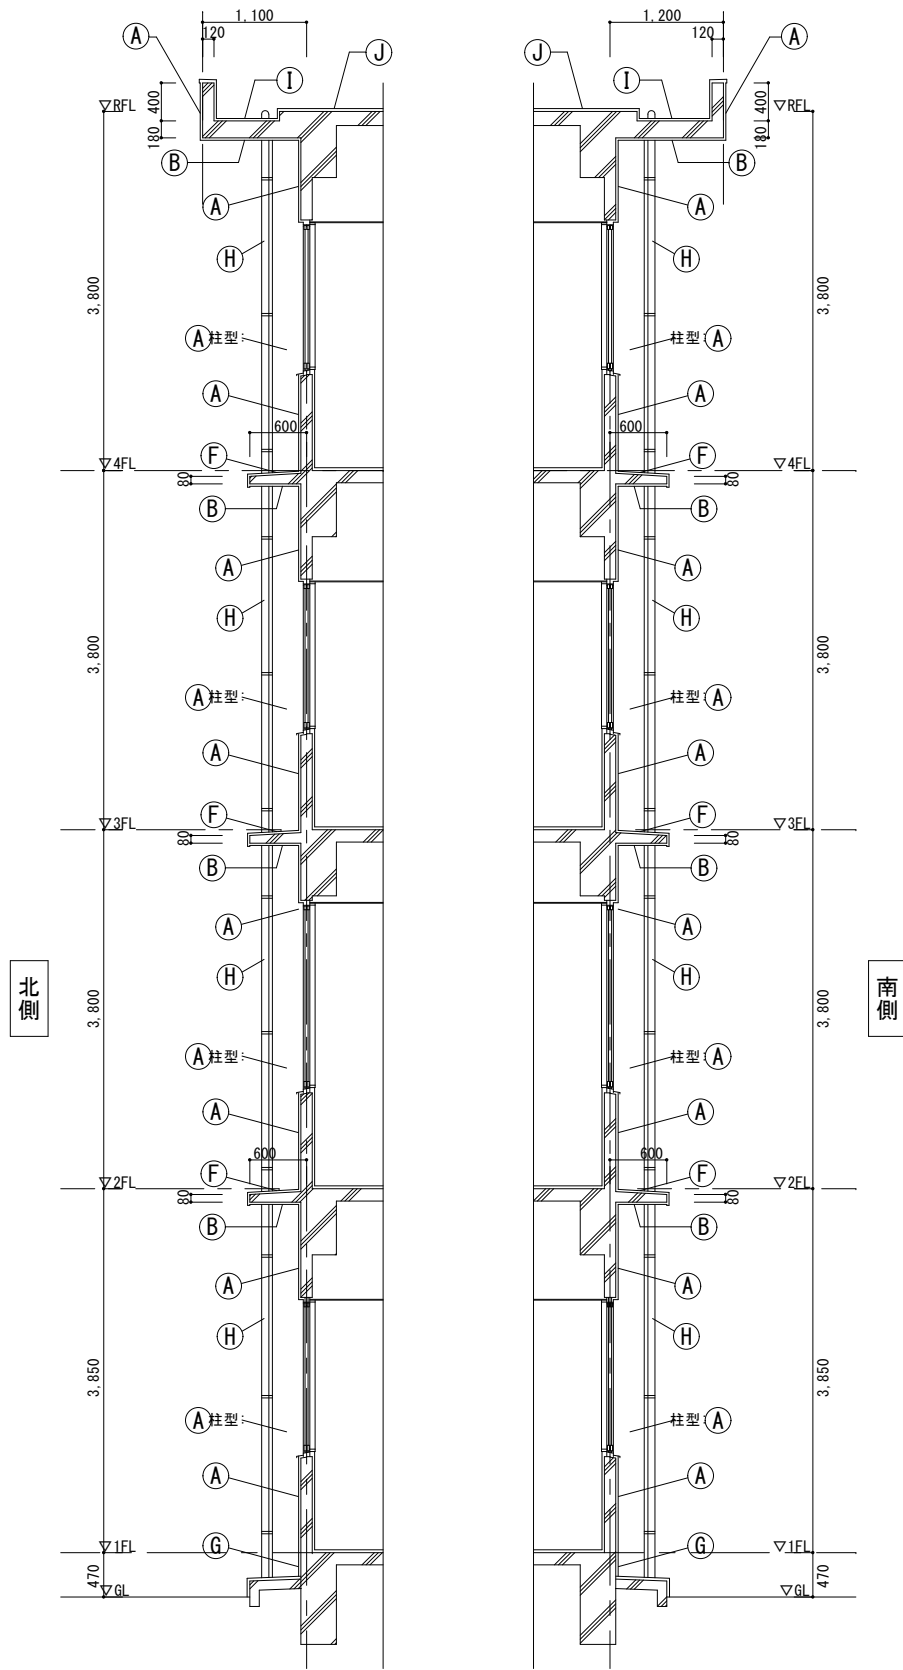


矩計図 S=1/40

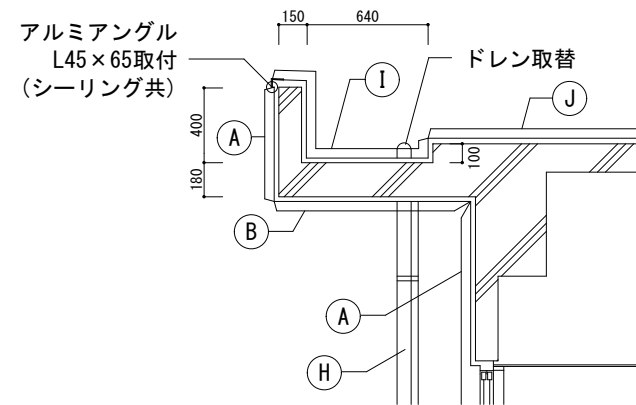


大庇詳細図 S=1/20

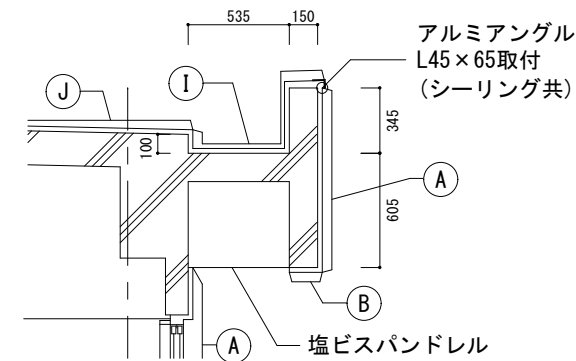

玄関大庇詳細図 S=1/20

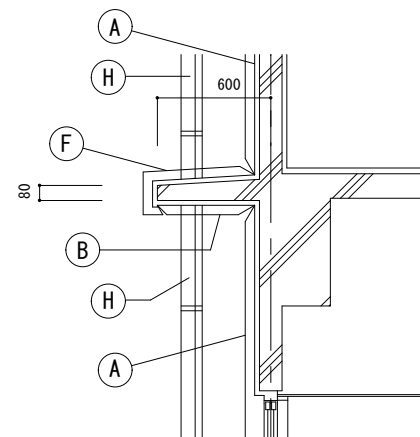


小庇詳細図 S=1/20

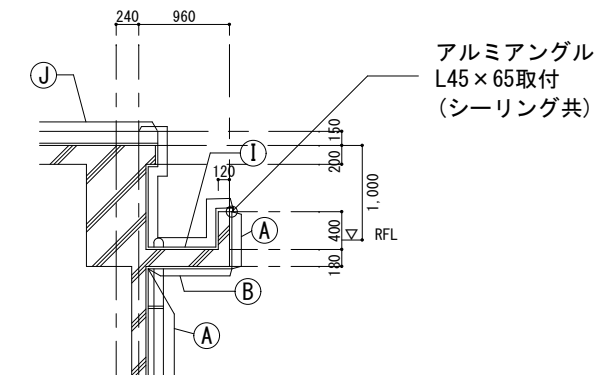


a断面詳細図 S=1/40

符号	仕上げ	符号	仕上げ
(A)	既存 外壁:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	(F)	既存 防水モルタル塗り
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り	改修	水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
(B)	既存 軒裏:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	(G)	既存 巾木:モルタル金コテ押え
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付	改修	既存のまま
(C)	既存 耐震CON壁:外装薄塗材E吹付	(H)	既存 縦樋:VPφ75
改修	耐震鉄部:DP塗装	改修	撤去の上 カラーVPφ75取付(SUS掴み金物共)
(D)	既存 耐震CON壁:下地調整の上、複層塗材E塗り(トップ2回塗り)	(I)	既存 シート防水(溝部)
改修	耐震鉄部:下地調整の上、DP塗装(トップ2回塗り)	改修	撤去、下地調整の上 シート防水(S-F2)
(E)	既存 外壁石綿含有部 アクリルリシン吹付	(J)	既存 シート防水(平場)
改修	外壁:水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、複層塗材Eローラー塗り	改修	清掃、損傷・はくり・浮き部補修の上、シート防水(S-M2)
	軒裏:水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、外装薄塗材E吹付		
(E)	既存 鉄部:塗装仕上げ		
改修	下地調整の上、耐候性塗料(DP)塗り		

北側

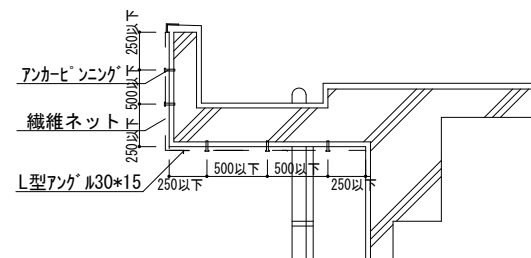

南側

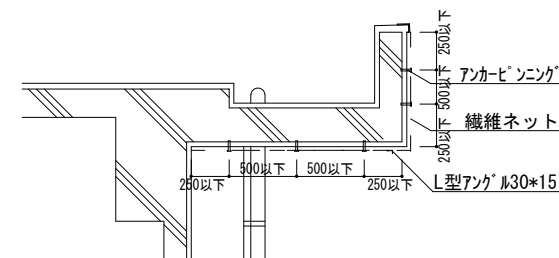


F工法詳細図 S=1/20

A1: 100%
A3: 50%


部室棟①及び体育倉庫

S=1/100  : 改修範囲


改修内容		
部位	仕上げ	
壁	既存	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
	改修	水洗い、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
軒裏	既存	コンクリート打放しアクリルリシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の外装薄塗材E吹付
庇	既存	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
屋根	既存	防水モルタル金ゴテ押え
	改修	水洗い、クラック処理、下地調整の上ウレタン系塗膜防水
建具	既存	鉄部：SOP塗
	改修	下地調整の上、耐候性塗料（DP）塗り 両面 鉄格子共
その他	既存	樋（VP75φ）、ルーフトレン：撤去、新設
	改修	

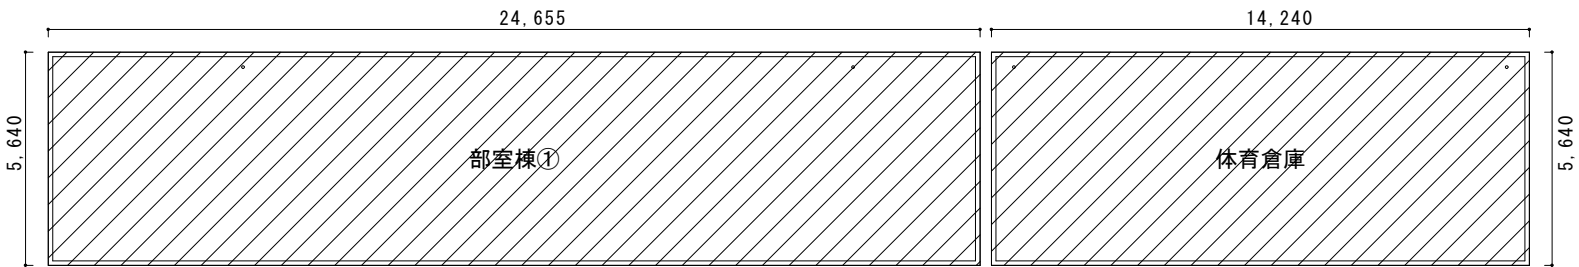


屋根伏図

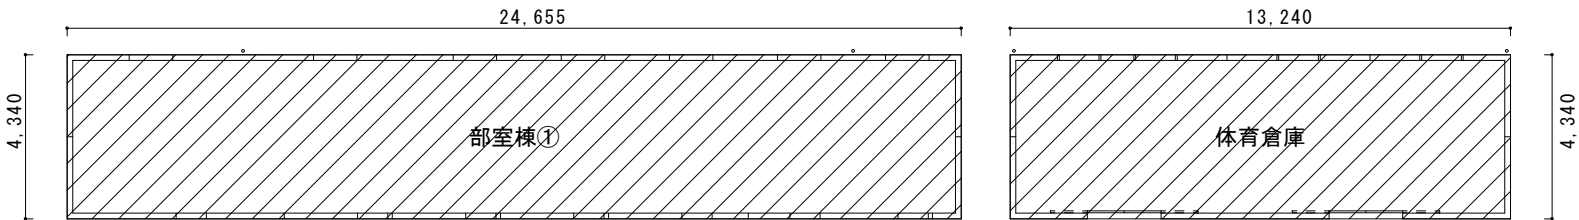


平面図

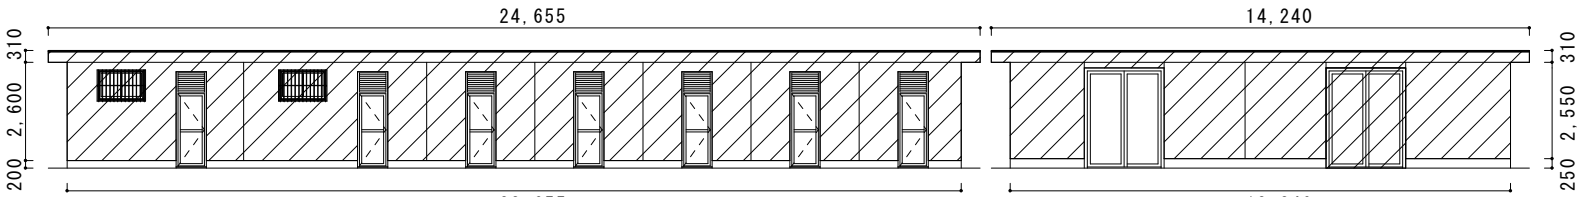


東立面図




南立面図（部室棟①）




北立面図（部室棟①）



南立面図（体育倉庫）



北立面図（体育倉庫）

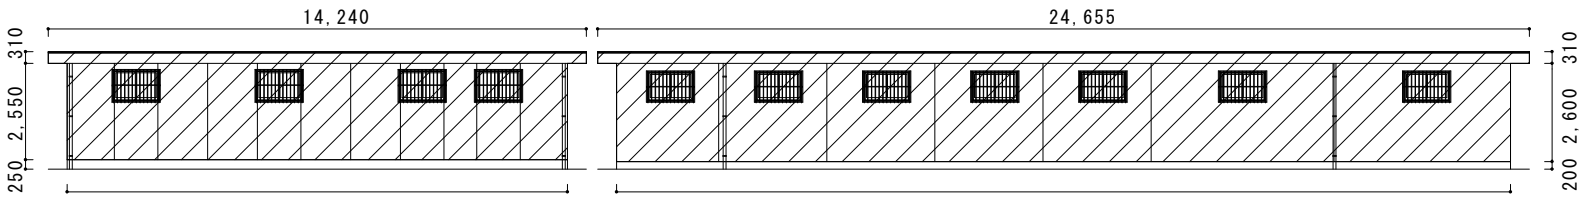


西立面図


屋外便所

S=1/100  : 改修範囲


改修内容		
部位	仕上げ	
壁・庇	既存	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
軒裏	既存	コンクリート打放しアクリルリシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の外装薄塗材E吹付
屋根	既存	防水モルタル金ゴテ押え
	改修	水洗い、クラック処理、下地調整の上ウレタン系塗膜防水
その他	既存	樋（VP75φ）、ルーフトレン：撤去、新設
	改修	




平面図




屋根伏図




東立面図



北立面図



西立面図








南立面図

A1 : 100%
A3 : 50%

部室棟②

S=1/100 改修範囲



改修内容		
部位	仕上げ	
壁	既存	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
	改修	水洗い、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
軒裏	既存	コンクリート打放しアクリルリシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上外装薄塗材E吹付
庇	既存	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
屋根	既存	防水モルタル金ゴテ押え
	改修	水洗い、クラック処理、下地調整の上ウレタン系塗膜防水
建具	既存	鉄部：SOP塗
	改修	下地調整の上、耐候性塗料（DP）塗り 両面
その他	改修	樋（VP75φ）、ルーフトレン：撤去、新設

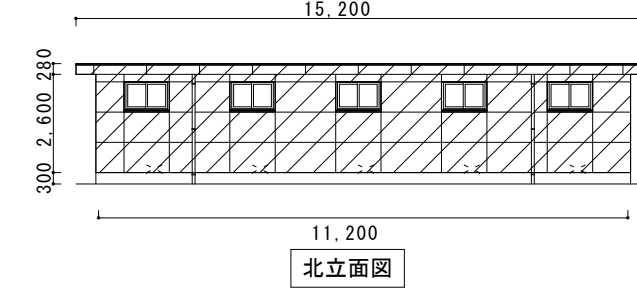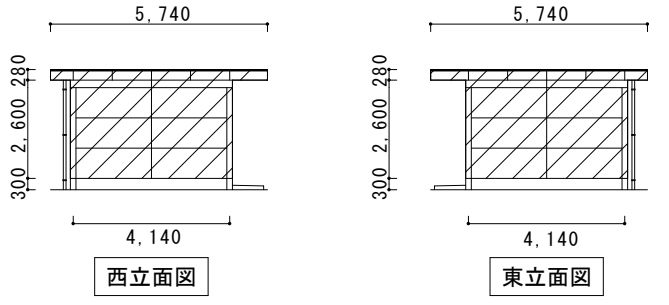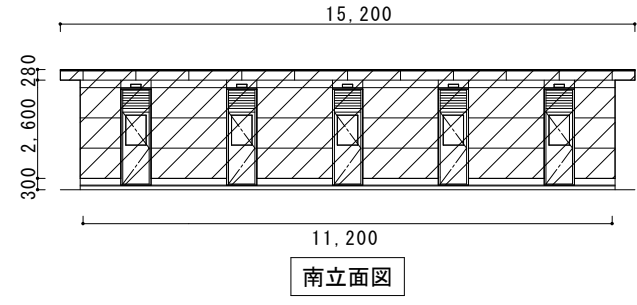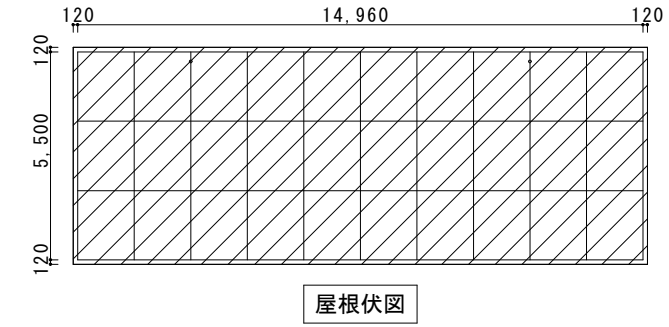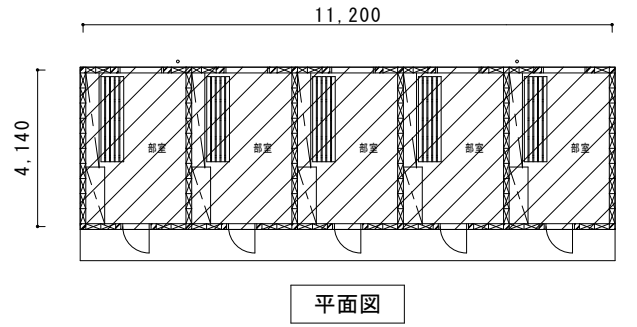

危険物庫


S=1/100 改修範囲

改修内容		
部位	仕上げ	
壁	既存	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
	改修	水洗い、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
軒裏	既存	コンクリート打放しアクリルリシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上外装薄塗材E吹付
庇・屋根	既存	防水モルタル金ゴテ押え
	改修	水洗い、クラック処理、下地調整の上ウレタン系塗膜防水
建具	既存	鉄部：SOP塗
	改修	下地調整の上、耐候性塗料（DP）塗り 両面

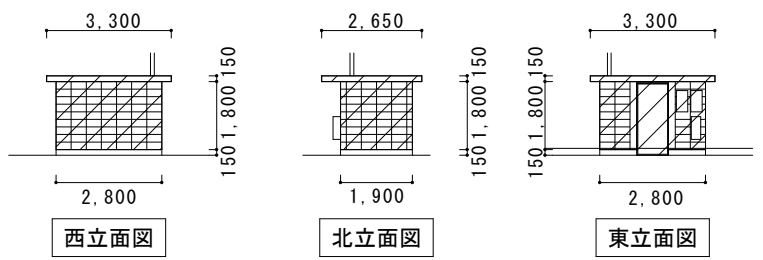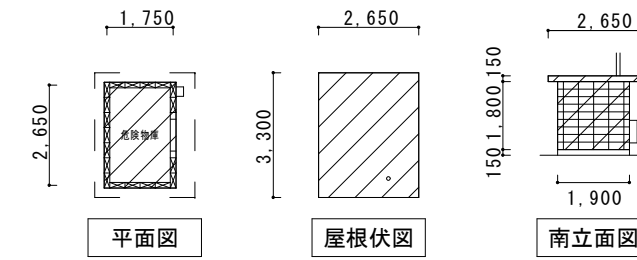

南西門扉







S=1/100 改修範囲

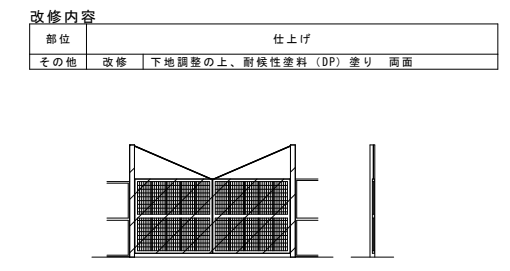

ポンプ室

S=1/100 改修範囲

改修内容		
部位	仕上げ	
壁	既存	モルタル刷毛引リシン吹付
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上複層塗材Eローラー塗り
屋根	既存	防水モルタル金ゴテ押え
	改修	水洗い、クラック処理、下地調整の上ウレタン系塗膜防水
その他	改修	ルーフトレン：撤去、新設

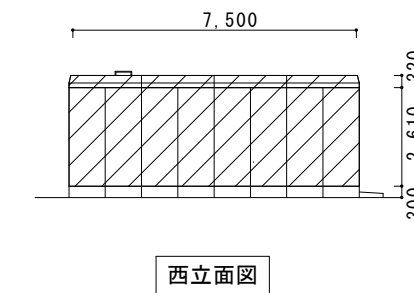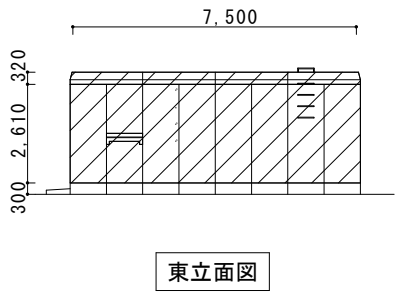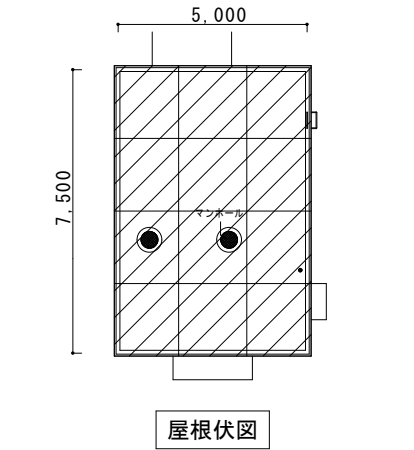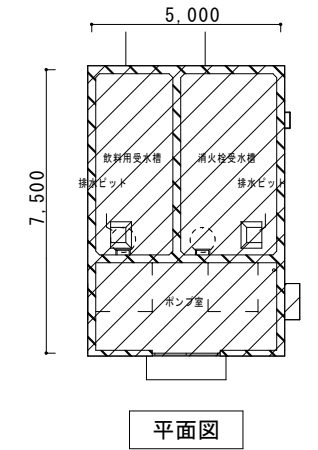

A1: 100%
A3: 50%

参考数量書

§ 工事名称 福山市立一ツ橋中学校南棟校舎外壁改修工事

§ 工事場所 福山市東手城町一丁目 4 番 1 号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市立一ツ橋中学校南棟校舎外壁改修工事

工事場所 福山市東手城町一丁目 4 番 1 号

防水改修、外壁改修、塗装改修

対象建物	南棟校舎		
	鉄筋コンクリート造	4 階建	
	延べ面積	3, 9 5 7 m ²	
	渡り廊下		
	鉄筋コンクリート造	2 階建	
	延べ面積	7 9 m ²	
	部室棟①及び体育倉庫		
	コンクリートブロック造	平家建	
	延べ面積	1 5 1 m ²	
	屋外便所		
	鉄筋コンクリート造	平家建	
	延べ面積	1 6 m ²	
	部室棟②		
	コンクリートブロック造	平家建	
	延べ面積	5 8 m ²	
	危険物庫		
	コンクリートブロック造	平家建	
	延べ面積	4 m ²	
	ポンプ室		
	鉄筋コンクリート造	平家建	
	延べ面積	3 7 m ²	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

ポンプ室				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工事	1	式		
外壁改修工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

南棟校舎		仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		616	m ²			
開口養生	割り増し	1,250	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		616	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,572	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,572	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 10m未満 150日	247	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 20m未満 150日	4,128	m ²			
くさび緊結式足場	150日 底部 ブラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	618	m			
くさび緊結式足場	150日 屋上底部 ブラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	241	m			
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	308	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 150日 パルコニー部 棚足場 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	41.7	m ²			
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	4,375	m ²			
金網式養生枠	掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	476	m ²			
出入口安全対策	コンパネ貼り養生(3方) W3600×H3600程度	4	か所			
計						

南棟校舎		外壁改修工事		外壁劣化改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3,377	m ²			
A-2 モルタル面表面劣化処理		146	m ²			
B-6 モルタル面Uカットシール材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	193	m			
C-1 クラック部打放し面 サビ鉄筋処理		24.3	m			
C-2 クラック部モルタル面 サビ鉄筋処理		136	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m ² 以上	10.4	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	210	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 指定部(25カ所/m ²)	43	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 狭幅部(5カ所/m)	153	m			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	13	m ²			
F 外壁複合改修	ビニネット工法	369	m ²			
アルミ水切り取付 (材工共)	アルミ製 L-30×15×2.0 ステンレスビスφ450含む	233	m			
計						

福 山 市

南棟校舎		外壁改修工事		防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗浄	防水改修 水洗い 加圧力15MPa程度(150～200kg/cm ²)	2,020	m ²			
ケレン・清掃	防水面 ケレン・清掃	946	m ²			
改修用ルーフトレン (トーム型)	75φ 縦型 材工共	28	か所			
下地調整 改修仕様 (塗膜防水)	下地処理・クラック処理	499	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面 防滑仕上げ	13.3	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 立上 小庇・狭隘部含む	485	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 笠木・手摺天端	3.4	m			
端部金物撤去		1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	447	m ²			
下地調整 改修仕様 (シート防水)	ボリマーセメントペースト	447	m ²			
合成高分子系ルーフィ ンクシート防水 (S-F2)	接着工法(S-F2) t2.0 材工共	447	m ²			
合成高分子系ルーフィ ンクシート防水 (S-M2)	機械的固定工法(S-M2) t1.5 材工共	1,074	m ²			
防水押えアルミアンク (材工共)	L-45*60*1.5 ジョイント、ビス含む シーリング共	312	m			
SUS脱気筒	材工共	13	か所			
シーリング撤去	集積共	2,771	m			
シーリング	変成シリコン(2成分形)MS-2 15×10 建具周囲	2,771	m			
計						

福 山 市

福 山 市

福 山 市

渡り廊下		仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		34.1	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		34.1	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	86.7	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	86.7	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 10m未満 150日	157	m ²			
くさび緊結式足場	150日 底部 フラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	14.4	m			
くさび緊結式足場	150日 屋上底部 フラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	14.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	17.1	m			
移動足場 (ローリングタワー)	W=1.5m 1段 期間1ヶ月	2	台			
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	157	m ²			
金網式養生柵	掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	30.7	m ²			
出入口安全対策	コンパネ貼り養生(3方) W3600×H3600程度	2	か所			
計						

渡り廊下		外壁改修工事		外壁劣化改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	230	m ²			
A-2 モルタル面表面劣化処理		9.9	m ²			
B-6 モルタル面Uカットシール材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	13.2	m			
C-1 クラック部打放し面 サビ鉄筋処理		4.9	m			
C-2 クラック部モルタル面 サビ鉄筋処理		6	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m ² 以上	0.7	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	14.3	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 指定部(25カ所/m ²)	2.9	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 狭幅部(5カ所/m)	10.4	m			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	0.9	m ²			
F 外壁複合改修	ビニネット工法	24.7	m ²			
アルミ水切り取付 (材工共)	アルミ製 L-30×15×2.0 ステンレスビスφ450含む	15.9	m			
計						

福 山 市

渡り廊下		外壁改修工事		防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗浄	防水改修 水洗い 加圧力15MPa程度(150～200kg/cm ²)	97.1	m ²			
ｸﾚﾝ・清掃	防水面 ｸﾚﾝ・清掃	75.8	m ²			
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ (ﾄｰﾑ型)	75φ 縦型 材工共	4	か所			
下地調整 改修仕様 (塗膜防水)	下地処理・ｸﾗｯｸ処理	65.4	m ²			
ｸﾚﾀｺﾞﾑ系 塗膜防水	X-2 平面 防滑仕上げ	51	m ²			
ｸﾚﾀｺﾞﾑ系 塗膜防水	X-2 立上 小庇・狹隘部含む	14.4	m ²			
端部金物撤去		1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	10.4	m ²			
下地調整 改修仕様 (シート防水)	ﾎﾟﾘﾏｰセﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ	10.4	m ²			
合成高分子系ﾙｰﾌﾞ ｼｰﾄ防水 (S-F2)	接着工法(S-F2) t2.0 材工共	10.4	m ²			
合成高分子系ﾙｰﾌﾞ ｼｰﾄ防水 (S-M2)	機械的固定工法(S-M2) t1.5 材工共	21.3	m ²			
防水押えﾌﾞﾚｯﾄﾞｼｰﾄ (材工共)	L-45*60*1.5 ｼﾞｮｲﾝﾄ,ﾋﾞｽ含む ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	21	m			
SUS脱気筒	材工共	1	か所			
計						

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

屋外便所		外壁改修工事		外壁劣化改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	75.8	m ²			
A-2 モルタル面表面劣化処理		3.3	m ²			
B-6 モルタル面Uカットシール材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	4.3	m			
C-1 クラック部打放し面 サビ鉄筋処理		1.3	m			
C-2 クラック部モルタル面 サビ鉄筋処理		2.3	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m ² 以上	0.2	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	4.7	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 指定部(25カ所/m ²)	1	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 狭幅部(5カ所/m)	3.4	m			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	0.3	m ²			
計						

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市