

当初設計

2025年度

金丸90号線

福山市 新市 町 地内

道路改良工事 実施設計書

| 工<br>事<br>概<br>要 | 当初設計 |          | 第 1 回変更 |
|------------------|------|----------|---------|
|                  | 工事延長 | L=79. 9m |         |
|                  | 道路幅員 | W=4. 0m  |         |
|                  | 側溝工  | L=77. 6m |         |
|                  | 管渠工  | L=5. 0m  |         |
|                  | 集水桝工 | N=3箇所    |         |
|                  | 表層工  | A=385m2  |         |

## 特記仕様書

### 第1章 総則

#### 第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路改良工事（金丸90号線）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和6年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

#### 第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

#### 第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

#### 第4節 地権者への承諾

- ・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧することとし、地権者が境界杭等はないと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しながら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。
- ・受注者は、工事着手に先立ち、地権者に民地への出入の位置を確認し、歩道切り下げ箇所、民地進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。
- ・受注者は、街路樹を植樹する近隣の地権者に街路樹を植樹する位置等の説明を行い、承諾を得ること。

#### 第5節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

#### 第6節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

#### 第7節 保安施設設置基準について

- ・工事標示板及び工事説明看板の挨拶文の記載については、広島県保安施設設置基準に準じたものにすること。

#### 第8節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

### 第2章 材料

#### 第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

### 第3章 施工条件

#### 第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

#### 第2節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

#### 第3節 購入土（搬入）（新材料）

- ・本工事では土砂購入を見込んでいる。
- ・新材料の購入土砂を見込んでいるが、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用することが可能である場合は、その使用に努めるものとする。ただし、使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

#### 第4節 建設副産物について

- (1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
- 1 建設廃棄物処理計画書
    - ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
    - ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
    - ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
    - ・各処分場の現地確認写真
    - ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
  - 2 再生資源利用計画書
  - 3 再生資源利用促進計画書
- (2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
- 1 再生資源利用実施書
  - 2 再生資源利用促進実施書
  - 3 建設廃棄物処理実施書
    - ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
    - ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

## 第5節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

## 第6節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

## 第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和6年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

## 第4章 その他

### 第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 総括情報表

|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                           |  |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>76 福山市(新市)<br>00-07.04.01(0) | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                          |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                               | 当世代                               | 前世代                                                                                                                       |  |
| 工種                                                                                                            | 04 道路改良工事                         |                                                                                                                           |  |
| 施工地域・工事場所区分                                                                                                   | 04 一般交通影響有り(2)                    |                                                                                                                           |  |
| 復興補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                           |                                                                                                                           |  |
| 週休補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                           |                                                                                                                           |  |
| 現場事務所等の貸与区分                                                                                                   | 00 補正なし                           |                                                                                                                           |  |
| I C T補正区分                                                                                                     | 00 補正なし                           |                                                                                                                           |  |
| 冬期補正係数                                                                                                        | 00 補正なし                           |                                                                                                                           |  |
| 緊急工事区分                                                                                                        | 00 通常工事 0 %                       |                                                                                                                           |  |
| 前払金支出割合区分                                                                                                     | 00 補正無し                           |                                                                                                                           |  |
| 契約保証区分                                                                                                        | 01 金銭的保証(0.04%)                   |                                                                                                                           |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                   |                                                                                                                           |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 本工事費                                  |    |    |    |    | X1000                         |
| 道路改良                                  |    |    |    |    | Y1E01 レベル1                    |
| 道路土工                                  | 1  | 式  |    |    | Y1E0101 レベル2                  |
| 掘削工                                   | 1  | 式  |    |    | Y1E010101 レベル3                |
| 掘削<br>【土質,施工方法,押土の有無】<br>【障害の有無,施工数量】 | 1  | 式  |    |    | Y1E01010101 レベル4              |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準              | 20 | m3 |    |    | SPK24040001 00<br>単第0 -0001 表 |
| 路床盛土工                                 | 1  | 式  |    |    | Y1E010105 レベル3                |
| 路床盛土<br>【施工幅員】                        |    | m3 |    |    | Y1E01010501 レベル4              |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満                    | 2  | m3 |    |    | SPK24040005 00<br>単第0 -0002 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|--------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 10 | m3 |    |    | SPK24040005 00<br><br>単第0 -0003 表 |
| 購入土<br>真砂土               | 12 | m3 |    |    | F0000000001 00                    |
| 排水構造物工                   | 1  | 式  |    |    | Y1E0109 レベル2                      |
| 作業土工                     | 1  | 式  |    |    | Y1E010901 レベル3                    |
| 床掘り<br>【土質】              |    | m3 |    |    | Y1E01090102レベル4                   |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)      | 40 | m3 |    |    | SPK24040015 00<br><br>単第0 -0004 表 |
| 埋戻し<br>【土質区分,土質】         |    | m3 |    |    | Y1E01090103レベル4                   |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)   | 6  | m3 |    |    | SPK24040020 00<br><br>単第0 -0005 表 |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)   | 30 | m3 |    |    | SPK24040020 00<br><br>単第0 -0005 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 側溝工                                                   |    |    |    |    | Y1E010903 レベル3   |
|                                                       | 1  | 式  |    |    |                  |
| プレキャストU型側溝<br>【U型側溝規格】                                |    | m  |    |    | Y1E01090301 レベル4 |
| 嵩上工<br>平均H=325                                        |    |    |    |    | V000000100 00    |
|                                                       | 2  | m  |    |    | 単第0 -0006 表      |
| プレキャストL形側溝<br>PL2-B300-H50                            |    |    |    |    | V000000800 00    |
|                                                       | 16 | m  |    |    | 単第0 -0009 表      |
| U型側溝<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種<br>400B[400×500×2000] |    |    |    |    | SDT00013 00      |
|                                                       | 42 | m  |    |    | 単第0 -0014 表      |
| 自由勾配側溝<br>【側溝規格】                                      |    | m  |    |    | Y1E01090304 レベル4 |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                                |    |    |    |    | SDT00015 00      |
|                                                       | 17 | m  |    |    | 単第0 -0015 表      |
| 1号自由勾配側溝(材料費)                                         |    |    |    |    | V000000300 00    |
|                                                       | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0016 表      |
| 側溝蓋<br>【蓋版の規格】                                        |    | 枚  |    |    | Y1E01090305 レベル4 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                           |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量 170                              | 10 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0017 表   |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40 重量                                  | 4  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0018 表   |
| 蓋版<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた<br>400[512×110×500] | 64 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0019 表   |
| 蓋版<br>自由勾配側溝ふた<br>400[500×110×500]                  | 12 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0020 表   |
| 管渠工                                                 | 1  | 式  |    |    | Y1E010904 レベル3               |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>【管規格】                                |    | m  |    |    | Y1E01090404レベル4              |
| 重圧管<br>φ300                                         | 5  | m  |    |    | V000000700 00<br>単第0 -0021 表 |
| 集水桝・マンホール工                                          | 1  | 式  |    |    | Y1E010905 レベル3               |
| 現場打ち集水桝<br>【集水桝・街渠桝種類,Co規格】<br>【法面作業補正】             |    | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 1号集水桝<br>G1-B300-L600-H600             | 1  | 箇所 |    |    | V000000400 00<br>単第0 -0023 表  |
| 2号集水桝<br>G1-B500-L500-H800             | 1  | 箇所 |    |    | V000000500 00<br>単第0 -0025 表  |
| 3号集水桝<br>G1-B500-L500-H1050            | 1  | 箇所 |    |    | V000000600 00<br>単第0 -0027 表  |
| 構造物撤去工                                 | 1  | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2                  |
| 構造物取壊し工                                | 1  | 式  |    |    | Y1E011206 レベル3                |
| 舗装版切断<br>【舗装版種別,舗装版の全体厚】               |    | m  |    |    | Y1E01120602 レベル4              |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版<br>コンクリート舗装版厚15cm以下 | 29 | m  |    |    | SPK24040306 00<br>単第0 -0028 表 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 | 9  | m  |    |    | SPK24040306 00<br>単第0 -0029 表 |
| 舗装版破碎<br>【舗装版種別,舗装版厚】                  |    | m2 |    |    | Y1E01120603 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                                            |     |    |    |    | SPK24040018 00  |
|                                                           | 318 | m2 |    |    | 単第0 -0030 表     |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                                  |     |    |    |    | SDT00031 00     |
|                                                           | 31  | m3 |    |    | 単第0 -0031 表     |
| 石積取壊し<br>【形状】                                             |     | m2 |    |    | Y1E01120604レベル4 |
| 掘削<br>岩塊・玉石 現場制約あり                                        |     |    |    |    | SPK24040001 00  |
|                                                           | 1   | m3 |    |    | 単第0 -0032 表     |
| 運搬処理工                                                     |     |    |    |    | Y1E011216 レベル3  |
|                                                           | 1   | 式  |    |    |                 |
| 殻運搬<br>【殻種別】                                              |     | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>D1D区間無し 運搬距離3.0km以下(2.5km超)               | 13  | m3 |    |    | SPK24040151 00  |
|                                                           |     |    |    |    | 単第0 -0033 表     |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>D1D区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)      | 31  | m3 |    |    | SPK24040151 00  |
|                                                           |     |    |    |    | 単第0 -0034 表     |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間有り 距離12.0km以下(9.0km超) | 1   | m3 |    |    | SPK24040002 00  |
|                                                           |     |    |    |    | 単第0 -0035 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|--------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 殻処分<br>【殻種別】                               |     | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる          |     |    |    |    | #0041           |
| A s 塊                                      |     | t  |    |    | F0000000011 00  |
|                                            | 31  | t  |    |    |                 |
| C o 塊                                      |     | t  |    |    | F0000000012 00  |
|                                            | 73  | t  |    |    |                 |
| 岩塊等                                        |     | m3 |    |    | F0000000013 00  |
|                                            | 1   | m3 |    |    |                 |
| 舗装工                                        |     | 式  |    |    | Y1E0204 レベル2    |
|                                            | 1   | 式  |    |    |                 |
| アスファルト舗装工                                  |     | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3  |
|                                            | 1   | 式  |    |    |                 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】         |     | m2 |    |    | Y1E02040401レベル4 |
|                                            |     | m2 |    |    |                 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>路盤材(各種) |     | m2 |    |    | SPK24040232 00  |
|                                            | 337 | m2 |    |    | 単第0 -0036 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】              |     | m2 |    |    | Y1E02040403レベル4                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整・路盤材(各種)<br>全仕上り厚100mm 1層施工 | 337 | m2 |    |    | SPK24040234 00<br><br>単第0 -0037 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】              |     | m2 |    |    | Y1E02040409レベル4                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm        | 338 | m2 |    |    | SPK24040241 00<br><br>単第0 -0038 表 |
| コンクリート舗装工                                       | 1   | 式  |    |    | Y1E020412 レベル3                    |
| 下層路盤(歩道部)<br>【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】                 |     | m2 |    |    | Y1E02041202レベル4                   |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>路盤材(各種)         | 12  | m2 |    |    | SPK24040233 00<br><br>単第0 -0039 表 |
| コンクリート舗装<br>【Co規格,Co規格,舗装厚】                     |     | m2 |    |    | Y1E02041207レベル4                   |
| コンクリート舗装<br>t=10cm                              | 12  | m2 |    |    | V000000200 00<br><br>単第0 -0040 表  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                           |
|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 張りコンクリート<br>【コンクリート規格,舗装厚】            |    | m2 |    |    | Y1E02041208レベル4              |
| コンクリート舗装<br>t=10cm<br>張りコンクリート        | 35 | m2 |    |    | V000000200 00<br>単第0 -0042 表 |
| 仮設工                                   |    |    |    |    | Y1E0115 レベル2                 |
|                                       | 1  | 式  |    |    |                              |
| 交通管理工                                 |    |    |    |    | Y1E011521 レベル3               |
|                                       | 1  | 式  |    |    |                              |
| 交通誘導警備員                               |    |    |    |    | Y1E01152101レベル4              |
|                                       |    | 人  |    |    |                              |
| 交通誘導警備員B                              |    |    |    |    | R0369 00                     |
|                                       | 31 | 人  |    |    |                              |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付 |    |    |    |    |                              |
| 共通仮設費率分                               |    |    |    |    | Z0019                        |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....       |    |    |    |    |                              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| * * 共通仮設費計 * *                             |    |    |    |    |                |
| * * 純工事費 * *                               |    |    |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    |                |
| * * 工事原価 * *                               |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    | 前払補正率...       |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                     |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                               |    |    |    |    |                |
| * * 消費税相当額 * *                             |    |    |    |    |                |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....            |    |    |    |    |                |


## 本工事費 内訳表

頁0 -0012

[illegible]


|       |            |     |            |
|-------|------------|-----|------------|
| 図面番号  | 1 / 11     | 縮 尺 | S=1:10,000 |
| 工 種   | 道路改良工事     |     |            |
| 種 別   | 位置図        | 番号  |            |
| 路 線 名 | 金丸90号線     |     |            |
| 業務箇所  | 福山市 新市町 地内 |     |            |

福 山 市

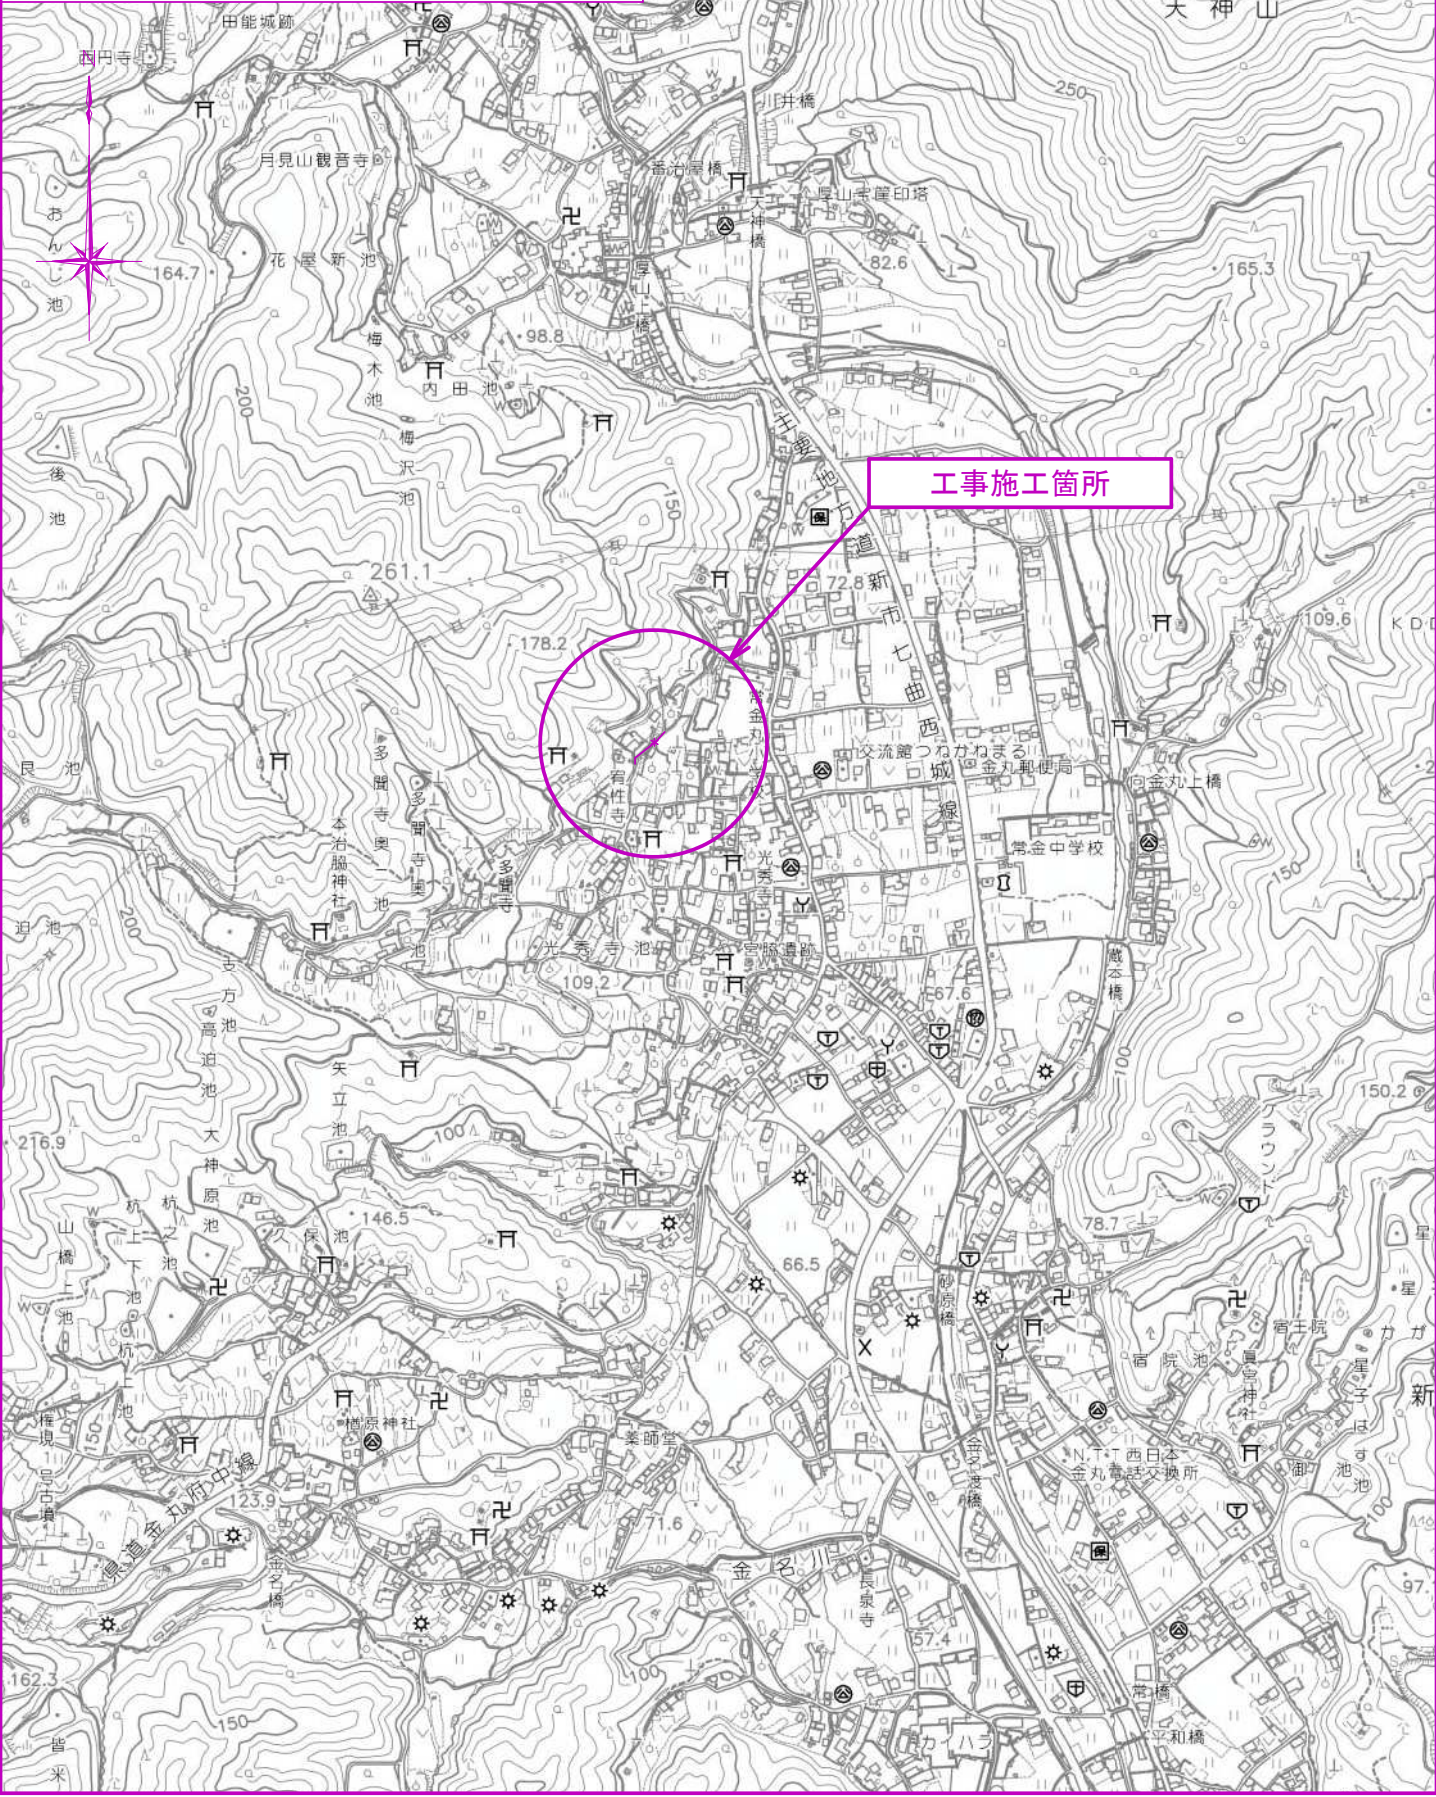

|       |              |        |        |
|-------|--------------|--------|--------|
| 図面番号  | 2<br>11      | 縮尺     | 1:250  |
| 工種    | 道路改良工事       |        |        |
| 種別    | 平<br>面<br>図  | 番<br>号 | 1<br>1 |
| 路線名   | 市道 金丸90号線    |        |        |
| 工事箇所  | 福山市新市町大字金丸地内 |        |        |
| 福 山 市 |              |        |        |

A1をA3に縮小しています。

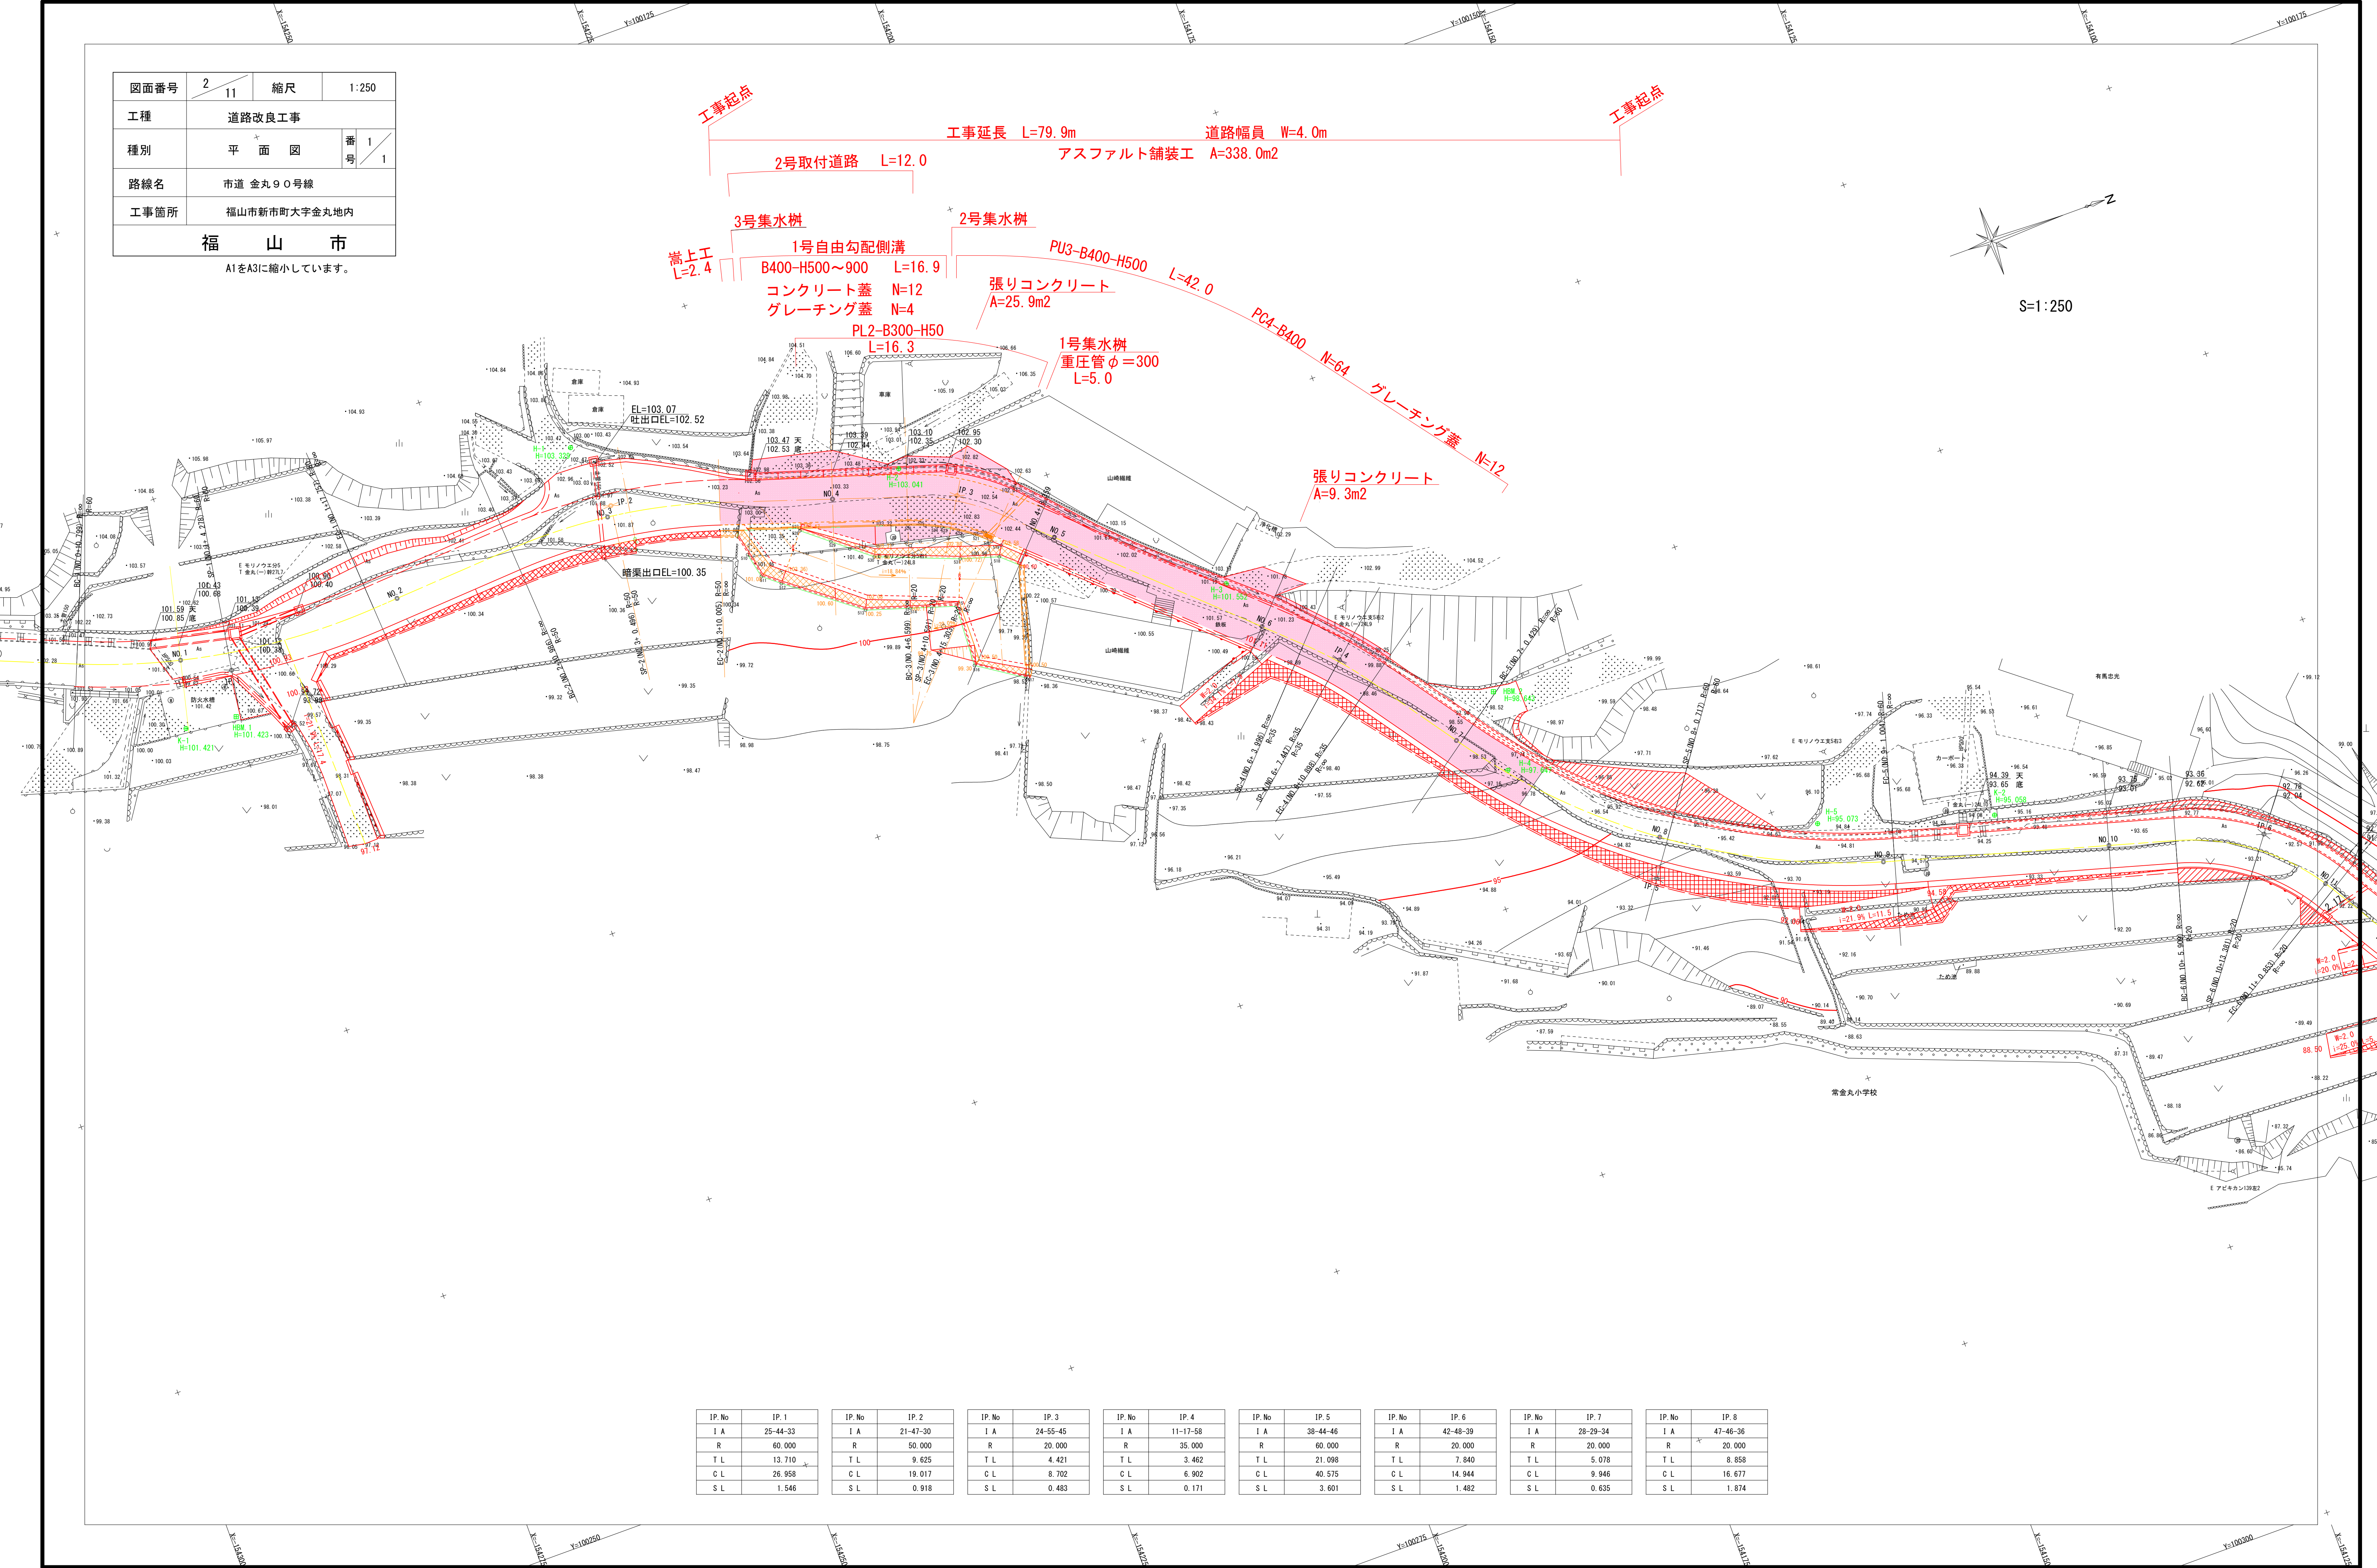

|       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| IP.No | IP.1     | IP.No | IP.2     | IP.No | IP.3     | IP.No | IP.4     | IP.No | IP.5     | IP.No | IP.6     | IP.No | IP.7     | IP.No | IP.8     |
| I A   | 25-44-33 | I A   | 21-47-30 | I A   | 24-55-45 | I A   | 11-17-58 | I A   | 38-44-46 | I A   | 42-48-39 | I A   | 28-29-34 | I A   | 47-46-36 |
| R     | 60.000   | R     | 50.000   | R     | 20.000   | R     | 35.000   | R     | 60.000   | R     | 20.000   | R     | 20.000   | R     | 20.000   |
| T L   | 13.710   | T L   | 9.625    | T L   | 4.421    | T L   | 3.462    | T L   | 21.098   | T L   | 7.840    | T L   | 5.078    | T L   | 8.858    |
| G L   | 26.958   | C L   | 19.017   | C L   | 8.702    | C L   | 6.902    | C L   | 40.575   | C L   | 14.944   | C L   | 9.946    | C L   | 16.677   |
| S L   | 1.546    | S L   | 0.918    | S L   | 0.483    | S L   | 0.171    | S L   | 3.601    | S L   | 1.482    | S L   | 0.635    | S L   | 1.874    |




|       |              |     |         |
|-------|--------------|-----|---------|
| 図面番号  | 4 / 11       | 縮尺  | 1 : 100 |
| 工 種   | 道路改良工事       |     |         |
| 種 別   | 標 準 断 面 図    | 番 号 | 1 / 1   |
| 路 線 名 | 市道 金丸 9 0 号線 |     |         |
| 工事箇所  | 福山市新市町大字金丸地内 |     |         |
| 福 山 市 |              |     |         |

A1をA3Iに縮小しています。

標準断面図


S=1：50

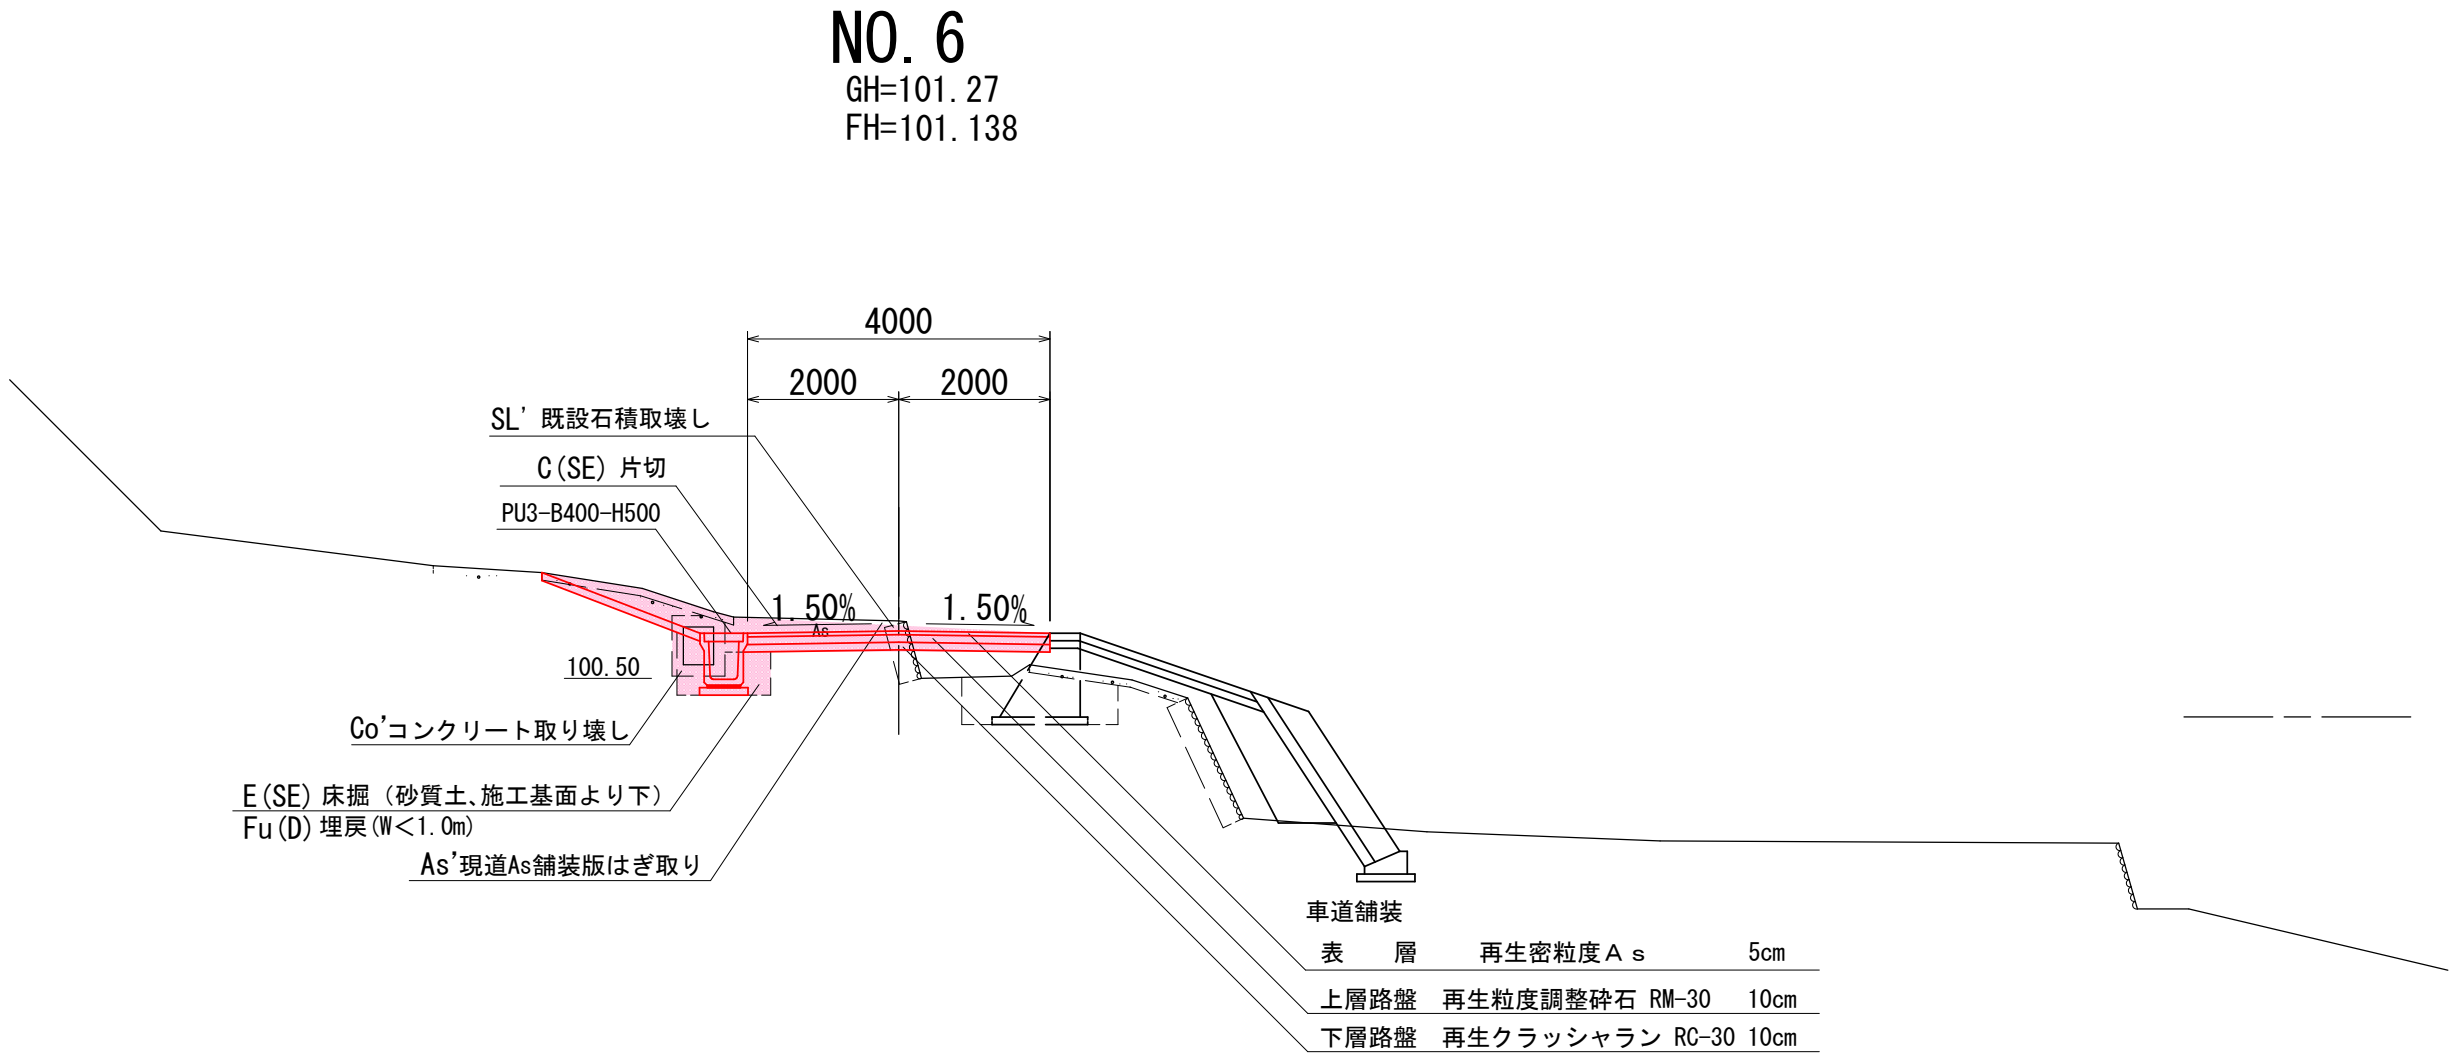


舗装構成

S=1：10

車道舗装(アスファルト舗装)

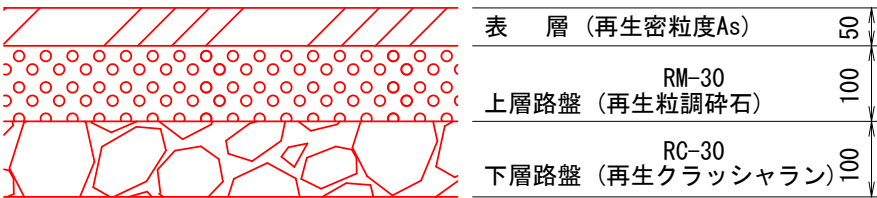

取付道舗装(コンクリート舗装)

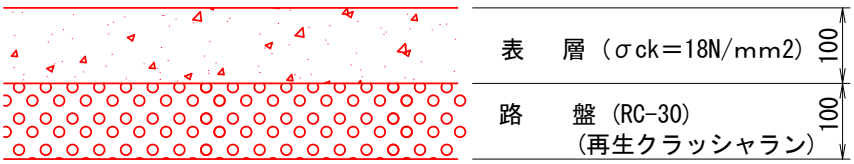


|                  |       |         |  |
|------------------|-------|---------|--|
| 舗装計画交通量 (台/日・方向) |       | T < 100 |  |
| 設 計 C B R        |       | 8 以上    |  |
|                  | 目 標 値 | 設 計 値   |  |
| TA (cm)          | 11.0  | 11.0    |  |
| 合計厚 (cm)         |       | 25      |  |

凡 例

| 記 号      | 名 称                      |
|----------|--------------------------|
| C (SE) 片 | 片切 (砂質土)                 |
| B1 (a)   | 路床盛土 (1.0m以下)            |
| B1 (b)   | 路床盛土 (1.0m≦B<2.5m)       |
| B1 (c)   | 路床盛土 (2.5m≦B)            |
| E (SE)   | 床掘 (砂質土、施工基面より下)         |
| Fu (D)   | 埋戻 (W<1.0m)              |
| W1 (車道)  | 表層 (再生密粒度7Aコン t = 5cm)   |
| W2 (車道)  | 路盤 (再生粒調整砕石 t = 10cm)    |
| W3 (車道)  | 路盤 (再生クラッシャーラン t = 10cm) |
| W4 (取付道) | 表層 (コンクリート舗装 t = 10cm)   |
| W5 (取付道) | 路盤 ( RC-30 t = 10cm)     |
| W6 (取付道) | 張りコンクリート舗装 t = 10cm      |
| As'      | 現道As舗装版はぎ取り              |
| Asカッター   | アスファルトカッター               |
| Co'      | コンクリート取り壊し               |
| Coカッター   | コンクリートカッター               |
| SL'      | 既設石積取り壊し                 |


BC-3 (NO. 4+6. 599) 付近

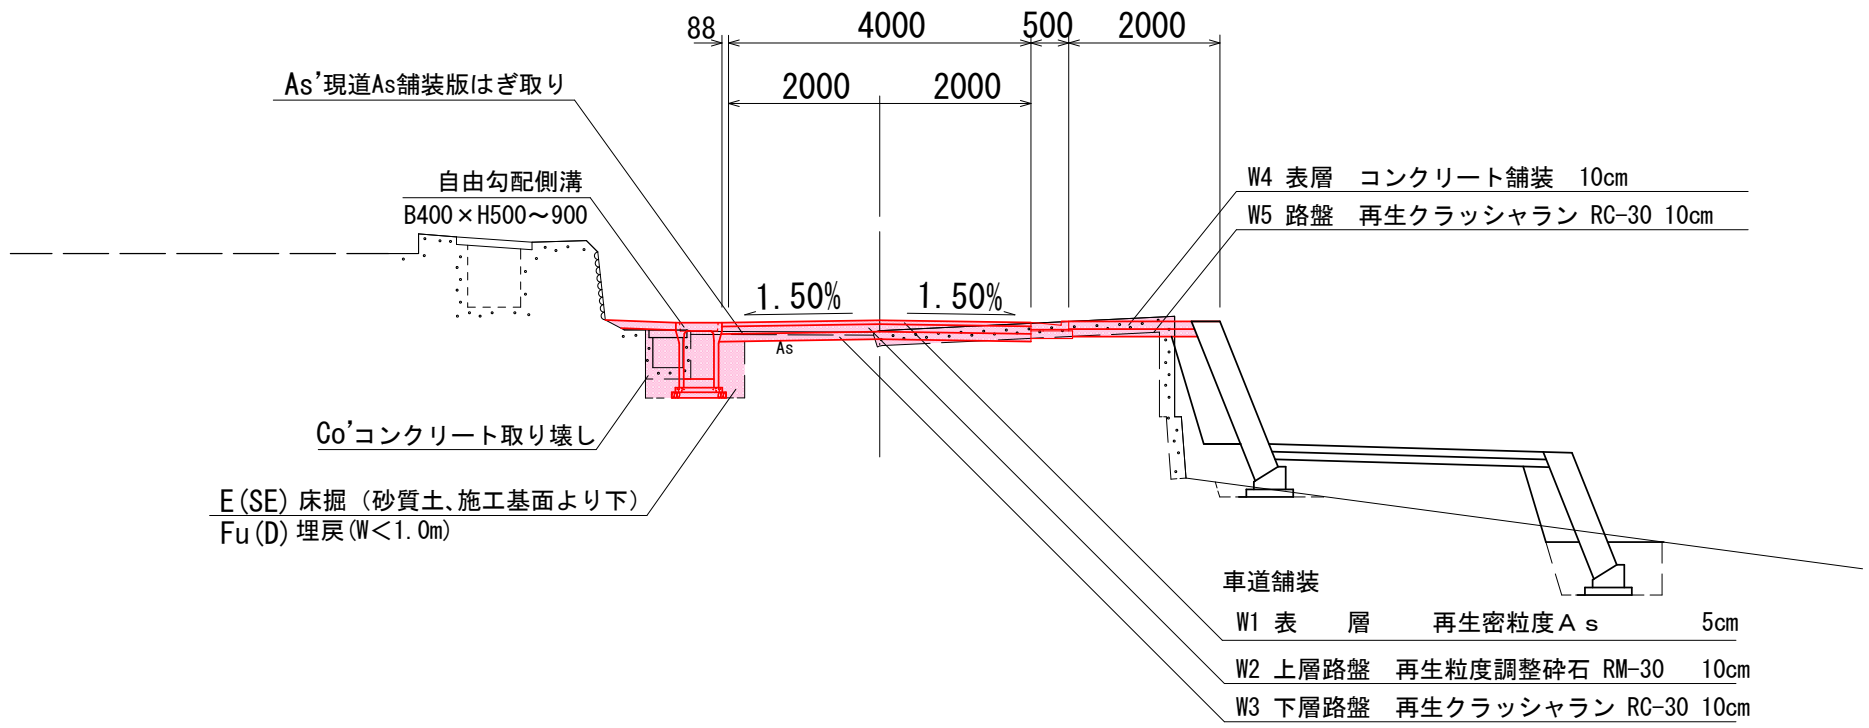


|       |              |    |        |
|-------|--------------|----|--------|
| 図面番号  | 5<br>11      | 縮尺 | 1:100  |
| 工種    | 道路改良工事       |    |        |
| 種別    | 横断面図         | 番号 | 1<br>4 |
| 路線名   | 市道 金丸90号線    |    |        |
| 工事箇所  | 福山市新市町大字金丸地内 |    |        |
| 福 山 市 |              |    |        |

A1をA3に縮小しています。  
SP-2+1.52 ~ No. 4


DL=100.00

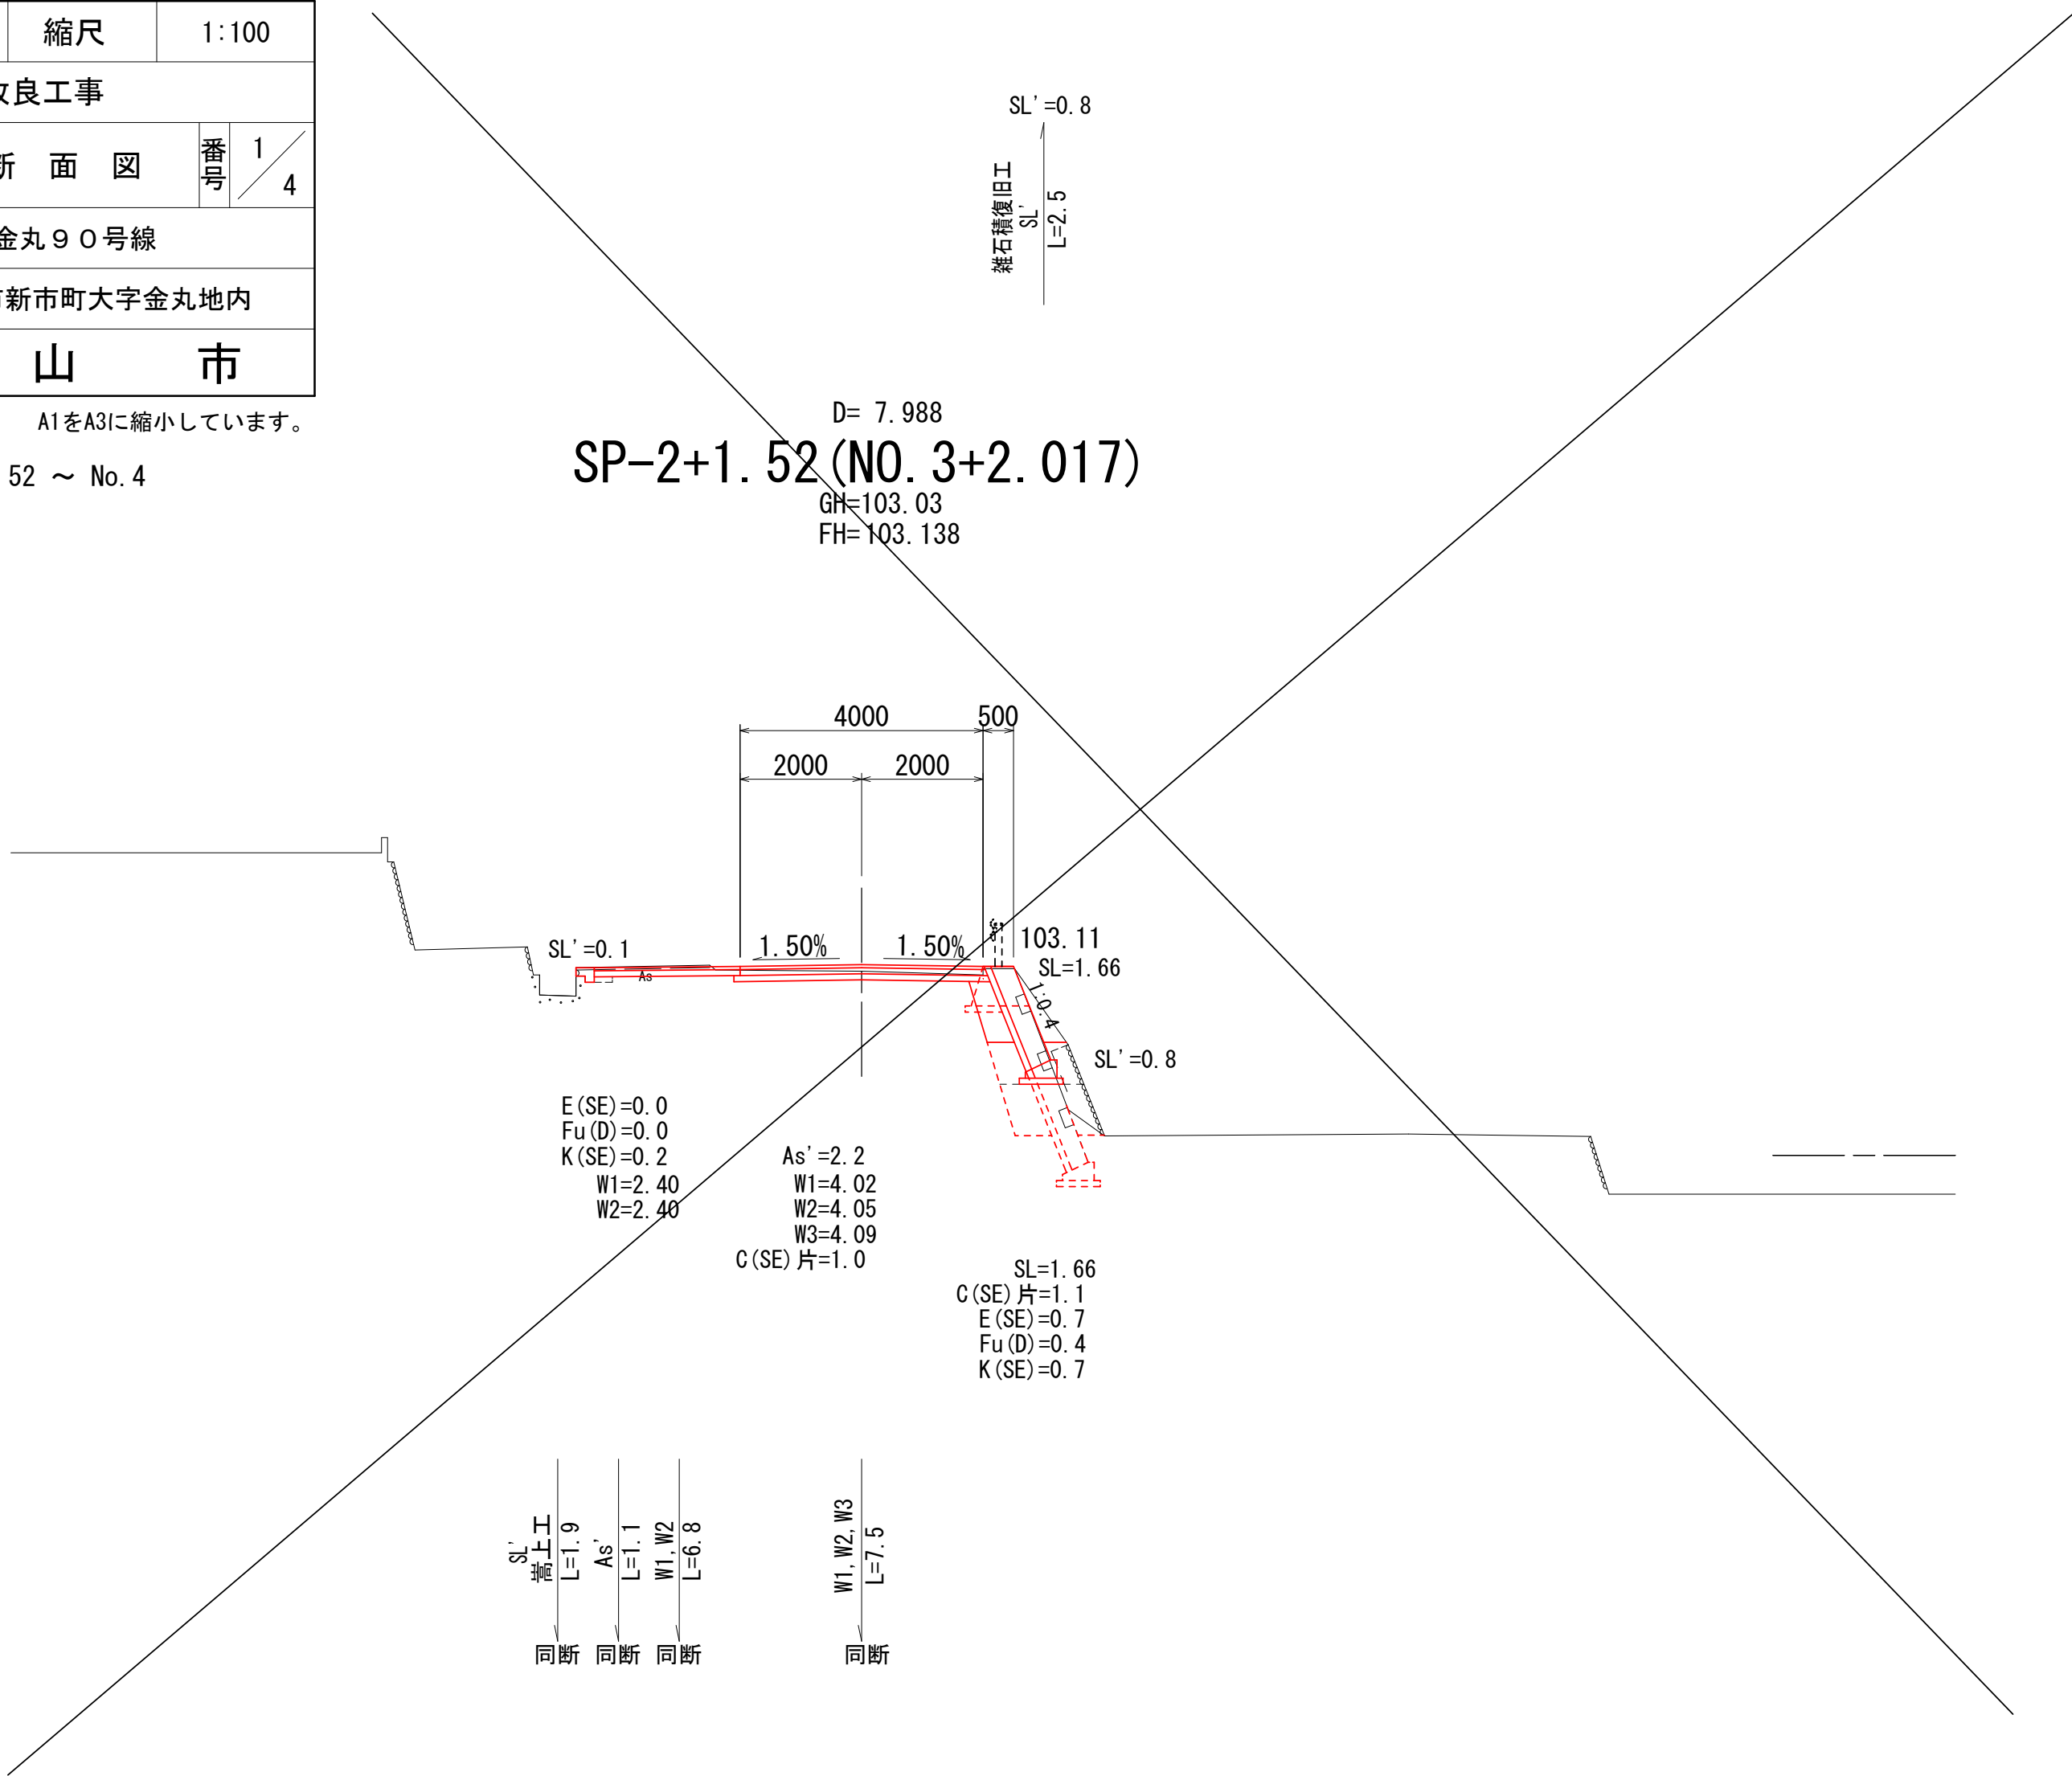

DL=100.00

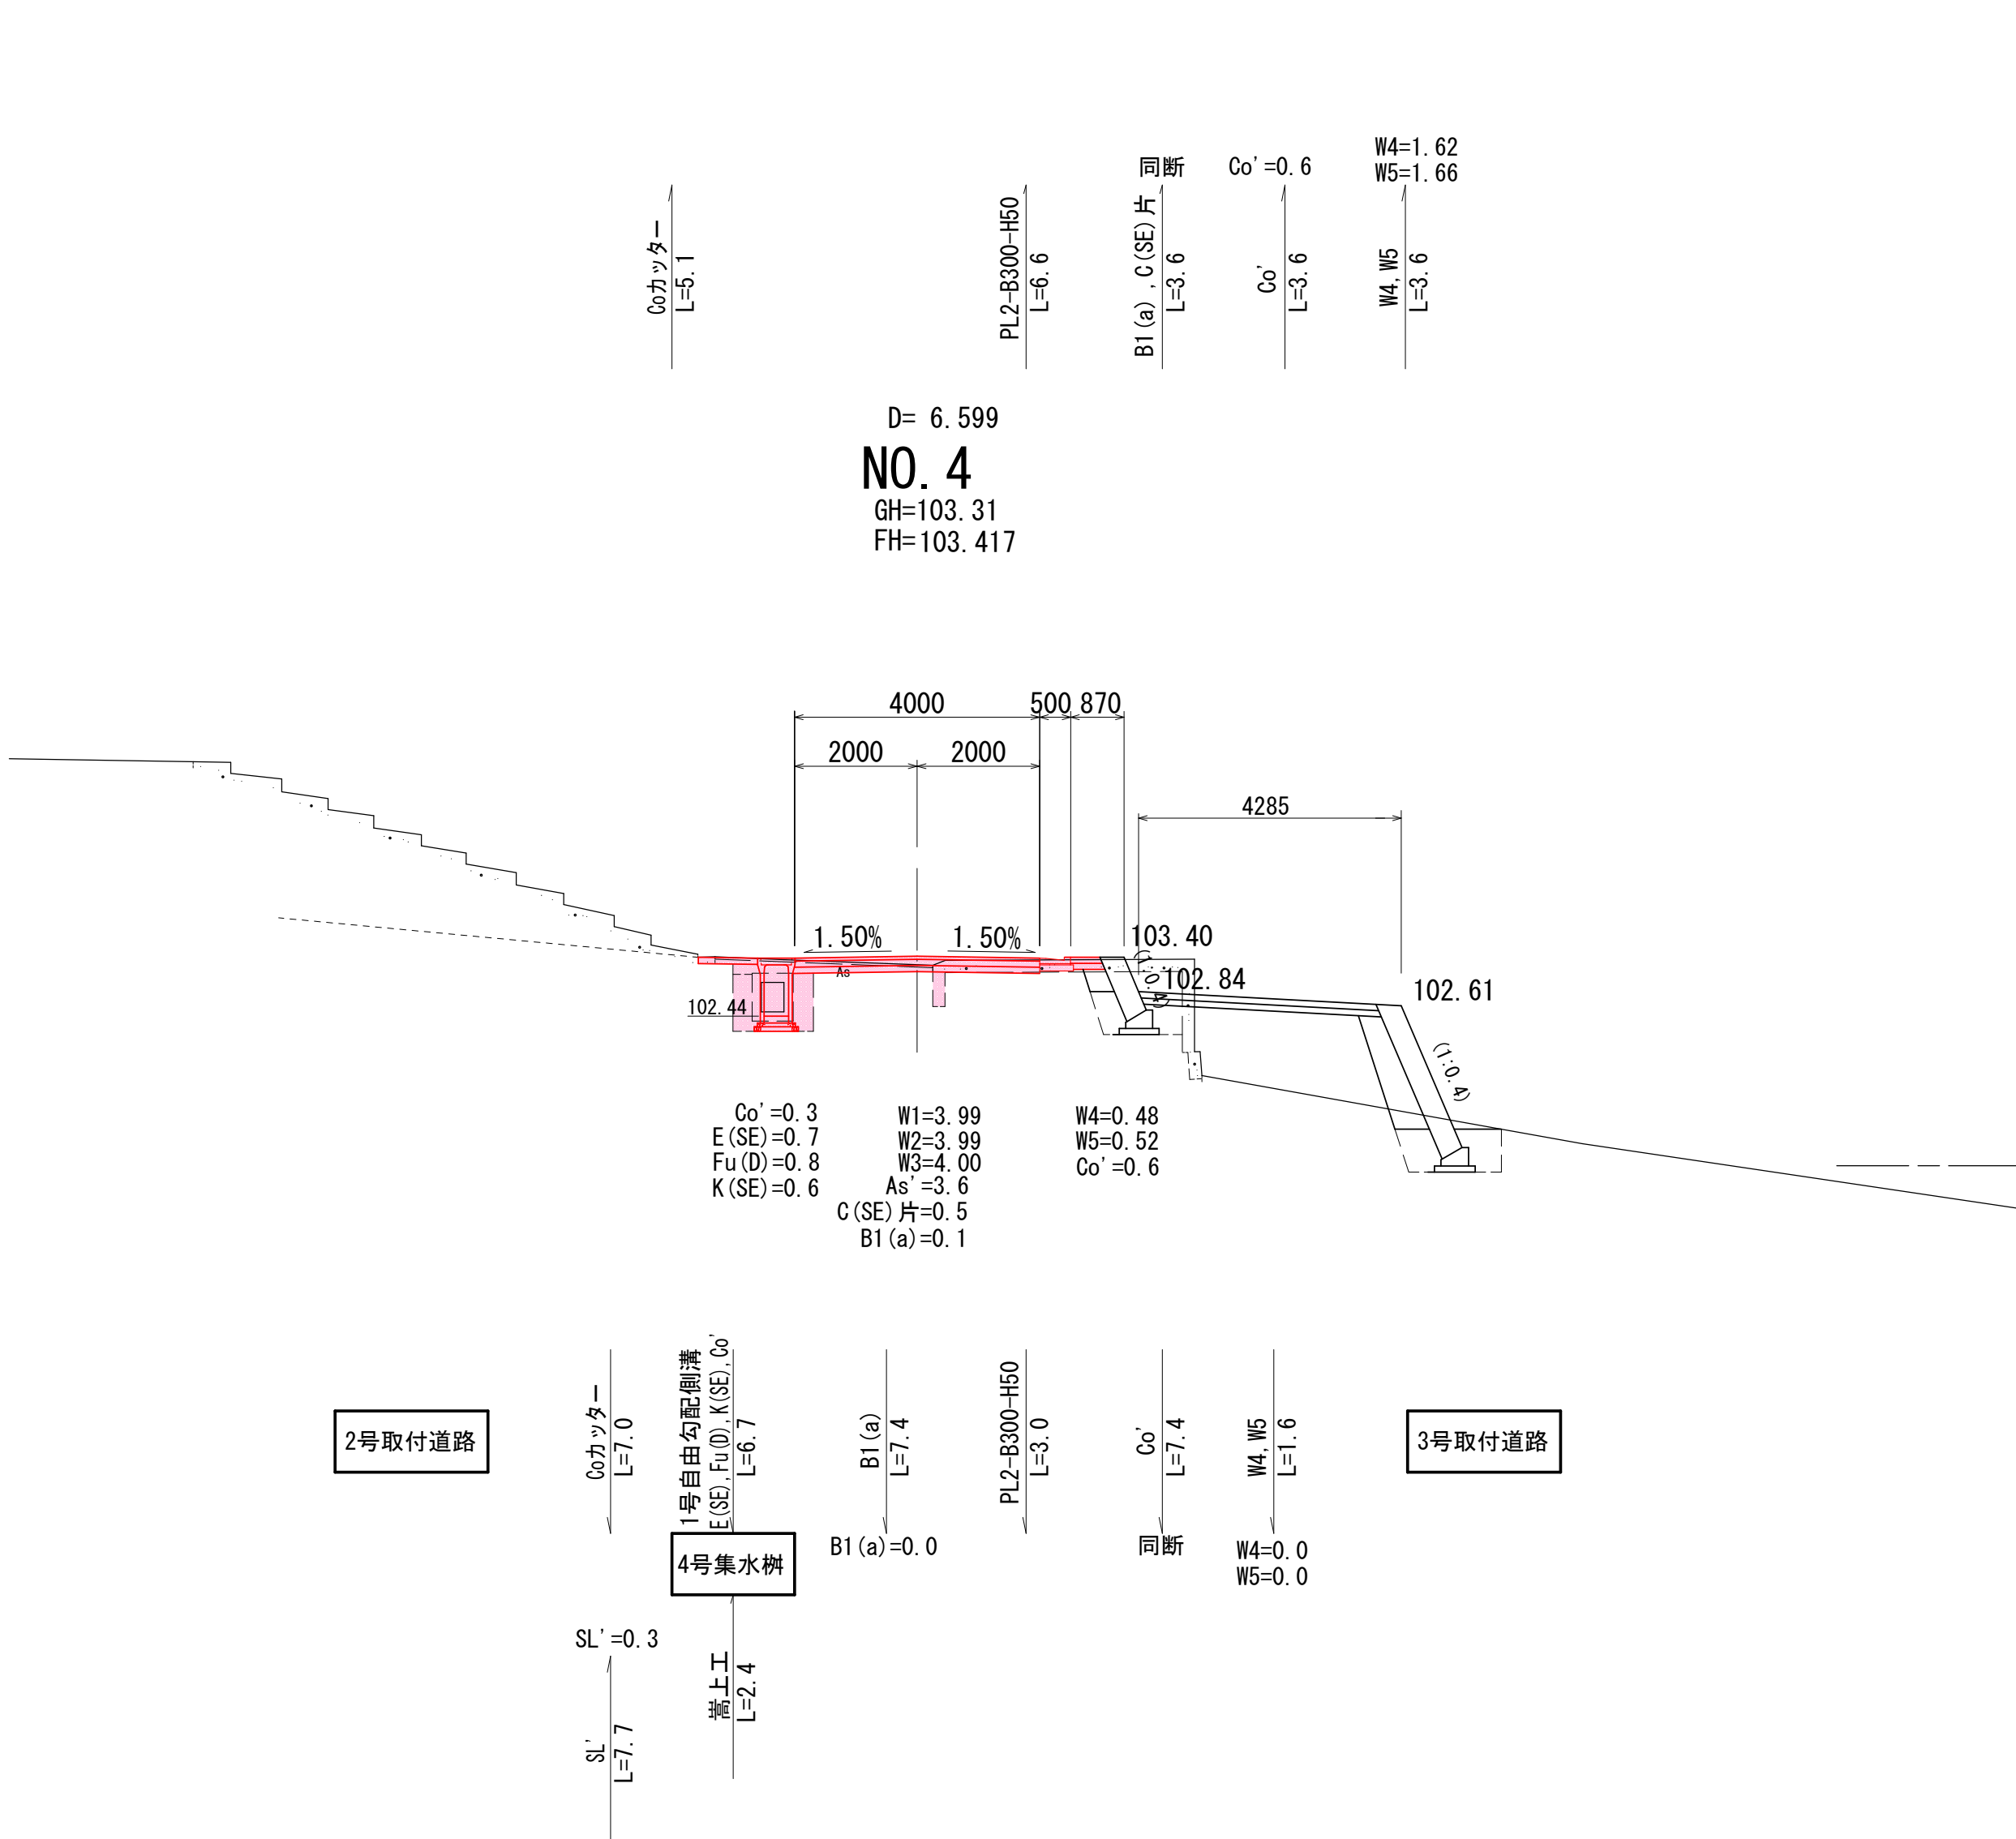

DL=100.00

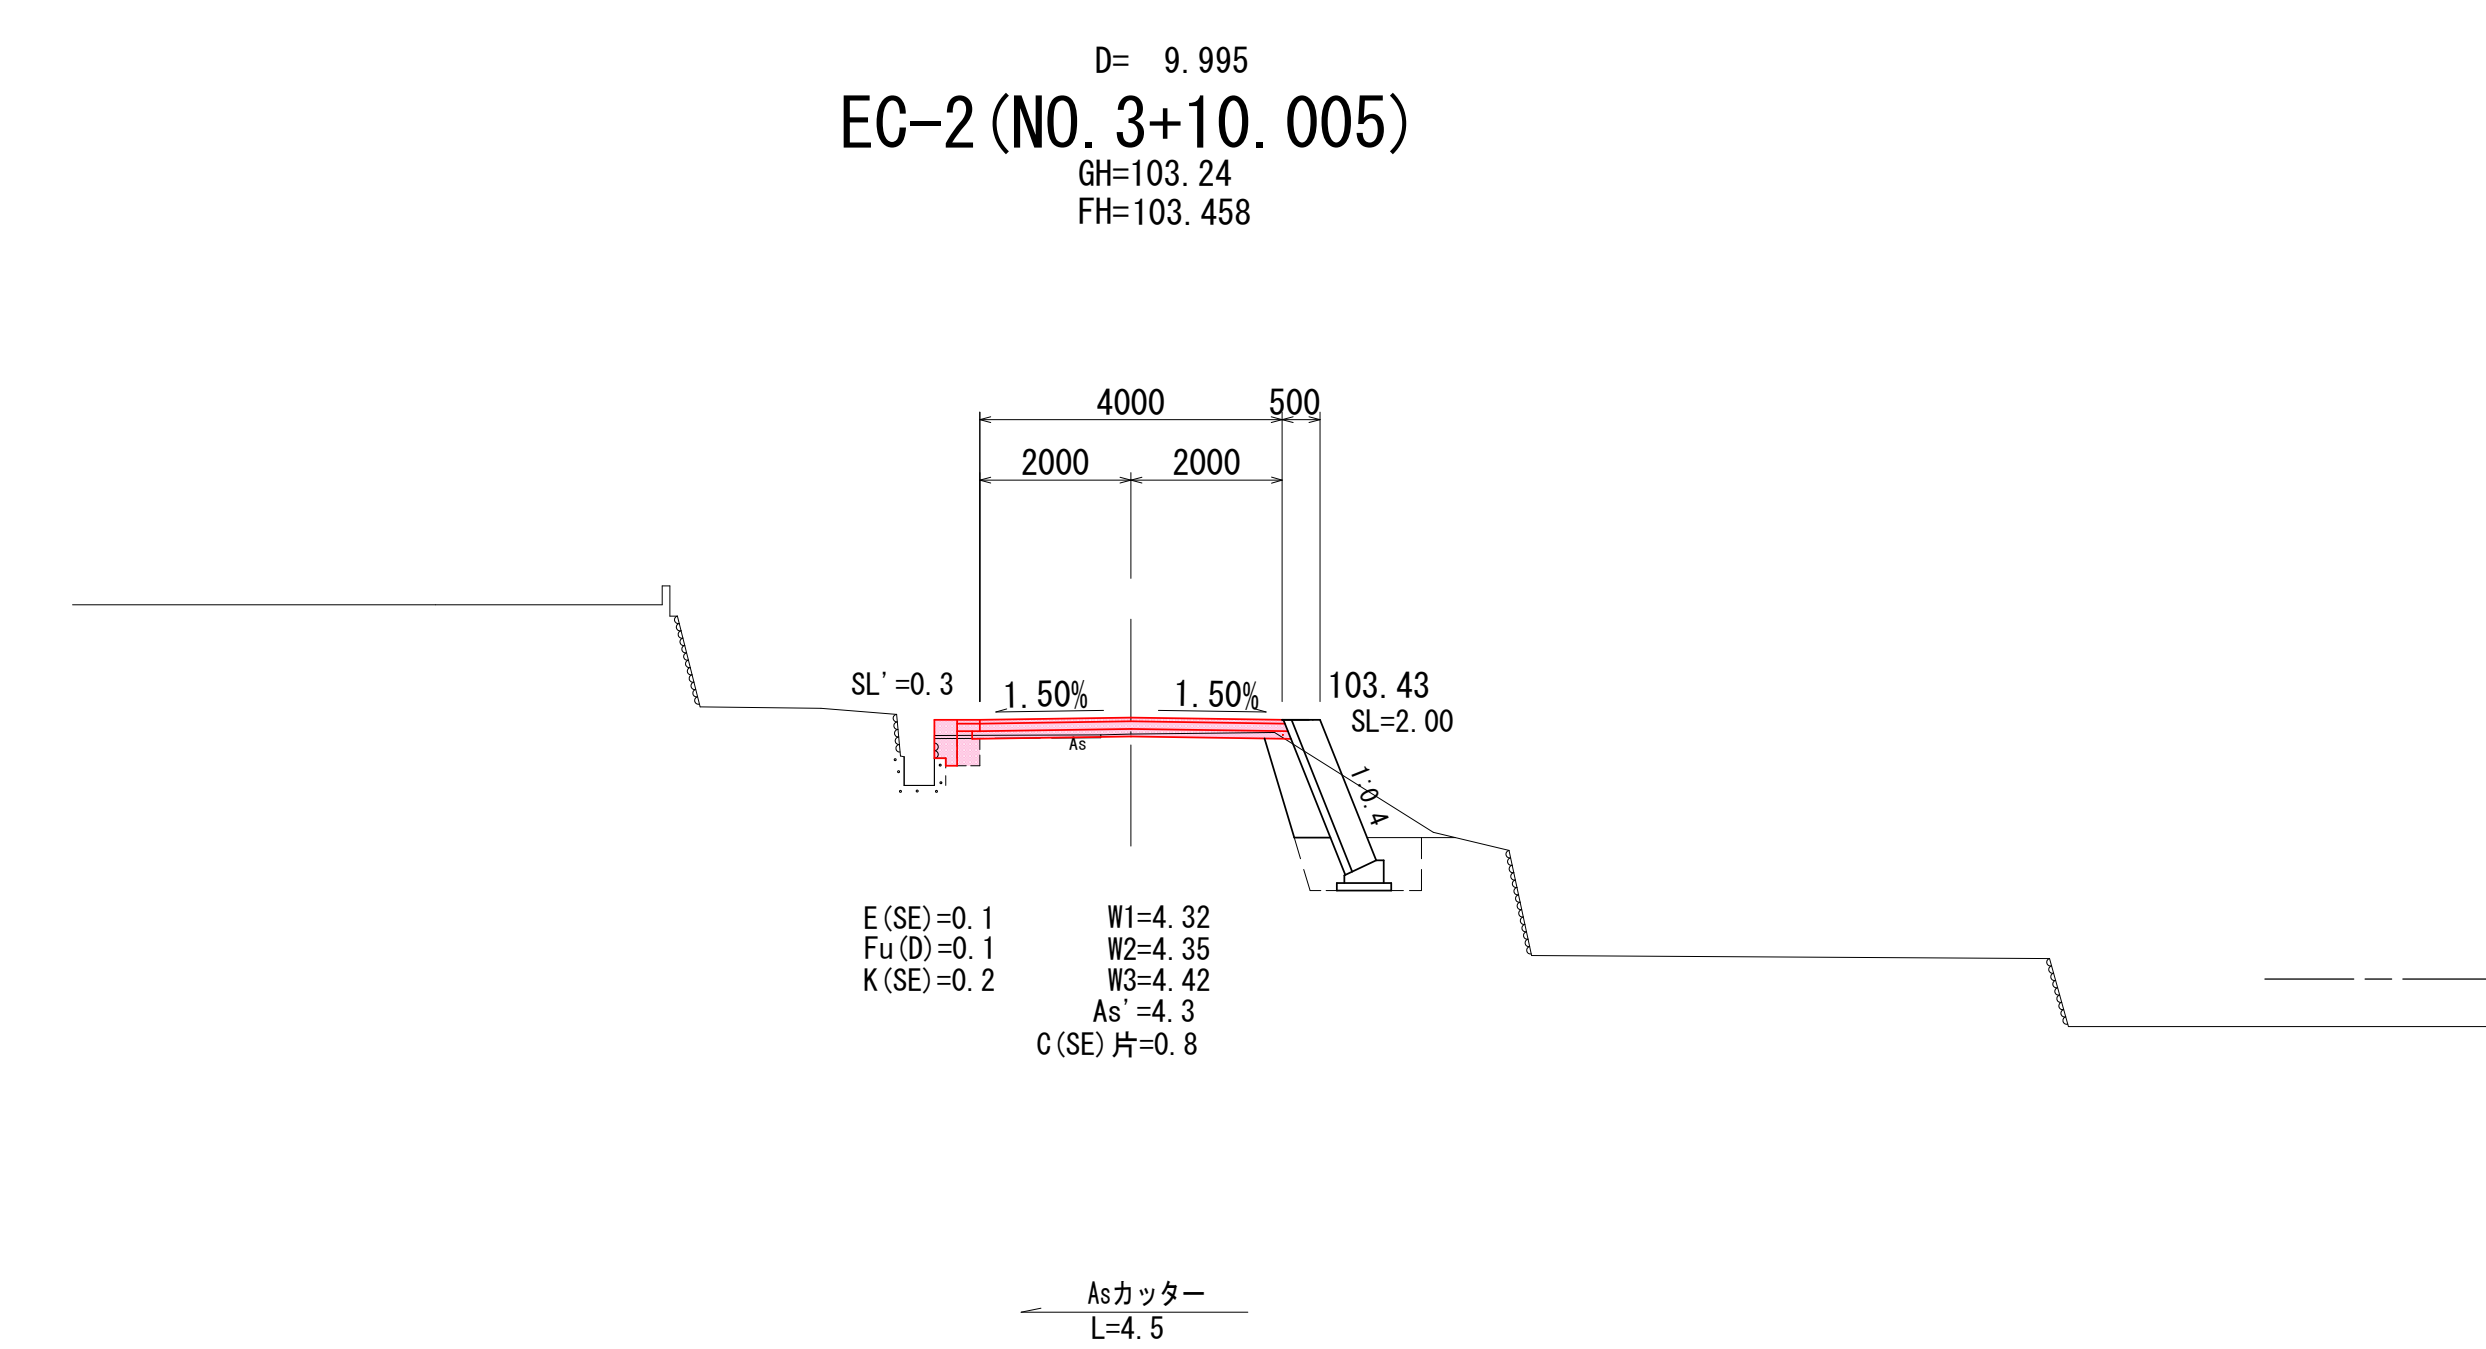



|       |              |    |        |
|-------|--------------|----|--------|
| 図面番号  | 7<br>11      | 縮尺 | 1:100  |
| 工種    | 道路改良工事       |    |        |
| 種別    | 横断面図         | 番号 | 3<br>4 |
| 路線名   | 市道 金丸 9 0 号線 |    |        |
| 工事箇所  | 福山市新市町大字金丸地内 |    |        |
| 福 山 市 |              |    |        |


A1をA3に縮小しています。

NO. 5+14. 5 ~ SP-4

コカッタ  
L=2. 0  
PIU3-B400-H500  
E (SE), Fu (D), K (SE), Co'  
L=4. 0

D= 3. 996  
NO. 6  
GH=101. 27  
FH=101. 138


DL=100. 00

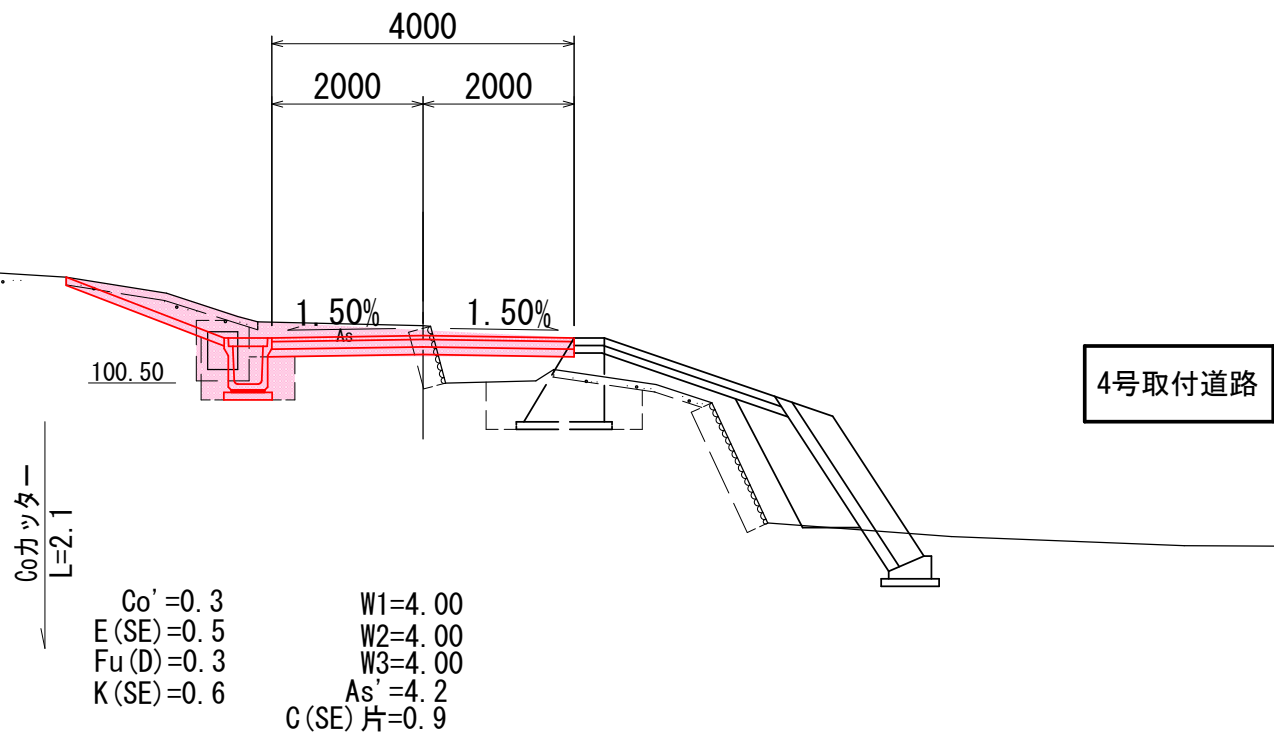

コカッタ  
L=5. 5  
PIU3-B400-H500  
E (SE), Fu (D), K (SE), Co'

D= 5. 500  
NO. 5+14. 500  
GH=101. 54  
FH= 101. 570


DL=100. 00

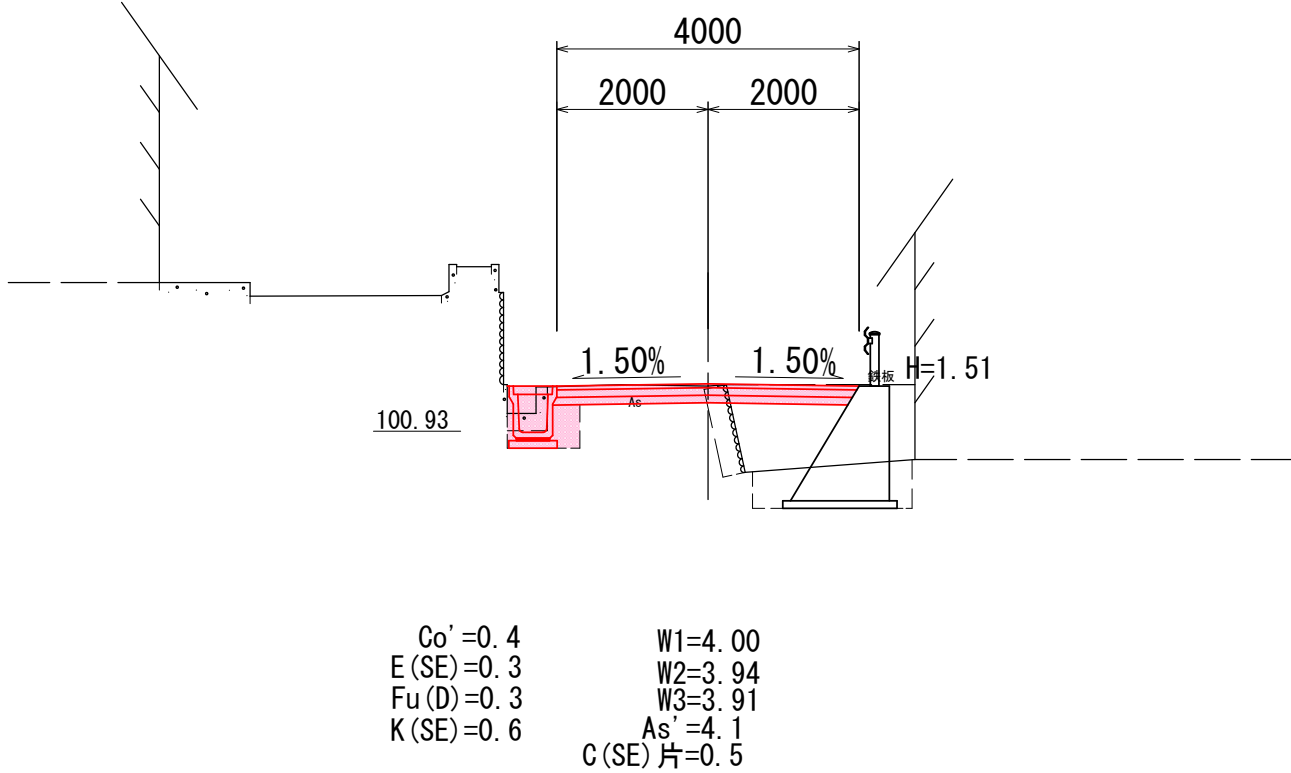

DL=100. 00


PIU3-B400-H500  
E (SE), Fu (D), K (SE), Co'  
L=3. 7  
C (SE) 片  
L=3. 6

D= 3. 451  
SP-4 (NO. 6+7. 447)  
GH=100. 21  
FH= 100. 396

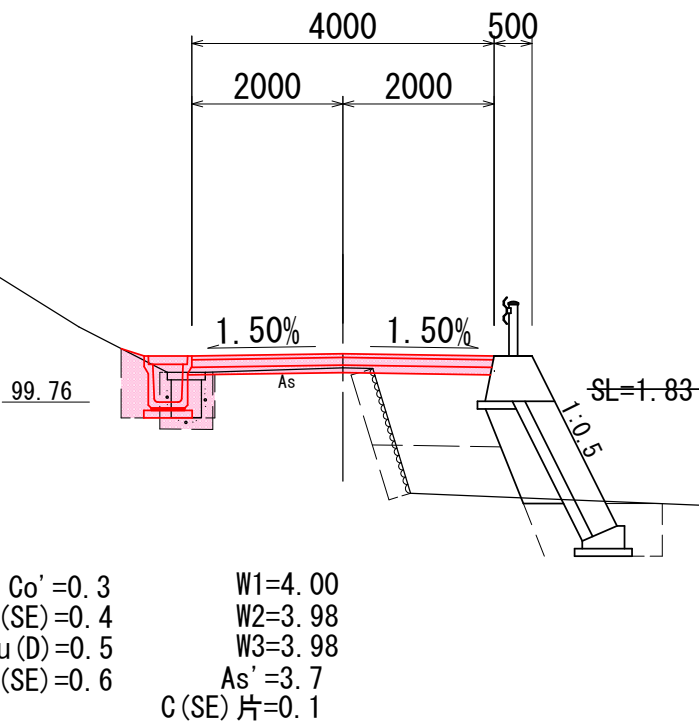

PIU3-B400-H500  
E (SE), Fu (D), K (SE), Co'  
L=3. 7  
C (SE) 片  
L=3. 6

D= 3. 451  
BC-4 (NO. 6+3. 996)  
GH=100. 72  
FH= 100. 762

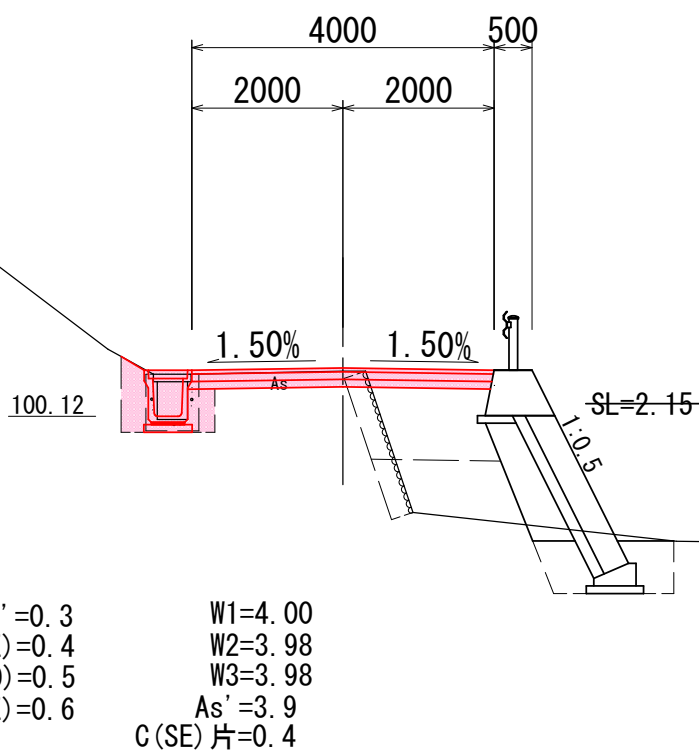

DL=100. 00

|       |              |    |       |
|-------|--------------|----|-------|
| 図面番号  | 8            | 縮尺 | 1:100 |
| 工種    | 道路改良工事       |    |       |
| 種別    | 横断面図         | 番号 | 4/4   |
| 路線名   | 市道 金丸90号線    |    |       |
| 工事箇所  | 福山市新市町大字金丸地内 |    |       |
| 福 山 市 |              |    |       |

A1をA3に縮小しています。

EC-4 ~ EC-5

BC-5 (NO. 7+0. 429)  
D=20. 288  
GH=98. 48  
FH=98. 849

DL=95. 00

W1=4. 70  
W2=4. 68  
W3=4. 68  
As'=4. 6  
B1(c)=0. 7

EC-4 (NO. 6+10. 898)  
D= 9. 531  
GH=99. 68  
FH= 99. 992

DL=95. 00

Co'=0. 3  
E(SE)=0. 3  
Fu(D)=0. 5  
K(SE)=0. 6  
W1=4. 00  
W2=3. 98  
W3=3. 98  
As'=4. 0  
C(SE)片=0. 0

5号集水樹  
PI2-B400-H500  
E(SE), Fu(D), K(SE), Co'  
L=5. 8

EC-5 (NO. 9+1. 004)  
D=18. 996  
GH=93. 25  
FH=94. 750

DL=90. 00

362 4000 500  
2000 2000  
1. 50% 1. 50%  
94. 11  
SL'=1. 4  
SL=0. 53  
SL=2. 16  
SL'=1. 1  
W1=4. 36  
W2=4. 34  
W3=4. 34  
As'=1. 5  
C(SE)片=0. 2  
B1(a)=0. 0  
B1(b)=2. 7  
B1(c)=0. 0  
B2(c)=0. 9  
E(SE)=0. 0  
Fu(D)=0. 0  
K(SE)=0. 7  
E(SE)=0. 9  
Fu(D)=0. 5  
K(SE)=0. 7  
B2(b)=2. 0  
B2(b)=0. 0  
2号基礎工  
E(SE), Fu(D), K(SE)  
L=8. 8

同断  
SL'  
L=9. 2  
PI2-B400-H500  
E(SE), Fu(D), K(SE), Co'  
L=19. 5

SP-5 (NO. 8+0. 717)  
D=20. 287  
GH=95. 85  
FH=96. 415

DL=95. 00


4000 500  
2000 2000  
1. 50% 1. 50%  
95. 78  
SL'=0. 7  
SL=3. 14  
SL'=1. 6  
W1=4. 00  
W2=3. 98  
W3=3. 98  
As'=1. 5  
B1(c)=0. 0  
B2(b)=0. 0  
B2(c)=2. 2  
C(SE)片=0. 2  
E(SE)=2. 0  
Fu(D)=0. 9  
K(SE)=0. 7  
同断  
SL'  
L=6. 9  
C(SE)  
L=12. 1  
C(SE)片=0. 0  
SL'  
L=16. 7



|            |              |    |     |       |
|------------|--------------|----|-----|-------|
| 図面番号       | 10 / 11      | 縮尺 | 図 示 |       |
| 工種         | 道路改良工事       |    |     |       |
| 種別         | 構 造 図        |    | 番号  | 2 / 2 |
| 路線<br>河川 名 | 市道 金丸 9 0 号線 |    |     |       |
| 工事箇所       | 福山市新市町大字金丸地内 |    |     |       |
| 福 山 市      |              |    |     |       |


A1をA3に縮小しています。

1号集水樹  
G1-B300-L600-H600 S = 1 : 20

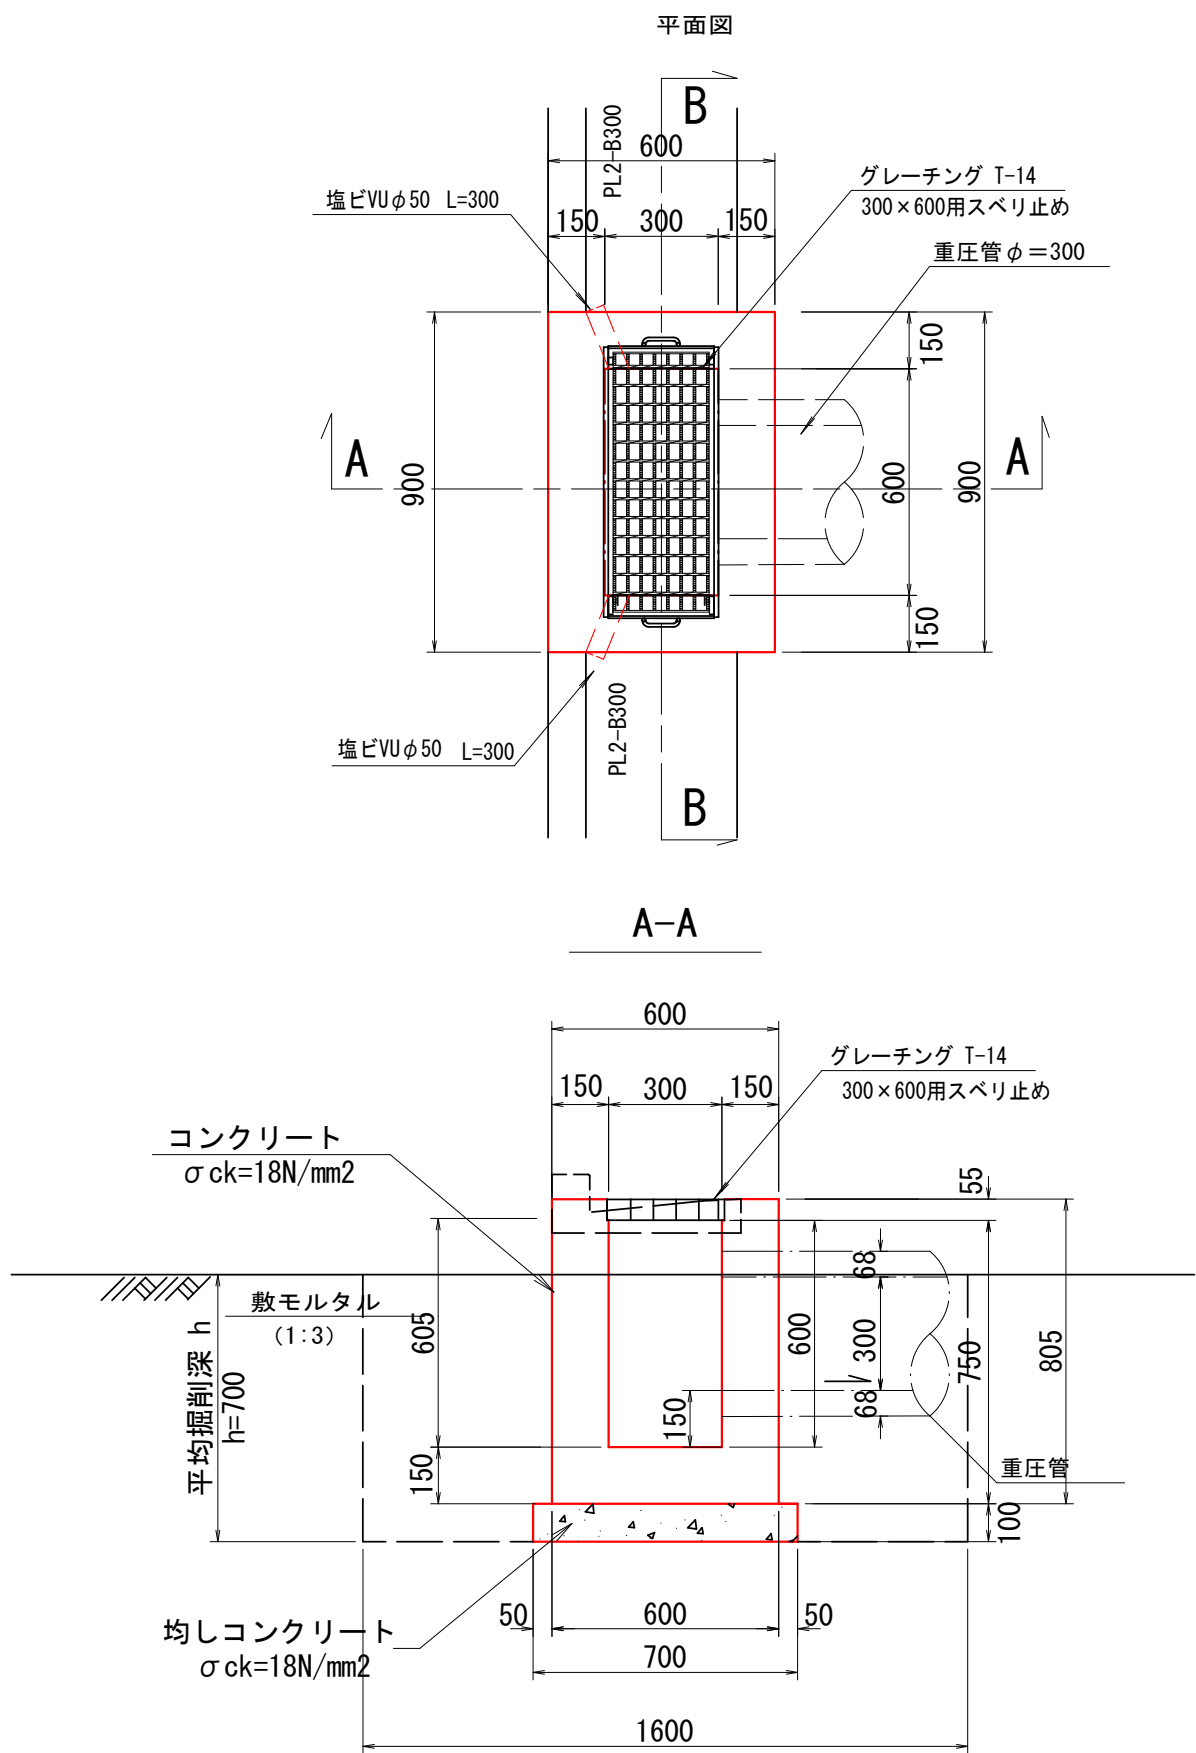


| 数 量 表    |             | 1箇所当り |      |
|----------|-------------|-------|------|
| 種 別      | 規 格         | 単位    | 数 量  |
| 床 掘      |             | m3    | 2.10 |
| 埋 戻      |             | m3    | 1.70 |
| 基 面 整 正  |             | m2    | 0.70 |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | m3    | 0.31 |
| 型 枠      | 無筋構造物       | m2    | 3.86 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m3    | 0.07 |
| 均しコン型枠   | 小型無筋        | m2    | 0.34 |
| グレーチング蓋  | T-14 スベリ止め  | 枚     | 1.0  |

B-B

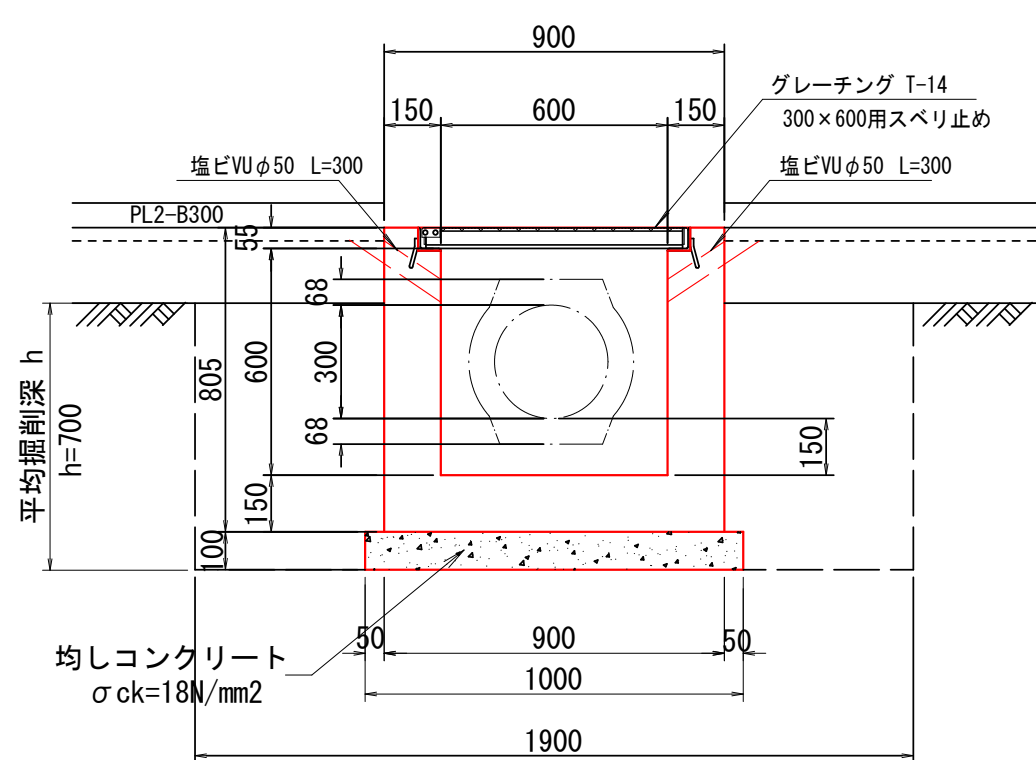


2号集水樹  
G1-B500-L500-H800 S = 1 : 20

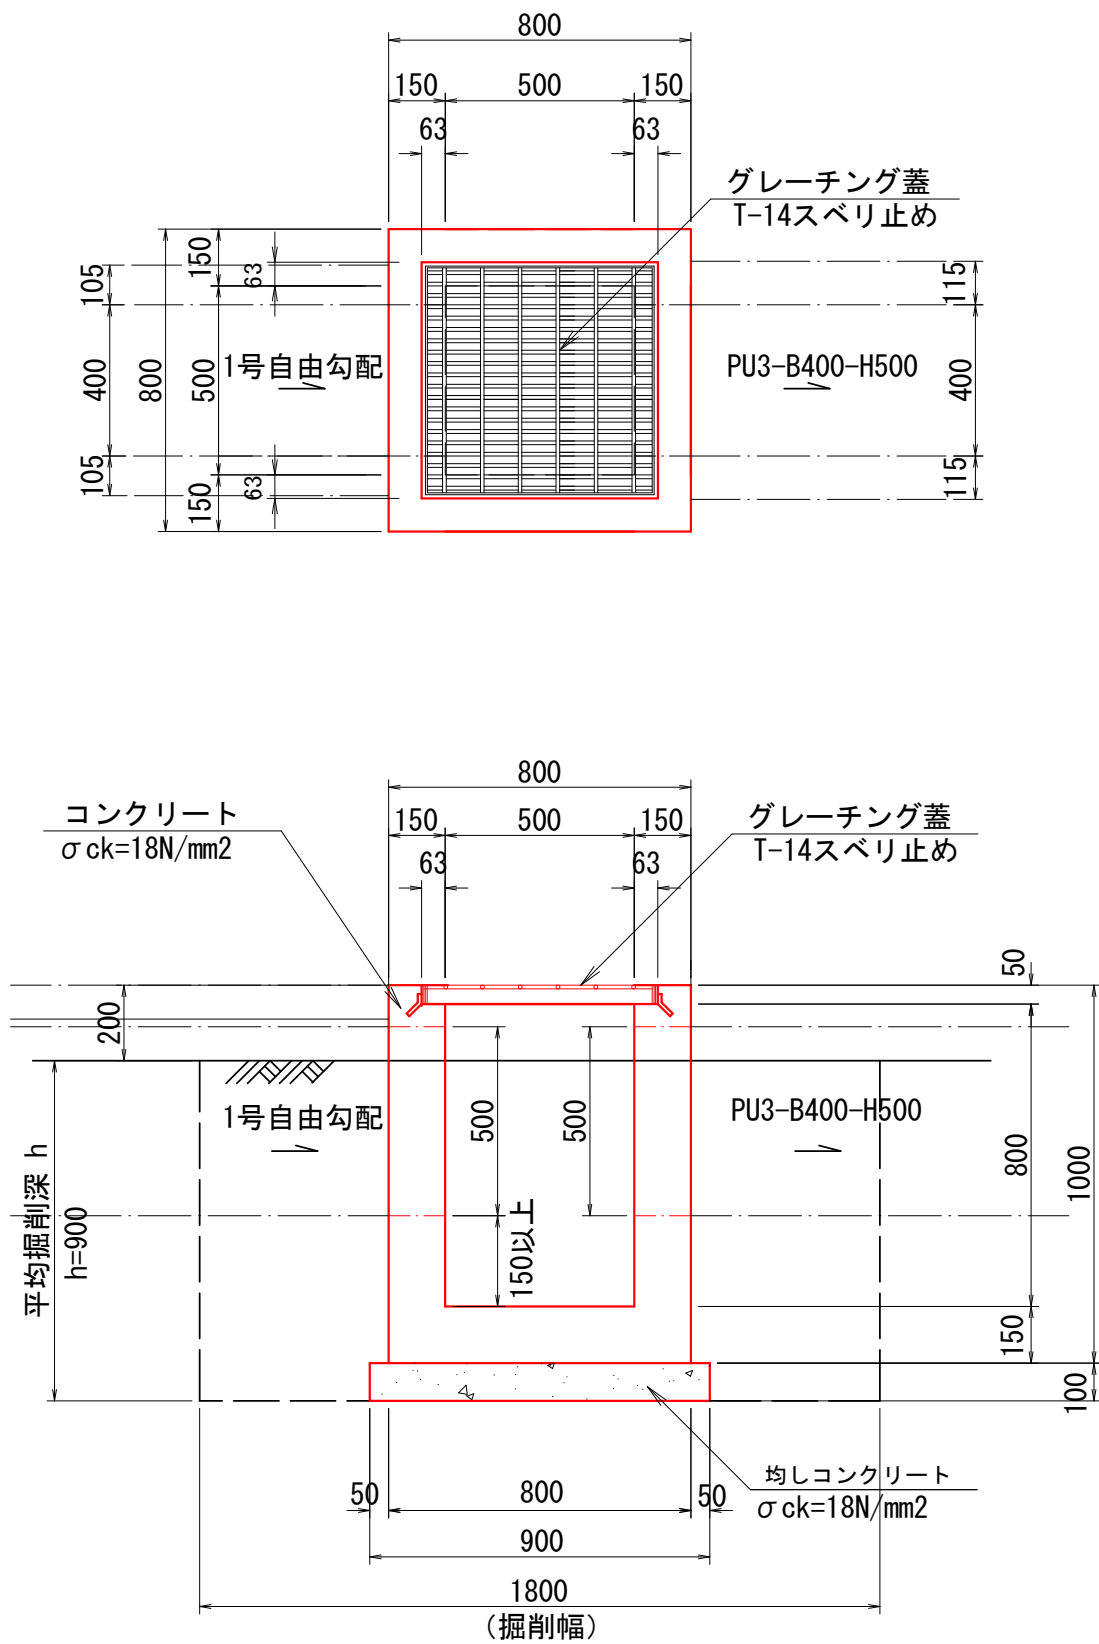

| 数 量 表    |             | 1箇所当り |      |
|----------|-------------|-------|------|
| 種 別      | 規 格         | 単位    | 数 量  |
| 床 掘      |             | m3    | 2.90 |
| 埋 戻      |             | m3    | 2.30 |
| 基 面 整 正  |             | m2    | 0.80 |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | m3    | 0.36 |
| 型 枠      | 無筋構造物       | m2    | 4.40 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m3    | 0.08 |
| 均しコン型枠   | 小型無筋        | m2    | 0.36 |
| グレーチング蓋  | T-14 スベリ止め  | 枚     | 1.0  |

3号集水樹  
G1-B500-L500-H1050 S = 1 : 20

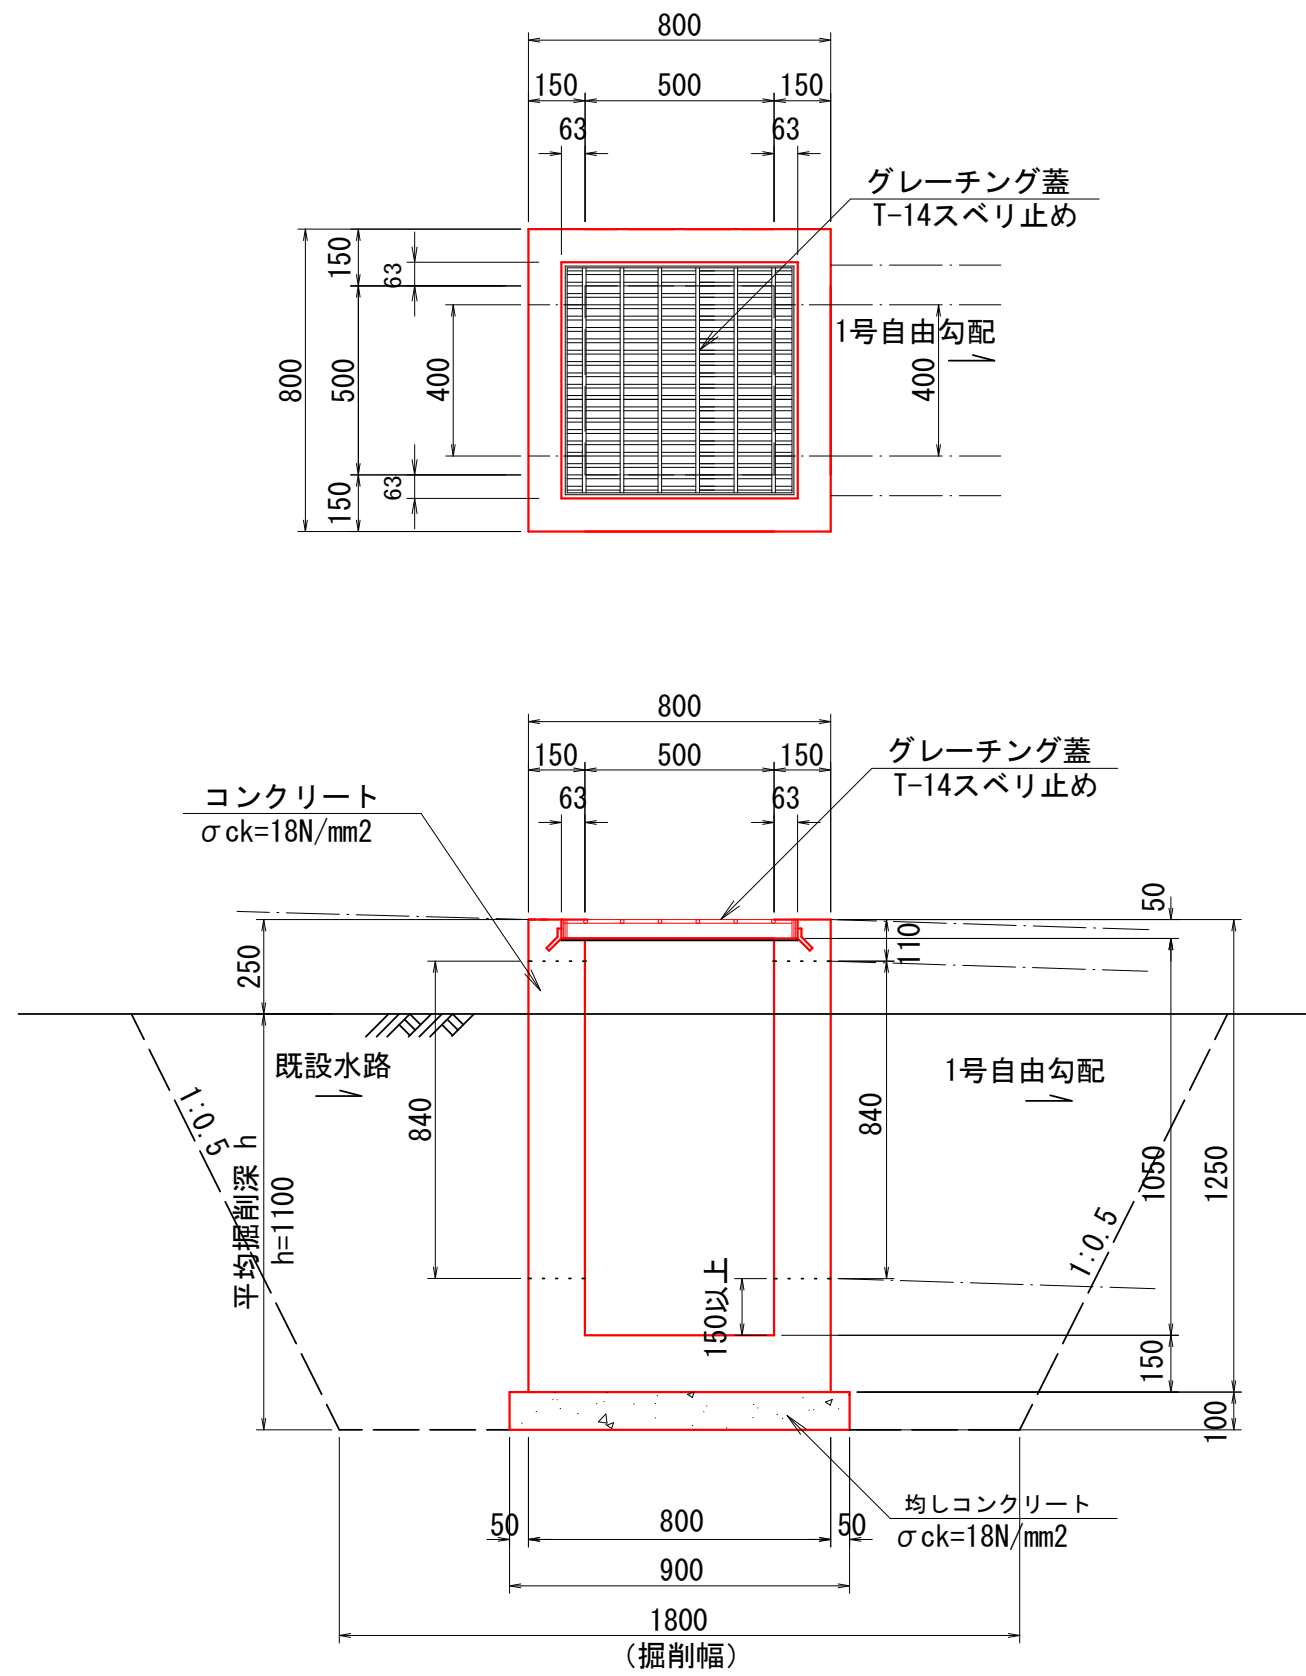


| 数 量 表    |             | 1箇所当り |      |
|----------|-------------|-------|------|
| 種 別      | 規 格         | 単位    | 数 量  |
| 床 掘      |             | m3    | 6.20 |
| 埋 戻      |             | m3    | 5.50 |
| 基 面 整 正  |             | m2    | 0.80 |
| コンクリート   | σck=18N/mm2 | m3    | 0.42 |
| 型 枠      | 無筋構造物       | m2    | 5.16 |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m3    | 0.08 |
| 均しコン型枠   | 小型無筋        | m2    | 0.36 |
| グレーチング蓋  | T-14 スベリ止め  | 枚     | 1.0  |

|       |              |        |        |
|-------|--------------|--------|--------|
| 図面番号  | 11<br>11     | 縮尺     | 1:100  |
| 工種    | 道路改良工事       |        |        |
| 種別    | 参 考 割 付 図    | 番<br>号 | 1<br>1 |
| 路線名   | 市道 金丸 9 0 号線 |        |        |
| 工事箇所  | 福山市新市町大字金丸地内 |        |        |
| 福 山 市 |              |        |        |


A1をA3に縮小しています。

## 1号自由勾配側溝 参考割付図

平 面 図  
S=1:100

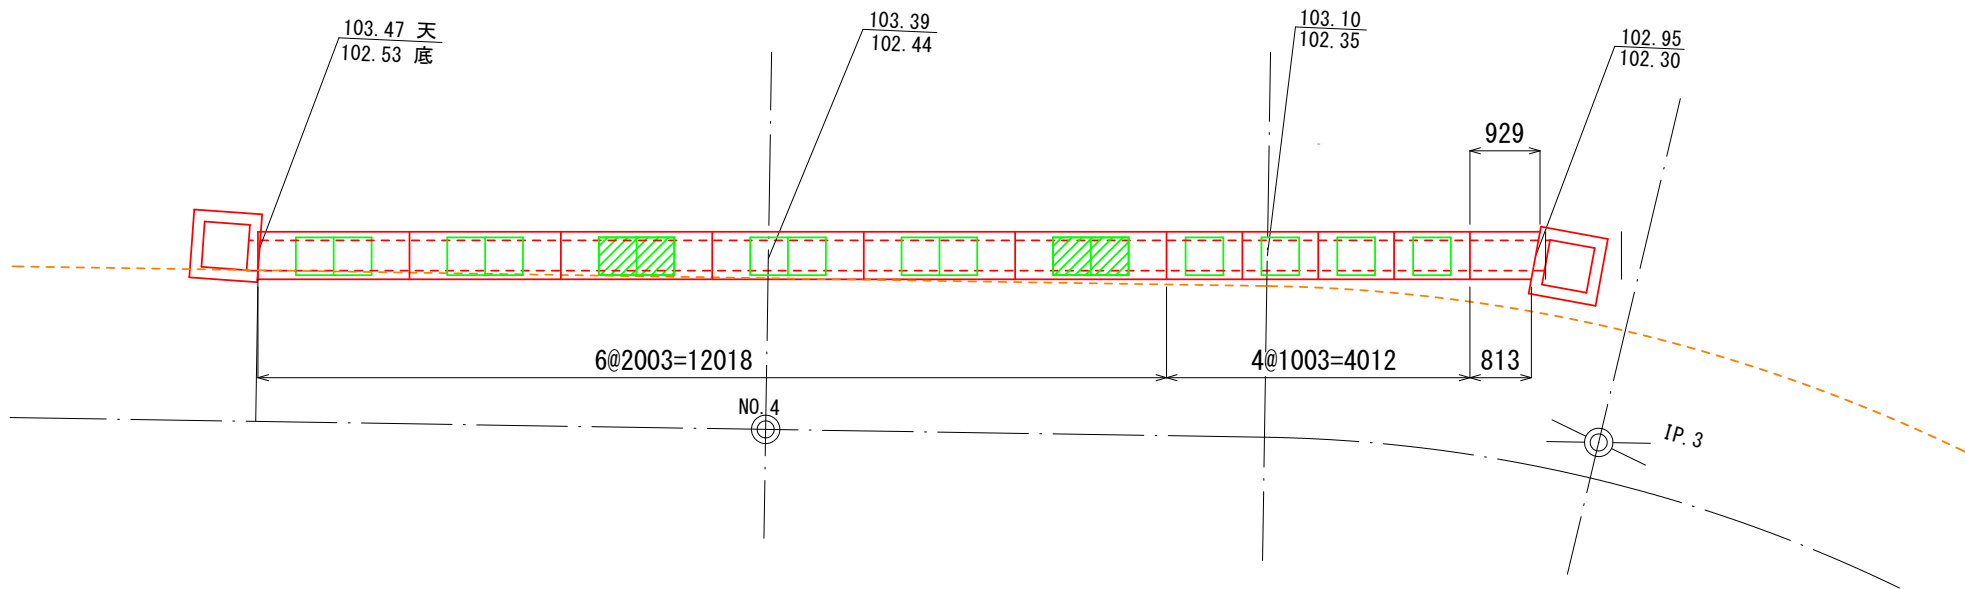


標準断面図(縦断用)  
S=1:20

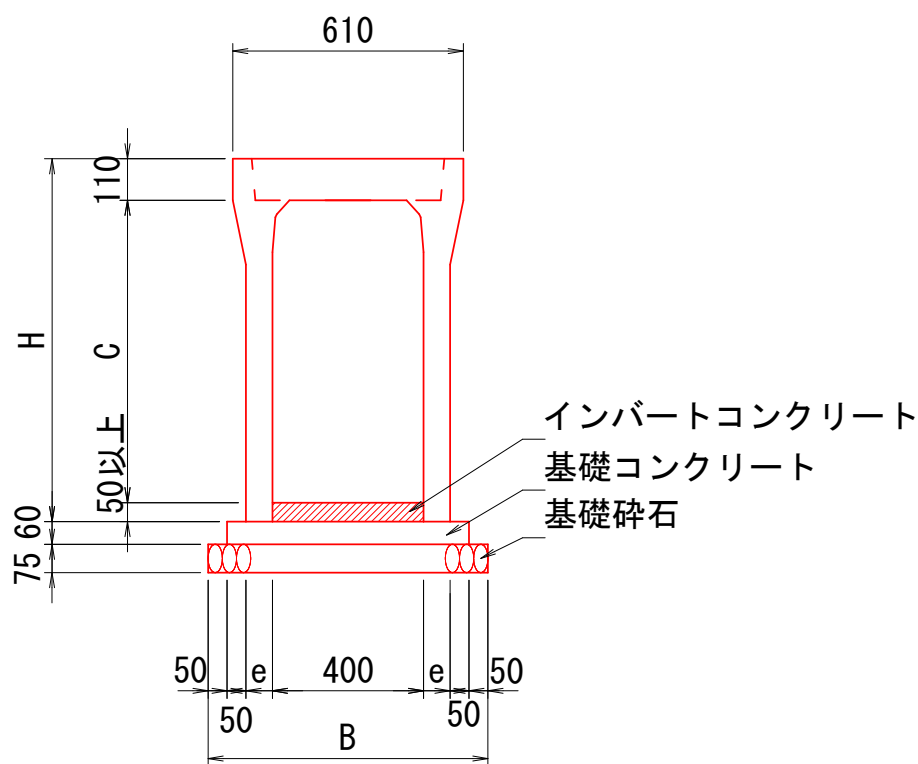

| サイズ       | H    | C   | e  | B   |
|-----------|------|-----|----|-----|
| 400 × 600 | 760  | 600 | 60 | 720 |
| 400 × 700 | 860  | 700 | 70 | 740 |
| 400 × 800 | 960  | 800 | 70 | 740 |
| 400 × 900 | 1060 | 900 | 80 | 760 |

縦 断 図  
S=1:100

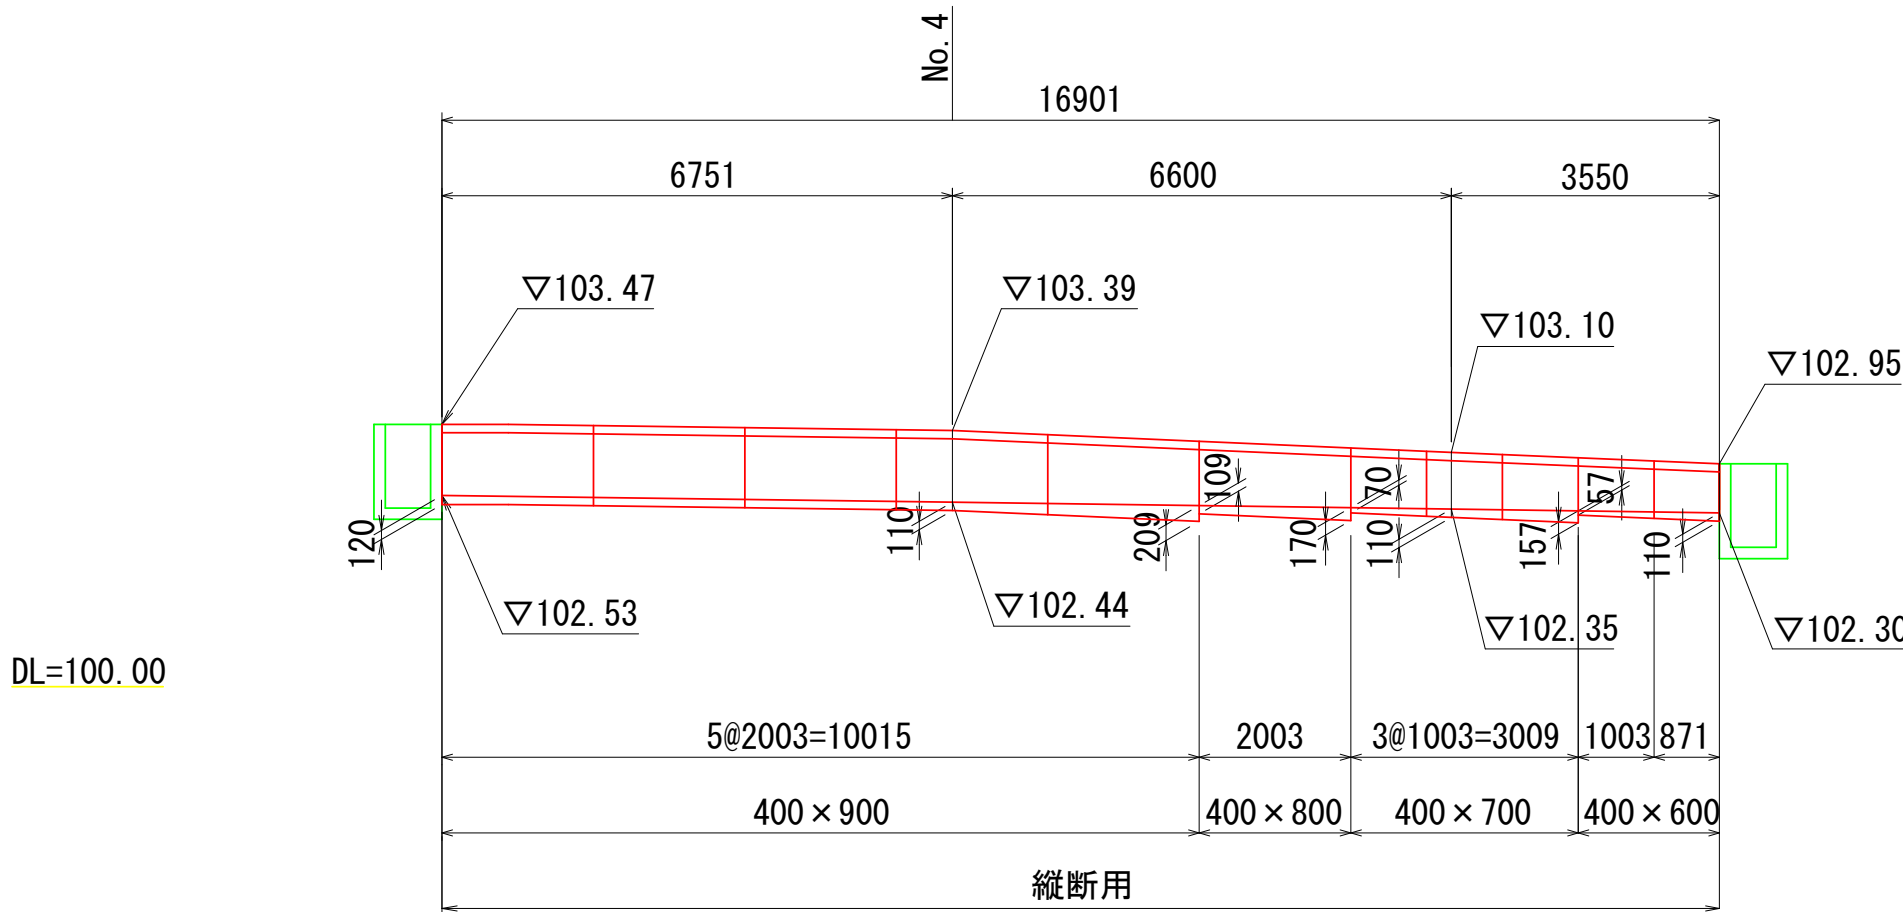

### 数量表

| 名 称              | 規 格                   | 単 位            | 数 量     | 参考重量 (kg) |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|-----------|
| 自由勾配側溝 縦断用 B=400 | 400 × 600 × 1000      | 本              | 1       | 294       |
|                  | 400 × 600 × 835 / 785 | 本              | 1       |           |
|                  | 400 × 700 × 1000      | 本              | 3       | 355       |
|                  | 400 × 800 × 2000      | 本              | 1       | 775       |
|                  | 400 × 900 × 2000      | 本              | 5       | 924       |
| コンクリート蓋 B=400    | 車道用 L= 500            | 枚              | 12      | 60        |
| グレーチング蓋 B=400    | 車道用 L=500             | 枚              | 4       | 25        |
| インバートコンクリート      | 18N/mm <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0. 831  |           |
| 基礎コンクリート         | 18N/mm <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0. 659  |           |
| 同上型枠             |                       | m <sup>2</sup> | 2. 028  |           |
| 基礎碎石             | RC-40 t=75mm          | m <sup>2</sup> | 12. 670 |           |

※割付は施工伸び3mmを考慮しています

## 以下参考図書

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 27.26%  
労務構成比: 61.70%  
標準  
SPK24040001  
材料構成比: 11.04%  
市場単価構成比: 0.00%  
単第0 -0001 表  
1  
標準単価: 1,212.30000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 27.26% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 61.70% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                 | 11.04% |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1<br>E=7<br>土砂<br>標準                   |        |          | B=5<br>上記以外(小規模)                         |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0014

路床盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比:

SPK24040005

単第0 -0002 表

1  
標準単価: m3 当り  
6,427.10000

0.81% 労務構成比: 98.92% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8~1.1t | 0.81%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8~1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 89.26% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 9.66%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油        | 0.27%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0015

路床盛土  
施工幅員2.5m以上4.0m未満  
機械構成比：15.83% 労務構成比：75.68% 材料構成比：8.49% 市場単価構成比：0.00%  
SPK24040005 単第0 -0003 表 1 m3 当り  
標準単価：869.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音             | 7.93%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t           |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 7.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| 運転手(特殊)                                                            | 67.44% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                              | 8.24%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                           | 8.49%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                               |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                               |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |

施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,170.70000

SPK24040015 単第0 -0004 表

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                     | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0017

埋戻し  
土砂

SPK24040020  
上記以外(小規模)

単第0 -0005 表

1  
標準単価:

m3 当り  
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>タンパ及びランマ<br>質量60～80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 49.42% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.17% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.88% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 3.20%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.85%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0018

埋戻し

土砂

機械構成比:

9.48%

勞務構成比：

上記以外(小規模)

86.47%

材料構成比:

4.05%

市場単価構成比:

0.00%

單第0 -0005 表

1

標準単価：

m3 当り

3,871.10000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0019

嵩上工  
平均H=325

V000000100

單第0 -0006 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0007 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,825.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 22.75% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 9.31%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 7.89%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 57.99% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK24040155  
小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1  
標準単価:

m2 当り  
8,483.40000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 43.77% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 31.27% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.92% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0022

プレキャストL形側溝  
PL2-B300-H50

V000000800

單第0 -0009 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0023

プレキャストL形側溝  
据付 基礎碎石無し  
機械構成比: 5.06%

SPK24040098  
L形側溝(各種)  
労務構成比: 58.80%

単第0 -0010 表  
材料構成比: 36.14%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 7,273.00000

m 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                              | 単価(東京地区) | 備考                       |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 4.52%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063   |
| その他(機械)                                                    |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                      | 29.61% |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                    | 11.92% |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 運転手(特殊)                                                    | 7.31%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 特殊作業員                                                      | 3.67%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                    |
| プレキャスト側溝<br>P L 2- B 300- H 50                             | 34.02% |          | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300<br>500×155×600<br>参考質量65kg         |          | F0000000002<br>TTPT00101 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 1.90%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

## 施工単価表

頁0 -0024

## プレキャストL形側溝

SPK24040098

單第0 -0010 表

据付 基礎碎石無し

L形側溝(各種)

1 m 当り

機械構成比: 5.06% 勞務構成比: 58.80% 材料構成比: 36.14% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 7,273.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0025

モルタル練  
高炉

SPK24040154

単第0 -0011 表

1  
標準単価： m3 当り  
94,888.00000

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                     | 55.43% |          | 普通作業員              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                   | 27.71% |          | 土木一般世話役            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                   |        |          | その他(労務)            |          | ER009                  |
| セメント(袋)<br>高炉B種<br>25kg/袋 | 11.28% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入 |          | TTPC00063<br>TTPT00063 |
| コンクリート用砂<br>細目(洗い)        | 5.42%  |          | 砂<br>細目(洗い)        |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                      |        |          | 積算単価               |          | EP001                  |
| A=1 高炉                    |        |          | B=1 -(全ての費用)       |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0026

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.40% 材料構成比: 70.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,051.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK24040155  
均しコンクリート

単第0 -0013 表

1  
標準単価:

m2 当り  
4,714.10000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区) |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|------------------|--------|----------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 型わく工          |                  | 58.35% |          | 型わく工          |          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |                  | 20.27% |          | 普通作業員         |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |                  | 6.13%  |          | 土木一般世話役       |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |                  |        |          | その他(労務)       |          |          | ER009                  |
| 積算単価          |                  |        |          | 積算単価          |          |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=5           | 均しコンクリート |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0028

U型側溝

SDT00013

單第0 -0014 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

400B[400 × 500 × 2000]

---

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0015 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                        | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                                           |    |    |
| RC-40<br>小型車割増                                             | 0.067 | m3 |                                                           |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.061 | m3 |                                                           |    |    |
| レディーミクストコンクリート<br>小型車割増                                    | 0.061 | m3 |                                                           |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                           |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                           |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=3 基礎碎石(各種)                  |    |    |
| H=3 【F】基礎碎石(m3)<br>J=1 18-8-40BB<br>M=2 小型車割増有り            |       |    | I=0.555 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.58 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
|                                                            |       |    |                                                           |    |    |
|                                                            |       |    |                                                           |    |    |
|                                                            |       |    |                                                           |    |    |
|                                                            |       |    |                                                           |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0030

### 1 号自由勾配側溝（材料費）

V000000300

單第0 -0016 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0031

蓋版

SDT00017

單第0 -0017 表

蓋版(各種) 40<重量 170

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0032

蓋版  
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0018 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0033

蓋版

SDT00017

單第0 -0019 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

400[512 × 110 × 500]

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0034

蓋版

SDT00017

單第0 -0020 表

## 自由勾配側溝ふた

$$400[500 \times 110 \times 500]$$

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0035

重压管

V000000700

單第0 -0021 表

10 m 当り

φ 300

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0036

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

単第0 -0022 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

1 m 当り

機械構成比: 5.95% 労務構成比: 28.30% 材料構成比: 65.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 11,865.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 4.84%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                    |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                      | 8.05%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                    | 7.84%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                    | 4.87%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 2.25%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 重圧管<br>内径300<br>質量380kg                                    | 63.26% |          | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm                  |          | TTPCD0411<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 2.03%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0037

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

单第0 -0022 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

1 m 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 5.95% | 労務構成比: | 28.30% | 材料構成比: | 65.75% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 11,865.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0038

1 号集水枋  
G1-B300-L600-H600

V000000400

單第0 -0023 表

1 箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0039

蓋版  
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0024 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0040

2号集水枋  
G1-B500-L500-H800

V000000500

單第0 -0025 表

1 箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0041

蓋版  
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0026 表

1枚当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0042

3号集水枰  
G1-B500-L500-H1050

V000000600

單第0 -0027 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0043

舗装版切断  
コンクリート舗装版  
機械構成比: 13.36% 労務構成比: 49.56% 材料構成比: 37.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040306  
コンクリート舗装版厚15cm以下

単第0 -0028 表

1  
標準単価: 1,222.00000

m 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 9.09%  |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 16.98% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 9.17%  |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 7.58%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 33.48% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 2.45%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0044

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0028 表

## コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 13.36%

勞務構成比：

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,222.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0045

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0029 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.49% |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 19.60% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 10.55% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 8.73%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 23.29% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 2.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0046

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0029 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当口

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

# 施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

単第0 -0030 表

機械構成比:20.80%

労務構成比:71.28%

材料構成比:7.92%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1,690.80000

1m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 | 20.80% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 |          | MTPC00077<br>MTPT00077 |
| 運転手(特殊)                                     | 71.28% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                    | 7.92%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1<br>-(全ての費用)                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0048

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0031 表

---

m3 当り

## 機械施工

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0049

掘削

SPK24040001

單第0 -0032 表

岩塊・玉石 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%      勞務構成比: 100.00%      材料構成比: 0.00%      市場單價構成比: 0.00%

標準単価：

9,560.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0050

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151  
DID区間無し 運搬距離3.0km以下(2.5km超)

単第0 -0033 表  
1  
標準単価: 3,220.30000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 18.57% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)                                              | 72.35% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                             | 9.08%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)             |        |          | B=4 機械積込(小規模土工)<br>D=13 運搬距離3.0km以下(2.5km超)          |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0051

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151  
DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

単第0 -0034 表  
1  
標準単価: 1,072.20000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)                  |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0052

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002  
DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

単第0 -0035 表  
1  
標準単価: 3,179.60000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)     | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                  | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                 | 12.13% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                     |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=44 距離12.0km以下(9.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0053

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0036 表

全仕上り厚100mm 1層施工

路盤材(各種)

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0054

下層路盤(車道・路肩部)  
全仕上り厚100mm 1層施工  
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232  
路盤材(各種)

単第0 -0036 表  
1  
標準単価: 1,202.10000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                       |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| RC-30<br>小型車割増                                              | 78.02% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | F0000000015<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                    |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                    |
| A=100<br>C=15<br>全仕上り厚(mm)<br>【F】路盤材(m3)                    |        |          | B=5<br>D=1<br>路盤材(各種)<br>-(全ての費用)    |          |                          |
|                                                             |        |          |                                      |          |                          |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                      |          |                          |
|                                                             |        |          |                                      |          |                          |
|                                                             |        |          |                                      |          |                          |

# 施工単価表

頁0 -0055

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0037 表

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 3.96%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 3.13%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.01%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 15.46% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 5.15%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 5.03%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 1.52%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0056

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0037 表

1

2

当り

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

標準単価:

569.67000

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 路盤材料各種<br>RM-30<br>小型車割増                                    | 53.57% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPCD0080<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 2.81%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=8<br>H=1<br>粒度調整・路盤材(各種)<br>-(全ての費用)                      |        |          | E=100<br>全仕上り厚(mm)                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0057

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0038 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.87% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  | 0.13% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              | 0.13% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.39% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 1.94% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 1.89% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.67% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0058

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.35%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0038 表

1

標準単価:

m2

当り

1,836.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比                                                   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区)                    | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 81.56%                                                |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |                             | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 7.06%                                                 |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |                             | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.47%                                                 |          | 軽油パトロール給油                                           |                             | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |                                                       |          | その他(材料)                                             |                             | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |                                                       |          | 積算単価                                                |                             | E9999                  |
| A=4<br>C=6<br>G=2<br>I=1                                                                   | 平均幅員3.0m超<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>小型車割増有<br>-(全ての費用) |          | B=50<br>E=2<br>H=1                                  | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>- |                        |
|                                                                                            |                                                       |          |                                                     |                             |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |                                                       |          |                                                     |                             |                        |
|                                                                                            |                                                       |          |                                                     |                             |                        |

# 施工単価表

頁0 -0059

下層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0039 表

機械構成比: 5.62% 労務構成比: 72.88% 材料構成比: 21.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 784.89000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.91%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001   |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音          | 2.55%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009   |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                           | 30.50% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 運転手(特殊)                                                         | 26.32% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 特殊作業員                                                           | 13.94% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                    |
| RC-30<br>小型車割増                                                  | 19.41% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm  |          | F0000000015<br>TTPT00352 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                        | 2.03%  |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

# 施工単価表

頁0 -0060

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

SPK24040233

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0039 表

1

標準単価:

m2

当り

784.89000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                                     |     |          | その他(材料)                           |          | EZ009 |
| 積算単価                                                        |     |          | 積算単価                              |          | E9999 |
| A=100<br>C=15<br>全仕上り厚(mm)<br>【F】路盤材(m3)                    |     |          | B=5<br>D=1<br>路盤材(各種)<br>-(全ての費用) |          |       |
|                                                             |     |          |                                   |          |       |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |     |          |                                   |          |       |
|                                                             |     |          |                                   |          |       |
|                                                             |     |          |                                   |          |       |
|                                                             |     |          |                                   |          |       |
|                                                             |     |          |                                   |          |       |

## 施工単価表

頁0 -0061

## コンクリート舗装

V000000200

單第0 -0040 表

t=10cm

---

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0062

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.40% 材料構成比: 70.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,051.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0063

## コンクリート舗装

V000000200

單第0 -0042 表

t=10cm

張りコンクリート

---

m2

当り

[illegible]

# 設計数量総括表

設計名：市道 金丸90号線

| レベル2<br>工 種 | レベル3<br>種 別 | レベル4<br>細 別 | レベル5<br>規 格             | 単位 | 計上数量 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----|------|-----|
| 土工          |             |             |                         | 式  | 1    |     |
|             | 掘削工         |             |                         | 式  | 1    |     |
|             |             | 片切          |                         | m3 | 20   |     |
|             | 路床盛土工       |             |                         | 式  | 1    |     |
|             |             | 路床盛土        | B1 (a) W<1.0            | m3 | 1    |     |
|             |             |             | B1 (b) 1.0≦W<2.5        | m3 | 1    |     |
|             |             |             | B1 (c) 2.5≦W<4.0        | m3 | 7    |     |
|             |             |             |                         |    |      |     |
|             | 不足土         |             |                         | 式  | 1    |     |
|             |             | 不足土         | 路床・路体                   | m3 | 12   | 不足土 |
|             |             |             |                         |    |      |     |
| 排水構造物工      |             |             |                         | 式  | 1    |     |
|             | 作業土工        |             |                         | 式  | 1    |     |
|             |             | 床掘(砂質土)     |                         | m3 | 40   |     |
|             |             | 埋戻          | C                       | m3 | 6    |     |
|             |             |             | D                       | m3 | 30   |     |
|             |             |             |                         |    |      |     |
|             | 側溝工         |             |                         |    |      |     |
|             |             | 現場打ち嵩上工     | 既設水路嵩上工                 | m  | 2    |     |
|             |             | プレキャスト側溝    | P L2-B300-H50           | m  | 16   |     |
|             |             | プレキャスト側溝    | P U3-B400-H500          | m  | 42   |     |
|             |             | プレキャスト側溝    | 1号自由勾配側溝 (プレキャストU型B400) | m  | 17   |     |
|             |             |             |                         |    |      |     |
|             |             | 側溝蓋         | グレーチング蓋 T-14対応          | 式  | 1    |     |
|             |             |             | PU3-B400対応 L=0.5        | 枚  | 10   |     |
|             |             |             | 1号自由勾配側溝 B400用          | 枚  | 4    |     |
|             |             |             |                         |    |      |     |
|             |             |             | コンクリート蓋                 | 式  | 1    |     |
|             |             |             | PC4-B400対応 L=0.5        | 枚  | 64   |     |
|             |             |             | 1号自由勾配側溝 B400用          | 枚  | 12   |     |

# 設計数量総括表

設計名：市道 金丸90号線

| レベル2<br>工 種 | レベル3<br>種 別    | レベル4<br>細 別     | レベル5<br>規 格                            | 単位                               | 計上数量      | 摘 要 |
|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----|
|             | 管渠工            |                 |                                        | 式                                | 1         |     |
|             |                | プレキャスト<br>一体型管渠 | 重圧管 φ 300 均しコン基礎                       | m                                | 5.0       |     |
|             |                |                 |                                        |                                  |           |     |
|             | 集水樹・マンホール<br>工 |                 |                                        | 式                                | 1         |     |
|             |                | 1号集水樹           | G1-B300-L600-H600 現場打ち                 | 箇所                               | 1         |     |
|             |                | 2号集水樹           | G1-B500-L500-H800 現場打ち                 | 箇所                               | 1         |     |
|             |                | 3号集水樹           | G1-B500-L500-H1050 現場打ち                | 箇所                               | 1         |     |
|             |                |                 |                                        |                                  |           |     |
| 構造物撤去工      |                |                 |                                        | 式                                | 1         |     |
|             | 構造物取壊し工        |                 |                                        | 式                                | 1         |     |
|             |                | アスファルト取壊し       | t = 4 c m                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>3</sup> | 318<br>13 |     |
|             |                | コンクリート取壊し       | 無筋                                     | m <sup>3</sup>                   | 31        |     |
|             |                | 既設石積取壊し         |                                        | m <sup>3</sup>                   | 1         |     |
|             |                | 舗装版切断工          | コンクリート舗装切断 t = 10 c m                  | m                                | 29        |     |
|             |                |                 | アスファルト舗装切断 t = 4 c m                   | m                                | 9         |     |
|             |                | 殻運搬処理           | アスファルト                                 | t<br>m <sup>3</sup>              | 31<br>13  |     |
|             |                |                 | コンクリート                                 | t<br>m <sup>3</sup>              | 73<br>31  |     |
|             |                |                 | 既設石積                                   | m <sup>3</sup>                   | 1         |     |
|             |                |                 |                                        |                                  |           |     |
| 舗装工         |                |                 |                                        | 式                                | 1         |     |
|             | アスファルト舗装工      | 車道舗装            |                                        |                                  |           |     |
|             |                | 下層路盤工           | 再生クラッシュラン t=10cm RC-30                 | m <sup>2</sup>                   | 337       |     |
|             |                | 上層路盤工           | 再生粒調砕石 t=10cm RM-30                    | m <sup>2</sup>                   | 337       |     |
|             |                | 表層工             | 再生密粒度As、t=5cm                          | m <sup>2</sup>                   | 338       |     |
|             | コンクリート舗装       | 昇降路舗装           |                                        |                                  |           |     |
|             |                | 路盤工             | 再生切込砕石 t=10cm RC-30                    | m <sup>2</sup>                   | 12        |     |
|             |                | 表層工             | コンクリート t=10cm σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>                   | 12        |     |
|             | 張りコンクリート       | 表層工             | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> t=10cm        | m <sup>2</sup>                   | 35        |     |
|             |                |                 |                                        |                                  |           |     |
|             |                |                 |                                        |                                  |           |     |
|             |                |                 |                                        |                                  |           |     |

## 土 量 配 分 表

土量変化率 :土砂 C=0.9  
:粘性土C=0.9

### 発生土(地山)

|        |       |   |      |    |  |
|--------|-------|---|------|----|--|
| 切<br>土 | 掘削 片切 |   |      |    |  |
|        | 砂質土   | = | 23.6 | m3 |  |
|        | 合 計   | = | 23.6 | m3 |  |

|             |              |     |      |         |           |
|-------------|--------------|-----|------|---------|-----------|
| 床<br>掘<br>土 | 床 掘<br>(砂質土) | 埋戻し |      |         |           |
|             | 38.6         | —   | 36.4 | × 1/0.9 | = -1.8 m3 |
|             | 埋戻C+埋戻D=     |     | 36.4 |         |           |
|             | 残 土 合 計      | =   | -1.8 | m3      |           |

|           |         |   |      |    |  |
|-----------|---------|---|------|----|--|
| 産業廃<br>棄物 | アスファルト殻 | = | 12.7 |    |  |
|           | コンクリ殻   | = | 30.7 |    |  |
|           | 石積殻     | = | 0.7  |    |  |
|           | 合 計     | = | 44.1 | m3 |  |

### 盛土(締固め後)

|                   |           |        |
|-------------------|-----------|--------|
| 地山(発生土)及び埋戻残土     | 各種盛土工     | m3     |
| 23.6 × 0.9 = 21.2 | 路床 B1(a)  | = 0.8  |
|                   | B1(b)     | = 1.4  |
|                   | B1(c)     | = 6.5  |
|                   | 路体 B2(b)  | = 0.0  |
|                   | 路体 B2(c)  | = 0.0  |
|                   |           |        |
| 流用土合計 = 21.2      | 盛 土 合 計 = | 8.7 m3 |

残土処分 8.7 — 21.2 = -12.5 m3

12.5 ÷ 0.9 = 13.9 地山 残土処分

|                  |       |             |               |
|------------------|-------|-------------|---------------|
| 残<br>土<br>処<br>分 | 砂質土   | -1.8 + 13.9 | = 不足土 12.1 m3 |
|                  |       |             |               |
|                  | 産業廃棄物 | 44.1        | = 44.1 m3     |

### 作 業 形 態 別 土 工

| 工 種   | スキトリ(粘性土) | 床掘(砂質土) | 埋 戻 ( C ) | 埋 戻 ( D ) | 基面整正(砂質土) | 法面整形(砂質土) |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 排 水 工 | -----     | 38.6    | 5.5       | 30.9      | -----     | -----     |
| 擁 壁 工 | -----     | -----   | -----     | -----     | -----     | -----     |
| 合 計   | 0.0       | 38.6    | 5.5       | 30.9      | 0.0       | 0.0       |



## 計第 表

## 土工数量計算書

| 測 点        | 距 離  | C(se)片 (m3) |      |      |      |     |      | 備 考 |
|------------|------|-------------|------|------|------|-----|------|-----|
|            |      | 断面数量        | 平 均  | 区間数量 | 断面数量 | 平 均 | 区間数量 |     |
| (右側)       |      |             | —    | —    |      |     |      |     |
| EC-2       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| (右側)       |      |             | —    | —    |      |     |      |     |
| No.4       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| (右側)       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| EC-3       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| No.4+18.36 |      |             |      |      |      |     |      |     |
| (センター)     |      |             |      |      |      |     |      |     |
| SP-2+1.52  |      |             |      |      |      |     |      |     |
| EC-2       |      | 0.8         | —    | —    |      |     |      |     |
| No.4       | 10.0 | 0.5         | 0.65 | 6.5  |      |     |      |     |
| BC-3       | 6.6  | 0.2         | 0.35 | 2.3  |      |     |      |     |
| SP-3       | 4.4  | 0.3         | 0.25 | 1.1  |      |     |      |     |
| EC-3       | 4.4  | 0.1         | 0.20 | 0.9  |      |     |      |     |
| No.4+18.36 | 3.1  | 0.1         | 0.10 | 0.3  |      |     |      |     |
| No.5+14.5  | 16.4 | 0.5         | 0.30 | 4.9  |      |     |      |     |
| No.6       | 5.5  | 0.9         | 0.70 | 3.9  |      |     |      |     |
| BC-4       | 4.0  | 0.4         | 0.65 | 2.6  |      |     |      |     |
| SP-4       | 3.6  | 0.1         | 0.25 | 0.9  |      |     |      |     |
| EC-4       | 3.6  | 0.0         | 0.05 | 0.2  |      |     |      |     |
|            |      |             | —    | —    |      |     |      |     |
| SP-5       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| EC-5       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| No.10      |      |             |      |      |      |     |      |     |
| BC-6       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| SP-6       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| EC-6       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| BC-7       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| SP-7       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| EC-7       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| No.13      |      |             |      |      |      |     |      |     |
| BC-8       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| SP-8       |      |             |      |      |      |     |      |     |
| EC-8       |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
|            |      |             |      |      |      |     |      |     |
| 合 計        |      |             |      | 23.6 |      |     |      |     |







| 工 種   | 種 別  | 細 別           | 規 格                | 単位 | 数 量   |      | 摘 要 |
|-------|------|---------------|--------------------|----|-------|------|-----|
|       |      |               |                    |    | 設計数量  | 計上数量 |     |
| 排水施設工 |      |               |                    | 式  |       | 1    |     |
|       | 排水路  |               |                    |    |       |      |     |
|       |      | 嵩上工           | 既設水路嵩上工            | m  | 2.4   | 2    |     |
|       |      | PL2-B300-H50  | プレキャストL型側溝         | m  | 16.3  | 16   |     |
|       |      | PU3-B400-H500 | プレキャストU型側溝         | m  | 42.0  | 42   |     |
|       |      | 1号自由勾配側溝      | プレキャストB400         | m  | 16.90 | 17   |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |
|       | 側溝蓋  |               |                    |    |       |      |     |
|       |      | グレーチング蓋       | T-14 1枚/4.0m       |    |       |      |     |
|       |      |               | PU3対応 B400         | 枚  | 10.0  | 10   |     |
|       |      |               | 1号自由勾配 B400用       | 枚  | 4.0   | 4    |     |
|       |      | コンクリート蓋       |                    |    |       |      |     |
|       |      |               | PC4-B400 L=0.5     | 枚  | 64.0  | 64   |     |
|       |      |               | 1号自由勾配 B400用       | 枚  | 12.0  | 12   |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |
|       | 排水管  |               |                    |    |       |      |     |
|       |      | 重圧管 φ 300     | プレキャスト管渠           | m  | 5.0   | 5    |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |
|       | 集水桝  |               |                    |    |       |      |     |
|       |      | 1号集水桝         | G1-B300-L600-H600  | 箇所 | 1.0   | 1    |     |
|       |      | 2号集水桝         | G1-B500-L500-H800  | 箇所 | 1.0   | 1    |     |
|       |      | 3号集水桝         | G1-B500-L500-H1050 | 箇所 | 1.0   | 1    |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |
| 作業土工  |      |               |                    |    |       |      |     |
|       | 床 堀  | 土砂            |                    | m3 | 38.6  | 40   |     |
|       |      |               |                    | m3 | 26.4  |      |     |
|       |      |               | 小構造物               | m3 | 12.2  |      |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |
|       | 埋 戻  | 土砂            | C                  | m3 | 5.5   | 6    |     |
|       |      |               | D                  | m3 | 30.9  | 30   |     |
|       |      |               |                    | m3 | 26.3  |      |     |
|       |      |               | 小構造物 C             | m3 | 5.5   |      |     |
|       |      |               | 小構造物 D             | m3 | 4.6   |      |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |
|       | 残土処分 | 土砂            |                    | m3 | (1.8) | (2)  |     |
|       |      |               |                    | m3 | (2.8) | (3)  |     |
|       |      |               | 小構造物               | m3 | 1.0   | 1    |     |
|       |      |               |                    |    |       |      |     |

計第 表

## 作業土工(排水工)数量計算書

| 測 点        | 距 離  | 床掘   |      | E(SE) | 埋戻   |      | Fu(D) | 備 考 |
|------------|------|------|------|-------|------|------|-------|-----|
|            |      | 断面数量 | 平 均  |       | 断面数量 | 平 均  |       |     |
| (左側)       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| (嵩上工)      |      |      |      |       |      |      |       |     |
| SP-2+1.52  |      |      |      |       |      |      |       |     |
| EC-2       |      | 0.1  |      |       | 0.1  |      |       |     |
|            | 2.4  | 0.1  | 0.10 | 0.2   | 0.1  | 0.10 | 0.2   |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      | 0.7  | —    | —     | 0.8  | —    | —     |     |
| No.4       | 6.7  | 0.7  | 0.70 | 4.7   | 0.8  | 0.80 | 5.4   |     |
| BC-3       | 6.6  | 0.7  | 0.70 | 4.6   | 0.6  | 0.70 | 4.6   |     |
|            | 3.5  | 0.7  | 0.70 | 2.5   | 0.6  | 0.60 | 2.1   |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      | 0.3  | —    | —     | 0.4  | —    | —     |     |
| SP-3       | 0.5  | 0.3  | 0.30 | 0.2   | 0.4  | 0.40 | 0.2   |     |
| EC-3       | 5.0  | 0.3  | 0.30 | 1.5   | 0.3  | 0.35 | 1.8   |     |
| No.4+18.36 | 3.1  | 0.3  | 0.30 | 0.9   | 0.2  | 0.25 | 0.8   |     |
| No.5+14.5  | 16.5 | 0.3  | 0.30 | 5.0   | 0.3  | 0.25 | 4.1   |     |
| No.6       | 5.5  | 0.5  | 0.40 | 2.2   | 0.3  | 0.30 | 1.7   |     |
| BC-4       | 4.0  | 0.4  | 0.45 | 1.8   | 0.5  | 0.40 | 1.6   |     |
| SP-4       | 3.7  | 0.4  | 0.40 | 1.5   | 0.5  | 0.50 | 1.9   |     |
| EC-4       | 3.7  | 0.3  | 0.35 | 1.3   | 0.5  | 0.50 | 1.9   |     |
| BC-5       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| SP-5       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| EC-5       |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      | —    | —     |      | —    | —     |     |
| No.10      |      |      |      |       |      |      |       |     |
| BC-6       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| SP-6       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| EC-6       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| BC-7       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| SP-7       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| EC-7       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| No.13      |      |      |      |       |      |      |       |     |
| BC-8       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| SP-8       |      |      |      |       |      |      |       |     |
| EC-8       |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
|            |      |      |      |       |      |      |       |     |
| 合計         |      |      |      | 26.4  |      |      | 26.3  |     |

| 計第 表 排水小構造物 床堀・埋戻 集計表 砂質土   |       |       |       |         |       |      |    |     |
|-----------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|------|----|-----|
| 名 称                         | 延長・箇所 | 床 堀   |       | 埋 戻 (d) |       | 基面整正 |    | 備 考 |
|                             |       | 単位数量  | 土量    | 単位数量    | 土量    | 単位数量 | 平積 |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 重圧管 φ = 300                 | 5. 0  | 0. 77 | 3. 9  | 0. 57   | 2. 9  |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 1号集水桝<br>G1-B300-L600-H600  | 1. 0  | 2. 10 | 2. 1  | 1. 70   | 1. 7  |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 2号集水桝<br>G1-B500-L500-H800  | 0. 0  | 2. 90 |       | 2. 30   |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 小 計                         |       |       | 6. 0  |         | 4. 6  |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 3号集水桝<br>G1-B500-L500-H1050 | 1. 0  | 6. 20 | 6. 2  | 5. 50   | 5. 5  |      |    | 埋戻C |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 小 計                         |       |       | 6. 2  |         | 5. 5  |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
|                             |       |       |       |         |       |      |    |     |
| 合 計                         |       |       | 12. 2 |         | 10. 1 |      |    |     |

| 計第 表                    |  | 排水施設工延長調書     |     |              |      | VOL. |
|-------------------------|--|---------------|-----|--------------|------|------|
| 区 間                     |  | PL2-B300-H100 |     | 嵩上工          |      | 備 考  |
|                         |  | 左側            | 右側  | 左側           | 右側   |      |
| ~ SP.2+1.52             |  |               |     |              |      |      |
| SP.2+1.52 ~ EC.2        |  |               |     |              |      |      |
| EC.2 ~                  |  |               |     | 2.4          |      |      |
|                         |  |               |     |              |      |      |
| ~ SP.6                  |  |               |     |              |      |      |
| ~ EC.6                  |  |               |     |              |      |      |
| EC.6 ~                  |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| ~                       |  |               |     |              |      |      |
| 小計                      |  |               | m   |              | m    |      |
|                         |  | 0.0           | 0.0 | 2.4          | 0.0  |      |
| 合 計                     |  | 0.0           |     | 2.4          |      |      |
| 区 間                     |  | PU3-B400-H500 |     | PL2-B300-H50 |      | 備 考  |
|                         |  | 左側            | 右側  | 左側           | 右側   |      |
| ~ No.4                  |  |               |     |              | 3.0  |      |
| No.4 ~ BC.3             |  |               |     |              | 6.6  |      |
| BC.3 ~ SP.3             |  | 0.5           |     |              | 3.8  |      |
| SP.3 ~ EC.3             |  | 5.0           |     |              | 2.9  |      |
| EC.3 ~ No.4+18.36       |  | 3.1           |     |              |      |      |
| No.4+18.36 ~ No.5+14.50 |  | 16.5          |     |              |      |      |
| No.5+14.50 ~ No.6       |  | 5.5           |     |              |      |      |
| No.6 ~ BC.4             |  | 4.0           |     |              |      |      |
| BC.4 ~ SP.4             |  | 3.7           |     |              |      |      |
| SP.4 ~ EC.4             |  | 3.7           |     |              |      |      |
| EC.4 ~ BC.5             |  |               |     |              |      |      |
| BC.5 ~ SP.5             |  |               |     |              |      |      |
| SP.5 ~ EC.5             |  |               |     |              |      |      |
| EC.5 ~                  |  |               |     |              |      |      |
|                         |  |               |     |              |      |      |
|                         |  |               |     |              |      |      |
|                         |  |               |     |              |      |      |
|                         |  |               |     |              |      |      |
|                         |  |               |     |              |      |      |
| 小計                      |  |               | m   |              | m    |      |
|                         |  | 42.0          | 0.0 | 0.0          | 16.3 |      |
| 合 計                     |  | 42.0          |     | 16.3         |      |      |

| 計第 表                  | 排水施設工延長調書 |     |          |     | VOL. |
|-----------------------|-----------|-----|----------|-----|------|
| 区 間                   | 1号自由勾配側溝  |     | 2号自由勾配側溝 |     | 備 考  |
|                       | 左側        | 右側  | 左側       | 右側  |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
| No3+13.1 ~ No4+9.9    | 16.9      |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
| No9+7.8 ~ No14+0.3    |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           | m   |          | m   |      |
| 小計                    | 16.9      | 0.0 | 0.0      | 0.0 |      |
| 合 計                   | 16.9      |     | 0.0      |     |      |
| 区 間                   | 重圧管D300   |     | 路肩排水     |     | 備 考  |
|                       | 左側        | 右側  | 左側       | 右側  |      |
|                       |           |     |          |     |      |
| No.4+15               | 5.0       |     |          |     |      |
| No11+2.5              |           |     |          |     |      |
| No10+13.4 ~ No10+19.3 |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           |     |          |     |      |
|                       |           | m   |          | m   |      |
| 小計                    | 5.0       | 0.0 | 0.0      | 0.0 |      |
| 合 計                   | 5.0       |     | 0.0      |     |      |

| 計第 表     |       | 排水施設工延長調書 |       |    |     | VOL. |  |
|----------|-------|-----------|-------|----|-----|------|--|
| 区 間      | 1号集水桝 |           | 2号集水桝 |    | 備 考 |      |  |
|          | 左側    | 右側        | 左側    | 右側 |     |      |  |
| No11+1.8 |       |           |       |    |     |      |  |
| No4+10.3 |       |           | 1.0   |    |     |      |  |
| No4+15   |       | 1.0       |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       |    |     |      |  |
|          |       |           |       | </ |     |      |  |

| 計第 表                | 排水施設工延長調書     |       |                |       | VOL.     |
|---------------------|---------------|-------|----------------|-------|----------|
| 区 間                 | グレーチング蓋 T-14  |       | コンクリート蓋        |       | 備 考      |
|                     | 左側            | 右側    | 左側             | 右側    |          |
| No4+10.8 ~ No.9+6.7 | 42.0/4≒       |       | (42.0-10)/0.5≒ |       | PC4-B400 |
|                     | 10.0          |       | 64.0           |       |          |
|                     |               | 枚     |                | 枚     |          |
| 小計                  | 10.0          |       | 64.0           |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
| No3+13.1 ~ No4+9.9  | 参考割付図より       | B400用 | 参考割付図より        | B400用 | 1号自由勾配   |
|                     | 4.0           |       | 12.0           |       |          |
|                     |               | 枚     |                | 枚     |          |
| 小計                  | 4.0           |       | 12.0           |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
| No9+7.8 ~ No14+0.3  | 参考割付図より       | B600用 | 参考割付図より        | B600用 | 2号自由勾配   |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               | 枚     |                | 枚     |          |
| 小計                  | 0.0           |       | 0.0            |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
| No4+18.36 ~         |               |       |                |       | PC3-B250 |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               | 枚     |                | 枚     |          |
| 小計                  | 0.0           |       | 0.0            |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
| 区 間                 | PU2-B250-H250 |       | 塩ビ管φ200        |       | 備 考      |
|                     | 左側            | 右側    | 左側             | 右側    |          |
| No.4+18.36 付近       |               |       |                |       |          |
| No.5+2.0 付近         |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               |       |                |       |          |
|                     |               | m     |                | m     |          |
| 小計                  | 0.0           | 0.0   | 0.0            | 0.00  |          |
| 合 計                 |               | 0.0   |                | 0.0   |          |

## 構造物取壊工集計表

[illegible]





[illegible]

| 計第 | 表 |
|----|---|
|----|---|

# 石積取壊し数量計算書

[illegible]

| 計第 表      |             | 舗装切断工延長調書 |            |     |     |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----|-----|
| 区 間       | Coカッター 10cm |           | Asカッター 4cm |     | 備 考 |
|           | 左側          | 右側        |            |     |     |
| EC-2～BC-3 | 7.0         |           | 4.5        |     |     |
|           | 5.1         |           |            |     |     |
|           | 5.2         |           |            |     |     |
|           | 1.9         |           |            |     |     |
| BC-3      |             | 5.9       |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
| No.6      | 2.1         |           |            |     |     |
|           | 2.0         |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
| BC-5      |             |           | 4.7        |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
| EC-8      |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             | m         |            |     |     |
| 小計        | 23.3        | 5.9       | 9.2        | 0.0 |     |
| 合 計       | 29.2        |           | 9.2        |     |     |
| 区 間       |             |           |            |     | 備 考 |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
|           |             |           |            |     |     |
| 小計        | 0.0         | 0.0       | 0.0        | 0.0 |     |
| 合 計       | 0.0         |           | 0.0        |     |     |

## 舗装工総括表

[illegible]



## VOL.

| 測 点        | 距 離  | 車道舗装  |       |        |       |       |        | 備 考 |
|------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|
|            |      | 表層 W1 |       |        | 路盤 W2 |       |        |     |
|            |      | 断面数量  | 平 均   | 区間数量   | 断面数量  | 平 均   | 区間数量   |     |
| SP-2+1.52  |      |       |       |        |       |       |        |     |
| EC-2       |      | 4.32  | —     | —      | 4.35  | —     | —      |     |
| No.4       | 10.0 | 3.99  | 4.155 | 41.55  | 3.99  | 4.170 | 41.70  |     |
| BC-3       | 6.6  | 4.09  | 4.040 | 26.66  | 4.09  | 4.040 | 26.66  |     |
| SP-3       | 4.4  | 4.47  | 4.280 | 18.83  | 4.47  | 4.280 | 18.83  |     |
| EC-3       | 4.4  | 4.46  | 4.465 | 19.65  | 4.46  | 4.465 | 19.65  |     |
| No.4+18.36 | 3.1  | 4.33  | 4.395 | 13.62  | 4.36  | 4.410 | 13.67  |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      | 4.32  | —     | —      | 4.29  | —     | —      |     |
| No.5+14.5  | 16.4 | 4.00  | 4.160 | 68.22  | 3.94  | 4.115 | 67.49  |     |
| No.6       | 5.5  | 4.00  | 4.000 | 22.00  | 4.00  | 3.970 | 21.84  |     |
| BC-4       | 4.0  | 4.00  | 4.000 | 16.00  | 3.98  | 3.990 | 15.96  |     |
| SP-4       | 3.5  | 4.00  | 4.000 | 14.00  | 3.98  | 3.980 | 13.93  |     |
| EC-4       | 3.5  | 4.00  | 4.000 | 14.00  | 3.98  | 3.980 | 13.93  |     |
| BC-5       | 9.5  | 4.70  | 4.350 | 41.33  | 4.68  | 4.330 | 41.14  |     |
| SP-5       | 9.0  | 4.70  | 4.700 | 42.30  | 4.68  | 4.680 | 42.12  |     |
| EC-5       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| No.10      |      |       |       |        |       |       |        |     |
| BC-6       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| SP-6       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| EC-6       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| BC-7       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| SP-7       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| EC-7       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| No.13      |      |       |       |        |       |       |        |     |
| BC-8       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| SP-8       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| EC-8       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| (左側)       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| SP-2+1.52  |      |       |       |        |       |       |        |     |
| EC-2       |      |       |       |        |       |       |        |     |
| No.4       |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
|            |      |       |       |        |       |       |        |     |
| 合 計        |      |       |       | 338.16 |       |       | 336.92 |     |

## VOL.

[illegible]

| 計第 表       |     | コンクリート舗装 数量計算書 |       |       |       |       |       | VOL.   |
|------------|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 測 点        | 距 離 | コンクリート舗装       |       |       |       |       |       | 備 考    |
|            |     | 表層 W4          |       |       | 路盤 W5 |       |       |        |
|            |     | 断面数量           | 平 均   | 区間数量  | 断面数量  | 平 均   | 区間数量  |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       | 3号取付道路 |
| No.4       |     |                |       |       |       |       |       |        |
| BC-3       |     |                |       |       |       |       |       |        |
| SP-3       |     |                |       |       |       |       |       |        |
| EC-3       |     |                |       |       |       |       |       |        |
| No.4+18.36 |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     | 0.00           | —     | —     | 0.00  | —     | —     | 井戸付近   |
| No.4       | 1.6 | 0.48           | 0.240 | 0.38  | 0.52  | 0.260 | 0.42  |        |
|            | 3.6 | 1.62           | 1.050 | 3.78  | 1.66  | 1.090 | 3.92  |        |
| BC-3       |     | 1.62           | —     | —     | 1.66  | —     | —     |        |
| SP-3       | 3.7 | 1.24           | 1.430 | 5.29  | 1.28  | 1.470 | 5.44  |        |
| EC-3       | 3.8 | 0.00           | 0.620 | 2.36  | 0.04  | 0.660 | 2.51  |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
| 4号取付道路     |     |                |       |       |       |       |       |        |
| No.6付近     |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
| 5号取付道路     |     |                |       |       |       |       |       |        |
| No.9付近     |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
| 6号取付道路     |     |                |       |       |       |       |       |        |
| No.11+7付近  |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
| 7号取付道路     |     |                |       |       |       |       |       |        |
| No.11+16付近 |     |                |       |       |       |       |       |        |
|            |     |                |       |       |       |       |       |        |
| 合 計        |     |                |       | 11.81 |       |       | 12.29 |        |
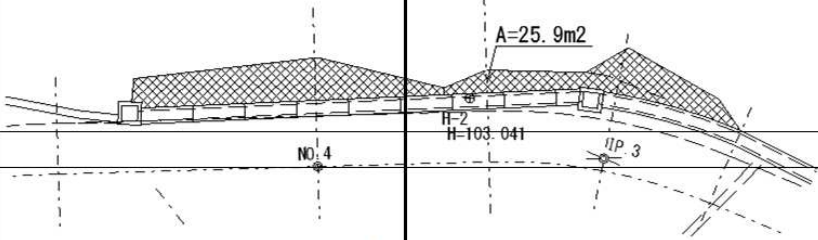
| 計第 表              |     | 舗装                                                                                 |     | 数量計算書 |      |     | VOL. |     |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|------|-----|
| 測 点               | 距 離 | 張りコンクリート舗装 W6                                                                      |     |       |      |     |      | 備 考 |
|                   |     | 断面数量                                                                               | 平 均 | 区間数量  | 断面数量 | 平 均 | 区間数量 |     |
| 2号取付道路<br>No.4付近左 |     |  |     |       |      |     |      |     |
|                   |     |                                                                                    |     | 25.90 |      |     |      |     |
| No.6付近左           |     |  |     |       |      |     |      |     |
|                   |     |                                                                                    |     | 9.30  |      |     |      |     |
| No.7付近左           |     |                                                                                    |     |       |      |     |      |     |
| No.12+10~EC-8付近左  |     |                                                                                    |     |       |      |     |      |     |
| 合 計               |     |                                                                                    |     | 35.20 |      |     |      |     |