
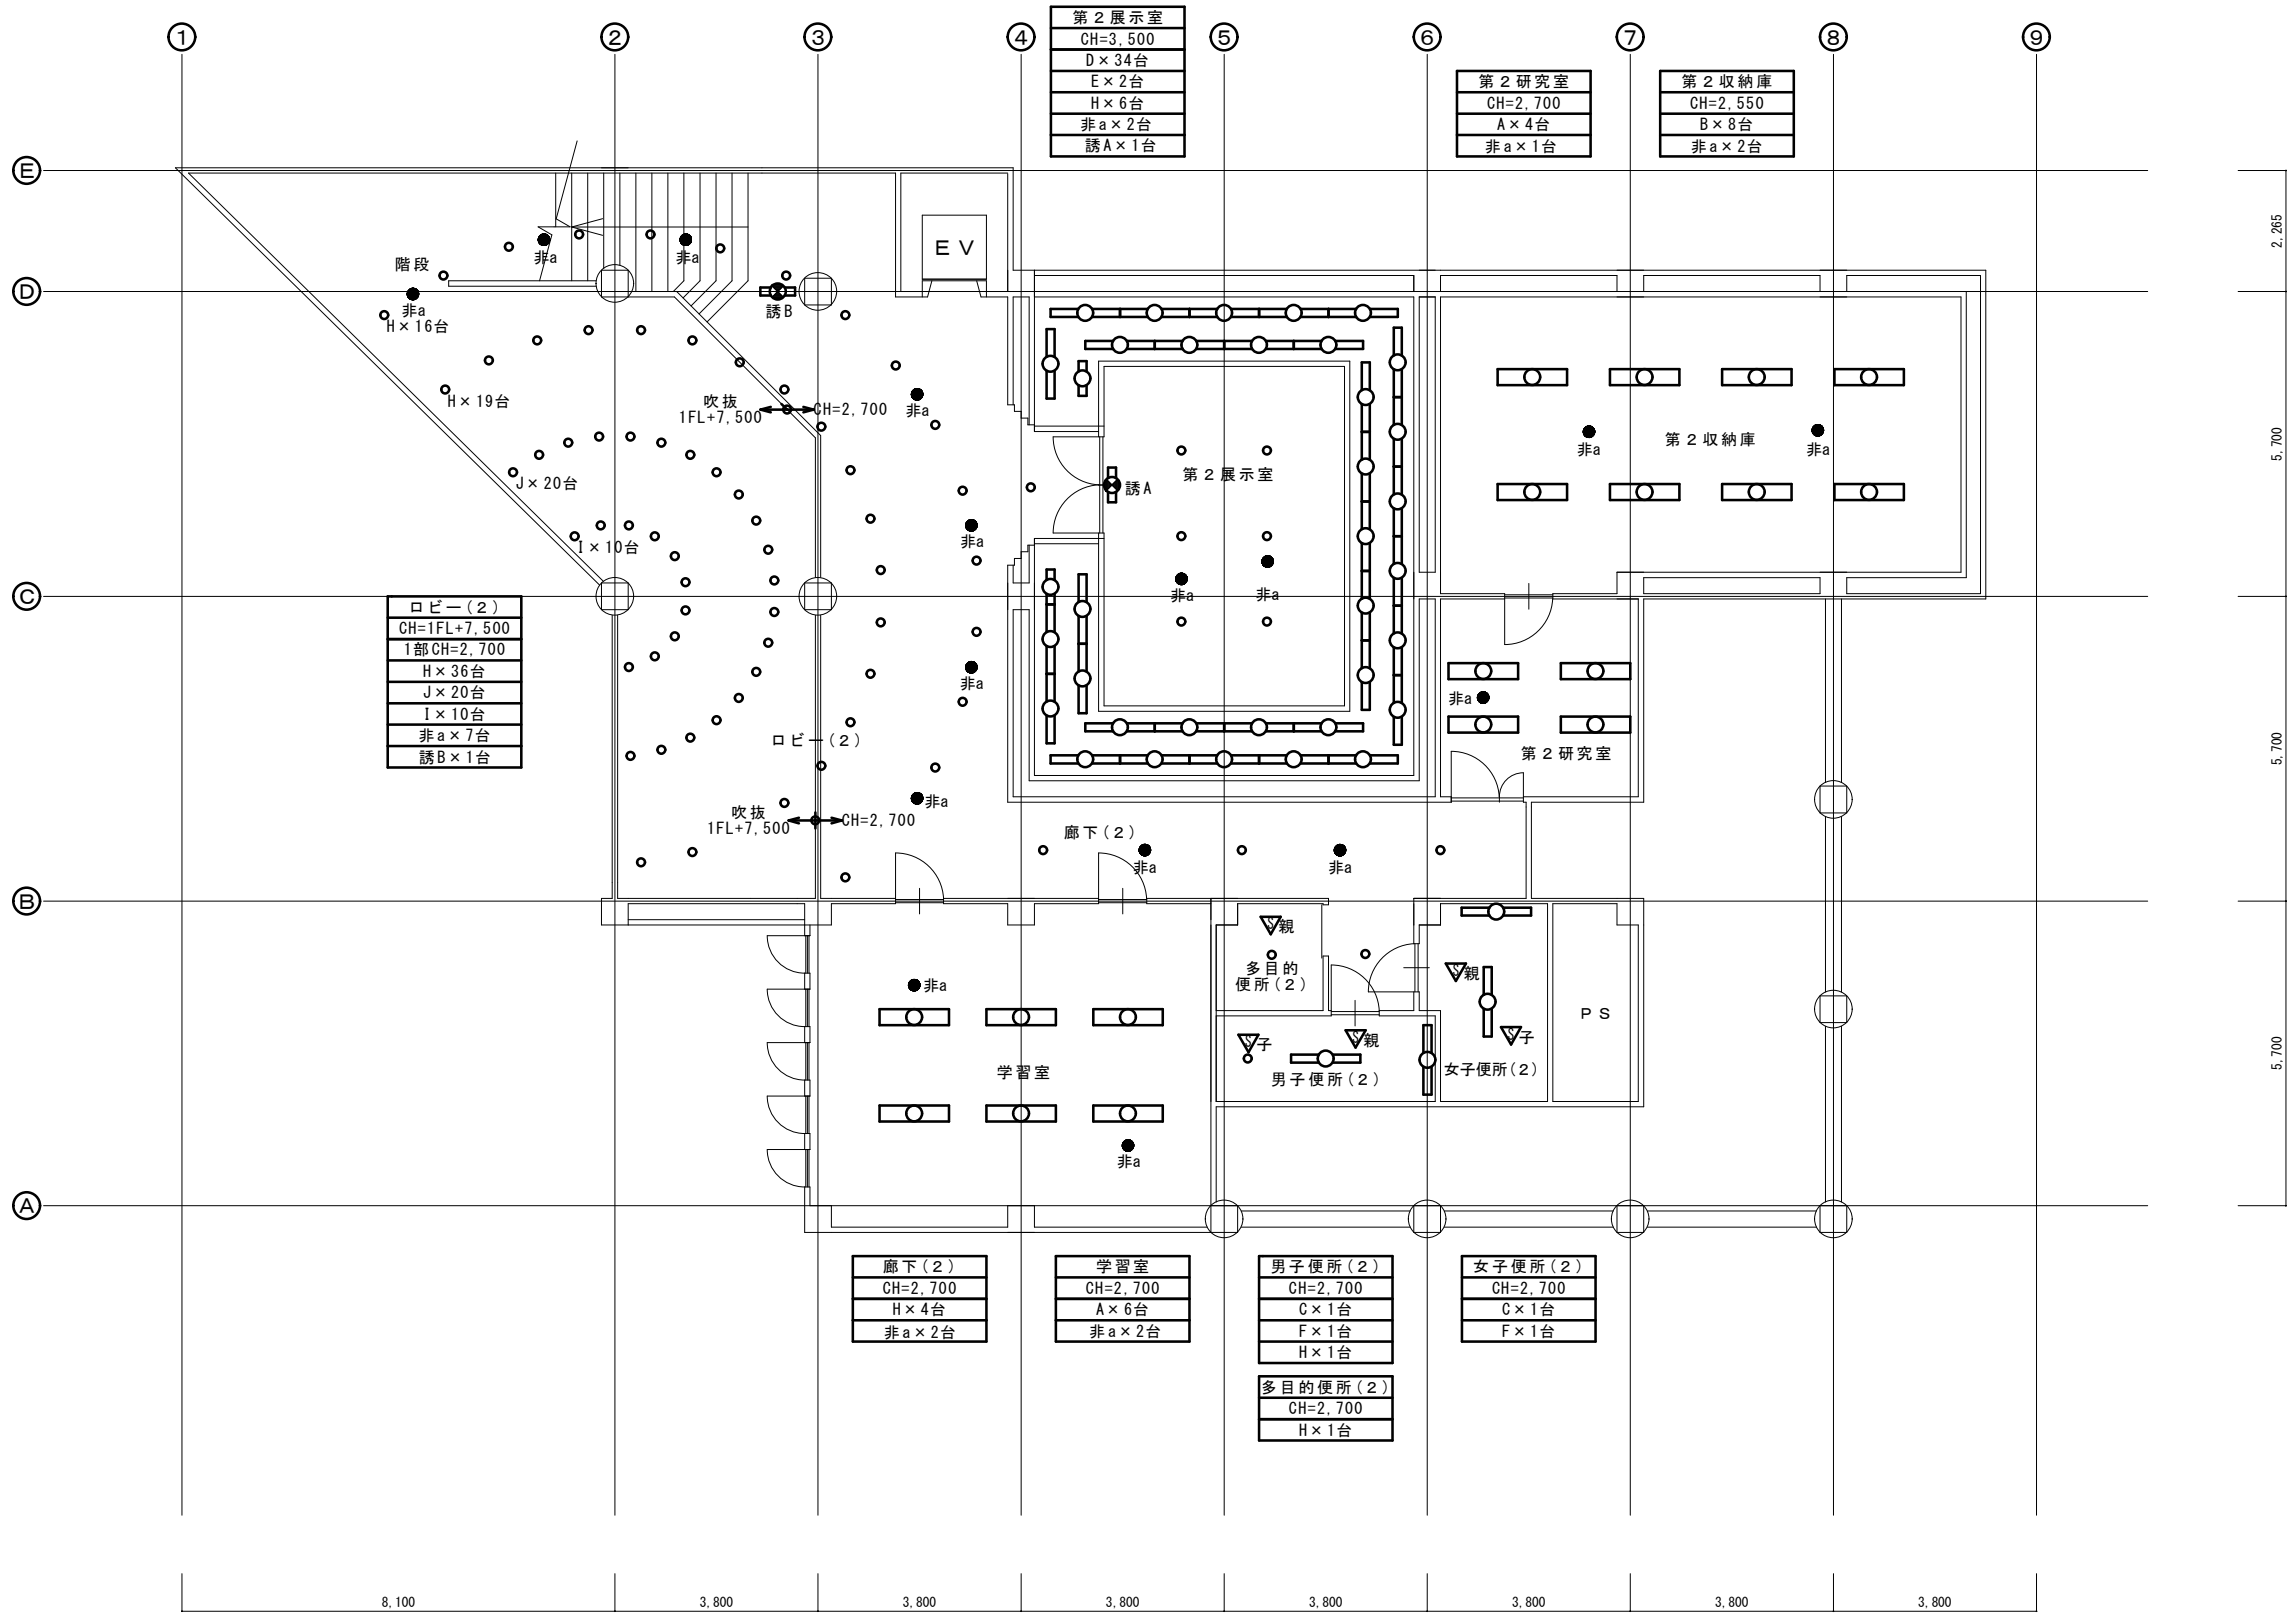












2 階平面図 1:100

A	i Dシリーズ埋込型 40 形 下面開放型 W300	B	i Dシリーズ直付型 40 形 スリムベース	C	i Dシリーズ直付型 40 形 Dスタイル W150	D	i Dシリーズ直付型 40 形 iスタイル 高演色	E	i Dシリーズ直付型 20 形 iスタイル 高演色	F	i Dシリーズ直付型 40 形 iスタイル																																																																																																																																																										
 赤外線顕光（ウィズリモ）、一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力32W、定格出力型、電圧100～242V 約5～100%連続調光型 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83		 赤外線顕光（ウィズリモ）、一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力32W、定格出力型、電圧100～242V 約5～100%連続調光型 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83		 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83		 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力32.5W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra95		 一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra95		 一般タイプ、2500lmタイプ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83																																																																																																																																																											
G	i Dシリーズ直付型 20 形 Dスタイル W150	H	ダウンライト 100 形	H-1	ダウンライト 100 形	K	軒下用LEDシーリングライト 100 形用	L	上下配光ブラケット100 形	M	LEDキッチンライト 15 形直管蛍光灯1 灯器具相当																																																																																																																																																										
 一般タイプ、800lmタイプ 消費電力6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83		 LED内蔵くワコンコア（ひと粒）タイプ、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5000K、Ra85、拡散タイプ 光束逆光角15度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束：1045lm、消費電力：7W、電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：銅板（ホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150		 LED内蔵くワコンコア（ひと粒）タイプ、電源ユニット内蔵、高演色タイプ 5000K、Ra95、広角タイプ 光束逆光角30度、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 器具光束：850lm、消費電力：7W、電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150		 LEDソケットプル別売 電圧100～242V 本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上） パネル：アクリル（透明つや消し） 天井面取付専用		 LED内蔵、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ、壁面取付型 3000K、Ra85、広角タイプ 器具光束1645lm、消費電力20.8W、電圧：100V 光源寿命：40000時間（光束維持率70%） 本体：ステンレス（シルバーメタリックつや消し仕上） フランジ：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上） 反射板：アルミ（銀色仕上）、パネル：強化ガラス（透明つや消し）		 昼白色（5000K）、Ra83 器具光束840lm、消費電力9.5W、電圧100V 拡散タイプ、天井直付型・壁面付型、コンセント付 カバー：プラスチック（乳白） スイッチ付、両面化縦タイプ W=450 H=65 出しろ64																																																																																																																																																											
ライコン	信号線式ライコン	誘A	LED B級・BL 形 避難口誘導灯片面型	誘B	LED B級・BL 形 避難口誘導灯両面型	誘C	LED C級 通路誘導灯片面型	非 a	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付 リニューアル用	非 b	階段通路誘導灯防雨型ブラケット																																																																																																																																																										
 ロータリー式 プレート別売 定格電圧：AC100～242V		 LED誘導灯コンパクトスクエア B級・BL 形 片面型 壁・天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM111-3209		 LED誘導灯コンパクトスクエア B級・BL 形 両面型 天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM221-3620		 LED誘導灯コンパクトスクエア C級 片面型 壁・天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AS111-3626		 φ150 中天井用（～6m）、30分間タイプ LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯／常時消灯 非常灯評定番号：LAL E-006 レンズ：ガラス、カバー：銅板（クールホワイトつや消し仕上） 電圧：100～242V、蓄電池：ニッケル水素電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）<table><tr><th colspan="2">標準型：O、9.2</th><th colspan="8">K O 1 4 3 7 3 S</th></tr><tr><th colspan="2">器具取付高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.9m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">幅</td><td>150mm</td><td>25.4</td><td>1.9</td><td>2.5</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>210</td><td>27.1</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td rowspan="2">高</td><td>150mm</td><td>25.4</td><td>1.9</td><td>2.5</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>210</td><td>27.1</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td rowspan="2">深</td><td>150mm</td><td>25.4</td><td>1.9</td><td>2.5</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>210</td><td>27.1</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr></table>		標準型：O、9.2		K O 1 4 3 7 3 S								器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.9m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m		幅	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3	高	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3	深	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3	 非常灯 30分間タイプ（壁面取付専用型） 常時LED点灯、非常時本体横込LED点灯 非常灯評定番号：LAL E-032 本体：アルミダイカスト（ホワイト）、カバー：アクリル（透明・内面白塗装） 電圧：100V、蓄電池：ニッケル水素蓄電池 光束維持時間40000時間 自己点検機能付、リモコン：FSK90910K（別売）<table><tr><th colspan="2">標準型：O、9.2</th><th colspan="8">K O 1 4 3 7 3 S</th></tr><tr><th colspan="2">器具取付高さ</th><th>2.1m</th><th>2.4m</th><th>2.9m</th><th>3.0m</th><th>4.0m</th><th>5.0m</th><th>6.0m</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">幅</td><td>150mm</td><td>25.4</td><td>1.9</td><td>2.5</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>210</td><td>27.1</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td rowspan="2">高</td><td>150mm</td><td>25.4</td><td>1.9</td><td>2.5</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>210</td><td>27.1</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td rowspan="2">深</td><td>150mm</td><td>25.4</td><td>1.9</td><td>2.5</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>210</td><td>27.1</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.3</td></tr></table>		標準型：O、9.2		K O 1 4 3 7 3 S								器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.9m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m		幅	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3	高	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3	深	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3
標準型：O、9.2		K O 1 4 3 7 3 S																																																																																																																																																																			
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.9m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																													
幅	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
高	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
深	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
標準型：O、9.2		K O 1 4 3 7 3 S																																																																																																																																																																			
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.9m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																													
幅	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
高	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
深	150mm	25.4	1.9	2.5	3.5	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
	210	27.1	2.1	2.5	2.9	4.0	4.5	4.5	2.3																																																																																																																																																												
リモコン	ウィズリモ／高天井人センサ付兼用送信器	親機	天井取付 熱線センサ付自動スイッチ	子機	天井取付 熱線センサ付自動スイッチ																																																																																																																																																																
 庫3マンガン乾電池×2本同梱 専用ホルダ同梱（取付用木ネジ×2本付き） 対応機種：ウィズリモ、高天井用ひとセンサ付きライトバー（起動方式RC）		 （親器・8Aタイプ・広角検知形） （検知後連続動作時間約10秒～30分可変形） （明るさセンサ付）（AC100V）<table><tr><th colspan="2">定 格</th></tr><tr><td>8A</td><td>100V AC</td></tr></table>		定 格		8A	100V AC	 （子器・換気扇接続端子付）（換気扇100W） （検知後換気扇連続動作時間約10秒～30分可変形） （明るさセンサ付）（AC100V）<table><tr><th colspan="2">定 格</th></tr><tr><td>1A</td><td>100V AC</td></tr></table>		定 格		1A	100V AC																																																																																																																																																								
定 格																																																																																																																																																																					
8A	100V AC																																																																																																																																																																				
定 格																																																																																																																																																																					
1A	100V AC																																																																																																																																																																				