

見 積 仕 様 書

次に掲げる物件について、見積書を **2025年5月20日(火)まで** に資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則**5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	選挙管理委員会事務局	5959	封筒開封器	仕様書のとおり	搬入	1台	選挙管理委員会事務局	2025年6月30日
2	税制課	5967	両開書庫	仕様書のとおり	搬入	7台	税制課	2025年6月27日
3	ネウボラ推進課	3747	上質紙	仕様書のとおり	搬入	5,000枚	ネウボラ推進課	2025年9月12日
4	学びづくり課	2928	Adobe Creative Cloud（アドビ社製）	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入、取付、調整	8式	想青学園	2025年6月20日
5	松永中学校	2822	インクカートリッジ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	4個	松永中学校	2025年6月30日
			インクカートリッジ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	3個	松永中学校	2025年6月30日
			インクカートリッジ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	3個	松永中学校	2025年6月30日
			インクカートリッジ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	3個	松永中学校	2025年6月30日
6	学びづくり課	2608	カラー複合機	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	3台	仕様書のとおり	2025年6月30日
7	東部環境センター	5040	セフティーシューズ	仕様書のとおり	搬入	35足	東部環境センター	2025年6月20日
8	保育指導課	2936	哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	仕様書のとおり	搬入	4台	仕様書のとおり	2025年6月30日
9	環境保全課	6137	キセノンフラッシュランプ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	2式	環境保全課	2025年6月30日
10	中部地域振興課	5469	ガス炊飯器（都市ガス用）	仕様書のとおり	搬入、既存品処分、その他	1台	久松台交流館	2025年8月22日
11	(消防)総務課	7724 7784	消防用ホース	仕様書のとおり	搬入	39本	福山地区消防組合 消防局の指定する場所	2025年10月31日
12	警防課	5122	消防用ホース	仕様書のとおり	搬入	100本	消防局警防課	2025年10月31日
			消防用ホース	仕様書のとおり	搬入	10本	消防局警防課	2025年10月31日
13	生活衛生課	3302	純水製造装置	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	1台	食肉衛生検査所	2025年6月27日
14	南部環境センター	7208	エアコンプレッサ	仕様書のとおり	搬入	1台	東部環境センター	2025年6月20日
15	東部環境センター	2553	トランシーバー	仕様書のとおり	搬入	4台	東部環境センター	2025年6月20日
16	保育施設課	2335	事務用液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入	11台	保育施設課	2025年6月30日
17	施設課	5720	液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入	6台	施設課	2025年6月27日
18	坪生小学校	2876	液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、その他	1台	坪生小学校	2025年6月30日

19	沼隈支所	2706	プール用水殺菌・消毒剤 速溶性錠粒剤タイプ(医薬品)	仕様書のとおり	搬入	204kg	福山市内海支所 うつみ市民交流センター 温浴プール	2025年6月30日
			風呂水専用塩素剤 速溶性タイプ	仕様書のとおり	搬入	10kg	福山市内海支所 うつみ市民交流センター 温浴プール	2025年6月30日
			風呂水専用塩素剤 持続性タイプ	仕様書のとおり	搬入	10kg	福山市内海支所 うつみ市民交流センター 温浴プール	2025年6月30日
			残留塩素測定用錠剤 速溶性タイプ	仕様書のとおり	搬入	1,000錠	福山市内海支所 うつみ市民交流センター 温浴プール	2025年6月30日
			二酸化炭素検知管 短時間用	仕様書のとおり	搬入	10本	福山市内海支所 うつみ市民交流センター 温浴プール	2025年6月30日
20	学校保健課	3122 3123	DPD遊離残留塩素測定専用試薬	仕様書のとおり	搬入	740袋	学校保健課	2025年6月13日
21	学びづくり課	4261 4264	pH指示薬	仕様書のとおり	搬入	58個	学びづくり課	2025年6月18日
22	総務課	5339	車いす(自走介助兼用)	仕様書のとおり	搬入、その他	2台	総務課	2025年6月30日
23	試験検査課	1510	レジオネラ免疫血清検査キット	仕様書のとおり	搬入	1箱	試験検査課	2025年6月30日
			レジオネラ免疫血清(7群～15群)	仕様書のとおり	搬入	1式	試験検査課	2025年6月30日
24	試験検査課	1514	PCR試薬(1)	仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2025年6月30日
			PCR試薬(2)	仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2025年6月30日
25	試験検査課	2687	O26集菌用免疫磁気ビーズ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1本	試験検査課	2025年6月30日
			O103集菌用免疫磁気ビーズ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1本	試験検査課	2025年6月30日
			O111集菌用免疫磁気ビーズ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1本	試験検査課	2025年6月30日
			O121集菌用免疫磁気ビーズ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1本	試験検査課	2025年6月30日
			O145集菌用免疫磁気ビーズ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1本	試験検査課	2025年6月30日
			O157集菌用免疫磁気ビーズ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1本	試験検査課	2025年6月30日
26	試験検査課	2689	PCR試薬	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	2個	試験検査課	2025年6月30日
27	学校保健課	6620	次亜塩素酸ナトリウム	仕様書のとおり	搬入	342本	旧山手幼稚園	2025年9月1日
28	北部環境センター	2316	安全靴	仕様書のとおり	搬入	17足	北部環境センター	2025年6月20日
29	東部環境センター	5019	雨衣(上下)	仕様書のとおり	搬入	30着	東部環境センター	2025年6月20日
30	(消防)総務課	3730	救急手袋	仕様書のとおり	搬入	72,000枚	(消防)総務課	2025年6月30日
31	学校保健課	6637	使い捨て手袋(ロング)	仕様書のとおり	搬入	200箱	旧山手幼稚園	2025年6月30日
32	総務課 教育総務課	7120 7122	空調服 ファン付作業服ベストタイプ	仕様書のとおり	搬入	65セット	旧福山市立大学 附属幼稚園	2025年7月31日
33	(消防)総務課	7771	編上長靴	仕様書のとおり	搬入	32足	(消防)総務課	2025年6月30日
34	(消防)総務課	7255	消防吏員編上靴	仕様書のとおり	搬入	63足	(消防)総務課	2025年6月30日
35	学校保健課	6667	フード帽子(M)	仕様書のとおり	搬入	300枚	学校保健課	2025年6月30日
			フード帽子(L)	仕様書のとおり	搬入	40枚	学校保健課	2025年6月30日
			ヘアーネット	仕様書のとおり	搬入	250枚	学校保健課	2025年6月30日

36	南部環境センター	7523	雨衣(上下)	仕様書のとおり	搬入	49着	南部環境センター	2025年6月20日
37	東部環境センター	2547	刈払機用チップソー	仕様書のとおり	搬入	30枚	東部環境センター	2025年6月20日
38	水呑小学校	4948	ワンタッチテント	仕様書のとおり	搬入	2張	水呑小学校	2025年6月30日
39	深津小学校	4478	ワンタッチテント	仕様書のとおり	搬入	1張	深津小学校	2025年7月31日
40	想青学園	1543	メタロフォン(立奏型鉄筋)	仕様書のとおり	搬入	1台	想青学園	2025年6月30日
41	保育指導課	5455	おもまごと用玩具(キッチンセット)	仕様書のとおり	搬入	1式	西幼稚園	2025年6月30日
42	保育施設課	8822	2連ブランコ	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1基	仕様書のとおり	2025年8月29日
			2連ブランコ用片面安全柵	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2基	仕様書のとおり	2025年8月29日
			3連低鉄棒	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2基	仕様書のとおり	2025年8月29日
43	瀬戸小学校	5695	デジタルカメラ	仕様書のとおり	搬入	8台	瀬戸小学校	2025年6月30日
44	公園緑地課	1445	化学肥料	仕様書のとおり	搬入	65袋	緑化センター	2025年6月30日
45	教育総務課	2784 2783	Pタイル	仕様書のとおり	搬入	200箱	旧福山市立大学附属幼稚園	2025年6月27日
46	教育総務課	2796	ベニヤ板	仕様書のとおり	搬入	300枚	旧福山市立泉幼稚園	2025年6月27日
47	神辺建設産業課	3148	単管バリケード	仕様書のとおり	搬入	20セット	神辺建設産業課	2025年6月13日
			単管パイプ	仕様書のとおり	搬入	40本	神辺建設産業課	2025年6月13日
48	学びづくり課	7915	教室用ロッカー	仕様書のとおり	搬入	1個	フリースクールかがやき(西部)	2025年7月11日
49	教育総務課	8403	花苗(日日草・ポーチュラカ・ペゴニア)	仕様書のとおり	搬入	1,000個	福山市立大学北本庄キャンパス内圃場	2025年6月20日
50	総務課	7083	エアフィルタ	仕様書のとおり	搬入	10枚	総務課	2025年6月30日
			エアフィルタ	仕様書のとおり	搬入	10枚	総務課	2025年6月30日
51	総務課	3441	蒸気シリンダー	仕様書のとおり	搬入	2個	総務課	2025年6月30日
52	スポーツ振興課	6140	ソフトテニスネット	仕様書のとおり	搬入	12枚	竹ヶ端運動公園庭球場	2025年6月11日
53	福祉総務課	6172	コードリール	仕様書のとおり	搬入	45個	緑町公園備蓄倉庫(福山市緑町9-5)	2025年6月20日
54	福祉総務課	4181	工場扇(スタンドタイプ)	仕様書のとおり	搬入	55台	緑町公園備蓄倉庫(福山市緑町9-5)	2025年6月20日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1機器仕様書

参考機種：Pitney Bowes レターオープナー1227

品名 封筒開封機

区分	機器仕様
導入台数	1台
処理速度	10,000通/時以上
最小封筒サイズ	100mm×165mm 以下
最大封筒サイズ	240mm×300mm 以上
最大封筒厚み	5mm 以上

<共通仕様>

○納入方法等

- ・納入方法は搬入、納品場所は福山市選挙管理委員会事務局(福山市役所本庁舎12階)とする。
- ・納入期限は2025年6月30日(月)とする。

○その他

- ・仕様書に記載のない事項については、別途、選管職員と協議し、対応すること。
- ・参考機種以外で見積りをされる場合は、上記規格・仕様等が確認できるものを見積書に添付し、提出すること。
- ・担当者:福山市選挙管理委員会事務局 今西 TEL:(084)928-1121

No.2 仕 様 書

1 品名

両開書庫

2 品質規格その他

参考品（同等品可）

・ジョインテックス FH40-G19

同等条件

・外形寸法：

幅 880mm（+20mm）

奥行 400mm（+20mm）

高さ 1860mm（+20mm）

・棚板：4枚以上

・最大積載質量：40Kg／棚1段あたり

・棚板稼働ピッチ：30mm

・材質：金属

・色：ネオグレー

・鍵：2本

3 数量

7台

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号 福山市役所 本庁舎2階 税制課

電話：928-1018

担当：小畠

納品方法：搬入（段ボール等梱包材は受注者により回収のこと）


5 納入期限

2025年6月27日（金）

No.3 仕 様 書

上質紙

サイズ	A 3 サイズ 297mm (縦) × 420mm (横)
用紙	上質紙 白色 70kg 単票
枚数	5, 000 枚
使用プリンター	高速フルカラープリンタ GD9630 PREMIUM
ミシン線	中央に切りミシンを入れること (縦 1 本)
印刷	両面とも白紙とする
校正	なし
納期	2025 年 (令和 7 年) 9 月 12 日
納品場所	市役所 7 階ネウボラ推進課へ搬入
担当者	佐藤 (TEL:084-928-1070)
その他	用紙の途中で切断されたものは納品不可とします。

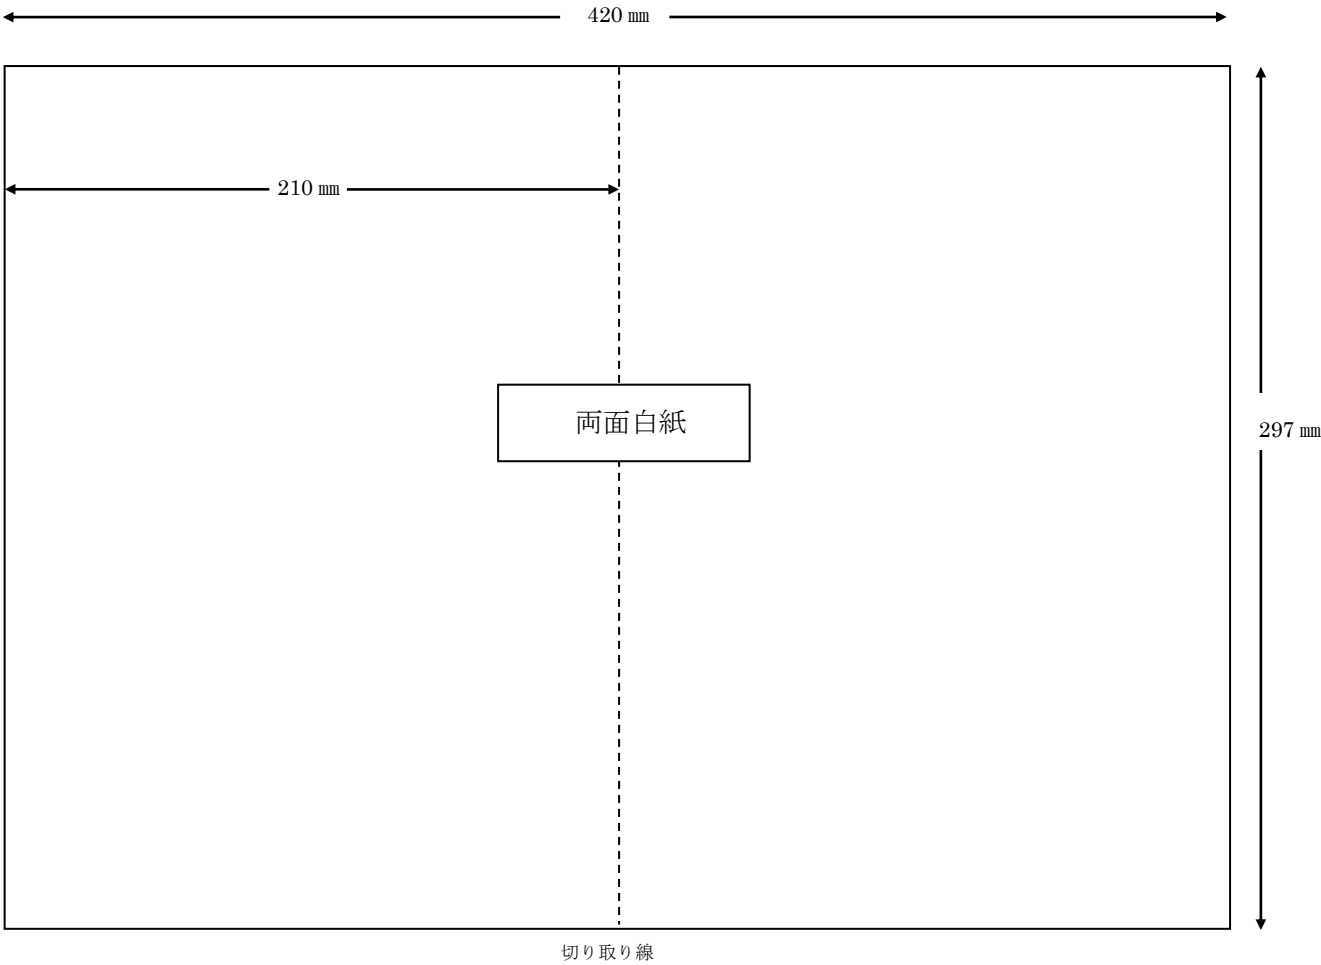

No.4品名： Adobe Creative Cloud （アドビ社製）
「Creative Cloud for enterprisecomplete 更新12か月 共有デバイスライセンス」

【銘柄指定】

数量	更新分	8式
ライセンス有効期間	2025年4月1日から2026年3月31日まで	
納品場所	想青学園	
納期	2025年6月20日	

<その他>

- ・ ソフトウェア導入の際に必要な設定作業含む。
- ・ ライセンスについては官公庁・自治体向け(ガバメント)価格を適用すること。
- ・ 現保有ライセンス情報については、落札業者に情報提供する。

No.5 仕 様 書

1 品 名

インクカートリッジ 純正 【銘柄指定】

- SC14MB35 4 個
- SC14Y35 3 個
- SC14C35 3 個
- SC14M35 3 個

2 品質規格その他

EPSON SC-T5450 用

3 数 量

13 個

4 納品場所・納品方法

納品場所：松永中学校

納品方法：搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

No.6 仕 様 書

1. 品 名

カラー複合機

2. 品質規格その他

【参考品】（同等品可）

brother MFC-J7500CDW

【同等条件】

区分	機器仕様
印字方式	インクジェットプリント カラー・モノクロ印刷可能
解像度	1200 dpi×2400 dpi 相当以上
両面印刷	可能
印字速度	モノクロで1分間に30ページ印刷可能
印刷用紙サイズ	最大A3サイズ
印刷用紙トレイ	2個以上 1個につき最大200枚以上
多目的トレイ	1個 最大100枚以上
スキャン用紙サイズ	最大A3サイズ
インターフェイス	Hi-Speed USB 2.0 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) LAN(IEEE802.11)
対応OS	Windows 11、10に対応
グリーン購入法	適合していること

3. 数 量

3台

4. 納品場所・納品方法

①福山市教育相談センター（福山市北吉津町四丁目13番5号）

②フリースクールかがやき（東部）（福山市伊勢丘五丁目6番5号）

③フリースクールかがやき（西部）

（福山市松永町四丁目14番1号 松永コミュニティセンター内）

1台ずつ搬入・取付・調整

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

No. 7 仕 様 書

品名 セフティシューズ

1. 品質規格

製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革
靴底	E V A + ラバー
ウィズ	E E E E
重量（両足）	約 7 4 0 g
カラー	ブルー

2. 参考品（同等品可）

メーカー	ジーベック
品名・型番	8 5 1 1 4

※参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

3. 数量・サイズ

数量	2 4 . 0 c m	1 足	2 6 . 0 c m	9 足
	2 4 . 5 c m	3 足	2 6 . 5 c m	5 足
	2 5 . 0 c m	3 足	2 7 . 0 c m	5 足
	2 5 . 5 c m	8 足	2 7 . 5 c m	1 足
	合計			3 5 足

※1 足ごと個別包装されていること。

4. 納入期限・納品場所

納期期限	2 0 2 5 年（令和 7 年）6 月 2 0 日（金）
納品場所	福山市伊勢丘 6 丁目 6 番 1 号 東部環境センター（東部市民センター 2 階）

5. 担当者

担当者	環境部東部環境センター 小林
連絡先	9 4 0 - 2 5 7 3

No.8 仕 様 書

品 名： 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫

参 考 品： メイト
ナイチンゲール（カタログ品番：14523）
又は次の条件を満たす同等品とする。

同等条件： 寸法 W30×D24.2×H42（±1 cm）
重量 4.7 kg（±1 kg）
材質 ABS、スチール
電源／AC100V、50／60Hz

数 量： 4 台

納品場所： ①福山市立大学附属こども園
住所：福山市三吉町一丁目 6 番 3 号
電話：084－925－2517
②福山市立西山手保育所
住所：福山市山手町 1 7 1 8 番地 1
電話：084－951－1379
③福山市立戸手保育所
住所：福山市新市町戸手 1 1 2 2 番地 1
電話：0847－52－5536
④福山市立樹徳保育所
住所：福山市木之庄町一丁 1 番 10 号
電話：084－923-6745

納品方法： 搬入
詳細については保育指導課と調整のこと

納入期限： 2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）

そ の 他： 参考品以外で見積りをされる場合は、規格・仕様等が確認できるものを見積書
に添付し、提出すること

No.9 仕 様 書

1. 品 名

キセノンフラッシュランプ

2. 品質規格

L4640【銘柄指定】

※東亜 DKK（株）製 二酸化硫黄浮遊粒子状物質自動測定機（GFS-327C）用

3. 数 量

2 式

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町 3 番 5 号

福山市役所 8 階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5. その他

・疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

6. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議し、指示に従うこと。

No.10 仕 様 書

1 品 名

ガス炊飯器（都市ガス用）

2 品質規格その他（同等品可）

参考商品 ① パロマ PR-6ESS

② リンナイ RR-300C-B

○同等条件

- ・都市ガスに対応しているもの
- ・炊飯量：3升～3.5升
- ・立消え安全装置を有するもの
- ・ガス消費量：都市ガス8kw以内
- ・φ9.5mm都市ガス用ゴム管接続（長さ2m程度）
- ・外形寸法 W490～520mm×D400～430mm×H410～430mm

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。

3 数 量

1台

4 納品場所

久松台交流館 実習室 2F

福山市久松台二丁目1番1号

5 納品方法

搬入、その他（設置）、既存品処分（パロマ PR-6DSS1）1台あり

6 納入期限

2025年（令和7年）8月22日（金）

搬入日時の詳細については、担当者と別途協議すること。

（担当者）中部地域振興課 日登利（ひのり）（TEL：084-932-7265）

7 その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- (1) 庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
- (2) 庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
- (3) 搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

2 0 2 5 年度

No.11 消防用ホース仕様書

福山地区消防組合消防局

No.11 仕 様 書

1 品 名

消防用ホース

2 数 量

65ミリメートル×20メートル 1.6Mpa・・・39本

3 参考型式（※同等品可）

- (1) 芦森工業 Dライトエースα65
- (2) サクラ SRA16 スーパーロケット16
- (3) キンパイ SP-H-A
- (4) ヨコイ ProSTH
- (5) 岩 崎 PRO AY 16
- (6) 本田工業 65HA-16H
- (7) 報商製作所 HSR16IIA

4 品質規格その他

- (1) 軽量消防用ホース（ポンプ車用）であること。
- (2) 使用圧力は1.6Mpaとする。
- (3) 長さは、65ミリメートル×20メートルとする。
- (4) ホース質量は、270g/m以上とする。
- (5) 結合金具は、マチノ式とし、軽合金とすること。
- (6) 締結方法は、リング締とすること。
- (7) 口巻布（袴）の長さは30センチメートルとし、端末部分は、容易に解れない加工を施しているものとする。
- (8) 口巻布（袴）の色については、赤色とする。
- (9) 納入ホースは、2025年4月1日以降製造のものとする。
- (10) 使用上の安全を確保しているものとする。
- (11) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）を付したものとする。
- (12) 結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第23号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）を付したものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）を付したものとする。
- (13) 消防用ホースと結合金具の装着部（締結リング）は、日本消防検定協会の認定適合を証明する認定シールによる表示を付したものとする。

5 納入期日

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 納入場所

福山地区消防組合消防局の指定する場所（別途指示）に納入すること。

7 その他

- (1) 参考型式以外で見積りする場合は、I 及び条件が確認できるカタログ（写し可）等を添付すること。

担当者：福山地区消防組合消防局警防部警防課 小笠原（TEL928-1193）

I 消防庁の「届出受理」印の押印がされた自主表示対象機械器具等表示届出書の写し。（消防用ホース・結合金具）

- (2) 消防用ホースの納入に際しては、発注者立会のもとに受領検査を行い不合格の場合は、受注者において無償で取替えを行うこと。
- (3) 搬入については、落札後、発注者と調整のうえ適正に行うこと。
- (4) その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

2 0 2 5 年度

No.12 消防用ホース仕様書

福 山 市

No.12 仕 様 書

1 品 名

消防用ホース

2 数量

- ① 65ミリメートル×20メートル 1. 3MPa・・・100本
- ② 50ミリメートル×20メートル 1. 6MPa・・・10本

3 参考型式 (※同等品可)

- ①65ミリメートル×20メートル 1. 3MPa
 - 芦森工業 Dライトスターα65
 - サクラ SRA13 スーパーロケット13
 - キンパイ SP-H-AA
 - ヨコイ ProSTH
 - 岩崎 PRO HR13 アクアジェット
 - 本田工業 65HA-13H

- ②50ミリメートル×20メートル 1. 6MPa
 - 芦森工業 Dライトエースα50
 - サクラ SRA16 スーパーロケット16
 - キンパイ SP-H-A
 - ヨコイ ProSTH
 - 岩崎 PRO AY16 アクアジェット
 - 本田工業 50HA-16H

4 品質規格その他

- (1) 軽量消防用ホース（ポンプ車用）であること。
- (2) 使用圧力は、①1. 3MPa以上、②1. 6MPa以上とする。
- (3) 長さは、①65ミリメートル×20メートル、②は50ミリメートル×20メートルとする。
- (4) ホース質量は、①268g/m以上、②245g/m以上とする。
- (5) 結合金具は、マチノ式とし、軽合金とすること。
- (6) 結合金具は軽合金リング締とすること。
- (7) 口巻布（袴）の長さは30センチメートルとし、端末部分は、容易に解れない加工を施しているものとする。
- (8) 口巻布（袴）の色については、「白色」とする。
- (9) 納入ホースは、2025年4月1日以降製造のものとする。
- (10) 使用上の安全を確保しているものとする。
- (11) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）を付したものとする。

- (12) 結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第23号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）を付されたものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）を付したものとする。
- (13) 消防用ホースと結合金具の装着部（締結リング）は、日本消防検定協会の認定適合を証明する認定シールによる表示を付したものとする。

5 納入期日

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 納入場所

消防局警防課に納入すること。

7 その他

- (1) 消防用ホースの納入に際しては、発注者立会のもとに受領検査を行い不合格の場合は、受注者において無償で取替えを行うこと。
- (2) 搬入については、落札後発注者と調整の上適正に行うこと。
- (3) その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.13 仕 様 書

1. 品 名

純水製造装置

2. 品質規格その他

- (1) 外形寸法：幅700×奥行700×高さ900mmのスペースに設置可能なもの。
- (2) 水質レベル（蒸留水・イオン交換水）：A4グレード以上であること。
- (3) 蒸留水製造量（L/h）：1.5L/h以上であること。
- (4) 蒸留水タンク容量：30L以上であること。
- (5) イオン交換水採水量（L/min）：0.5L/min以上であること。
- (6) 採水方式：イオン交換→蒸留→ろ過であること。
- (7) 採水はハンディタイプのディスペンサー方式で、蒸留水用とイオン交換水用に分かれていること。

（参考型式） ヤマト科学(株) オートスチルWG252

※上記の条件を満たし、参考型式ではなく、同等品で応札される場合は、規格・仕様等のわかるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

1台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市食肉衛生検査所（福山市御幸町大字中津原1685番地1）

納品方法：搬入・設置・調整・既存品処分

処分品型式：ヤマト科学(株) WG221型

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月27日（金）

6. 設置・設定等

- (1) 受注者は、納品場所に設置し、使用できる状態にすること。設置日程については、発注者と協議し調整するものとする。
- (2) 機器の設置に際して、機器の梱包に使われた梱包材は受注者において回収、廃棄するものとする。
- (3) 受注者は、本体設定をした上で、動作確認を実施すること。
- (4) 見積書と請求書においては、本体価格と既存品処分費の項目を分けて記載すること。

7. 問い合わせ先

福山市食肉衛生検査所 担当：山内

電話：084-970-0029

FAX：084-970-0044

No.14 仕 様 書

1 品名 エアコンプレッサ

2 参考商品（同等品可）

メーカー	マキタ
型番	AC500XG

3 同等条件

タンク容量	15L～20L
空気取出口	4口「高圧2口・一般圧（常圧）2口」
対応	高圧・一般圧（常圧）
タンク最高圧力	4.5MPa～4.6MPa
圧力調整範囲 （一般圧） （高圧）	0～0.9MPa 0～2.5MPa
運転音	60dB～63dB
電力	単相100V

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること

4 数量

数量	1台
----	----

5 納入場所

納入場所	福山市伊勢丘六丁目6番1号 東部市民センター2階 東部環境センター
担当者	田中
連絡先	(084) 954-2125

6 納入期限

納入期限	2025年（令和7年）6月20日（金）
------	---------------------

No.15 仕 様 書

品名：トランシーバー

1. 品質規格

チャンネル数	交互通話 9 + 11 c h = 20 c h
仕様周波数	4 0 0 M H z 帯
電波形式	F3E
使用温度範囲	− 1 5 ℃ ~ + 6 0 ℃
防塵、防水性能	I P 5 4
本体重量	1 5 0 g ~ 2 0 0 g
アンテナ	回転式
色	イエロー、レッド、シルバー、ブラック、ホワイ ト等

2. 参考品（同等品可）

メーカー	KENWOOD アルインコ
品名・型番	UBZ-LS 2 0 DJPB20

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 数量

数量	4 台（各色 1 台ずつ）
----	---------------

4. 納入期限・納品場所

納期期限	2 0 2 5 年（令和 7 年） 6 月 2 0 日（金）
納品場所	福山市伊勢丘 6 丁目 6 番 1 号 東部環境センター（東部市民センター 2 階）

5. 担当者

担当者	東部環境センター 小林
連絡先	9 4 0 - 2 5 7 3

No.16 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

事務用液晶ディスプレイ

(2) 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

機器納入日の詳細については、別途協議し本市の指示に従うこと。

2 前提条件

(1) 調達機器

事務用液晶ディスプレイ

(2) 作業内容

- ・本調達の範囲は、機器の納入作業とする。
- ・機器納入前に十分な検査を行うこと。
なお、検収前に使用する機器に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。
- ・納入場所については本市の指示に従うこと。
- ・その他、問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

3 機器構成要件

(1) 機器要件

- ・全て新品で、かつ、同一機種とすること。
- ・機器導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。
- ・検収日から1年間はメーカーによる製品保証を有すること。

(2) 数量

11台

(3) 納品場所

福山市役所本庁舎7階 保育施設課

(4) 機器仕様

No.	項目	仕様
1	概要	液晶ディスプレイ
2	液晶タイプ	IPS 方式パネル（ノングレア）
3	液晶サイズ	23.8 型
4	画質	フルHD
5	映像機能	ブルーライトカット機能を有すること。
6	対応出力	USB Type-C（Alt Mode、PD 65W）、HDMI、DisplayPort

No.	項目	仕様
		(デジチェーン接続対応)、USB3. 2、LAN(RJ45)を各1ポート以上有すること。
7	その他	・左右回転各 90 度以上のピボット機能を有すること ・上下 150mm 以上の高さ調整機能を有すること。 ・VESA (Video Electronics Standards Association) マウント規格 (100mm×100mm) に対応すること。 ・マニュアル等は日本語にて記述され、オンラインでの参照も可能なこと。
8	参考品	マウスコンピュータ iiyama ProLite XUB2497HSN-B1

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

4 問合せ窓口

技術担当者が駐在する本店を福山市内に有し、本市保育施設課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本業務において、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。
- (3) 担当者：保育施設課（福山市役所本庁舎 7 階） 藤井
TEL：084－928－1277

以上

No. 17 仕 様 書

1 品名

液晶ディスプレイ

2 品質規格その他

【参考商品】 ※同等品可

アイ・オー・データ

型番：DI-A241DB（ブラック）

De11

型番：SE2425HM

【同等条件】

○サイズ

インチ数 : 23 インチ～24 インチ (ワイド型)

外形寸法（スタンドなしの数値）

: W540mm (± 20 mm) $\times$ D48 (± 20 mm) $\times$ H324mm (± 20 mm)

○カラー

画面部

:ブラック、シルバー、ホワイト系

スタンド

: ブラック、シルバー、ホワイト系

○解像度

: 1920 × 1080

○設置タイプ^o

: 自立スタンド付き

○入力端子

: HDMI 1 か所以上

○VESA マウント

: 100 mm×100 mm

○付属品

: HDMI ケーブル (1.8m ±0.5m) 1 本以上

※参考商品以外の場合、見積書に上記の仕様を確認できるカタログ等の書類を添付すること。

3 数量

6 台

4 納品場所・納品方法

【納品場所】

教育委員会施設課（福山市役所本庁舎13階）

担当 (南) 電話 (9 2 8 - 1 1 1 0)

【納晶方法】

搬入

※搬入後は梱包物等を回収すること。

5 納品期限

2025年(令和7年)6月27日(金)

6 その他

仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.18 仕 様 書

1. 品 名

液晶ディスプレイ

2. 品質規格その他

(参考品名)

ディスプレイ ソニー K J - 6 5 X 8 0 L

壁取付金具 ハヤミ M H - 7 7 5 B

○同等条件

(ディスプレイ)

- ・画面サイズ 6 5 V 型
- ・画素数 3 8 4 0 × 2 1 6 0 以上
- ・音声出力 2 0 W (1 0 W + 1 0 W) 以上
- ・接続端子 H D M I 端子 × 4 以上
 U S B 端子 × 2 以上
- ・機 能 Chromecast built-in / Apple AirPlay 2 対応
 無線 LAN 機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n)

附属品 リモコン/電源タップ(4口以上)

(壁取付金具)

- ・本 体 スチール製焼付塗装仕上 (黒色)
- ・画面角度調整 前後(12度)左右 (20度) 任意調整可能
- ・耐荷重 5 0 kg
- ・附属品 モニター取付ネジ1式

3. 数 量 1 台

4. 納品場所 福山市立坪生小学校

5. 納品方法 搬入／取付／調整／その他 (機器操作説明) (※取付については、学校指定場所とする。)

6. 納入期限 2 0 2 5 年 6 月 3 0 日

7. その他 ・導入設置作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。

No.19 仕 様 書

1. 品 名

- ①プール用水殺菌・消毒剤 速溶性錠粒剤タイプ（医薬品）
- ②風呂水専用塩素剤 速溶性タイプ
- ③風呂水専用塩素剤 持続性タイプ
- ④残留塩素測定用錠剤 速溶性タイプ
- ⑤二酸化炭素検知管 短時間用

2. 品質規格その他

- 参考品 ①四国化成工業 ネオクロールニューS（医薬品）（6kg×2袋／箱）
②四国化成工業 スパクリーン 60GS（1kg×10袋／箱）
③四国化成工業 スパクリーン 90TH（1kg×10袋／箱）
④四国化成工業 DPD 錠剤（1000錠／袋）
⑤ガステック 二酸化炭素検知管 2L（10本／箱）
- 同等条件 ①自動塩素管理システム KT-Pro 対応薬品であること
②発泡性錠剤（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・有効塩素量 63%）
③徐溶性錠剤（トリクロロイソシアヌル酸・有効塩素量 90%）
④残留塩素測定器プロボン専用試薬であること

3. 数 量

- ①（6kg×2袋／箱）×17箱：204kg 分
- ②（1kg×10袋／箱）×1箱：10kg 分
- ③（1kg×10袋／箱）×1箱：10kg 分
- ④（1000錠／袋）×1袋：1000錠分
- ⑤（10本／箱）×1箱：10本

4. 納品場所・納品方法

納品方法：搬入

納品場所：福山市内海支所うつみ市民交流センター温浴プール
福山市内海町 88 番地 60
TEL084-986-3111

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）
※納入日の詳細については、別途調整する

No.20 仕 様 書

1. 品名

D P D遊離残留塩素測定専用試薬

2. 品質規格その他

D P D遊離残留塩素測定専用試薬

セントラル科学株式会社クロリンAⅡ（同等品可）

アサヒ商会株式会社D P D No.1（同等品可）

【同等品の条件】

- ・「残留塩素測定器（C N－6 6 F）」に使用できること
- ・1回の測定に1包の試薬を使用すること
- ・粉末試薬100包入（100回測定分）／袋
- ・試薬有効期限：納品時2年以上
- ・同等品の場合は，事前にサンプルの提出をすること

3. 数量

740袋

4. 納品場所・納品方法

福山市教育委員会学校保健課へ搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月13日（金）

（担当者）

福山市役所本庁舎13F 教育委員会 学校保健課 長谷川（TEL 084-928-1113）

No.21 仕 様 書

1. 品 名

pH指示薬（学校プール管理用薬品）

2. 品質規格その他

○同等条件（同等品可）

- ・容量：50ml（リキッドタイプ）
- ・pH5.0～9.0以上の測定範囲であること。
- ・ピペットを付属すること。

○参考品

- ・鈴研株式会社 pH指示薬（SM式）50ml（0.25ml／回）ピペット付

3. 数 量

58個

4. 納品場所・納品方法

福山市役所13階 学びづくり課（福山市東桜町3-5）
搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月18日（水）

6. その他

その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.22 仕 様 書

1. 品 名

車いす（自走介助兼用）

2. 品質規格その他

【参考品】

日進医療器 ウルトラシリーズ NA-SU2W（同等品可）

【同等条件】

- ・形式
自走介助兼用
- ・サイズ
※シートクッションを装着していない場合。
ノーパンクタイヤを装着する場合は、ノーパンクタイヤを装着する前のサイズ。
使用時
W980mm 以下×D600mm 以下×H950mm 以下
折りたたみ時
W980mm 以下×D300mm 以下×H700mm 以下
シート幅 400～420mm
シート奥行 380～400mm
前座高 410～430mm
- ・材質
本体フレーム アルミ
- ・質量（ノーパンクタイヤ、シートクッション含む。）
15.0kg 以下
- ・色
本体フレーム シルバー系
バックサポート・シートクッション 青系
- ・耐荷重 100kg 以上
- ・駐車ブレーキ付き
- ・手押しハンドル及び介助ブレーキ（ドラム式）付き
- ・後輪
 - ・ノーパンクタイヤ
 - ・車輪径
22～23インチ
- ・キャスター 直径 5～6インチ
- ・折りたたみ式バックサポート
- ・跳ね上げ式アームサポート
- ・フット・レッグサポートが内側・外側に両方に開閉でき、かつ取り外しが可能
- ・シートクッション付き
- ・折りたたみ式

- ・サイドガード付き
 - ・ J I Sマーク対象
- ※ノーパンクタイヤ等の装着により J I Sマーク対象外となる場合は、装着前の状態が J I Sマーク対象であること。

【その他】

- ・参考品以外の場合は、仕様が分かる資料を提出すること。

3. 数 量

2台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市役所本庁舎 5階 総務課
福山市東桜町 3 番 5 号

納品方法：搬入、その他（組立）

担当者：総務部総務課（福山市役所本庁舎 5階） 松田
Tel 0 8 4 - 9 2 8 - 1 0 0 7

5. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年） 6 月 3 0 日（月）

No.23-1 仕 様 書

1. 品名

レジオネラ免疫血清検査キット

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

レジオネラ免疫血清「生研」セット

コード No. : 200549

販売元：デンカ株式会社

包装：各 2mL×10 本

○同等条件

- ・ニューモフィラ 1 群，ニューモフィラ 2 群，ニューモフィラ 3 群，ニューモフィラ 4 群，ニューモフィラ 5 群，ニューモフィラ 6 群，ボゼマニイ，デュモフィ，ゴルニマイ，ミクダデイの群血清の判定ができること。
- ・1 つの群血清につき 60 回分以上の測定ができること。

○使用期限

- ・2026 年 4 月以降であること。

3. 数量

1 箱

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）

6. その他

○疑義が生じた場合には，市担当者（試験検査課：田邊 TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 23-2 仕 様 書

1. 品名

レジオネラ免疫血清（7群～15群）

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

レジオネラ免疫血清シリーズ 群血清（販売元：デンカ株式会社）

品名	コード No.	包装
ニューモフィラ 7 群	215727	2mL×1 本
ニューモフィラ 8 群	215734	2mL×1 本
ニューモフィラ 9 群	293572	2mL×1 本
ニューモフィラ 10 群	293589	2mL×1 本
ニューモフィラ 11 群	293626	2mL×1 本
ニューモフィラ 12 群	293633	2mL×1 本
ニューモフィラ 13 群	293640	2mL×1 本
ニューモフィラ 14 群	293657	2mL×1 本
ニューモフィラ 15 群	293664	2mL×1 本

○同等条件

- ・ニューモフィラ 7 群，ニューモフィラ 8 群，ニューモフィラ 9 群，ニューモフィラ 10 群，ニューモフィラ 11 群，ニューモフィラ 12 群，ニューモフィラ 13 群，ニューモフィラ 14 群，ニューモフィラ 15 群の群血清の判定ができること。
- ・1 つの群血清につき 60 回分以上の測定ができること。

○使用期限

- ・2025 年 10 月以降であること。

3. 数量

1 式（各 1 本）

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）

6. その他

○疑義が生じた場合には，市担当者（試験検査課：田邊 TEL084-928-3422）と協議すること。

No.24 仕 様 書

1. 品名

P C R 試薬 (1)

P C R 試薬 (2)

2. 品質規格その他

○参考品 (同等品可)

P C R 試薬 (1)

Viable Legionella Selection Kit LC EMA-q PCR

コード No. : 7730

販売元 : タカラバイオ

容量 : 50 回分

P C R 試薬 (2)

Cycleave PCR Legionella(16S rRNA)Detection Kit

コード No. : C Y 240 S

販売元 : タカラバイオ

容量 : 25 回分

○同等条件

- ・ P C R 試薬 (1) について、レジオネラ属菌の生菌選択的な検出ができる試薬であること。
- ・ P C R 試薬 (2) について、レジオネラ属菌の 16SrRNA 遺伝子を検出できる試薬であること。
- ・ リアルタイム P C R で使用できること。
- ・ 容量は同等かそれ以上の回数であること。

○試薬の使用期限

- ・ 一年以上あるもの。

3. 数量

各 1 個

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 (福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F) ・搬入

5. 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 6 月 30 日 (月)

6. その他

○疑義が生じた場合には、市担当者 (試験検査課 : 田邊 TEL084-928-3422) と協議すること。

No.25 仕 様 書

1. 品名・品質・規格等

【銘柄指定】

(1)

品名：O26集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240101 1. 3mL

有効期限 2025年9月30日以降のもの

(2)

品名：O103集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240149 1. 3mL

有効期限 2025年9月30日以降のもの

(3)

品名：O111集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240118 1. 3mL

有効期限 2025年9月30日以降のもの

(4)

品名：O121集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240156 1. 3mL

有効期限 2025年9月30日以降のもの

(5)

品名：O145集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240163 1. 3mL

有効期限 2025年9月30日以降のもの

(6)

品名：O157集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240071 2. 5mL

有効期限 2025年8月31日以降のもの

2. 数量 各1本ずつ

3. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

4. 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

5. その他

疑義が生じた場合には，市担当者（試験検査課：田邊 TEL084-928-3422）と協議すること。
同等品は不可とする。

No.26 仕 様 書

1. 品名

PCR 用試薬

2. 品質規格その他

【銘柄指定】

商品名：C y c l e a v e P C R O 1 5 7 (V T g e n e) S c r e e n i n g K i t V e r 2 . 0

製品コード・販売元：C Y 2 1 7 B ・タカラバイオ株式会社

その他：有効期限が 2 0 2 5 年 9 月以降であること、同一ロットであること

3. 数量

2 個

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

5. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年）6 月 3 0 日（月）

6. その他

疑義が生じた場合には，市担当者（試験検査課：田邊 TEL084-928-3422）と協議すること。
同等品は不可とする。

No.27 仕 様 書

1. 品 名

次亜塩素酸ナトリウム

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

- ・株式会社オーヤラックス：ピューラックス－S

【同等条件】

- ・容量：1, 800ml
- ・医薬品又は食品添加物
- ・遮光機能のある容器であること。
- ・製造年月及び使用期限が明記してあること。
- ・納品日より12か月間は濃度5～6%を保ち、使用期限が10か月以上あること。
- ・1ケース6本入り

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

342本（分割納入日時・数量については「5. 納入期限」を参照）

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）9月1日（月）

※2025年（令和7年）6月23日：162本

2025年（令和7年）9月 1日：180本

※支払いについては、すべての納品完了後に一括で支払うこととする。

※納品日時等の詳細については、学校保健課（928－1160）と調整のうえ決定すること。

No. 28 仕様書

1. 品名

安全靴

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	ミドリ安全
品名・型番	D S F - 3 5 ブラック

3. 同等条件

寄芯	鋼製
甲被	牛革／人工皮革
靴底	発砲ポリウレタン2層式
規格	J S S A 認定

参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4. 数量・サイズ

2 4 . 5 c m	2 足
2 5 . 0 c m	1 足
2 5 . 5 c m	4 足
2 6 . 0 c m	4 足
2 6 . 5 c m	4 足
2 7 . 0 c m	1 足
2 9 . 0 c m	1 足
合計	1 7 足

5. 納入期限・納品場所

納期期限	2 0 2 5 年（令和7年）6 月 2 0 日
納品場所	福山市駅家町大字倉光37番地1 北部市民センター2階 北部環境センター
担当者	穂 垣 （084）976－8809

No. 29 仕 様 書

1 品名

雨衣（上下）

2 参考商品（同等品可）

メーカー	おたふく手袋株式会社
品名・型番	RF-13 レインファクトリー コンフォート

3 同等条件

耐水圧	1, 000 mm H2O 以上
透湿度	5, 000g/ m ² /24H 以上
品質	ポリエステル 100%又はナイロン 100%
裏地	ポリエステル 100%
その他	袖口・裾の調整あり、フード付き、 反射プリント付き

※参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4 数量・サイズ

数量・サイズ	Mサイズ	5 着
	Lサイズ	1 3 着
	LLサイズ	8 着
	3Lサイズ	2 着
	4Lサイズ	2 着
	合計	3 0 着

※1 着ごと個別包装されていること。

5 納入期限・納品場所

納期期限	2 0 2 5 年（令和 7 年）6 月 2 0 日（金）
納品場所	福山市伊勢丘 6 丁目 6 番 1 号 東部環境センター（東部市民センター 2 階）
担当者	環境部東部環境センター 小林 9 4 0 - 2 5 7 3

No.30 仕 様 書

1. 品 名

救急手袋

【参考品】

- ・イワツキニトリルグローブ セーフフィット
- ・三興化学工業 NBR-2500
- ・タケトラニトリル手袋
- ・ショーワグローブ MD890C 同等品可

2. 品質規格

- ・材質 ニトリルゴム パウダーなし
- ・全長 235mm (±10mm)
- ・厚さ 掌 0.07mm (±0.02mm)
指先 0.09mm (±0.02mm)
- ・色 ホワイト、ブルー又はライトパープル
- ・200枚入／箱又は300枚入り／箱
- ・左右兼用
- ・一般医療機器であること

3. 数量

72,000枚

- 【内訳】 Sサイズ 200枚入り／60箱又は300枚入り／40箱
Mサイズ 200枚入り／150箱又は300枚入り／100箱
Lサイズ 200枚入り／150箱又は300枚入り／100箱

4. その他

参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

6. 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

No.31 仕 様 書

1. 品 名

使い捨て手袋（ロング）

2. 品質規格その他

【参考品】※同等品可

- ・株式会社旭創業 ロングポリ手袋 ブルー
- ・宇都宮製作株式会社 シンガーポリエチロング ブルー

【同等条件】

- ・食品衛生法適合品
- ・外エンボス加工
- ・左右兼用
- ・材質 本体：ポリエチレン
袖口止め部：ゴム
- ・粉：なし
- ・色：青系
- ・サイズ：フリー
- ・厚さ：30 μ m以上
- ・全長：600（ $\pm$ 10）mm
- ・手のひら周り：240～300mm
- ・中指の長さ：80（ $\pm$ 5）mm
- ・1箱30～40枚入り

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

200箱

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

※納入日時については、学校保健課（928－1160）と調整のうえ決定すること。

No.32 仕様書

1. 品名

空調服 ファン付き作業服ベストタイプ

2. 機能等について

(1) 機能

服(ベスト)の左右に取り付けられたファンから、外気を取り込み、取り込まれた空気が服と体の間を流れることによって、汗を蒸発させる機能を持ったもの。

【フルハーネス対応】

背中フルハーネス取り出し口があるもの
(フルハーネス対応仕様になっていること)

(2) 附属品

①ファン 2 個

【重量】 85g～110g、【最大風量】 約 5.0 m³/min～6.0 m³/min

②バッテリー

【連続稼働時間】 65ℓ～80ℓで 8 時間以上使用できるもの

【バッテリー重量】 4 セル～5 セル (約 250g～約 400g)

③ファン用ケーブル

ファンとバッテリーをつなぐケーブル

④充電器 専用バッテリーが充電できるもの

(3) 色・数量

ネイビー系



サイズ	着数	ファン・バッテリー・ケーブル・充電器
5L	1 着	1 セット
4L	1 着	1 セット
3L	15 着	15 セット
LL	10 着	10 セット
L	38 着	38 セット

3. 参考品

【コーコス信岡】 空調服ベストタイプ G-4049

【KURODARUMA】 KS-250 20V 仕様 ファン・バッテリーフルセット

※参考品以外の場合、見積もりと併せて、カタログ等の仕様が分かるものを提出すること

4. 納品について

納品場所：管理部 旧福山市立大学附属幼稚園

納品方法：搬入 (1 着ごとにビニール袋に入れ、サイズが確認できるようにすること)

5. 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 7 月 31 日 (木)

2025年度(令和7年度)

No.33 消防吏員編上長靴仕様書

福山地区消防組合消防局

No.33 消防吏員編上長靴仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員用編上長靴について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は1足ごとに良質な袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 消防局 総務課
- (7) 納入方法 搬入
- (8) 納入期限 2025年(令和7年)6月30日(月)
- (9) 数 量 32足

2 規格等

- (1) JIS T8101(安全靴)及びJIS T8103(静電靴)に規定する試験方法又は準拠した方法により試験し、適合したものでなければならない。
- (2) 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(2017年版)に適合したものでなければならない。
(参考品)
 - ・株式会社赤尾製SG-AO型GS2
 - ・株式会社イマジョー製TX777
 - ・赤城工業株式会社AK-277

3 構造及び寸法

(1) 構造

靴の構造は、つま先に鋼製先しんを装着、靴底は踏み抜き防止板入りとし、外側には脱ぎ履きを容易にするサイドファスナーを取り付けた構造とする。

(2) 寸法

サイズは次表のとおりとする

(単位:cm)

23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

4 品質及び外観

- (1) 靴は仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとする。
- (2) 本体の色は黒色とし、つま先及び筒周り等に黄色を使用し、暗所での視認性を向上させる外観とする。

5 サイズ別数量

サイズ	数 量
24. 0	3
25. 0	3
25. 5	5
26. 0	5
26. 5	5
27. 0	5
27. 5	3
28. 5	3
合 計	32

2025年度(令和7年度)

No.34 消防吏員編上靴仕様書

福山地区消防組合消防局

No.34 消防吏員編上靴仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員用編上靴について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。

なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。

- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までにこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は1足ごとに良質な箱に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) この仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 消防局 総務課
- (7) 納入方法 搬入
- (8) 納入期限 2025年(令和7年)6月30日(月)
- (9) 数 量 63足

2 製法及び規格等

靴の製法は、直接加硫圧着式製法又はインジェクション式製法とする。

「静電安全靴クラスⅠ(革製)普通作業用 耐踏抜き性」とし、JIS T8101:2020「CI/S/P3/F1/HI1」又は「CI/S/P3/F2/HI1」及び、JIS T8103:2020(静電気帯電防止靴)に規定する性能を有する(合格)ものとする。

(参考品)

- ・ミドリ安全株式会社製 RT-731F消防P-4静電
- ・株式会社シモン製 WS33静電靴消防

3 形式

靴の形式は、外ファスナー付ひも付き長編上靴とする。

4 構造及び寸法

(1) 構造

靴の構造は、つま先にワイド樹脂先しんを装着、内腰革に当て革を縫付け、フレックスノッチ(足首

屈曲部切り込み)を施し、靴底は発砲合成ゴムと合成ゴム(共に静電配合)又は高機能樹脂と合成ゴム(共に静電配合)の重層構造とし、靴背面及び踵部に反射材、外側には脱ぎ履きを容易にするサイドファスナーを取り付けた構造とする。

(2) 寸法

サイズは次表のとおりとする

(単位:cm)

23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5 品質及び外観

靴は仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとする。

6 表 示

(1) 表 底

靴の表底には、サイズ及び商標等を容易に消えない方法で表示すること。

(2) 個装箱

個装箱には、靴の品名、サイズ等を表示すること。

7 サイズ別数量

サイズ	数 量
24. 5	10
25. 5	10
26. 0	20
26. 5	5
27. 0	10
27. 5	5
28. 0	3
合 計	63

No.35 仕 様 書

1. 品 名

①フード帽子 ②ヘアーネット

2. 品質規格その他

①フード帽子

【参考品】(同等品可)

K A Z E Nホールディングス株式会社：品番484-57

【同等条件】

- ・材質：綿又は綿・ポリエステル混紡
- ・罫（つば）：織芯
- ・色：白系
- ・前合わせ：面ファスナー（顎下）
- ・後ろ：ケープ付き、面ファスナー留め
- ・マスク掛け機能あり
- ・サイズ：M（65cm）、L（68cm）

②ヘアーネット

【参考品】(同等品可)

K A Z E Nホールディングス株式会社：品番470-90

【同等条件】

- ・材質：メッシュ（ポリエステル100%）
- ・色：白系
- ・サイズ：フリー（ゴム上がり58cm）
- ・1セット10枚入り

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

※見本あり（学校保健課で閲覧可能）

3. 数 量

①Mサイズ：300枚、Lサイズ：40枚

②250枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課（福山市役所本庁舎13階）

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納入日時等の詳細については、学校保健課と調整し決定すること。

No. 36 仕様書

1 品名

雨衣（上下）

2 参考商品（同等品可）

メーカー	おたふく手袋株式会社
品名・型番	RF-13 レインファクトリー コンフォート

3 同等条件

耐水圧	1, 000 mm H2O 以上
透湿度	2, 000g/m ² /24H 以上
表地	ナイロン 100%
裏地	ポリエステル 100%
その他	袖口・裾の調整あり、フード付き、 反射プリント付き

※参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4 数量・サイズ

数量・サイズ	Mサイズ 2 着
	L サイズ 1 2 着
	L L サイズ 1 9 着
	3 L サイズ 9 着
	4 L サイズ 7 着
	合計 4 9 着

※1 着ごと個別包装されていること。

5 納入期限・納品場所

納期期限	2 0 2 5 年（令和 7 年）6 月 2 0 日
納品場所	福山市箕沖町 1 0 7 番地 7 南部環境センター
担当者	田中・知光 （0 8 4）9 5 4－2 1 2 5

No.37 仕 様 書

品名：刈払機用チップソー

1. 品質規格その他

(型 式) U 型

完全埋込式両側研磨

外径 255mm×刃数 40P

(参考品番) 株式会社小林鉄工所 稲妻 同等品可

2. 数量

30枚

3. 納入期限

2025年(令和7年)6月20日(金)

4. 納品場所

福山市伊勢丘6丁目6番1号

東部環境センター(東部市民センター2階)

5. 担当者(連絡先)

環境部東部環境センター 小林(940-2573)

No.38 仕 様 書

1. 品 名

ワンタッチテント

2. 品質規格その他

(参考商品)

越智工業所 HEXEASY 同等品可

○同等条件

- ・ 本体寸法 300×600cm
- ・ 支柱 6本
- ・ オールアルミフレーム
- ・ フレーム径 40mm以上
- ・ 六角支柱
- ・ 天幕 白 ポリエステル550デニール以上 防炎・防水・UVカット加工
- ・ 重量 支柱 35kg以下 天幕 8kg以下
- ・ クイ・ロープ各4本セット付

3. 数 量

2張

4. 納品場所・納品方法

納品場所：水呑小学校

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）6月 30日（月）

No.39 仕 様 書

1. 品 名

ワンタッチテント

2. 品質規格

(参考品) 越智工業所 HEXEASY 同等品可

※同等条件

- ・ 大きさ : 3 m × 6 m
- ・ 有効軒高 : 1 8 6 ~ 2 1 0 cm (各 ± 5 cm)
- ・ 収納サイズ : 2 4 × 4 4 × 1 5 5 cm (各 ± 5 cm)
- ・ 総重量 : 4 0 k g 以下
- ・ フレーム : オールアルミ
- ・ メイン支柱 : 六角 4 0 mm (± 2 mm)
- ・ 天幕 : 白 ポリエステル 6 0 0 d (防炎・防水・UV カット加工)
- ・ 高さ 4 段階調整
- ・ 文字入れ : 1 文字 3 0 cm 角 × 9 文字 (黒色) 「福山市立深津小学校」

3. 数 量

1 張

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 福山市立深津小学校

納品方法 : 搬入

5. 納入期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 7 月 3 1 日 (木)

No.40 仕 様 書

1 品名及び数量

メタロフォン（立奏型鉄琴） 1 台

2 規格等

（参考商品） ヤマハ YT-2030MS

【同等条件】

① 音域 C40-C76（3 オクターブ）

② 音板材 材質（アルミニウム合金）

仕上げ（マットシルバー）

幅（32mm）

③ 基準ピッチ A=442Hz

④ 寸法（幅×奥行×高さ）

110±5×74±5×66～85cm

⑤ 質量 8±1kg

⑥ 付属品 ダストカバー、マレット、六角棒レンチ

⑦ その他

- ・ガススプリング式による高さ調整機能があること
- ・側枠下部に防振ゴム・ダンパーベルト・パラレルアクションダンパーの採用により、演奏上の安全性・利便性を備えていること。

3 納品場所（方法）

福山市立想青学園（搬入）

4 納入期限

2025年（令和7年）6月30日（月）

No.41 仕 様 書

1. 品 名 おままごと用玩具（キッチンセット）

2. 品質規格その他

次の条件を満たす同等品とする。

【同等条件】

以下の3点の玩具がセットになっていること。

① レンジつき流し台

- ・寸法：W 8 9 . 5 × D 3 0 × H 8 0 c m (± 2 c m)
(シンクまでの高さは5 0 c mまでとする)
- ・重量：1 8 k g (± 1 k g)
- ・流し台、蛇口、コンロがあること
- ・木製で抗菌塗装が施されていること

② オープン棚

- ・寸法：W 9 0 × D 3 0 × H 6 0 c m (± 2 c m)
- ・重量：1 3 k g (± 1 k g)
- ・棚が2段以上あること
- ・木製で抗菌塗装が施されていること

③ 冷蔵庫

- ・寸法：W 3 8 . 5 × D 3 0 × H 6 0 c m (± 2 c m)
- ・重量：1 0 . 5 k g (± 1 k g)
- ・開閉できる扉があること
- ・木製で抗菌塗装が施されていること

3. 数 量 1 式

4. 納品方法 搬入

※納入日時の詳細については、西幼稚園（084-922-0965）と協議すること。

※梱包資材は持ち帰ること。

5. 納品場所 福山市立西幼稚園（福山市西町1丁目14番17号）

6. 納入期限 2 0 2 5 年（令和7年）6月30日（月）

No.42-1 遊 具 仕 様 書

1 品 名

2 連ブランコ (安全柵付き), 3 連低鉄棒

2 品質規格その他

(遊具の種類) 2 連ブランコ
ブランコ用片面安全柵
3 連低鉄棒

参考製品 タカオ株式会社 2 連ブランコ PG33-BU001-E3
安全柵 PG33-BU004-B8
3 連低鉄棒 PG33-TE008-C3

遊具の配置 (レイアウト), サイズ等については, 別紙図面に準ずることとする

(その他)

- ・ (一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保に加入した製品とすること
- ・ 設置完了後「保証書」を発行すること
- ・ 設置後 3 年以上の保証期間を設けること
- ・ 設置後のメンテナンス等サポート体制について迅速な対応ができること

3 納品場所

施設名	住所
福山市立新市保育所	福山市新市町大字新市 867 番地 5
福山市立中条保育所	福山市神辺町字東中条 32 番地

4 数量・納品方法

施設名	数量	納品方法
福山市立新市保育所	2 連ブランコ 1 基 ブランコ用片面安全柵 2 基 3 連低鉄棒 1 基	搬入・設置・調整
福山市立中条保育所	3 連低鉄棒 1 基	搬入・設置・調整

※参考製品以外で同等品として見積書を提出する場合は, 見積書に図面, カタログ等仕様の確認が出来るものを添付し, 提出すること。

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

※納品日は 2025 年 (令和 7 年) 7 月 1 日 (火) 以降とすること。

〒720-8501


福山市東桜町 3 番 5 号

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 担当 岩本

Tel(084)928-1145 (直通)

電子メールアドレス hoiku-shisetsu@city.fukuyama.hiroshima.jp


No.42-2

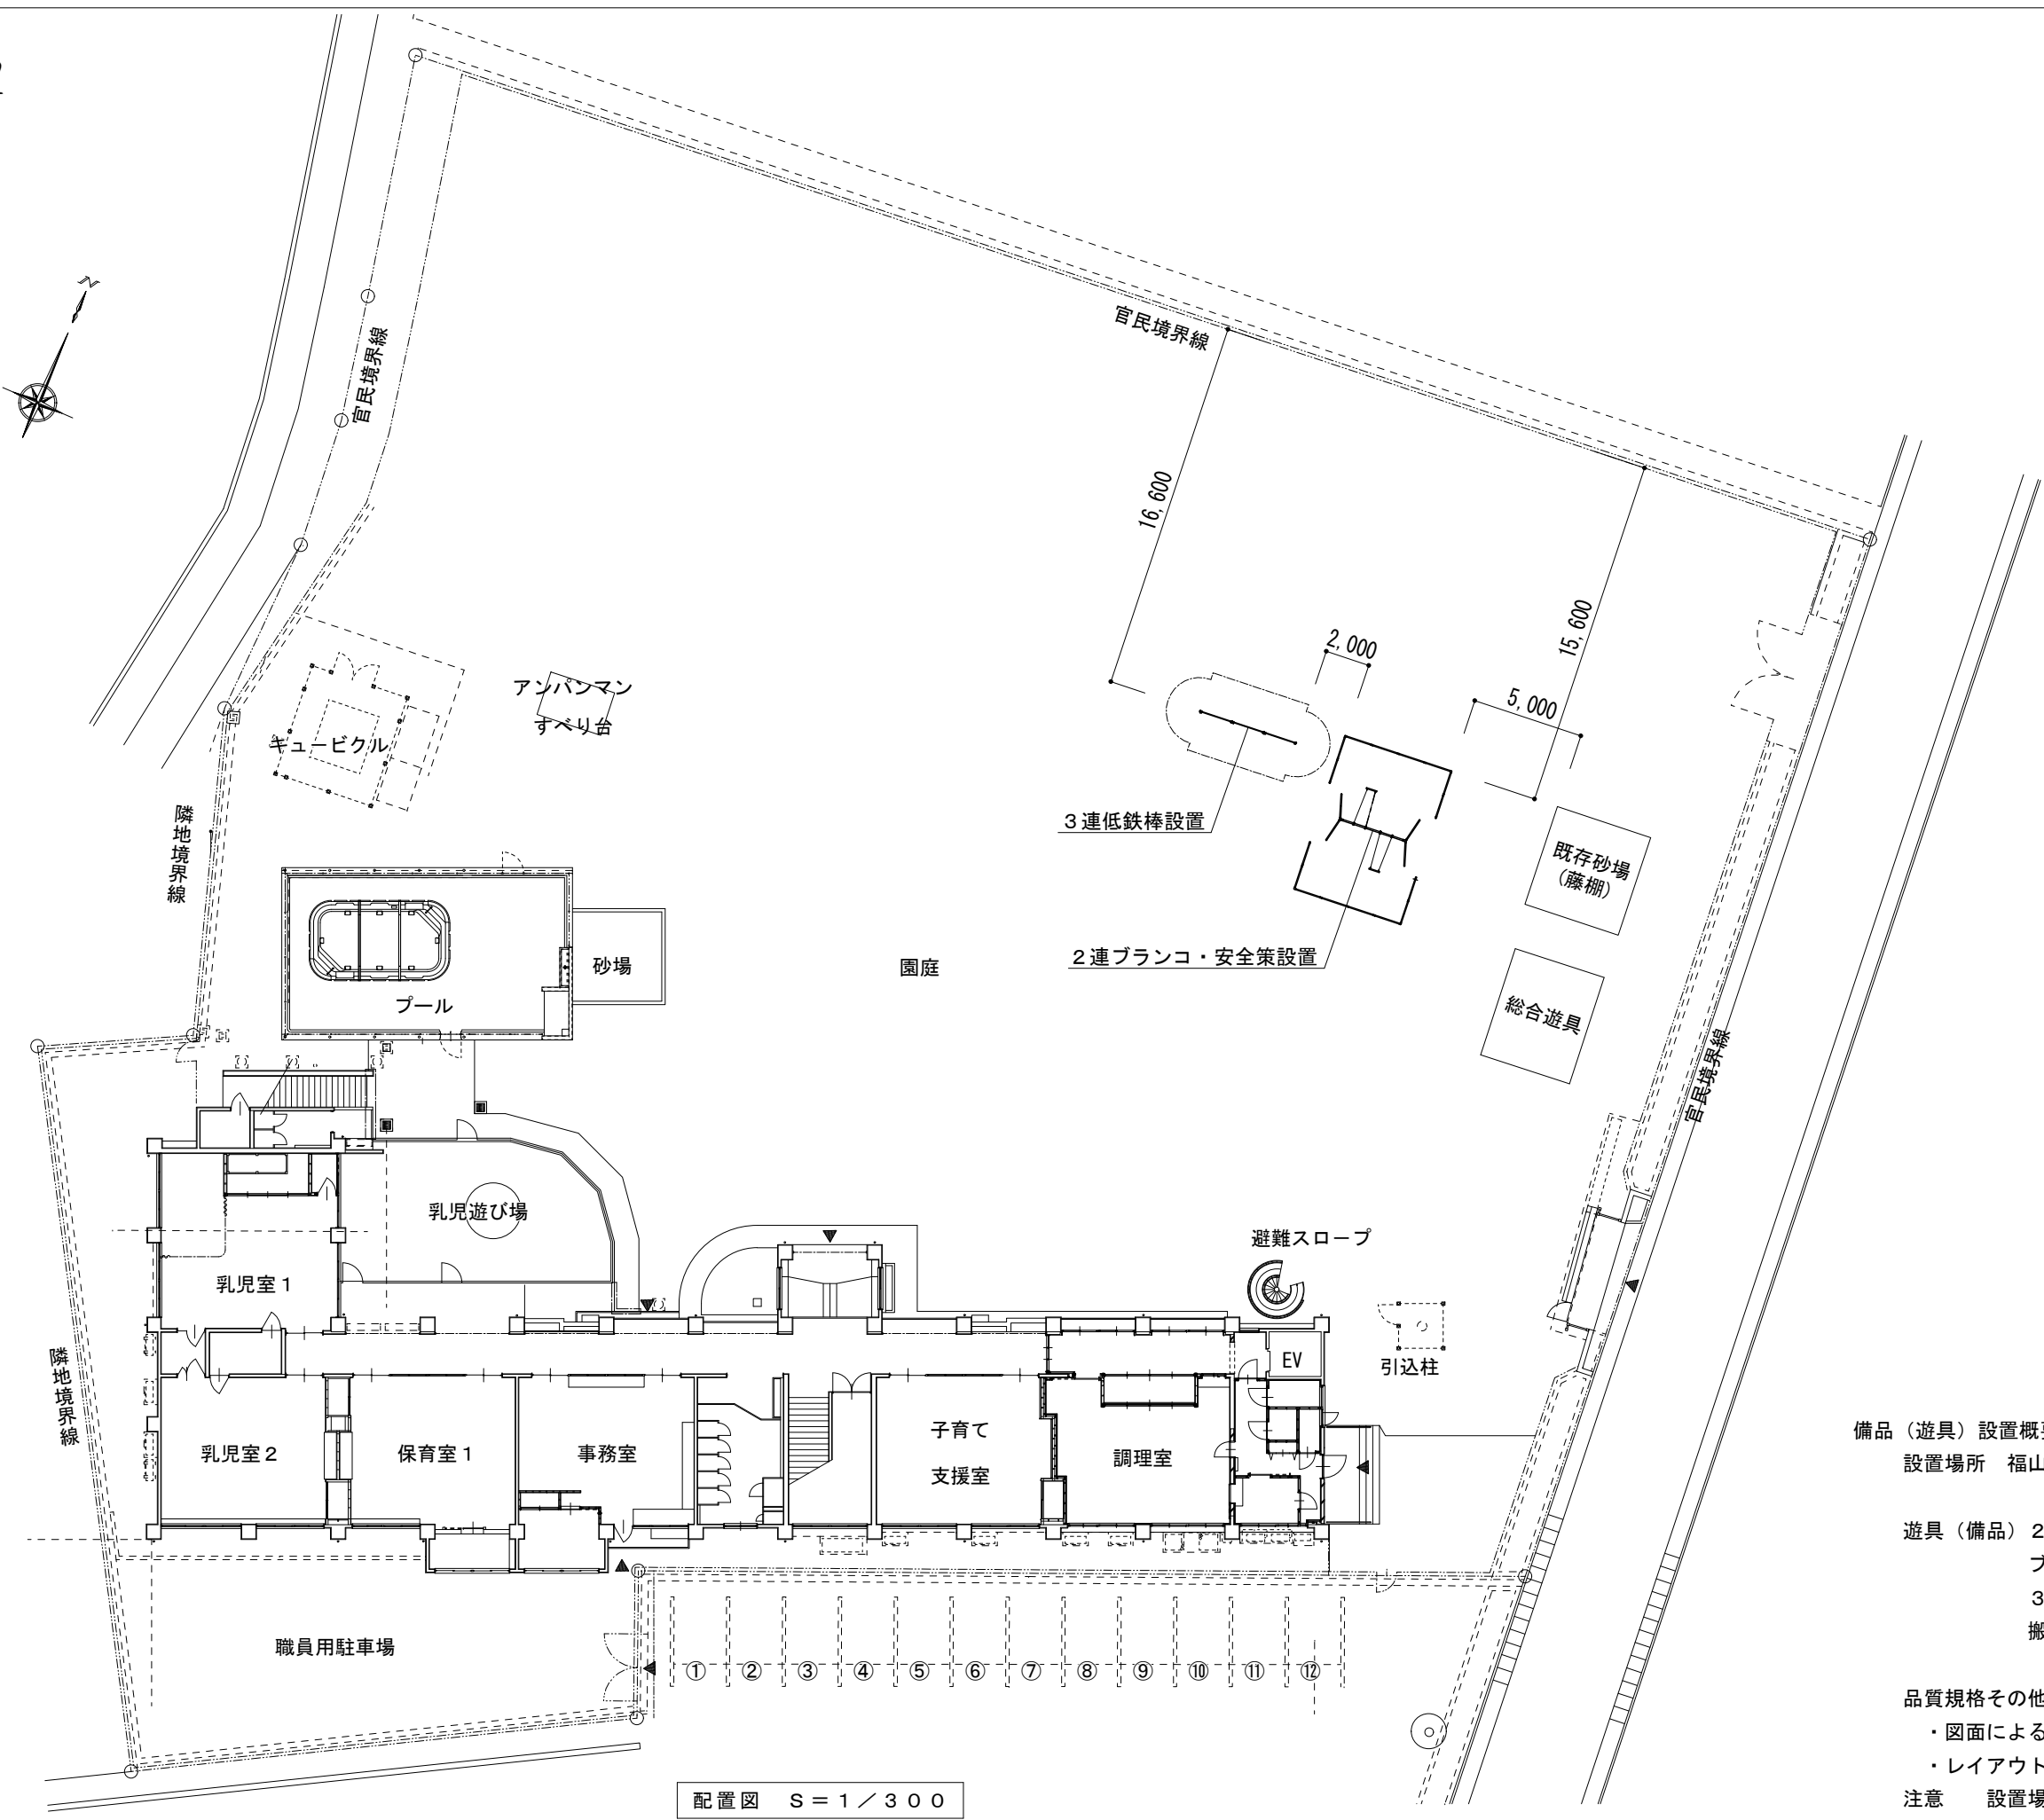

備品（遊具）設置概要
設置場所 福山市立新市保育所（福山市新市町大字新市867番地5）

遊具（備品）2連ブランコ 1基
ブランコ用片面安全柵 2基
3連低鉄棒 1基
搬入・設置・調整

品質規格その他
・図面による
・レイアウト、サイズ等については、参考図に準ずること。
注意 設置場所・設置時期の詳細は、別途協議する。

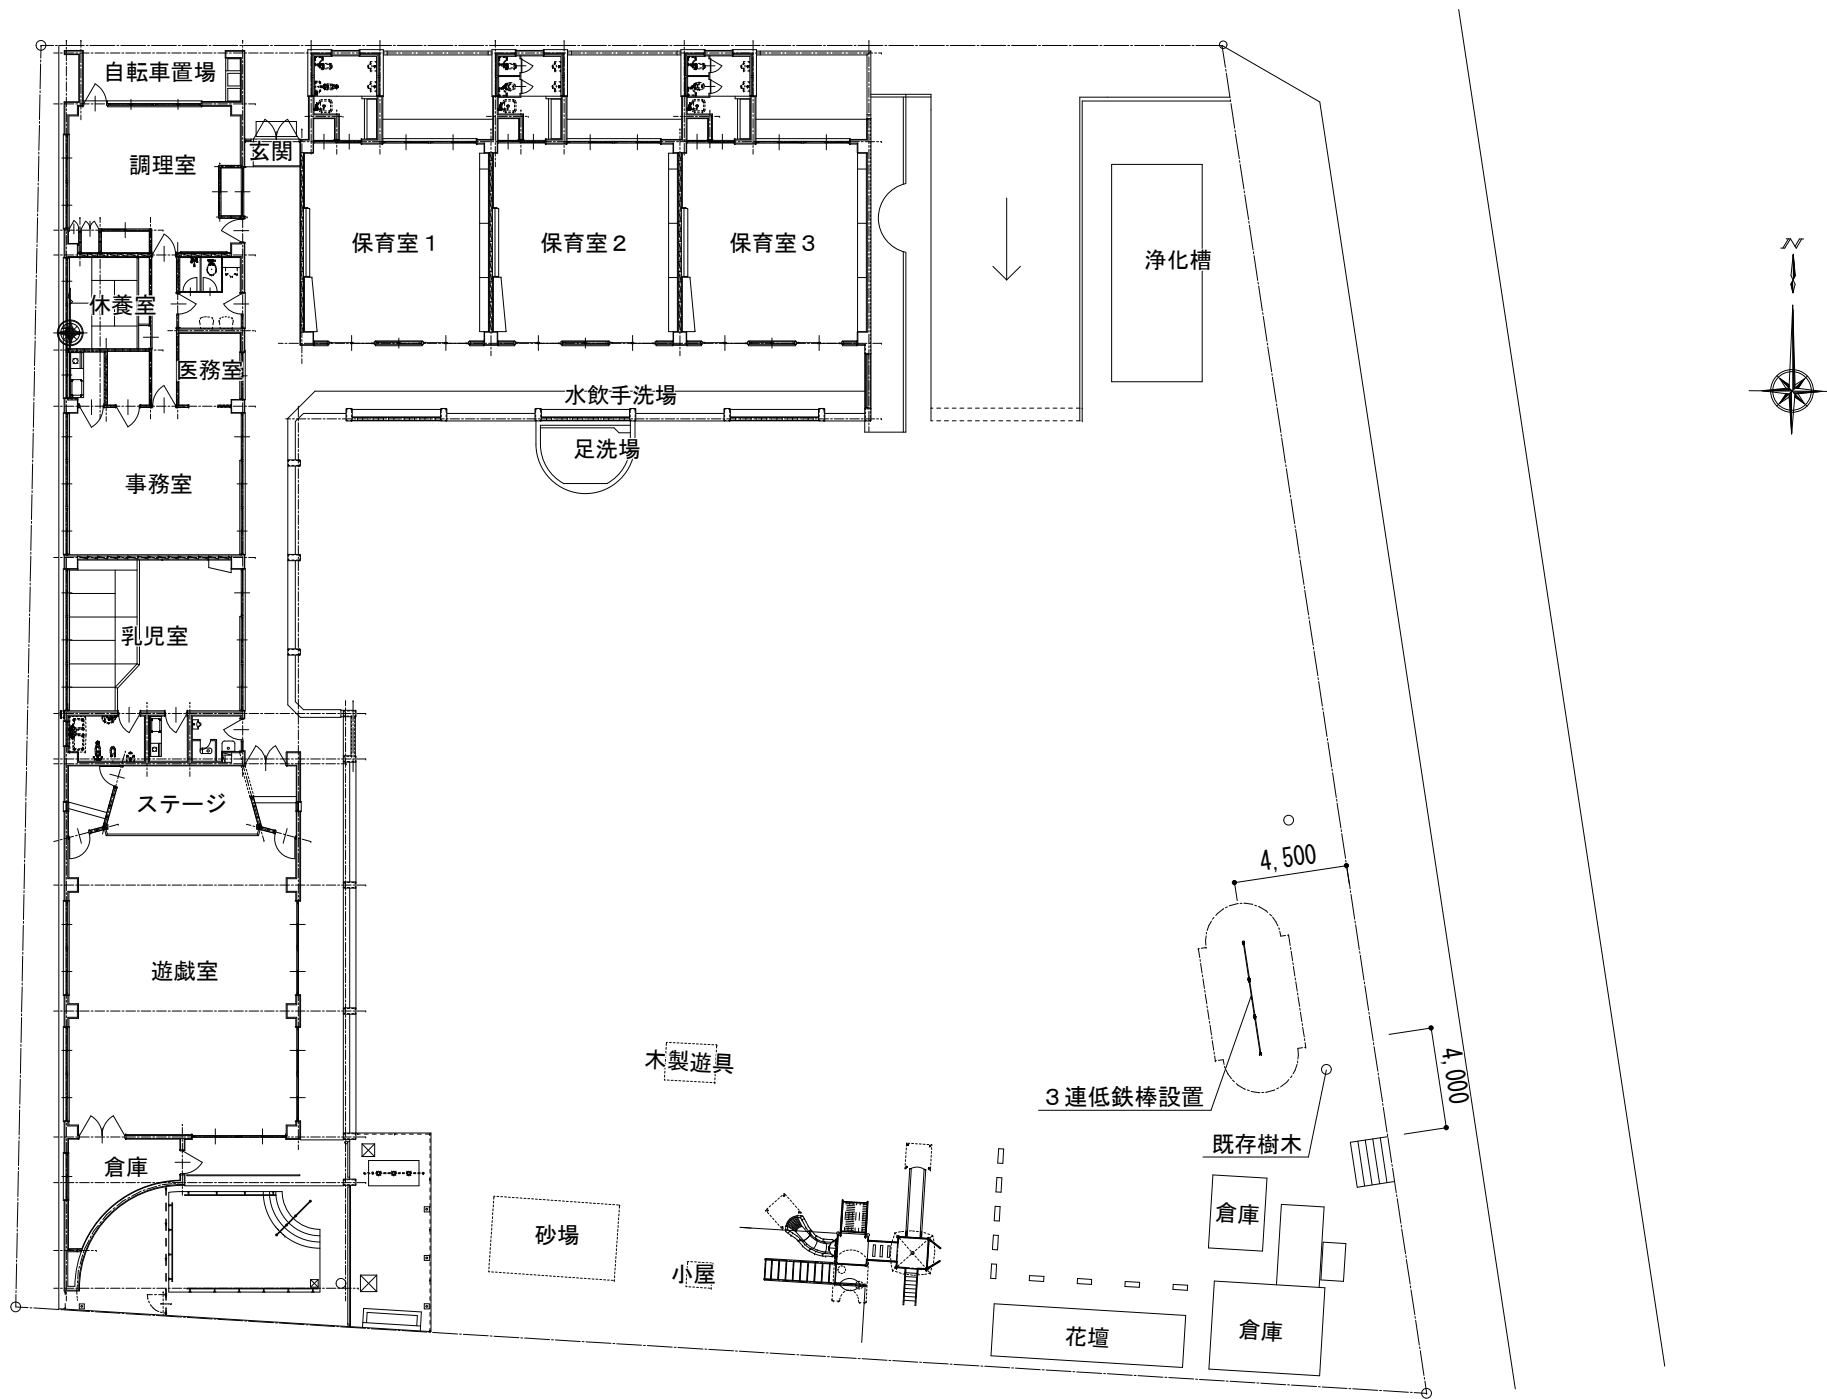



配置図 S = 1 / 3 0 0

備品（遊具）設置概要
設置場所 福山市立中条保育所（福山市神辺町大字東中条32番地）

遊具（備品）3連低鉄棒 1基

品質規格その他
・図面による
・レイアウト、サイズ等については、参考図に準ずること。
注意 設置場所・設置時期の詳細は、別途協議する。

平面图
S= 1 : 60



S=図示 (KEF)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。




S= 1 : 10



S= 1 : 20



S= 1 : 60



2連ブランコ 平面図・立面図・詳細図

名称

福山市立新市保育所他遊具設置


作図年月	2025年4月
------	---------




 福山市保健福祉局ネウボラ推進部部保育施設課

No. 42-4

平面图
S= 1 : 40

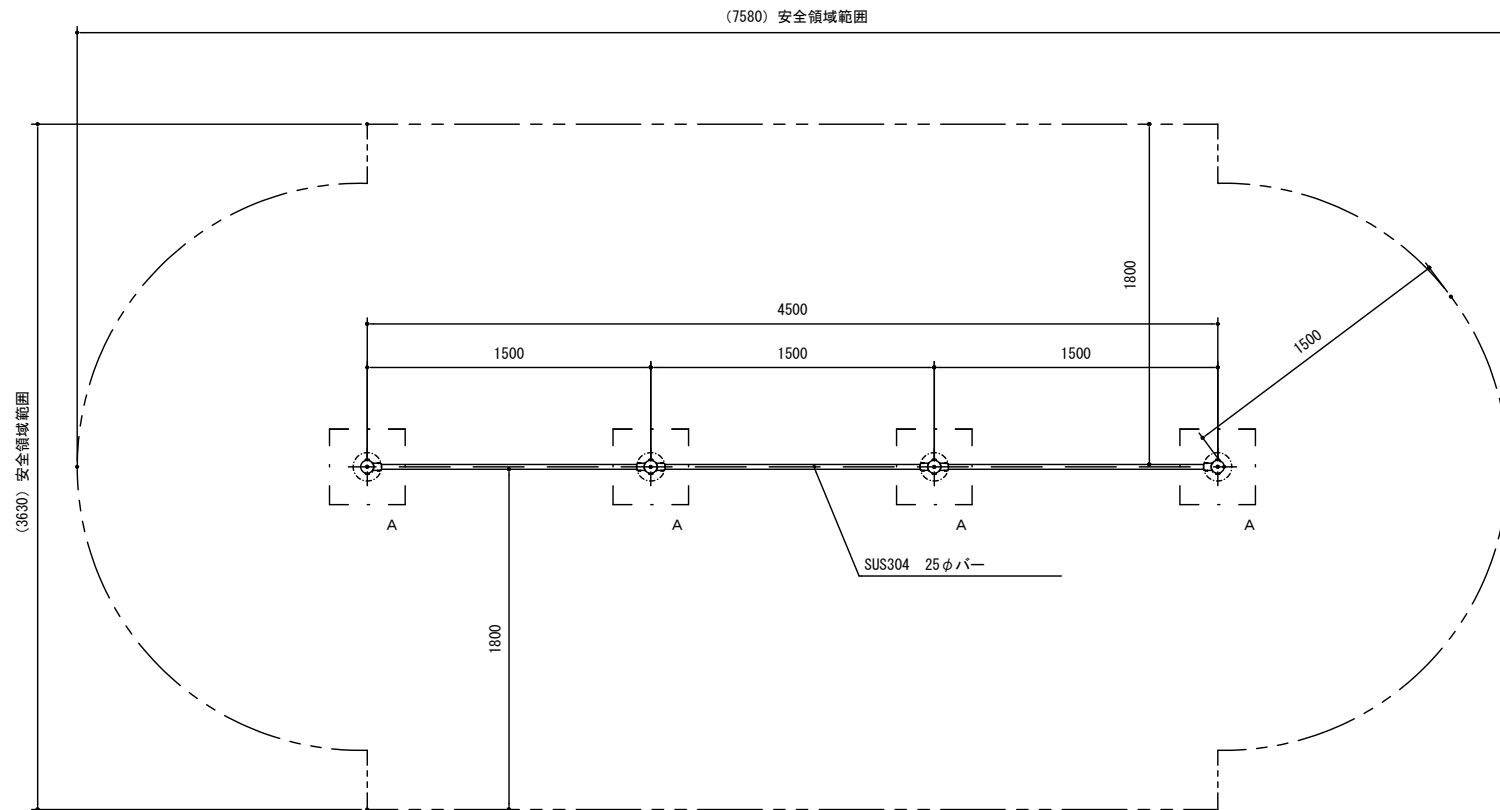

立面图
S= 1 : 40

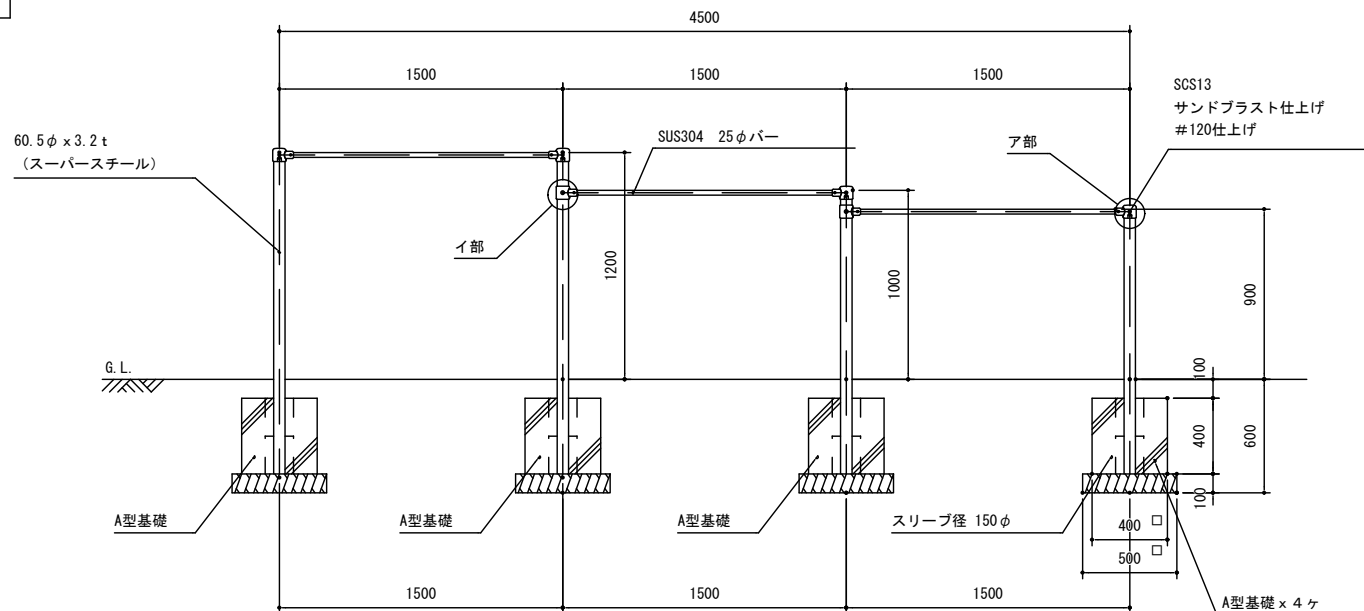

P633-TE008-C3	同等品
3連鉄棒（スタンダード型）	
S=図示	(GEK)

特記事項 (1)

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

(ただし、SCS13は除く)

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

ア部詳細図
S= 1 : 6

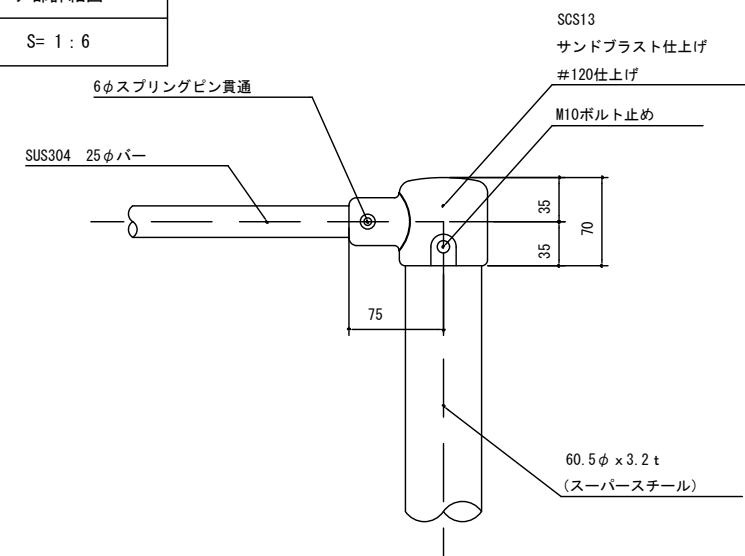

イ部詳細図
S= 1 : 6

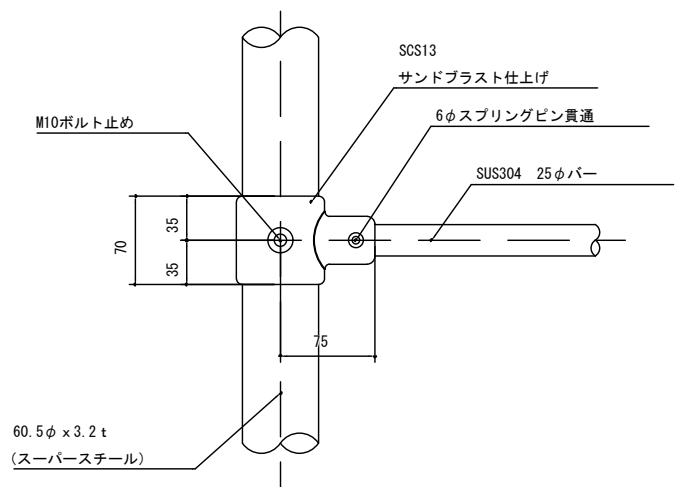

	図面名称	3連低鉄棒 平面図・立面図・詳細図	名称	福山市立新市保育所他遊具設置	作図年月	2025年4月	 福山市保健福祉局ネウボラ推進部部保育施設課	4 / 4

No.43 仕 様 書

1. 品 名

デジタルカメラ

2. 品質規格その他

○参考品 キヤノン I X Y 6 5 0

○同等条件

- ・画素数 2020 万画素以上
- ・ズーム 光学ズーム倍率 12 倍以上、ラージ時 20 倍以上
- ・撮影距離（レンズ先端より）
 - オート：1 cm～∞（W）／1.0m～∞（T）
 - マクロ：1 cm ～50 cm（W）
- ・最短撮影距離時撮影範囲（オート時）
 - 27.2（T）×20.5 mm（W）／138.4 ×103.6 mm（T） （±0.5）
- ・フォーカス制御 T T Lオートフォーカス
- ・光学手ブレ補正（I S） 補正効果（静止画 I S時）：2.5 段（テレ端）
 - ※C I P A準拠
- ・I S O感度 80-3200
- ・Wi-Fi／NFC 対応
- ・付属品 リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー

3. 数 量

8 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：瀬戸小学校

納品方法：搬入

5. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年） 6 月 3 0 日（月）

No.44 仕 様 書

1 品 名

化学肥料

2 品質規格その他

(1) 参考品

- ・中部エコテック株式会社 エコテックBM888 20kg／袋

(2) 同等条件

- ・農林水産省登録済であるもの
- ・窒素、リン酸、カリウムが8.0%ずつ均等に配合されていること
- ・溶性苦土 3.0%、水溶性ホウ素 0.20%を含んでいること
- ・有機質が 50%以上であること
- ・20kg／袋

3 数 量

65袋

4 納品期限・納品場所・納品方法

- (1) 納品期限：2025年（令和7年）6月30日（月）
- (2) 納品場所：福山市緑化センター（福山市一文字町2番1号）
- (3) 納品方法：搬入

5 その他

契約後、納品日に関して電子メール又は電話で連絡すること。

Email：kouen-ryokuchi@city.fukuyama.hiroshima.jp

TEL：084-928-1096

担当：大上（おおうえ）

No.45 仕 様 書

1. 品 名

P タイル

2. 品質規格その他

全厚 2. 0 mm
寸法 3 0 4. 8 mm × 3 0 4. 8 mm
 5 0 枚／箱
色 茶系

参考品 タジマ A－6（茶系）

※参考品以外の場合は、見積もりと併せて、カタログ等の仕様が分かるものを提出すること

3. 数 量

2 0 0 箱

4. 納品場所・納品方法

納品場所 旧福山市立大学附属幼稚園（福山市北本庄二丁目 1 7 番 1 3 号）

納品方法 搬入

5. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年）6 月 2 7 日（金）

6. 担当者

福山市教育委員会事務局

管理部教育総務課

担当：須藤

TEL：0 8 4－9 2 8－1 2 3 8

No. 46 仕 様 書

1. 品 名

ベニヤ板

2. 品質規格その他

- ・ J A S 規格 ラワン
- ・ 寸法 910mm×1820mm 厚さ 9mm
- ・ ホルムアルデヒド放出等級【F☆☆☆☆】相当の表示があること。

3. 数 量

300 枚

4. 納入期限

2025年（令和7年）6月27日（金）

5. 納品場所・納品方法

納品場所 旧福山市立泉幼稚園（福山市山手町1408）

納品方法 搬入

6. 担当者

福山市教育委員会事務局
管理部教育総務課

担当：須藤
TEL：084－928－1238

№. 47 仕様書

品名：単管バリケード

希望数量：20 セット（2 ケ／セット）

（品質・規格）

適合単管サイズ：Φ48.6 mm

材質：ポリプロピレン

サイズ：W 820 mm×D 635 mm×H 55 mm（各数値±20 mm）

（参考品）

●三甲(株) 8Y2159-00

●ミドリ安全 386-53

品名：単管パイプ（STK500）

希望数量：40 本

（品質・規格）

●材質：JISG3444

●外径（mm）×肉厚（mm）×長さ（m）：Φ48.6×2.4×3.0

納品場所及び納品方法

納入場所：神辺支所 神辺建設産業課

担当（田辺） 電話（962-5021）

納品方法：搬入

納入期限：2025年6月13日

No.48 仕 様 書

1. 品 名

教室用ロッカー

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

ジョインテックス 教室用ロッカー KH-10-NW-TU

【同等条件】

- ・外寸が幅 1600mm 以下×奥行 400mm 以下×高さ 902mm 以下
- ・10 マスに分けられていること
- ・1 マスの内寸が幅 290~300mm×奥行 380~390mm×高さ 370mm~375mm
- ・ロッカーの扉や中棚がないこと
- ・白色系であること

3. 数 量

1 個

4. 納品場所・納品方法

フリースクールかがやき (西部)

(福山市松永町四丁目 14 番 1 号 松永コミュニティセンター内)

搬入

5. 納入期限

2025 年(令和 7 年)7 月 11 日

No.49 仕 様 書

1. 品 名

花苗（日日草・ポーチュラカ・ペゴニア）

2. 品質規格その他

9 c mポット

3. 数 量

・ポーチュラカ 3 0 0 個

・ペゴニア 3 0 0 個

・日日草 4 0 0 個

※各種 2 色以上であること、各種色の割合に偏りが無いこと

4. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年） 6 月 2 0 日（金）

5. 納品場所・納品方法

納品場所 福山市立大学北本庄キャンパス内圃場

納品方法 搬入

6. 担当者

福山市教育委員会事務局

管理部教育総務課

担当：井上

TEL：0 8 4－9 2 8－1 1 0 9

No.50 仕 様 書

1. 品 名

エアフィルタ

2. 品質規格その他

①新晃工業製ファンコイル（SFR-400-HT-K）用エアフィルタ

幅 740mm 奥行 210mm サランネットタイプ

②新晃工業製ファンコイル（SFR-600-HT-K）用エアフィルタ

幅 990mm 奥行 210mm サランネットタイプ

※①、②について、幅及び奥行はマイナス 5mm までは可とする。

3. 数 量

①10 枚 ②10 枚

4. 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎総務部総務課（納品時に総務課へ連絡してください。）

電話番号 084-928-1007

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）

No.51 仕 様 書

1. 品 名

蒸気シリンダー

2. 品質規格その他

ピーエス工業 EL-10J、15J 蒸気シリンダーA444

3. 数 量

2 個

4. 銘 柄

指定

5. 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎 5 階総務部総務課（納品時に総務課へ連絡してください。）
電話番号 084-928-1007

6. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）

No.52 仕 様 書

- 1 品 名
ソフトテニスネット
- 2 品質規格その他
【参考品】※同等品可
エバニュー EKE595 ST108
【規格】
 - ・ネット
材質：ポリエチレン
幅：1,265cm
高さ：107cm
色：黒
連結無し
 - ・コード
素材：イザナスロープ
長さ：1,500cm～1,600cm
 - ・日本ソフトテニス連盟公認品
- 3 数量
12枚
- 4 納品場所
竹ヶ端運動公園庭球場（福山市水呑町4748番地）
- 5 納品方法
搬入
- 6 納入期限
2025年（令和7年）6月11日（水）
- 7 留意事項
 - ・搬入後には、梱包物等を回収し清掃すること。
 - ・搬入日時の詳細については、スポーツ振興課と協議すること。
- 8 問い合わせ先
スポーツ振興課 084-928-1293（児玉）

No. 53 仕 様 書

1 品 名 コードリール

2 品質規格その他

- ① 長さ 3 0 m
- ② コード V C T
- ③ コンセント 2 P ・ 1 5 A ・ 1 2 5 V ・ 4 個口
- ④ 質量 7 k g 以下
- ⑤ その他 コンセントに防塵の対策が採られているもの

3 数量

4 5 個

4 表示

(1) 外装ケースの長側面、短側面 1 面ずつ計 4 面に黄色で「災害備蓄用 コードリール」「商品名」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること

(2) 表示例

災害備蓄用 コードリール	
商 品 名	
製 造 業 者 名	
納 入 年 月	2 0 2 〇 年 (令 和 〇 年) 月
納 入 業 者 名	
購 入 者	福山市福祉総務課

5 納入場所・納入方法

緑町公園備蓄倉庫 (福山市緑町 9 - 5)

※納入場所の指定する置場まで搬入すること。

6 納入期限 2 0 2 5 年 (令 和 7 年) 6 月 2 0 日 (金)

※搬入日時の詳細については福祉総務課と協議し指示に従うこと。

No. 54 仕 様 書

1 品名

工場扇（スタンドタイプ）

2 品質規格等

- (1) ハネ ハネ径45cm以上、ハネ枚数4枚以上
- (2) 電源 AC100V
- (3) 風速調整 三段階以上の調整ができるもの
- (4) 首振り 75度以上
- (5) 質量 13kg以下
- (6) その他 スタンドの折りたたみができること

3 参考品

S u i d e n S F - 4 5 V S - 1 V P 2

4 数量

55台

5 表示

- (1) 外装ケースの長側面、短側面1面ずつで計4面に黄色で「災害備蓄用 工場扇」「商品名」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること
- (2) 表示例

災害備蓄用 工場扇	
商 品 名	
製造業者名	
納入年月	2020年（令和0年） 月
納入業者名	
購 入 者	福山市福祉総務課

6 納入場所・納入方法

- ・次の納品場所の指定する置き場へ搬入すること。
納品場所：緑町公園備蓄倉庫（福山市緑町9－5）

7 納入期限

2025年（令和7年）6月20日（金）

※ 搬入日時の詳細は、福山市と協議し指示に従うこと。