

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事

（●印を適用）

1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」

第9条第1項に規定する対象工事

☐ 該当する

☒ 該当しない

2. 別途工事

電気設備工事

3. 現場の状況

設計図のとおり

4. 留意事項

① 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

② 工事中は学校運営と同時使用となるため、仮囲い等を設置し、事故の無いよう十分注意してください。

③ 工事期間中は、周辺地域、児童、職員及び第三者の安全に細心の注意を払い、危険の無いよう対策を講じてください。構内管理については学校管理者との協議、調整を十分に行ってください。

④ 工事車両の出入り口と児童・学校関係者の出入り口が重複するため、大型車等の出入りには必要に応じて交通誘導員を配置し、安全管理に努めてください。

⑤ 工事関係車両の駐車場は、学校管理者と協議が必要です。

⑥ 騒音・粉塵が発生する作業は、学校管理者と事前協議が必要です。

⑦ この工事は、建設リサイクル法の対象工事には該当しませんが、特定建設資材の再資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してください。

⑧ 実施工程表を契約後14日以内に提出するとともに、速やかに承認図、施工計画書等の承諾を受けてください。

⑨ 別途工事施工業者と調整が必要です。





⑩ 作業時間は、原則午前8時から午後5時までとし、通学時間帯を考慮してください。

⑪ 日曜日及び祝日に作業を行わないでください。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではありません。


福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事

図 面 リ ス ト	
図面番号	図 名
1	表紙・目次
2	特記仕様書
3	付近見取り図・配置図
4	各階平面図
5	平面詳細図（南棟）
6	平面詳細図（北棟）・断面詳細図（参考図）
7	建具表


工 事 名	福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事		福山市教育委員会事務局管理部施設課						図 面 N O .	
図面名称	表紙・目次	2025年5月	主務	課員	次長	課長補佐	施設課長	部長	1	

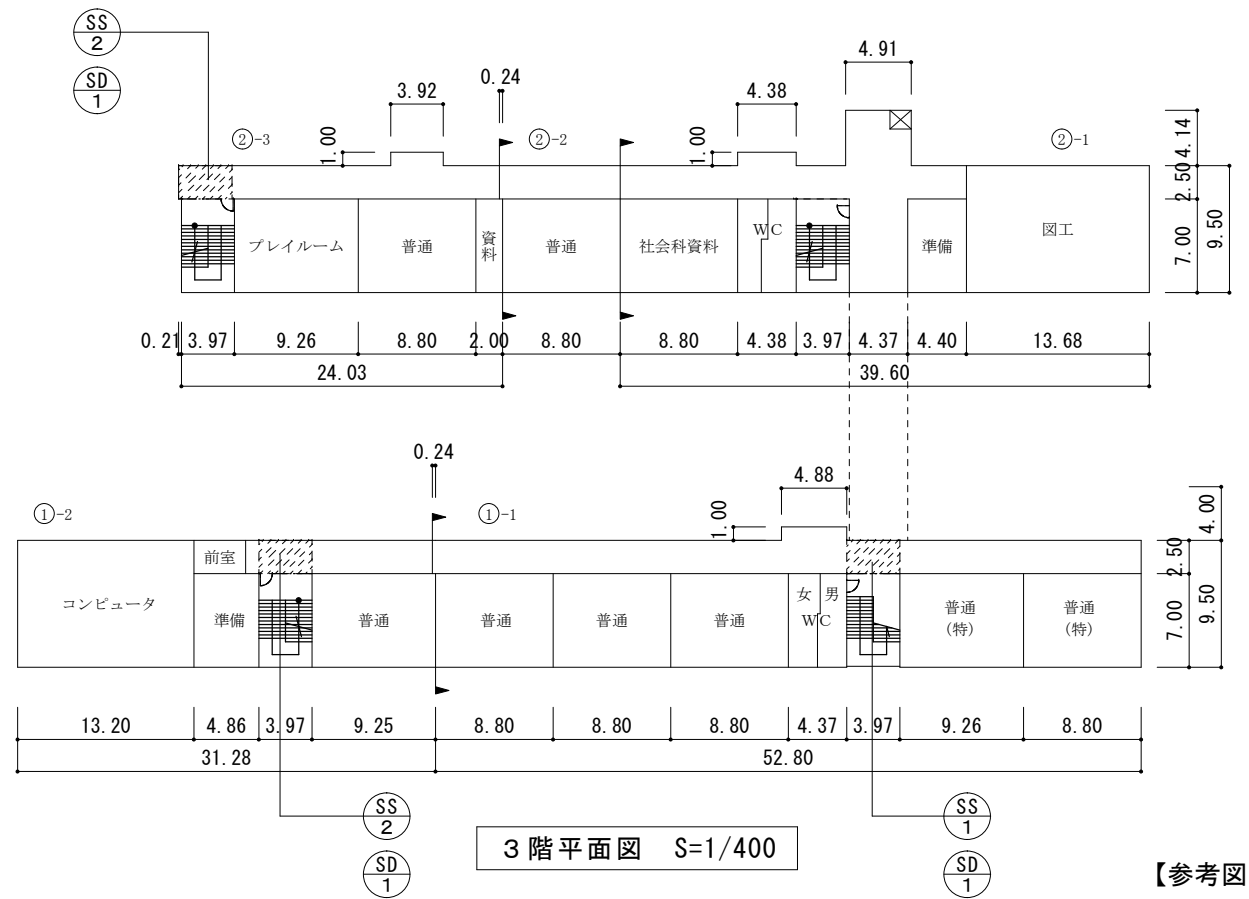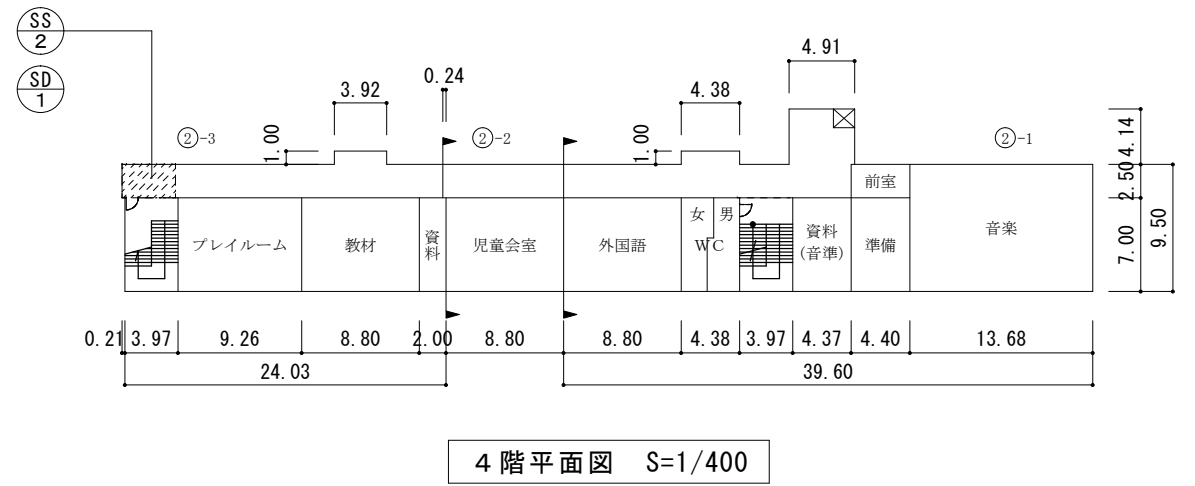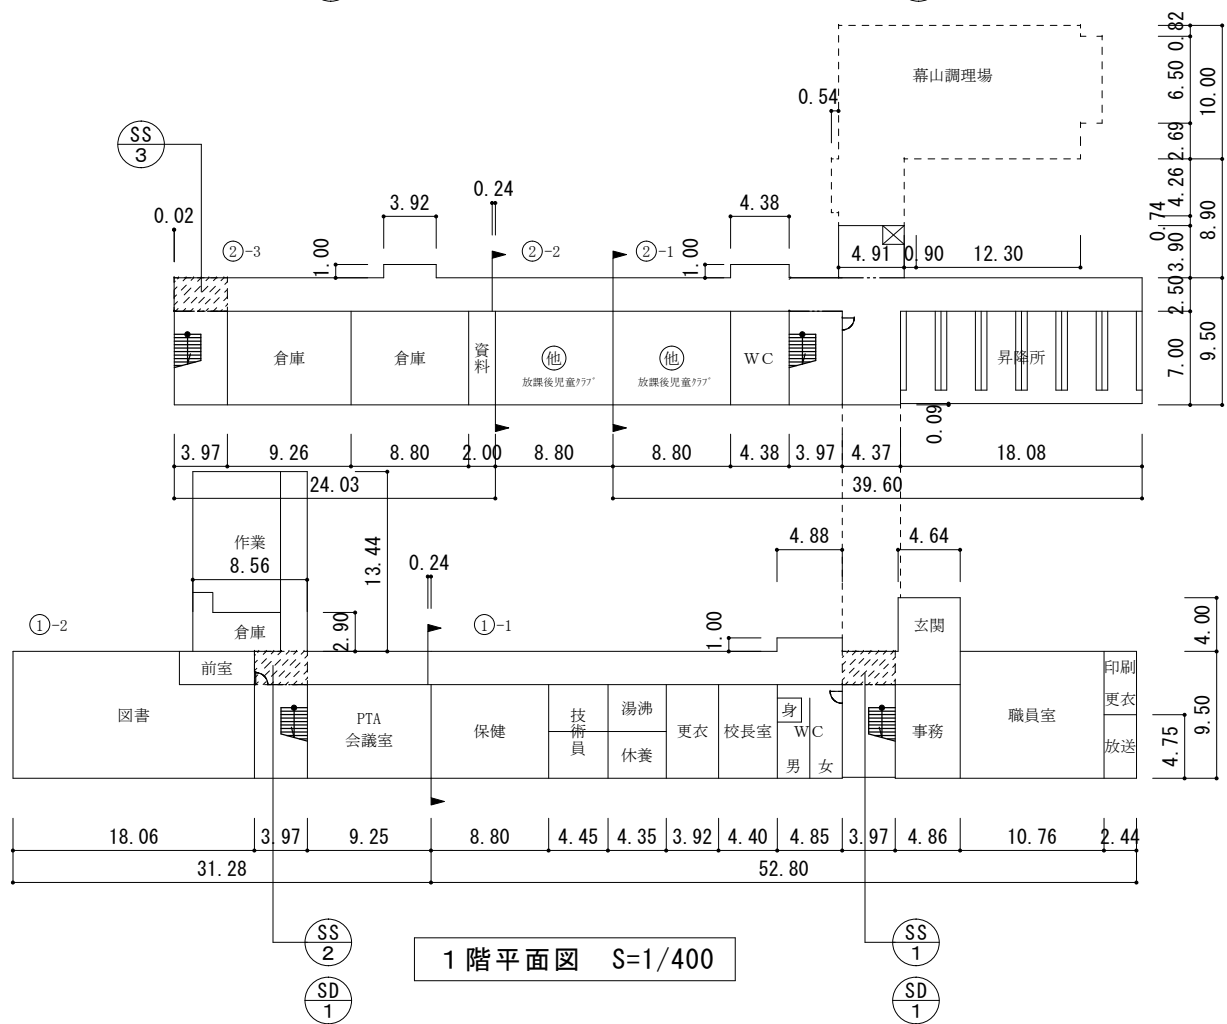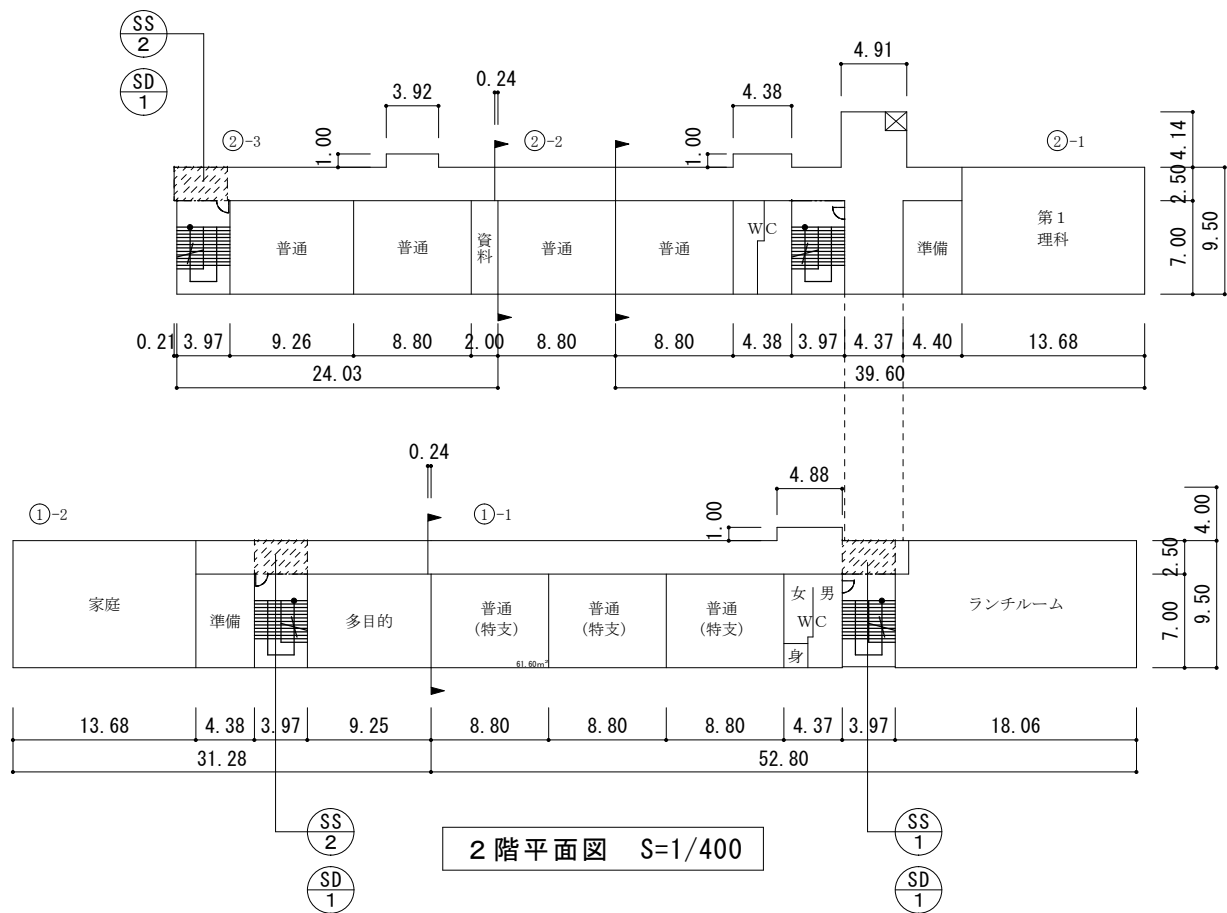

工 事 名	福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事		福山市教育委員会事務局管理部施設課	図 面 N O .
				4
図面名称	各階平面図	2025年5月		

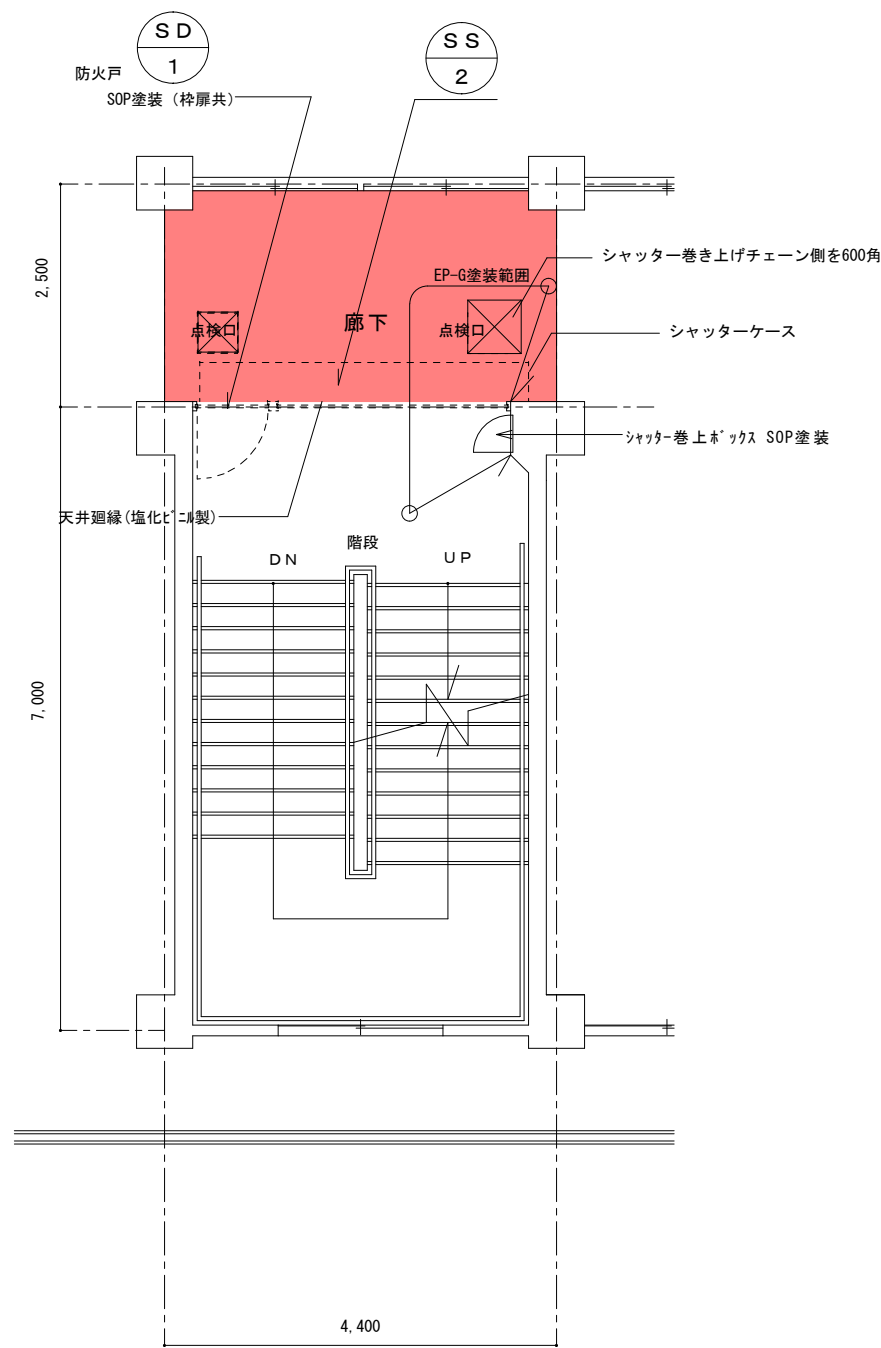

南棟 西側
平面詳細図 S=1/60

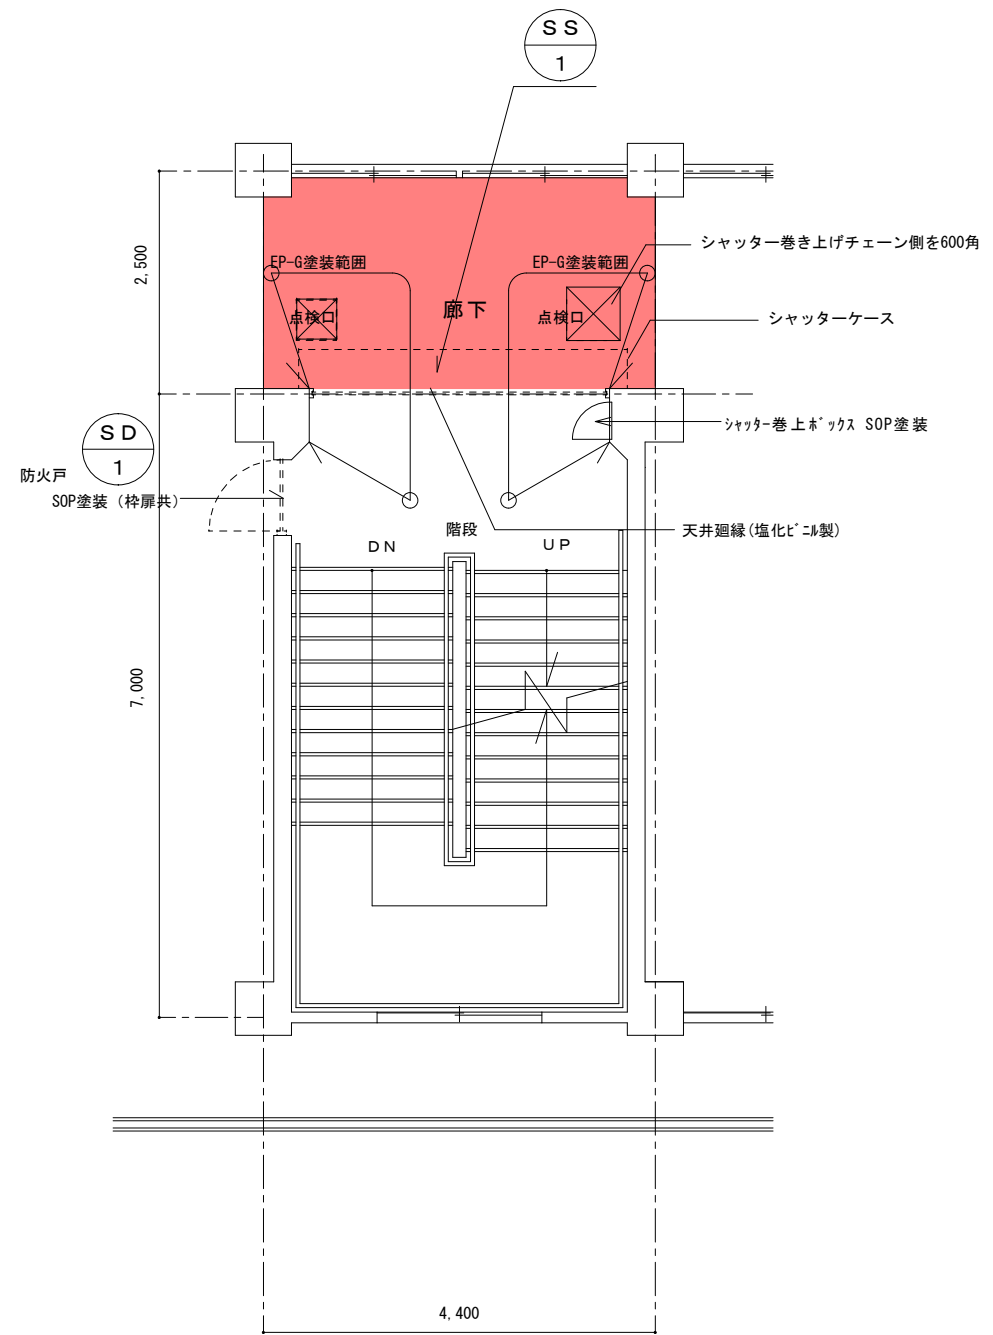

南棟 東側
平面詳細図 S=1/60


凡例

- 天井改修部分を示す。
- 既存天井材 (下地共) 撤去後、
天井LGS下地 (19型) の上、化粧石こうボード9.5
- 塩ビ廻り縁


- 天井点検口600角 1か所 (シャッター巻上げチェーン用)
- 天井点検口450角 1か所 (天井点検用)

A2 : 100%
A3 : 71%

工 事 名	福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事		福山市教育委員会事務局管理部施設課	図 面 N O .
				5
図面名称	平面詳細図（南棟）	2025年5月		

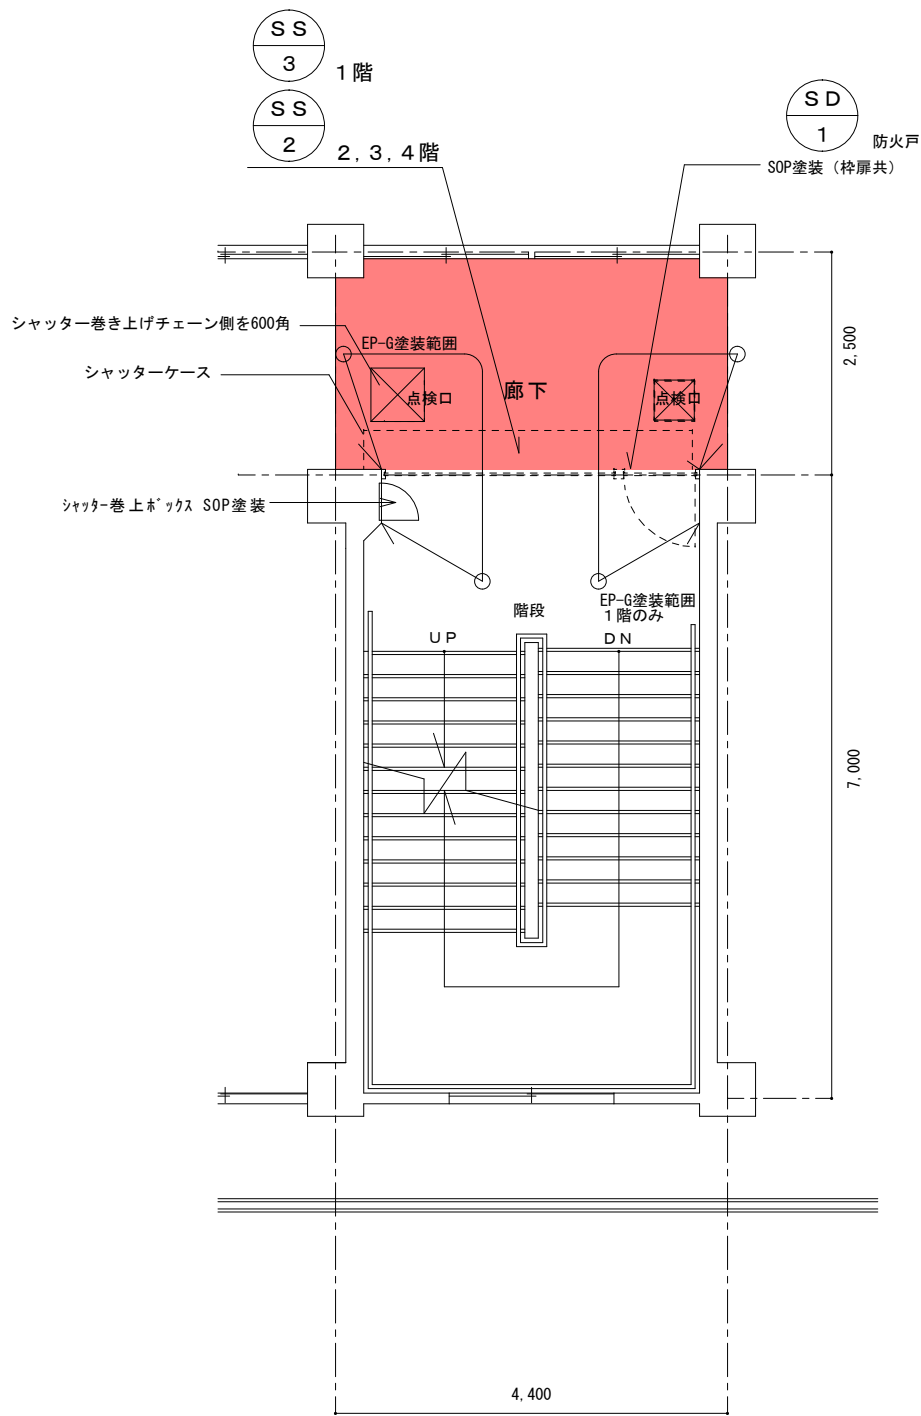

北棟 西側
平面詳細図 S=1/60

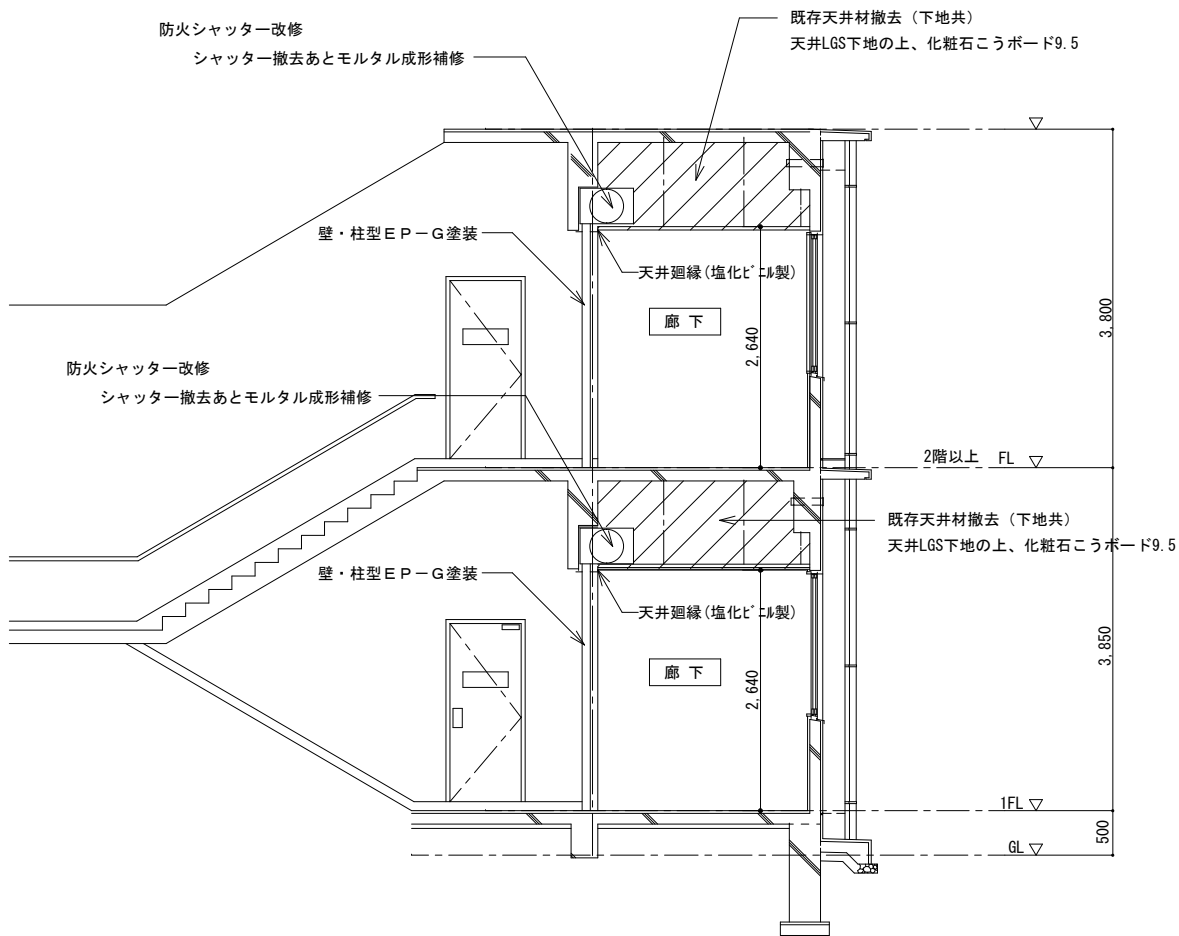

断面詳細図 S=1/60

凡例

- 天井改修部分を示す。
- 既存天井材(下地共)撤去後、
天井LGS下地(19型)の上、化粧石膏ボード9.5
- 塩ビ廻り縁



- 天井点検口600角 1か所(シャッター巻き上げチェーン用)
- 天井点検口450角 1か所(天井点検用)

A2: 100%
A3: 71%

工 事 名	福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事		福山市教育委員会事務局管理部施設課	図 面 N O .
				6
図面名称	平面詳細図（北棟）・断面詳細図（参考図）	2025年5月		

参考数量書

§ 工事名称 福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事

§ 工事場所 福山市幕山台二丁目 1 7 番 1 号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市立幕山小学校北棟校舎他階段室シャッター改修工事

工事場所 福山市幕山台二丁目 1 7 番 1 号

【工事概要】
シャッター改修・・・一式

【別途工事】
電気設備工事・・・一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

福山市

シャッター改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
建具改修工事	金製建具工事	1	式		
計					
内装改修工事	内装工事	1	式		
計					
塗装改修工事	塗装工事	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
建設廃材等処分費	建設廃材等処理費	1	式		
計					

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

