

2 0 2 5 年 度

福山市 明王台一丁目 地内

明王台配水池修繕及び塗替塗装工事実施設計書

工 事 概 要	当	初	
	床版修繕工	$A = 263 \text{ m}^2$	
	舗装修繕工	$A = 150 \text{ m}^2$	
	塗替塗装工	$A = 970 \text{ m}^2$	

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.05.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	N 水道(R02.01～)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 施工地域補正区分 週休補正区分 復興補正区分 現場環境改善費区分 緊急工事区分 積雪寒冷地区分 契約保証区分 前払金支出割合区分	03 構造物工事（浄水場等） 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 率分額計上しない 00 通常工事 0％ 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
配水池及び展望台修繕工					Y1G03 レベル1
床版修繕工	1	式			Y1G0218 レベル2
炭素繊維接着工	1	式			Y1G021803 レベル3
下地処理	1	式			Y1G02180301レベル4
下地処理工		m2			S3030063 00
プライマー 【材料種類】	263	m2			単第0 -0001 表 Y1G02180302レベル4
プライマー工 全面貼り		m2			S3030065 00
不陸修正	263	m2			単第0 -0002 表 Y1G02180303レベル4
		m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正工 全面貼り	263	m2			S3030067 00 単第0 -0003 表
炭素繊維シート接着		m2			Y1G02180304レベル4
炭素繊維シート接着工 全面貼り	263	m2			S3030069 00 単第0 -0004 表
クラック処理 【使用材料の種類】		m			Y1G02180307レベル4
クラック処理工	128	m			S3030005 00 単第0 -0005 表
舗装修繕工	1	式			Y1G0304 レベル2
塗膜防水工 展望台デッキ部	1	式			Y1G030406 レベル3
既設防水層撤去 【舗装色,規格・仕様】		m2			Y1G03040607レベル4
既設防水層撤去工 塗膜	150	m2			F000000100 00

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 【舗装色,規格・仕様】		m2			Y1G03040607レベル4
下地処理 コンクリート・モルタル面 ケレン・清掃（全面デッキブラシがけ）	150	m2			F000000200 00
下地調整 【舗装色,規格・仕様】		m2			Y1G03040607レベル4
下地調整（材工共） コンクリート面 ポリマーセメントペースト	150	m2			F000000300 00
塗膜防水 【舗装色,規格・仕様】		m2			Y1G03040607レベル4
ウレタンゴム系塗膜防水工（材工共） X-2密着工法 平面	150	m2			F000000400 00
防護柵修繕工	1	式			Y1G0304 レベル2
目隠し板修繕工	1	式			Y1G030406 レベル3
目隠し板修繕 【舗装色,規格・仕様】		m2			Y1G03040607レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
目隠し板設置、撤去 現地加工費含む	7	枚			F100000300 00
現場塗装工	1	式			Y1G0325 レベル2
塗装工	1	式			Y1G032502 レベル3
塗膜除去 塗膜はく離剤		m2			Y1G03250201レベル4
塗膜除去工 湿式塗膜はく離剤	970	m2			V000000100 00 単第0 -0006 表
廃材の回収・積込 塗膜除去工（塗膜はく離剤）	970	m2			F000001200 00
素地調整 【調整工種別】		m2			Y1G03250201レベル4
塗替塗装 素地調整（2種ケレン）	570	m2			SDT00029 00 単第0 -0007 表
下塗り 【調整工種別】		m2			Y1G03250201レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
塗替塗装 下塗り塗装	970	m2			SDT00029 00 単第0 -0008 表
塗替塗装 下塗り塗装	970	m2			SDT00029 00 単第0 -0009 表
中塗り 【調整工種別】		m2			Y1G03250201レベル4
塗替塗装 中塗り塗装	970	m2			SDT00029 00 単第0 -0010 表
上塗り 【調整工種別】		m2			Y1G03250201レベル4
塗替塗装 上塗り塗装	580	m2			SDT00029 00 単第0 -0011 表
塗替塗装 上塗り塗装	390	m2			SDT00029 00 単第0 -0012 表
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
仮設工	1	式			Y1G031304 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場 【安全ネットの有無】		掛m2			Y1G03130407レベル4
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管足場	670	掛m2			S0380 00 単第0 -0013 表
環境対策資機材 有害物含有塗膜除去対策		式			Y1G03130407レベル4
はく離剤用養生シート設置撤去工	510	m2			V000000200 00 単第0 -0014 表
負圧集じん機	1	式			V000000300 00 単第0 -0015 表
真空掃除機	1	式			V000000400 00 単第0 -0016 表
簡易セキュリティルーム	1	式			V000000500 00 単第0 -0017 表
産廃処分工	1	式			Y1G0328 レベル2
運搬処理工	1	式			Y1G032716 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産廃運搬 【殻種別】		m3			Y1G03271601レベル4
廃材運搬 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(9.5km超)	1.5	m3			SPK24040304 00 単第0 -0018 表
産廃処分 【殻種別】		m3			Y1G03271602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
廃プラスチック受入費	1.5	t			F000000600 00
産業廃棄物処分費 特管汚泥（塗膜カス） 有害物質：鉛	0.2	t			F000001400 00
直接工事費					
安全費					Z0004
安全費	1	式			YZZ04 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
安全費					YZZ04001001レベル4
		式			
保護具 鉛等有害物含有塗料除去用					V000000600 00
	1	式			単第0 -0019 表
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
各種試験					YZZ06001001レベル4
		式			
鉛溶出試験 昭和48年環境庁告示第13号に準ずる					F000000700 00
	1	検体			
六価クロム溶出試験 昭和48年環境庁告示第13号に準ずる					F000000800 00
	1	検体			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶出液作成料					F000000900 00
	2	検体			
共通仮設費率分額 計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計… 処分費………
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計… 処分費………
工事原価					
一般管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正…… 対象額合計… 処分費………
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額…
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0011

[illegible]

特記仕様書【水道施設】

第1章 総則

第1節 適用

1. 本特記仕様書は、福山市上下水道局 施設部 施設整備課の発注する工事に適用する。

第2節 留意事項

1. 本特記仕様書に記載のない事項については、「福山市建設工事請負契約約款（契約書を含む）」、「設計図書（別冊図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を用いる）」、「福山市上下水道局建設工事施行規程」、「福山市上下水道局共通仕様書(水道施設)2024年4月」、「福山市上下水道局工事検査技術基準」、「福山市水道構造標準図」、「広島県土木工事共通仕様書（令和6年8月）」、その他関係規則によるものとする。
2. 施工にあたり、日本国の関係諸法令、諸官公庁の通達、施工に関する協定事項等を遵守し、諸官公署への届出及び許可等の手続きを速やかに行い、監督員に報告すること。
3. 施工にあたり、必要な事項及び固有の条件等は、この特記仕様書によるもののほか、別紙、施工条件表のとおりとする。なお、施工条件に変更が生じた場合は、監督員と協議すること。
4. 契約約款第3条に基づき、契約締結後14日以内に工程表を作成し、提出すること。
5. 着工前に地元関係者と本工事の施工方法等について、十分に打合せ等を行い理解を得て円滑に工事が完成するよう努めること。
6. 工事開始日以降40日以内に工事着手すること。
7. 本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第3節 事業損失防止

1. 施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、振動等を原因として生じた、建物等の損害等の補償に関しては、「福山市上下水道局建設工事損失補償事務特記仕様書」によるものとする。
2. 発注者が近接する建物等の調査を実施する場合は、受注者は発注者の行う調査の範囲を把握し、近接する区間の施工には、細心の注意をはらい施工すること。
3. 発注者が調査を実施しない建物等について、受注者は必要に応じて事前に建物等の調査を実施すること。なお、調査箇所等については、監督員に協議をし確認を求めること。
4. 事業損失が発生する可能性があるときは、監督員と協議すること。

第4節 主任（監理）技術者等の配置

1. 主任（監理）技術者の専任期間等
専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引渡しを受けた日までとする。
①契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事が開始されるまでの間）
②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
④工事完成後、検査が終了し、事務手続きなどの残務があり、引渡しを受けるまでの期間
2. 主任（監理）技術者の変更の特例
次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任（監理）技術者の変更ができるものとする。
①技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護による就業不能、または退職等の真にやむを得ない理由により交代が必要と認められるとき
②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
3. 現場代理人及び主任（監理）技術者の兼務
設計金額4,500万円以上、かつ、主たる部分が口径300mm以上のダクトイル鋳鉄管の工事に従事する現場代理人及び主任（監理）技術者は、他の工事の現場代理人及び主任（監理）技術者の兼務を認めない。

第2章 施工

第1節 安全対策

1. 片側交互通行及び通行止め等の交通規制を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生のないように努めること。
2. 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立ち入りを禁止して危険防止に努めること。
3. 路面の補修及び転落防止対策に努めるなど、交通及び保安上の十分な措置を講じること。
4. 作業時間外（夜間等）に交通規制を行う場合は、その範囲を最小限とし夜間の保安施設は注意灯、回転灯及び防護柵等を設置して十分に配慮すること。
5. 施工に伴い事故が発生した場合は、迅速に所要の措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、並びに事故による被害の内容等について、速やかに「事故等速報」等により、監督員に報告すること。

第2節 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

1. 当該塗料の成分について鉛等の有害物が含まれている。そのため、当該塗料の剥離等作業を行う際は、鉛中毒予防規則等関係法令に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業指揮の実施、有効な保護具の着用等を実施すること。
2. 剥離等作業は必ず湿潤化して行うこと。湿潤化が著しく困難な場合は、当該作業環境内で湿潤化した場合と同等程度の粉じん濃度まで低減させる方策を講じた上で作業を実施すること。
3. 隔離区域等内作業場に粉じんを集じんするため適切な除じん機能を有する集じん排気装置を設けること。この際、集じん排気装置の排気口は外部に設けること。また、集じん排気装置は作業場の空間に応じて十分な排気量を有するものとする。
4. 隔離区域等内作業場より粉じんを外部に持ち出さないよう洗身や作業衣等の洗浄等を徹底すること。
5. 隔離区域等内作業場については、関係者以外の立ち入りを禁じ、区域内で作業や監視を行う労働者については、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを着用すること。なお、電動ファン付き呼吸用保護具については、フィルターを適切な期間ごとに交換するなど適切に管理して使用すること。
6. 呼吸用保護具については、隔離区域等内作業場より離れる都度、付着した粉じんを十分に拭い、隔離区域等内作業場とは離れた汚染されていない場所に保管すること。
7. 隔離区域等内作業場の粉じんを運搬し、又は貯蔵するときは、当該粉じんが飛散するおそれがないよう堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。また、それらの保管については、一定の場所を定めておくこと。
8. 除去した鉛含有物質は、特別管理汚泥（塗膜カス）として適切に処分すること。なお、その際には溶出試験結果を処分先に提出すること。

第3節 現道工事における保安施設

1. 保安施設は、「広島県土木工事共通仕様書」による現道工事における保安施設設置図（案）及び保安施設設置基準を基本とし、現場条件等に応じ適切に実施すること。ただし、「工事表示板」及び「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとする。なお、看板の寸法は、現場条件等に応じて適切な大きさとすることとし、この標準様式によらない場合は、監督員と協議すること。
2. 保安施設のうち工事情報看板の設置時期については、工事現場周辺の住民及び道路利用者等に十分周知を図れるよう事前に設置すること。また、その他の保安施設の設置時期は、現場着手にあわせて適切な時期に設置すること。
3. 作業休止中（休日等）で通行に支障のない場合は、作業のないことの周知が図れるように標識等を撤去またはシート等でかくす等、措置すること。
4. 施工に伴い止むを得ず路面に段差が生じた状態で交通開放する場合は、通行者に周知が図れるよう警戒看板等を設置するとともに、通行者の安全に十分配慮すること。
5. 台風等により暴風雨等が予測される場合は、保安施設（工事看板等）が頑丈に固定されていることを確認するとともに、設置場所等の状況によっては、一時撤去し、飛散しないように最善の策を講ずること。




新しい路上工事看板（工事中表示板）


何の工事を何の目的で実施しているかをわかりやすく示す「**工事内容**」を表示します

「**工事期間**」は、一目でわかるように、終了日のみを表示し、枠囲みや大きな文字で強調します

工事内容を簡潔に説明した「**工事種別**」を表示します



（工事情報看板）



（工事説明看板）



（まわり道案内表示板）

第4節 現場管理

1. 足場工の施工は、施工箇所及び施工箇所周辺の状況に留意して適切に設置撤去すること。また、設置撤去の不良により配水池躯体、展望台壁画、地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、受注者の責任により速やかに対処すること。

2. 施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解し、工事現場及び現場周辺の状況に留意して施工すること。
3. 施工に伴い通常避けることができない損害等の発生が予見されるときは、速やかに監督員に協議すること。
4. 工事箇所内で漏水を発見した場合、速やかに監督員に報告すること。監督員より修繕の指示があった場合は、監督員の指示のもと修繕を行うこと。

第5節 工事写真管理

1. 受注者は、工事記録写真を整理編集し監督員が随時点検できるようにするとともに、工事完成時に提出する。上水道及び工業用水道の工事記録写真の撮影は、「工事写真撮影要領」によるものとする。
2. 工事記録写真の提出は、工事写真帳と原本を提出する。原本は電子媒体（CDまたはDVD）に格納し提出する。
3. 小黑板情報電子化対応ソフトウェアを使用する場合は、「土木工事共通仕様書（広島版）」に従い、工事契約後に監督員の承諾を得たうえで、使用する機器・ソフトウェア等について工事着手までに提出すること。また、工事完成時に小黑板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い、その結果を監督員へ提出すること。

第6節 環境対策

1. 施工に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等について、関係法令及び仕様書の規定を遵守の上、周辺地域の環境保全に努めるものとする。また、施工計画及び工事実施の各段階において十分検討して必要な措置を講じること。
2. 受注者は、大気汚染防止法に基づき本工事が特定工事に該当するかについて、事前調査（設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査等）を行いその結果を監督員に説明し、事前調査結果（受注者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果等）を現場の公衆に見やすい場所に掲示すること。なお、掲示物の大きさは長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上、縦長横長問わず）とする。また、監督員への説明書面の写し、及び事前調査の記録は、工事完了後3年間保存すること。
3. 資機材等の運搬にあたっては、運搬経路及び作業時間帯に留意すること。
4. 施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解して、工事現場及び現場周辺の状況に留意すること。
5. 広島県土木工事共通仕様書『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、第2次基準値以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第7節 工事用地

1. 本工事に必要な現場事務所及び資材置場等の用地は、全て受注者の責任と負担において確保すること。

第8節 情報共有システムの利用

1. 情報共有システムとは、業務の効率化を図り、受発注者間の情報を電子的に交換・共有するものであり、本工事が対象であるかは、施工条件表を参照すること。
2. 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム <http://www.hdobokuk.or.jp/koujiyouseishisutemu2.html>
3. 受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
4. 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。
5. 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、「情報共有システム利用手引（土木工事）」に基づき運用すること。

第3章 材料

第1節 塗膜剥離剤

1. 当該工事で使用する塗膜剥離剤は、「土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン（案）改訂第2版」に準拠した製品を用いることとし、工事着手前に性能証明書を経営者に提示すること。

第4章 建設副産物

第1節 建設発生土

1. 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
2. 受入先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票（原本）等を監督員に提出すること。

第2節 建設汚泥

1. 建設汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
2. 建設汚泥は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ受入し再資源化しなければならない。
3. 受入先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り調査等を行うこと。
4. 再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

第3節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

1. 特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
2. 特定建設資材廃棄物は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ受入し再資源化しなければならない。
3. 受入先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り調査等を行うこと。
4. 再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

第4節 産業廃棄物の場外保管

本工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときには30日以内に廃止届を提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第5節 特別管理産業廃棄物

本工事により特別管理産業廃棄物が発生する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適切に取り扱うものとする。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第5章 熱中症対策

本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

1. 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日間、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
2. 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
3. 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、「福山」とすることを標準とする。
4. 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
5. 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
6. 積算方法は次のとおりとする。
 - （1）補正方法
ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、「積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本通知の補正値を合計し、2%を上限とする。
イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
（2）補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
7. 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
8. 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第6章 その他

1. 工事期間中において、水道施設の点検及び突発事故等の対応により関係者が立ち入る場合があるので、これの妨げにならないように協力すること。
2. 展望台利用者へ周知するために、受注後速やかに工事内容及び工事期間等を示した工事予告看板を設置すること。
3. 作業場、廃棄物保管場所、資機材置場等、除去工事に直接または間接的に関係する箇所は、関係者以外の立入り禁止の措置を講じること。
4. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、またはその内容に疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議し指示を受けること。

施 工 条 件 表

対象工事名 : 明王台配水池修繕及び塗替塗装工事

項目	事 項	該 当		内 容						
① 計 画 準 備 関 係	施工計画書等の提出	●	あ り	○	な し			現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」に基づき施工計画書を作成し、本工事（試掘等を含む）着手前日までに、監督員に提出し受理されること。		
		●	あ り	○	な し			現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」に基づき主要資材承認書を作成し、監督員の確認を得ること。		
	設計図面の照査	●	あ り	○	な し			設計図書に基づき現地の測量等を行い、試験掘りの結果及び地下埋設物等の状況について照査し、管路の法線及び高さ等に変更が生じた場合は、変更図面等を作成し、また変更理由と共に監督職員に提出し協議すること。		
	給水引込管切替	○	あ り	●	な し			給水引込管がある関係者に対し、あらかじめ給水切替に関して十分に説明し、掘削の有無及び布設場所の確認等を行い、「宅地内掘削の承諾」を取得し、施工すること。なお、取得した「宅地内掘削の承諾」は、完成図書とあわせて提出すること。		
	誓約書の提出	○	あ り	●	な し			試験掘りに先立ち、中電、NTT、ガス管、その他の地下埋設物に対し、施工による不測の事態に対処するため、各管理者に誓約書を提出すること。また、その誓約書の写しを提出すること。		
	協議、周知	●	あ り	○	な し	次のとおり、関係機関及び地域住民等との協議を行うこと。				
						関係機関	事項	協議の内容	備考	
						関係機関	関係法令	関係法令に対する、届出、許可など		
						沿線商店	車両出入口	施工時間及び作業時間外の交通規制形態		
						その他	施工方法等	地元関係者（土木常設員、町内会役員、水利役員）、その他関係者への説明		
段階確認	●	あ り	○	な し			施工の重要な段階において、監督員の段階確認を受け、適切に実施すること。 なお、段階確認の工種及び時期、箇所等については、施工計画書に記載し、監督員と事前に協議すること。			
情報共有システム	●	あ り	○	な し			設計金額3，５００万円以上の工事は、原則として情報共有システムを利用する。			
	○	あ り	●	な し						

項目	事 項	該 当		内 容					
② 工 程 関 係	工事期間	● あ り	○ な し	工事期間は、次のとおりの期間の合計としている。また、本工事（試掘等を含む）着手までの準備期間とし40日間を、検査期間は14日間を見込んでいる。なお、この工事期間には、雨天、休日等（作業期間内の全土曜日及び日曜日、並びに休暇等）を含んでいる。					
				☒ 準備期間	☒ 本工事施工期間	☐ 建物等調査期間	☒ 変更協議期間	☐	
				☒ 後片付け期間	☒ 検査期間	☐ 電柱移設期間	☐ ガス管移設期間	☐	
	関連する別途工事	○ あ り	● な し	本工事に関連して、次の工事が施工、施工予定とされているため、相互に連絡・調整等を密にし施工すること。					
				関連工事の名称	発注者名	予定期間	備考		
	制約条件	● あ り	○ な し	施工時期、施工時間及び施工方法に制約条件があるため、次のとおり、適切な処置を行うこと。					
				場所	制約の要因	制約の内容		備考	
				全体	円滑な交通の確保	施工時間帯は昼間とし、道路使用許可条件を遵守するものとする。			
③ 用 地 関 係	借地	○ あ り	● な し	次のとおり、借地を見込んでいる。					
				場所	目的	面積	使用後の処置	備考	
	工事用地	○ あ り	● な し	工事区間において、次のとおり、一部未処理用地がある。					
				場所	面積	協議内容	完了見込時期	備考	
	④ 安 全 対 策 関 係	地下埋設物 接近施工	○ あ り	● な し	重要施設に近接した施工となるため、次のとおり、適切に管理を行うこと。また、そのチェックリストを提出すること。				
					場所	近接する施設	条件	備考	
作業時間内の埋戻復旧		○ あ り	● な し	作業時間外は交通開放するため、掘削・埋戻は即日を実施すること。 また、作業時間内に埋戻し・仮復旧を完了させ、作業時間外は掘削に伴う開口部を残さないこと。 なお、不測の事態により、埋戻復旧ができない場合は、警察等の関係機関へ連絡し、監督員に報告すること。					
		○ あ り	● な し						
		○ あ り	● な し						
		○ あ り	● な し						

項目	事 項	該 当		内 容				
				対象口径	必要な資格	資格証発行者	講習会の主催者	施工要件
⑤ 資格関係	GX形ダクタイル鋳鉄管 の施工	○ あ り ● な し	φ 300mm 以上	④配水管技能者登録証 (大口径)	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会	有資格者の施工	
				⑥配管技能講習修了証 (NS形500以上)	一般社団法人日本 ダクタイル鉄管協会	福山市 上下水道局		
				③配水管技能者登録証 (H26.4月以降の一般継手・耐震継手)	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会		
				①配水管技能者登録証（H26.3月以前の一般継手・耐震継手）の場合で次の⑦又は⑧又は⑨を所有しているもの				
				⑦配水管技能講習会受講証 (GX形)	福山市 上下水道局	福山市 上下水道局		
				⑧配水管技能者登録証 (H26.4月以降の一般継手・耐震継手) 再受講者	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会		
				⑨配水管技能者登録証 (H30.4月以降の一般継手・耐震継手) 更新時講習受講者	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会		
				④又は⑥ と ③又は⑧ を所有しているもの				
		○ あ り ● な し	φ 250mm 以下	配水管技能者登録証 (H26.4月以降の一般継手・耐震継手)	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会	有資格者の施工	
				配水管技能者登録証（H26.3月以前の一般継手・耐震継手）の場合で次の⑦又は⑧又は⑨を所有しているもの				
				⑦配水管技能講習会受講証 (GX形)	福山市 上下水道局	福山市 上下水道局		
				⑧配水管技能者登録証 (H26.4月以降の一般継手・耐震継手) 再受講者	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会		
	NS形ダクタイル鋳鉄管 の施工	○ あ り ● な し	φ 300mm 以上	配水管技能者登録証 (大口径)	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会	有資格者の施工	
				配管技能講習修了証 (NS形500以上)	一般社団法人日本 ダクタイル鉄管協会	福山市 上下水道局		
	NS形ダクタイル鋳鉄管 の施工	○ あ り ● な し	φ 250mm 以下	配水管技能者登録証 (一般継手・耐震継手)	公益社団法人 日本水道協会	公益社団法人 日本水道協会	有資格者の施工	
				配管技能講習修了証 (NS形)	一般社団法人日本 ダクタイル鉄管協会	福山市 上下水道局		
	水道配水用ポリエチレン管 の施工	○ あ り ● な し	φ 150mm 以下	水道配水用ポリエチレン 配管施工講習受講証 （福山市配水管）	配水用ポリエチレン パイプシステム協会	配水用ポリエチレン パイプシステム協会	有資格者の施工	
	給水切替に関する配管 の施工	○ あ り ● な し		給水装置工事主任 技術者免状	厚生労働大臣	公益財団法人 給水工事技術振興財団	給水装置配管技能者の 施工、又は給水装置工 事主任技術者監督のも とで施工	

項目	事 項	該 当		内 容				
⑥ 周辺環境保全関係	建設公害の処置	● あ り ○ な し		騒音・振動・粉塵・その他の防止のため、次のとおり、適切な処置を行うこと。				
				項目	処理方法		備考	
				建設機械（全般）	排出ガス対策型の使用			
				素地調整等作業	養生シート等による飛散防止対策の実施			
	建物等の調査	○ あ り ● な し		一部の区間において、第三者に何らかの影響を及ぼすことが懸念されるため、次のとおり、発注者において近接する建物等の調査を実施する予定としている。 なお、調査箇所等を変更する必要がある場合は、別途、協議すること。				
				調査内容	調査項目	数量	備考	
	井戸の調査及びその他の調査等	○ あ り ● な し		一部の区間において、第三者に何らかの影響をおよぼすことが懸念されるため、次のとおり、事前に井戸調査及びその他の調査等を実施し、調査結果（計量証明書等）を監督員に提出すること。 なお、調査箇所等を変更する必要がある場合は、別途、協議すること。				
				調査内容	調査項目	数量	備考	
	鉛及び六価クロム溶出試験の実施	● あ り ○ な し		次のとおり、鉛及び六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を監督員に提出すること。 試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年環境庁告示第13号）による。 現地条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議すること。 なお、鉛及び六価クロム含有試験は2025年（令和7年）3月に実施済である。				
				場所	工種	検体数	備考	
				配水池外面	現場塗装工	1 検体	鉛・六価クロム	
合計				検体				
濁水・湧水の処理	● あ り ○ な し		施工に伴い発生する濁水・湧水は、水槽等の沈砂池により適切に処理し、排水すること。					
	○ あ り ● な し							
	○ あ り ● な し							
	○ あ り ● な し							

項目	事 項	該 当		内 容						
⑦ 埋 戻 関 係	処理土	○ あ り	● な し	処理土の購入先は、広島県が公表する建設発生土リサイクルプラントを見込んでいる。						
	砕石ダスト	○ あ り	● な し	埋戻土は、砕石ダスト（購入）を見込んでいる。						
	真砂土	○ あ り	● な し	埋戻土は、真砂土（購入）を見込んでいる。						
	流用土（現場内流用）	○ あ り	● な し	埋戻土は、現場発生土の一部を流用することとしている。						
	流用土（他工事流用）	○ あ り	● な し	埋戻土は、次のとおり、他工事の発生土を流用する予定としている。 なお、止むを得ない事情により、これにより難しい場合は、別途、協議すること。						
				他工事名		搬入場所		搬入時期		備考
	品質管理	○ あ り	● な し	品質管理頻度	埋戻土量・試験回数		試験方法	(次のいずれか)		
					埋戻土量500m3につき1回 ただし、50m3未満の場合は 省略できる。			簡易貫入試験 (土研式円すい貫入試験)	市道 14回以上/10cm 県道 17回以上/10cm	
								現場密度試験	90%以上	(複数回の場合異なる層、位置で実施)
	エコ水砕スラグ (管巻材)	○ あ り	● な し	管巻材は、エコ水砕スラグ（最大粒径2.5mm以下）を見込んでいる。						
		○ あ り	● な し							
		○ あ り	● な し							
	○ あ り	● な し								
	○ あ り	● な し								
	○ あ り	● な し								

項目	事 項	該 当		内 容			
⑧ 建設副産物関係	建設発生土	☐ あ り	☒ な し	当該工事により発生する建設発生土は、広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）に搬出するものとする。			
	建設汚泥（泥土）	☐ あ り	☒ な し	建設汚泥（泥土）は、次の運搬先を見込んでいる。			
				種別	搬出場所	運搬距離	備考
	建設汚泥（泥水）	☐ あ り	☒ な し	建設汚泥（泥水）は、次の運搬先を見込んでいる。			
				種別	搬出場所	運搬距離	備考
	特定建設資材の廃棄物	☐ あ り	☒ な し	特定建設資材の廃棄物は、次の運搬先を見込んでいる。			
				種別	搬出場所	運搬距離	備考
	建設副産物情報交換システム	☒ あ り	☐ な し	建設副産物情報交換システム（一般財団法人 日本建設情報総合センター＝JACIC）の登録対象工事である。			
	広島県土砂の適正処理に関する条例	☐ あ り	☒ な し	「広島県の土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可の対象となる工事である。			
	特別管理物質	☒ あ り	☐ な し	特別管理物質（汚泥）は、次の運搬先を見込んでいる。			
				種別	搬出場所	運搬距離	備考
				鉛含有塗料	福山市箕沖町107-5	仕様書のとおり	
		☐ あ り	☒ な し				
		☐ あ り	☐ な し				
		☐ あ り	☒ な し				

項目	事 項	該 当		内 容				
⑨ 仮設関係	土留	○ あ り	● な し	次のとおり、土留を見込んでいる。なお、開削工における建込土留については任意仮設（一部指定）とする。仮設方法は土質条件・現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。				
				場所	工法	土留種別	備考	
	仮設(土留)材料の残置	○ あ り	● な し	次のとおり、工事終了後も仮設（土留）材料を残置すること。				
				場所	仮設材料名	残置の形態	数量	備考
	路面覆工	○ あ り	● な し	作業時間以外は交通開放するため、次のとおり、路面覆工を見込んでいる。なお、開削工における路面覆工については指定仮設とする。仮設方法は現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。				
				場所	覆工幅	覆工延長	仕様	備考
	覆工材料の残置	○ あ り	● な し	別途工事で引き続いて使用するため、次のとおり、工事終了後も覆工材料を残置すること。				
				場所	仕様	数量	付属部材	備考
水替	○ あ り	● な し	施工に伴う湧水について、水替ポンプにより排水することを見込んでいる。					
仮設電力設備	● あ り	○ な し	次のとおり、仮設電力設備を見込んでいる。					
			場所	設備の種類			備考	
			素地調整等	☒ 発動発電機	☐ 一低圧受電	☐ 一高圧受電		
				☐ 一発動発電機	☐ 一低圧受電	☐ 一高圧受電		
一般搬入道路	● あ り	○ な し	一般道路を搬入路として使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。					
			搬入道路	期間	工事中・後の処置		備考	
			全ての道路	工事期間	随時路面等の清掃、工事後舗装等の欠損部補修		処置は使用に伴い影響があった場合	
仮設道路	○ あ り	● な し	仮設道路を設置・使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。					
			期間	安全施設	使用中の処置	使用後の処置	備考	
仮設足場 その他	● あ り	○ な し	次のとおり、仮設足場を見込んでいる。なお、仮設足場工については任意仮設（一部指定）とする。現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。					


項目	事 項	該 当		内 容				
⑩ 工事支障物件関係	はく離試験	● あ り ○ な し		施工に先立ち、実際の塗装系に対する選定した塗膜はく離剤の適用性を確認するとともに、はく離作業にかかる時間や工数を推定するために、次のとおりはく離試験を行うこと。				
				場所	方法			備考
				配水池本体	選定した塗膜はく離剤を用いた確認			
				展望台	選定した塗膜はく離剤を用いた確認			
	本工事に含まれる 移設工事	○ あ り ● な し		本工事では、次の移設工事を含んでいる。				
				場所	移設物件	移設の形態	設計見込金額（税抜）	
	工事支障物件	○ あ り ● な し		次の物件について、工事の支障となる可能性があることを見込んでいる。 なお、試験掘り等の結果により、別途、協議を行うこと。				
場所				支障物件	内容	備考		
石綿管の残置	○ あ り ● な し		本工事の地区は、石綿管(ガス管、水道管等)が残置されており、石綿管撤去作業が予測されることから、特定化学物質作業主任、また石綿の取り扱い作業(技能講習)主任者の下に作業出来る体制を講じること。					
⑪ 地盤改良・推進関係	薬液注入	○ あ り ● な し		次のとおり、薬液注入工法を見込んでいる。なお、注入対象範囲は標準的なものを表している。注入率・注入割合はグラウト協会を参照している。現場条件に合わせて実施すること。				
				場所	数量・区分等	工法	プラント	備考
	推進工法	○ あ り ● な し		次のとおり、推進工法を見込んでいる。				
				区間	工法			備考
		○ あ り ● な し						


項目	事 項	該 当		内 容
⑫ その他	給水引込管切替図 の提出	☐ あ り	☒ な し	工事の完了に伴い、「給水引込管切替図」の所定の書式に基づき、図面を作成し、提出すること。
	バルブボックス位置図 の提出	☐ あ り	☒ な し	工事の完了に伴い、「バルブボックス詳細図」の所定の書式に基づき、図面を作成し、提出すること。
	工事完成のお知らせ	☒ あ り	☐ な し	完成検査が終了した後、工事沿線の関係者に対して「水道工事完成のお知らせ」（別途、参考様式有り）を配布すること。
	定期健康診断	☒ あ り	☐ な し	受注者は、浄水場等で同一人が工事等の現場作業を開始する日から起算して1か月以内に11日以上工事または業務に従事するとき、または、期間の長短に関わらず直接水に触れる作業をするときは、水道法第21条に規定する健康診断（検便）を実施し、診断結果報告書を担当課に提出すること。 検便検査項目は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、腸管出血性大腸菌（O-157）とし、実施期間は6か月ごとに1回とする。
		☐ あ り	☒ な し	
		☐ あ り	☒ な し	
		☐ あ り	☒ な し	
		☐ あ り	☒ な し	
		☐ あ り	☒ な し	
		☐ あ り	☒ な し	

位置図
S=1:5,000

工 事 名	明王台配水池修繕及び塗替塗装工事		
工事場所	福山市明王台一丁目地内		
図 面	位置図		
図面番号	1	縮 尺	図 示
福 山 市 上 下 水 道 局			

設計年月	2025年（令和7年）5月
------	---------------

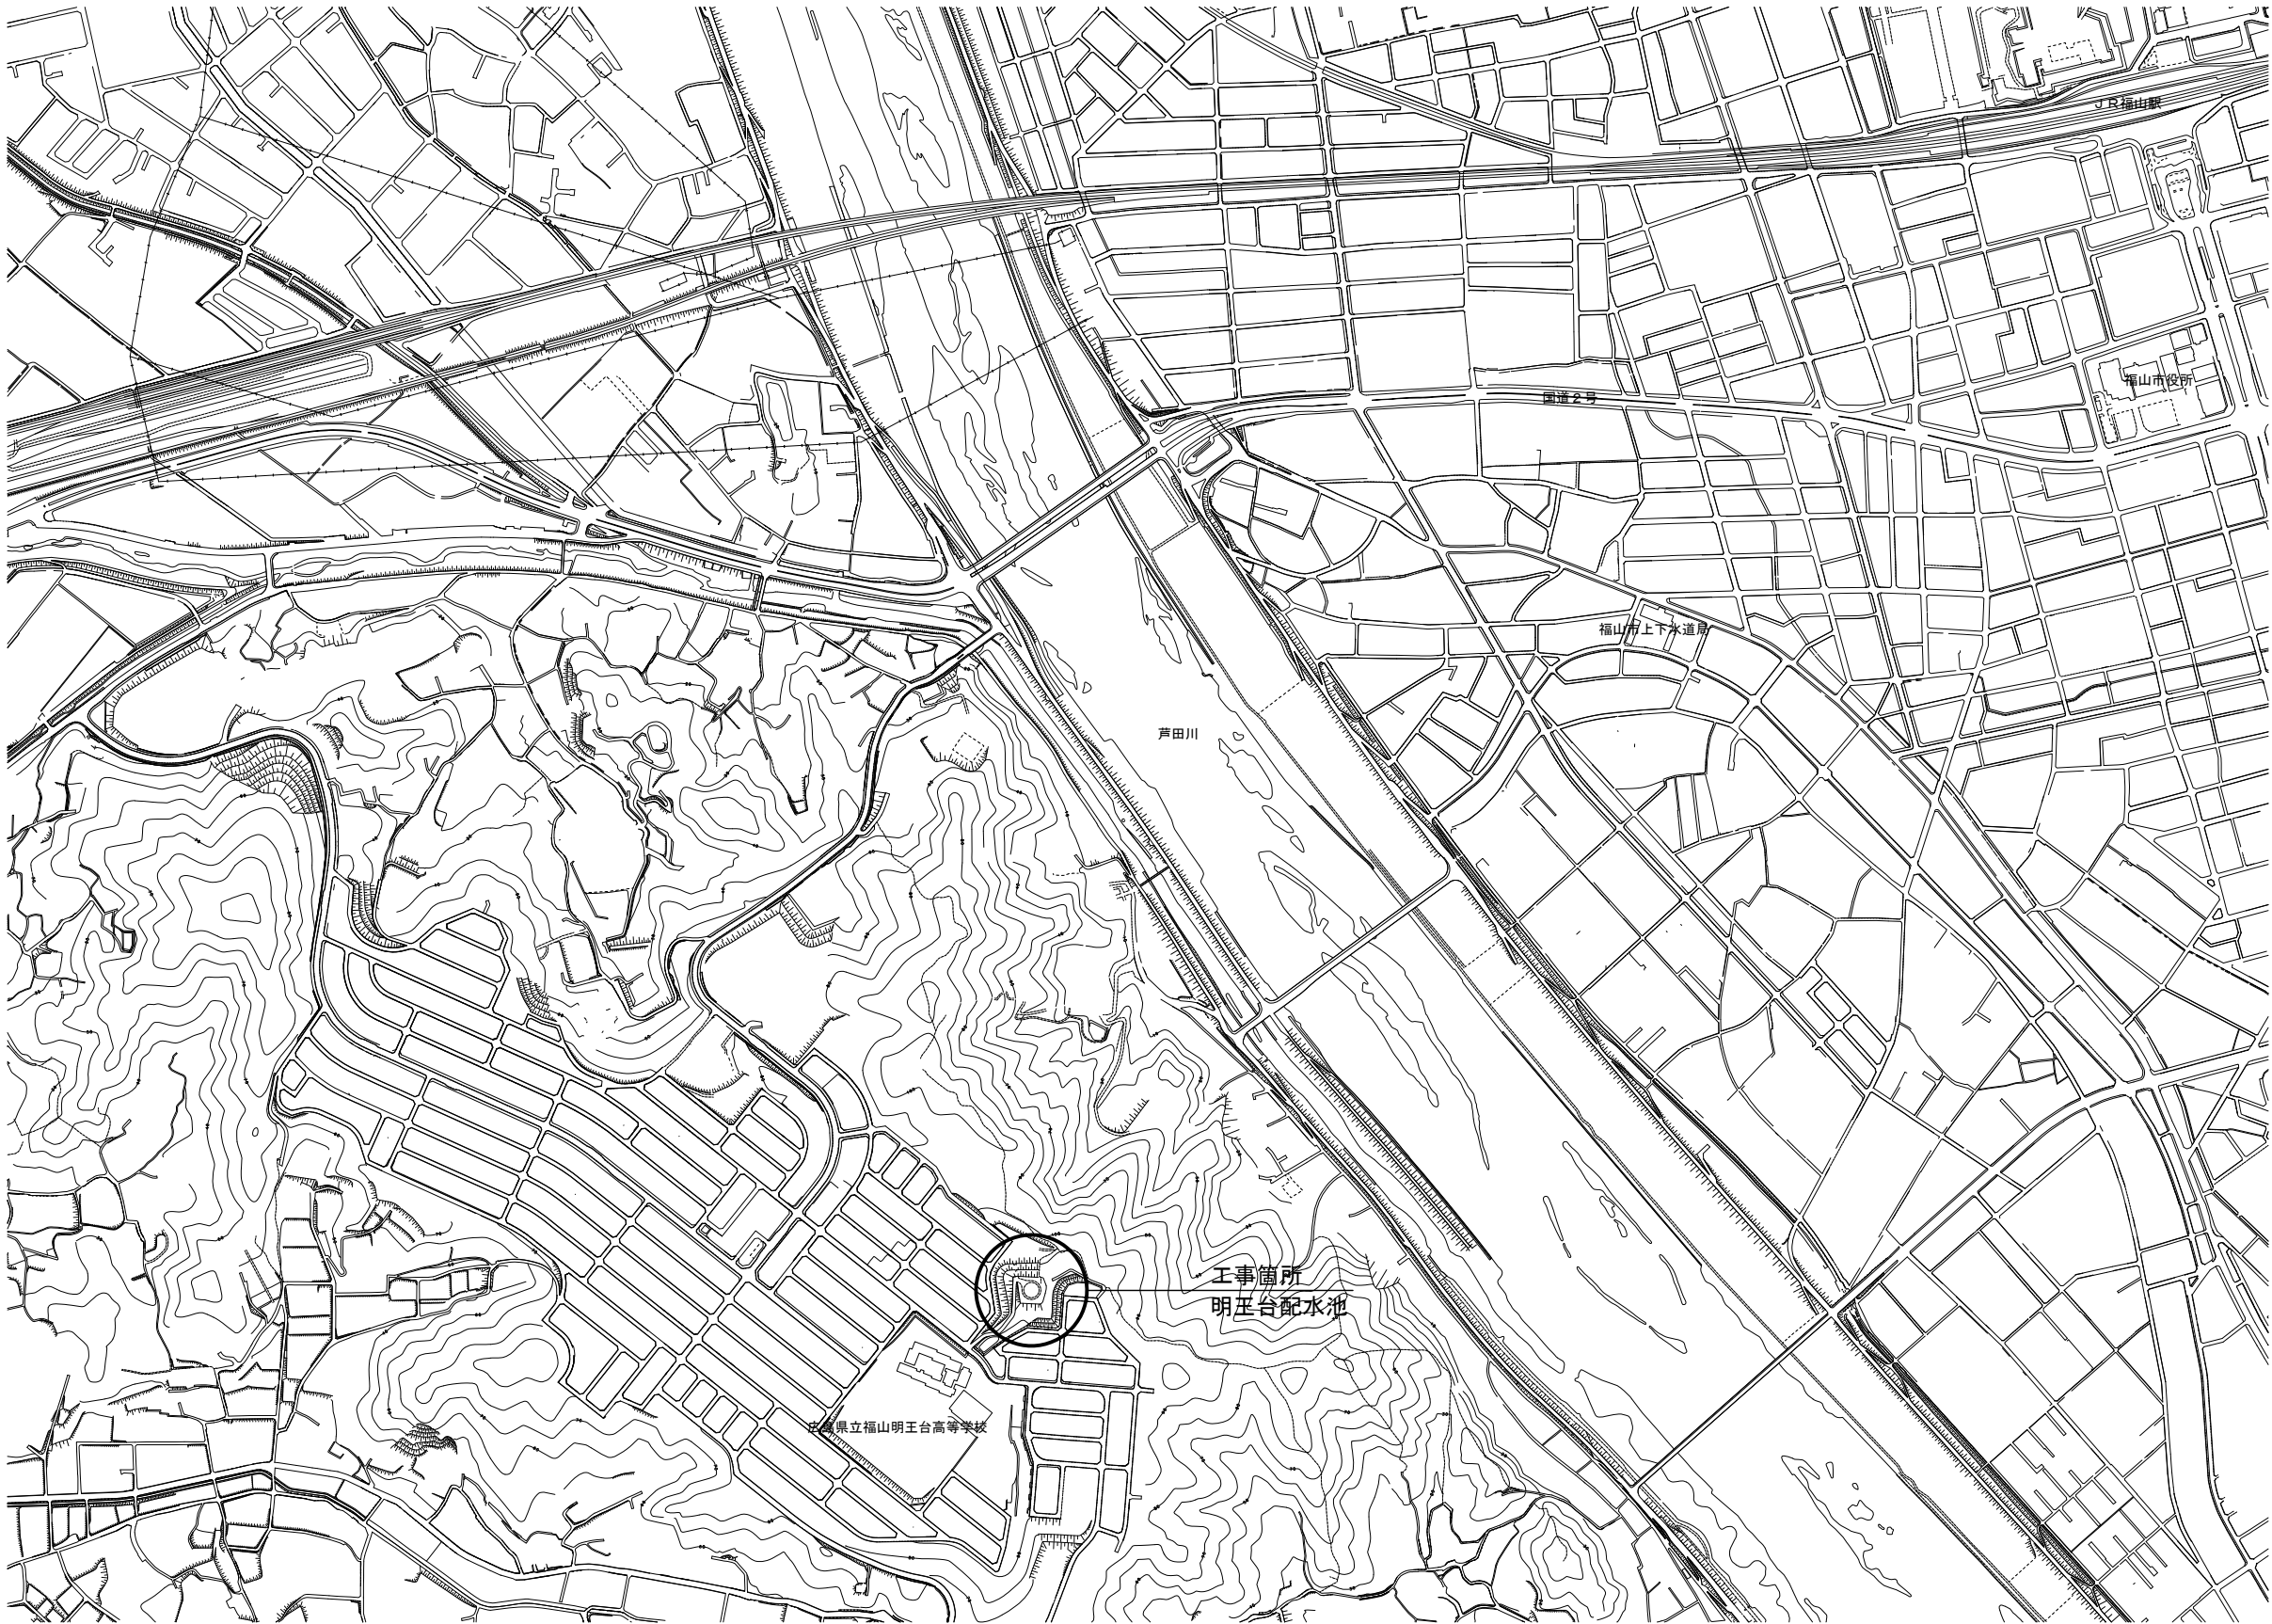


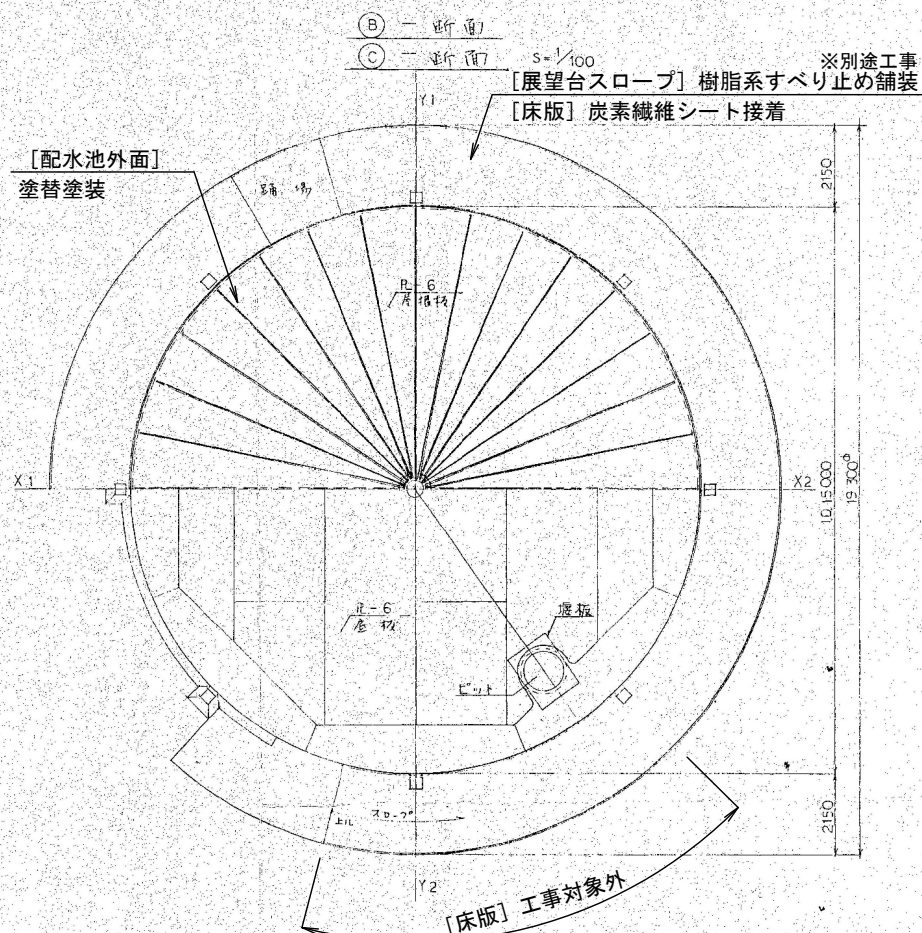



配水池緒元									
名 称		寸 法		数 量		備 考			
要 目	配水池名称		明王台配水池						
	竣工年月		1987年（昭和62年）3月						
	施工者		日本鋼管株式会社						
	有効水量		1,000m ³						
	総水量		1,037m ³						
	最高水位		FH+125.700m						
	最低水位		FH+120.000m		FH+120.000=設計地盤とする。				
	水頭差		5.700m						
	直 径		15.000m						
	配 管	流入管		SGP-250 A		1式			
流出管		VP/SGP-300 A		1式		流量計：250A			
路 流管		SGP-150 A		1式		配水池廻り：SGP			
排水管		SGP-150 A		1式					
既 設 塗 装 仕 様	塗装場所		工 程		塗料名称及び処理			平均膜厚 (μ /回)	塗り回数
	配水池内面	工場	素地調整	プラスチックは酸洗い 1種ケレン			15	1	
			1次プライマー	有機質シンクリッチプライマー					
		現場	素地調整	溶接部・損傷部を電動工具、ワイヤー ブラシ等で素地調整を行う。					
			仕 上 げ	タールエポキシ 樹脂塗料	FH+123.700以上：合計膜厚は500 μ 以上とする。 FH+123.700以下：合計膜厚は300 μ 以下とする。				
	配水池外面	現場	素地調整	水槽内面に同じ					
			補修塗り	エポキシ樹脂下塗り用塗料（損傷部のみ）			25	1	
			下 塗 り	エポキシ樹脂下塗り用塗料			50	2	
			中 塗 り	ウレタン樹脂中塗り用塗料			25	1	
			上 塗 り	ウレタン樹脂上塗り用塗料			25	1	
	新 設 塗 装 仕 様	配水池外面	現場	素地調整	1種ケレン				
				下 塗 り	有機シンクリッチペイント（JIS K 5553 2種）			75	1
				下 塗 り	変性エポキシ樹脂塗料（JIS K 5551 B種）			60	2
				中 塗 り	ふっ素樹脂塗料中塗り（JIS K 5659）			30	1
				上 塗 り	ふっ素樹脂塗料上塗り（JIS K 5659 1級）			25	2
		展望台 デッキ	現場	工 程 1	プライマー塗布			0.2kg/m ²	1
工 程 2				ウレタンゴム系塗装防水材塗り 掃込布張り			0.3kg/m ²	1	
工 程 3				ウレタンゴム系塗装防水材塗り			2.7kg/m ²	1	

工 事 名	明王台配水池修繕及び塗替塗装工事		
工事場所	福山市明王台一丁目地内		
図 面	一般図		
図面番号	2	縮 尺	図 示
福 山 市 上 下 水 道 局			

設計年月	2025年（令和7年）5月
------	---------------

工事概要	
床版修繕工	A = 2 6 3 m ²
舗装修繕工	A = 1 5 0 m ²
塗替塗装工	A = 9 7 0 m ²

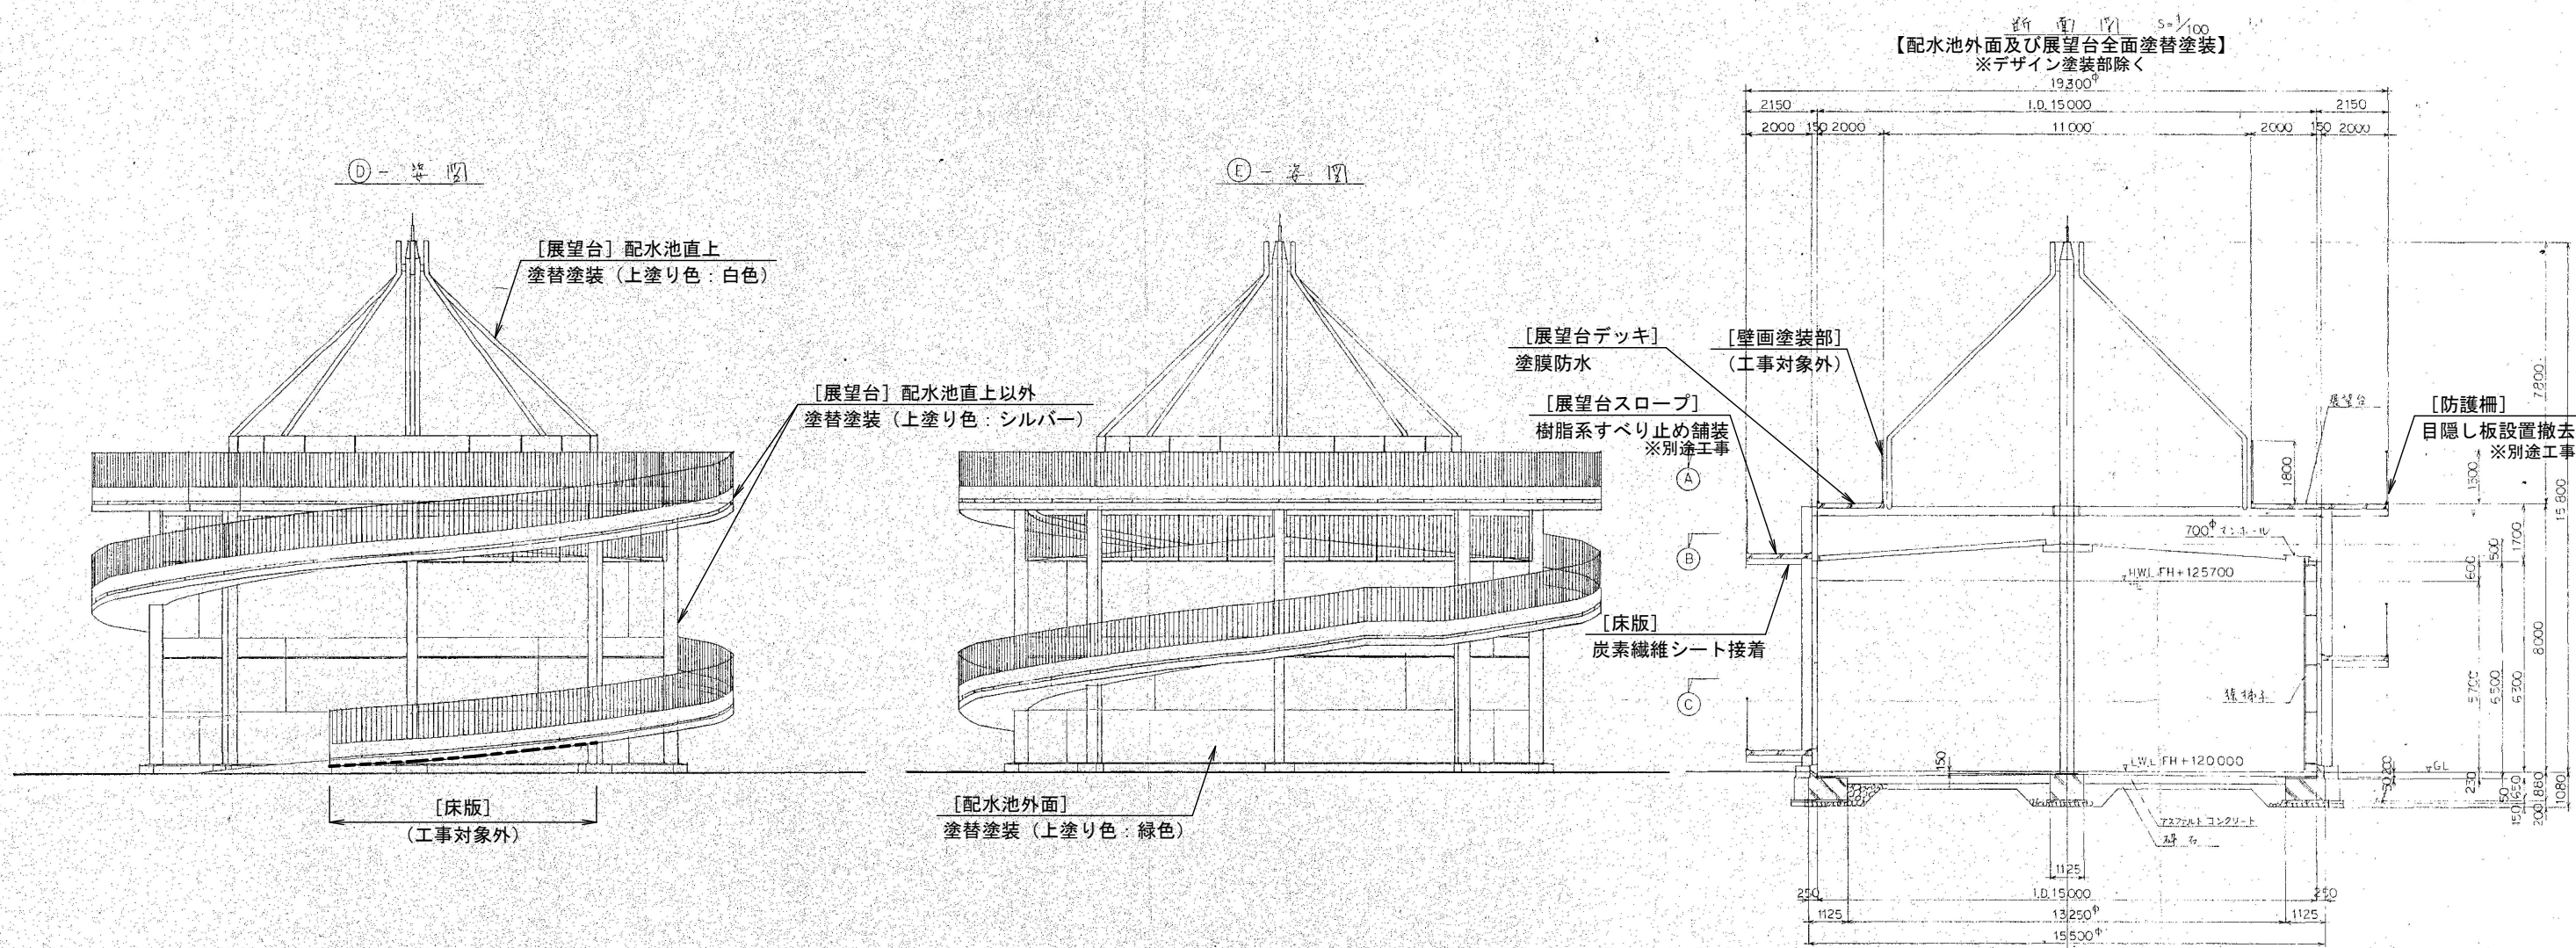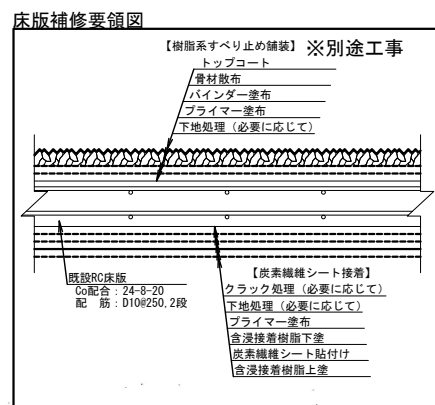


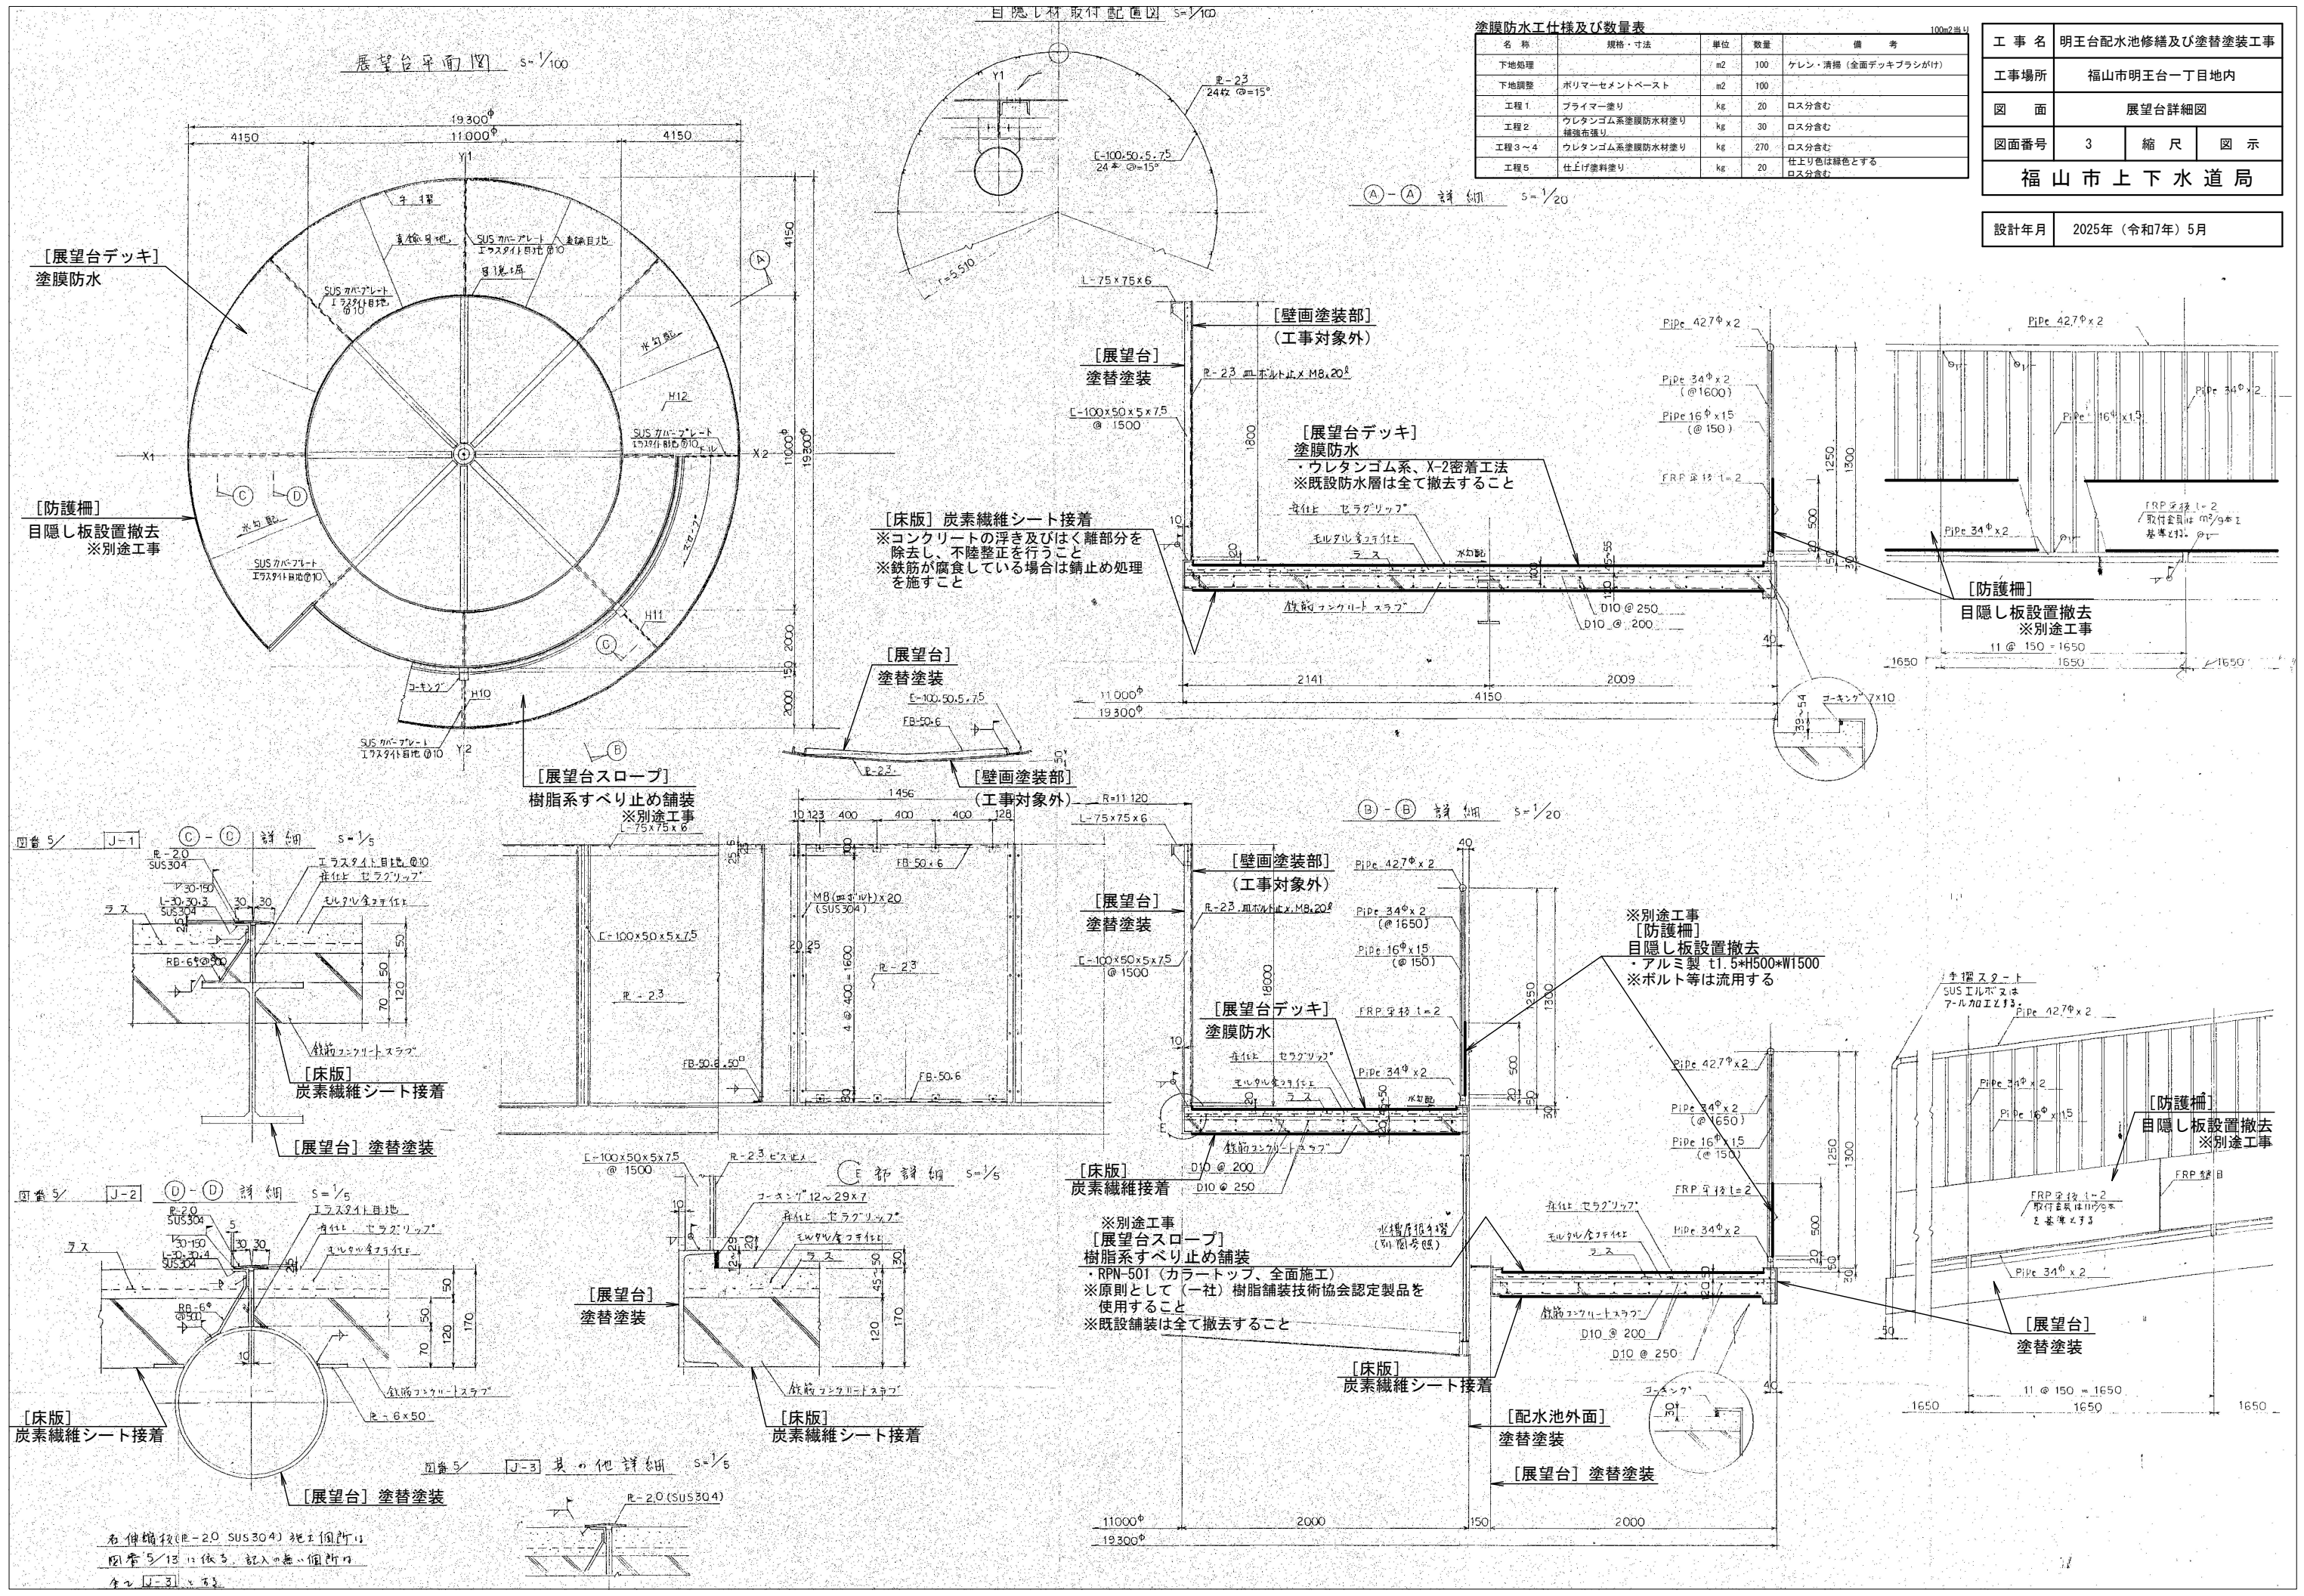

塗膜防水工仕様及び数量表					
名称	規格・寸法	単位	数量	備考	
下地処理		m ²	100	ケレン・清掃 (全面デッキブラシがけ)	
下地調整	ポリマーセメントペースト	m ²	100		
工程1	プライマー塗り	kg	20	ロス分含む	
工程2	ウレタンゴム系塗膜防水材塗り 補強布張り	kg	30	ロス分含む	
工程3~4	ウレタンゴム系塗膜防水材塗り	kg	270	ロス分含む	
工程5	仕上げ塗料塗り	kg	20	仕上り色は緑色とする ロス分含む	

工 事 名	明王台配水池修繕及び塗替塗装工事		
工事場所	福山市明王台一丁目地内		
図 面	展望台詳細図		
図面番号	3	縮 尺	図 示

福 山 市 上 下 水 道 局	
設計年月	2025年 (令和7年) 5月

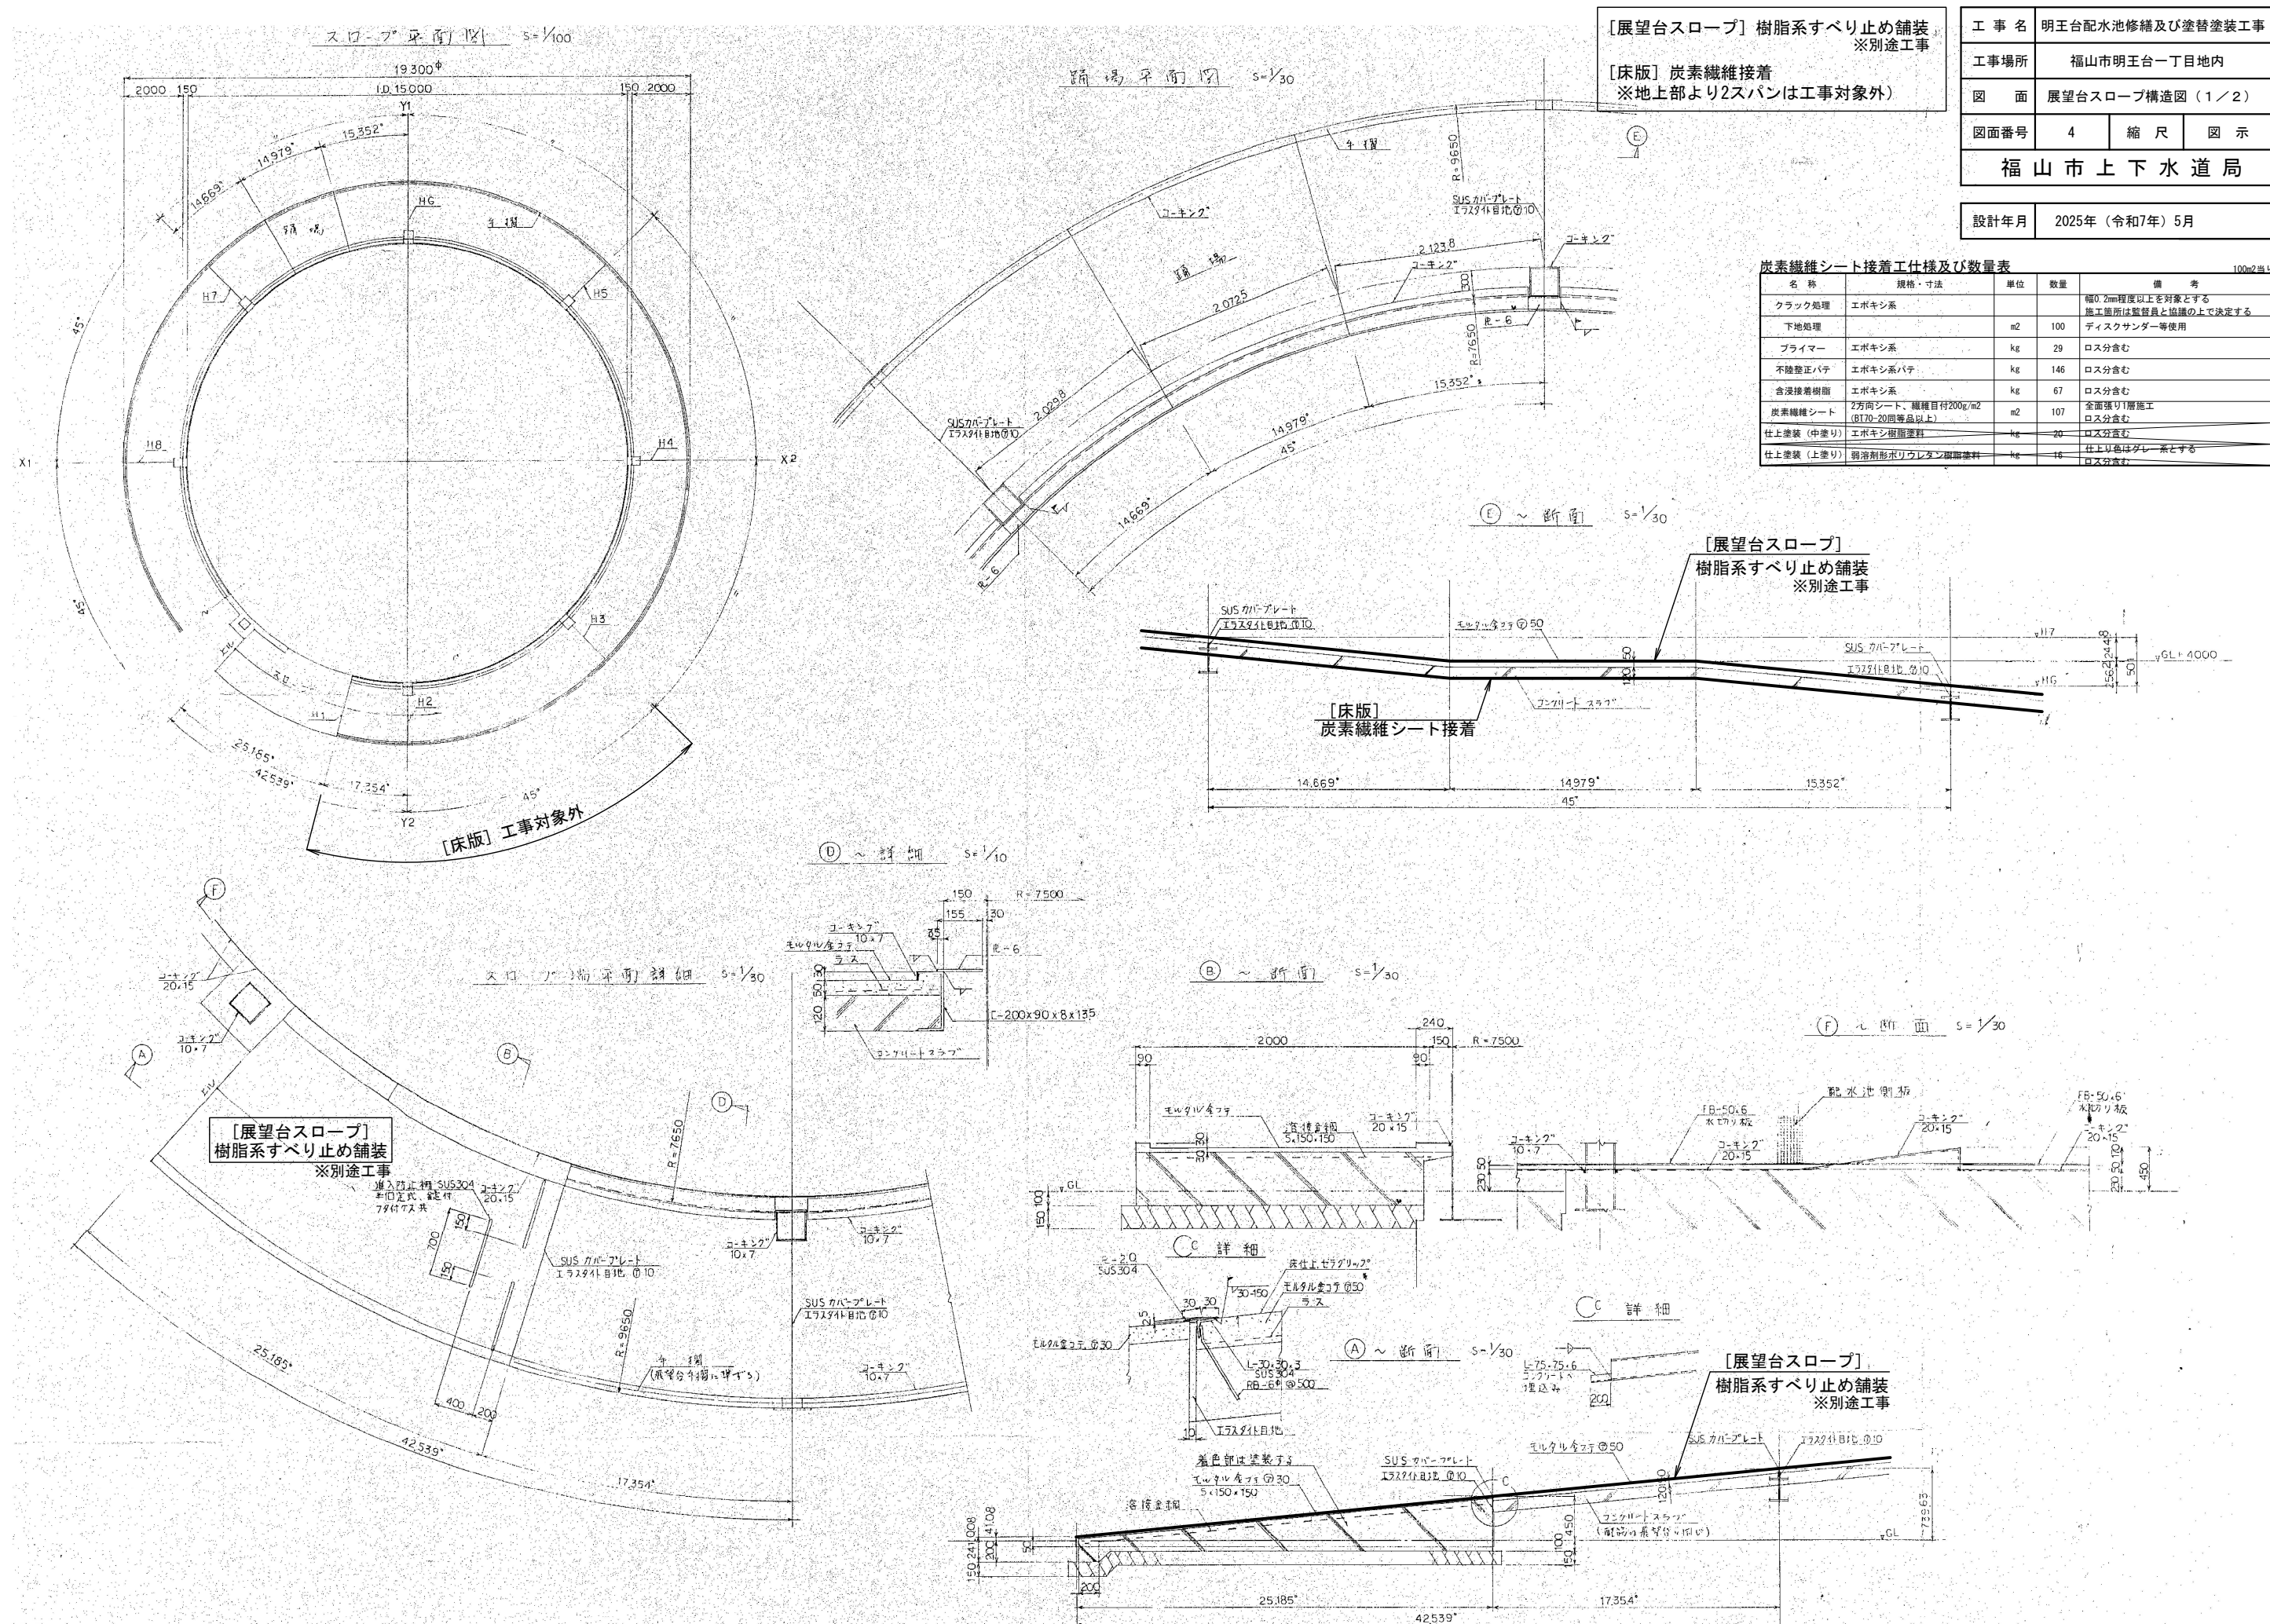

工 事 名	明王台配水池修繕及び塗装替装工事		
工事場所	福山市明王台一丁目地内		
図 面	展望台スロープ構造図 (1/2)		
図面番号	4	縮 尺	図 示
福 山 市 上 下 水 道 局			



設計年月	2025年 (令和7年) 5月
------	-----------------

炭素繊維シート接着工仕様及び数量表					100m2当り
名 称	規格・寸法	単位	数量	備 考	
クラック処理	エポキシ系	m2	100	幅0.2mm程度以上を対象とする 施工箇所は監督員と協議の上で決定する	
下地処理				ディスクサンダー等使用	
プライマー	エポキシ系	kg	29	ロス分含む	
不陸修正パテ	エポキシ系パテ	kg	146	ロス分含む	
含浸接着樹脂	エポキシ系	kg	67	ロス分含む	
炭素繊維シート	2方向シート、繊維目付200g/m2 (BT70-20同等品以上)	m2	107	全面張り1層施工 ロス分含む	
仕上塗装 (中塗り)	エポキシ樹脂塗料	kg	20	ロス分含む	
仕上塗装 (上塗り)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	kg	16	仕上り色はグレー系とする ロス分含む	

[展望台] 塗替塗装
(上塗り色 配水池直上：白色)
(上塗り色 上記以外：シルバー)
※鋼材の露出面に適用

工 事 名	明王台配水池修繕及び塗替塗装工事		
工事場所	福山市明王台一丁目地内		
図 面	展望台デッキ構造図		
図面番号	6	縮 尺	図 示
福 山 市 上 下 水 道 局			

設計年月	2025年(令和7年)5月
------	---------------

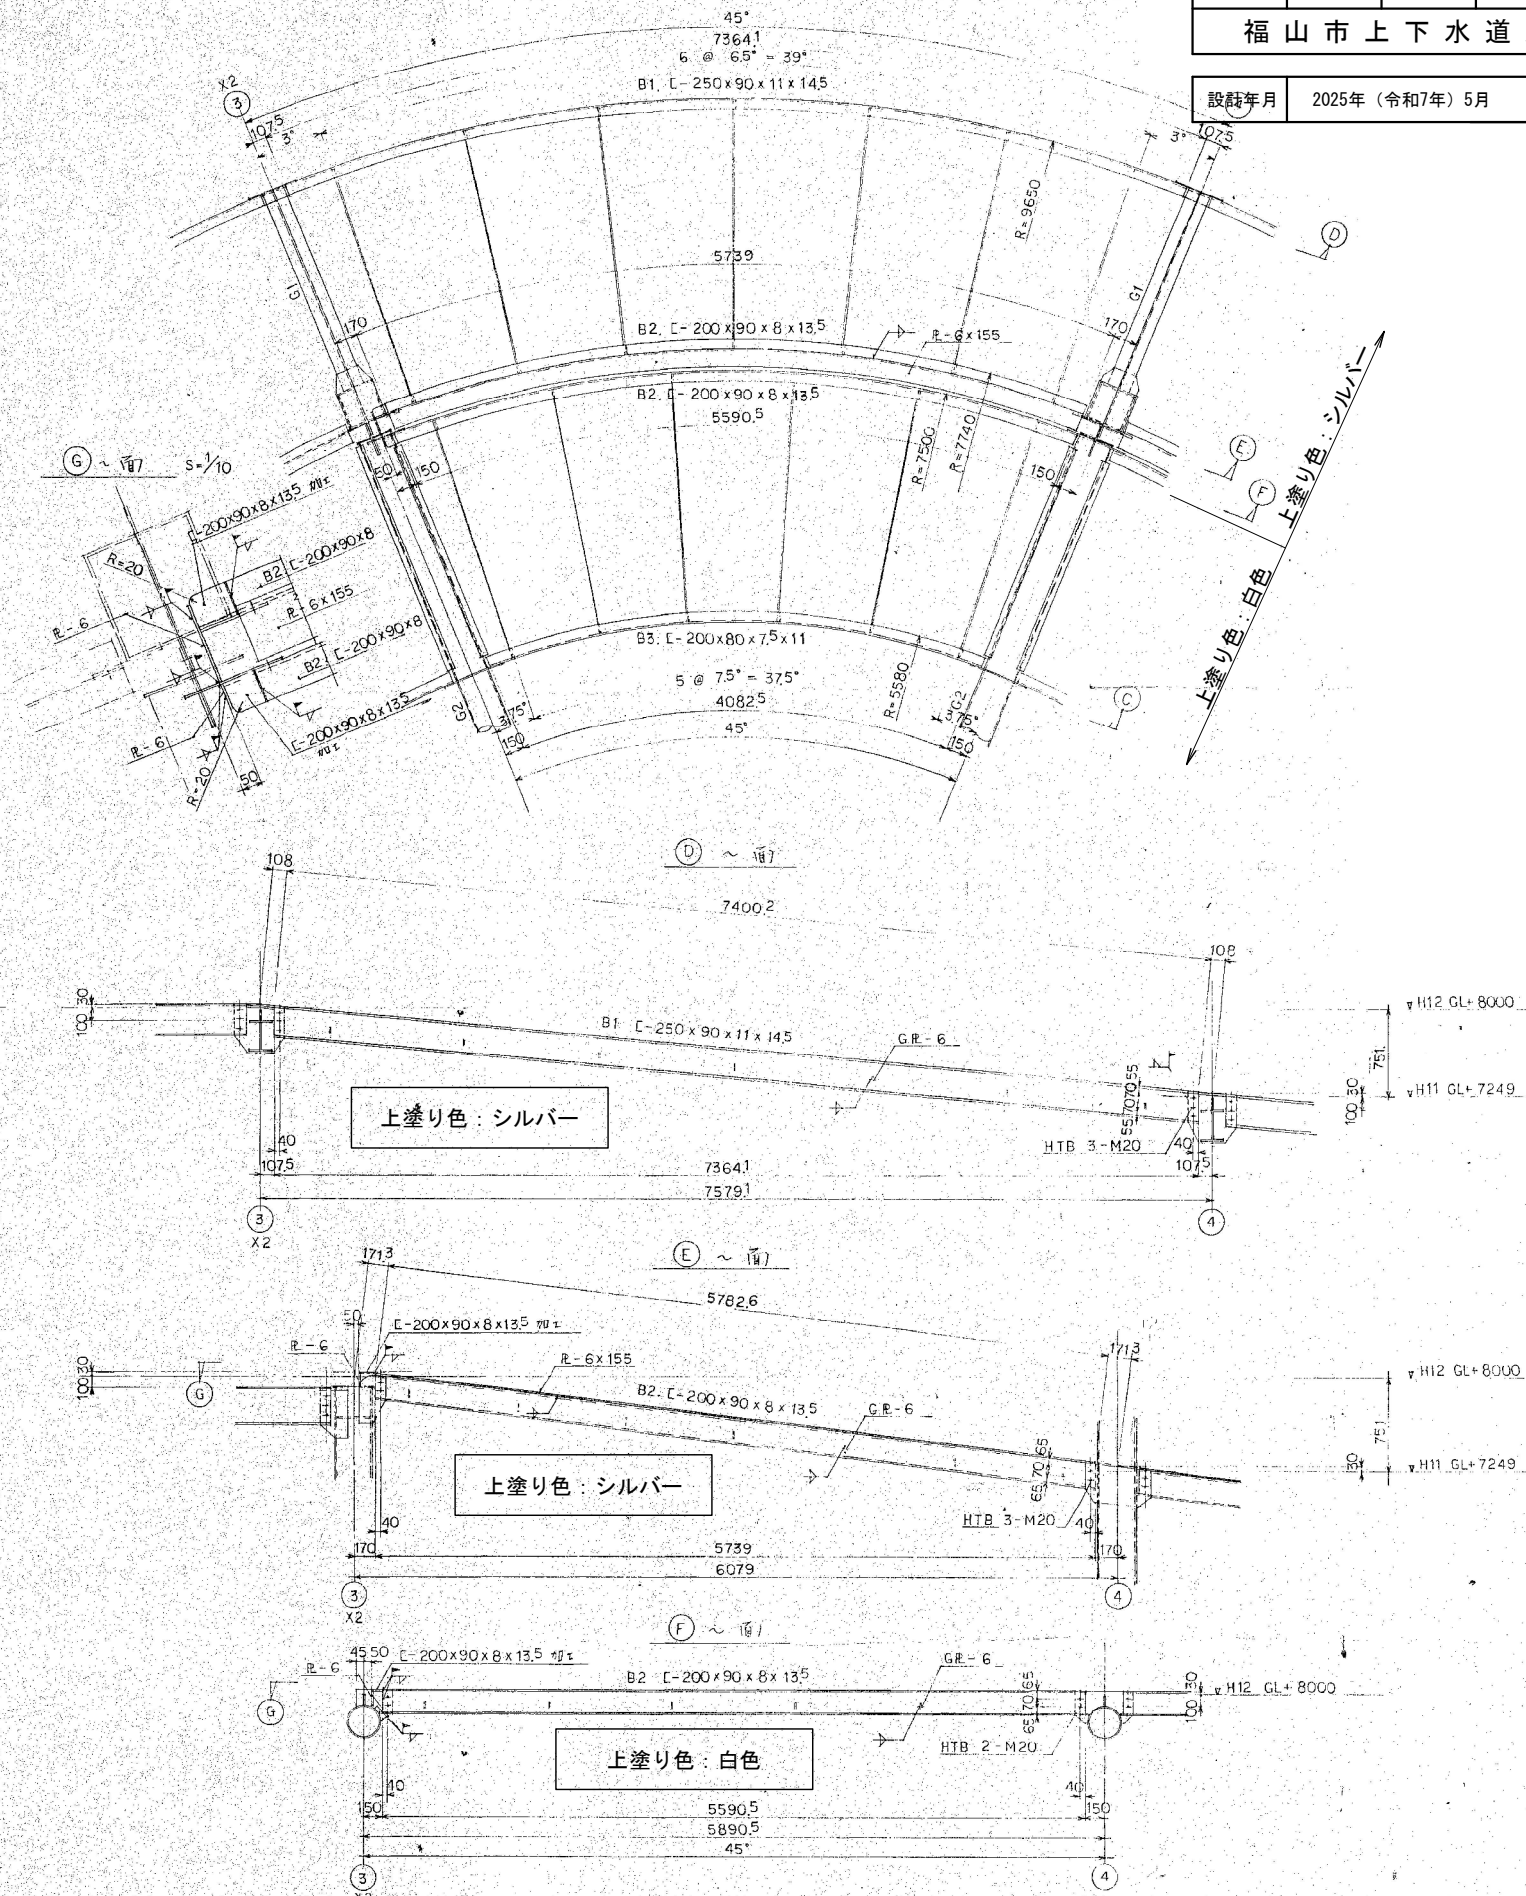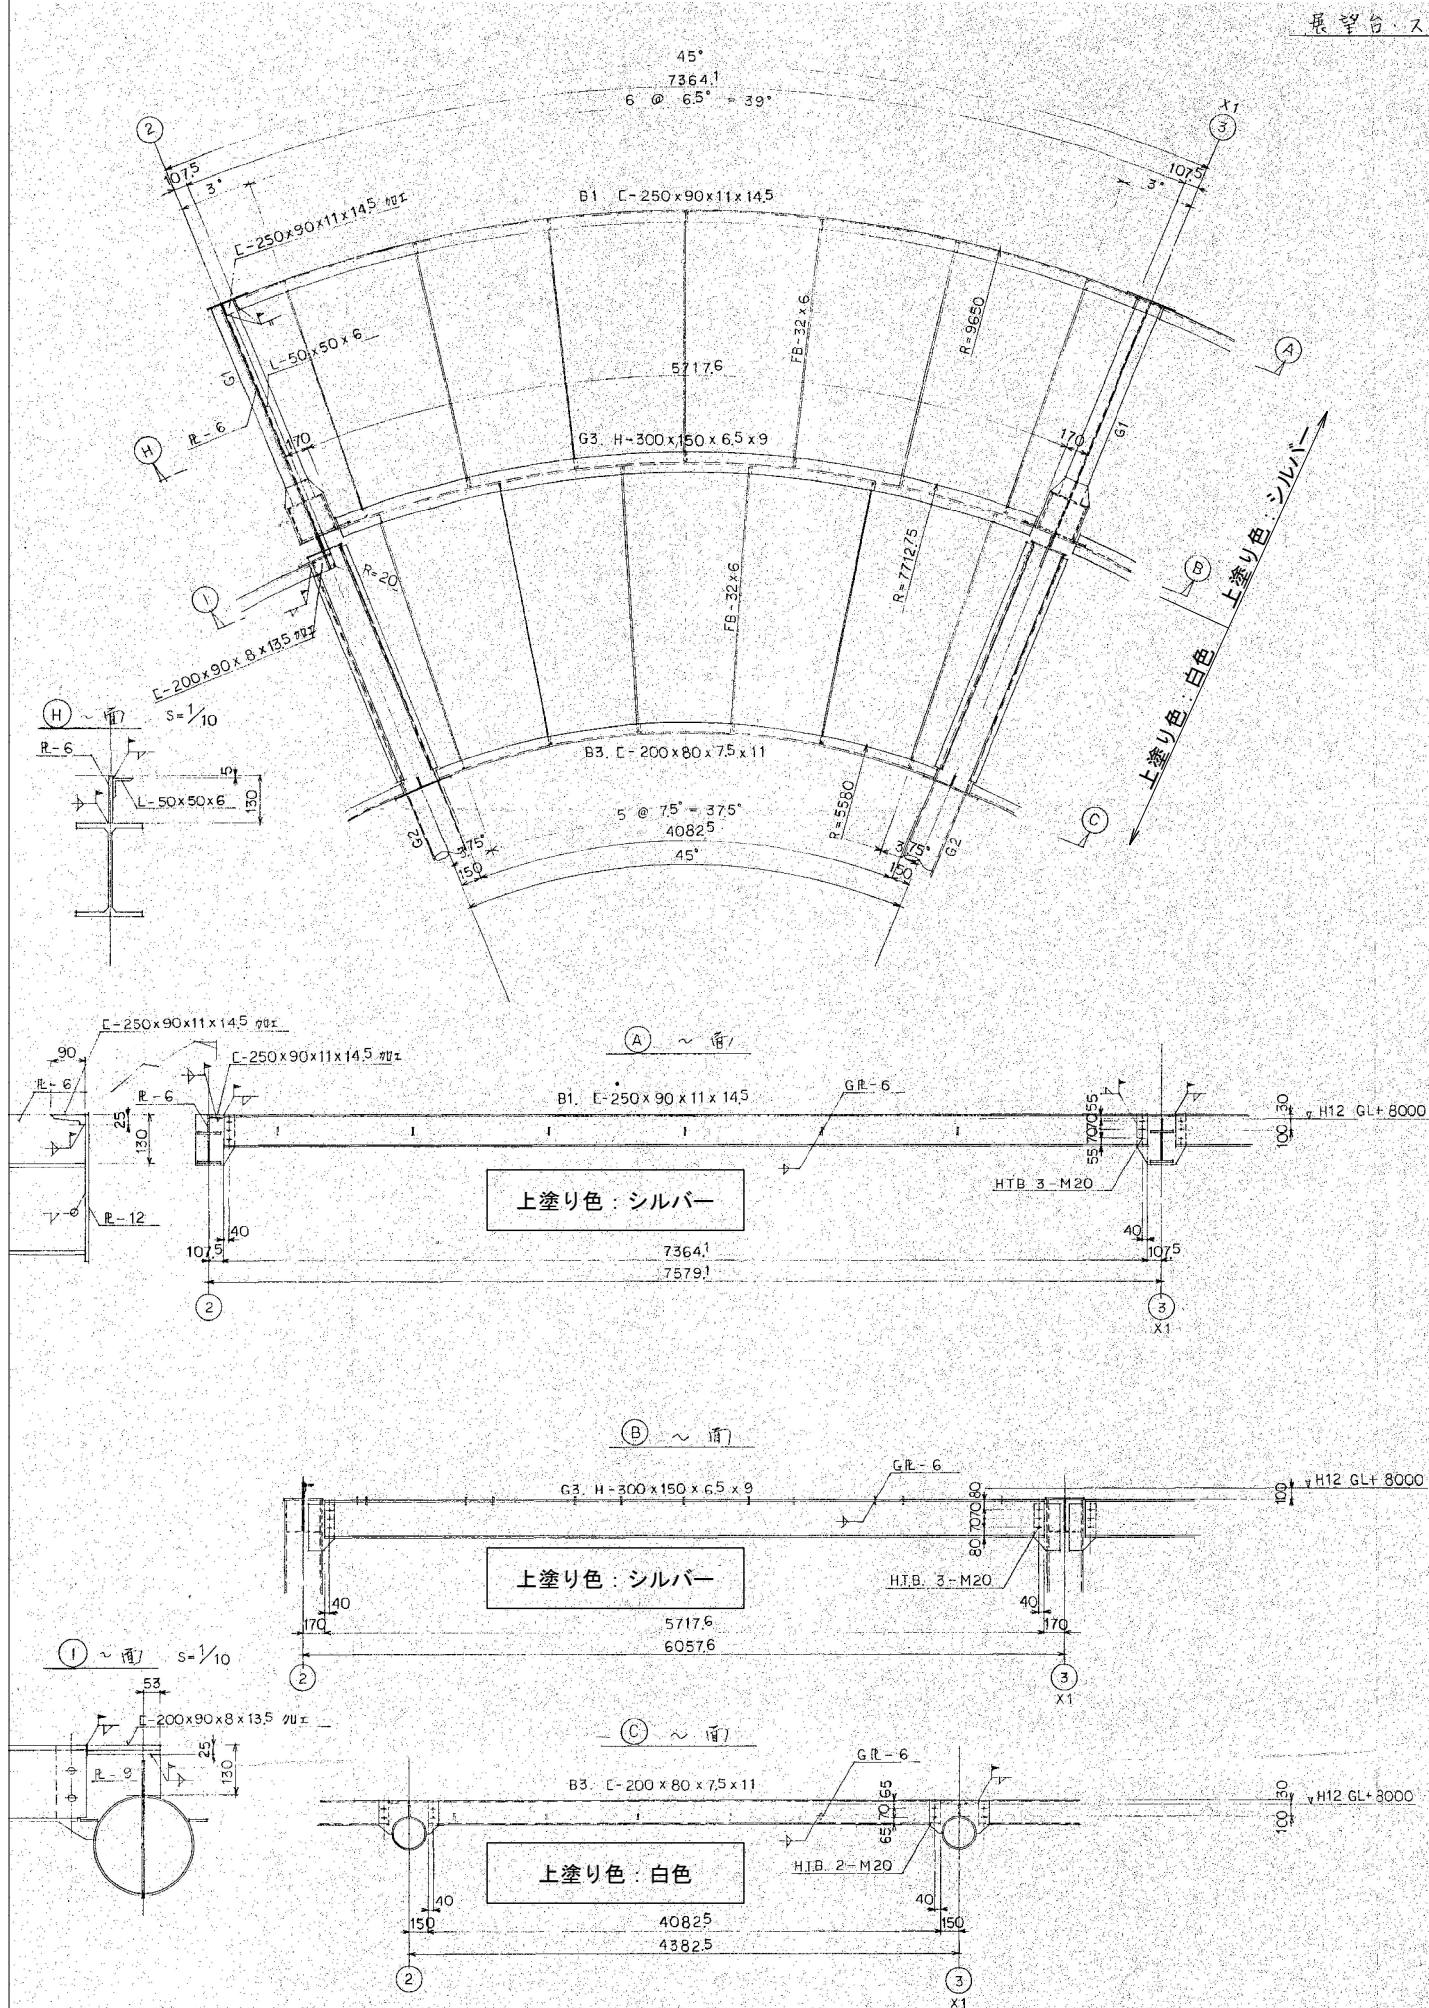

工 事 名	明王台配水池修繕及び塗替塗装工事		
工事場所	福山市明王台一丁目地内		
図 面	配水池展開図		
図面番号	7	縮 尺	図 示
福 山 市 上 下 水 道 局			

Technical drawing of a pipe rack layout, showing three rows of pipes. The drawing includes dimensions for pipe spacing, rack height, and pipe specifications.

Dimensions and Specifications:

- Overall Width:** 15000
- Overall Height:** 2100
- Pipe Diameter:** 100
- Pipe Spacing:** 2100 (between rows)
- Pipe Specifications:**
 - Row 1: $\Phi 100 \times 2194 \times 7.8571$ (6.44)
 - Row 2: $\Phi 100 \times 2100 \times 7.8571$ (6.12)
 - Row 3: $\Phi 100 \times 2100 \times 7.8571$ (6.44)

Labels and Notes:

- 侧视图 (Side View)
- S=1/100
- 核心版制式图 (Core Version Drawing)

[illegible][illegible]

施工単価表

頁0 -0012

下地处理工

S3030063

單第0 -0001 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

不陸整正工
全面貼り

S3030067

単第0 -0003 表

100
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人			
特殊作業員	6.000	人			
普通作業員	4.000	人			
炭素・アラミド繊維シート専用補助材 不陸修正材 エポキシ樹脂系	146.000	kg			
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 全面貼り			B=1 炭素・アラミド繊維シート専用補助材		

施工単価表

炭素繊維シート接着工
全面貼り

S3030069

単第0 -0004 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.800	人			
特殊作業員	8.300	人			
普通作業員	5.500	人			
炭素繊維シート(高強度・2方向) 繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2 引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0556mm	107.000	m2			設計量×(1+ロス率)
炭素・アラミド繊維シート専用補助材 含浸接着剤 エポキシ樹脂系	67.000	kg			0.67*100
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 全面貼り C=6 繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2 F=1 炭素・アラミド繊維シート専用補助材			B=2 炭素繊維シート(高強度・2方向) E=1 目付量 200(g/m2) H=1 -		

施工単価表

クラック処理工

S3030005

単第0 -0005 表

頁0 -0016

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.700	人			
特殊作業員	12.900	人			
普通作業員	4.200	人			
シーل材 エポキシ樹脂 クラック処理用	4.945	kg			
注入材 エポキシ樹脂 クラック処理用	1.380	kg			
諸雑費	4	%			#09 電力に関する経費、材料、機械器具費
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4.3 シール材設計量(kg/100m) C=1.2 注入材設計量(kg/100m)			B=1 シール材【登録単価CODE】(kg) D=2 注入材【登録単価CODE】(kg)		

施工単価表

頁0 -0017

塗膜除去工 湿式塗膜はく離剤

V000000100

單第0 -0006 表

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

**塗替塗装
素地調整 (2種ケレン)**

SDT00029

單第0 -0007 表

1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

單第0 -0008 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

單第0 -0009 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

塗替塗装
中塗り塗装

SDT00029

單第0 -0010 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

單第0 -0011 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

單第0 -0012 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管足場

S0380

単第0 -0013 表

100

掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.900	人			
とび工	6.900	人			
普通作業員	1.800	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1〜3,2011,2014	0.800	日			
諸雑費	29	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=2 単管足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

はく離剤用養生シート設置撤去工

V000000200

單第0 -0014 表

頁0 -0025

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

負圧集じん機

V000000300

単第0 -0015 表

頁0 -0026

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
負圧集じん機賃料 鉛含有物質対応 風量24m3/分以上	6	台・月			2台×3ヶ月使用
負圧集じん機基本料 鉛含有物質対応 風量24m3/分以上	2	台			
一次フィルター 負圧集じん機用	132	枚			
二次フィルター 負圧集じん機用	24	枚			
HEPAフィルター 負圧集じん機用	2	枚			
吸気ダクト PET、クリア色、φ300 10m/本	4	本			
排気ダクト PET、クリア色、φ300 10m/本	4	本			
ダクト固定バンド φ300用	4	個			
マニホールド 吸気用	2	個			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0027

真空掃除機

V000000400

單第0 -0016 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

簡易セキュリティルーム

V000000500

單第0 -0017 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

廃材運搬
DID区間有り
機械構成比: 41.76%

SPK24040304
運搬距離11.0km以下(9.5km超)
労務構成比: 44.84%

単第0 -0018 表
1
標準単価: 1,899.00000

材料構成比: 13.40%
市場単価構成比: 0.00%
m3 当り
1,899.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.76%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.84%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 DID区間有り -(全ての費用)			B=21 運搬距離11.0km以下(9.5km超)		

施工単価表

頁0 -0030

保護具

鉛等有害物含有塗料除去用

V000000600

單第0 -0019 表

1

式 当り

[illegible]