

2025年度

平田中通水路・7ー1

福山市 瀬戸 町 地内

水路改修工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		第 1 回変更
	工事延長	L=17. 4m	
	水路幅	W=0. 3m	
	ブロック積工	L=14. 4m (A=28m2)	
	コンクリート舗装工	A=10m2	
	水路工	L=14. 4m	
	水路接続工	N=1箇所	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、水路改修工事（平田中通水路・7－1）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和6年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 熱中症対策

- ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- 1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13 日間、年末年始6 日間（12月29 日～1月3 日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3 日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- 2 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- 3 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、「福山」とすることを標準とする。
- 4 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
- 5 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
- 6 積算方法は次のとおりとする。
 - (1) 補正方法
 - ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、「積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本通知の補正値を合計し、2%を上限とする。
 - イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
 - ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
 - (2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で少数点3位を四捨五入して2位止めとする。
- 7 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
- 8 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第3節 建設副産物について

- (1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
- 1 建設廃棄物処理計画書
 - ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
 - ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
 - ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
 - ・各処分場の現地確認写真
 - ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
- 2 再生資源利用計画書
- 3 再生資源利用促進計画書
- (2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
- 1 再生資源利用実施書
- 2 再生資源利用促進実施書
- 3 建設廃棄物処理実施書
 - ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
 - ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第5節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第6節 樹木の処分

- ・剪定・伐採・除草等により発生した樹木などは、建設発生木材再資源化施設に搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生木材再資源化施設を見込んでいる。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和6年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.07.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
河川修繕					Y1B02 レベル1
河川土工	1	式			Y1B0201 レベル2
掘削工	1	式			Y1B020101 レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】	1	式			Y1B02010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			SPK24040001 00 単第0 -0001 表
残土処理工	1	式			Y1B020108 レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1B02010802 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	30	m3			SPK24040002 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1B02010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設発生土受入費 砂質土	30	m3			T9001 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 【土質】	1	式			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK24040015 00 単第0 -0003 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK24040020 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】					Y1E01070301レベル4
		m			
1号基礎					V000000100 00
	14	m			単第0 -0005 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】					Y1E01070305レベル4
		m2			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	28	m2			単第0 -0007 表
胴込・裏込材(砕石) 【砕石規格】					Y1E01070308レベル4
		m3			
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK24040045 00
	13	m3			単第0 -0008 表
地覆工					Y1G011403 レベル3
	1	式			
場所打地覆 【形状寸法】					Y1G01140301レベル4
		m			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号地覆					V000000200 00
	14	m			単第0 -0009 表
2号地覆					V000000300 00
	1	m			単第0 -0014 表
水路工					Y1A0307 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A030701 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】					Y1A03070102 レベル4
		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	4	m3			単第0 -0003 表
埋戻し 【土質区分,土質】					Y1A03070103 レベル4
		m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	3	m3			単第0 -0004 表
側溝工					Y1A030703 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1A03070301レベル4
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本 用排水水路用角フリューム KF-300 L=2.0	14	m			SDT00013 00 単第0 -0015 表
用排水水路用角フリューム KF-300 L=2.0m	8	本			T0001 00
用排水水路用角フリュームパット KF-300 L=1.05m	8	枚			T0002 00
水路接続工	1	箇所			V000000400 00 単第0 -0016 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0228 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
コンクリート取壊し運搬処理 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1G02280614レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	0.3	m3			SDT00033 00 単第0 -0019 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0020 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	0.3	m3			SPK24040151 00 単第0 -0021 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
無筋コンクリート塊受入費 再生工場搬入	4	t			T9005 00
鉄筋コンクリート塊受入費 再生工場搬入	0.8	t			T90051 00
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
舗装打換え工	1	式			Y1G020402 レベル3
下層路盤 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1G02040207レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	10	m2			SPK24040233 00 単第0 -0022 表
表層 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1G02040211レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK24040153 00 単第0 -0023 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費	1	式			YZZ05 レベル2
準備費	1	式			YZZ05001 レベル3
木根等処分費		式			YZZ05001001レベル4
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(機械施工)	0.1	m2			SPK24040179 00 単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 運搬距離13.5km以下(11.5km超)	0.1	m3			SPK24040185 00 単第0 -0025 表
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047
伐採木受入費	0.1	m3			T0003 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					


本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

位置図 S=1/10,000

図面番号	1 / 6	縮 尺	図 示
工 種	水路改修工事		
種 別	位 置 図	番 号	1 / 1
路 線 名	平 田 中 通 水 路 ・ 7 - 1		
工事箇所	福山市瀬戸町地内		
福山市港湾河川課			

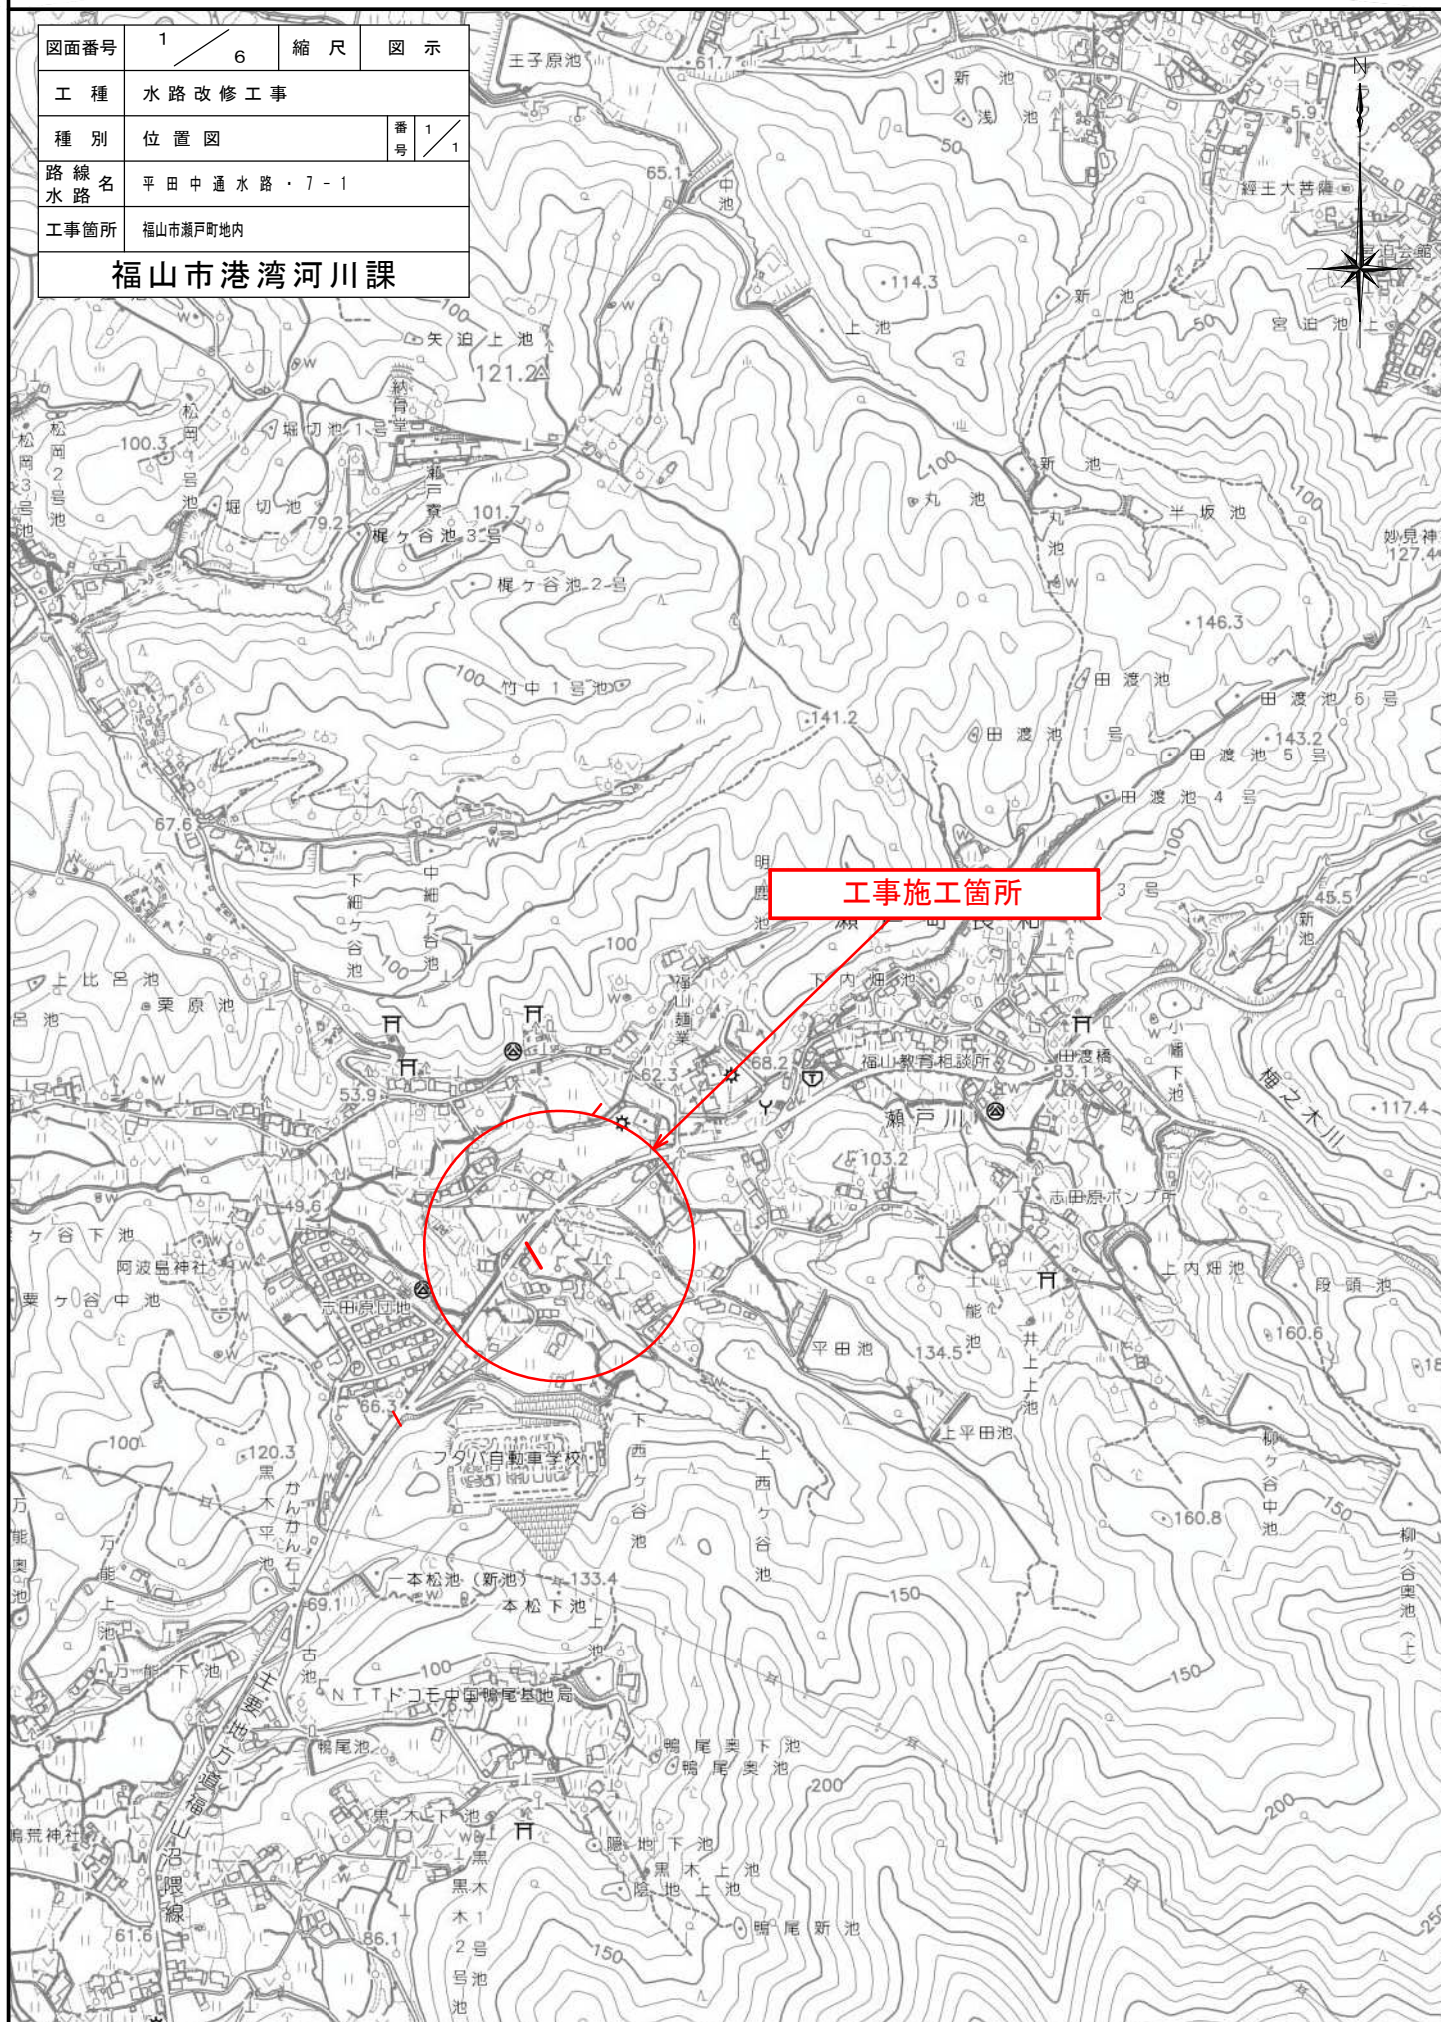

図面番号	3	6	縮尺	図示
工 種	水路改修工事			
種 別	縦断面図 標準断面図		番 号	1 1
路線 名称	平田中運水路・7-1			
工事箇所	福山市瀬戸町地内			
福山市港湾河川課				

設計年月：2025年 7月
※A3印刷時は、50%縮小



縦断面図

HS=1:250
VS=1:100

標準断面図

S=1:50




記号	工 種	数量単位
C	片切掘削	土砂
E	充填	土砂
Fsd	埋戻 (埋戻砂)	土砂
LI	切土法要部材	m
SL	ブロック壁 厚さ30cm 裏コンなし	m
E	裏込め砕石	m ²
W1	コンクリート舗装	コンクリート
W	コンクリート舗装	舗装
Qss	コンクリート敷きし	敷き

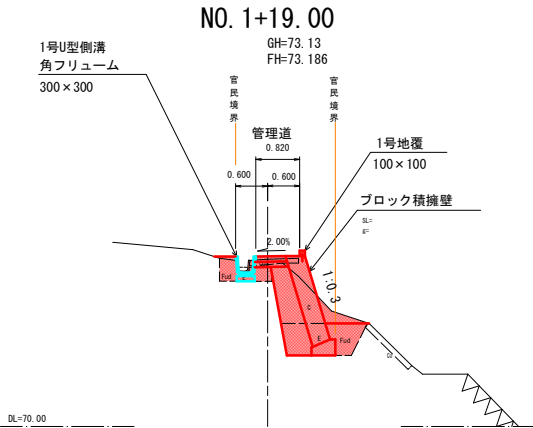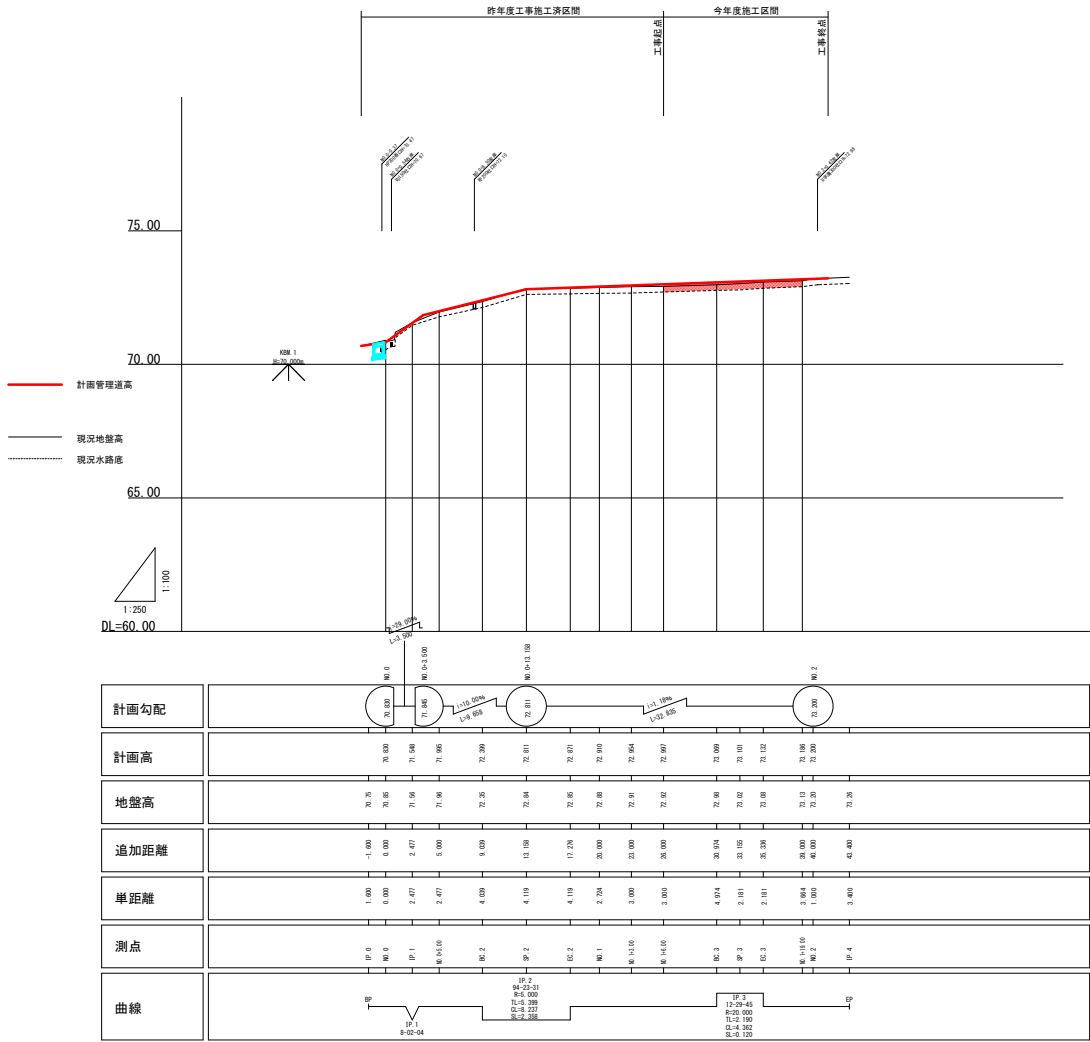


※1号U型側溝の左側端部の位置は製品の割付により中心線より左側0.60mから0.51mとなる。

図面番号	4 6	縮尺	図示	
工 種	水路改修工事			
種 別	橋断面	番 号	1 1	
路線 河川	平田中速水路・7－1			
工事箇所	福山市瀬戸町地内			
福山市港湾河川課				

設計年月：2025年 7月
※A3印刷時は、50%縮小

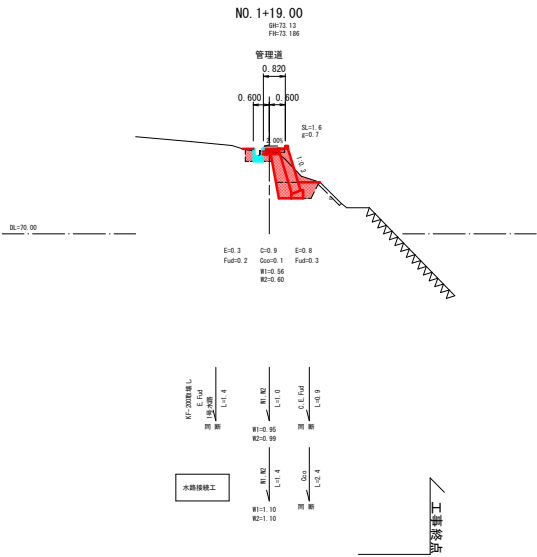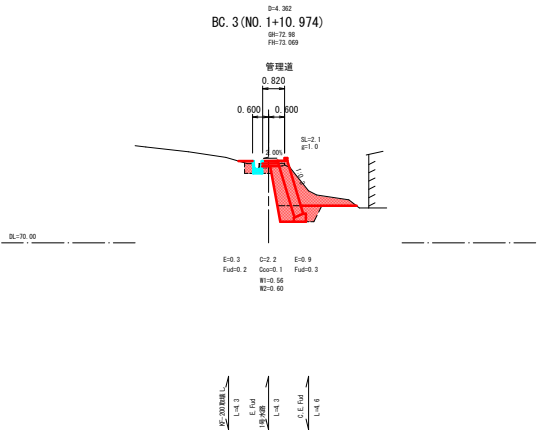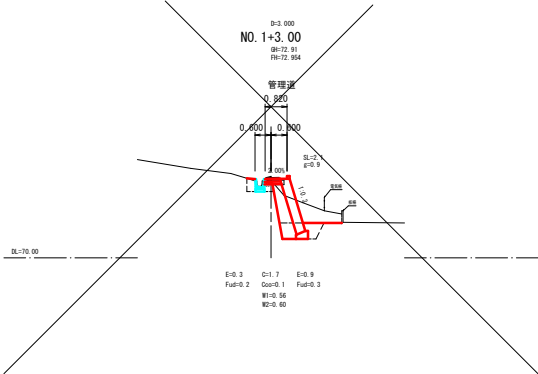

工事終点

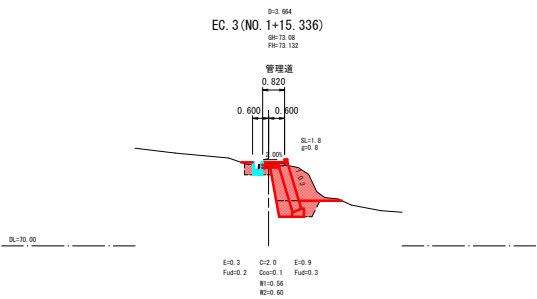


※1号U型側溝の左側端部の位置は製品の割付により中心線より左側0.60mから0.51mとなる。

図面番号	6 6	縮 尺	1:100	
工 種	水路改修工事			
種 別	展開図	番 号	1 1	1
路 線 名	平田中運水路・7-1			
工事箇所	福山市瀬戸町地内			
福山市港湾河川課				

設計年月：2025年 7月
※A3印刷時は、50%縮小

※ ()は平均距離

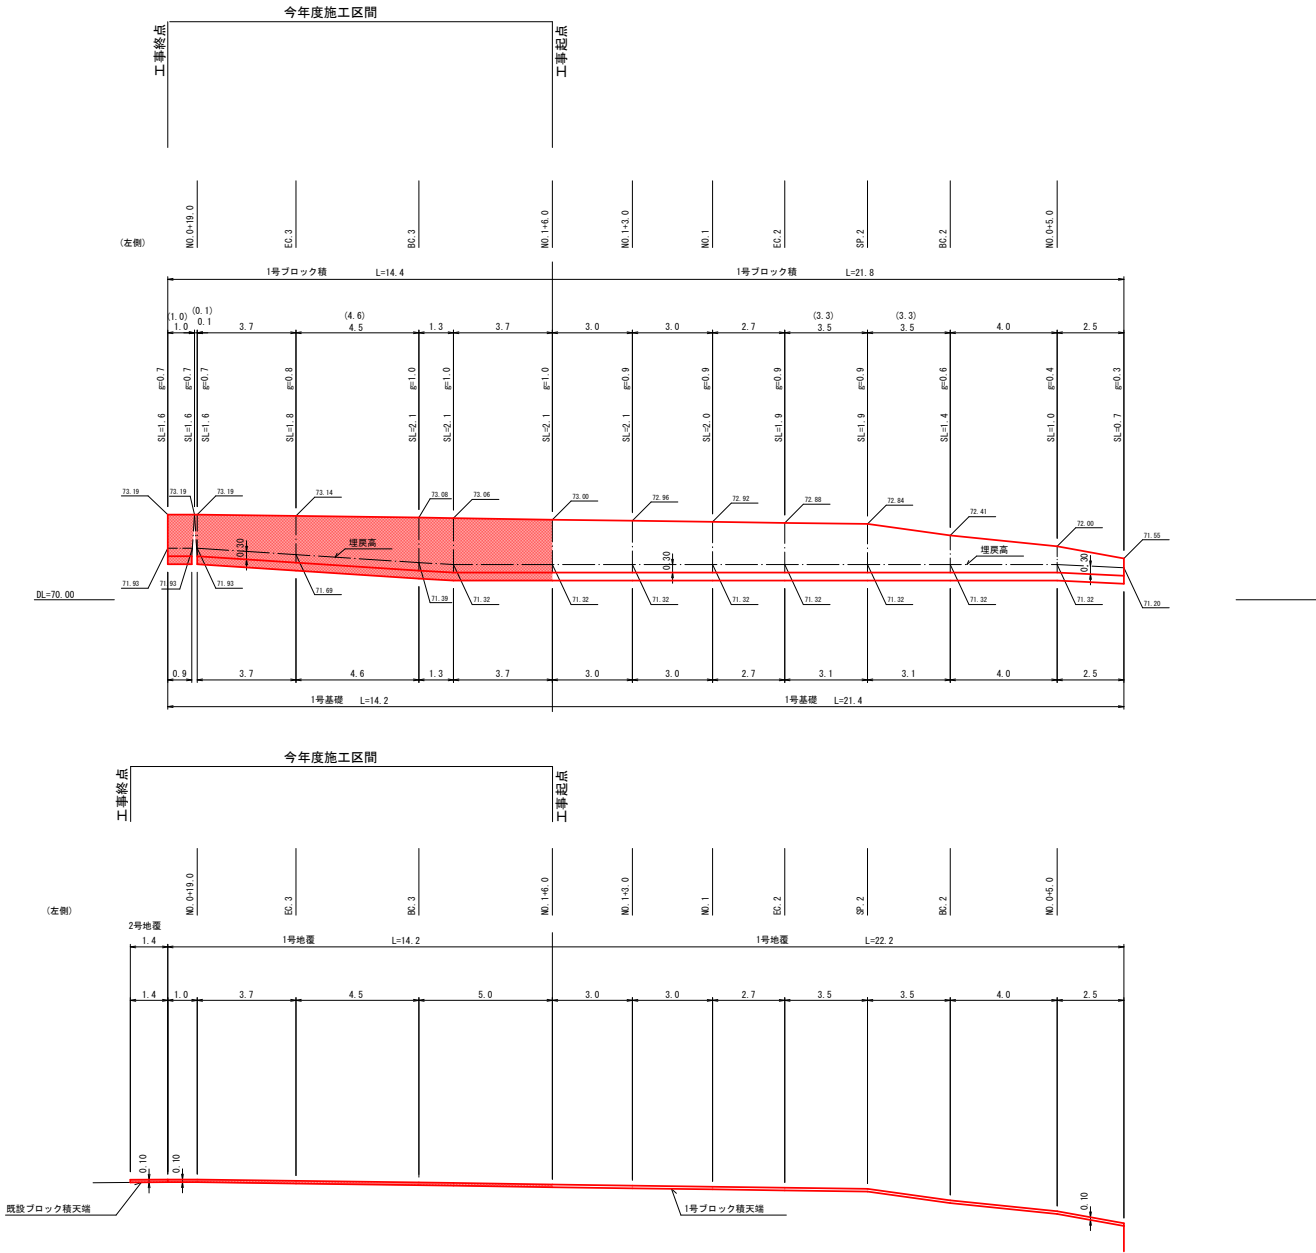

参 考 图 书

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.26%

SPK24040001
標準
61.70%

労務構成比:
材料構成比: 11.04%

単第0 -0001 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:
m3 当り
1,212.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0012

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 24.45%

SPK24040002

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

労務構成比: 63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

1

標準単価:

m3 当り

1,413.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0014

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0015

埋戻し

土砂

機械構成比: 9.48%

勞務構成比： 86.47%

上記以外(小規模)

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0004 表

1
標準単価：

m3 当り
3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

1号基礎

V000000100

單第0 -0005 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

単第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎砕石無し

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

労務構成比: 67.86%

材料構成比: 30.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

65,798.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.83%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.52%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0018

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

單第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎碎石無し

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

勞務構成比:

67.86%

材料構成比: 30.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

65,798.00000

[illegible]

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

単第0 -0007 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			B=2 裏込コンクリートを施工しない場合 E=2 小型車割増有 K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0020

胴込・裏込材(砕石)

SPK24040045

単第0 -0008 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.68%

労務構成比: 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,906.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	34.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0008 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.68%

勞務構成比：

66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,906.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

1号地覆

V000000200

單第0 -0009 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0010 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比:

58.43%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

34,650.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0010 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0011 表

1
標準単価:

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0026

鉄筋工
SD345 D13

SS000099

單第0 -0012 表

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK24040118

単第0 -0013 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 2.30% 労務構成比: 95.32% 材料構成比: 2.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 645.14000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	1.10%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm	0.77%		電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.94%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK24040118

單第0 -0013 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 2.30% 労務構成比: 95.32%

材料構成比: 2.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

645.14000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

2号地覆

V000000300

單第0 -0014 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

U型側溝

SDT00013

單第0 -0015 表

材料別途 L=2000mm/本

用排水水路用角フリューム KF-300 L=2.0

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

水路接続工

V000000400

單第0 -0016 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0017 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

34,650.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0017 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0018 表

1 m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0019 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

単第0 -0020 表
1
標準単価: 2,757.10000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

単第0 -0021 表
1
標準単価: 3,369.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

頁0 -0038

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

SPK24040233

単第0 -0022 表

1

2

当り

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 784.89000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm 小型車割増	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040233

単第0 -0022 表

1

標準単価:

m2

784.89000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0040

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0023 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0041

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0023 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 勞務構成比:

35.68% 材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

伐木・伐竹(伐木除根)

伐木(機械施工)

機械構成比: 44.51%

労務構成比: 43.53%

材料構成比: 11.96%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1

標準単価:

m2

当り

34.58500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 山積0.5/平積0.4m3	31.03%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00158 MTPT00158
バックハウ用アタッチメント 切断機能付掴み装置 開口幅880～1,000mm カット最大300～400mm	13.35%		バックハウ用アタッチメント 切断機能付掴み装置 開口幅880～1,000mm カット最大300～400mm		MTPC00161 MTPT00161
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	35.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0043

伐木·伐竹(伐木除根)

SPK24040179

單第0 -0024 表

伐木(機械施工)

1

m2 当り

機械構成比: 44.51% 勞務構成比: 43.53% 材料構成比: 11.96% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34.58500

[illegible]

施工単価表

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業有り DID区間有り

機械構成比: 59.50%

労務構成比: 29.20%

材料構成比: 11.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,955.60000

SPK24040185

運搬距離13.5km以下(11.5km超)

単第0 -0025 表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	59.50%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	29.20%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=35 運搬距離13.5km以下(11.5km超)		

数 量 総 括 表								
工事名		平田中道水路				事業区分		水路改良
						工事区分		水路改良
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5		計 算	設 計	
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数 量	数 量	摘 要
水路改良								
	土工							
		掘削工						
			掘削	土砂	m3	26.2	30.0	計第1表
		作業残土処理工						
			作業残土運搬処理	土砂	m3	34.9	30	土量配分表
	擁壁工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘 土砂	m3	12.4	10	計第2表
			埋戻	埋戻 D 土砂	m3	4.3	4	計第2表
		コンクリートブロック工						
			1号基礎	B=450 H=300	m	14.2	14	計第4表
			1号ブロック積	控え35cm 裏コンなし 1:0.3	m2	27.6	28	計第3表
			裏込め砕石	RC-40	m3	12.7	13	計第3表
		地覆工						
			1号地覆	小型 σ ck=18N/mm2	m	14.2	14	計第4表
			2号地覆	小型 σ ck=18N/mm2	m	1.4	1	計第4表
	水路工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘 土砂	m3	4.3	4	計第5表
			埋戻	埋戻 D 土砂	m3	2.9	3	計第5表
		排水工						
			1号水路	KF-300	m	14.4	14	計第6表
			用排水路用角フリューム	KF-300 L=2.0m	本	7.2	8	
			用排水路用角フリュームパッド	KF-300 L=1.05m	枚	8.0	8	
			水路接続工	小型 σ ck=18N/mm2	箇所	1.0	1	計第6表
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート取壊し	無筋 機械	m3	1.5	2	計第7表
			コンクリート取壊し	鉄筋 機械	m3	0.3	0.3	計第7表
		運搬処理工						
			殻運搬	コンクリート殻運搬 無筋	m3	1.5	2	土量配分表
			殻運搬	コンクリート殻運搬 鉄筋	m3	0.3	0.3	土量配分表

数 量 総 括 表								
工事名		平田中道水路				事業区分 工事区分		水路改良 水路改良
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	設 計 数 量	摘 要
			穀処分	コンクリート塊受入費 無筋	t	3.53	4	土量配分表
			穀処分	コンクリート塊受入費 鉄筋	t	0.75	0.8	土量配分表
	舗装工							
		コンクリート舗装工						
			路盤	再生砕石RC-40 t=10cm 幅1.4m未満	m2	10.1	10	計第9表
			コンクリート	無筋 σ ck=18N/mm2 人力	m3	1.0	1.0	計第9表
	準備費							
		伐採工		幹周 40cm 高さ90cm	m2	0.12	0.1	平面図より $0.4 \times 0.4 \times \pi / 4$
		運搬処理工						
			伐採木運搬		m3	0.11	0.1	$0.4 \times 0.4 \times \pi / 4 \times 0.9$
			伐採木処分		m3	0.11	0.1	

土量配分表

変化率 礫質土・砂質土 C=0.90 L=1.20
岩塊・玉石 C=1.00 L=1.20

発生土

オープン掘削	砂質土	
片切掘削	砂質土	26.2

床掘

工種			
擁壁工	砂質土	12.4	16.7
水路工	砂質土	4.3	

盛土

		7.2
埋戻		
擁壁工 Fud	4.3	
水路工 Fud	2.9	

残土処分


砂質土	34.9
-----	------

発生殻

コンクリート殻	無筋	1.5
コンクリート殻	鉄筋	0.3

殻処分

コンクリート殻 無筋	1.5
処分量(t)	3.53
コンクリート殻 鉄筋	0.3
処分量(t)	0.75

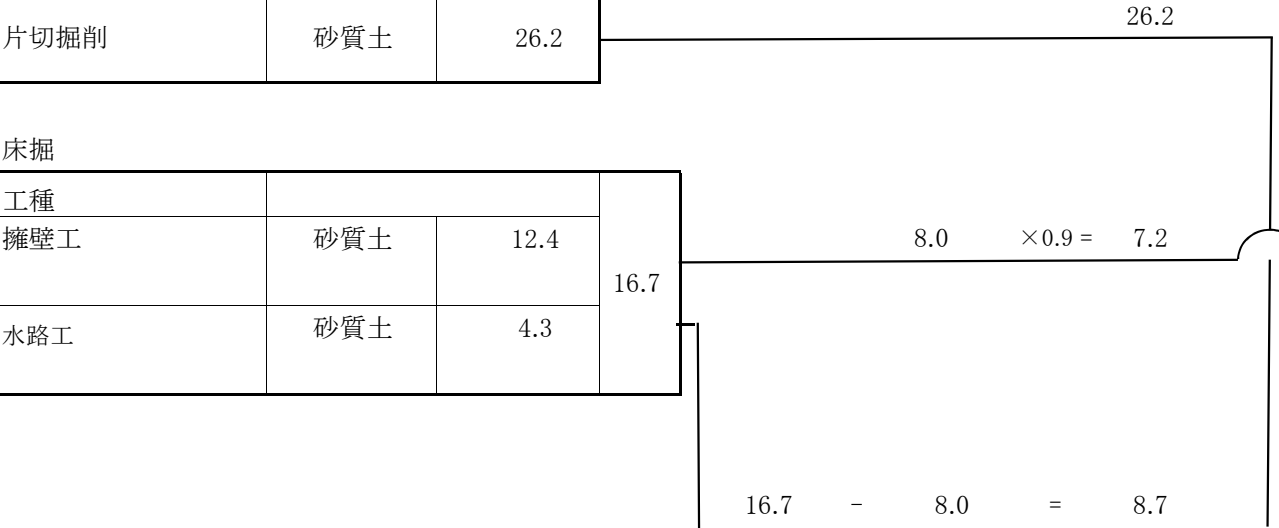

計第 2 表

擁壁工 作業土工

計 算 書

測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fud (種別D)									備考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均		断 面	平 均		
NO. 1+6. 0		0. 9			0. 3									
BC. 3	5. 0	0. 9	0. 90	4. 5	0. 3	0. 30	1. 5							
EC. 3	4. 6	0. 9	0. 90	4. 1	0. 3	0. 30	1. 4							
NO. 1+19. 0	3. 7	0. 8	0. 85	3. 1	0. 3	0. 30	1. 1							
	0. 9	0. 8	0. 80	0. 7	0. 3	0. 30	0. 3							
合計	14. 2			12. 4			4. 3							

計第 3 表

1号ブロック積

計 算 書

測 点	距 離	ブロック積			裏込め砕石									備考
		断 面	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均		断 面	平 均		
NO. 1+6. 0		2. 1			1. 0									
	3. 7	2. 1	2. 10	7. 8	1. 0	1. 00	3. 7							
BC. 3	1. 3	2. 1	2. 10	2. 7	1. 0	1. 00	1. 3							
EC. 3	4. 6	1. 8	1. 95	9. 0	0. 8	0. 90	4. 1							
NO. 1+19. 0	3. 7	1. 6	1. 70	6. 3	0. 7	0. 75	2. 8							
	0. 1	1. 6	1. 60	0. 2	0. 7	0. 70	0. 1							
	1. 0	1. 6	1. 60	1. 6	0. 7	0. 70	0. 7							
合計	14. 4			27. 6			12. 7							

計 第 4 表 構 造 物 延 長 計 算 書											
測 点	距 離	1号基礎	1号地覆	2号地覆							
NO. 1+6. 0											
BC. 3		3. 7 1. 3	5. 0								
EC. 3		4. 6	4. 5								
NO. 19. 0		3. 7	3. 7								
		0. 9	1. 0	1. 4							
合 計		m 14. 2	m 14. 2	m 1. 4							

計第 5 表

水路工 作業土工

計 算 書

測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fud (種別D)									備考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均		断 面	平 均		
NO. 1+6. 0		0. 3			0. 2									
BC. 3	5. 0	0. 3	0. 30	1. 5	0. 2	0. 20	1. 0							
EC. 3	4. 3	0. 3	0. 30	1. 3	0. 2	0. 20	0. 9							
NO. 1+19. 0	3. 7	0. 3	0. 30	1. 1	0. 2	0. 20	0. 7							
	1. 4	0. 3	0. 30	0. 4	0. 2	0. 20	0. 3							
合計	14. 4			4. 3			2. 9							

計 第 6 表				構 造 物 延 長				計 算 書			
測 点	距 離	1号 水路	1号 自由勾配側溝	VU-150	1号 集水桝	2号 集水桝	水路接続工				
NO. 1+6. 0											
BC. 3		5. 0									
EC. 3		4. 3									
NO. 19. 0		3. 7									
		1. 4					1. 0				
合 計		m 14. 4					箇所 1. 0				

計 第 8 表											
構 造 物 撤 去 工											
測 点	距 離		KF-200 取壊し								
NO. 1+6. 0											
BC. 3			5. 0								
EC. 3			4. 3								
NO. 19. 0			3. 7								
			1. 4								
合 計			^m 14. 4								

