盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	付属機器 リレー制御 T／U (4L)	付属機器 リモコントランス	付属機器 タイマー	付属機器 自動点滅器	備考
(1階支所)													
支(灯)1-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	60							
		EX2	100	50/20	誘導灯(東階段)	561							
		EX3	100	50/20	誘導灯(西階段)	333							
		EX4	100	50/20	予備								
		L31-1	200/100	3P50/30	支(灯)1－3	4, 950							
		L31-2	200/100	3P100/75	支(灯)1－4	15, 850							
1φ－3W		D01	100	50/20	非常照明	－							
L31	MCCB 3P 400/300	101	100	E50/20	宿直室照明	518		○	○x9	○			RC00
EM-CET200		102	100	50/20	トイレ照明	460		○x7					RC01～07
		103	100	50/20	換気扇	80		○					RC20
		104	100	50/20	換気扇, ロスナイ	856							
		105	100	50/20	ロスナイ	1,153							
		106	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源(防災ｾﾝﾀｰ)	100							
		107	100	50/20	照明センサー	100							
		108	100	50/20	自動ドア	100							
		109	100	E50/20	庭園灯(南)	296		○					RC21
		110	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源(EVﾎｰﾙ)	100							
		111	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源(EVﾎｰﾙ)	100							
		201	200	50/20	事務室照明(東)	1. 168		○x3					RC08～10
		202	200	50/20	事務室照明(西)	1. 095		○x3					RC11～13
		203	200	50/20	待合ホール照明	1. 533		○x2					RC014, 15
		204	200	50/20	事務室照明(北)	657		○x2					RC16, 17
		205	200	50/20	出納室照明	2. 083							
		206	200	50/20	会議室照明	730							
		207	200	50/20	EVﾎｰﾙ, EPS照明	384		○x2					RC18, 19
		208	200	E50/20	北駐車場外灯	1,440		○x4			○		RC22～25
		209	200	E50/20	東駐車場外灯	1,440		○x4			○		RC26～29
		210	200	E50/20	東駐車場外灯	1,440		○x4			○		RC30～33
		211	200	50/20	予備								
		301	100	50/20	宿直室コンセント	300							
		302	100	E50/20	宿直室ミニキッチン	1,000							
		303	100	50/20	階段室コンセント	500							
		304	100	E50/20	EVピットコンセント	200							
		305	100	50/20	待合EVﾎｰﾙコンセント	300							
		306	100	50/20	待合TVコンセント	300							
		315	100	50/20	事務室コンセント	300							
		318	100	50/20	端子盤コンセント	600							
		325	100	50/20	EV1号機　電灯	1,500							
		326	100	50/20	EV2号機　電灯	1,500							
		327	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		328	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		329	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		331	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		332	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		333	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		334	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		335	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		336	100	50/20	OA床コンセント	1,000							
		401	200	50/20	空調室内機	1,490							
		402	200	50/20	空調室内機	1,380							
		403	200	E50/20	PAC－1宿直室	1,730							
		408	200	E50/30	電気温水器　WHE-1	4,410							
		409	200	E50/20	予備								
	59, 768VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	付属機器 リレー制御 T／U (4L)	付属機器 リモコントランス	付属機器 タイマー	付属機器 自動点滅器	備考
		G火報	100	50/20	自火報受信機	450							
		G放送	100	50/20	放送アンプ	720							
		G03	100	50/20	電気錠制御盤	100							
		SP		50/	スペース								
1φ－3W		G101	100	50/20	防災ｾﾝﾀｰ非常照明	－							
GL11	MCCB 3P 100/75	G102	100	50/20	照明制御盤	250							
EM-CET38		G103	100	50/20	EV監視盤	100							
		G104	100	50/20	インターホン親機	100							
		G105	100	50/20	ﾄｲﾚ呼出, 電子ﾁｬｲﾑ	100							
		G106	100	50/20	電気時計　親機	100							
		G107	100	50/20	中央監視盤	100							
		G108	100	50/20	予備								
		G201	200	50/20	防災ｾﾝﾀｰ照明	219							
		G202	200	50/20	予備								
		G301	100	50/20	事務室ｺﾝｾﾝﾄ(市民課)	700							
		G302	100	50/20	予備								
		G303	100	50/20	予備								
		G304	100	50/20	予備								
		G305	100	50/20	事務室ｺﾝｾﾝﾄ(保健福祉課)	700							
		G306	100	50/20	予備								
		G307	100	50/20	予備								
		G308	100	50/20	予備								
		G309	100	50/20	予備								
		G310	100	50/20	予備								
		G311	100	50/20	LAN端子盤(東)	1. 000							
		G312	100	50/20	緊急連絡表示盤	100							
		G313	100	50/20	防災無線	100							
		G314	100	50/20	ﾜｸﾁﾝ庫コンセント	1. 000							
		G315	100	50/20	LAN端子盤(西)	1. 000							
	12, 069VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	付属機器 リレー制御 T／U (4L)	付属機器 リモコントランス	付属機器 タイマー	付属機器 自動点滅器	備考
(1階生涯学習)													
支(灯)1-2	屋内自立型												
1φ－3W		D01	100	50/20	非常照明	－							
L13	MCCB 3P 50/30	SP		50/	スペース								
EM-CET14		101	100	50/20	ロスナイ	234							
		102	100	50/20	事務室コンセント	300							
		201	200	50/20	照明	730		○x3	○	○			RLL01～03
		202	200	50/20	予備								
		301	100	50/20	事務室コンセント	450							
		302	100	50/20	床コンセント	350							
		303	100	50/20	事務室コンセント	450							
		304	100	50/20	清掃員控室ｺﾝｾﾝﾄ	200							
		305	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		401	200	50/20	空調室内機	515							
		402	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	5, 695VA												
イベント盤	屋外壁掛型(SUSWP)半埋込　(ｻﾛﾝ(灯)1より分岐)												
1φ－3W100V			100	E50/20	コンセント　1	1,000							◍2E 実装
L2H	MCCB 3P 50/50		100	E50/20	コンセント　2	1,000							◍2E 実装
EM-CET14			100	E50/20	コンセント　3	1,000							◍2E 実装

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	付属機器 リレー制御 T／U (4L)	付属機器 リモコントランス	付属機器 タイマー	付属機器 自動点滅器	備考
(1階ｻﾛﾝ)													
ｻﾛﾝ(灯)1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	40							
		L21-1	100	50/50	屋外イベント盤	3,000							
1φ－3W		D01	100	50/20	非常照明	－							
L21	MCCB 3P 225/150	100	100	50/20	ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤	100							
EM-CET100		101	100	50/20	トイレ照明	916		○x9	○x6	○			RS01～08, RS22
		102	100	50/20	換気扇(トイレ)	450		○					RS21
		103	100	50/20	エントランス壁灯	475		○					RS13
		104	100	50/20	ｻﾛﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	818		○					R14
		105	100	50/20	自動ドア	100							
		106	100	50/20	予備								
		201	200	50/20	サロン照明	2,436		○x4					RS09～12
		202	200	E50/20	風除室, ﾎﾟｰﾁ, 車寄ﾋﾟﾛﾃｨ照明	675		○x4					RS16～19
		203	200	50/20	バットレス照明	300		○					RS20
		204	200	50/20	予備								
		301	100	50/20	公衆TEL, 太陽光ﾓﾆﾀｰ	200							
		302	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		303	100	50/20	公衆TELコンセント	200							
		304	100	50/20	サロンコンセント	200							
		305	100	E50/20	男子トイレセンサー	550							
		306	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	500							
		307	100	E50/20	屋外コンセント	100							
		308	100	E50/20	授乳室コンセント	100							
		309	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚ　ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	1, 100							
		310	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1, 000							
		311	100	E50/20	自動販売機ｺﾝｾﾝﾄ	1, 000							
		312	100	E50/20	自動販売機ｺﾝｾﾝﾄ	1, 000							
		313	100	E50/20	自動販売機ｺﾝｾﾝﾄ	1, 000							
		314	100	50/20	カットリレー	1, 000							
		315	100	E50/20	授乳室ミニキッチン	1, 000							
		316	100	50/20	TV収納台コンセント	300							
		317	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1, 000							
		318	100	50/20	予備								
		401	200	50/20	空調室内機	850							
		402	200	E50/20	女子ﾄｲﾚﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	880							
		403	200	E50/20	男子ﾄｲﾚﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	880							
		404	200	E50/30	プラズマテレビ	1, 500							
		405	200	50/20	予備								
		SP	200	50/	スペース								
	30, 584VA												
					オートリフター制御盤 (YK08013)	組込							

標準結線図

A

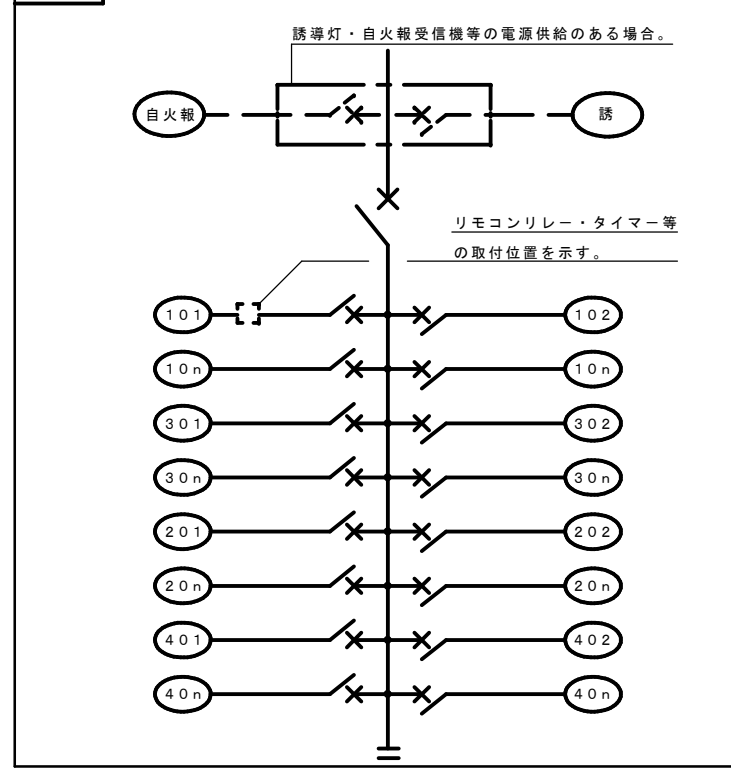

誘導灯・自火報受信機等の電源供給のある場合。
自火報
誘
リモコンリレー・タイマー等の取付位置を示す。
101
102
10n
10n
301
302
30n
30n
201
202
20n
20n
401
402
40n
40n

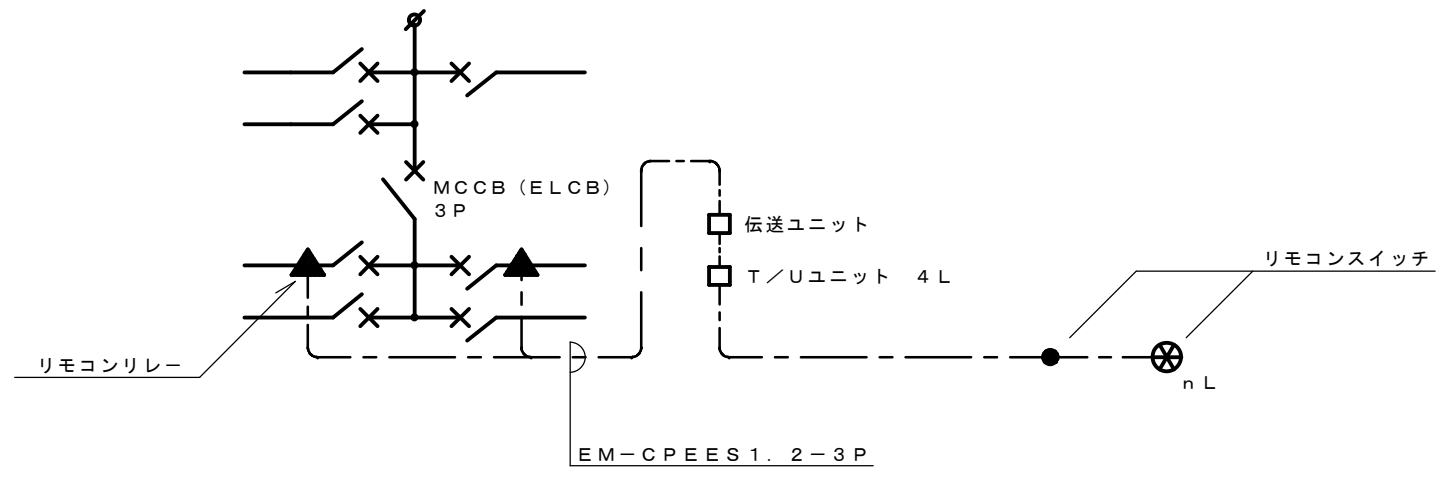

注記）

—╱×— 配線用遮断器３Ｐ（仕様はリスト参照）	10n －ＡＣ１００Ｖ電灯回路
—╱×— 〃　２Ｐ（　〃　）	20n －ＡＣ２００Ｖ電灯回路
—╱×— 〃　１Ｐ（　〃　）	30n －ＡＣ１００Ｖコンセント回路
	40n －ＡＣ２００Ｖコンセント回路
２．リモコンリレー　－２Ｐ２０Ａ	○
リモコントランスーＡＣ１００Ｖ　２４Ｖ	SP 予備回路（スペース・実装）
タイマー　－２４Ｈ停電補償付（ソーラータイプ）	
３．回路番号	
EXn －ＡＣ１００Ｖ誘導灯回路	４．
受 －ＡＣ１００Ｖ自火報受信機回路	イ）各盤とも鋼板製指定色メラミン焼付とする。
D0n －ＡＣ１００Ｖ非常照明回路	
○	
○	

訂正	月　日		訂正	月　日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地　TEL (084) 956-5530

印

担当事務所	設計年月	福山市建設局建築部	2006年3月				工事名称		区分
ヒラ設備設計	2006年3月	主　務	課　員	第１次長	営繕課長	建築部長	（仮称）福山市西部市民センター建設電気設備工事		電本01
作図	理事長						図面名称	縮尺	図面番号
							分電盤リスト（１）	N.S	014

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
(1階図書)													
図(灯)(動)1-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	60							
		EX2	100	50/20	誘導灯	111							
		EX3	100	50/20	予備								
	Ⓦ 副メーター		100/200	3P E50/50	ATM								
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−							
L22	MCCB 3P 225/225	SP		50/	スペース								
EM−CET150		101	100	E50/20	北面ブラケット	128		○	○x7	○			RL26
		102	100	50/20	換気扇, ロスナイ	1,056							
		103	100	50/20	自動ドア	100							
		104	100	50/20	返却時計他電源	1,000							
		105	100	E50/20	庭園灯	111		○					RL24
		106	100	E50/30	公用車駐車場分電盤	2,900							
		107	100	E50/30	駐輪場分電盤	2,900		○					RL27
		108	100	50/20	読書灯	2,000							
		109	100	E50/20	入口付近照明	960		○x2					RL20, 21
		110	100	50/20	人荷EV制御盤	1,000							
		111	100	50/20	予備								
		112	100	50/20	予備								
		201	200	50/20	事務室, 機械室照明	1,022							
		202	200	50/20	書庫, 集会室照明	1,242							
		203	200	50/20	児童図書ｺｰﾅｰ他照明	2,432		○x7					RL01～07
		204	200	50/20	開架図書ｺｰﾅｰ他照明	2,688		○x6					RL08～13
		205	200	50/20	参考･郷土資料他照明	1,344		○x3					RL14～16
		206	200	50/20	一般図書ｺｰﾅｰ他照明	2,700		○x2					RL17, 18
		207	200	50/20	一般図書ｺｰﾅｰ他照明	2,700		○					RL19
		208	200	E50/20	外灯	225		○x4					RL22～24, 28
		209	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		301	100	50/20	書庫, 機械室ｺﾝｾﾝﾄ	300							
		302	100	50/20	事務室コンセント	450							
		303	100	50/20	事務室コンセント	700							
		304	100	E50/20	事務室コンセント	1,500							WHE-2
		305	100	50/20	書庫コンセント	400							
		306	100	50/20	集会室コンセント	400							
		307	100	50/20	階段室5コンセント	200							
		308	100	50/20	休養室コンセント	100							
		309	100	50/20	おはなしｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	300							
		310	100	50/20	カウンターコンセント	200							
		311	100	50/20	児童図書ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	300							
		312	100	50/20	返却室他コンセント	100							
		313	100	50/20	参考･郷土資料ｺﾝｾﾝﾄ	300							
		314	100	50/20	一般図書ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	300							
		315	100	50/20	集会室カットリレー	200							
		316	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		317	100	E50/20	事務室手洗い温水器	600							
		318	100	E50/20	事務室温水器	1,500							
		319	100	50/20	コピー用コンセント	1,500							
		320	100	50/20	事務室ﾌﾟﾘﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ	1,500							
		321	100	50/20	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ用コンセント	1,000							
		322	100	50/20	EVﾋﾟｯﾄコンセント	200							
		323	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源	100							
		324	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源	100							
		401	200	50/20	空調室内機	870							
		402	200	50/20	空調室内機	1,800							
		403	200	E50/20	予備								
		404	200	50/20	予備								
	45,578VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
1φ−3W		G301	100	50/20	ｷﾖｽｸ他コンセント	700							
GL15	MCCB 3P 50/30	G302	100	50/20	自動貸出機他ｺﾝｾﾝﾄ	700							
EM−CET14		G303	100	50/20	視聴覚ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	700							
		G304	100	50/20	視聴覚ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	700							
		G305	100	50/20	LAN接続函	1000							
		G306	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	4,800VA												
(1階支所)													
支(灯)1-3	屋内壁掛型												
1φ−3W		301	100	50/20	事務室コンセント	700							
L31-1	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室コンセント	200							
(支(灯)1-1より)		303	100	50/20	事務室コンセント	700							
		304	100	50/20	事務室コンセント	350							
		305	100	50/20	事務室コンセント	700							
		306	100	50/20	事務室コンセント	350							
		307	100	50/20	支所長室コンセント	350							
		308	100	50/20	支所長室, 書庫ｺﾝｾﾝﾄ	300							
		309	100	50/20	予備								
		310	100	50/20	予備								
	4,950VA												
(1階支所)													
支(灯)1-4	屋内壁掛型												
1φ−3W		SP		50/	スペース								
L31-2	MCCB 3P 100/75	108	100	50/20	勝手口自動ドア	200							
(支(灯)1-1より)		306	100	50/20	廊下コンセント	700							
		307	100	50/20	相談室コンセント	350							
		308	100	50/20	階段室, 勝手口ﾎﾟｰﾁｺﾝｾﾝﾄ	700							
		309	100	E50/20	湯沸室コンセント	350							
		310	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	350							
		311	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	300							
		312	100	E50/20	湯沸室コンセント	1,000							
		313	100	50/20	更衣室(男)(女)ｺﾝｾﾝﾄ	200							
		314	100	50/20	会議室, ﾜｸﾁﾝ保管庫ｺﾝｾﾝﾄ	350							
		SP		50/	スペース								
		316	100	50/20	事務室柱ｺﾝｾﾝﾄ(3-A, B)	300							
		319	100	E50/20	ｶｯﾊﾟ干し場, ｶﾞｽ給湯器ｺﾝｾﾝﾄ	300							
		320	100	E50/20	ｶｯﾊﾟ干場洗濯機ｺﾝｾﾝﾄ	1,000							
		321	100	E50/20	ｶｯﾊﾟ干場乾燥機ｺﾝｾﾝﾄ	1,500							
		322	200	50/20	湯沸室　温水器	1,500							
		323	200	E50/20	ﾜｸﾁﾝ保管庫　温水器	1,500							
		324	100	50/20	事務室OAｺﾝｾﾝﾄ (2～3, A～C)	500							
		325	100	50/20	事務室OAｺﾝｾﾝﾄ (3～4, B～C)	500							
		326	100	50/20	事務室OAｺﾝｾﾝﾄ (3～4, A～B)	500							
		327	100	50/20	OA床コンセント	500							
		405	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		406	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		407	100	E50/20	湯沸室IHﾋｰﾀｰｺﾝｾﾝﾄ	1,500							
		Y1	100	E50/20	予備								
		Y2	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	15,850VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
(2階支所)													
支(灯)2-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	160							
		L32−1	200/100	3P50/30	支(灯)2−3	3,900							
1φ−3W		L32−2	200/100	3P100/100	支(灯)2−4	15,000							
L32	MCCB 3P 400/300												
EM−CET200		D01	100	50/20	非常照明	−							
		SP		50/	スペース								
		101	100	E50/20	トイレ照明	536		○x7	○x5	○			RC01～07
		102	100	50/20	トイレ換気扇	150		○					RC18
		103	100	50/20	換気扇, ロスナイ	1,053							
		104	100	50/20	換気扇, ロスナイ	565							
		105	100	50/20	自動ドア	100							
		106	100	50/20	照明センサー	100							
		201	200	50/20	南側事務室照明	1,314		○x3					RC08～10
		202	200	50/20	EVﾎｰﾙ, 廊下照明	1,406		○x4					RC11～14
		203	200	50/20	会議室, 製図室照明	657							
		204	200	50/20	北側事務室照明	1,314		○x3					RC15～17
		205	200	50/20	相談室, 印刷室照明	1,478							
		206	200	50/20	予備								
		301	100	E50/20	廊下コンセント	1,050							
		302	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,100							
		303	100	50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	300							
		304	100	50/20	事務室床コンセント	700							
		305	100	E50/20	事務室床コンセント	1,700							
		306	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		307	100	50/20	製図室コンセント(床)	200							
		308	100	50/20	倉庫, 製図室ｺﾝｾﾝﾄ	200							
		309	100	50/20	事務室コンセント	300							
		310	100	50/20	事務室コンセント	700							
		329	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源	500							
		330	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源	600							
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		401	200	50/20	空調室内機	2,150							
		402	200	50/20	女子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	2,000							
		403	200	50/20	男子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	2,000							
		404	200	50/20	予備								
	52,523VA												
1φ−3W		G301	100	50/20	LAN端子盤(東)	1,000							
GL21	MCCB 3P 50/30	G302	100	50/20	緊急連絡設備	100							
EM−CET14		G303	100	50/20	LAN端子盤(西)	100							
		G304	100	50/20	防災無線	100							
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	3,100VA												
(2階水道局)													
支(灯)2-2	屋内自立型												
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−							
L11	MCCB 3P 50/40	SP		50/	スペース								
EM−CET14		101	100	E50/20	換気扇, ロスナイ	481							
		102	100	50/20	予備								
		201	200	50/20	事務室照明	876		○x3	○	○			RW01～03
		202	200	50/20	倉庫他照明	228							
		203	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		401	200	50/20	空調室内機	480							
		402	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
	5,715VA	SP		50/	スペース								

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
(2階支所)													
支(灯)2-3	屋内壁掛型												
1φ−3W		301	100	50/20	会議室コンセント	300							
L32-1	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室コンセント	350							
EM−CE5.5−4C		303	100	50/20	事務室コンセント	700							
(支(灯)2-1より)		304	100	50/20	事務室コンセント	700							
		305	100	50/20	事務室コンセント	350							
		306	100	50/20	事務室コンセント	300							
		307	100	50/20	事務室コンセント	200							
		308	100	50/20	事務室コンセント	300							
	3,900VA												
(2階水道局)													
支(灯)2-4	屋内壁掛型												
1φ−3W		301	100	50/20	水道局事務所ｺﾝｾﾝﾄ	700							
L32-2	MCCB 3P 100/100	302	100	50/20	水道局事務所ｺﾝｾﾝﾄ	350							
EM−CET38		303	100	50/20	水道局事務所柱ｺﾝｾﾝﾄ	200							
(支(灯)2-1より)		304	100	50/20	水道局倉庫ｺﾝｾﾝﾄ	200							
		305	100	50/20	水道局休憩室ｺﾝｾﾝﾄ	200							
		306	100	50/20	水道局休憩室ｺﾝｾﾝﾄ	1,000							
		311	100	50/20	西廊下コンセント	200							
		312	100	E50/20	湯沸室コンセント	200							
		313	100	E50/20	湯沸室コンセント	1,000							
		314	100	50/20	印刷室コンセント	200							
		315	100	50/20	印刷室コンセント	1,000							
		316	100	50/20	女子更衣室コンセント	200							
		317	100	50/20	男子更衣室コンセント	1,000							
		318	100	50/20	相談室コンセント	200							
		319	100	50/20	湯沸室IHヒーター	1,000							
		320	100	50/20	予備								
		321	100	50/20	予備								
		401	200	E50/20	湯沸室　温水器	1,000							
		402	200	50/20	印刷機コンセント	1,000							
		403	200	50/20	印刷機コンセント	1,000							
		404	200	50/20	印刷機コンセント	1,000							
		405	200	50/20	印刷機コンセント	1,000							
		409	200	E50/20	予備								
		410	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	7,650VA												

訂正	月　日		訂正	月　日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地　TEL (084) 956-5530

担当事務所	設計年月	福山市建設局建築部				2006年3月	工事名称	区　分
ヒラ設備設計	2006年3月	主　務	課　員	第１次長	営繕課長	建築部長	（仮称）福山市西部市民センター建設電気設備工事	電本01
作図	理事長						図面名称 分電盤リスト（２）	縮　尺 N.S
								図面番号 015

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
(2階ホール)													
図(灯)2-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	180							
		EX2	100	50/20	誘導灯	111							
		EX3	100	50/20	予備								
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−							
(L23)	MCCB 3P 400/300	D02	100	50/20	非常照明	−							
EM−CET200		101	100	E50/20	トイレ照明	632		○x8	○x8	○			RH01～08
		102	100	50/20	トイレ換気扇	257		○x3					RH24～26
		103	100	50/20	換気扇，ロスナイ	586							
		104	100	50/20	予備								
		105	100	50/20	ﾎｰﾙ壁ダウンライト	350		○					RH27
		106	100	50/20	予備			○					RH28
		107	100	50/20	屋上緑化　散水制御盤	200							
		SP		50/	スペース								
		201	200	50/20	予備								
		202	200	50/20	楽屋，倉庫照明	602							
		203	200	50/20	廊下，ホワイエ照明	1,496		○x4					RH09～12
		204	200	50/20	階段，吹抜照明	1,248		○x2					RH13,14
		205	200	50/20	階段，空中歩廊照明	1,248		○x2					RH15,16
		206	200	50/20	階段スポットライト	2,170		○					RH17
		207	200	E50/20	ホール水銀灯照明	675		○x2					RH18,19
		208	200	E50/20	ホール水銀灯照明	1,500		○x2					RH20,21
		209	200	50/20	ホール水銀灯照明	1,500		○x2					RH22,23
		210	200	50/20	ホール天井裏照明	1,500							
		211	200	50/20	予備								
		212	200	50/20	予備								
		301	100	50/20	楽屋１コンセント	200							
		302	100	50/20	楽屋２コンセント	300							
		303	100	50/20	廊下コンセント	200							
		304	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	650							
		305	100	E50/20	湯沸室コンセント	1,500							
		306	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		307	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		308	100	E50/20	自動販売機コンセント	1,000							
		309	100	E50/20	自動販売機コンセント	1,000							
		310	100	E50/20	自動販売機コンセント	1,000							
		311	100	50/20	ホワイエコンセント	600							
		312	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,374							
		313	100	50/20	舞台西側コンセント	400							
		314	100	50/20	舞台東側コンセント	500							
		315	100	50/20	舞台袖西コンセント	1,000							
		316	100	50/20	舞台袖東コンセント	1,000							
		317	100	50/20	ﾎｰﾙ西側コンセント	400							
		318	100	50/20	ﾎｰﾙ東側コンセント	300							
		319	100	50/20	倉庫，機械室コンセント	500							
		320	100	50/20	音響調整室コンセント	300							
		321	100	50/20	３階　映像架	1,600							
		322	100	50/20	３階　音響架	1,600							
		323	100	50/20	３階　音響架	1,600							
		324	100	50/20	３階　音響架	1,600							
		325	100	50/20	音響調整室コンセント	300							
		326	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		327	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,100							
		328	100	E50/20	楽屋２　温水器	505							
		329	100	E50/20	楽屋１　温水器	505							
		330	100	E50/20	湯沸室　温水器	1,500							
		331	100	50/20	禁煙表示時計	100							
		332	100	50/20	予備								

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
		401	200	50/20	空調室内機(ﾎﾜｲｴ)	2,220							
		402	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		403	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		404	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		405	200	E50/20	空調室内機(楽屋)	250							
		406	200	E50/20	予備								
		407	200	E50/20	湯沸室　IHヒーター	2,000							
		408	200	50/20	計装盤	100							
	65,318VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
(3階支所)													
支(灯)3-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	130							
		EX2	100	50/20	予備								
1φ−3W		L34−1	200/100	3P50/30	支(灯)３−４	3,200							
(L34)	MCCB 3P 225/200												
EM−CET100		D01	100	50/20	非常照明	−							
		501	100	50/20	予備	100							
		101	100	50/20	トイレ照明	158		○x3	○x3	○			RC01～03
		102	100	50/20	ライトコート照明	340		○					RC11
		103	100	50/20	トイレ換気扇	82		○					RC10
		104	100	50/20	換気扇，ロスナイ	471							
		105	100	50/20	換気扇，ロスナイ	742							
		106	100	50/20	照明センサー	100							
		201	200	50/20	廊下照明	520		○x2					RC04,05
		202	200	50/20	事務室照明	1,022		○x4					RC06～09
		203	200	50/20	洗濯室他照明	834							
		204	200	50/20	書庫，組合事務室照明	1,022							
		205	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		301	100	50/20	組合事務室コンセント	200							
		302	100	50/20	組合事務室コンセント	200							
		303	100	50/20	組合事務室コンセント	200							
		304	100	50/20	休養室コンセント	200							
		305	100	E50/20	湯沸室コンセント	500							
		306	100	50/20	湯沸室コンセント	300							
		307	100	E50/20	湯沸室ＩＨヒーター	1,500							
		308	100	E50/20	事業所ﾄｲﾚコンセント	752							
		309	100	E50/20	給湯器用コンセント	630							
		310	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		311	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		312	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		313	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		314	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		315	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		316	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		317	100	E50/20	脱衣室コンセント	100							
		318	100	50/20	廊下コンセント	300							
		319	100	50/20	予備								
		320	100	50/20	予備								
		321	100	50/20	予備								
		322	100	50/20	予備								
		323	100	50/20	予備								
		324	100	50/20	予備								
		401	200	50/20	空調室内機	880							
		402	200	E50/20	空調室内機	880							
		403	200	50/20	ﾄｲﾚﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		404	200	50/20	予備								
		405	200	E50/20	湯沸室　温水器	2,000							
		406	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	39,593VA												
1φ−3W		G301	100	50/20	ＬＡＮ端子盤	1,000							
(GL23)	MCCB 3P 50/30	G302	100	50/20	トイレ呼出標示盤	100							
EM−CET14		G303	100	50/20	予備								
		G304	100	50/20	予備								
	2,200VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
(3階支所)													
支(灯)3-4	屋内壁掛型												
1φ−3W		301	100	50/20	事務室床コンセント	700							
(L34-1)	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室床コンセント	700							
EM−CE5.5−4C		303	100	50/20	事務室床コンセント	200							
(支(灯)3-1より)		304	100	50/20	事務室壁コンセント	200							
		305	100	50/20	事務室壁コンセント	400							
		306	100	50/20	事務室壁コンセント	400							
	3,200VA												

訂正	月　日		訂正	月　日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地　TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月	福山市建設局建築部		2006年3月		
ヒラ設備設計	2006年3月	主　務	課　員	第１次長	営繕課長	建築部長
作図	理事長					

工事名称		区　分
（仮称）福山市西部市民センター建設電気設備工事		電本01
図面名称	縮　尺	図面番号
分電盤リスト（３）	N.S	016

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
(3階公民館)													
支(灯)3-2	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	50							
		EX2	100	50/20	予備								
1φ−3W		L12−1	200/100	3P50/30	支(灯)3−3	3,400							
L12	MCCB 3P 400/300												
EM−CET200		D01	100	50/20	非常照明	−							
		SP		50/	スペース								
		101	100	50/20	トイレ照明	568		○x8	○x3	○			RP01〜08
		102	100	50/20	トイレ換気扇	150		○					RP11
		103	100	50/20	ロスナイ(北)	713							
		104	100	50/20	ロスナイ	860							
		105	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		201	200	50/20	廊下,EVﾎｰﾙ照明	676		○x2					RP09〜10
		202	200	50/20	事務室,和室照明	1,928							
		203	200	50/20	実習室照明	657							
		204	200	50/20	会議室照明	2,688							
		205	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		301	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	1,040							
		302	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,474							
		303	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		304	100	50/20	廊下コンセント	300							
		305	100	50/20	308会議室ｶｯﾄﾘﾚｰ	1,000							
		306	100	50/20	309会議室ｶｯﾄﾘﾚｰ	1,000							
		307	100	50/20	湯沸室コンセント	500							
		308	100	E50/20	予備								
		309	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		310	100	50/20	実習室コンセント	200							
		311	100	50/20	実習室コンセント	200							
		312	100	50/20	実習室コンセント	200							
		313	100	50/20	実習室コンセント	400							
		314	100	50/20	実習室コンセント	400							
		315	100	E50/20	実習室コンセント	1,100							
		316	100	50/20	実習室コンセント	1,100							
		317	100	50/20	会議室,倉庫コンセント	500							
		318	100	50/20	会議室コンセント	400							
		319	100	50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	500							
		SP		50/	スペース								
		401	200	50/20	空調室内機	720							
		402	200	50/20	空調室内機	1,080							
		403	200	E50/30	電磁オーブン	5,410							
		404	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		405	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		406	200	50/20	電気温水器	4,000							
		407	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000							
		408	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000							
		409	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000							
		410	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000							
		411	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000							
		412	200	50/20	湯沸室 温水器	1,500							
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
	57,414VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
(3階公民館)													
支(灯)3-3	屋内壁掛型												
1φ−3W		301	100	50/20	事務室コンセント	700							
L12-1	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室コンセント	300							
EM−CE5.5−4C		303	100	50/20	和室コンセント	200							
(支(灯)3-2より)		304	100	50/20	和室コンセント	200							
		305	100	50/20	予備								
		306	100	50/20	予備								
	3,400VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
(4階生涯学習)													
支(灯)4-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	100							
		EX2	100	50/20	予備								
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−							
L14	MCCB 3P 400/350	SP		50/	スペース								
EM−CET250		101	100	50/20	トイレ照明	568		○x8	○x3	○			RLL01〜08
		102	100	50/20	和室照明	124							
		103	100	50/20	トイレ換気扇	150		○					RLL11
		104	100	50/20	換気扇,ロスナイ(南)	776							
		105	100	50/20	換気扇,ロスナイ(北)	1,048							
		106	100	E50/20	散水制御盤	516							
		107	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		201	200	50/20	EVﾎｰﾙ, 廊下照明	988		○x2					RLL09,10
		202	200	50/20	児童室, 創作室照明	2,210							
		203	200	50/20	会議室, 学習支援照明	2,688							
		204	200	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ, 会議室照明	2,688							
		205	200	50/20	会議室, 倉庫照明	1,418							
		206	200	50/20	屋外投光器	500		○					RLL12
		301	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	640							
		302	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,474							
		303	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		304	100	50/20	廊下コンセント	300							
		305	100	50/20	児童室コンセント	200							
		306	100	50/20	創作室コンセント	300							
		307	100	50/20	創作室コンセント	200							
		308	100	50/20	創作室コンセント	200							
		309	100	50/20	創作室コンセント	200							
		310	100	50/20	創作室コンセント	200							
		311	100	50/20	予備								
		312	100	E50/20	創作室コンセント	300							
		313	100	50/20	創作室コンセント	300							
		314	100	50/20	編集室コンセント	500							
		315	100	50/20	編集室コンセント	500							
		316	100	50/20	和室コンセント	300							
		317	100	E50/20	湯沸室コンセント	500							
		318	100	E50/20	予備								
		319	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		320	100	50/20	会議室コンセント	300							
		321	100	50/20	学習支援室コンセント	300							
		322	100	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑコンセント	300							
		323	100	50/20	会議室コンセント	300							
		324	100	50/20	会議室コンセント	300							
		325	100	50/20	倉庫コンセント	200							
		326	100	E50/20	ﾊﾞﾙｺﾆｰｺﾝｾﾝﾄ(北)	371							
		327	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,100							
		328	100	E50/20	湯沸室コンセント	300							
		329	100	50/20	和室 電気炉ｺﾝｾﾝﾄ	1,000							
		330	100	50/20	予備								
		331	100	50/20	湯沸室ＩＨヒーター	1,500							
		332	100	50/20	予備								
		401	200	50/20	空調室内機	1,020							
		402	200	50/20	空調室内機	1,200							
		403	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		404	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		405	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000							
		406	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000							
		407	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000							
		408	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000							
		409	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000							
		410	200	E50/30	電気温水器	5,540							
		411	200	50/20	予備								
		412	200	E50/20	湯沸室 温水器	1,500							
	61,639VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器 リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
1φ−3W		301	100	50/20	ＬＡＮ端子盤	1,000							
GL12	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	予備								
EM−CET14	2,000VA												

訂正	月 日		訂正	月 日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地 TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月	福山市建設局建築部				2006年3月
ヒラ設備設計	2006年3月	主 務	課 員	第１次長	営繕課長	建築部長
作図	理事長					

工事名称	区 分
（仮称）福山市西部市民センター建設電気設備工事	電本01

図面名称	縮 尺	図面番号
分電盤リスト（４）	N.S	017

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
(5階支所)													
支(灯)5-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	50							
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−							
L35	MCCB 3P 225/125	SP		50/	スペース								
EM−CET60		101	100	50/20	換気扇，ロスナイ	1,094							
		102	100	50/20	予備								
		103	100	E50/20	屋上照明	60							
		104	100	50/20	高架水槽　電磁弁	60							
		201	200	50/20	廊下照明	364		○x2	○	○			RC01,02
		202	200	50/20	北側会議室照明	1,417							
		203	200	50/20	南側会議室照明	2,688							
		204	200	50/20	予備								
		301	100	50/20	北側会議室コンセント	400							
		302	100	50/20	廊下コンセント	200							
		303	100	E50/20	湯沸室コンセント	500							
		304	100	50/20	湯沸室コンセント	1,000							
		305	100	50/20	会議室コンセント	300							
		306	100	50/20	会議室コンセント	200							
		307	100	50/20	会議室カットリレー	1,000							
		308	100	E50/20	屋上コンセント	100							
		309	100	50/20	大会議室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	100							
		310	100	E50/20	湯沸室ＩＨヒーター	1,500							
		401	200	50/20	空調室内機	1,380							
		402	200	E50/20	湯沸室　温水器	1,500							
		403	200	50/20	PH　計装盤(CP-5-1)	100							
		403	200	50/20	予備								
	21,053VA												
1φ−3W		301	100	50/20	ＬＡＮ端子盤	1,000							
GL13	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	予備								
EM−CET14	2,000VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
(5階生涯学習)													
支(灯)5-2	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	70							
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−							
L15	MCCB 3P 225/150	SP		50/	スペース								
EM−CET100		101	100	50/20	トイレ照明	568		○x8	○x3	○			RLL01～08
		102	100	50/20	トイレ換気扇	150		○					RLL11
		103	100	50/20	ロスナイ	1,101							
		104	100	50/20	予備								
		201	200	50/20	EVﾎｰﾙ，廊下照明	624		○x2					RLL09,10
		202	200	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ他照明	2,240							
		203	200	50/20	多目的室照明	2,688							
		204	200	50/20	予備								
		301	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	640							
		302	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,474							
		303	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		304	100	50/20	EVﾎｰﾙコンセント	100							
		305	100	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑコンセント	200							
		306	100	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑコンセント	200							
		307	100	50/20	音楽室コンセント	300							
		308	100	50/20	多目的室コンセント	300							
		309	100	50/20	多目的室コンセント	300							
		310	100	50/20	多目的室カットリレー	1,000							
		311	100	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑカットリレー	1,000							
		312	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		313	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,100							
		314	100	50/20	予備								
		315	100	50/20	多目的室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	1,500							
		316	100	50/20	予備								
		317	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		401	200	50/20	空調室内機	1,680							
		402	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		403	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ　ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		404	200	E50/20	予備								
		405	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
	31,915VA												

盤名称 盤形状 幹線番号	電気方式 主開閉器 結線番号 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		付属機器					備考
								リモコンリレー 2P20A	リレー制御 T／U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	
(洗車場)													
洗(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)												
1φ−3W		101	100	E50/20	照明	90							
L24	MCCB 3P 50/30	102	100	E50/20	予備								
EM−CET14													
		301	100	E50/20	コンセント	100							ｺﾝｾﾝﾄ●x1 実装
		302	100	E50/20	予備								
	2,900VA												
(立体駐車場)													
駐(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)												
		EX1	100	50/15	自火報　受信機	70							
		EX2	100	50/20	消火設備表示灯	70				○			24V
1φ−3W		101	100	E50/20	照明	200	Mg×1				○		COS付，ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ
L25	MCCB 3P 50/30												
EM−CET14		201	200	E50/20	水銀灯	900	Mg×1				○		COS付，ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ
		301	100	E50/20	コンセント	500							
		302	100	E50/20	予備								
	2,900VA												
(備蓄倉庫棟)													
備(灯)1	屋内壁掛型												
1φ−3W		101	100	50/20	照明	891							
L26	MCCB 3P 50/30	102	100	E50/20	照明	315							
EM−CET14													
		301	100	50/20	コンセント	400							
		302	100	50/20	コンセント	1,000							
		303	100	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
	3,606VA												
(公用車駐車場)													
駐車(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)												
(図(灯)(動)1-1より)													
1φ−2W		101	100	E50/20	照明	400							
106	MCCB 2P 50/30	102	100	E50/20	照明	250					○	○	COS付
		301	100	E50/20	コンセント	100							
		302	100	E50/20	予備								
	2,900VA												
(駐輪場)													
駐輪(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)												
(図(灯)(動)1-1より)													
107 RH27		101	100	E50/20	照明	900							
1φ−2W		102	100	E50/20	予備								
107	MCCB 2P 50/30												
		301	100	E50/20	コンセント	100							ｺﾝｾﾝﾄ●x1 実装
		302	100	E50/20	予備								
	2,900VA												

訂正	月　日		訂正	月　日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地　TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月	福山市建設局建築部			2006年3月	
ヒラ設備設計	2006年3月	主　務	課　員	第１次長	営繕課長	建築部長
作図	理事長					

工事名称
（仮称）福山市西部市民センター建設電気設備工事

図面名称
分電盤リスト（５）

縮尺
N.S

区分
電本01

図面番号
018