



2026 年 度 （ 令 和 8 年 度 ）

福 山 市 新 涯 町 四 丁 目 地 内

新 涯 四 丁 目 公 園 水 飲 器 等 更 新 工 事 実 施 設 計 書

工

施設整備

水飲器設置工

N= 1 基

車止め設置工

N= 7 基

公園施設撤去工

一 式

事

概

要

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、新涯四丁目公園水飲器等更新工事に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和7年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 保安施設設置基準について

- ・工事標示板及び工事説明看板の挨拶文の記載については、広島県保安施設設置基準に準じたものにする。

第7節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第3節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第4節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和7年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.07.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
	1	式			
作業土工					Y1L0301 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A010201 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】					Y1A01020102レベル4
		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	2	m3			単第0 -0001 表
埋戻し 【土質区分,土質】					Y1A01020103レベル4
		m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	2	m3			単第0 -0002 表
残土等処分					Y1A01010803レベル4
		m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	0.4	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
発生土受入費 砂質土等	0.4	m3			FD00001 00
サービス施設整備工	1	式			Y1H0308 レベル2
水飲み場工	1	式			Y1H030802 レベル3
水飲み場 【水飲み場の種類】		基			Y1H03080201レベル4
水飲み器設置 バリアフリー対応、集水桝含	1	基			VWF00001 00 単第0 -0004 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm	4	m			SPK25040093 00 単第0 -0008 表
コンクリート削孔	2	孔			VPK25040116 00 単第0 -0009 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外給水用 内径15mm	6	m			S6732 00 単第0 -0012 表
埋設標識シート敷設 W150・2倍	6	m			VMS00001 00 単第0 -0013 表
止水栓取付工 15A, 水栓・ボックス共	1	個			VWV000001 00 単第0 -0014 表
管理施設整備工	1	式			Y1H0309 レベル2
車止め工	1	式			Y1H030907 レベル3
車止めポスト 【車止めポスト径,車止めポスト長さ】		本			Y1H03090702レベル4
車止め設置（アーチ型・サイン入り） φ60.5*W700*h650、STK 蓋・鍵付	3	本			VKD20001A 00 単第0 -0016 表
車止め設置（アーチ型・横棧付） φ60.5*W700*h650、STK 蓋・鍵付	2	本			VKD20001B 00 単第0 -0021 表
車止め設置（ピラー型） φ60.5*h850、スチール 固定式	2	本			VKD00001C 00 単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
公園施設等撤去・移設工					Y1H0313 レベル2
	1	式			
公園施設撤去工					Y1H031301 レベル3
	1	式			
公園施設撤去 【公園施設の種類,公園施設の規格】					Y1H03130101レベル4
		基			
車止め撤去					VKDR00001 00
	7	本			単第0 -0026 表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00
	0.4	m3			単第0 -0028 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	21	m			単第0 -0029 表
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK25040018 00
	4	m2			単第0 -0030 表
殻運搬 【殻種別】					Y1A01150113レベル4
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.0km以下(2.5km超)					SPK25040155 00
	0.7	m3			単第0 -0031 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	0.07	t			SPK25040411 00 単第0 -0032 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.07	t			SPK25040412 00 単第0 -0033 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1A01030203レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
発生殻受入費 コンクリート・無筋	2	t			FD00002 00
殻処分 【殻種別】		m3			Y1A01030203レベル4
【機器単体費】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
発生殻受入費 スクラップ	0.07	t			FD00003 00
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					Z0005
準備費	1	式			YZZ05 レベル2
準備費	1	式			YZZ05001 レベル3
木根等処分費		式			YZZ05001001レベル4
剪定 落葉広葉樹、幹周180cm以上210cm未満	1	本			VSRI80210 00 単第0 -0034 表
樹木管理（伐採） チェーンソー伐り 幹周90cm以上120cm未満	1	本			V00BS5 00 単第0 -0035 表
樹木管理（支障木拔根） 機械施工 幹周20cm未満	3	本			V0KBK1 00 単第0 -0037 表
<賃>高所作業車(トラック架装リフト) ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型) 作業床高8m,標準デッキタイプ	1	日			KR0712 00
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間有り 運搬距離22.5km以下(19.5km超)	2	m3			SPK25040189 00 単第0 -0039 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008


費目・工種・施工名称など 【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0047
発生木材受入費					FD00004 00
	2	m3			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表


頁0 -0009

[illegible]

図面番号	1	縮 尺	1:10,000
名 称			
工 事 名	新涯四丁目公園水飲器等更新工事		
工事場所	福山市新涯町四丁目地内		
設計年月	2026年 7月		
図面種別	位置図	番号	
福 山 市 公 園 緑 地 課			

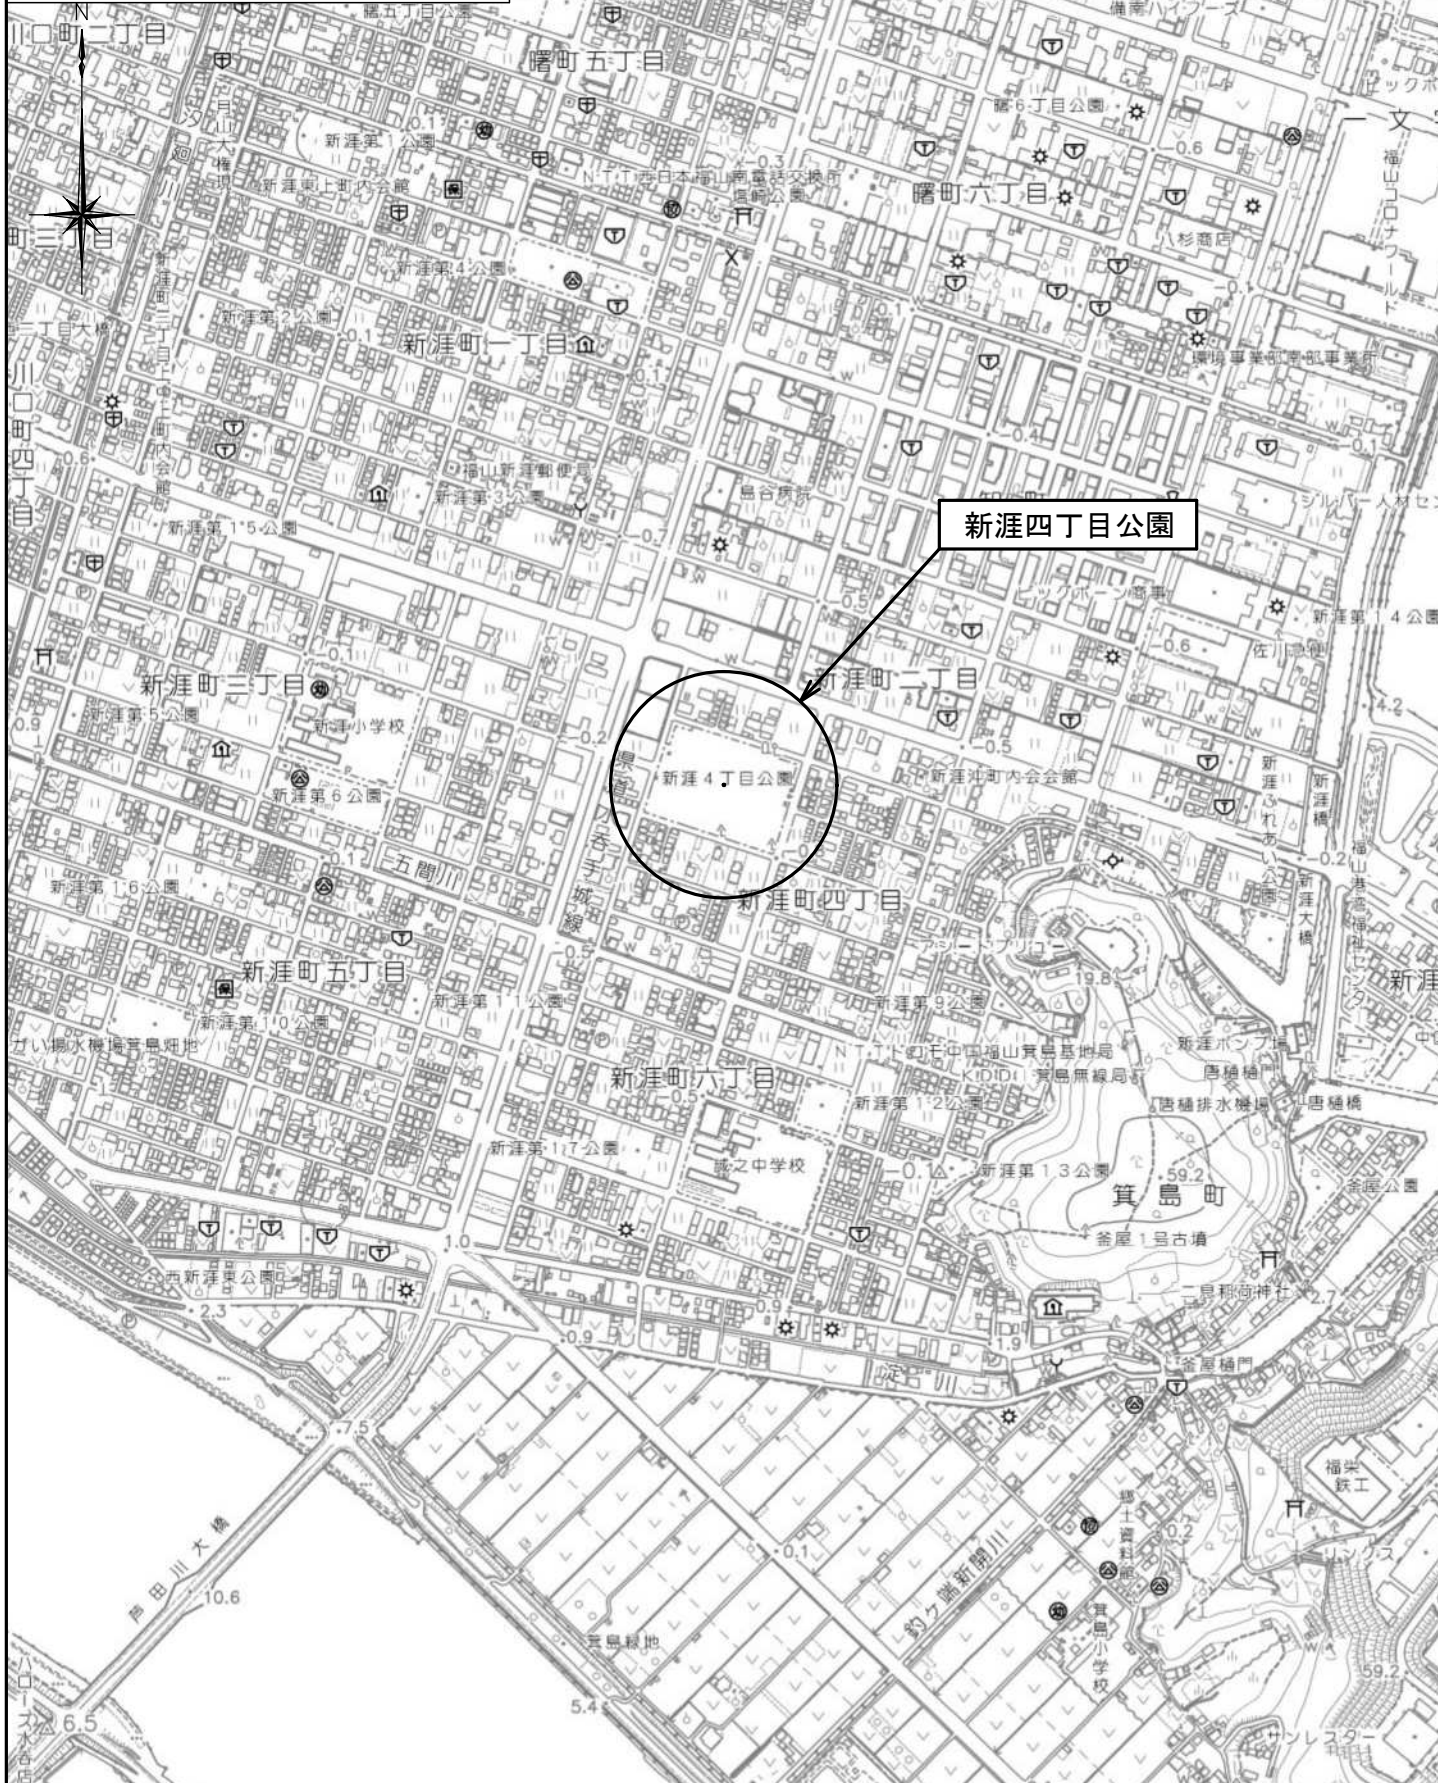

図面番号	2	縮 尺	1:600
名 称			
工 事 名	新涯四丁目公園水飲器等更新工事		
工事場所	福山市新涯町四丁目地内		
設計年月	2026年 7月		
図面種別	平面図	番号	
福 山 市 公 園 緑 地 課			

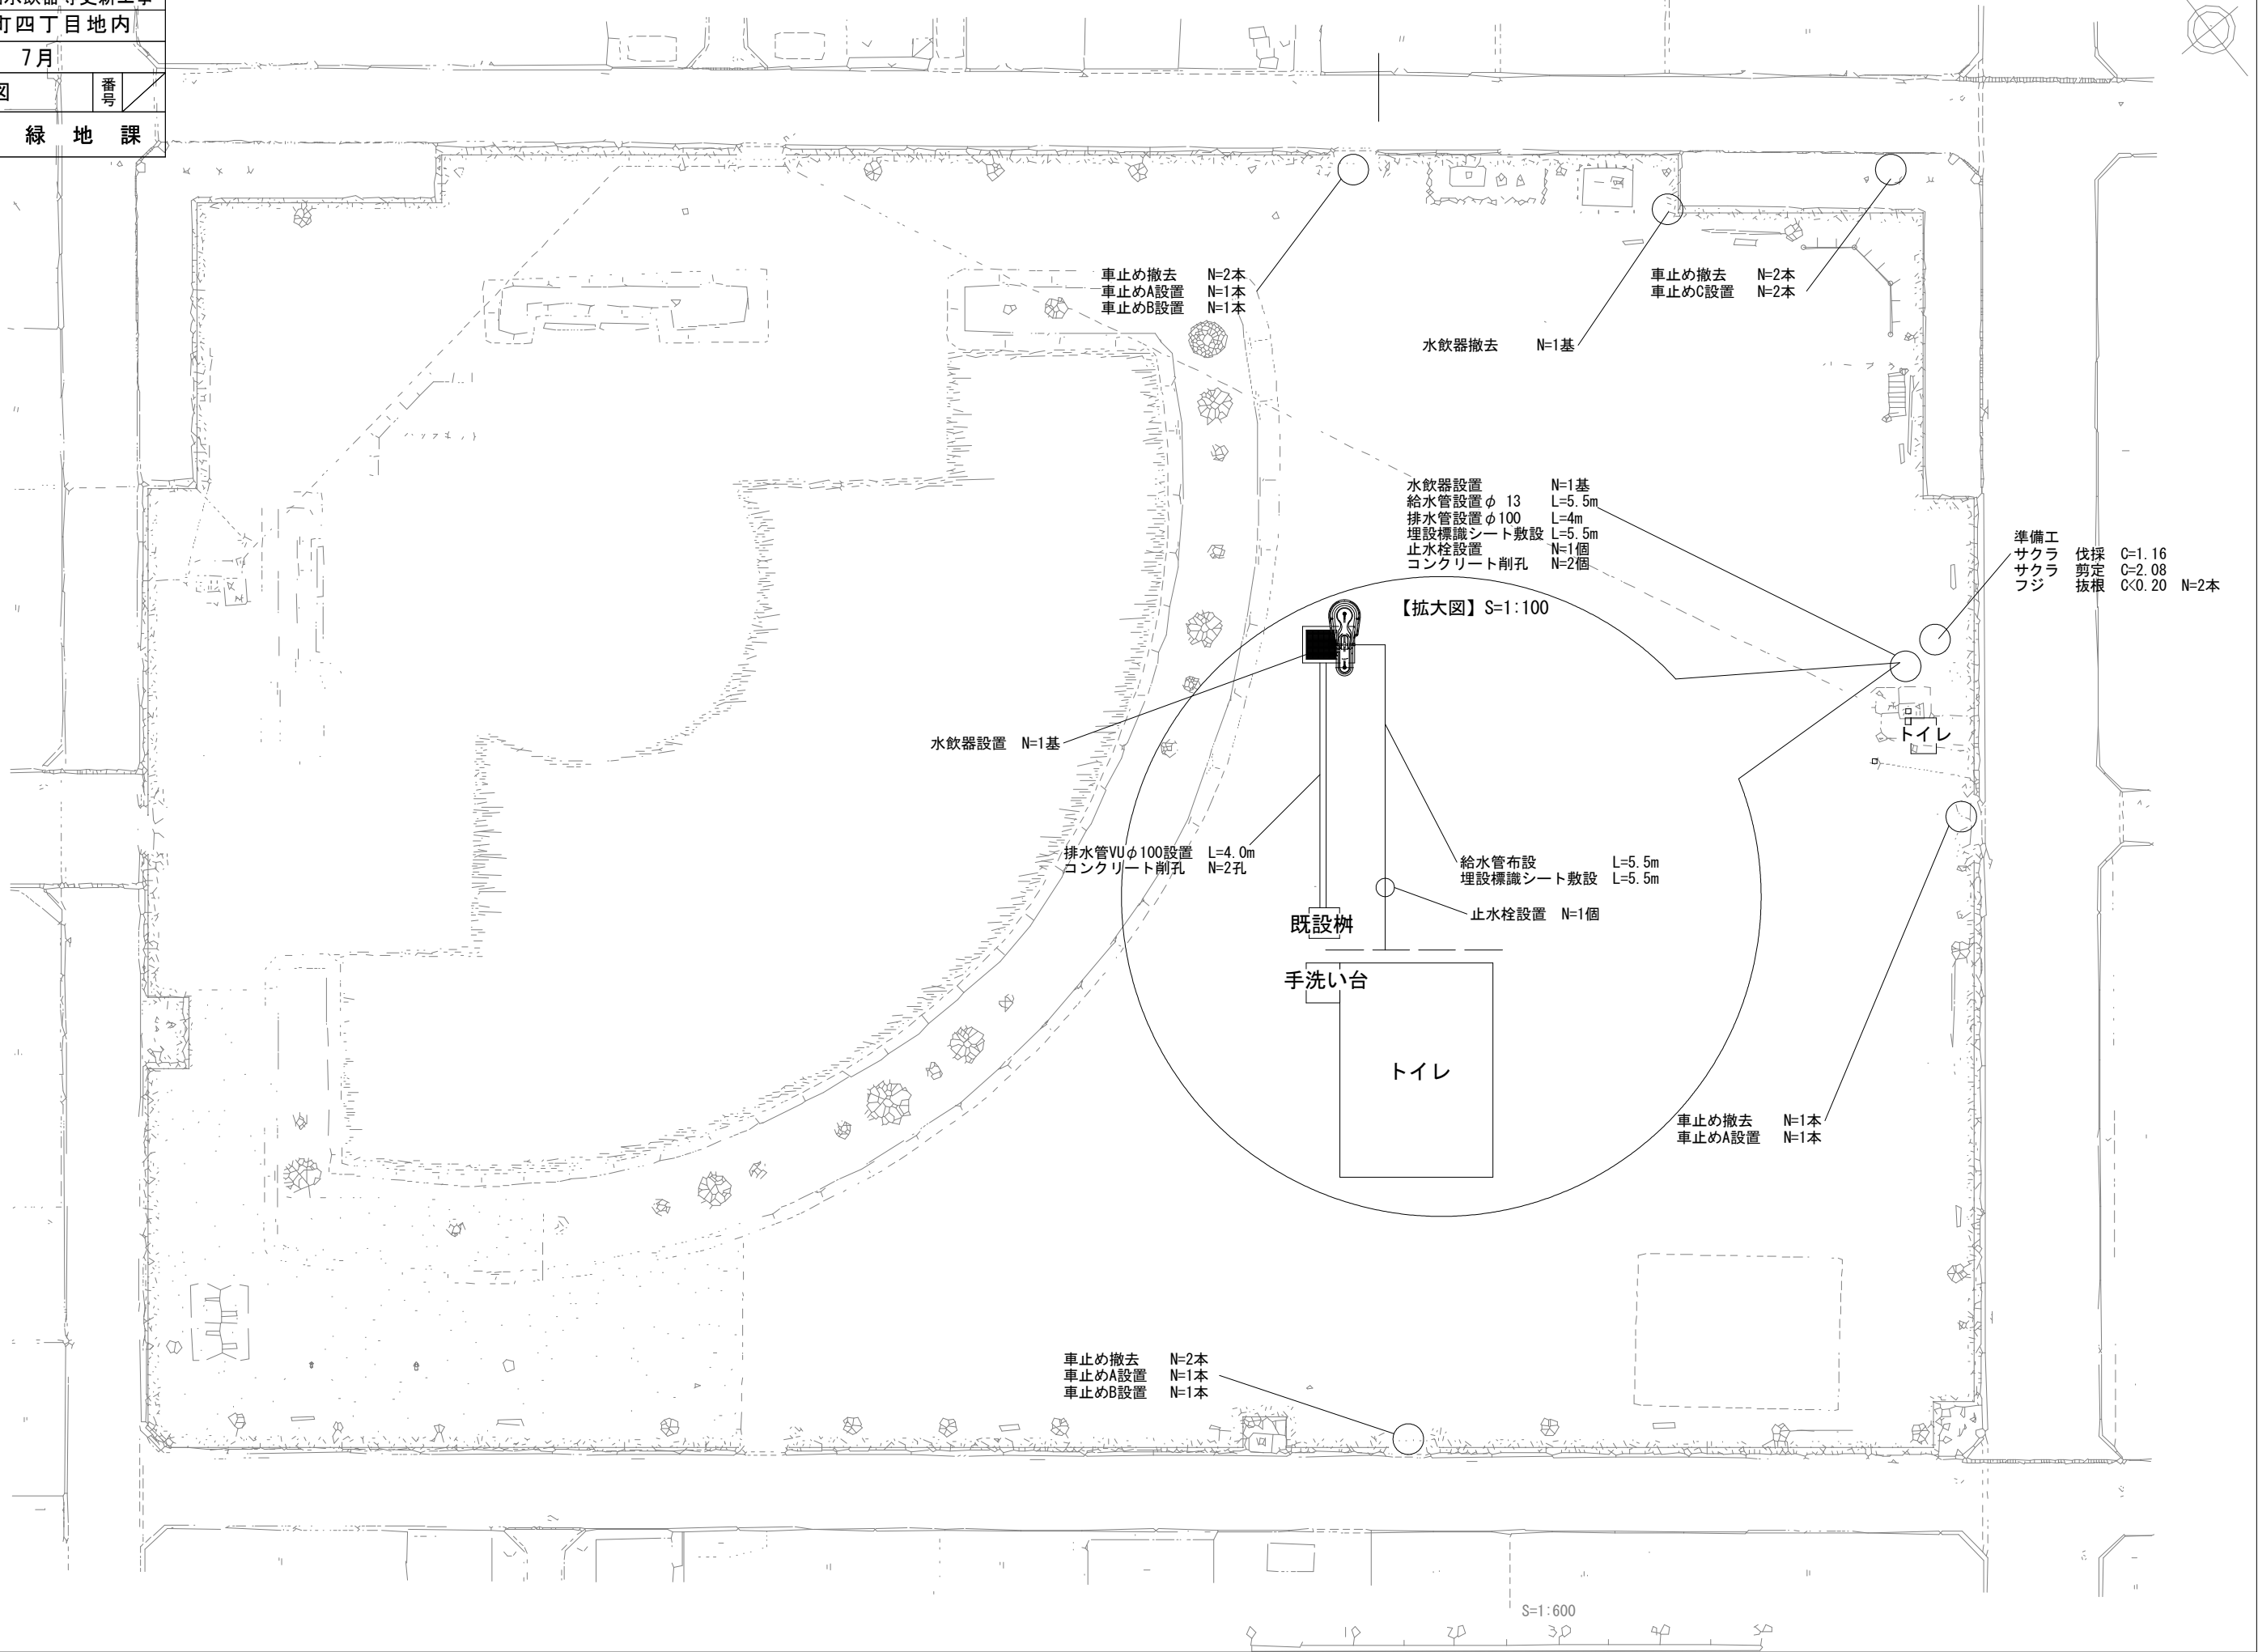


図面番号	3	縮	尺	図	示
名 称					
工 事 名	新涯四丁目公園水飲器等更新工事				
工事場所	福山市新涯町四丁目地内				
設計年月	2026年 7月				
図面種別	構造図（水飲器）			番号	
福 山 市 公 園 緑 地 課					




バリアフリー対応 水飲み
S=図示 (W)

特記事項 (O)
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1：20

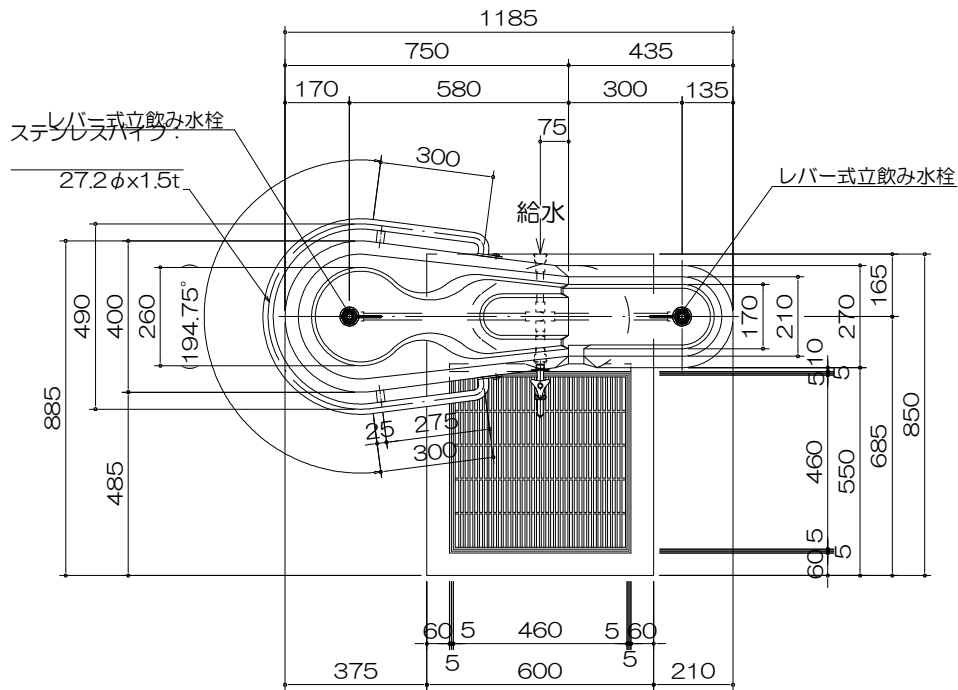


立面図
S= 1：20

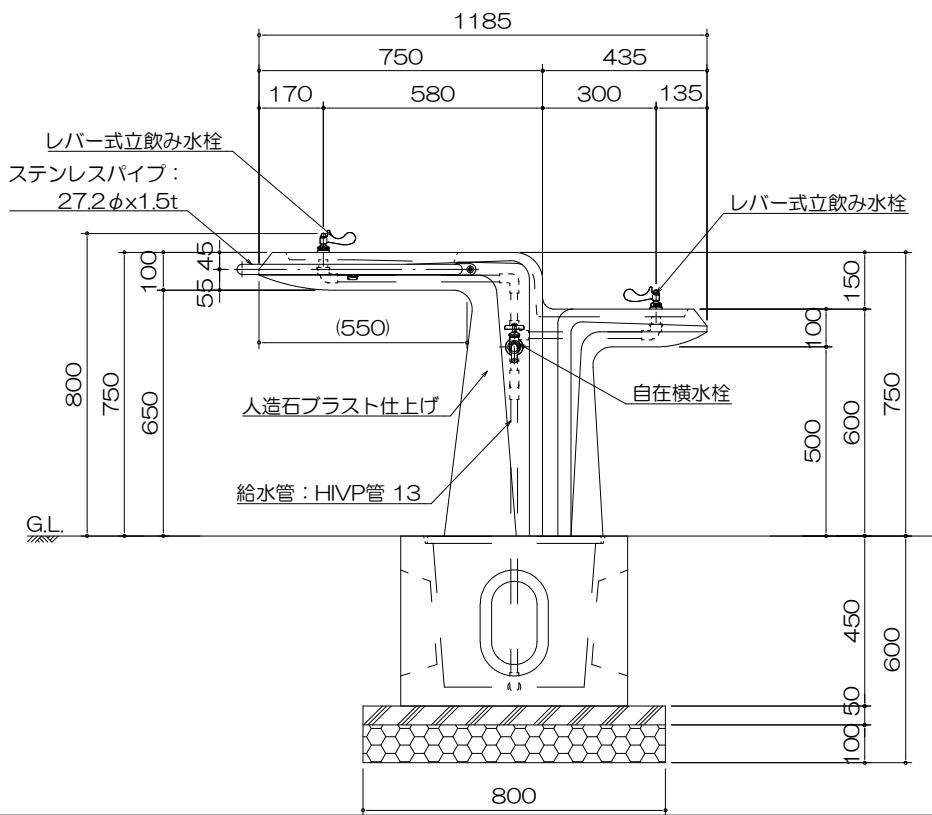

基礎伏図
S= 1：20

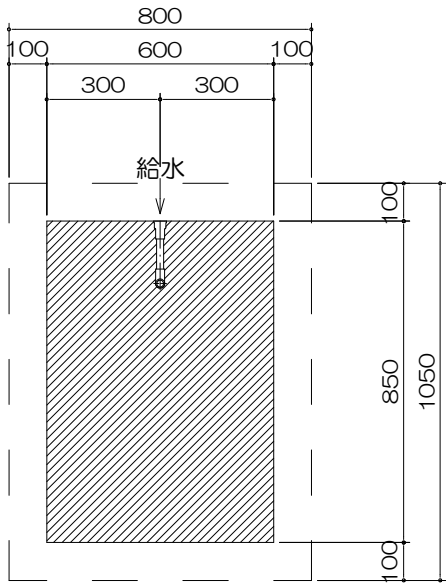


側面図
S= 1：20

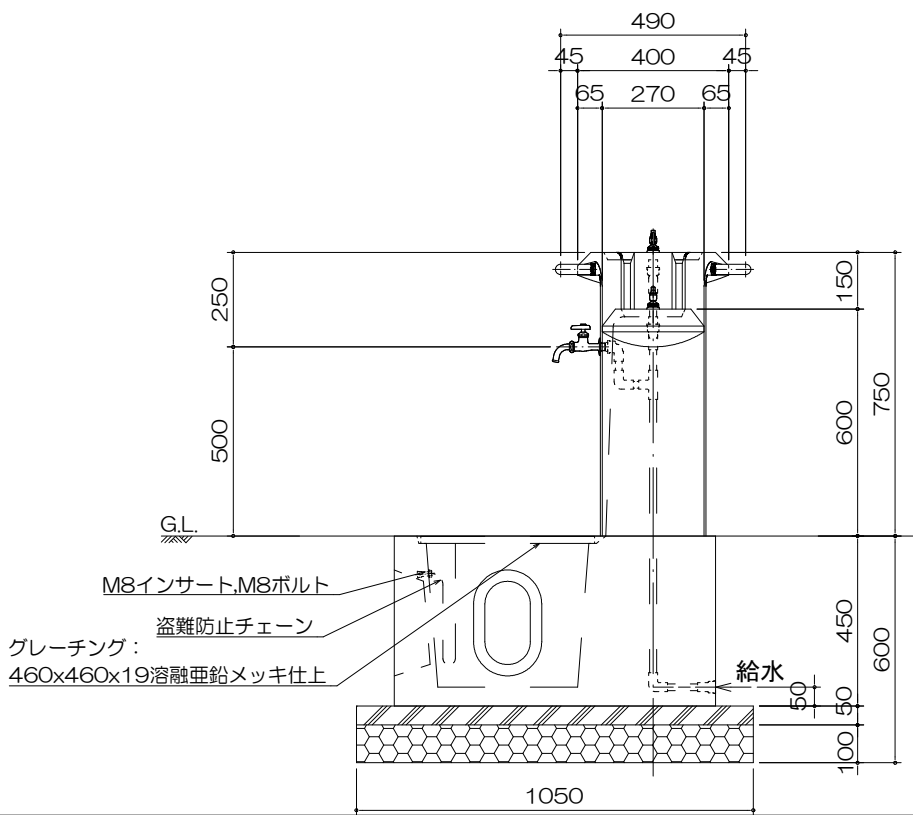

排水管設置（硬質塩化ビニル管）


断面図1：20

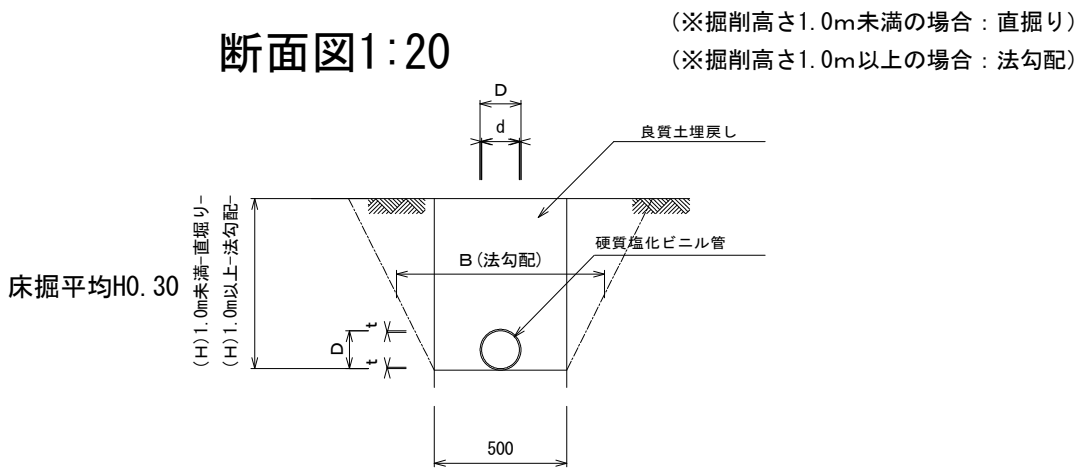

※硬質塩化ビニル管：V U

給水管設置<13・20・25・30・40・50A>（HIVP50A以下）


断面図1：20

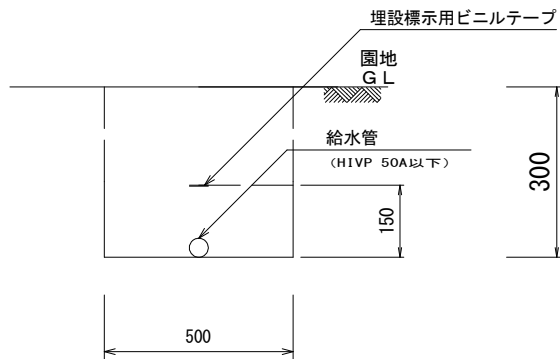


止水栓工（弁榦）構造図

平面図


1：20 (参考図：樹脂製弁榦用蓋)





断面図

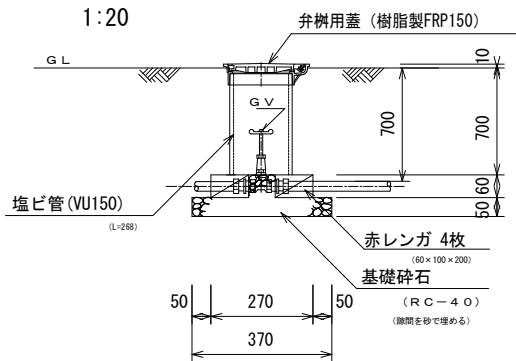

令和8年度
国補

$$S = 1/3$$


S=1 : 20



参考図書

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0011

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0012

埋戻し
土砂

SPK25040020

單第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87%

勞務構成比：

87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価:

m3 当り
1,525.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=14 距離3.0km以下(2.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

水飲み器設置
バリアフリー対応、集水桝含

VWF00001

単第0 -0004 表

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水飲器 バリアフリー対応、集水桝付、610kg W1185*(h1-750・h2-600)*(W1-490・W2-270)	1	基			送料含
特殊作業員	2.08	人			
普通作業員	1.14	人			
トラッククレーン損料 4t・4.9t吊	0.5	日			
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.84	m2			単第0-0005 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.19	m2			単第0-0006 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.04	m3			単第0-0007 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0015

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
 機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32% RC-40 SPK25040034 単第0 -0005 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0016

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0005 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.70000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.00%

SPK25040157

人力打設

28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1

標準単価:

m3

30,615.00000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

暗渠排水管
据付 直管 50～150mm
機械構成比: 0.00%

SPK25040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm
労務構成比: 51.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価:

m 当り
837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径100(114×3.1)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0402 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0020

コンクリート削孔

VPK25040116

單第0 -0009 表

1 孔 当り

備考

单第0-0010 表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

コンクリート切断

VCC00002

單第0 -0010 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

コンクリートカッタ運転 手動式20cm

S9286

單第0 -0011 表

目 当り

鋪装版切断用

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

水道用硬質塩化ビニール管布設
屋外給水用

S6732

單第0 -0012 表

内径15mm

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

埋設標識シート敷設
W150・2倍

VMS00001

單第0 -0013 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

止水栓取付工
15A、水栓・ボックス共

VWV000001

単第0 -0014 表

1

個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.35	人			
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径150(165×5.1)	0.50	m			
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cm以下 RC-40	0.14	m2			単第0-0015 表
普通レンガ JIS_R_1250_4種, 210*100*60	4	個			
弁柵用蓋 樹脂製, FRP, 150	1	個			
ゲートバルブ 15A・仕切弁・ねじ込み・10k	1	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

頁0 -0026

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cm以下
 機械構成比: 5.65% 労務構成比: 83.06% 材料構成比: 11.29% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK25040034 単第0 -0015 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,191.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.62%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	39.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	10.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	6.04%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0027

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cm以下

SPK25040034

單第0 -0015 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.65% 勞務構成比:

83.06%

材料構成比: 11.29%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,191.60000

[illegible]

施工単価表

車止め設置（アーチ型・サイン入り）

VKD20001A

単第0 -0016 表

φ60.5*W700*h650、STK

蓋・鍵付

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト設置 車止めポスト(各種)	1	本			単第0-0017 表
基面整正	0.89	m2			単第0-0018 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cm以下 RC-40	0.13	m2			単第0-0015 表
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 基礎碎石無し	2	基			単第0-0019 表
基礎ブロック □250*h250	2	個			
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	0.89	m2			単第0-0020 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0029

車止めポスト設置
車止めポスト(各種)

SPK25040262

単第0 -0017 表

1 本 当り
標準単価： 24,227.00000

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 14.96% 材料構成比： 85.04% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止め (アーチ型・サイン入り) Φ60.5*W700*h650、STK 蓋・鍵付	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F2000000001 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 車止めポスト(各種) D=1 -(全ての費用)			C=2000000001 【F】 車止めポスト(本)		

施工単価表

頁0 -0030

基面整正

SPK25040017

單第0 -0018 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

基礎ブロック,鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 80.48% 材料構成比: 19.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040254

単第0 -0019 表

1
標準単価:

基 当り
4,148.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	72.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
非計上 材料単価	19.52%		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)		TTPC00366 TTPT00366
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=1 基礎碎石無し			B=1 金網柵 E=2 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)		

施工単価表

コンクリート打設工		S1040011		単第0 -0020 表		
防草コンクリート Co厚さ70mm		18-8-20BB		100 m2 当り		
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		1.000	人			
普通作業員		3.200	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)		8.470	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増		8.470	m3			
諸雑費		3.0	%			#09
*** 合計 ***		100	m2			
*** 単位当たり ***		1	m2			
A=1 C=1 F=70	施工幅 1.0m以下 - コンクリート厚さ(mm)			B=2 D=1 G=2	施工高さ -1.0m以上1.0m以下 18-8-20BB 小型車割増有	

施工単価表

車止め設置（アーチ型・横棧付）

VKD20001B

単第0 -0021 表

φ60.5*W700*h650、STK

蓋・鍵付

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト設置 車止めポスト(各種)	1	本			単第0-0022 表
基面整正	0.89	m2			単第0-0018 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cm以下 RC-40	0.13	m2			単第0-0015 表
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 基礎碎石無し	2	基			単第0-0019 表
基礎ブロック □250*h250	2	個			
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	0.89	m2			単第0-0020 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0034

車止めポスト設置
車止めポスト(各種)

SPK25040262

単第0 -0022 表

1 本 当り
標準単価： 24,227.00000

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 14.96% 材料構成比： 85.04% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止め (アーチ型・横棧付) φ60.5*W700*h650、STK 蓋・鍵付	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F2000000002 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 車止めポスト(各種) D=1 -(全ての費用)			C=2000000002 【F】 車止めポスト(本)		

施工単価表

頁0 -0035

車止め設置（ピラー型）

VKD00001C

單第0 -0023 表

φ60.5*h850、スチール

固定式

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

車止めポスト設置

SPK25040262

単第0 -0024 表

ピラー型 固定式

径60.5mm H850mm スチール

1

本 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 14.96%

材料構成比: 85.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

24,227.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止め,ピラー型,固定式 径60.5×高850 スチール	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		TTPCH0048 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ピラー型 固定式 D=1 -(全ての費用)			B=1 径60.5mm H850mm スチール		

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
削孔径90mm以上100mm未満
機械構成比: 3.06% 労務構成比: 65.10% 材料構成比: 31.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040116
削孔深さ200mm以上400mm未満

単第0 -0025 表

1
標準単価:

孔 当り
7,053.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm	1.62%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm		MTPC00093 MTPT00093
<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	0.93%		<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	38.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径110.0mm, 一般用 コンクリート削孔用	28.71%		ダイヤモンドビット φ110mm		TTPC00235 TTPT00235
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	2.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0 -0038

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

單第0 -0025 表

削孔径90mm以上100mm未滿

削孔深さ200mm以上400mm未満

機械構成比: 3.06% **勞務構成比:**

65.10% 材料構成比: 31.84%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

孔 当り
7,053.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

車止め撤去

VKDR00001

單第0 -0026 表

1 本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

車止めポスト設置
車止めポスト(各種)

SPK25040262

単第0 -0027 表

1

本 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 14.96% 材料構成比: 85.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,227.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
材料費別途計上	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F9999999999 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 車止めポスト(各種) D=1 -(全ての費用)			C=9999999999 【F】 車止めポスト(本)		

施工単価表

頁0 -0041

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0028 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比: 13.11% 労務構成比: 50.94% 材料構成比: 35.95% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
コンクリート舗装版厚15cm以下

単第0 -0029 表
標準単価: 1,264.80000
1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0043

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0029 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

勞務構成比：

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,264.80000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0030 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0045

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%
SPK25040155
DID区間有り 運搬距離3.0km以下(2.5km超)
71.03%
労務構成比:
材料構成比: 8.72%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0031 表
1
標準単価:
m3 当り
3,455.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1 舗装版破碎 DID区間有り -(全ての費用)			B=4 D=13 機械積込(小規模土工) 運搬距離3.0km以下(2.5km超)		

施工単価表

頁0 -0046

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
機械構成比: 13.79% 労務構成比: 83.40% 材料構成比: 2.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040411
片道運搬距離2.0km以下

単第0 -0032 表
1
標準単価: 960.27000
t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下			B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0047

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

単第0 -0033 表

1 t 当り
標準単価： 9,566.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

施工単価表

頁0 -0048

剪定

VSR180210

單第0 -0034 表

10

本 当り

落葉広葉樹、幹周180cm以上210cm未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

樹木管理（伐採） チェンソー伐り

V00BS5
幹周90cm以上120cm未満

單第0 -0035 表

10

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

チェンソー運転
80cc 鋸長600mm

V0003

單第0 -0036 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

樹木管理（支障木拔根）

機械施工

V0KBK1

單第0 -0037 表

10

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

單第0 -0038 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業無し DID区間有り

機械構成比: 58.43%

SPK25040189

運搬距離22.5km以下(19.5km超)

労務構成比: 30.16%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0039 表

1

標準単価:

m3 当り

2,660.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	58.43%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	30.16%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 除根作業無し D=52 運搬距離22.5km以下(19.5km超)		

工 事 数 量 総 括 表

[illegible]

掘削

			合計
石			0.0
土砂			0.0

掘削C

砂	
---	--

床掘E

土砂	3.5	土砂0.4 土砂0.0 土砂3.1
----	-----	-------------------------

購入土

土砂	
----	--

土のう

土砂（ルーズ）	
---------	--

残土処分

石	0
土砂・砂	
土砂	0.4
不足土	
購入土	/0.9

$$0.0 \times 0.90 = 0.0$$

$$\times 0.90 = 0.0$$

$$\div 1.33 = 0.0$$

$$3.1 \times 0.90 = 2.8$$

盛土

路体盛土	W < 2.5		0.0
	2.5 ≤ W < 4.0		
	4.0 ≤ W		
路床盛土	W < 1.0		0.0
	1.0 ≤ W < 2.5		
	2.5 ≤ W < 4.0		
	4.0 ≤ W		

埋戻

		2.8
	2.8	

構造物撤去工

アスファルト	V=	×	=	
	W=	×	2.35	=
コンクリート（無筋 水飲器+舗装版+Co削孔	V=	×	=	0.7
既設水飲器+基礎ブロック+Co削孔	W=	0.7	×	2.35 = 1.6
コンクリート（有筋）	V=	×	=	
	W=	×	2.50	=
金属くず	V=	×	=	
鉄くず 同等品の工事実績による推定	WA=	3	×	12.50 = 37.5
	WB=	2	×	12.50 = 25.0
	WC=	2	×	3.60 = 7.2
建設発生木材 建設発生木材	V=	×	=	
	W=	×	=	
建設発生木材 枝葉	V=	×	=	
	W=	×	=	

処分

アスファルト	0.0 t
コンクリート（無筋）	1.6 t
コンクリート（有筋）	0.0 t
金属くず	69.70 kg
建設発生木材	0.0 m3 0.0 t
建設発生木材	0.0 m3 0.0 t

水飲器撤去・設置工数量表

1基あたり

名称	規格	数式	数量	単位
コンクリート取壊	推定値	0.20	0.20	m3
埋戻	撤去後、推定値	0.10	0.10	m3
床掘		$(0.60+0.30*2)*(0.85+0.30*2)*0.60$	1.04	m3
埋戻		1.04-0.35	0.69	m3
埋戻控除量		$0.04+0.84*0.10+0.60*0.85*0.45$	0.35	m3
基礎碎石	RC-40・t=100	0.80*1.05	0.84	m2
型枠	均し	$(0.80+1.05)*0.05*2$	0.19	m2
コンクリート	18N、無筋	0.80*1.05*0.05	0.04	m3

給水管布設・埋設標識シート敷設数量表

10mあたり

名称	規格	数式	数量	単位
床掘		0.50*0.30*10.00	1.50	m3
埋戻		1.50-0.00	1.50	m3
埋戻控除量		0	0.00	m3
給水管	HIVPφ13	10	10.00	m
埋設標識シート	W050・2倍	10	10.00	m

止水栓設置工数量表

10mあたり

名称	規格	数式	数量	単位
床掘		給水管路土工と兼ねる	-	m3
埋戻		給水管路土工と兼ねる	-	m3
埋戻控除量		0	0.00	m3
基礎碎石	RC-40・t=5cm	0.37*0.37	0.14	m2
レンガ	普通レンガ	4	4	個
塩ビ管	VUφ150、立上	0.5	0.50	m
弁柵用蓋	樹脂製φ150	1	1	個
ゲートバルブ	各種口径	1	1	個

VU管設置工数量表

10mあたり

名称	規格	数式	数量	単位
床掘		0.50*0.30*10.00	1.50	m3
埋戻		1.50-0.00	1.50	m3
VU管	φ100	10.0	10.00	m
コンクリート削孔	φ120・既設柵	1	2	孔

0.002m3

車止め撤去・設置工数量表(A・B共通)

1本あたり

名称	規格	数式	数量	単位	(数量)
既設車止め撤去		1	1	本	12.5kg
舗装版切断	t=70	$(1.49+0.60)*2$	4.18	m	
舗装版破碎	t=70	1.49*0.60	0.89	m2	
コンクリート取壊		0.25*0.25*0.25*2	0.03	m3	
床掘	ブロック設置 手間に含む	$(0.25+0.30*2)*(0.25+0.30*2)*(0.30-0.07)*2$	0.33	m3	
埋戻		0.33-0.10	0.23	m3	
埋戻控除量		0.03+0.06+0.13*0.05	0.10	m3	
基面整正		1.49*0.60	0.89	m2	
基礎碎石	RC-40・t=5cm	0.25*0.25*2	0.13	m2	
基礎ブロック	□250*h250	2	2.00	個	0.03m3
アーチ型車止め	W700*h650、 スチール、サ イン入or横棧 付、蓋・鍵付	1	1.00	本	
土間コンクリート	18N、無筋、t=70	1.49*0.60	0.89	m2	0.06m3

車止め撤去・設置工数量表(C)

1本あたり

名称	規格	数式	数量	単位	(数量)
既設車止め撤去		1	1	本	3.6kg
コンクリート削孔	φ90	1	1	孔	
コンクリート殻	t=70	$0.09*0.09*\pi/4*0.25$	0.002	m3	
ピラー型車止め	φ60.5*h850、固定式	1	1	本	