



2026 年度

福山市 芦田 町 地内

南迫1号農道災害復旧工事 実施設計書

工 事 概 要	当 初		変 更	
	適用単価区分	2027.7.01		
	工 種	道路改良工事		
	地域補正区分	地方部影響なし		
	工事概要	工事延長	L=77.0m	
		ブロック積工	A=32m ²	
		擁壁工	L=62.3m	
		コンクリート舗装工	A=231m ²	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、南迫1号農道災害復旧工事に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第3節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・実施伝票は原本を提出すること。

第4節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。

- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第5節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和8年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・地域関係者との協議の上、稲刈り時期までに一時的に車両の通行が可能な状態にすること。
- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 76 福山市(新市) 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	04 道路改良工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路改良工事										レベル 1	
		1			式						
土工										レベル 2	
		1			式						
掘削工										レベル 3	
		1			式						
掘削	【土質,施工方法,押土・障害有無,数量】									レベル 4	
					m3						
掘削	土砂 上記以外(小規模)									00	
	標準	1			m3					単第 0 -0001号表	
盛土工										レベル 3	
		1			式						
流用土盛土	【土質】									レベル 4	
					m3						
機械併用埋戻	(小規模土工)									00	
		17			m3					単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業残土処理工						レベル 3
	1		式			
作業残土処理			m3			レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)	98		m3			00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
投棄料 砂質土等	98		m3			00
擁壁工						レベル 2
	1		式			
作業土工						レベル 3
	1		式			
床堀			m3			レベル 4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	160		m3			00 単第 0 -0006号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻			m3			レベル4
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	35		m3			単第 0 -0002号表
現場打擁壁工						レベル3
	1		式			
基礎材 【規格】			m2			レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						00
	44		m2			単第 0 -0007号表
均しコンクリート 【規格】			m3			レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設						00
	2.2		m3			単第 0 -0008号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00
	3.2		m2			単第 0 -0009号表
コンクリート 【規格】			m3			レベル4

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	21	m3				00 単第 0 -0010号表
目地板 【規格・種別】		m2				レベル 4
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	1	m2				00 単第 0 -0011号表
裏込碎石 【規格・種別】		m				レベル 4
裏込碎石	62	m				00 単第 0 -0012号表
水抜きパイプ 【規格】		m				レベル 4
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径40(48×1.8)	5.9	m				00
型枠		m2				レベル 4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	84	m2				00 単第 0 -0014号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
石・ブロック積（張）工						レベル 2
	1		式			
コンクリートブロック工						レベル 3
	1		式			
コンクリートブロック基礎 【規格】			m			レベル 4
ブロック基礎工 A 2 5 0－B 4 5 0（盛土用）						00
	2		m			単第 0 -0015号表
ブロック基礎工 A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用）						00
	23		m			単第 0 -0018号表
コンクリートブロック積み 【構造種別】			m2			レベル 4
ブロック積み工 練積み：裏コンなし						00
	32		m2			単第 0 -0019号表
胴込・裏込材(砕石) 【規格】			m3			レベル 4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40						00
	13		m3			単第 0 -0020号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート 【規格】			m3			レベル 4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	3.4		m3			00 単第 0 -0016号表
型枠 一般型枠 小型構造物	28		m2			00 単第 0 -0017号表
すりつけ工	1		式			レベル 3
すりつけ工 【構造種別】			m2			レベル 4
すりつけ工	1		m2			00 単第 0 -0021号表
畦畔工 【規格】			m			レベル 4
畦畔工	13		m			00 単第 0 -0024号表
小型水路工	1		式			レベル 2

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打水路工										レベル 3	
		1		m							
現場打水路工 【規格】					m					レベル 4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設										00	
		0.8		m3						単第 0 -0008号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート										00	
		0.4		m2						単第 0 -0009号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設										00	
		4.5		m3						単第 0 -0010号表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										00	
		16		m2						単第 0 -0014号表	
管渠工										レベル 3	
		1		式							
管渠 【規格】										レベル 4	
					m						
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径150,長1000 参考質量66kg										00	
		9.9		m							

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						レベル2
	1		式			
構造物取壊し工						レベル3
	1		式			
コンクリート構造物取壊し 【構造種別】			m3			レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						00
	6.9		m3			単第 0 -0026号表
殻運搬・処理 【殻種別】			m3			レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)						00
	6.9		m3			単第 0 -0027号表
処分費 「処分費等」の取扱いによる						
コンクリート塊受入費 再生工場搬入						00
	16		t			
舗装工						レベル2
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工		1		式			レベル 3
上層路盤	【材料種別・規格】			m2			レベル 4
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整・路盤材(各種)	231		m2			00
全仕上り厚100mm 1層施工							単第 0 -0028号表
コンクリート舗装	【材料種別・規格】			m2			レベル 4
コンクリート舗装(人力)	圧縮18N/mm2粗骨材20mm (BB) スランプ 8cm	231		m2			00
舗装厚10cm							単第 0 -0029号表
目地板	1工事当り使用量30m2未満	4		m2			00
瀝青繊維質目地板t=10mm							単第 0 -0011号表
直接工事費							
共通仮設費率							
分額							
共通仮設費計							



本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
＊＊工事価格計＊＊						
＊＊消費税相当額計＊＊						
＊＊請負工事費計＊＊						

計画平面図
S=1:250


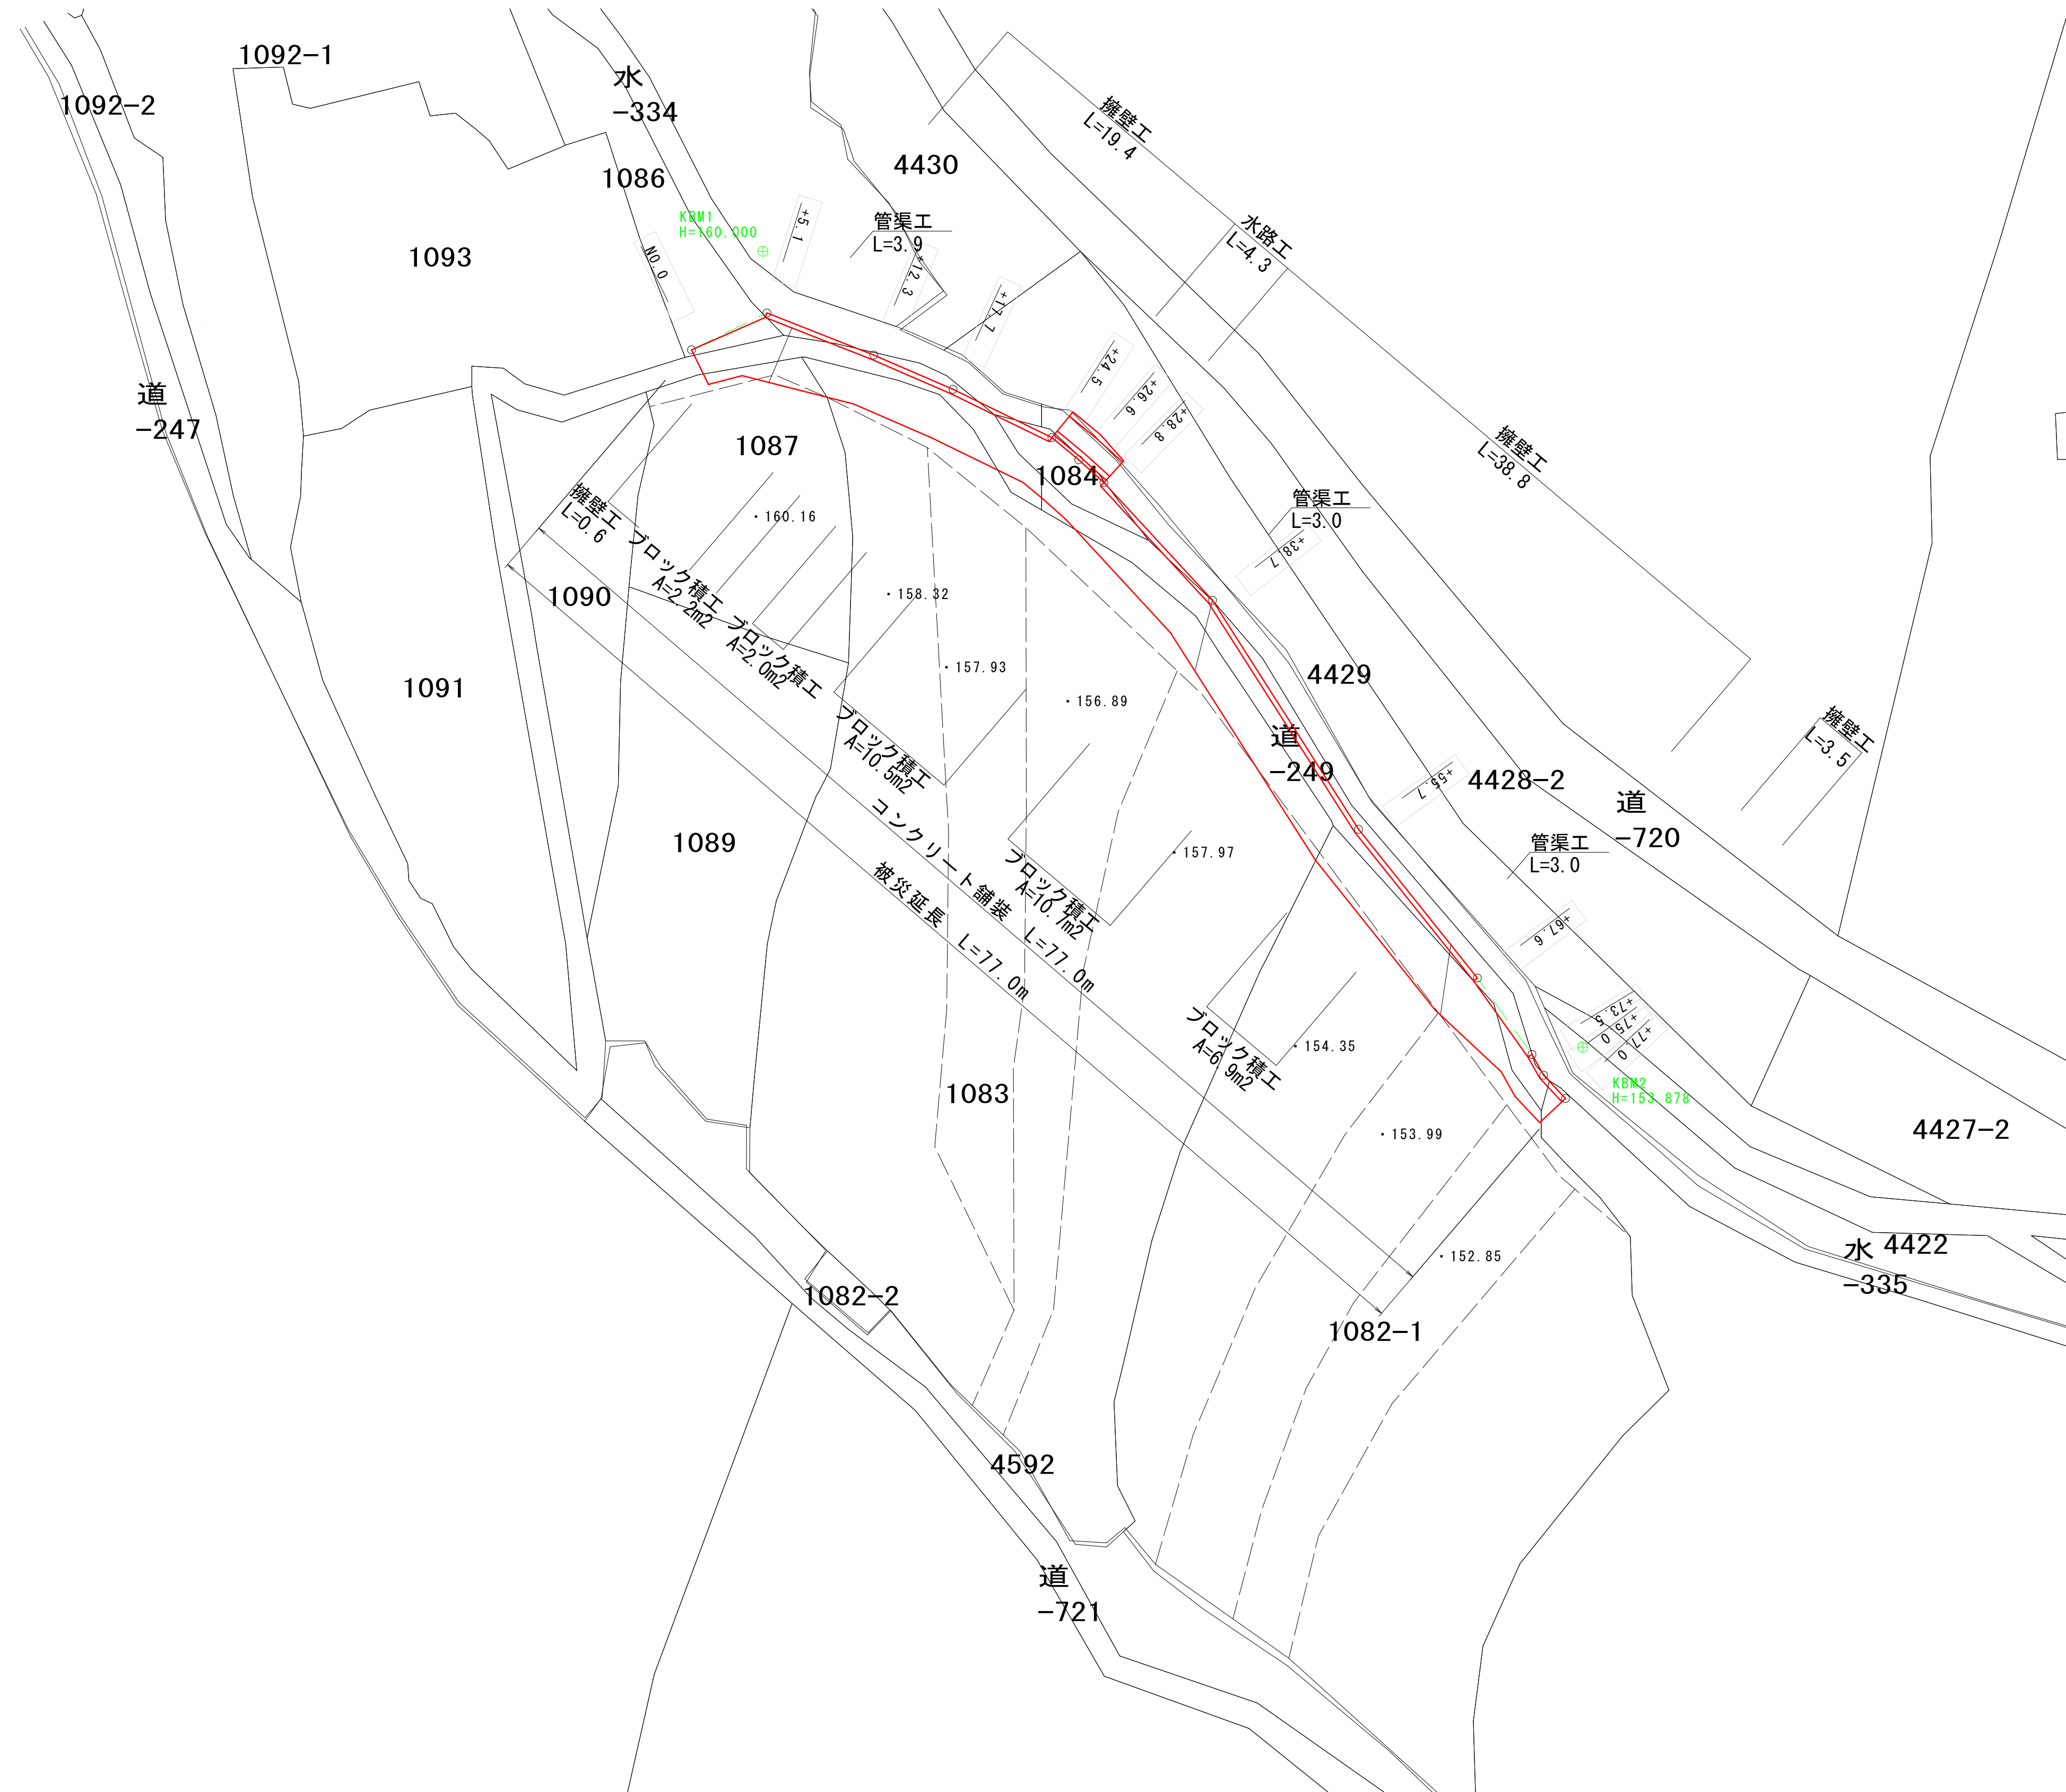


501/207

工事名	南迫1号農道災害復旧工事		
図面名	計画平面図		
作成年月日	令和8年7月		
縮尺	図示	図面番号	2
事務所名	福山市		

計画縦断面図



凡 例	
記 号	名 称
C (H)	表土剥取
C1	泥土掘削
C2	掘削
E	床掘
Fu	埋戻
B1	盛土 (機械)
B2	盛土 (人力)
W	地盤改良
L1	法面整形 (切土)
L2	法面整形 (盛土)
L3	芝付工

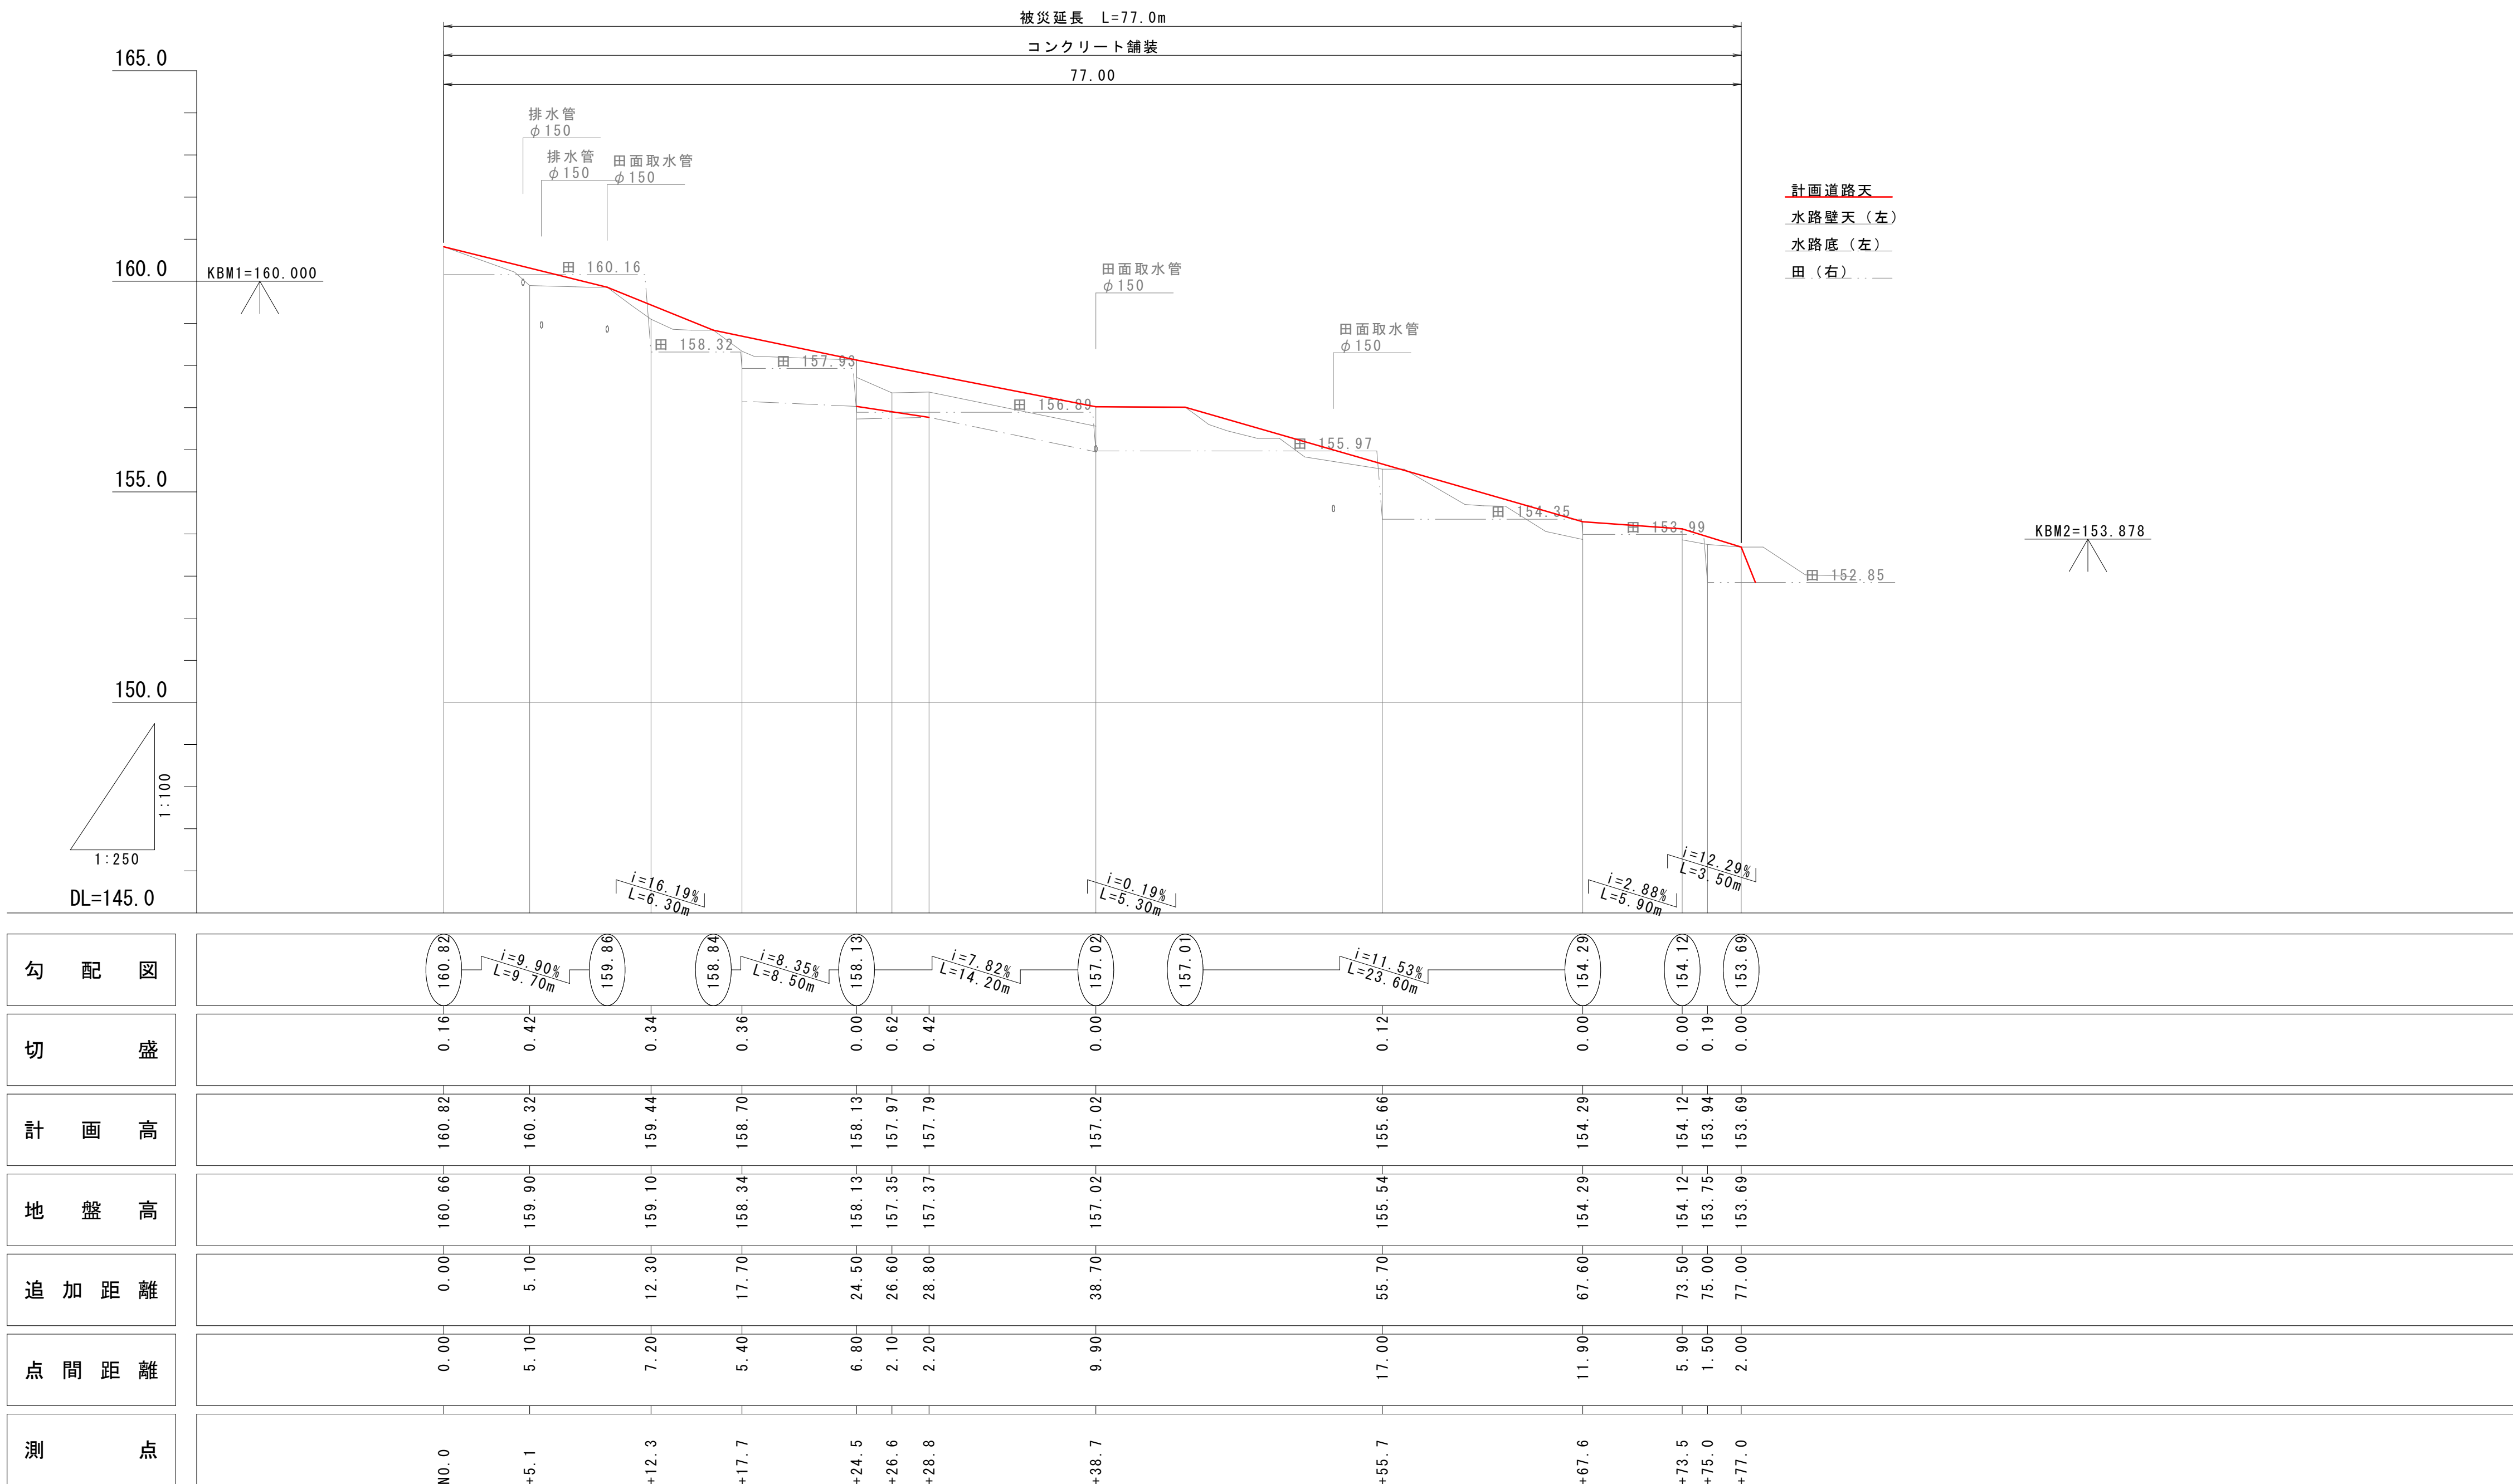

501/207			
工事名	南迫1号農道災害復旧工事		
図面名	計画縦断面図		
作成年月日	令和8年7月		
縮 尺	図 示	図面番号	3
事務所名	福山市		


計画横断面図

S=1:100

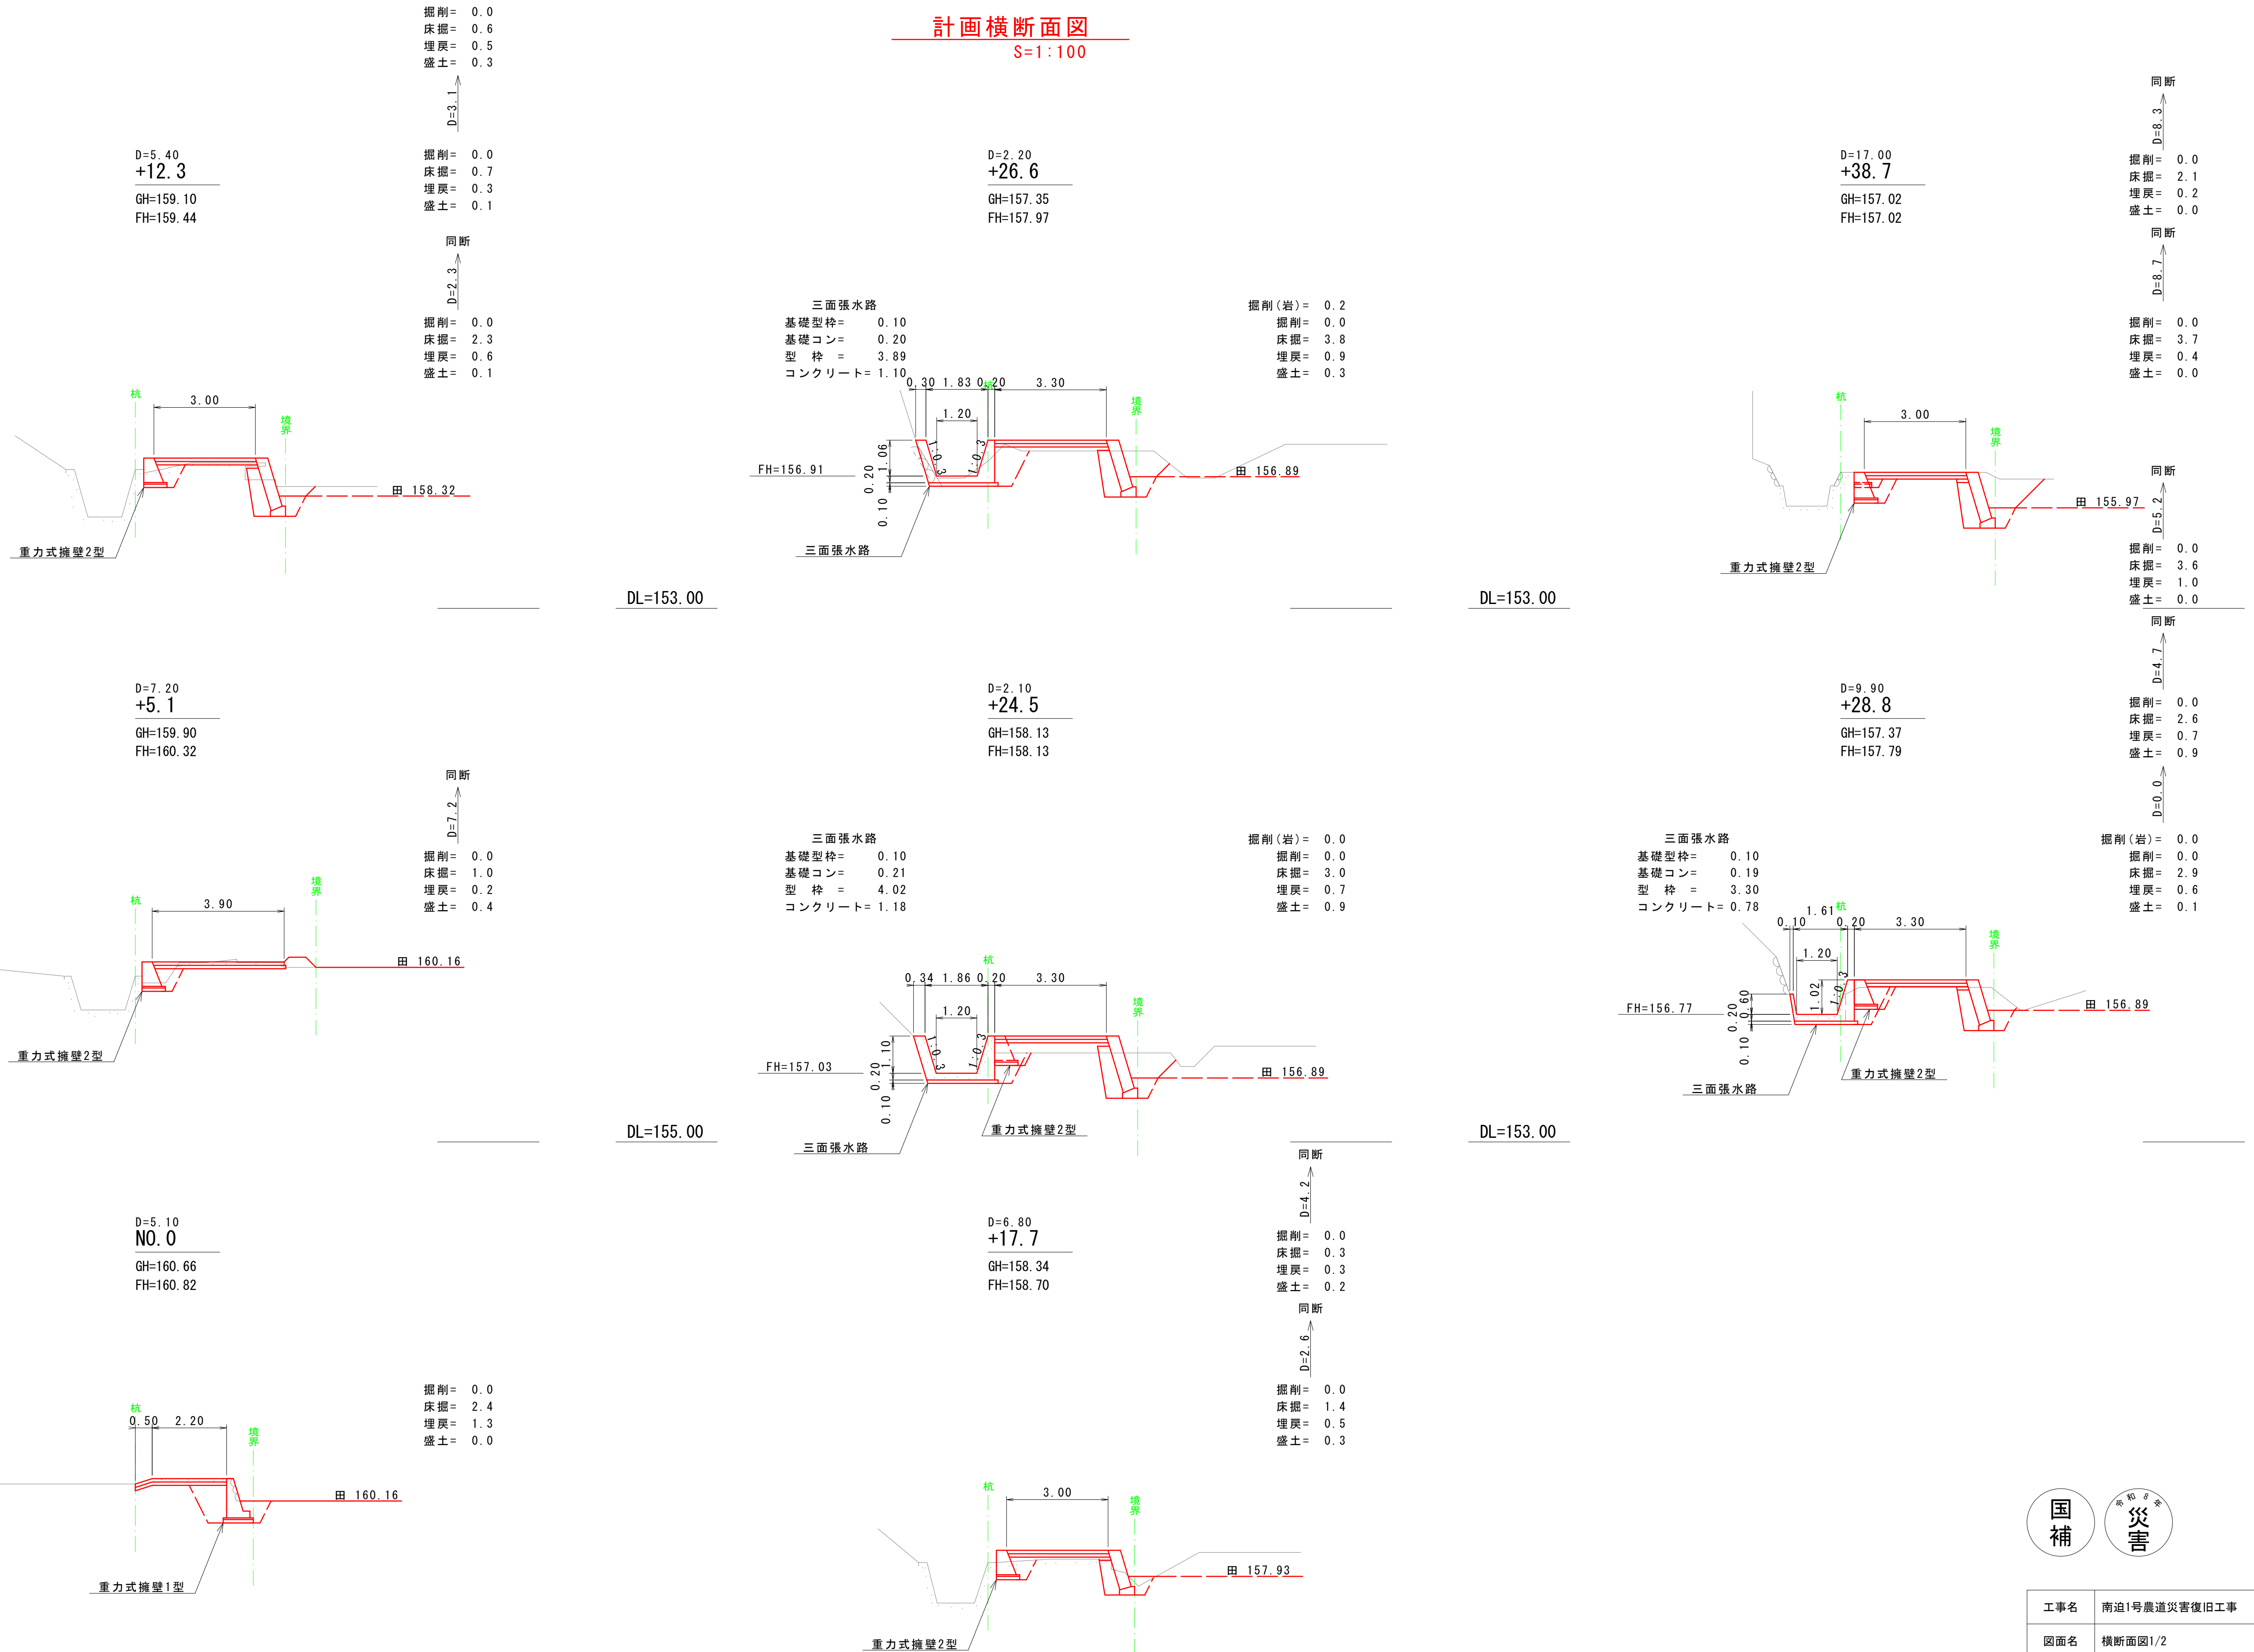


工事名	南迫1号農道災害復旧工事		
図面名	横断面図1/2		
作成年月日	令和8年7月		
縮尺	図示	図面番号	4
事務所名	福山市		


計画横断面図
S=1:100

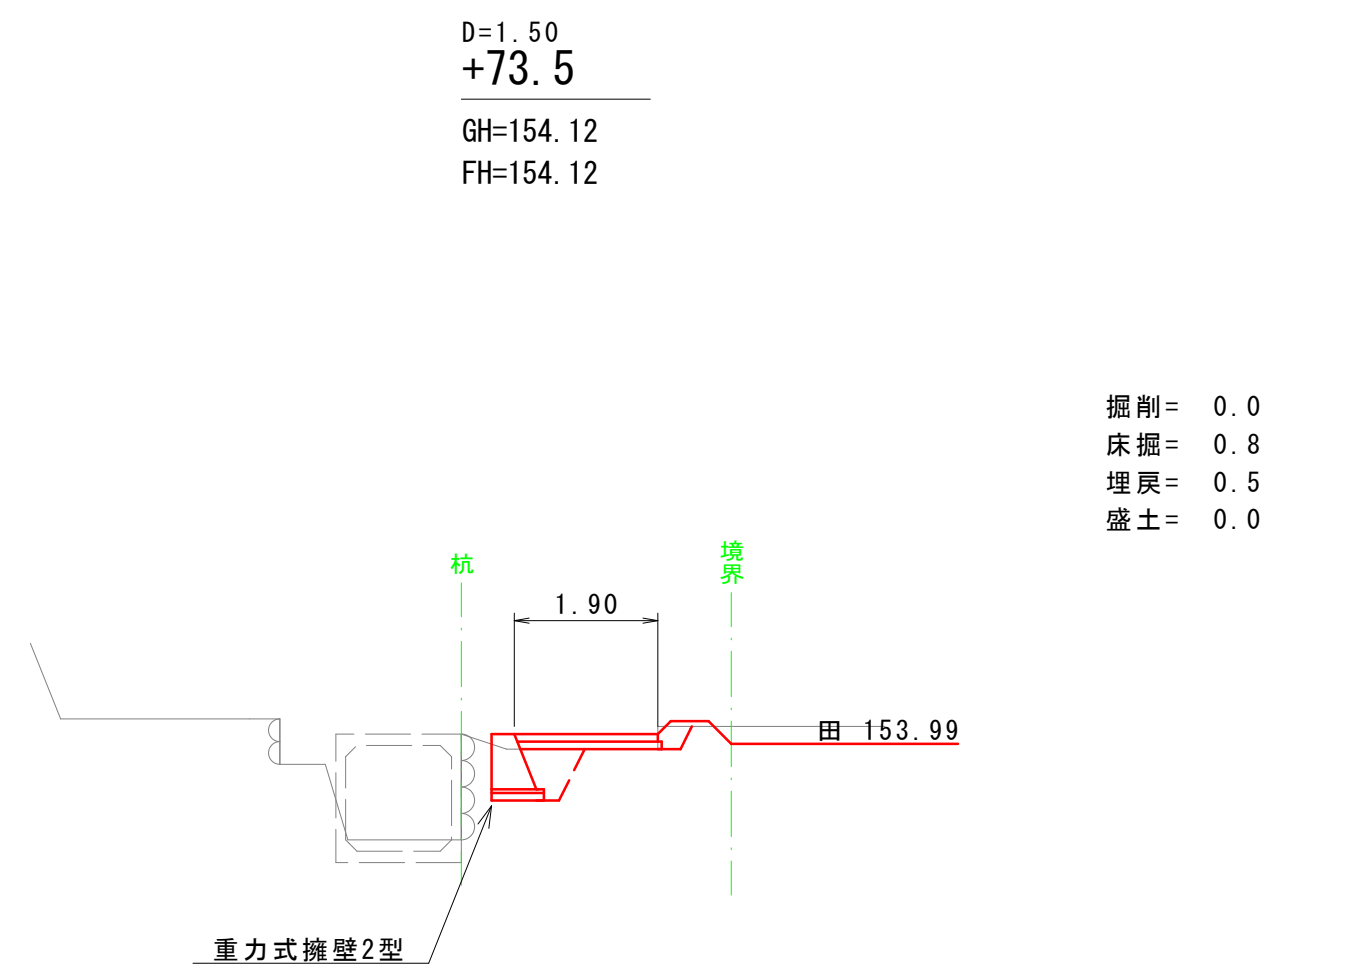


DL=150.00

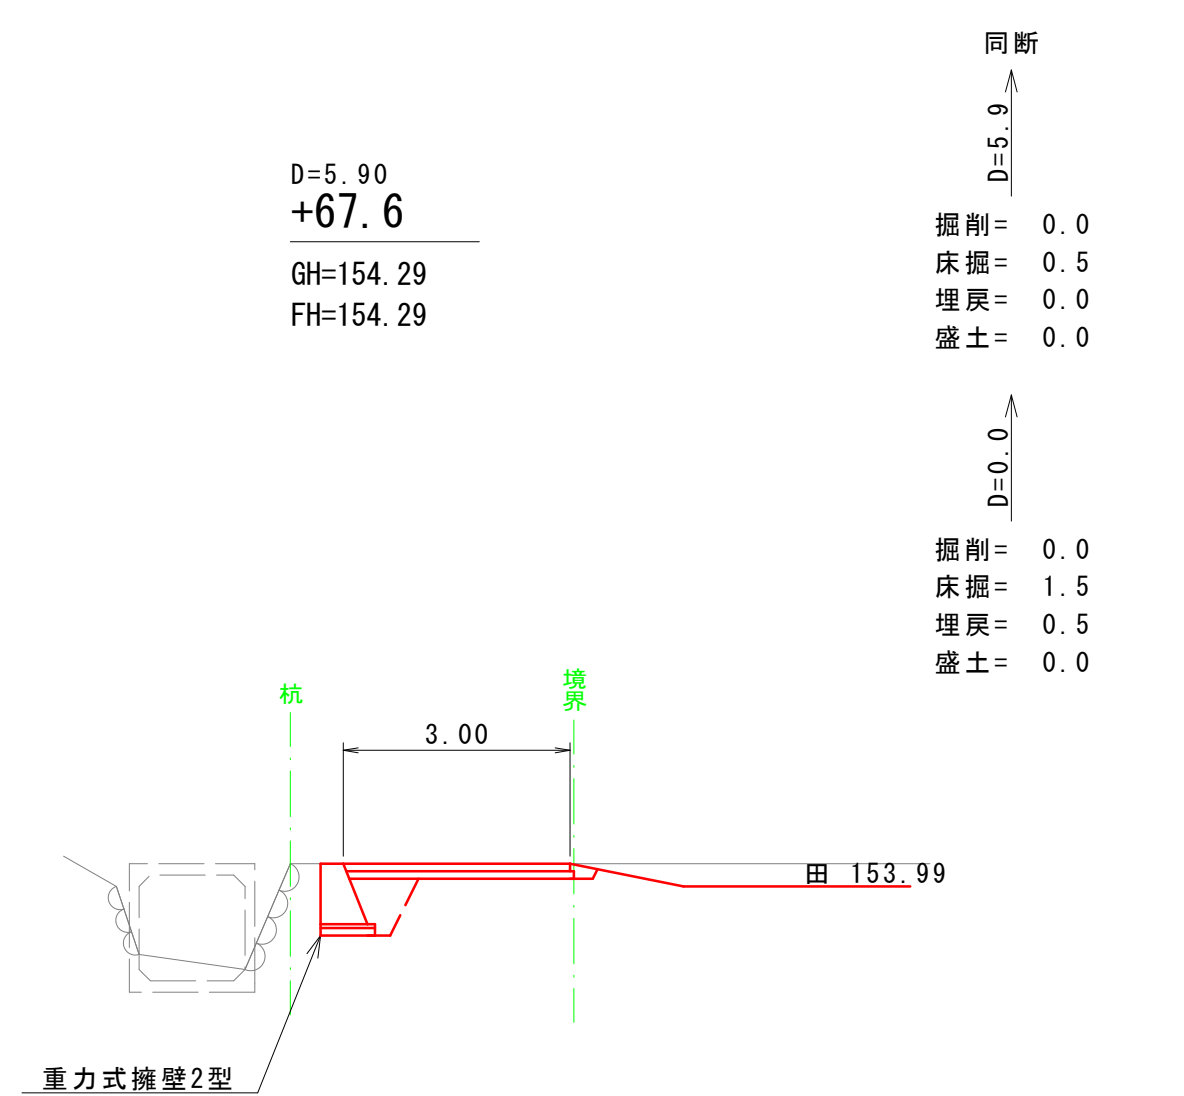


DL=150.00

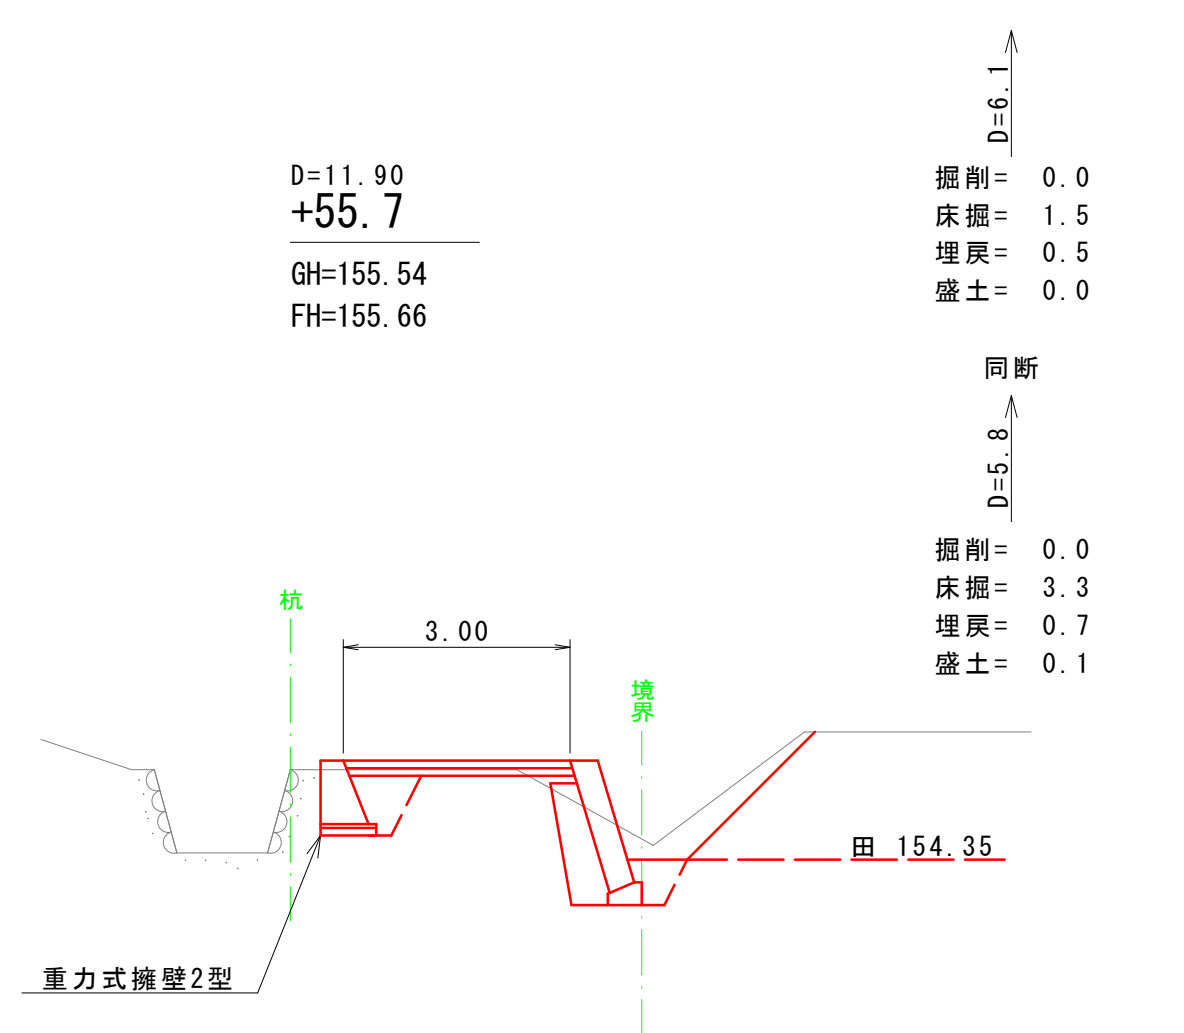


DL=150.00

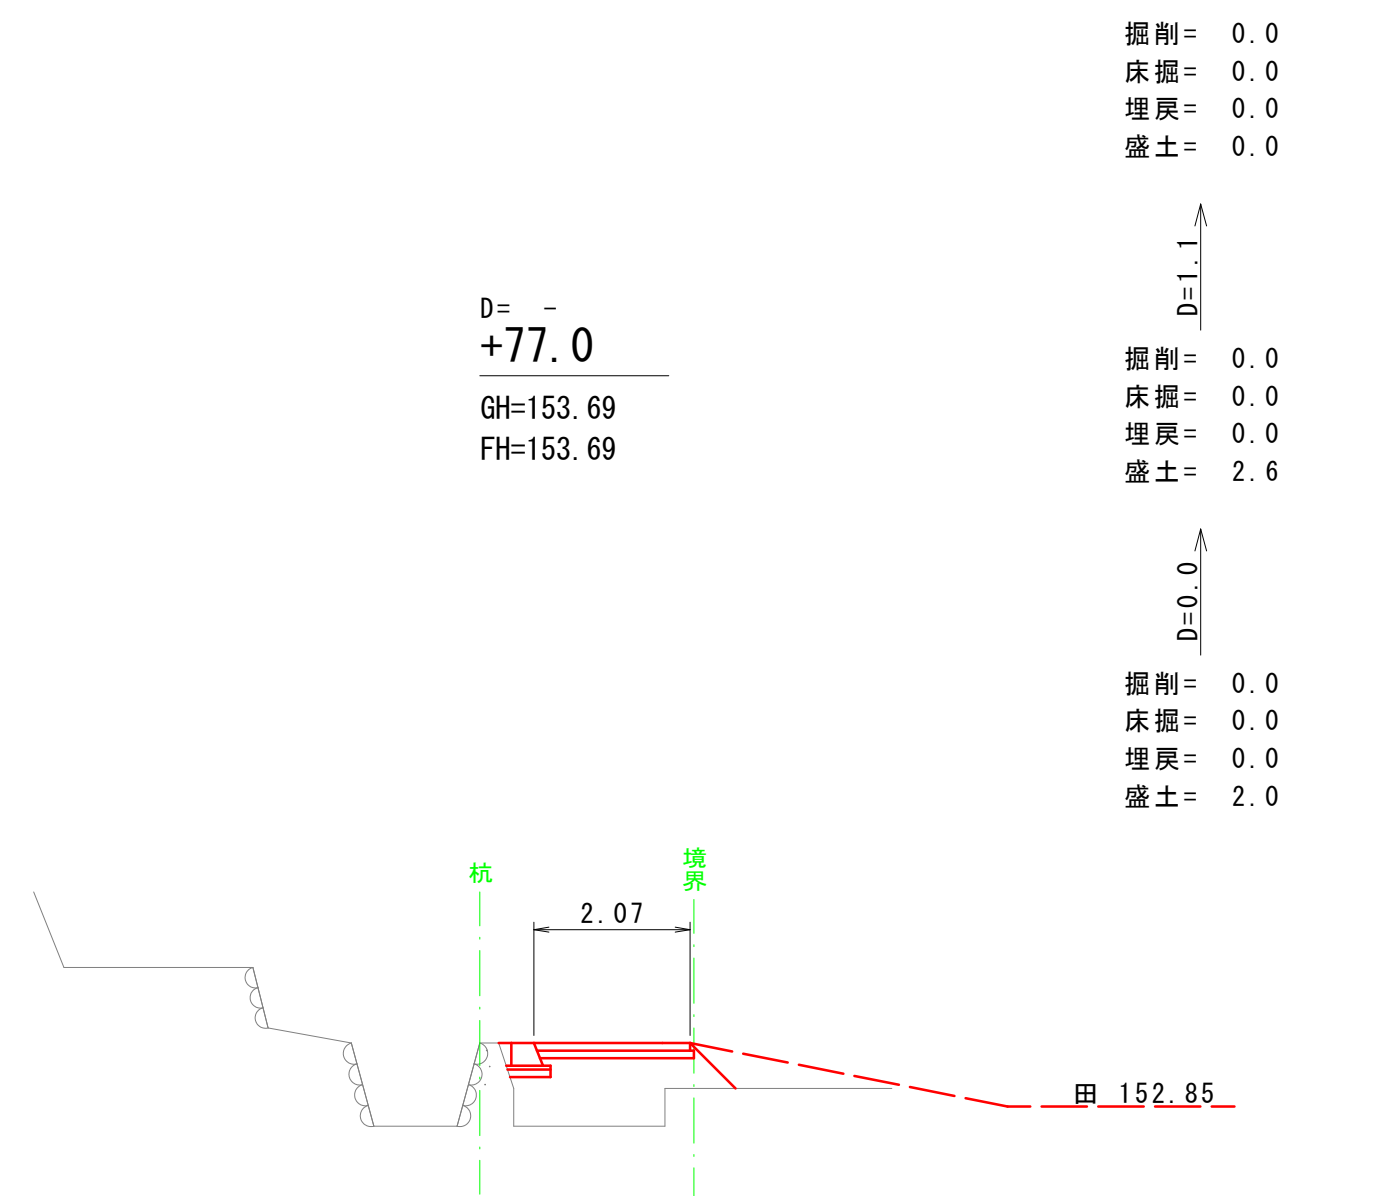

DL=150.00

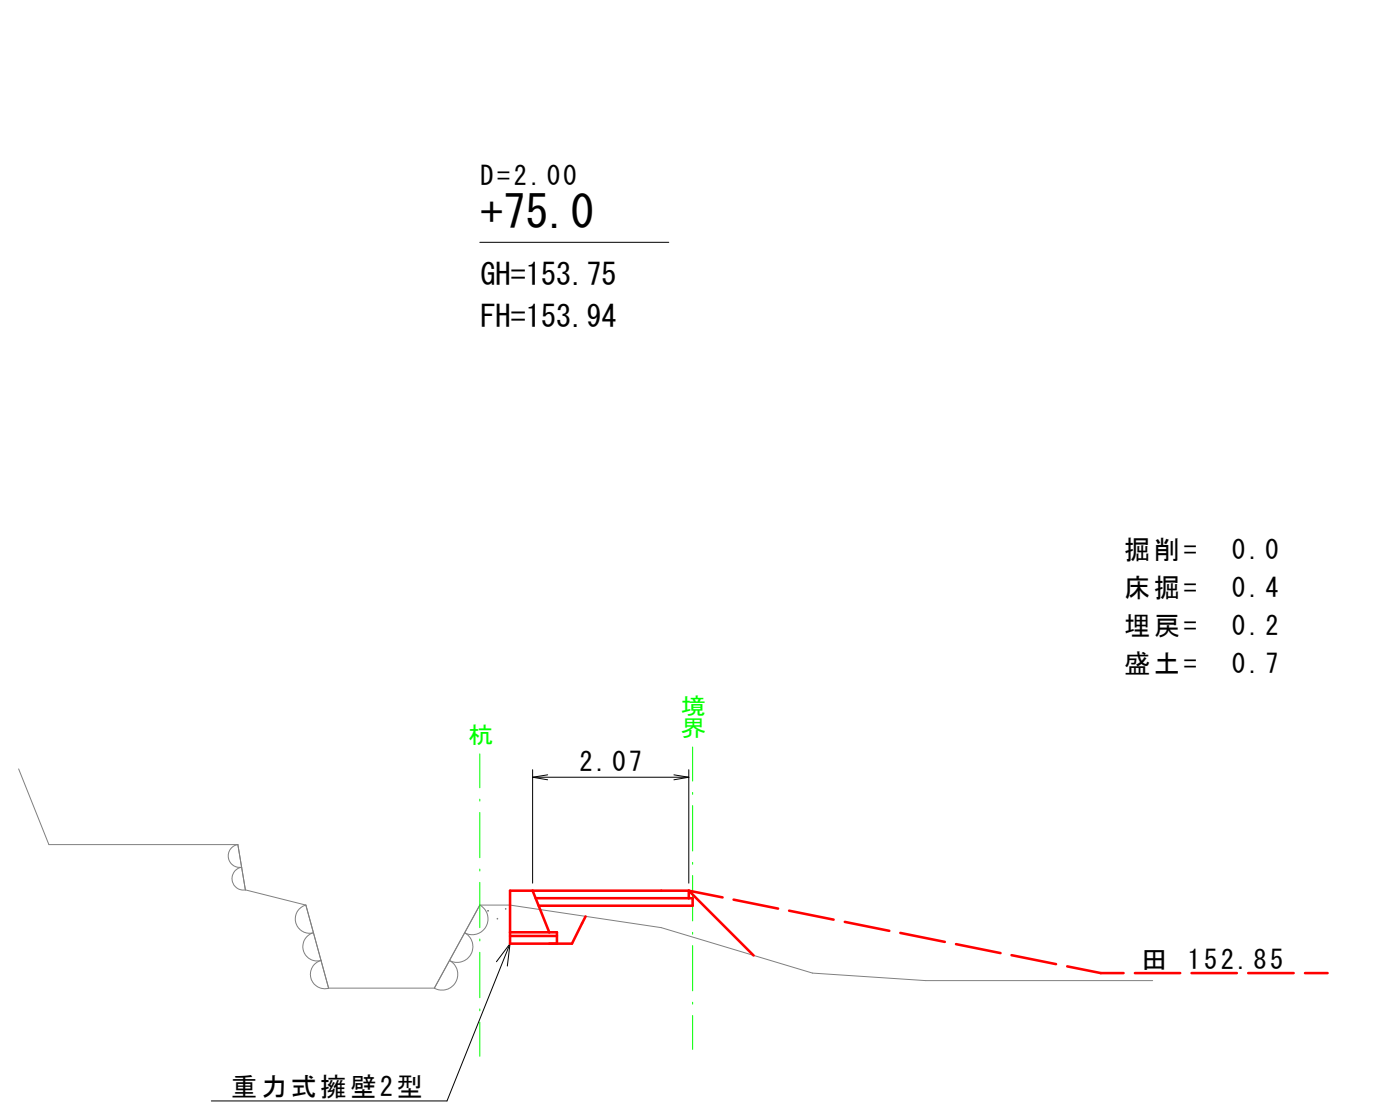


DL=150.00





501/207			
工事名	南迫1号農道災害復旧工事		
図面名	横断面図2/2		
作成年月日	令和8年7月		
縮尺	図示	図面番号	5
事務所名	福山市		

左側（水路側）展開図
H=1:250
V=1:100

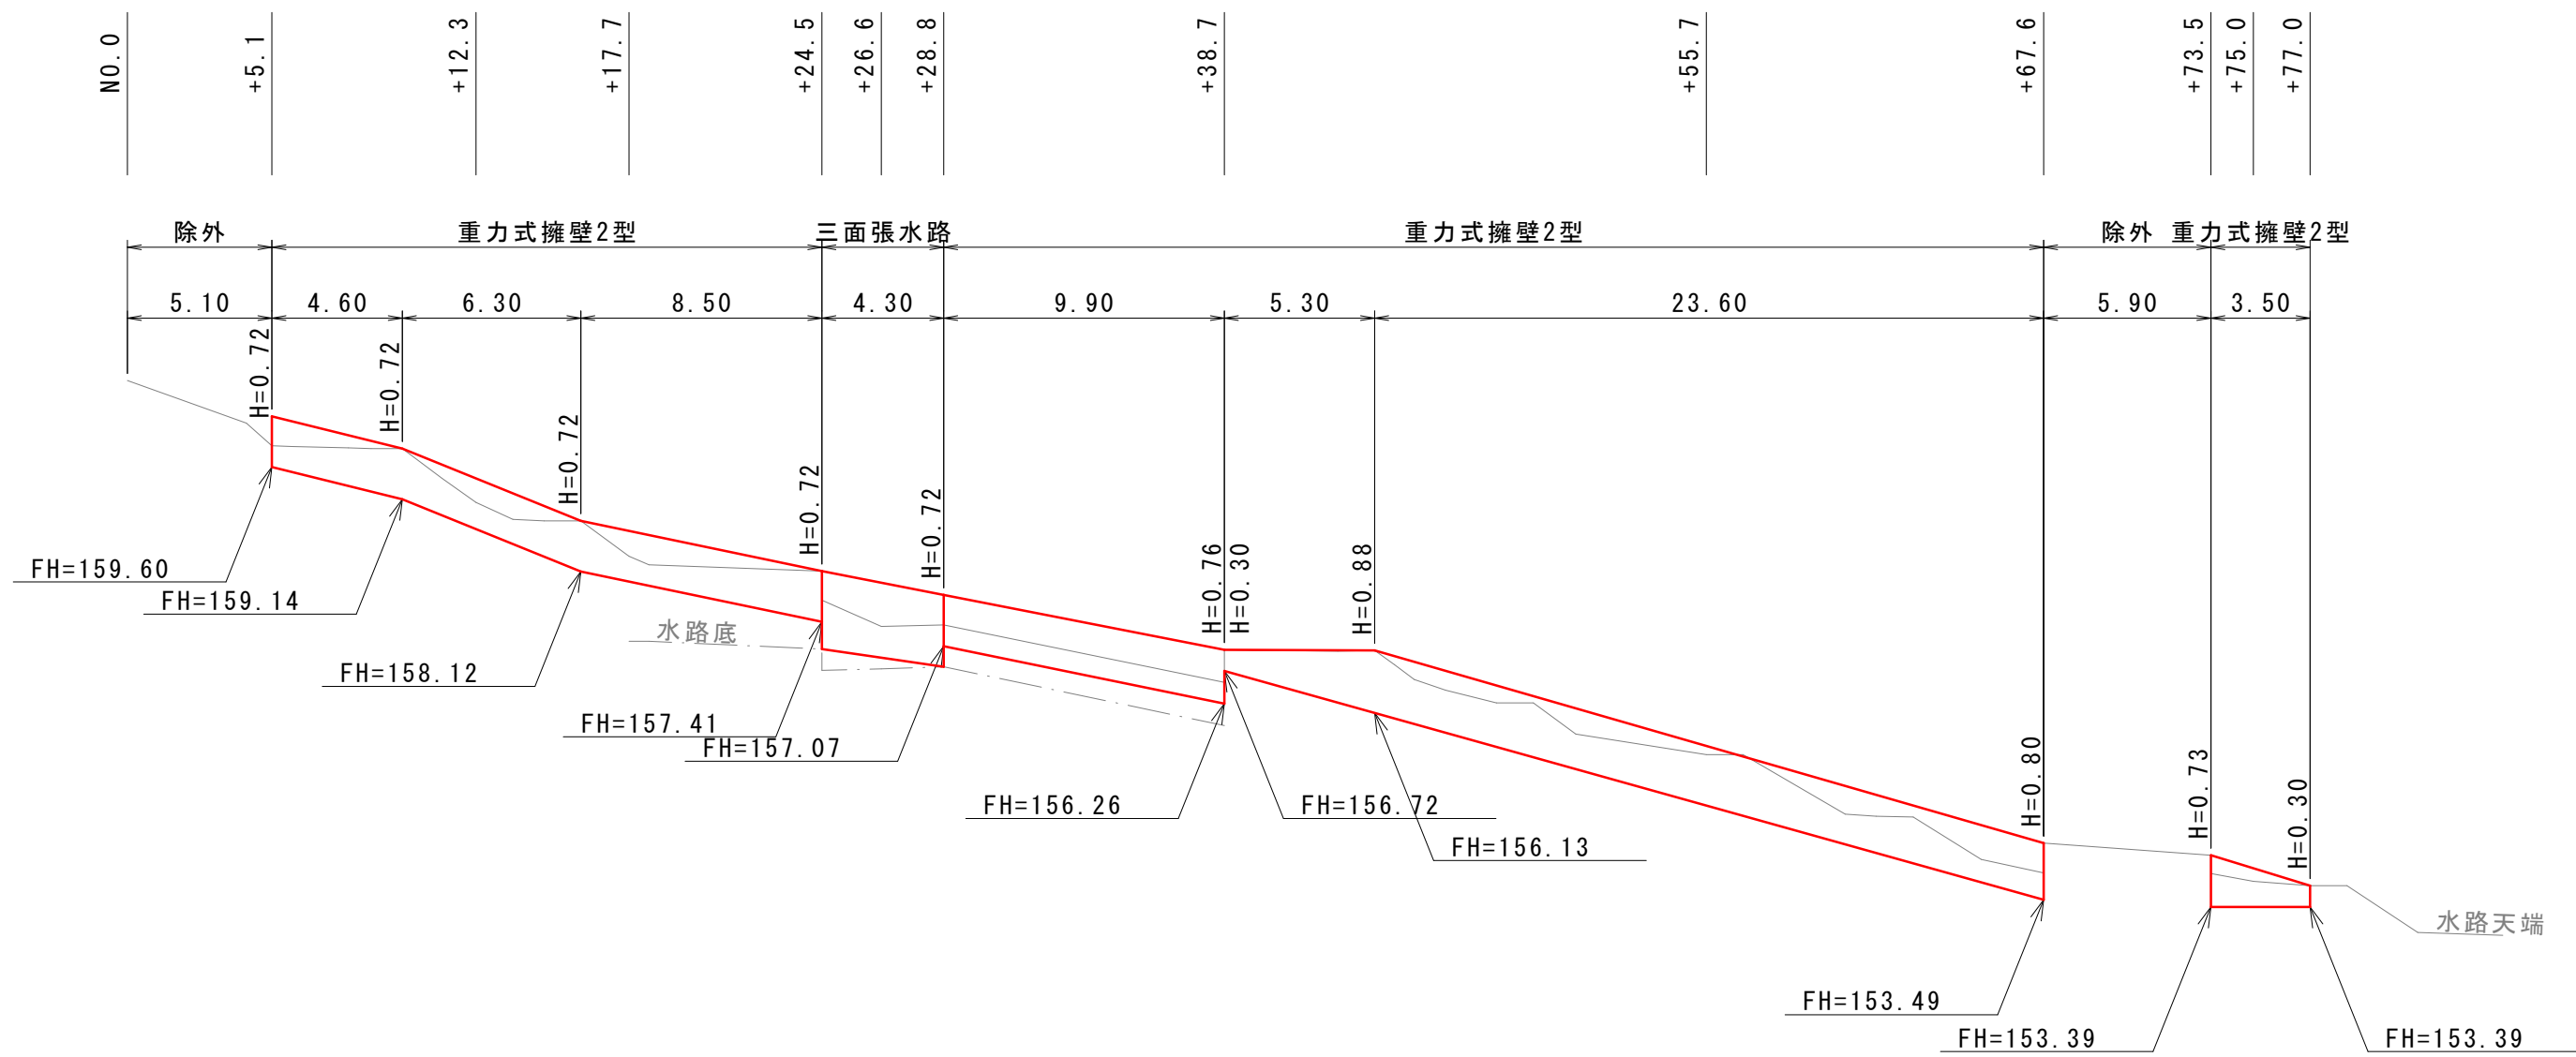

右側（ほ場側）展開図
H=1:250
V=1:100

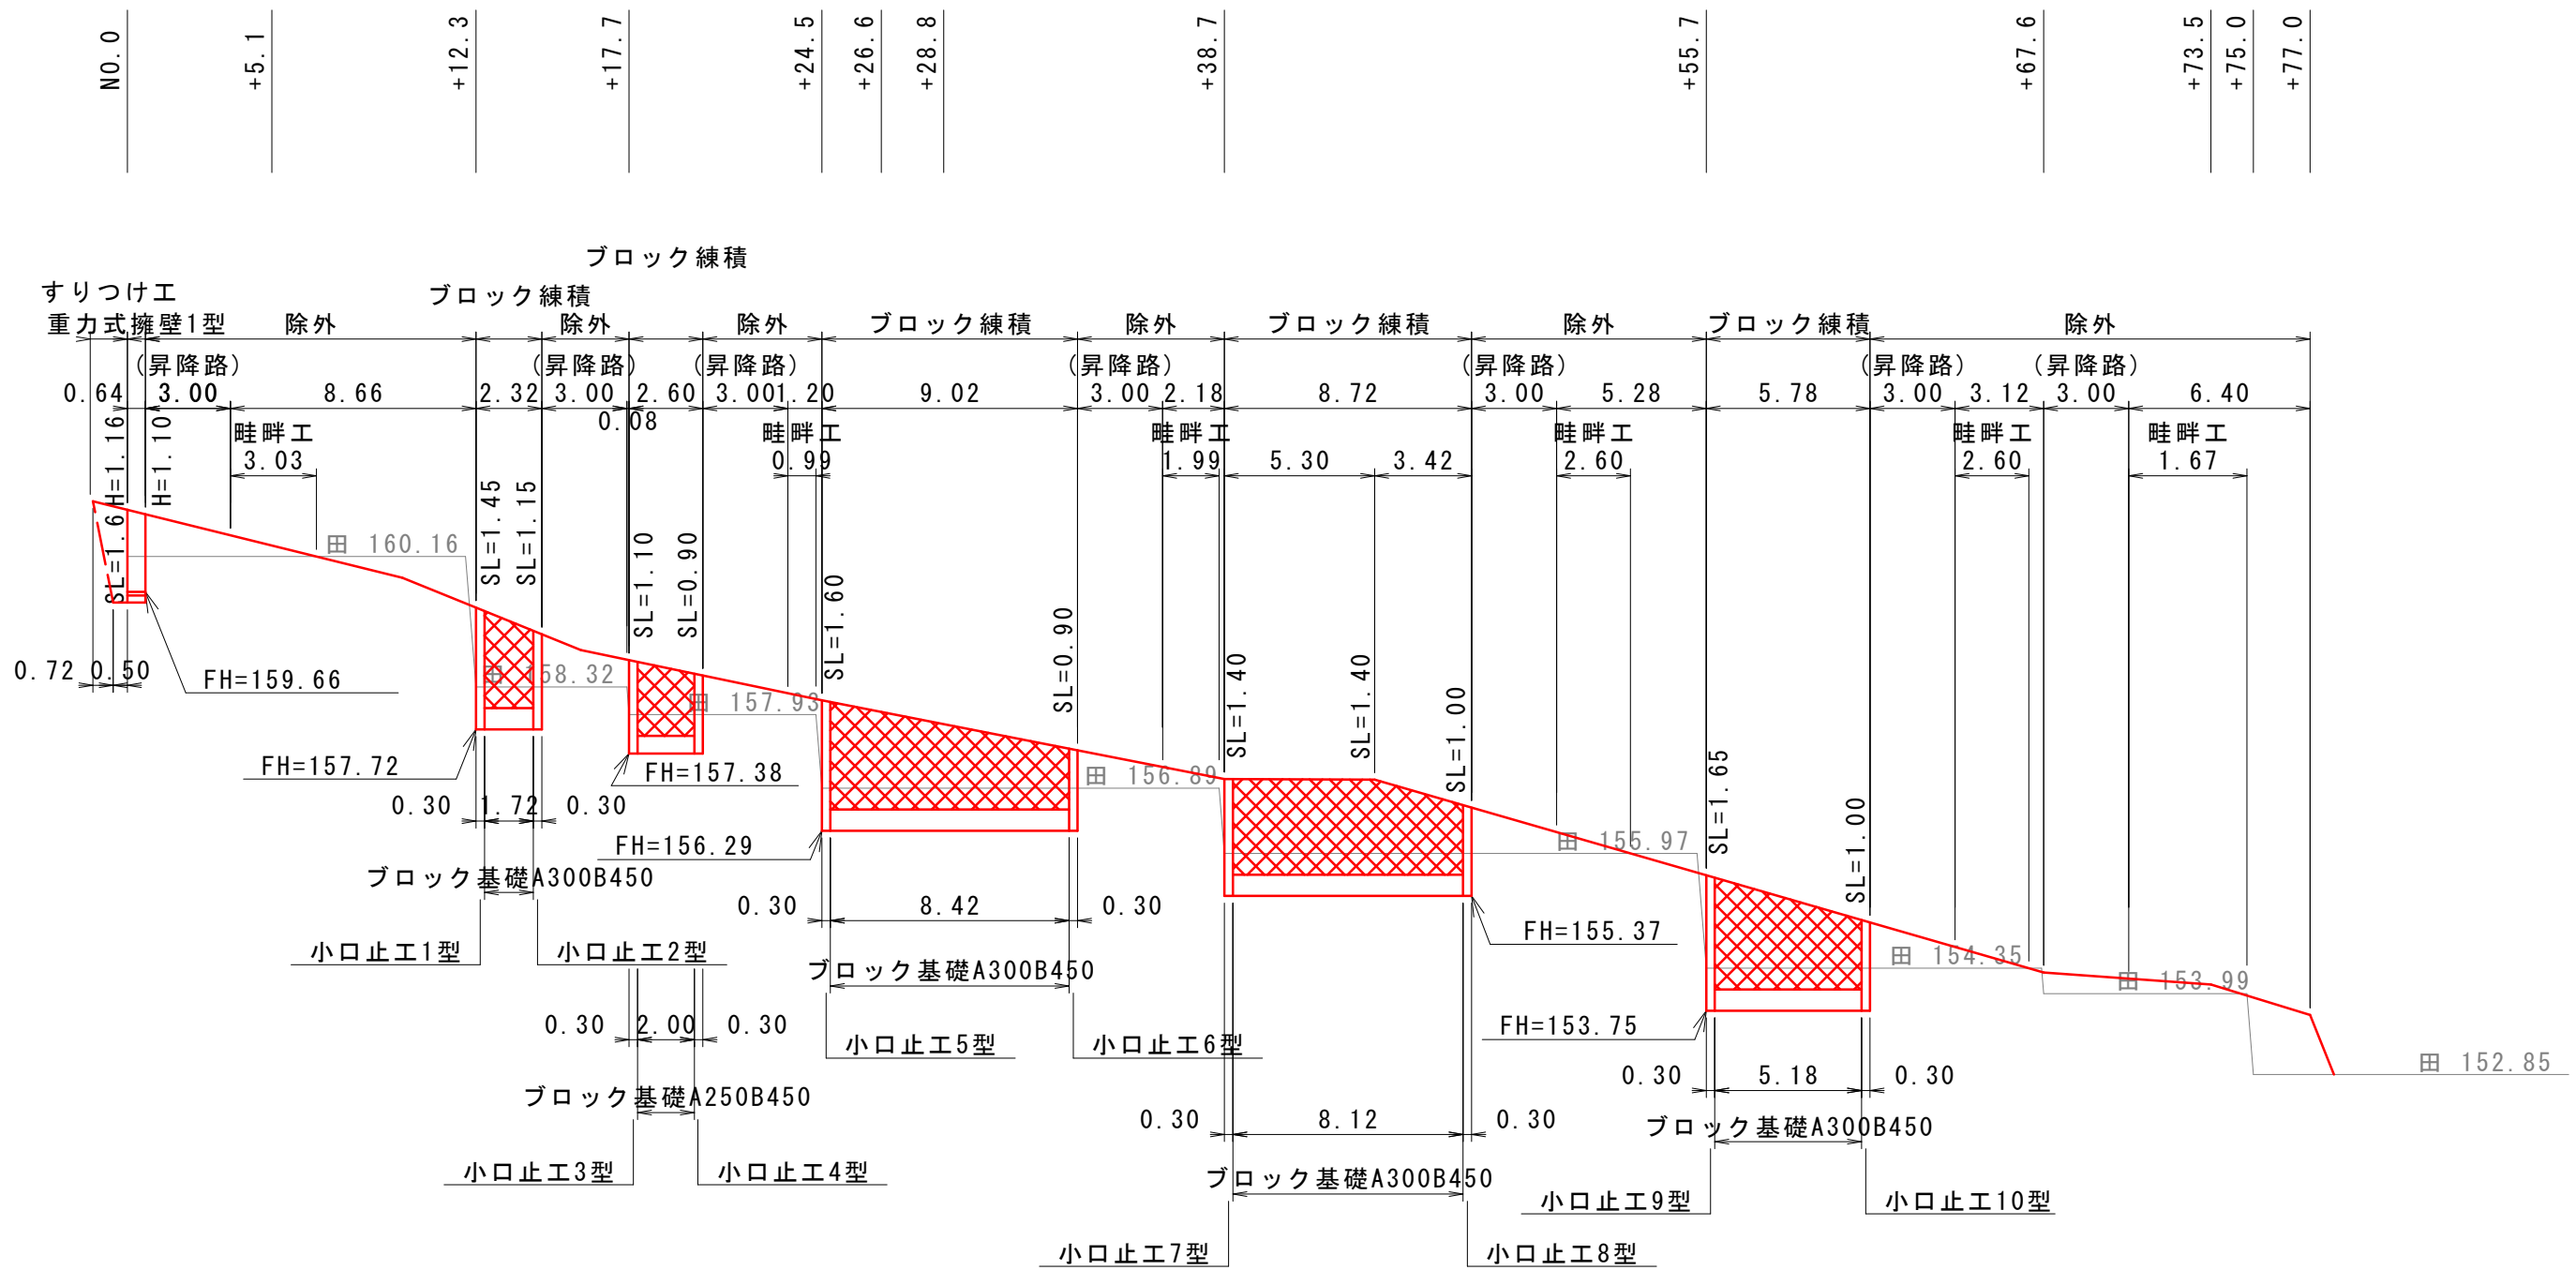


501/207			
工事名	南迫1号農道災害復旧工事		
図面名	展開図		
作成年月日	令和8年7月		
縮尺	図示	図面番号	6
事務所名	福山市		

構 造 図


S=1:50

コンクリート舗装

S=1:20

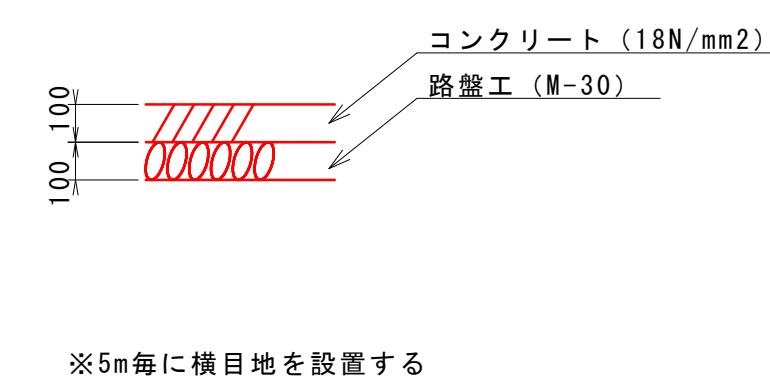


コンクリート練積ブロック

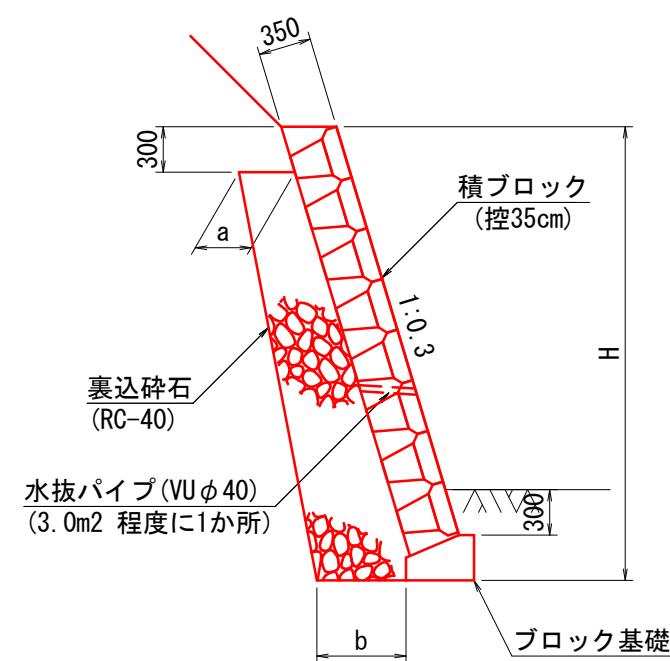

数量表	測 点	H	裏込砕石	a	b
	+12.3	1.67	0.6	0.35	0.48
	+14.6	1.39	0.4	0.35	0.43
	+17.7	1.29	0.4	0.35	0.43
	+20.3	1.13	0.3	0.35	0.43
	+24.5	1.82	0.6	0.35	0.48
	+33.5	1.16	0.3	0.35	0.43
	+38.7	1.65	0.6	0.35	0.48
	+44.0	1.64	0.6	0.35	0.48
	+47.4	1.28	0.4	0.35	0.43
	+55.7	1.88	0.7	0.35	0.48
	+61.5	1.28	0.4	0.35	0.43


小口止工

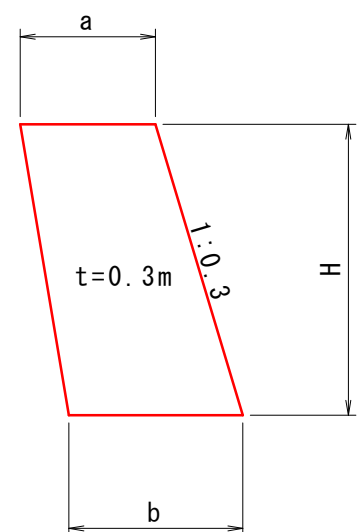

数量表	型式	測 点	H	a	b	型 枠	コンクリート
	1型	+12.3	1.67	0.67	0.93	3.20	0.40
	2型	+14.6	1.39	0.67	0.88	2.59	0.32
	3型	+17.7	1.29	0.67	0.88	2.40	0.30
	4型	+20.3	1.13	0.66	0.88	2.09	0.26
	5型	+24.5	1.82	0.68	0.93	3.50	0.44
	6型	+33.5	1.16	0.66	0.88	2.15	0.27
	7型	+38.7	1.65	0.67	0.93	3.16	0.40
	8型	+47.4	1.28	0.67	0.88	2.38	0.30
	9型	+55.7	1.88	0.68	0.93	3.62	0.45
	10型	+61.5	1.28	0.67	0.88	2.38	0.30

重力式擁壁1型


S=1:20

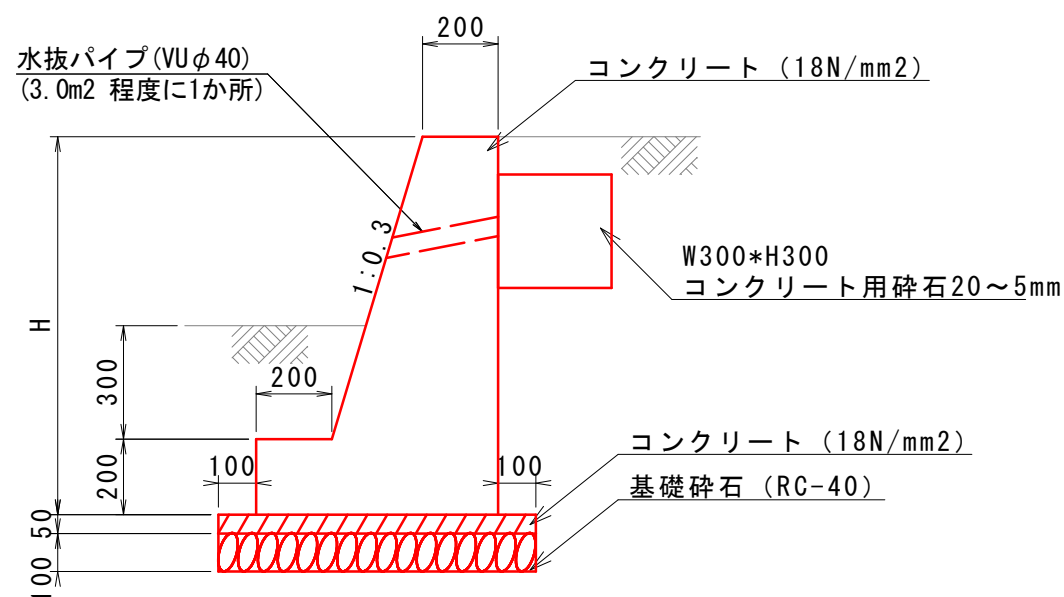

数量表	測 点	H	型 枠	コンクリート	均し型枠	均しコン	基礎砕石
	NO.0	1.16	2.36	0.47	0.10	0.04	0.89
	+0.6	1.10	2.24	0.44	0.10	0.04	0.87

ブロック基礎


(A250-B450) S=1:20

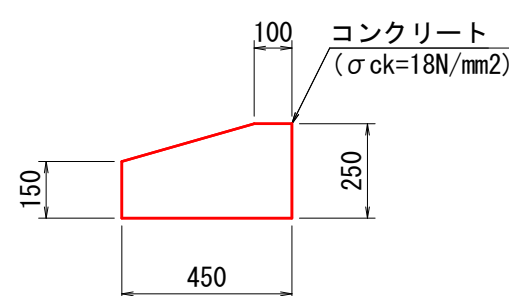

数量表	10m当り
コンクリート	0.95m3
型 枠	4.00m2
基 面 整 正	4.50m2

ブロック基礎


(A300-B450) S=1:20

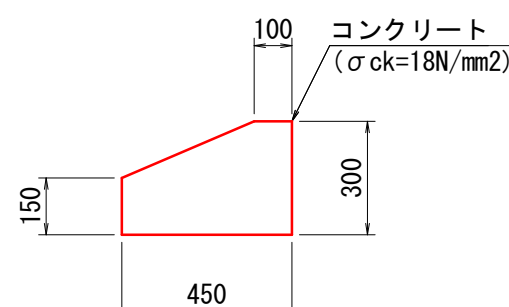

数量表	10m当り
コンクリート	1.09m3
型 枠	4.50m2
基 面 整 正	4.50m2


すりつけ工(練石積)

S=1:50

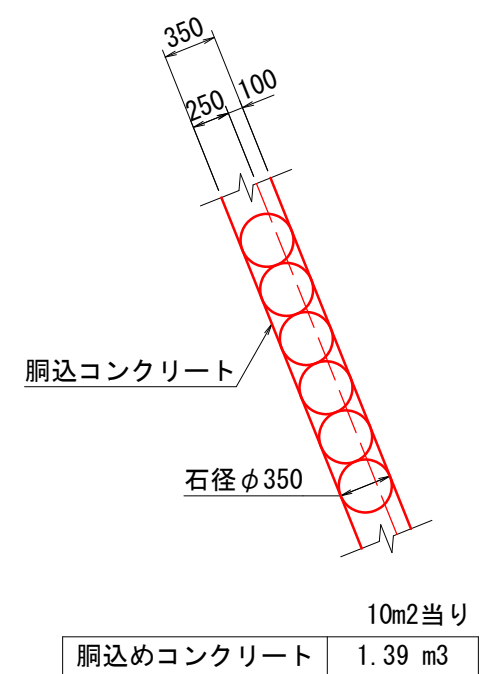


三面張水路

S=1:50

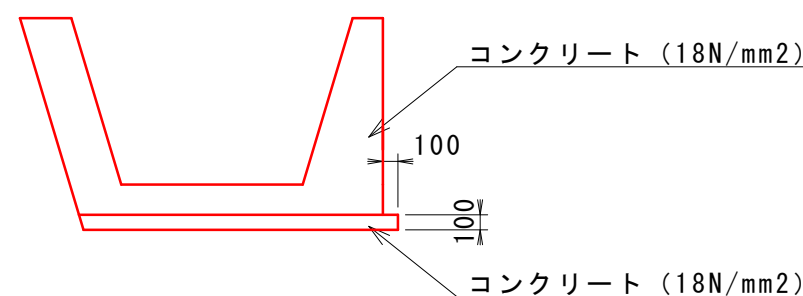

畦畔工


S=1:20

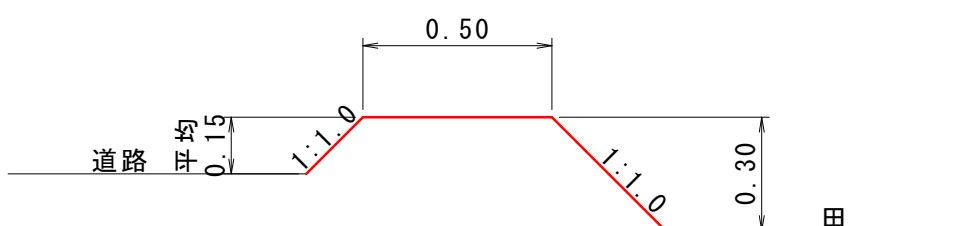

名 称	単 位	数 量
法面整形	m2	1.14


コンクリート取壊し

S=1:100

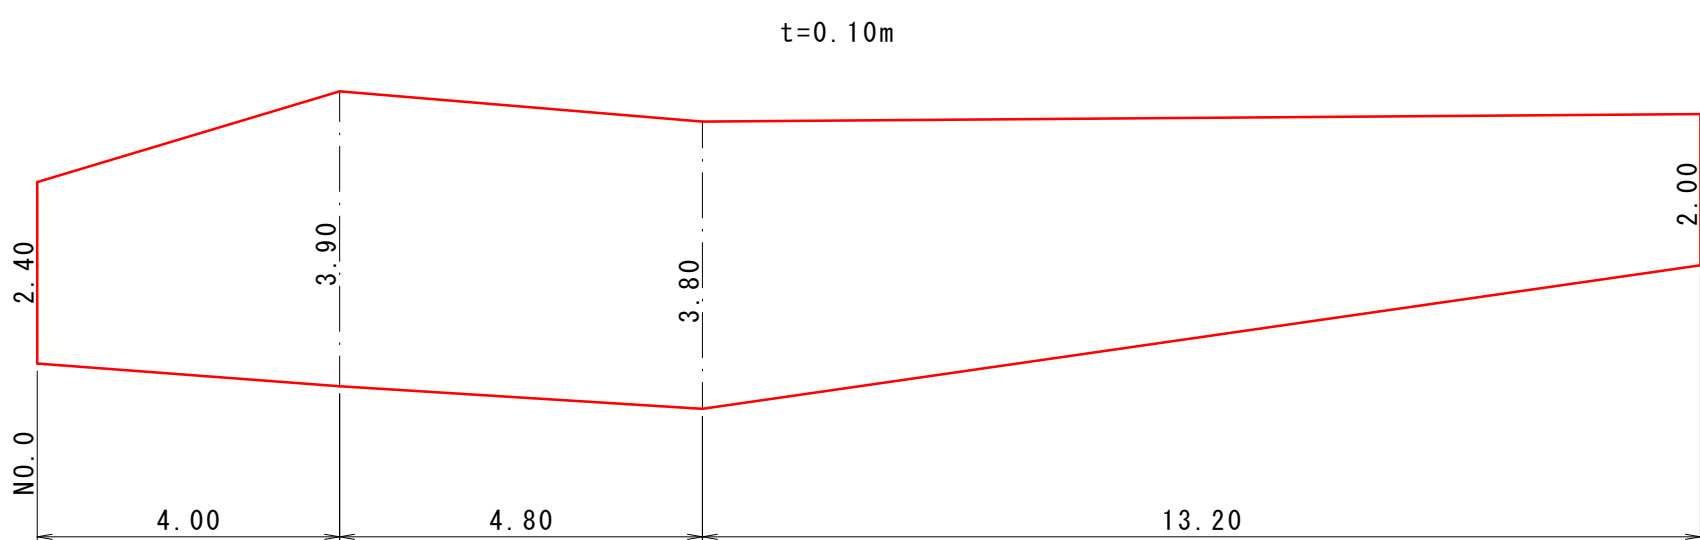


重力式擁壁2型

S=1:20

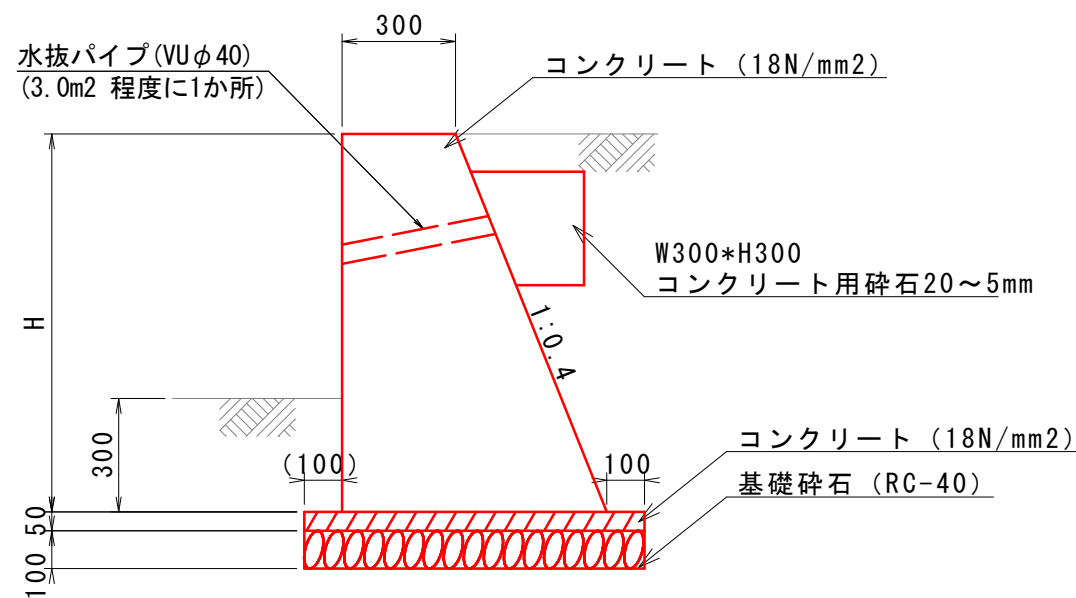

数量表	測 点	H	型 枠	コンクリート	均し型枠	均しコン	基礎砕石
	+5.1	0.72	1.20	0.32	0.05	0.03	0.69
	+24.5	0.72	1.20	0.32	0.05	0.03	0.69
	+28.8	0.72	1.20	0.32	0.05	0.03	0.69
	+38.7	0.76	1.28	0.34	0.05	0.04	0.70
	+38.7	0.30	0.62	0.11	0.05	0.03	0.52
	+44.0	0.88	1.53	0.42	0.05	0.04	0.75
	+67.6	0.80	1.36	0.37	0.05	0.04	0.72
	+73.5	0.73	1.22	0.33	0.05	0.03	0.69
	+77.0	0.30	0.62	0.11	0.05	0.03	0.52



501/207			
工事名	南迫1号農道災害復旧工事		
図面名	構造図		
作成年月日	令和8年7月		
縮 尺	図 示	図面番号	7
事務所名	福山市		

参 考 图 书

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001

単第 0 -0001号表

標準
62.89%

労務構成比:

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,241.0000

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0002号表

頁0 -0013

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007
小規模(標準)

単第 0 -0003号表
標準単価: 1,093.9000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0004号表

頁0 -0015

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)

単第 0 -0005号表
1
標準単価: 3,050.4000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=37 距離9.0km以下(7.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0017

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0006号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0018

基礎碎石		SPK25040034		単第 0 -0007号表	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 5.33%		労務構成比: 78.32%		標準単価: 1,263.6000	
材料構成比: 16.35%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm 小型車割増有	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0007号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% **勞務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

施工単価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.00%

SPK25040157

人力打設

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0008号表

1

標準単価:

m3

当り

30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0009号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0010号表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

目地板
1工事当り使用量30m2未満
機械構成比: 0.00%

SPK25040118
瀝青繊維質目地板t=10mm
材料構成比: 35.60%

単第 0 -0011号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 4,077.3000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	47.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	35.60%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=1 瀝青繊維質目地板t=10mm		

裏込碎石

頁0 -0024

单第 0 -0012号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

裏込碎石
碎石(各種)
機械構成比: 4.22% 労務構成比: 69.23% 材料構成比: 26.55% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0013号表 1 m3 当り
標準単価: 6,546.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.20%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリート用碎石 20～5mm 小型車割増有	21.99%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000001 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0026

裏込碎石
碎石(各種)

SPK25040035

单第 0 -0013号表

1

m3 当り

機械構成比:	4.22%	勞務構成比:	69.23%	材料構成比:	26.55%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	6,546.5000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0014号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

单第 0 -0015号表

頁0 -0028

ブロック基礎工

A 2 5 0—B 4 5 0 (盛土用)

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0016号表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0017号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

单第 0 -0018号表

頁0 -0031

ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)

10 m 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0032

ブロック積工
練積工：裏コンなし

単第 0 -0019号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	10	m2			
時間的制約なし					
補正係数					
胴込・裏込コンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	2.13	m3			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	10	m2			
合計	10	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし D=1 夜間作業なし F=2 小型車割増あり			C=1 時間的制約なし E=1 遮水・止水シートなし G=1 距離割増なし		

施工単価表

頁0 -0033

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

単第 0 -0020号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比:

67.69%

材料構成比:

23.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増有	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0034

胴込・裏込材(碎石)
 間知・平・連節・緑化ブロック

SPK25040046

单第 0 -0020号表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31% 勞務構成比:

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

すりつけ工

施工単価表

单第 0 -0021号表

頁0 -0035

10 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

石積(張)
積工
機械構成比: 6.78%
労務構成比: 89.95%
材料構成比: 3.27%
市場単価構成比: 0.00%

SPK25040064

単第 0 -0022号表

1
標準単価: 12,531.0000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.78%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	44.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	25.36%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.03%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=1 玉石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0037

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK25040066

単第 0 -0023号表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 1.83% 労務構成比: 29.13% 材料構成比: 69.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 33,633.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.83%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.16%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=2 積工 小型車割増有			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0038

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK25040066

单第 0 -0023号表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

勞務構成比：

29.13%

材料構成比: 69.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,633.0000

[illegible]

哇畔工

施工単価表

单第 0 -0024号表

頁0 -0039

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0025号表
1
標準単価: 453.5800
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

单第 0 -0026号表

頁0 -0041

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)
労務構成比: 44.82%

単第 0 -0027号表
材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,475.1000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

頁0 -0043

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0028号表

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比:

37.08%

材料構成比:

51.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

637.8300

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0044

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整・路盤材(各種)
機械構成比: 11.57%

SPK25040237
全仕上り厚100mm 1層施工
労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0028号表

1
標準単価:

m2 当り
637.8300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整・路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 30～0mm 小型車割増有	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0080 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=8 H=1 粒度調整・路盤材(各種) -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施 工 単 価 表

頁0 -0045

コンクリート舗装（人力）

単第 0 -0029号表

圧縮18N/mm2粗骨材20mm（BB）スランプ°8cm

舗装厚10cm

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	2.10	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	10.60	m3			10*1.06
諸雑費	2.00	%			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=2 圧縮18N/mm2粗骨材20mm（BB）スランプ°8cm C=0 生コンクリート単価(円)(普通コンクリート単価)			B=10 舗設厚（cm） D=2 小型車割増あり		


数 量 一 覧 表

名 称	形 状 ・ 寸 法 等	単 位	数 量		備 考
			実 施	変 更	
501_道路					
【土工】					
掘削（岩）	バックホウ0.28m3	m3	0.4		
床掘	バックホウ0.28m3	m3	155.7		
埋戻	コンパクタ(2)	m3	35.4		
盛土	コンパクタ(2)	m3	17.4		
残土運搬	土 砂	m3	97.5		
＊処分費＊					
残土処分費	土 砂	m3	97.5		
【ブロック積工】					
ブロック積工	控350・t=0.00	m2	32.3		
裏込碎石	RC-40	m3	12.9		
ブロック基礎工	A250-B450	m	2.0		
ブロック基礎工	A300-B450	m	23.4		
小口止工コンクリート	18-8-40	m3	3.4		
小口止工型枠	小型構造物	m2	27.5		
すりつけ工	練石積	m2	0.5		
畦畔工		m	12.9		
【擁壁工】					
基礎碎石	RC-40	m2	43.8		
均しコンクリート	18-8-20	m3	2.2		
均し型枠	基礎コンクリート	m2	3.2		
コンクリート	18-8-40	m3	21.4		
型枠	無筋構造物	m2	83.8		80.1+3.7
目地	エラストイト	m2	0.7		
裏込碎石	W300*H300	m	62.3		
水抜管	VU40	m	5.9		

数量一覧表

[illegible]

土 量 配 分 表

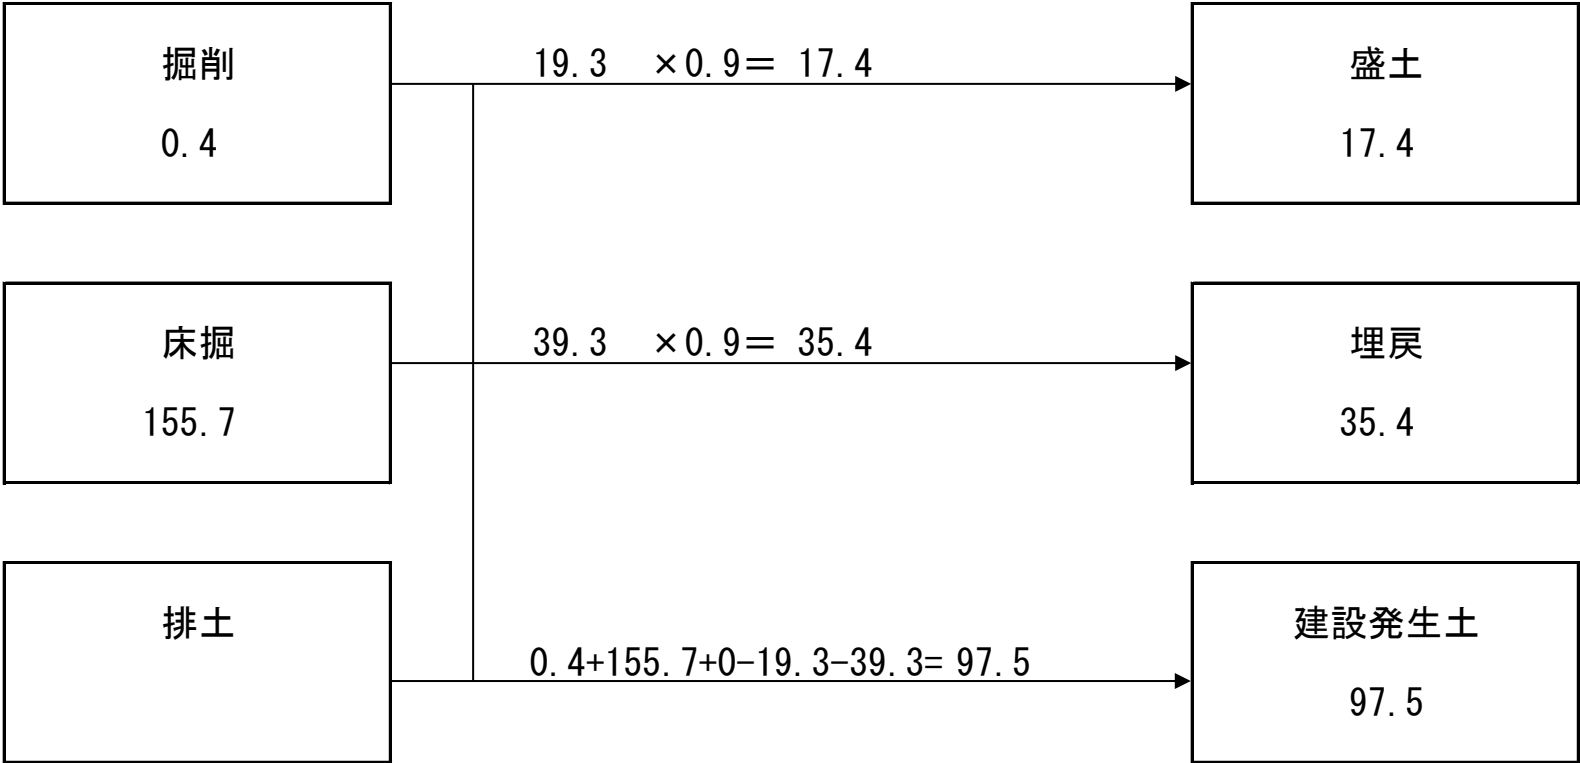

501 道路

各種數量計算書

[illegible]

501_道路 各種数量計算書													
測 点 名	距 離	掘 削 (岩)			床 堀			埋 戻			盛 土		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
+38.7	-				3.7			0.4					
	8.7				3.7	3.70	32.2	0.4	0.40	3.5			
					2.1			0.2					
+55.7	8.3				2.1	2.10	17.4	0.2	0.20	1.7			
					3.3			0.7			0.1		
	5.8				3.3	3.30	19.1	0.7	0.70	4.1	0.1	0.10	0.6
					1.5			0.5					
+67.6	6.1				1.5	1.50	9.2	0.5	0.50	3.1			
					0.5								
+73.5	5.9				0.5	0.50	3.0						
					0.8			0.5			0.0		
+75.0	1.5				0.4	0.60	0.9	0.2	0.35	0.5	0.7	0.35	0.5
+77.0	2.0				0.0	0.20	0.4	0.0	0.10	0.2	2.0	1.35	2.7
											2.6		
	1.1										0.0	1.30	1.4
合 計	78.1			0.4			155.7			35.4			17.4

501_道路 各種数量計算書													
測点名	距離	ブロック積			裏込砕石			ブロック基礎 (A250B450)			ブロック基礎 (A300B450)		
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
右側													
+12.3		1.45			0.6						1.00		
	1.7	1.15	1.30	2.2	0.4	0.50	0.9				1.00	1.00	1.7
+17.7		1.10			0.4			1.0					
	2.0	0.90	1.00	2.0	0.3	0.35	0.7	1.0	1.00	2.0			
+24.5		1.60			0.6						1.00		
	8.4	0.90	1.25	10.5	0.3	0.45	3.8				1.00	1.00	8.4
+38.7		1.40			0.6						1.00		
	5.0	1.40	1.40	7.0	0.6	0.60	3.0				1.00	1.00	5.0
	3.1	1.00	1.20	3.7	0.4	0.50	1.6				1.00	1.00	3.1
+55.7		1.65			0.7						1.00		
	5.2	1.00	1.33	6.9	0.4	0.55	2.9				1.00	1.00	5.2
合 計	25.4			32.3			12.9			2.0			23.4

501_道路

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名	距 離	コンクリート（小口止工）			型 枠 （ 小 口 止 工 ）								
		法 長	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	法 長	平 均	数 量
1型				0.40			3.20						
2型				0.32			2.59						
3型				0.30			2.40						
4型				0.26			2.09						
5型				0.44			3.50						
6型				0.27			2.15						
7型				0.40			3.16						
8型				0.30			2.38						
9型				0.45			3.62						
10型				0.30			2.38						
合 計				3.44			27.47						

501_道路 各種数量計算書													
測点名	距離	すりつけ工			畦畔工								
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
右側	-	0.00											
N0.0	0.6	1.60	0.80	0.5									
					1.0								
+5.1付近	3.0				1.0	1.00	3.0						
					1.0								
+24.5付近	1.0				1.0	1.00	1.0						
					1.0								
+38.7付近	2.0				1.0	1.00	2.0						
					1.0								
+55.7付近	2.6				1.0	1.00	2.6						
					1.0								
+67.6付近	2.6				1.0	1.00	2.6						
					1.0								
+73.5付近	1.7				1.0	1.00	1.7						
合計	13.5			0.5			12.9						

501_道路 各種数量計算書													
測点名	距離	基礎砕石			均しコンクリート			均し型枠					
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
擁壁1号	-	0.89			0.04			0.10					
N0.0	0.6	0.87	0.88	0.5	0.04	0.04	0.0	0.10	0.10	0.1			
擁壁2号													
+5.1		0.69			0.03			0.05					
	4.6	0.69	0.69	3.2	0.03	0.03	0.1	0.05	0.05	0.2			
	6.3	0.69	0.69	4.3	0.03	0.03	0.2	0.05	0.05	0.3			
+24.5	8.5	0.69	0.69	5.9	0.03	0.03	0.3	0.05	0.05	0.4			
+28.8		0.69			0.03			0.05					
+38.7	9.9	0.70	0.70	6.9	0.04	0.04	0.4	0.05	0.05	0.5			
		0.52			0.03			0.05					
	5.3	0.75	0.64	3.4	0.04	0.04	0.2	0.05	0.05	0.3			
+67.6	23.6	0.72	0.74	17.5	0.04	0.04	0.9	0.05	0.05	1.2			
+73.5		0.69			0.03			0.05					
+77.0	3.5	0.52	0.61	2.1	0.03	0.03	0.1	0.05	0.05	0.2			
合計	62.3			43.8			2.2			3.2			

501_道路 各種数量計算書													
測点名	距離	コンクリート			型 枠			断面型 枠			目 地		
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
擁壁1号	-	0.47			2.36					0.5			
N0.0	0.6	0.44	0.46	0.3	2.24	2.30	1.4			0.4			
擁壁2号													
+5.1		0.32			1.20					0.3			
	4.6	0.32	0.32	1.5	1.20	1.20	5.5						
	6.3	0.32	0.32	2.0	1.20	1.20	7.6			0.3			0.3
+24.5	8.5	0.32	0.32	2.7	1.20	1.20	10.2			0.3			
+28.8		0.32			1.20					0.3			
+38.7	9.9	0.34	0.33	3.3	1.28	1.24	12.3			0.3			
		0.11			0.62					0.1			
	5.3	0.42	0.27	1.4	1.53	1.08	5.7			0.4			0.4
+67.6	23.6	0.37	0.40	9.4	1.36	1.45	34.2			0.4			
+73.5		0.33			1.22					0.3			
+77.0	3.5	0.11	0.22	0.8	0.62	0.92	3.2			0.1			
合 計	62.3			21.4			80.1			3.7			0.7

501_道路 各種数量計算書													
測点名	距離	裏込碎石			水抜管								
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
擁壁1号	-	1.00											
N0.0	0.6	1.00	1.00	0.6			0.3						
擁壁2号													
+5.1		1.00											
	4.6	1.00	1.00	4.6			0.4						
	6.3	1.00	1.00	6.3			0.4						
+24.5	8.5	1.00	1.00	8.5		0.4*2=	0.8						
+28.8		1.00											
+38.7	9.9	1.00	1.00	9.9		0.4*2=	0.8						
		1.00											
	5.3	1.00	1.00	5.3			0.4						
+67.6	23.6	1.00	1.00	23.6		0.4*6=	2.4						
+73.5		1.00											
+77.0	3.5	1.00	1.00	3.5			0.4						
合計	62.3			62.3			5.9						

501_道路 各種数量計算書													
測点名	距離	基礎コン			基礎型枠			コンクリート			型枠		
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
三面張水路													
+24.5		0.21			0.10			1.18			4.02		
+26.6	2.1	0.20	0.21	0.4	0.10	0.10	0.2	1.10	1.14	2.4	3.89	3.96	8.3
+28.8	2.2	0.19	0.20	0.4	0.10	0.10	0.2	0.78	0.94	2.1	3.30	3.60	7.9
合計	4.3			0.8			0.4			4.5			16.2

501_道路

各種数量計算書


測点名	距離	コンクリート舗装			横目地								
		法長	平均	数量	法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
N0.0	-	2.7											
+5.1	5.1	3.9	3.30	16.8									
+12.3	7.2	3.0	3.45	24.8									
+17.7	5.4	3.0	3.00	16.2									
+24.5	6.8	3.0	3.00	20.4									
		3.3											
+26.6	2.1	3.3	3.30	6.9									
+28.8	2.2	3.3	3.30	7.3									
		3.0											
+38.7	9.9	3.0	3.00	29.7									
+55.7	17.0	3.0	3.00	51.0									
+67.6	11.9	3.0	3.00	35.7									
+73.5	5.9	1.9	2.45	14.5									
+75.0	1.5	2.1	2.00	3.0									
+77.0	2.0	2.1	2.10	4.2									
					77.0÷5.0-1=		14						
					14×3.0×0.1=		4.2						
合計	77.0			230.5			4.2						

501_道路


各種数量計算書

測点名	距離	コンクリート取壊し		
		断面	平均	数量
NO.0	-	2.4		
	4.0	3.9	3.15	12.6
	4.8	3.8	3.85	18.5
	13.2	2.0	2.90	38.3
合計	22.0			69.4

名 称 重力式擁壁1型

[illegible]


名 称 重力式擁壁1型

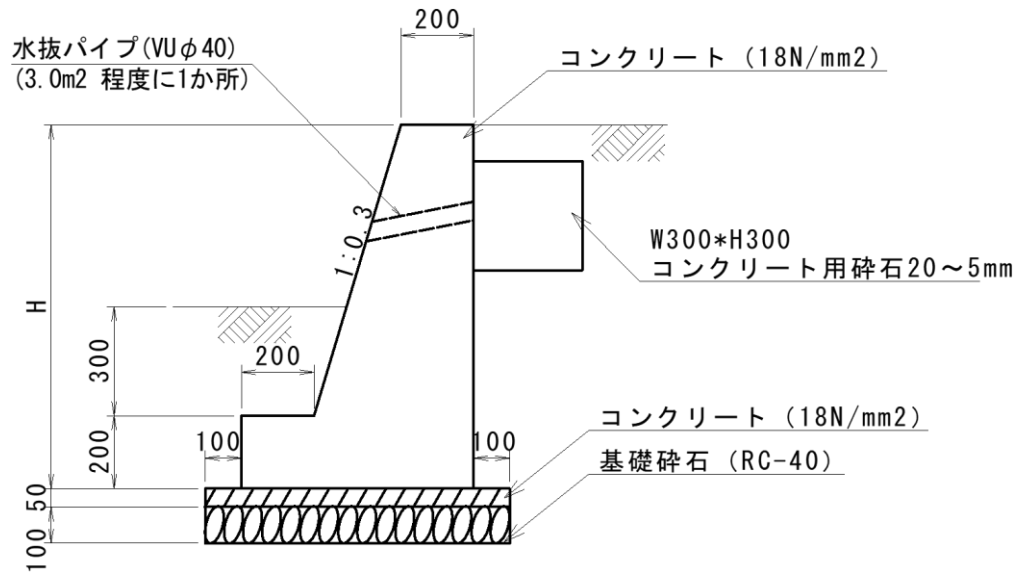


断面当り

[illegible]


名 称	重力式擁壁2型
-----	---------

[illegible]


名 称	重力式擁壁2型
-----	---------

[illegible]


名 称 重力式擁壁2型

[illegible]


名 称 重力式擁壁2型

[illegible]

名 称 重力式擁壁2型


[illegible]

名 称 重力式擁壁2型

[illegible]

単位当り数量計算書

名 称 小口止工

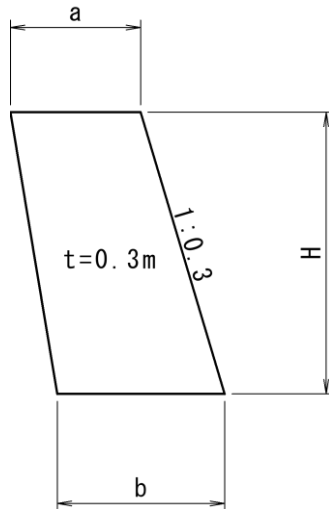

数量表


型式	測 点	H	a	b
1型	+12.3	1.67	0.67	0.93
2型	+14.6	1.39	0.67	0.88
3型	+17.7	1.29	0.67	0.88
4型	+20.3	1.13	0.66	0.88
5型	+24.5	1.82	0.68	0.93
6型	+33.5	1.16	0.66	0.88
7型	+38.7	1.65	0.67	0.93
8型	+47.4	1.28	0.67	0.88
9型	+55.7	1.88	0.68	0.93
10型	+61.5	1.28	0.67	0.88

個所当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単位
1型				
型枠	小型構造物	$(0.67+0.93)*1/2*1.67*2+1.67*1.044*0.3$	3.20	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.67+0.93)*1/2*1.67*0.3$	0.40	m3
2型				
型枠	小型構造物	$(0.67+0.88)*1/2*1.39*2+1.39*1.044*0.3$	2.59	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.67+0.88)*1/2*1.39*0.3$	0.32	m3
3型				
型枠	小型構造物	$(0.67+0.88)*1/2*1.29*2+1.29*1.044*0.3$	2.40	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.67+0.88)*1/2*1.29*0.3$	0.30	m3
4型				
型枠	小型構造物	$(0.66+0.88)*1/2*1.13*2+1.13*1.044*0.3$	2.09	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.66+0.88)*1/2*1.13*0.3$	0.26	m3
5型				
型枠	小型構造物	$(0.68+0.93)*1/2*1.82*2+1.82*1.044*0.3$	3.50	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.68+0.93)*1/2*1.82*0.3$	0.44	m3

単位当り数量計算書

名 称 小口止工

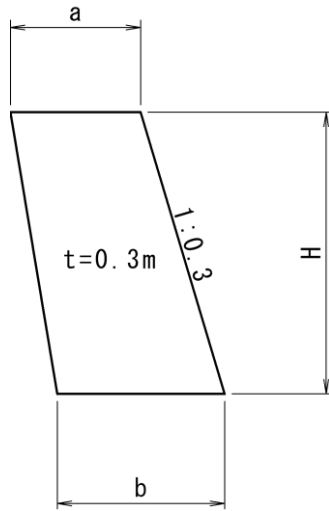

数量表

型式	測 点	H	a	b
1型	+12.3	1.67	0.67	0.93
2型	+14.6	1.39	0.67	0.88
3型	+17.7	1.29	0.67	0.88
4型	+20.3	1.13	0.66	0.88
5型	+24.5	1.82	0.68	0.93
6型	+33.5	1.16	0.66	0.88
7型	+38.7	1.65	0.67	0.93
8型	+47.4	1.28	0.67	0.88
9型	+55.7	1.88	0.68	0.93
10型	+61.5	1.28	0.67	0.88

個所当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単位
6型				
型枠	小型構造物	$(0.66+0.88)*1/2*1.16*2+1.16*1.044*0.3$	2.15	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.66+0.88)*1/2*1.16*0.3$	0.27	m3
7型				
型枠	小型構造物	$(0.67+0.93)*1/2*1.65*2+1.65*1.044*0.3$	3.16	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.67+0.93)*1/2*1.65*0.3$	0.40	m3
8型				
型枠	小型構造物	$(0.67+0.88)*1/2*1.28*2+1.28*1.044*0.3$	2.38	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.67+0.88)*1/2*1.28*0.3$	0.30	m3
9型				
型枠	小型構造物	$(0.68+0.93)*1/2*1.88*2+1.88*1.044*0.3$	3.62	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.68+0.93)*1/2*1.88*0.3$	0.45	m3
10型				
型枠	小型構造物	$(0.67+0.88)*1/2*1.28*2+1.28*1.044*0.3$	2.38	m2
コンクリート	18-8-40	$(0.67+0.88)*1/2*1.28*0.3$	0.30	m3

名 称 畦畔工

[illegible]