

2026年度

東村神村2号幹線・8-1

福山市 東村 町 地内

道路改良工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		
	工事延長	L=82.0m	
	道路幅員	W=9.6～10.2m	
	重力式擁壁工	L=13m (V=32m3)	
	側溝工	L=131m	
	上層路盤工	A=566m2	
	表層工	A=566m2	
	区画線工	L=227m	
	防護柵工	L=56m	

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路改良工事（東村神村2号幹線・8-1）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 地権者への承諾

- ・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧することとし、地権者が境界杭等はないと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しながら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。
- ・受注者は、工事着手に先立ち、地権者に民地への出入の位置を確認し、歩道切り下げ箇所、民地進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。
- ・受注者は、街路樹を植樹する近隣の地権者に街路樹を植樹する位置等の説明を行い、承諾を得ること。

第5節 情報共有システム

- 1 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
- 4 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。
- 5 受注者は、情報共有システムの利用にあたり、情報共有システム利用手引に基づき運用すること
- 6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
作成者：受注者
納品方法：CD、DVD
作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

第6節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第7節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 関係機関との協議

- ・協議先機関名：中国電力
- ・協議内容：工事に支障となる電柱移設について

第2節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第3節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第4節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第5節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第6節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和8年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.08.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代		前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	800	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	70	m3			SPK26040005 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約の有無,土質】		m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	220	m2			SPK26040024 00 単第0 -0003 表
防草コンクリート	1	式			Y1E010109 レベル3
張りコンクリート 【Co規格,Co夜間割増の有無】		m2			Y1E01010901レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	5	m3			SPK26040157 00 単第0 -0004 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)	740	m3			SPK26040002 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
発生土受入費					F0001 00
	740	m3			
擁壁工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	60	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	40	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正		m2			Y1E01060104レベル4
基面整正	56	m2			SPK26040016 00 単第0 -0008 表
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
重力式擁壁		m3			Y1E01060502レベル4
1号重力式擁壁	1	式			V0001 00 単第0 -0009 表
2号重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しCo有り	22	m3			SPK26040070 00 単第0 -0014 表
1号嵩上擁壁工	1	式			Y1E010606 レベル3
コンクリート 【擁壁の種類,平均高さ,コンクリート規格】 【養生費,コンクリート夜間割増の有無】		m3			Y1E01060603レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	26	m3			SPK26040157 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 【型枠の種類】		m2			Y1E01060605レベル4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	80	m2			SPK26040159 00 単第0 -0011 表
均しコンクリート 【Co規格,敷厚】		m2			Y1E01060602レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3	m3			SPK26040157 00 単第0 -0015 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			SPK26040159 00 単第0 -0016 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	60	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			SPK26040019 00 単第0 -0017 表
基面整正		m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	66	m2			SPK26040016 00 単第0 -0008 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1E01090301レベル4
2号U型側溝(蓋なし) 300A 1種	5	m			V0003 00 単第0 -0018 表
2号U型側溝 300A 1種	63	m			V0004 00 単第0 -0020 表
3号U型側溝 300A 3種	63	m			V0005 00 単第0 -0022 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4号U型側溝 300A 3種	1	m			V0006 00 単第0 -0024 表
埋戻コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070314レベル4
埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	10	m3			SPK26040157 00 単第0 -0026 表
現場打側溝蓋 【蓋版の規格】		枚			Y1E01090305レベル4
現場打蓋版工	1	式			V0010 00 単第0 -0027 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 【集水桝・街渠桝種類,Co規格】 【法面作業補正】		箇所			Y1E01090502レベル4
2号集水桝 B500-L1100-H600 ボルト固定 細目	1	箇所			V0011 00 単第0 -0034 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁石工					Y1E020603 レベル3
	1	式			
1号歩車道境界ブロック 【ブロック規格】		m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40 養生工有り	57	m			SPK26040287 00 単第0 -0037 表
埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK26040157 00 単第0 -0026 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m2			SPK26040159 00 単第0 -0011 表
2号歩車道境界ブロック 【ブロック規格】		m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック 歩道接続部(180/204×120×600) 設置 RC-40 養生工有り	19	m			SPK26040287 00 単第0 -0038 表
埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0026 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			SPK26040159 00 単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1G0204 レベル2
	1	式			
本線車道部舗装工					Y1G020402 レベル3
	1	式			
下層路盤 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】					Y1G02040207レベル4
		m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK26040232 00
	566	m2			単第0 -0039 表
上層路盤 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】					Y1G02040208レベル4
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK26040234 00
	566	m2			単第0 -0040 表
基層 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】					Y1G02040209レベル4
		m2			
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					SPK26040239 00
	566	m2			単第0 -0041 表
表層 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】					Y1G02040211レベル4
		m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	566	m2			SPK26040241 00 単第0 -0042 表
歩道部舗装工	1	式			Y1G020402 レベル3
上層路盤 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1G02040208レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	147	m2			SPK26040235 00 単第0 -0043 表
表層 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1G02040211レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	147	m2			SPK26040244 00 単第0 -0044 表
支線部舗装工	1	式			Y1G020402 レベル3
上層路盤 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1G02040208レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	94	m2			SPK26040234 00 単第0 -0040 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1G02040211レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	94	m2			SPK26040241 00 単第0 -0045 表
区画線工	1	式			Y1G0209レベル2
区画線工	1	式			Y1G020901 レベル3
溶融式区画線 【施工方法区分,規格・仕様区分,厚さ】 【排水性舗装用の有無】		m			Y1G02090101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	150	m			SDT00001 00 単第0 -0046 表
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	77	m			SDT00001 00 単第0 -0047 表
防護柵工	1	式			Y1G0207 レベル2
防止柵工	1	式			Y1G020703 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
転落(横断)防止柵 【柵高,作業区分】		m			Y1G02070305レベル4
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	56	m			SS000145 00 単第0 -0048 表
箱抜き 型枠D100	4	m			SPK26040258 00 単第0 -0049 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
防護柵撤去工	1	式			Y1E011201 レベル3
防護柵撤去(ガードレール)		m			Y1E01120101レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)	18	m			SS000127 00 単第0 -0050 表
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	17	m			SS000127 00 単第0 -0051 表
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	14	m3			SDT00031 00 単第0 -0052 表
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SPK26040304 00 単第0 -0053 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	590	m2			SPK26040303 00 単第0 -0054 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	14	m3			SPK26040155 00 単第0 -0055 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	29	m3			SPK26040155 00 単第0 -0056 表
現場発生品運搬 【発生材種類】		回			Y1E01121603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)	0.58	t			SPK26040410 00 単第0 -0057 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻受入費	32	t			F0002 00
アスファルト殻受入費	69	t			F0003 00
スクラップ処分費 鉄屑(ヘビーH3) ガードレール等	0.58	t			F0007 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2

本工事費 内訳表


頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
		人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	92	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					


本工事費 内訳表

頁0 -0017


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

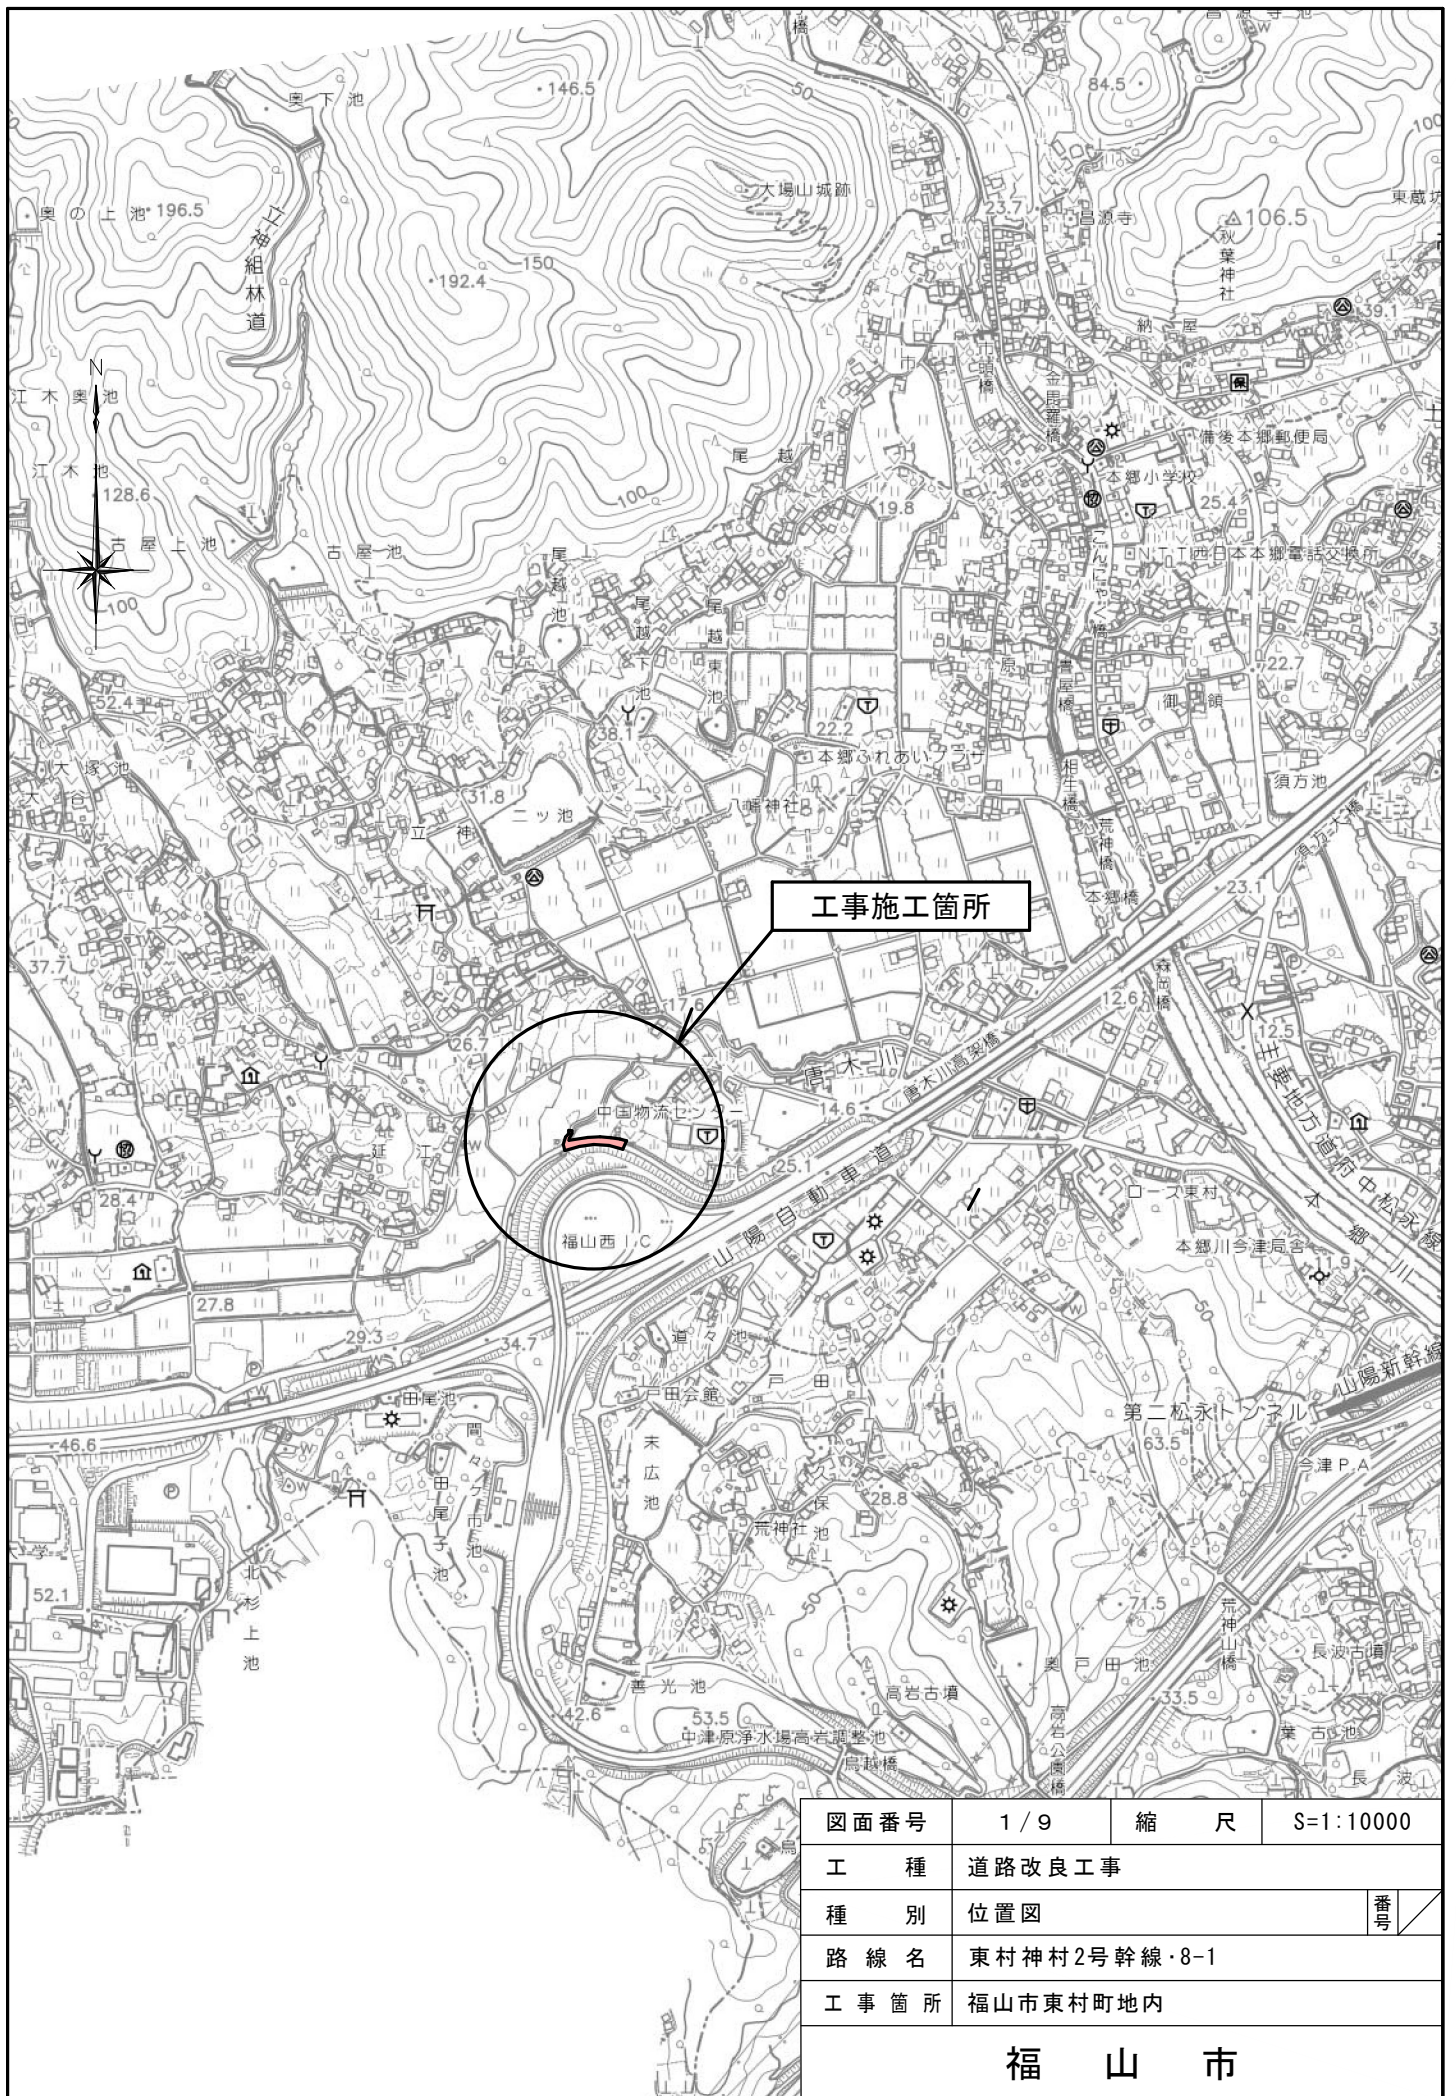

図面番号	1 / 9	縮 尺	S=1:10000	
工 種	道路改良工事			
種 別	位置図			番号
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1			
工 事 箇 所	福山市東村町地内			

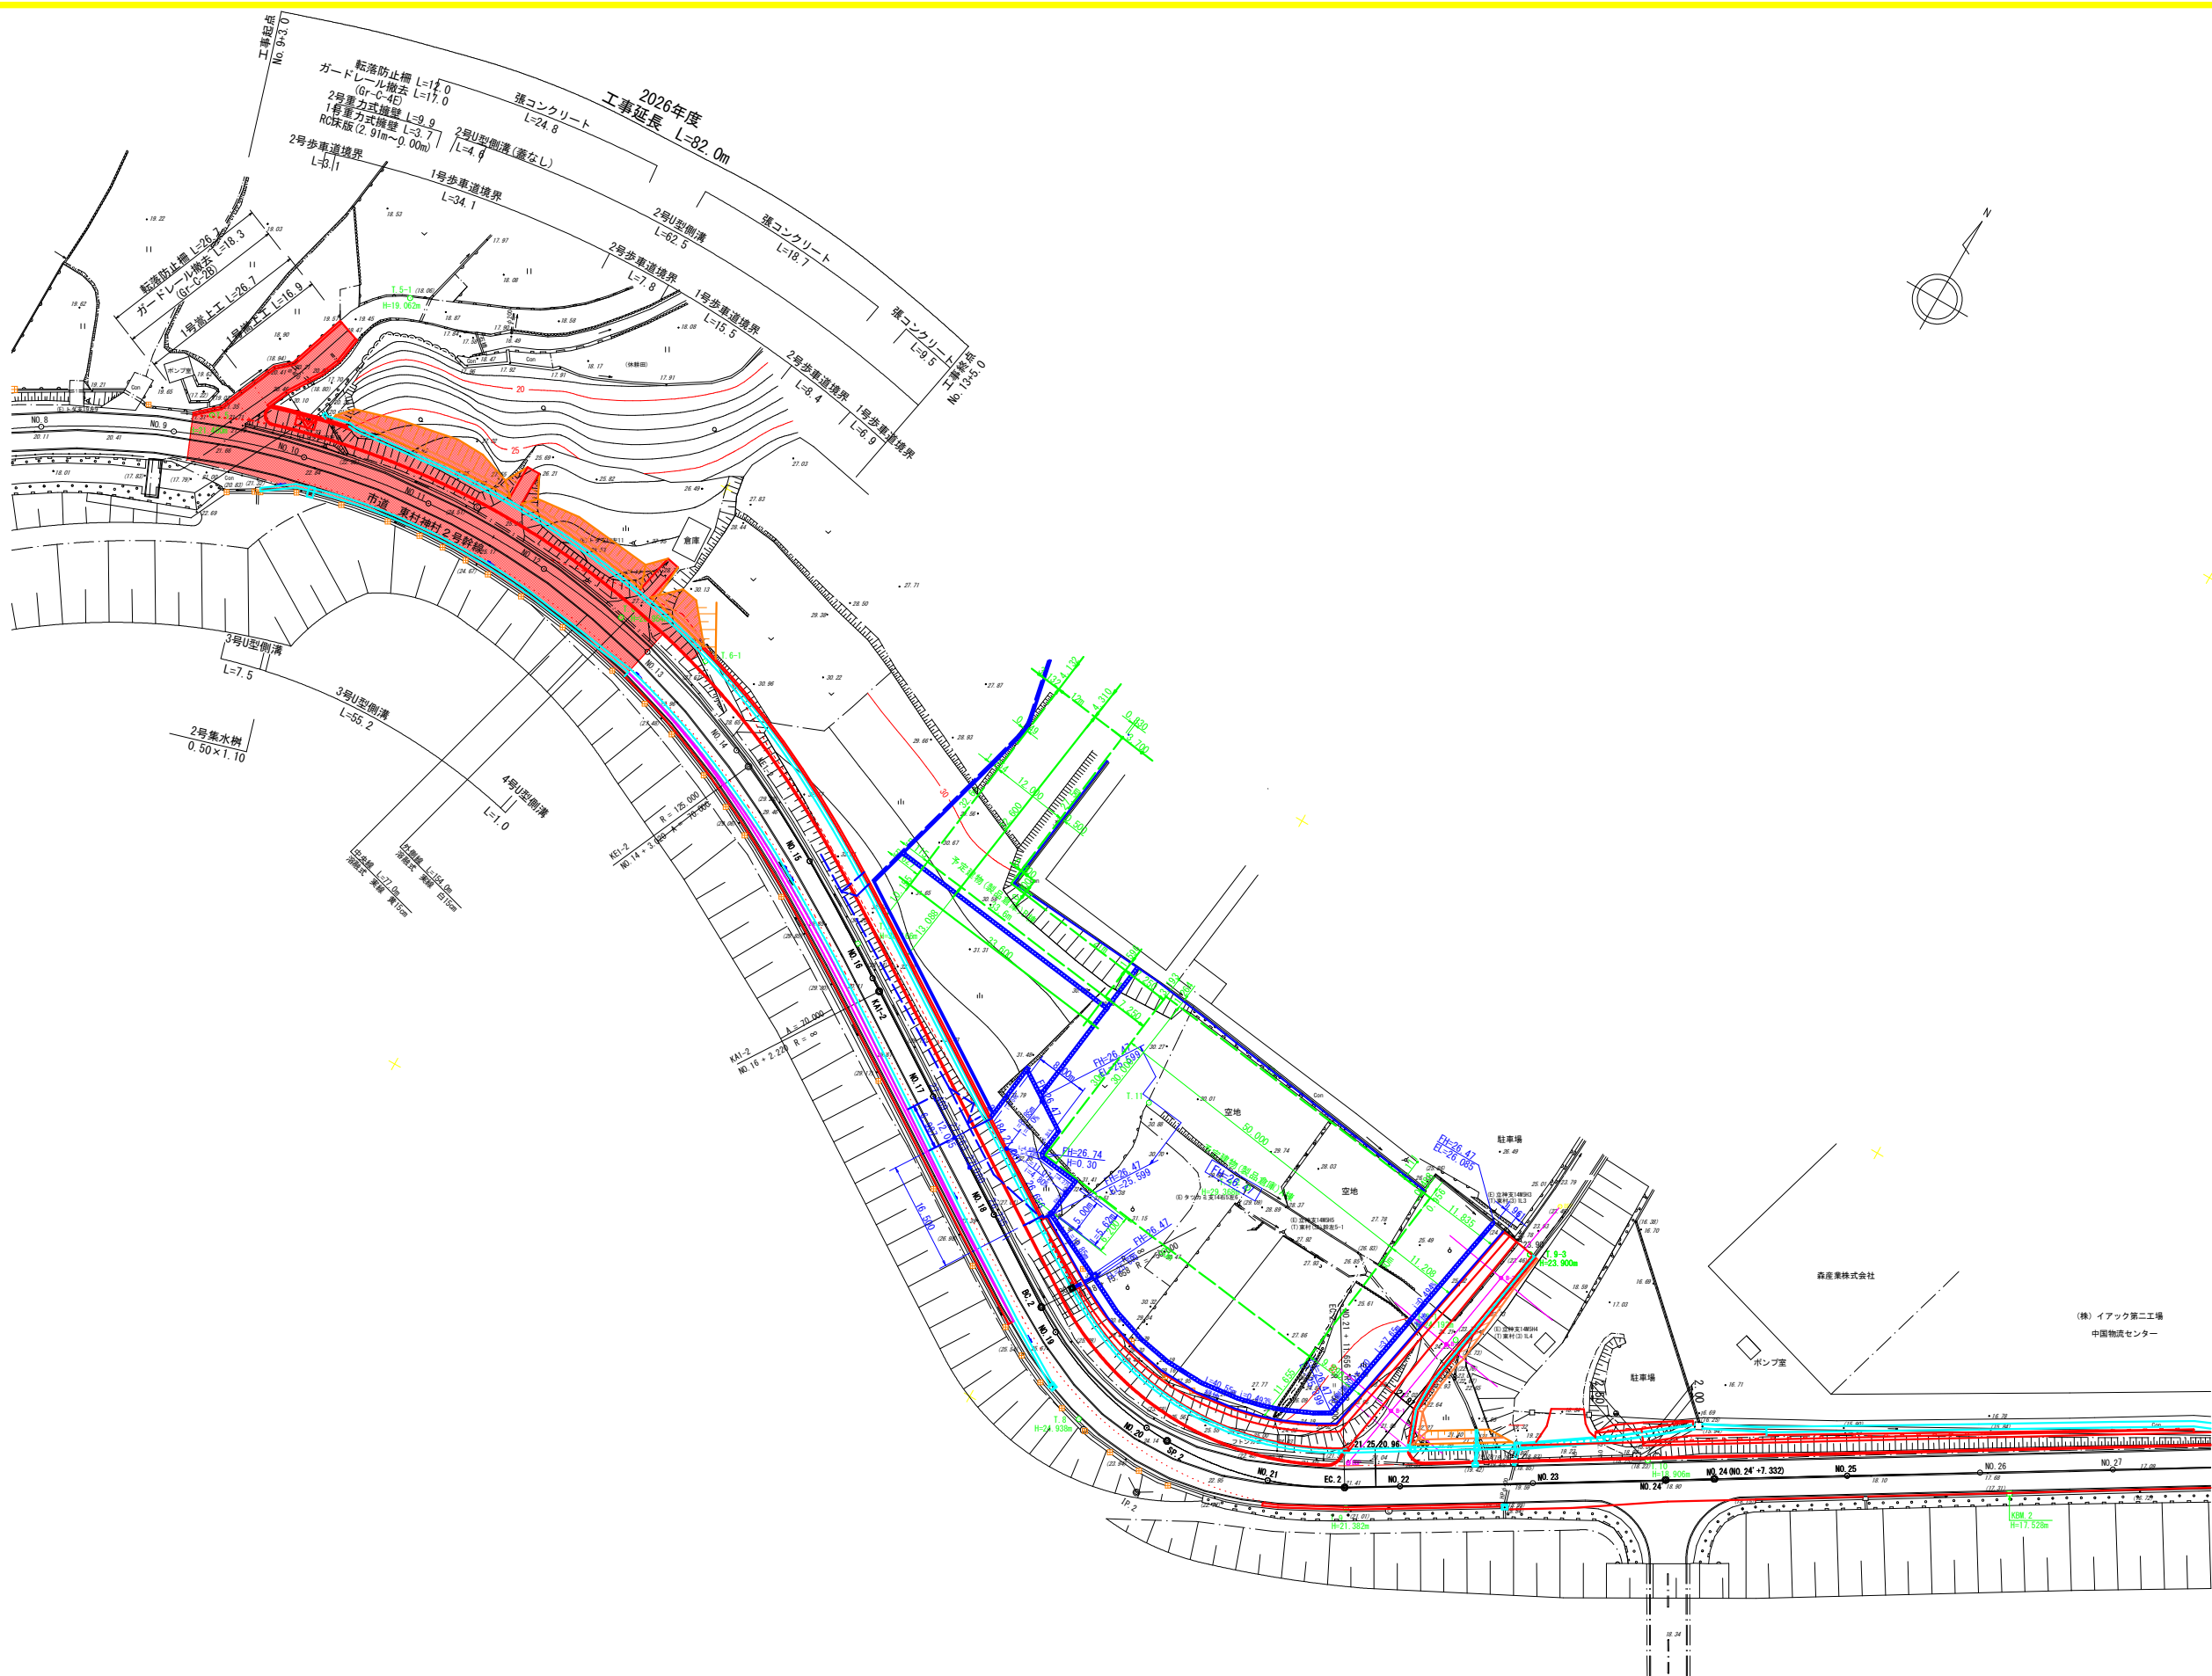


作成年月 2026年8月			
図面番号	2 / 9	縮尺	S=1:500
工 種	道路改良工事		
種 別	平面図	番号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1		
工事箇所	福山市東村町地内		
福 山 市			

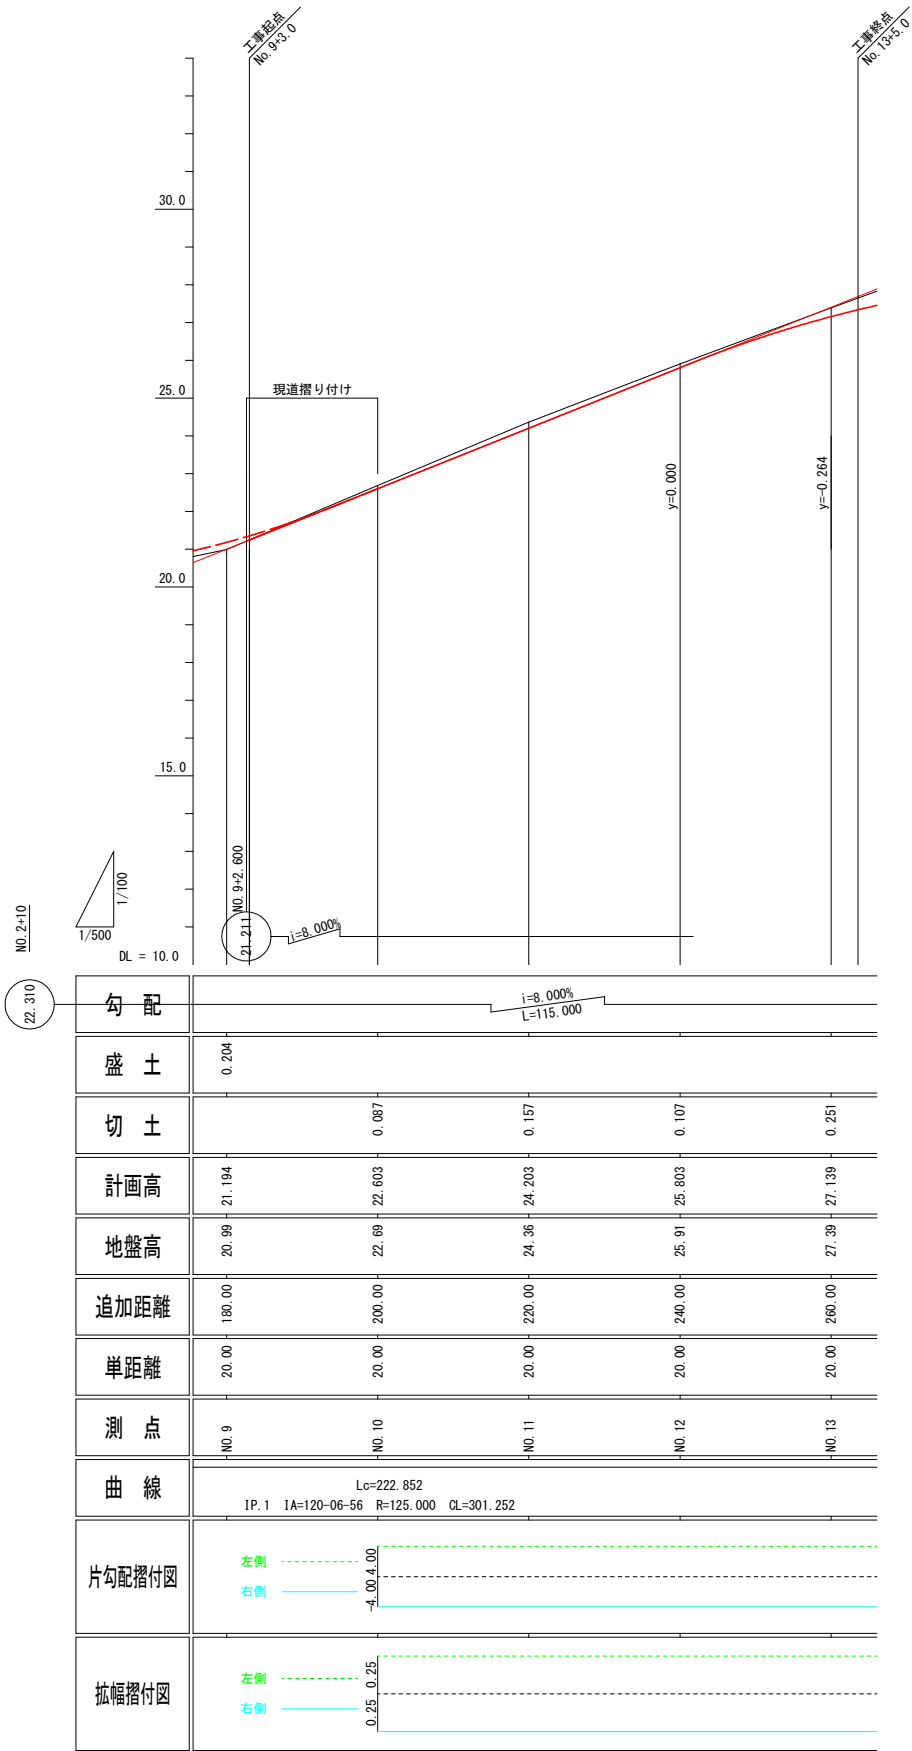

作成年月 2026年8月				
図面番号	3 / 9		縮尺	縦 横 S=1:100 S=1:500
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	縦 断 面 図		番 号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1			
工事箇所	福山市東村町地内			
福 山 市				

標準横断面図 S=1:50

NO. 11付近

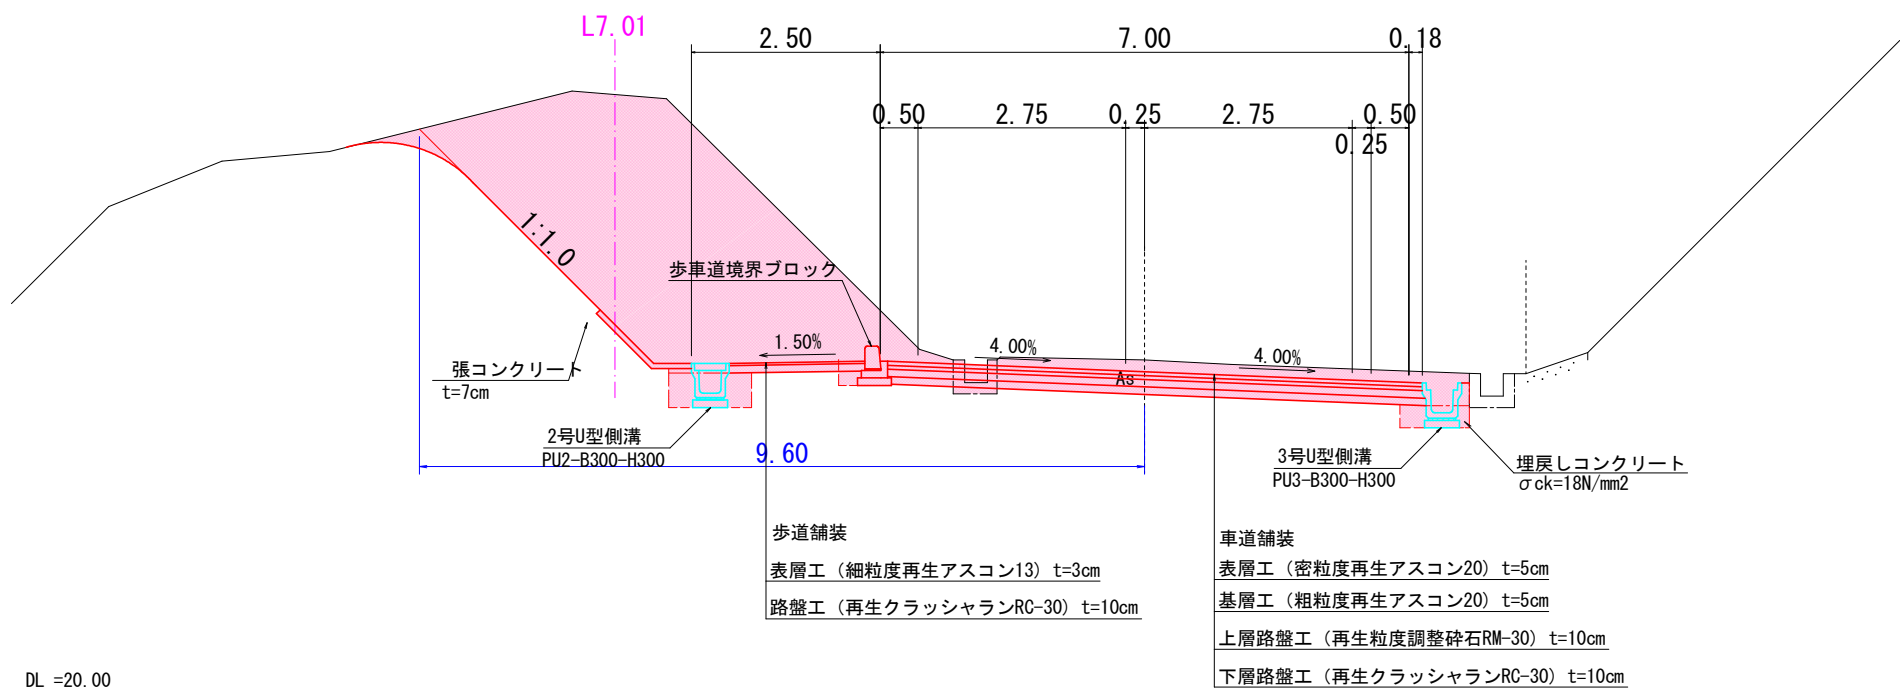

凡 例	
記 号	種 別
C (As)	舗装版取壊し
C (SE)	掘削
C (Co)	コンクリート構造物取壊し
C (石)	石積取壊し
B1	路床盛土 (W<2.5)
B2	路床盛土 (2.5≦W<4.0)
E (SE)	床 掘
Fu (C)	埋 戻 (1m<W1<4m)
Fu (D)	埋 戻 (W1<1m)
Fu (Co)	埋戻しコンクリート
K	基面整正
SL	ブロック積法長
Ga	裏込碎石
W1	車道舗装
W2	歩道舗装
W3	支線舗装
W5	張コンクリート
L1	法面整形 (切土部)
L2	植生基材吹付工
H	擁壁工直高

車道舗装構成 W1

位置	材料	厚 (cm)
表層	密粒度再生アスコン20	5
基層	粗粒度再生アスコン20	5
上層路盤	再生粒度調整碎石 (RM-30)	10
下層路盤	再生クラッシャーラン (RC-30)	10
合計		30


歩道舗装構成 W2

位置	材料	厚 (cm)
表層	細粒度再生アスコン13	3
路盤	再生クラッシャーラン (RC-30)	10
合計		13


支線舗装構成 W3

位置	材料	厚 (cm)
表層	密粒度再生アスコン20	5
上層路盤	再生粒度調整碎石 (RM-30)	10
合計		15

作成年月 2026年8月			
図面番号	4 / 9	縮尺	S=1:50
工 種	道路改良工事		
種 別	標準横断面図	番号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1		
工事箇所	福山市東村町地内		
福 山 市			


$$S=1/100$$


GW15 S=1/50




H	B	コンクリート (m ³) σ _{ck} =18N/mm ²	型 枠 (m ²)	均しコンクリ (m ³) σ _{ck} =18N/mm ²	均し型枠 (m ²)
0.00	0.15	0.02	0.34	0.03	0.10
0.43	0.37	0.31	1.25	0.05	0.10
0.69	0.50	0.52	1.80	0.06	0.10
0.88	0.59	0.70	2.20	0.07	0.10
0.94	0.62	0.76	2.33	0.07	0.10
1.11	0.71	0.94	2.69	0.08	0.10
1.13	0.72	0.97	2.72	0.08	0.10
1.15	0.73	0.99	2.77	0.08	0.10
1.36	0.83	1.23	3.22	0.09	0.10



GW35 S=1/50


$$S=1/100$$

CW-1-1 S=1/50




(P種4段 H=1.10) S=1:20

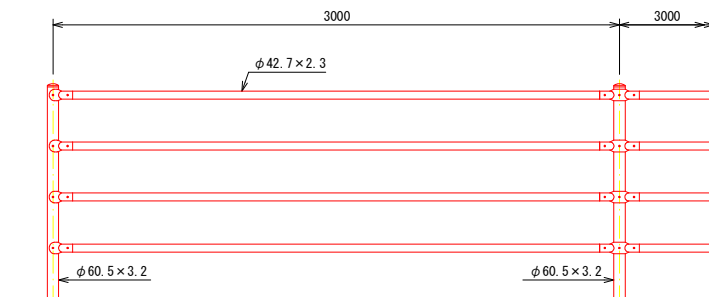

H	B	h	コンクリート(m3) $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	型 枠 (m2)	均しコンクリ (m2) $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	均し型枠 (m2)
2.40	1.69	0.21	2.47	5.12	1.89	0.20
2.57	1.77	0.38	2.71	5.48	1.97	0.20
2.61	1.79	0.42	2.77	5.57	1.99	0.20

H	B	コンクリート (m ³) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	型 枠 (m ²)	均しコンクリ (m ²) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	均し型枠 (m ²)
0.70	0.69	0.35	1.50	0.89	0.20
2.06	1.45	1.80	4.42	1.65	0.20
2.40	1.64	2.33	5.15	1.84	0.20
2.61	1.76	2.69	5.60	1.96	0.20
2.72	1.82	2.88	5.84	2.02	0.20

S=1/50

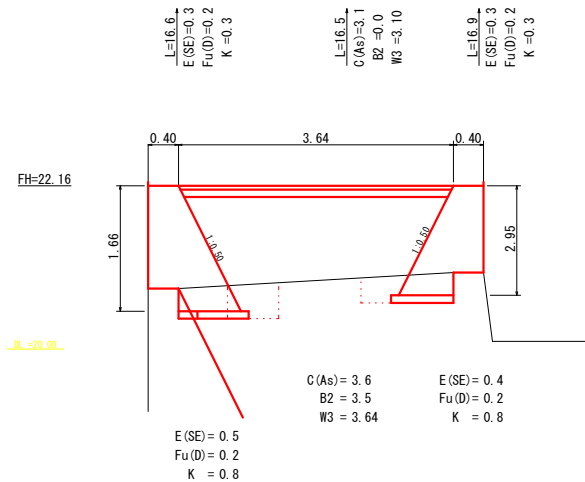


No. 9+10.0付近
As切断 L=3.1


作成年月 2026年8月

図面番号	6 / 9	縮尺	図示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構造図・展開図	番 号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1		
工事箇所	福山市東村町地内		
福 山 市			



構 造 図

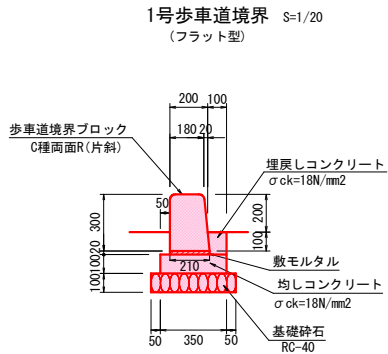


材料表		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.35
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.11
均しコン型枠		m ²	2.00
埋戻しコン型枠		m ²	1.20
基礎砕石	RC-40	m ²	4.50
敷モルタル	1:3(高炉B)	m ³	0.042
境界ブロック	JIS A 5371 C種	個	16.5





材料表		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
基礎砕石	RC-40	m ²	4.60
敷モルタル	1:3(高炉B)	m ³	0.108
側 溝	JIS A 5372	本	5.0

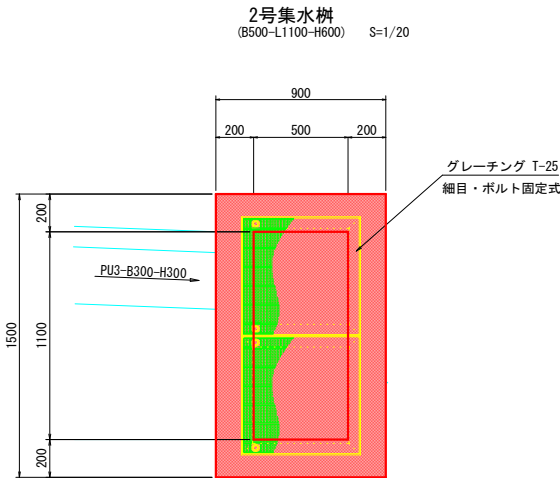


材料表		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.38
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.22
均しコン型枠		m ²	2.00
埋戻しコン型枠		m ²	2.40
基礎砕石	RC-40	m ²	4.80
敷モルタル	1:3(高炉B)	m ³	0.041
境界ブロック	歩道接続部	個	16.5

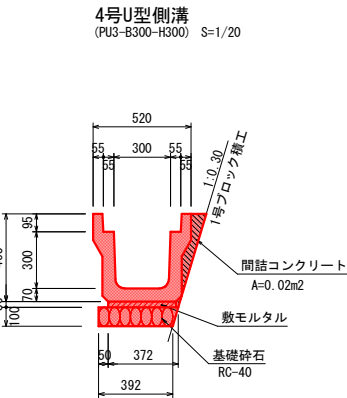

材料表		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
基礎砕石	RC-40	m ²	4.07
敷モルタル	1:3(高炉B)	m ³	0.108
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.20
側 溝	JIS A 5372	本	5.0

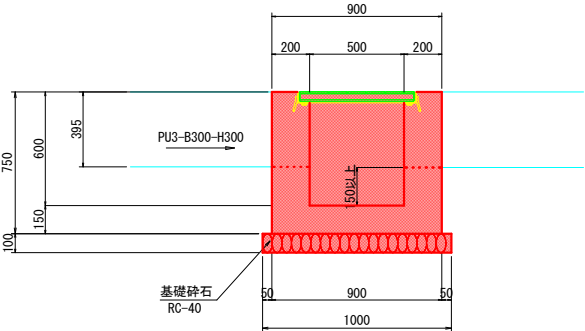

材料表		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
基礎砕石	RC-40	m ²	4.60
敷モルタル	1:3(高炉B)	m ³	0.108
側 溝	JIS A 5372	本	5.0
側 溝 蓋	PC3-B300	枚	20.0




材料表		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	W5×0.7

材料表		1ヶ所当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.68
型 枠	小型構造物	m ²	6.00
基礎砕石	RC-40	m ²	1.60
グレーチング	T-25・500用	枚	2.0

作成年月 2026年8月			
図面番号	7 / 9	縮尺	S=1:20
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1		
工事箇所	福山市東村町地内		
福 山 市			


現場打蓋版工
T-2 縦断 水路幅2383

平面図 S=1:30

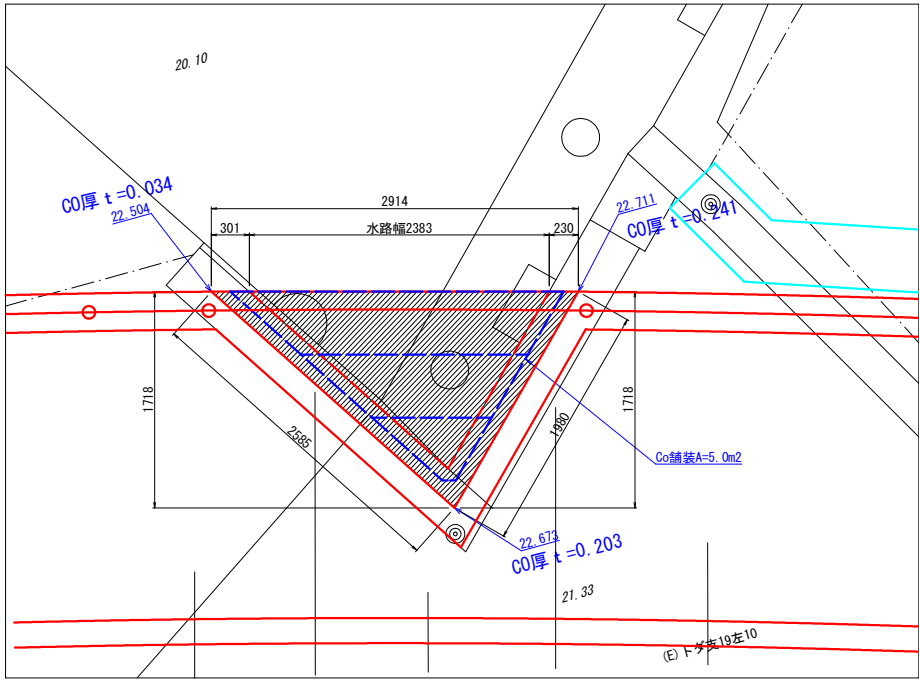


※本平面図は参考寸法です。

FRC製埋設型枠敷設図 S=1:30

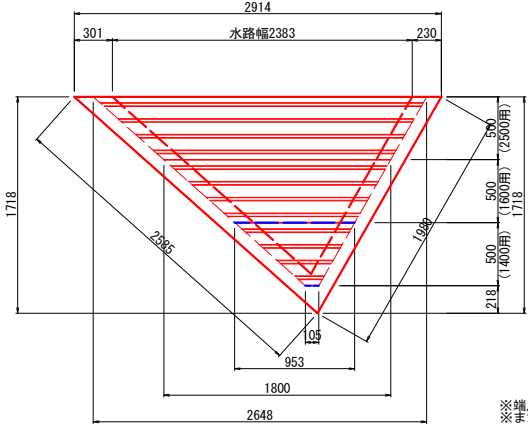


※端尺が生じた際は、現場にて加工して下さい。
※また、掛り幅は100mm以上として下さい。

配筋図 S=1:30

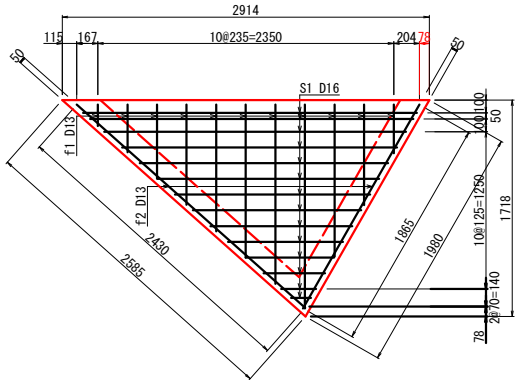


※本配筋図は参考図です。
※必要に応じて上側配筋もご検討下さい。

標準断面図 S=1:20

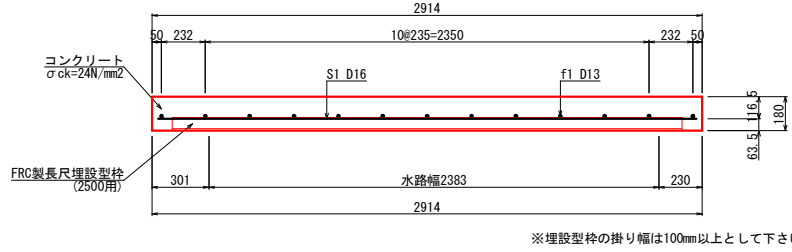


※埋設型枠の掛り幅は100mm以上として下さい。

側面図 S=1:10

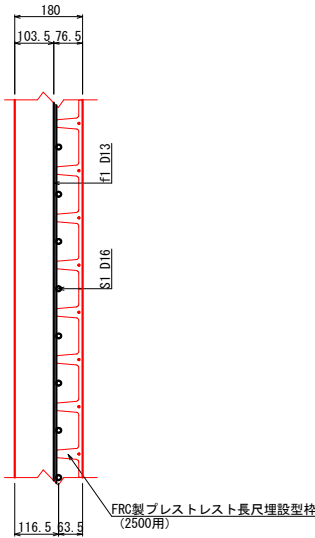


FRC製プレストレスト長尺埋設型枠
2500用(1600用) [1400用] 製品図 S=1:30

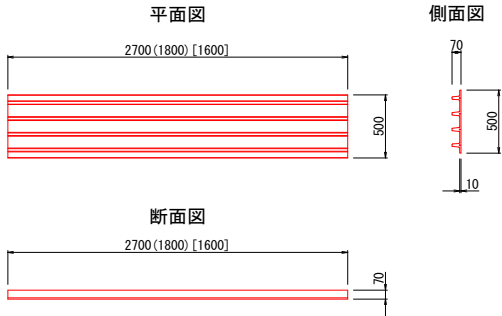

※LSフォームの掛り幅は100mm以上確保して下さい。
※端尺調整が生じる場合等は現場にて加工して下さい。
尚、カットする場合、リブを3本以上残して下さい。
※ () 内は、1600用、[] 内は、1400用の寸法です。

鉄筋加工図 S=1:20




鉄筋表						1ヶ所当り
種別	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	重量 (kg)	摘要
S1	D16	1435	14	1.560	31.34	平均
f1	D13	872	11	0.995	9.54	平均
f2	D13	2147	2	0.995	4.27	平均
D13	13.81 kg	D16	31.34 kg	合計	45.15 kg	

蓋版工 数量表				1ヶ所当り
種別	摘要	計算式	数量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$	$2.914 \times 1.718 \times 1/2 \times 0.180$	0.45	m3
型枠		$(2.914 + 2.585 + 1.980) \times 0.180$	1.35	m2
鉄筋 (SD345)	S1 D16	鉄筋表より	31.34	kg
	f1 D13	鉄筋表より	9.54	kg
	f2 D13	鉄筋表より	4.27	kg
	D13 13.81 kg D16 31.34 kg	合計	45.15	kg
FRC製長尺埋設型枠	2500用	埋設型枠敷設平面図より	1.00	枚
	1600用	埋設型枠敷設平面図より	1.00	枚
	1400用	埋設型枠敷設平面図より	1.00	枚

※埋設型枠は使用枚数です。
※端尺調整が生じる場合等は必要に応じて現場にてカットしてご使用下さい。
※目地材等については必要に応じて別途計上下さい。

作成年月 2026年8月			
図面番号	8 / 9	縮尺	図示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	現場打蓋版工配筋図	番 号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1		
工事箇所	福山市東村町地内		
福 山 市			

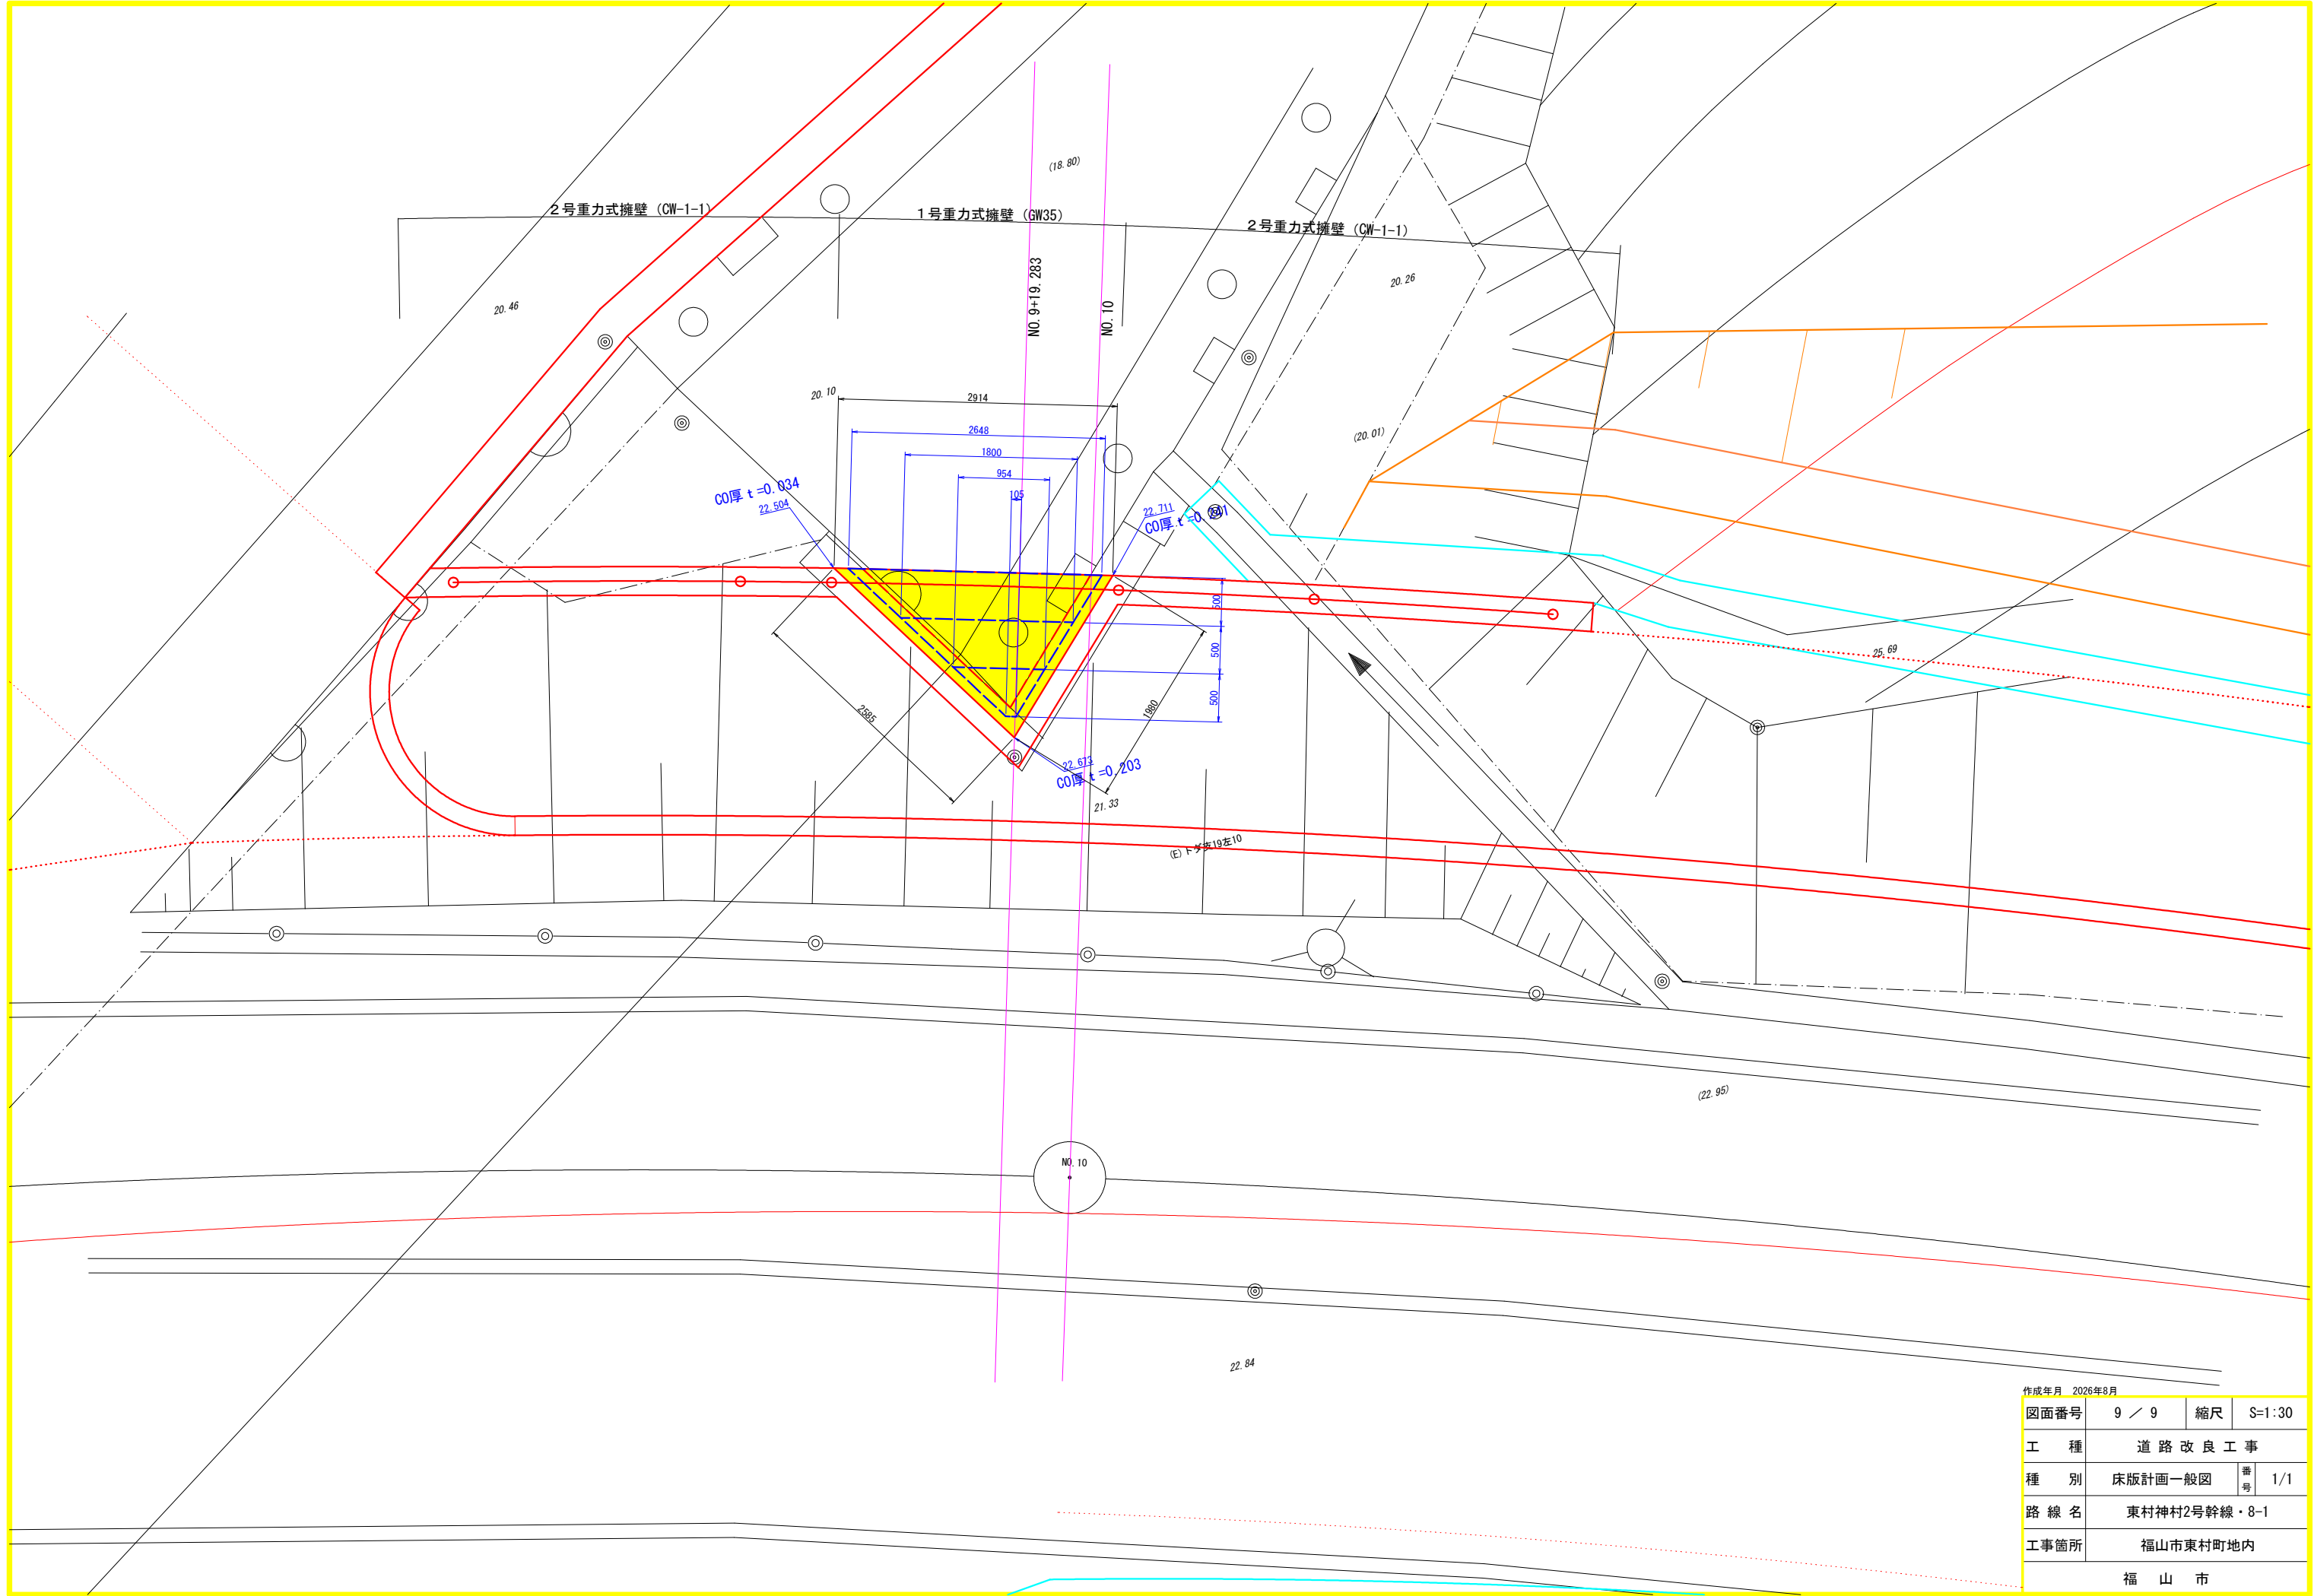

作成年月 2026年8月

図面番号	9 / 9	縮尺	S=1:30
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	床版計画一般図	番 号	1/1
路 線 名	東村神村2号幹線・8-1		
工事箇所	福山市東村町地内		
	福 山 市		

以下参考図書

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.63% 労務構成比: 35.43% 材料構成比: 19.94% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表

1
標準単価: 374.37000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	44.63%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
運転手(特殊)	35.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	19.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK26040005

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
7,199.30000

0.72% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0020

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 8.80%

SPK26040024
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比: 81.51%

材料構成比: 9.69%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価:

m2 当り
964.64000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	8.80%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	9.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0021

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77%

SPK26040157

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
32,152.00000

材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

SPK26040002

単第0 -0005 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.89% 労務構成比: 41.78% 材料構成比: 15.33% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 911.74000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 距離4.0km以下(3.0km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0023

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 18.84% 労務構成比: 66.89% 材料構成比: 14.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040014
土留方式無し 障害無し

単第0 -0006 表
1
標準単価: 304.18000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	18.84%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0024

埋戻し

SPK26040019

単第0 -0007 表

最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比: 8.83% 労務構成比: 82.43% 材料構成比: 8.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,130.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	7.40%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t	1.34%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.09%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	40.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し

SPK26040019

單第0 -0007 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.83%

勞務構成比：

82.43%

材料構成比: 8.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,130.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

基面整正

SPK26040016

單第0 -0008 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	536.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

1号重力式擁壁

V0001

單第0 -0009 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 3.70%

SPK26040157

コンクリートポンプ車打設

単第0 -0010 表

1
標準単価:

m3 当り
28,992.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.67%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	79.04%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0029

コンクリート

SPK26040157

單第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.70%

勞務構成比：

16.47%

材料構成比: 79.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,992.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0011 表

1
標準単価:

m2 当り
10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0031

均しコンクリート

SPK26040157

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.70%

労務構成比:

16.47%

材料構成比:

79.83%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,992.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.67%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	79.04%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0032

均しコンクリート

SPK26040157

單第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.70%

勞務構成比：

16.47%

材料構成比: 79.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,992.00000

[illegible]

施工単価表

均しコン型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
均しコンクリート
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0013 表

1
標準単価:

m2 当り
5,387.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0034

2号重力式擁壁

擁壁平均高さ2m以上5m以下

機械構成比: 5.91% 労務構成比:

SPK26040070

基礎砕石無し 均しCo有り

60.27% 材料構成比:

単第0 -0014 表

市場単価構成比: 0.00%

1 m3 当り
標準単価: 65,315.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	4.28%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	14.12%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	13.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	33.03%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0035

2号重力式擁壁

SPK26040070

單第0 -0014 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石無し 均しCo有り

1

m3 当り

機械構成比: 5.91%

勞務構成比：

60.27%

材料構成比: 33.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

65,315.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0015 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.34%

労務構成比:

35.09%

材料構成比:

61.57%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

38,330.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.16%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.79%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK26040157

單第0 -0015 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.34% 勞務構成比:

35.09%

材料構成比: 61.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

38,330.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
均しコンクリート

単第0 -0016 表

1
標準単価:

m2 当り
5,387.90000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0039

埋戻し

SPK26040019

単第0 -0017 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.51% 労務構成比: 87.87% 材料構成比: 3.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,510.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3	7.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.55%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0040

埋戻し

SPK26040019

單第0 -0017 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.51%

勞務構成比：

87.87%

材料構成比: 3.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,510.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

2号U型側溝(蓋なし)

V0003

單第0 -0018 表

10 m 当り

300A 1種

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

2号U型側溝
300A 1種

V0004

單第0 -0020 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

蓋版

SDT00017

單第0 -0021 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた

300[412 × 95 × 500]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

3号U型側溝
300A 3種

V0005

單第0 -0022 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

4号U型側溝
300A 3種

V0006

單第0 -0024 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

間詰コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK26040157

単第0 -0025 表

1
標準単価:

m3 当り
32,152.00000

人力打設

労務構成比: 28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.92%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.34%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.55%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

埋戻コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

SPK26040157

人力打設

28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0026 表

1

標準単価:

m3

当り

32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0050

現場打蓋版工

V0010

単第0 -0027 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.5	m3			単第0-0028 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			単第0-0011 表
鉄筋工 鉄筋組立（橋梁用床版） SD345・D16～D25	0.03	t			単第0-0029 表
鉄筋工 鉄筋組立（橋梁用床版） SD345・D13	0.01	t			単第0-0030 表
鉄筋工 鉄筋組立（橋梁用床版） SD345・D13	0.004	t			単第0-0030 表
FRC製長尺埋設型枠設置 (LSフォーム1400(縦断)用相当品)	1	枚			単第0-0031 表
FRC製長尺埋設型枠設置 (LSフォーム1600(縦断)用相当品)	1	枚			単第0-0032 表
FRC製長尺埋設型枠設置 (LSフォーム2500(縦断)用相当品)	1	枚			単第0-0033 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

機械構成比: 0.00%

SPK26040157

単第0 -0028 表

1

m3

当り

32,152.00000

標準単価:

労務構成比: 28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

鉄筋工 鉄筋組立（橋梁用床版）
SD345・D16～D25

S1040015

単第0 -0029 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
鉄筋工	2.600	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.070	日			
諸雑費	14	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=6 SD345・D16～D25			B=2 橋梁用床版		

施工単価表

鉄筋工 鉄筋組立（橋梁用床版）
SD345・D13

S1040015

単第0 -0030 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
鉄筋工	3.200	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1〜3,2011,2014	0.070	日			
諸雑費	14	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 組立 C=5 SD345・D13			B=2 橋梁用床版		

施工単価表

頁0 -0054

**FRC製長尺埋設型枠設置
(LSフォーム1400(縦断)用相当品)**

V0007

單第0 -0031 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

**FRC製長尺埋設型枠設置
(LSフォーム1600(縦断)用相当品)**

V0008

單第0 -0032 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

**FRC製長尺埋設型枠設置
(LSフォーム2500(縦断)用相当品)**

V0009

單第0 -0033 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

2号集水枰
B500-L1100-H600

V0011
ボルト固定 細目

單第0 -0034 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

単第0 -0035 表

18-8-40BB

0.65m3を超え0.69m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

84.77%

材料構成比:

15.16%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

99,066.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	32.37%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	28.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	14.87%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0059

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

單第0 -0035 表

18-8-40BB

0.65m³を超え0.69m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

勞務構成比: 84.77%

材料構成比: 15.16%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

99,066.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

蓋版

SDT00017

單第0 -0036 表

鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

落込式細目(鎖付), 500×500, T-25

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0037 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40 養生工有り

1 m 当り

機械構成比: 1.52% 労務構成比:

54.95%

材料構成比: 43.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,521.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.26%		小型バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.09m3 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	0.26%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工	7.83%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R,参考質量85kg	33.87%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	8.44%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0037 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40 養生工有り

1

機械構成比: 1.52%

労務構成比: 54.95%

材料構成比: 43.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 10,521.00000

m

当り

10,521.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン 40〜0mm	0.54%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=5 C種(180/210×300×600) 片斜両面R F=2 18-8-40BB H=1 -		

施工単価表

頁0 -0063

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0038 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 RC-40 養生工有り

1 m 当り

機械構成比: 0.30% 労務構成比:

67.56%

材料構成比: 32.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

8,042.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.30%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	25.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	12.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工	10.24%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(歩道接続部) 180/204×120×600 参考質量32kg	21.54%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0040 TTPT00218
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	9.66%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシャラン 40～0mm	0.64%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

頁0 -0064

歩車道境界ブロック

SPK26040287

單第0 -0038 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 RC-40 養生工有り

1 m 当り

機械構成比: 0.30% **勞務構成比:**

67.56%

材料構成比: 32.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

8,042.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

下層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0039 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比:

18.62%

材料構成比:

75.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,337.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0066

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.50% 労務構成比: 18.62% 材料構成比: 75.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040232

単第0 -0039 表

1
標準単価:

m2 当り
1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	74.09%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0067

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0068

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

RM-30

機械構成比: 11.39%

労務構成比: 38.57%

材料構成比: 50.04%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
646.43000

全仕上り厚100mm 1層施工

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0069

基層(車道・路肩部)

SPK26040239

単第0 -0041 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.55%

労務構成比:

12.06%

材料構成比: 86.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,608.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.99%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.15%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.15%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0070

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.55%

SPK26040239

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 12.06%

材料構成比: 86.39%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0041 表

1

標準単価:

m2

当り

1,608.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度(20)	77.03%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.69%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=8 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生粗粒度アスコン(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0071

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0042 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.39%

労務構成比:

10.78%

材料構成比: 87.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,799.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.14%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0072

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.39%
SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm
労務構成比: 10.78%
材料構成比: 87.83%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0042 表
標準単価: 1
m2 当り
1,799.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	84.58%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.65%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) -(全ての費用)			B=50 E=1 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0073

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040235
路盤材(各種)

単第0 -0043 表
1
標準単価: 956.69000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.68%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.59%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-30	22.56%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		F0000000001 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0074

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040235
路盤材(各種)

単第0 -0043 表
1
標準単価: 956.69000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 【F】路盤材(m3)			B=4 路盤材(各種) D=1 -(全ての費用)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0075

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 3.22%
SPK26040244
1層当たり平均仕上厚30mm
労務構成比: 21.61%
材料構成比: 75.17%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0044 表

1
標準単価:
m2 当り
1,743.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型・排3 舗装幅1.4～3.0m	2.56%		アスファルトフィニッシャ クローラ型・排3 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00194 MTPT00194
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	0.32%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	66.79%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294

施工単価表

頁0 -0076

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 3.22%
SPK26040244
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 21.61%
材料構成比: 75.17%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0044 表
1
標準単価:
m2 当り
1,743.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.02%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=10 G=1 I=1 平均幅員1.4m以上 再生細粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0077

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0045 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比:

10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0078

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.32% 労務構成比: 10.25% 材料構成比: 88.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0045 表

1
標準単価:

m2 当り
1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0046 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0080

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0046 表

実線_15cm

m

当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0047 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0082

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0047 表

実線_15cm

1000

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0048 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

箱抜き
型枠D100
機械構成比: 0.00%
労務構成比: 63.38%
材料構成比: 36.62%
市場単価構成比: 0.00%

SPK26040258

単第0 -0049 表

1
標準単価: 845.75000
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	63.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
円形紙管 100×2.7	36.62%		円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)		TTPC00385 TTPT00385
積算単価			積算単価		EP001
A=2 型枠D100			C=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0085

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
コンクリート建込**

SS000127

單第0 -0050 表

1 m 当り

A,B,C(支柱間隔2m)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0086

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込**

SS000127

單第0 -0051 表

1 m 当り

A,B,C(支柱間隔4m)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0052 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0053 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0089

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0053 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 12.28% 労務構成比: 81.66% 材料構成比: 6.06% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040303 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0054 表 1 m2 当り
標準単価: 227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0091

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)
労務構成比: 46.18%

単第0 -0055 表
材料構成比: 14.79%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,595.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0092

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)
労務構成比: 41.18%

単第0 -0056 表
材料構成比: 16.55%

1
標準単価: 2,485.30000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

頁0 -0093

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊
機械構成比: 13.14% 労務構成比: 83.98% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040410
片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)

単第0 -0057 表
標準単価: 1 t 当り
8,775.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=14 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)			B=1 DID区間無し		

東 村 神 村 2 号 幹 線 数 量 計 算 書

令和8年 8月

東村神村2号幹線・8-1 数量内訳書

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	合計数量	計上数量	適 用
道 路 改 良							
道 路 土 工							
	掘削工						
	土 砂 掘 削	土砂		m3	776.1	800	土工集計表
	路床盛土工						
	路 床 盛 土	W<2.5		m3	68.0	70	土工集計表
	法面整形工						
	切 土 法 面 整 形	砂質土		m2	217.4	220	土工集計表
	防草コンクリート						
	張 コ ン ク リ ー ト	t=7cm	$\sigma_{ck}=180\text{ kN/m}^2$	m3	5.3	5	張コンクリート工
	残土処理工						
	土 砂 等 運 搬	標準 土砂		m3	737.5	740	土工集計表
	残 土 処 分	砂質土・搬出土		m3	737.5	740	土工集計表
擁 壁 工							
	作業土工						
	床	砂質土		m3	58.3	60	土工集計表
	埋	砂質土		m3	36.7	40	土工集計表
	基 面 整 生	砂質土		m2	56.0	56	土工集計表
	1号重力式擁壁						
	コ ン ク リ ー ト		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	9.8	10	重力式擁壁工

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	合計数量	計上数量	適 用
	型 枠			m2	19.9	20	重力式擁壁工
	均 し コ ン ク リ ー ト		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	7.30	7	重力式擁壁工
	均 し コ ン 型 枠			m2	0.7	1	重力式擁壁工
	2号重力式擁壁						
	コ ン ク リ ー ト		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	21.5	22	重力式擁壁工
	型 枠			m2	47.4	47	重力式擁壁工
	均 し コ ン ク リ ー ト		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	17.3	17	重力式擁壁工
	均 し コ ン 型 枠			m2	2.0	2	重力式擁壁工
	1号嵩上擁壁						
	コ ン ク リ ー ト	無筋	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	25.9	26	1号嵩上工
	型 枠	無筋		m2	80.2	80	1号嵩上工
	均 し コ ン ク リ ー ト	無筋	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.9	3	1号嵩上工
	均 し コ ン 型 枠	無筋		m2	4.3	4	1号嵩上工
排 水 工							
	作業土工						
	床 掘	砂質土		m3	57.8	60	土工集計表
	埋 戻	砂質土		m3	34.5	30	土工集計表
	基 面 整 正	砂質土		m2	65.9	66	土工集計表
	側 溝 工						
	2 号 U 型 側 溝	蓋なし PU2-B300-H300 PC3-B300	二次製品	m	4.6	5	排水工
	2 号 U 型 側 溝	PU2-B300-H300 PC3-B300	二次製品	m	62.5	63	排水工
	3 号 U 型 側 溝	PU3-B300-H300	二次製品	m	62.7	63	排水工
	4 号 U 型 側 溝	PU3-B300-H300	二次製品	m	1.0	1	排水工
	埋 戻 コ ン ク リ ー ト			m3	9.8	10	排水工

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	合計数量	計上数量	適 用
	現 場 打 蓋 版 工			式	1.0	1	蓋版工数量計算書
	集水桝						
	2 号 集 水 桝	B500-L1100-H600グレーチングT-25	σ ck=18N/mm2	箇所	1	1	排水工
緑 石 工							
	歩車道境界ブロック						
	1号歩車道境界ブロック			m	56.5	57	歩車道境界ブロック
	2号歩車道境界ブロック			m	19.3	19	歩車道境界ブロック
舗 装 工							
	本線車道部 (W1-1)						
	下 層 路 盤	再生クラッシャーラン RC-30	t=10cm	m2	566.2	566	舗装工
	上 層 路 盤	再生粒度調整碎石RM-30	t=10cm	m2	566.2	566	舗装工
	基 層	再生粗粒度アスコン20	t=5cm	m2	566.2	566	舗装工
	表 層	再生密粒度アスコン20	t=5cm	m2	566.2	566	舗装工
	歩道部 (W2)						
	路 盤	再生クラッシャーラン RC-30	t=10cm	m2	146.9	147	舗装工
	表 層	再生密粒度アスコン13	t=3cm	m2	146.9	147	舗装工
	支線 (W3)						
	上 層 路 盤	再生粒度調整碎石RM-30	t=10cm	m2	94.4	94	舗装工
	表 層	再生密粒度アスコン20	t=5cm	m2	94.4	94	舗装工
区画線工							
	区画線工						
	区 画 線 設 置	熔融式 実線15cm	白色	m	154.0	150	平面図
	区 画 線 設 置	熔融式 実線15cm	黄色	m	77.0	77	平面図
防護柵工							
	転落防止柵工						
	転 落 防 止 柵	コンクリート建込		m	55.6	56	防護柵工

[illegible]

全 体 土 量 配 分 表

単位 m3

土質の締固め変化率

発生土 自然状態 1.0

緩めた状態 1.2

締固めた状態 0.9

積算は地山土量とする。

搬入土を地山換算 C= 1.2/0.9=1.33

発生土利用 1/0.9=1.11

*全体土工量配分表は土工数量集計表と連動しています。

発生土

盛 土

残土処分

積算は地山土量とする。



地山土量

掘	削	砂質土	776.1
---	---	-----	-------

776.1

$75.5 \times 0.9 = 68.0$

掘削土を使用

路床盛土 W<2.5	砂質土	68.0
------------	-----	------

700.6

擁壁作業床掘	砂質土	58.3
--------	-----	------

58.3

$40.8 \times 0.9 = 36.7$

床掘土を使用

擁壁作業土工埋戻	砂質土	36.7
----------	-----	------

718.1

排水作業床掘	砂質土	57.8
--------	-----	------

57.8

$38.3 \times 0.9 = 34.5$

床掘土を使用

排水作業土工埋戻	砂質土	34.5
----------	-----	------

737.6

737.6

搬出土

*搬出土	砂質土	737.6
------	-----	-------

再資源化施設へ

アスファルト取壊し	As 2.35/m3	588.4
	体積 (m3)	29.4

$29.4 \times 2.35 = 69.1$ t

ガラ処分	As	(t)	69.1
ガラ運搬	As	(m3)	29.4

コンクリート取壊し	無筋2.35/m3	13.5
-----------	-----------	------

$13.5 \times 2.35 = 31.7$ t

ガラ処分	無筋	(t)	31.7
ガラ運搬	無筋	(m3)	13.5

土工・法面・基面 数量集計表

工 種	種 別	規 格	位 置			単位	数量	適 用
			左側	本線	右側			
土 工	発生土							
	コンクリート取壊し	無筋		12.1	1.4	m3	13.5	
	AS 取 壊 し	t=5cm		588.4		m2	588.4	
	掘 削	砂質土		776.1		m3	776.1	
	擁壁作業土工床掘	砂質土	58.3			m3	58.3	
	排水溝作業土工床掘	砂質土	31.4		26.4	m3	57.8	
						①計	892.2	
	盛 土							
	路 床 盛 土	W<2.5	68.0			m3	68.0	
	擁壁作業土工埋戻	砂質土 (タンパ)	33.3		3.4	m3	36.7	
	排水作業土工埋戻	砂質土 (タンパ)	18.8		15.7	m3	34.5	
						②計	139.2	
	残 土 処 理	掘削①計 - 盛土②計 × 1/0.9 =				m3	737.5	
	法面・基面							
	切 土 法 面 整 形	砂質土	217.4			m2	217.4	
	擁壁作業土工基面整正	砂質土	56.0			m2	56.0	
	排水工作業土工基面整正	砂質土	31.4		34.5	m2	65.9	

土 工 数 量 計 算 書

横断面より

種別 番号	距離	掘削 C(SE)			種別 番号	距離	路床盛土 B2			種別 番号	距離	断面	平均	数量
		断面	平均	数量			断面	平均	数量					
	-	2.3	-	-	NO. 9+ 10付近									
NO. 10	17.0	2.3	2.30	39.1	支線左側 嵩上擁壁	-	3.0	-	-					
NO. 11	20.0	15.5	8.90	178.0	A-A断面	5.3	3.5	3.25	17.2					
NO. 12	20.0	11.6	13.55	271.0		16.5	0.0	1.75	28.9					
NO. 13	20.0	17.2	14.40	288.0										
					本線 1号重力式擁壁	-	1.8	-	-					
					NO. 10	7.0	2.0	1.90	13.3					
						2.9	2.0	2.00	5.8					
						2.4	0.3	1.15	2.8					
				m3 776.1					m3 68.0					

横断図より

種別 番号	距離	張コンクリートW5		
		断面	平均	数量

種別 番号	距離			
				延長

種別 番号	距離			
		断面	平均	数量

[illegible]

擁壁作業土工数量計算書

種別 番号	距離	擁壁床掘 E (SE)			種別 番号	距離	擁壁埋戻 FU (C)			種別 番号	距離	擁壁基面整正 K		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
本線 1号重力式擁壁	左側 -	3.6	-	-		左側 -	2.4	-	-		左側 -	1.8	-	-
NO. 10	7.0	3.6	3.60	25.2	NO. 10	7.0	2.4	2.40	16.8	NO. 10	3.0	1.8	1.80	5.4
	2.9	3.6	3.60	10.4		2.9	2.4	2.40	7.0		2.9	1.8	1.80	5.2
	2.4	1.6	2.60	6.2		2.4	1.1	1.75	4.2		2.4	1.0	1.40	3.4
支線 1号嵩上工	左側 -	0.3	-	-							左側 -	0.3	-	-
A-A	10.1	0.5	0.40	4.0						A-A	10.1	0.8	0.55	5.6
	16.6	0.3	0.40	6.6							16.6	0.3	0.55	9.1
A-A	右側 -	0.4								A-A	右側 -	0.8		
	16.9	0.3	0.35	5.9							16.9	0.3	0.55	9.3
小計				m3 58.3	小計				m3 28.0	小計				m2 38.0

擁壁作業土工数量計算書

横断図より

種別	区分		種別	区分	擁壁埋戻 FU (D)	種別	区分	基面正整 K
----	----	--	----	----	-------------	----	----	--------

番号		断面	平均	数量	番号		断面	平均	数量	番号		断面	平均	数量
						左側	-	0.2	-		歩車道境界			
					A-A		10.1	0.2	0.20	2.0				
							16.6	0.2	0.20	3.3			0.3	
									小計	5.3	NO. 11	15.0	0.3	0.30 4.5
											NO. 12	20.0	0.3	0.30 6.0
					A-A	右側	-	0.2	-	-	NO. 13	20.0	0.3	0.30 6.0
							16.9	0.2	0.20	3.4		5.0	0.3	0.30 1.5
									小計	3.4				
														m2 18.0
					小計				m3 8.7		合計			m2 56.0

重力式擁壁工 数 量 計 算 書																	
1号重力擁壁展開図より																	
種別		距離	コンクリート			種別		距離	型枠			種別		距離	高さH		
番号			断面	平均	数量	番号			断面	平均	数量	番号			断面	平均	数量
H=2.40	平均 -	-	2.47	-	-	H=2.40	平均 -	-	5.12	-	-	H=2.40	-	-	2.40	-	-
H=2.57	2.10		2.71	2.59	5.4	H=2.57	2.10		5.48	5.30	11.1	H=2.57	2.10		2.57	2.49	5.2
H=2.61	1.60		2.77	2.74	4.4	H=2.61	1.60		5.57	5.53	8.8	H=2.61	1.60		2.61	2.59	4.1
																	m2
												面積＝					9.30
												平均高＝					m
																	2.51
	延長 3.7				m3 9.8						m2 19.9						
				合計					合計								

種別 番号	距離	コンクリート		
		断面	平均	数量
H=2.40	平均 －	2.47	－	－
H=2.57	2.10	2.71	2.59	5.4
H=2.61	1.60	2.77	2.74	4.4
	延長 3.7		合計	m3 9.8

種別 番号	距離	型枠		
		断面	平均	数量
H=2.40	平均 -	5.12	-	-
H=2.57	2.10	5.48	5.30	11.1
H=2.61	1.60	5.57	5.53	8.8
			合計	m2 19.9

[illegible]

重力式擁壁工 数 量 計 算 書

1号重力擁壁詳細図より

種別 番号	距離	均しコンクリート			種別 番号	距離	均しコン型枠			種別 番号	距離			
		断面	平均	数量			断面	平均	数量					数量
H=2.40	平均 -	1.89	-	-	H=2.40	平均 -	0.20	-	-					
H=2.57	2.10	1.97	1.93	4.1	H=2.57	2.10	0.20	0.20	0.4					
H=2.61	1.60	1.99	1.98	3.2	H=2.61	1.60	0.20	0.20	0.3					
			合計	m3 7.3				合計	m2 0.7					

重力式擁壁工 数 量 計 算 書

2号重力擁壁展開図より

種別 番号	距離	コンクリート			種別 番号	距離	型枠			種別 番号	距離	高さH		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
H=2.06	平均 -	1.80	-	-	H=2.06	平均 -	4.42	-	-	H=2.06	平均 -	2.06	-	-
H=2.40	4.65	2.33	2.07	9.6	H=2.40	4.65	5.15	4.79	22.3	H=2.40	4.65	2.40	2.23	10.4
H=2.61	-	2.69	-	-	H=2.61	-	5.60	-	-	H=2.61	-	2.61	-	-
H=2.72	2.85	2.88	2.79	8.0	H=2.72	2.85	5.84	5.72	16.3	H=2.72	2.85	2.72	2.67	7.6
H=0.70	2.40	0.35	1.62	3.9	H=0.70	2.40	1.50	3.67	8.8	H=0.70	2.40	0.70	1.71	4.1
														m2
										面積＝				22.10
										平均高＝				m
														2.23
	延長 9.9		合計	m3 21.5				合計	m2 47.4					

重力式擁壁工 数 量 計 算 書														
2号重力擁壁詳細図より														
種別 番号	距離	均しコンクリート			種別 番号	距離	均しコン型枠			種別 番号	距離			
		断面	平均	数量			断面	平均	数量					数量
H=2.06	平均 -	1.65	-	-	H=2.06	平均 -	0.20	-	-					
H=2.40	4.65	1.84	1.75	8.1	H=2.40	4.65	0.20	0.20	0.9					
H=2.61	-	1.96	-	-	H=2.61	-	0.20	-	-					
H=2.72	2.85	2.02	1.99	5.7	H=2.72	2.85	0.20	0.20	0.6					
H=0.70	2.40	0.89	1.46	3.5	H=0.70	2.40	0.20	0.20	0.5					
			合計	m3 17.3				合計	m2 2.0					

種別 番号	距離	均しコンクリート		
		断面	平均	数量
H=2.06	平均 －	1.65	－	－
H=2.40	4.65	1.84	1.75	8.1
H=2.61	－	1.96	－	－
H=2.72	2.85	2.02	1.99	5.7
H=0.70	2.40	0.89	1.46	3.5
			合計	m ³ 17.3

種別 番号	距離	均しコン型枠		
		断面	平均	数量
H=2.06	平均 －	0.20	－	－
H=2.40	4.65	0.20	0.20	0.9
H=2.61	－	0.20	－	－
H=2.72	2.85	0.20	0.20	0.6
H=0.70	2.40	0.20	0.20	0.5
			合計	m ² 2.0

[illegible]

1号嵩上工 数 量 計 算 書

1号嵩上工展開図より

種別 番号	距離	コンクリート			種別 番号	距離	型枠			種別 番号	距離			
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面		
NO. 9+7付近 H=0.00	-	0.02	-	-	NO. 9+7付近 H=0.00	-	0.34	-	-					
H=0.43	4.20	0.31	0.17	0.7	H=0.43	4.20	1.25	0.80	3.4					
H=0.94	2.50	0.76	0.54	1.4	H=0.94	2.50	2.33	1.79	4.5					
A-A断面 H=1.36	3.40	1.23	1.00	3.4	A-A断面 H=1.36	3.40	3.22	2.78	9.5					
H=1.11	4.20	0.94	1.09	4.6	H=1.11	4.20	2.69	2.96	12.4					
H=0.88	3.00	0.70	0.82	2.5	H=0.88	3.00	2.20	2.45	7.4					
H=0.00	9.40	0.02	0.36	3.4	H=0.00	9.40	0.34	1.27	11.9					
小計	26.70													
NO. 9+10付近 H=1.15	右側 -	0.99	-	-	NO. 9+10付近 H=1.15	-	2.77	-	-					
H=1.13	3.60	0.97	0.98	3.5	H=1.13	3.60	2.72	2.75	9.9					
H=0.69	5.90	0.52	0.75	4.4	H=0.69	5.90	1.80	2.26	13.3					
H=0.00	7.40	0.02	0.27	2.0	H=0.00	7.40	0.34	1.07	7.9					
小計	16.90													
	延長 43.60		合計	m3 25.9				合計	m2 80.2					

1号嵩上工 数 量 計 算 書

1号嵩上工展開図より

種別 番号	距離	均しコンクリート			種別 番号	距離	均しコン型枠			種別 番号	距離			
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面		
NO. 9+7付近 H=0.00	-	0.03	-	-	NO. 9+7付近 H=0.00	-	0.10	-	-					
H=0.43	4.20	0.05	0.04	0.2	H=0.43	4.20	0.10	0.10	0.4					
H=0.94	2.50	0.07	0.06	0.2	H=0.94	2.50	0.10	0.10	0.3					
A-A断面 H=1.36	3.40	0.09	0.08	0.3	A-A断面 H=1.36	3.40	0.10	0.10	0.3					
H=1.11	4.20	0.08	0.09	0.4	H=1.11	4.20	0.10	0.10	0.4					
H=0.88	3.00	0.07	0.08	0.2	H=0.88	3.00	0.10	0.10	0.3					
H=0.00	9.40	0.03	0.05	0.5	H=0.00	9.40	0.10	0.10	0.9					
NO. 9+10付近 H=1.20	右側 -	0.08	-	-	NO. 9+10付近 H=1.20	-	0.10	-	-					
H=1.18	3.60	0.08	0.08	0.3	H=1.18	3.60	0.10	0.10	0.4					
H=0.69	5.90	0.06	0.07	0.4	H=0.69	5.90	0.10	0.10	0.6					
H=0.00	7.40	0.03	0.05	0.4	H=0.00	7.40	0.10	0.10	0.7					
			合計	m3 2.9				合計	m2 4.3					

排水工作業土工数量計算書

横断面より左側

種別 番号	距離	側溝床掘 E (SE)			種別 番号	距離	側溝埋戻 FU (D)			種別 番号	距離	側溝基面整正 K		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
2号U型側溝	-	0.5	-	-		-	0.3	-	-		-	0.5	-	-
NO. 11	15.7	0.5	0.50	7.9	NO. 11	15.7	0.3	0.30	4.7	NO. 11	15.7	0.5	0.50	7.9
NO. 12	20.9	0.5	0.50	10.5	NO. 12	20.9	0.3	0.30	6.3	NO. 12	20.9	0.5	0.50	10.5
NO. 13	20.9	0.5	0.50	10.5	NO. 13	20.9	0.3	0.30	6.3	NO. 13	20.9	0.5	0.50	10.5
	5.0	0.5	0.50	2.5		5.0	0.3	0.30	1.5		5.0	0.5	0.50	2.5
計				m3 31.4	計				m3 18.8					m2 31.4

排水工延長数量計算書

横断図より

種別 番号	距離	2号U型側溝 (蓋なし) PU2-B300-H300			種別 番号	距離	2号U型側溝 PU2-B300-H300			種別 番号	距離	3号U型側溝 PU3-B300-H300		
				延長					延長					延長
左側				4.6	左側					右側				
NO. 11					NO. 11				15.7	NO. 10				5.5
					NO. 12				20.9	NO. 11				2.0
					NO. 13				20.9					16.5
									5.0	NO. 12				19.4
										NO. 13				19.3
			合計	m 4.6				合計	m 62.5				合計	m 62.7

排水工延長数量計算書

横断図より

種別 番号	距離	4号U型側溝 PU3-B300-H300			種別 番号	距離	埋戻コンクリートFu (Co)			種別 番号	距離	2号集水桝B500-L1100-H600		
				延長			断面	平均	数量					箇所
右側						-	0.08	-	-					
					NO. 10	5.5	0.44	0.26	1.4	NO. 10+2.0				1
						2.0	0.44	0.44	0.9					
					NO. 11	16.5	0.08	0.26	4.3					
NO. 13+1.0				1.0	NO. 12	19.4	0.08	0.08	1.6					
						19.4	0.08	0.08	1.6					
			合計	m 1.0				合計	m3 9.8		計			箇所 1

排水工作業土工数量計算書

横断図より 右側

種別 番号	距離	側溝床掘 E (SE)			種別 番号	距離	側溝埋戻 FU (D)			種別 番号	距離	側溝基面整正 K		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
3号U型側溝	-	0.2	-	-		-	0.1	-	-		-	0.5	-	-
NO. 10	5.5	0.2	0.20	1.1	NO. 10	5.5	0.1	0.10	0.6	NO. 10	5.5	0.5	0.50	2.8
NO. 11	19.4	0.3	0.25	4.9	NO. 11	19.4	0.2	0.15	2.9	NO. 11	19.4	0.5	0.50	9.7
NO. 12	19.4	0.3	0.30	5.8	NO. 12	19.4	0.2	0.20	3.9	NO. 12	19.4	0.5	0.50	9.7
NO. 13	19.3	1.1	0.70	13.5	NO. 13	19.3	0.6	0.40	7.7	NO. 13	19.3	0.7	0.60	11.6
4号U型側溝	-	1.1	-	-		-	0.6	-	-		-	0.7	-	-
NO. 13+1.0	1.0	1.1	1.10	1.1	NO. 13+1.0	1.0	0.6	0.60	0.6	NO. 13+1.0	1.0	0.7	0.70	0.7
計				m3 26.4	計				m3 15.7					m2 34.5

付 帯 工 延 長 数 量 計 算 書

横断図より

種別	距離	1号歩車道境界ブロック	種別	距離	埋戻しコンクリート	種別	距離	埋戻しコン型枠
----	----	-------------	----	----	-----------	----	----	---------

番号	距離			延長	番号	距離	断面	平均	延長	番号	距離			延長
歩車道境界				-	歩車道境界		0.011			歩車道境界		0.12		
NO. 10				5.9	NO. 10		0.011	0.01	0.06	NO. 10		0.12	0.12	0.7
NO. 11				20.6	NO. 11		0.011	0.01	0.23	NO. 11		0.12	0.12	2.5
				7.6			0.011	0.01	0.08			0.12	0.12	0.9
				-			0.011					0.12		
NO. 12				5.2	NO. 12		0.011	0.01	0.06	NO. 12		0.12	0.12	0.6
				10.3			0.011	0.01	0.11			0.12	0.12	1.2
				-			0.011					0.12		
NO. 13				1.9	NO. 13		0.011	0.01	0.02	NO. 13		0.12	0.12	0.2
				5.0			0.011	0.01	0.06			0.12	0.12	0.6
				m 合計 56.5				合計	m ³ 0.6				合計	m ² 6.8

付 帯 工 延 長 数 量 計 算 書

横断図より

種別	距離	2号歩車道境界ブロック	種別	距離	埋戻しコンクリート	種別	距離	埋戻しコン型枠
----	----	-------------	----	----	-----------	----	----	---------

[illegible]

舗 装 工 数 量 計 算 書

横断図より

種別 番号	距離	車道 W1-1			種別 番号	距離	種別			距離	歩道 W2		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量		断面	平均	数量

[illegible]

舗 装 工 数 量 計 算 書

横断図より

種別 番号	距離	支線 車道 W3			種別 番号	距離				種別 番号	距離			
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量

[illegible]

防護柵工 数 量 計 算 書

横断図より

種別 番号	距離	転落防止柵 コンクリート建込		
		断面	平均	数量

種別	距離
番号	

断面	平均	数量

番号	種別	距離
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

断面	平均	数量

[illegible]

撤 去 工 数 量 計 算 書

横断図より

種別 番号	距離	舗装版取壊しC(As)			種別 番号	距離	アスファルト切断				ガードレール撤去		
		断面	平均	数量				数量					

	-	7.0	-	-	NO. 9+3.0付近				7.0	土中建込				
NO. 10	17.0	7.0	7.00	119.0						NO. 10				12.5
NO. 11	20.0	6.3	6.65	133.0										4.5
NO. 12	20.0	6.2	6.25	125.0										
NO. 13	20.0	6.2	6.20	124.0	NO. 13				7.1					
NO. 9+ 10付近														
支線左側 嵩上擁壁	-	8.5	-	-										
A-A断面	5.3	3.6	6.05	32.1										
	16.5	3.1	3.35	55.3	NO. 9+ 10付近				3.1					
										重量＝			0.28	
				m2 588.4					m 17.2					m 17.0

撤 去 工 数 量 計 算 書

横断図より


種別	コンクリート	コンクリート構造物取壊しC(Co)	種別	コンクリート	コンクリート構造物取壊しC(Co)	ガードレール撤去
----	--------	-------------------	----	--------	-------------------	----------

種別 番号	距離	コンクリート構造物取壊しC(Co)			種別 番号	距離	コンクリート構造物取壊しC(Co)					ガードレール撤去		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量					
本線					右側	-	0.18	-	-	コンクリート建込				
NO. 10	-	0.18	-	-	NO. 10	5.5	0.18	0.18	1.0					
NO. 11	21.5	0.18	0.18	3.9		2.0	0.18	0.18	0.4					
NO. 12	20.3	0.18	0.18	3.7										
NO. 13	20.2	0.18	0.18	3.6										
	5.0	0.18	0.18	0.9										


蓋版工数量計算書

名 称 現場打蓋版工


平面図 S=1:30

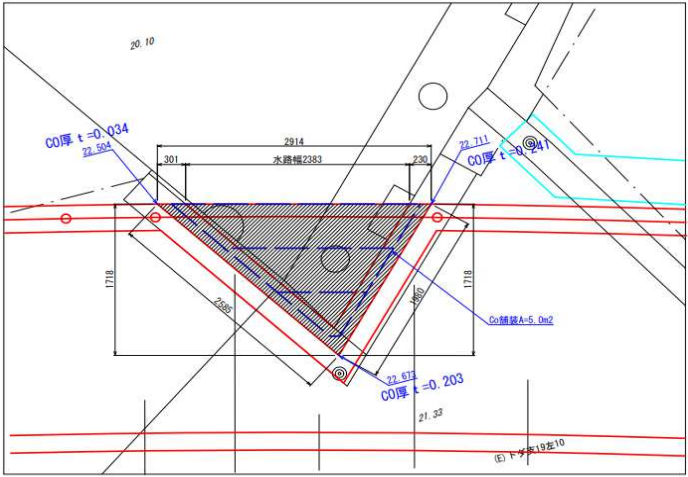

FRC製埋設型枠敷設図 S=1:30



配筋図 S=1:30



				1箇所当り	
名 称	規 格	算 式	数 量	単位	
コンクリート	24N/mm2	$2.914 \times 1.718 \times 1/2 \times 0.180$	0.45	m3	
型枠		$(2.914 + 2.585 + 1.980) \times 0.180$	1.35	m2	
鉄筋SD345	S1 D16	鉄筋質量表より	31.34	kg	
	f1 D13	鉄筋質量表より	9.54	kg	
	f2 D13	鉄筋質量表より	4.27	kg	
		D13:13.81kg D16:31.34kg 合計	45.15	kg	
FRC製長尺埋設型枠	2500用	埋設型枠敷設図より	1.00	枚	
	1600用	埋設型枠敷設図より	1.00	枚	
	1400用	埋設型枠敷設図より	1.00	枚	