



2026年度

金江2号線

福山市 金江 町 地内

道路災害復旧工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		第 1 回変更
	復旧延長	L=16. 8m	
	道路幅員	W=2. 1m	
	排水構造物工	L=17. 0m	
	ブロック積工	L=15. 3m	
		(A=51m2)	
	舗装版取壊工	A=10m2	
	表層工	A=10m2	
	上層路盤工	A=10m2	
	路側防護柵工	L=18. 0m	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路災害復旧工事（金江2号線）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第3節 建設発生土（搬出）（他工事間流用）

- ・当該工事により発生する建設発生土は、次の指定地に搬出するものとする。
- ・搬出場所：（道路災害復旧工事（東村1号線）、東村町地内）
- ・搬出数量：5m³を見込んでいる
- ・受入条件：（受入れ時間等、相手工事先の条件を明示する）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

第4節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・実施伝票は原本を提出すること。

第5節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第6節 工事現場発生品

- 次のとおり再利用すること。
- ・品名：ガートパイプ（ビーム）
 - ・数量：18m

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 岩塊・玉石交じり土 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPK26040001 00 単第0 -0002 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(切土部) 【現場制約の有無,土質】		m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	40	m2			SPK26040024 00 単第0 -0003 表
法面整形(盛土部) 【法面締固めの有無,現場制約の有無】		m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	0.2	m2			SPK26040024 00 単第0 -0004 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)	40	m3			SPK26040002 00 単第0 -0005 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	1	m3			SPK26040002 00 単第0 -0006 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)	5	m3			SPK26040002 00 他工区(東村1号線)へ運搬 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 砂質土等	40	m3			F0001 00
残土処分費 岩塊等	1	m3			F0002 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040014 00 単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01070103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
1号現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	0.3	m3			SPK26040049 00 単第0 -0010 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
1号コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	4	m2			SDT00039 00 単第0 -0011 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 碎石(各種)	1	m3			SPK26040045 00 単第0 -0012 表
天端コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070313レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0013 表
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
2号現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	2	m3			SPK26040049 00 単第0 -0014 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
2号コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	47	m2			SDT00039 00 単第0 -0015 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 碎石(各種)	17	m3			SPK26040045 00 単第0 -0012 表
天端コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070313レベル4
2号現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0016 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口止コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070314レベル4
1号小口止工	1	箇所			V0006 00 単第0 -0017 表
2号小口止工	1	箇所			V0001 00 単第0 -0019 表
3号小口止工	1	箇所			V0002 00 単第0 -0020 表
4号小口止工	1	箇所			V0003 00 単第0 -0021 表
5号小口止工	1	箇所			V0004 00 単第0 -0022 表
雑工(取付)工	1	式			Y1E010709 レベル3
石積 【構造区分,石材種類】		m2			Y1E01070906レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	4	m2			SPK26040063 00 単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴達・裏込コンクリート		m3			Y1E01070907レベル4
胴達・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	0.3	m3			SPK26040065 00 単第0 -0024 表
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
場所打水路工					Y1E010907 レベル3
	1	式			
現場打水路 【内幅,内高,Co規格】		m			Y1E01090701レベル4
L型側溝					V0005 00
	17	m			単第0 -0025 表
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
防護柵撤去工					Y1E011201 レベル3
	1	式			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m			Y1E01120103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵撤去 土中建込 ビーム式・パネル式	18	m			SS000153 00 単第0 -0029 表
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0030 表
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	19	m			SPK26040304 00 単第0 -0031 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2			SPK26040017 00 単第0 -0032 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 【発生材種類】		回			Y1A01141603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)	0.05	t			SPK26040410 00 単第0 -0033 表
処分費		m3			Y1A01080408レベル4
【機器単体費】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
処分費（スクラップ） 転落防止柵支柱土中用	0.05	t			F0003 00
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	2	m3			SPK26040155 00 単第0 -0034 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(1.0km超)	1	m3			SPK26040155 00 単第0 -0035 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
殻処分 Co殻（無筋）	4	t			F0004 00
殻処分 As殻	1	t			F0005 00
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整・路盤材(各種) 全仕上り厚100mm 1層施工	10	m2			SPK26040234 00 単第0 -0036 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	10	m2			SPK26040241 00 単第0 -0037 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵工					Y1G0105 レベル2
	1	式			
防止柵工					Y1G010502 レベル3
	1	式			
転落(横断)防止柵 【柵高,作業区分】					Y1G01050205 レベル4
		m			
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 材料別途					SS000145 00
	18	m			単第0 -0038 表
転落防止柵支柱 H=1.10m、コンクリート建込用 材料費					F0006 00
	5	本			
箱抜き 型枠D100					SPK26040258 00
	1	m			単第0 -0039 表
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0013


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0014


[illegible]

図面番号	1 / 4	縮 尺	S=1:10,000	
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	位 置 図		番 号	
路 線 名	金 江 2 号 線			
委託場所	福 山 市 金 江 町 地 内			
福 山 市				

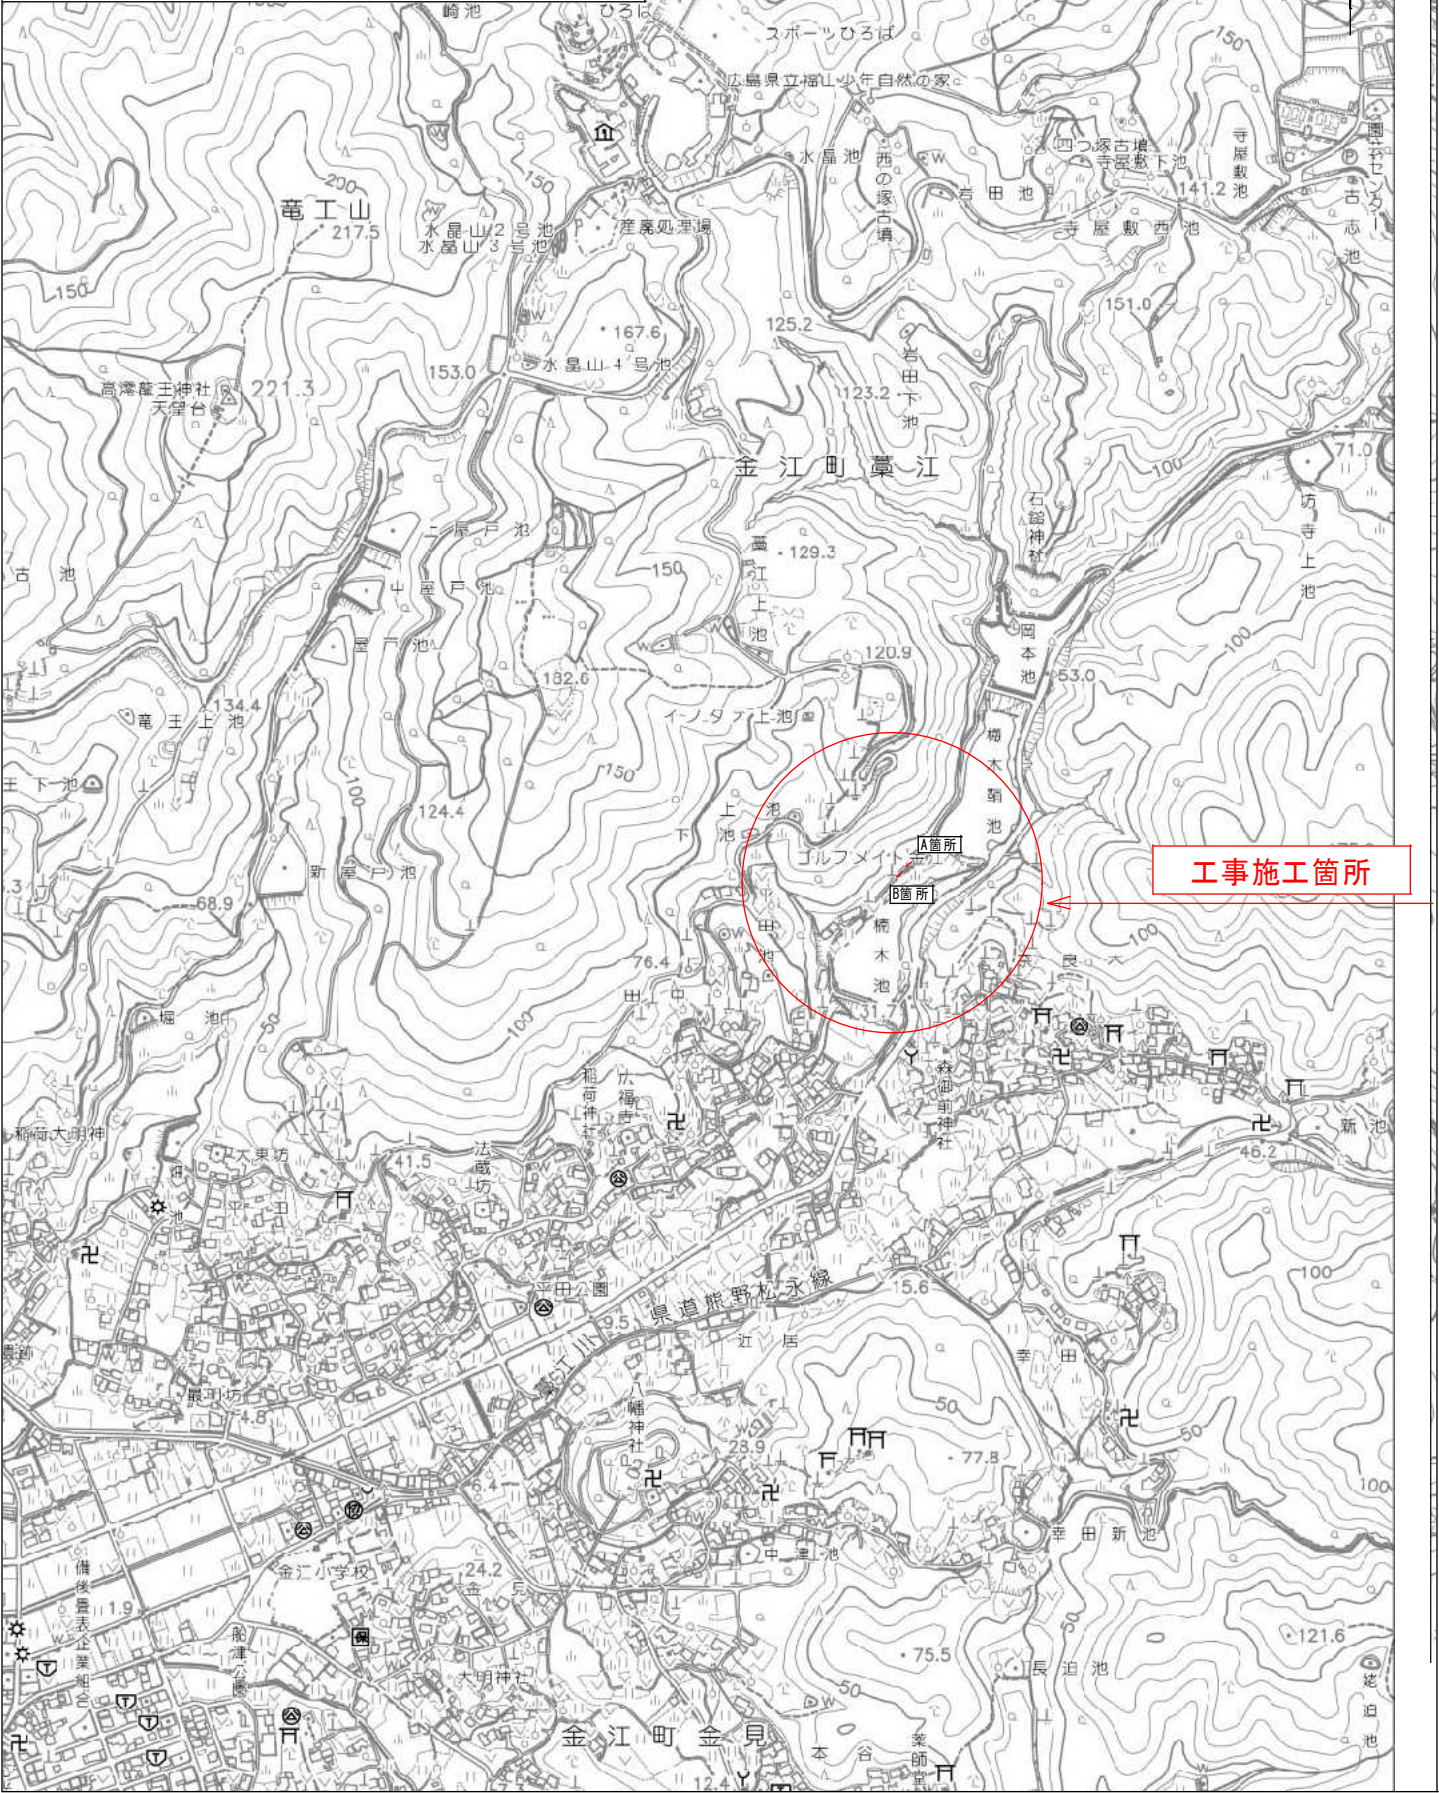


市道 金江2号線

平面図

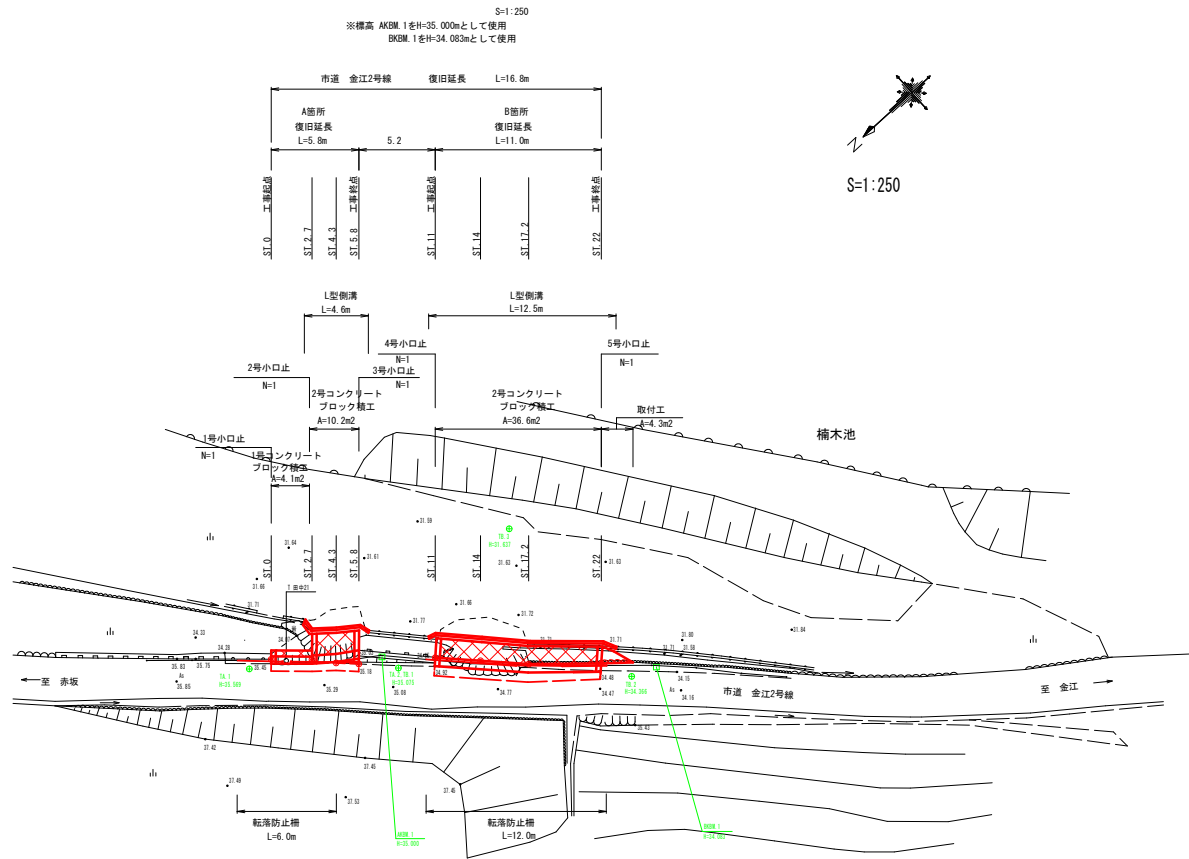


縦断面図

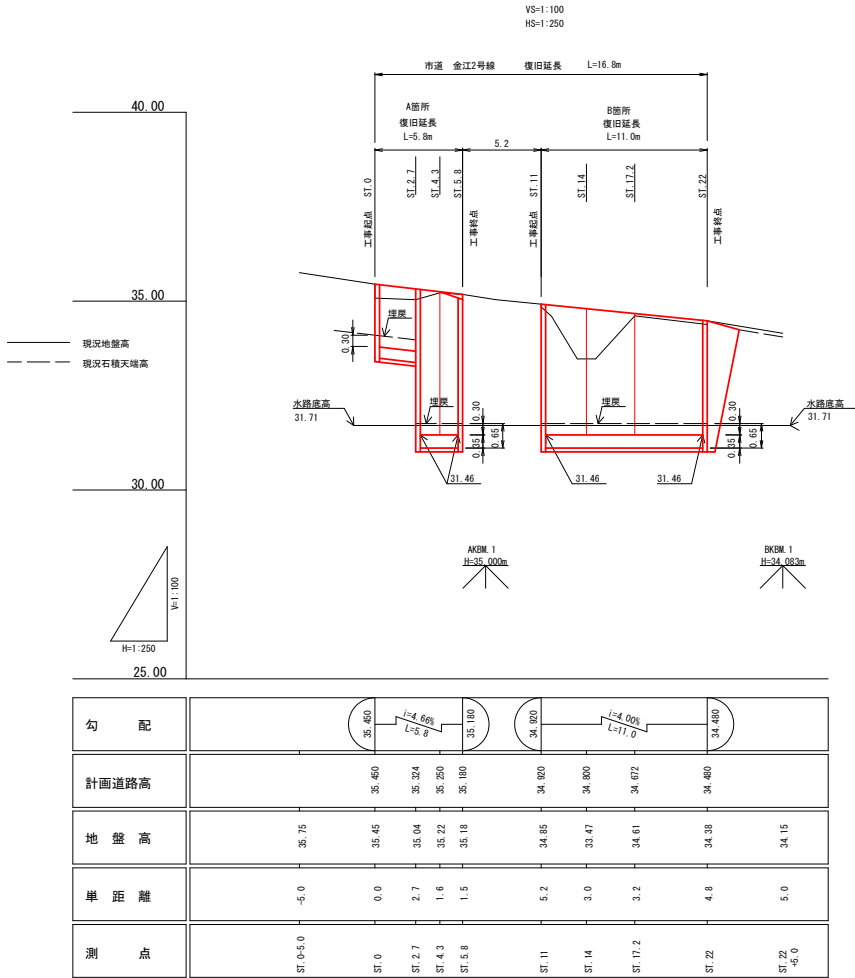

市道 金江2号線 A箇所



横断面図

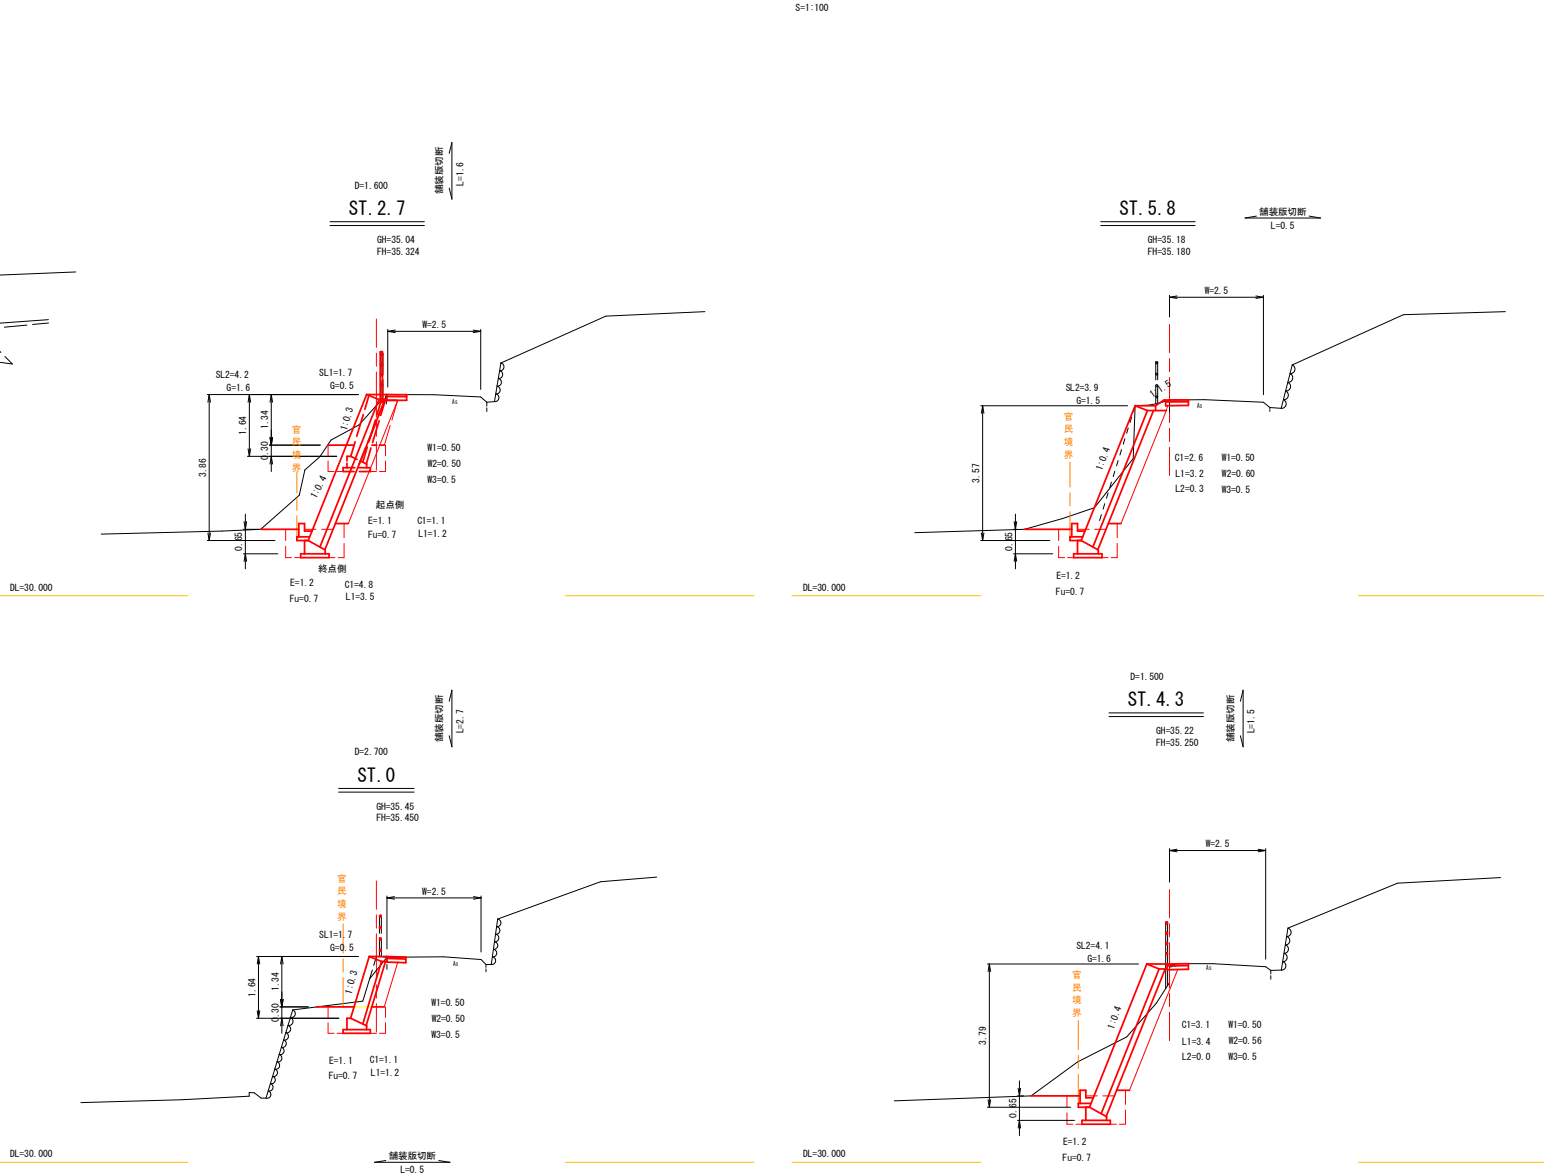

数量記号凡例		
記号	工 種	断面単位
C1	掘削 土砂	m2
C2	掘削 岩塊・玉石混り土	m2
E	保層 土砂	m2
Fu	埋戻	m2
L1	切土法面整形	m
L2	盛土法面整形	m
SL1	コンクリートブロック積工 裏コンテ=15cm	m
SL2	取付工	m
G	表込砕石	m2
W1	アスファルト舗装工 (表層)	m
W2	アスファルト舗装工 (基層)	m
W3	舗装板破砕	m

市道 金江2号線
福山市金江町葉江

工事名	道路災害復旧工事		
図面名	設 計 図		
作成年月日	令和 8年 8月		
縮尺	図 示	図面番号	2 / 4
事業者名	福 山 市		

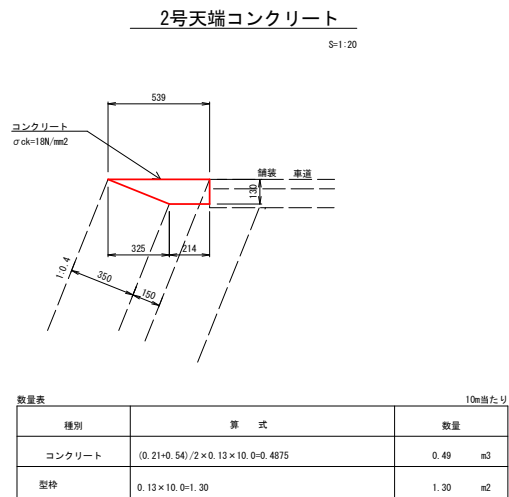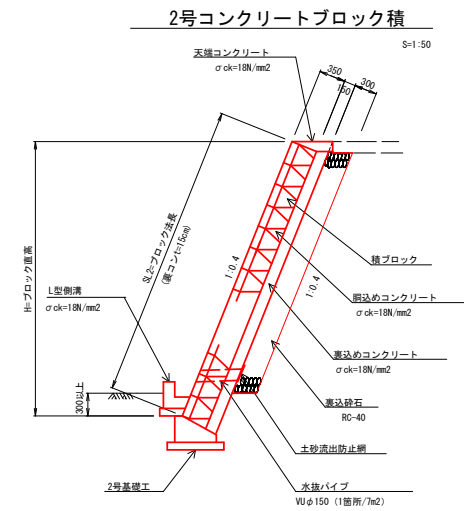

市道 金江2号線

B箇所

横断面図

S=1:100

断面単位	
	m2
土	m2
	m2
	m2
	m
	m
	m
	m
	m
	m2
	m
	m
	m

D=3.200

ST. 14

GH=33.47 FH=34.800

縦断面切斷

L=2.2

DL=30.000

縦断面切斷

L=0.6

D=3.000

ST. 11

GH=34.85 FH=34.920

縦断面切斷

L=3.0

DL=30.000

縦断面切斷

L=0.6

D=4.800

ST. 17.2

GH=34.61 FH=34.672

縦断面切斷

L=1.8

DL=30.000

縦断面切斷

L=0.6

D=3.400

ST. 22

GH=34.38 FH=34.480




縦断面切斷

L=0.6

DL=30.000

縦断面切斷

L=0.6

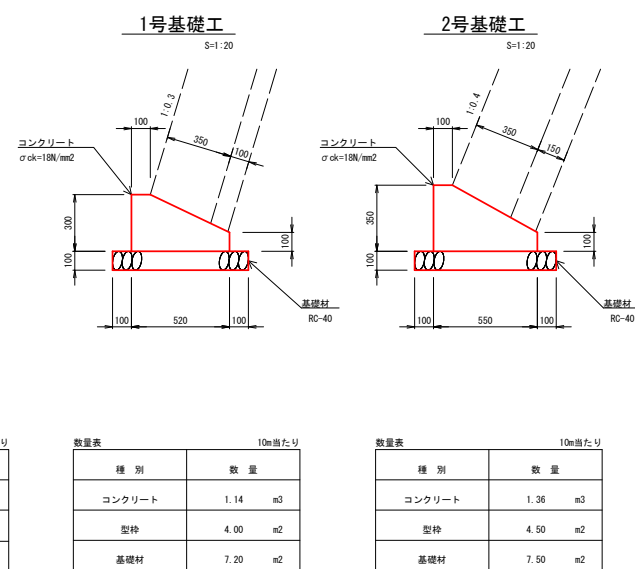


市道 金江2号線 福山市金江町藁江			
工事名	道路災害復旧工事		
図面名	設 計 図		
作成年月日	令和 8年 8月		
縮尺	図 示	図面番号	3 / 4
事業者名	福 山 市		



展開図

B箇所


S=1:100

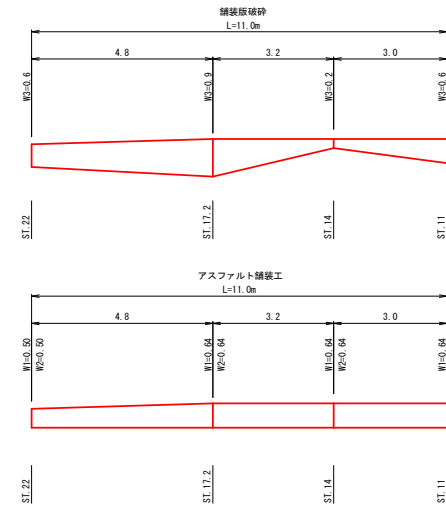

展開図


A箇所

S=1:100



小口止


S=1:50

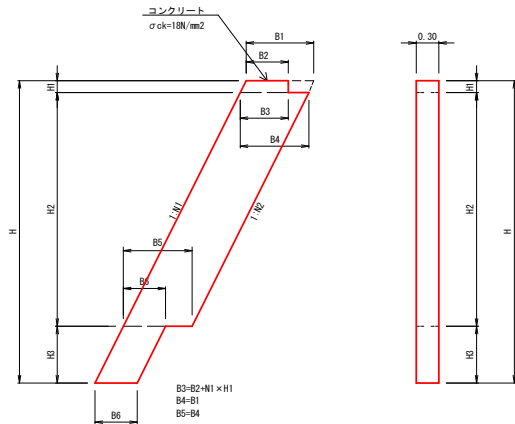


記号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H	N1	N2
1号小口止	0.78	0.47	0.51	0.78	0.78	0.47	0.10	1.24	0.70	2.04	0.3	0.3
2号小口止	0.86	0.54	0.59	0.86	0.86	0.54	0.13	3.28	0.90	4.31	0.4	0.4
3号小口止	0.86	0.54	0.59	0.86	0.86	0.54	0.13	2.99	0.90	4.02	0.4	0.4
4号小口止	0.86	0.54	0.59	0.86	0.86	0.54	0.13	2.88	0.90	3.91	0.4	0.4
5号小口止	0.86	0.54	0.59	0.86	0.86	0.54	0.13	2.44	0.90	3.47	0.4	0.4

転落防止柵


H=1.10m S=1:20

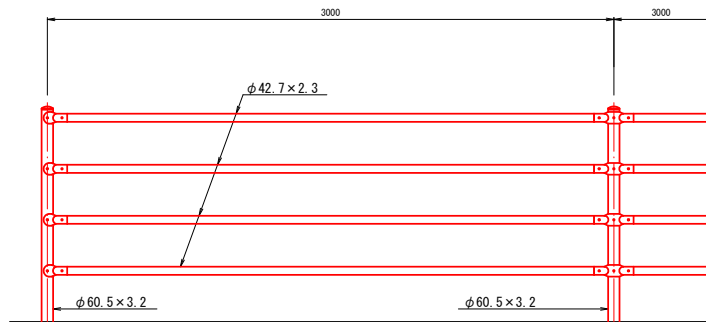

コンクリート建込用
(構造物用)



土中用




数量表

種別	100m当り
転落防止柵 H=1.10	数量 100.0 m

取付工（練石積）

S=1:50



市道 金江2号線
福山市金江町葉江

工事名	道路災害復旧工事		
図面名	設計図		
作成年月日	令和8年8月		
縮尺	図示	図面番号	4 / 4
事業者名	福山市		

以下参考図書

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65%

SPK26040001

単第0 -0001 表

標準
61.34%

労務構成比:

材料構成比: 11.01%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

掘削
岩塊・玉石交じり土 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65% 労務構成比: 61.34% 標準
SPK26040001
材料構成比: 11.01% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0002 表
1
標準単価: 1,342.70000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0017

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 8.80% 労務構成比: 81.51% 材料構成比: 9.69% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040024
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 964.64000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	8.80%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	9.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0018

法面整形 SPK26040024 単第0 -0004 表
 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 1 当り
 機械構成比: 11.31% 労務構成比: 76.24% 材料構成比: 12.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: m2 475.98000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0019

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)

単第0 -0005 表
1
標準単価: 3,220.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=37 距離9.0km以下(7.0km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

単第0 -0006 表
1
標準単価: 3,220.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0021

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76%

SPK26040002
DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

他工区(東村1号線)へ運搬
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表
1
標準単価:

m3 当り
3,622.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=44 距離12.0km以下(9.0km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価: m3 当り
2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0023

埋戻し
土砂

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
4,309.40000

機械構成比: 9.23%

労務構成比: 86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0024

埋戻し
土砂

SPK26040019

單第0 -0009 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.23%

勞務構成比:

86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,309.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

1号現場打基礎コンクリート

SPK26040049

単第0 -0010 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99%

労務構成比:

68.06%

材料構成比:

29.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0026

1号現場打基礎コンクリート

SPK26040049

單第0 -0010 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99% **勞務構成比:**

68.06%

材料構成比: 29.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

85,843.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

1号コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

単第0 -0011 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0028

1号コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

SDT00039

單第0 -0011 表

1

m2

当り

18-8-40BB

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

胴込・裏込材(碎石)

SPK26040045

単第0 -0012 表

間知・平・連節・緑化ブロック

碎石(各種)

1

m3 当り

機械構成比: 8.99%

労務構成比:

68.98%

材料構成比:

22.03%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,441.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RC-40 小型車割増	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000001 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 間知・平・連節・緑化ブロック 【F】 碎石(m3)			B=4 碎石(各種)		

施工単価表

頁0 -0030

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK26040045

單第0 -0012 表

碎石(各種)

1

m3 当り

機械構成比: 8.99% 勞務構成比:

68.98%

材料構成比: 22.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,441.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

1号現場打天端コンクリート

SPK26040052

単第0 -0013 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31% 労務構成比: 64.12% 材料構成比: 33.57% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 69,240.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0032

1号現場打天端コンクリート

SPK26040052

單第0 -0013 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31%

勞務構成比:

64.12%

材料構成比: 33.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

69,240.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

2号現場打基礎コンクリート

SPK26040049

単第0 -0014 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99% 労務構成比: 68.06% 材料構成比: 29.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0034

2号現場打基礎コンクリート

SPK26040049

單第0 -0014 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99%

勞務構成比：

68.06%

材料構成比: 29.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

85,843.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

2号コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0015 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0036

2号コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

SDT00039

單第0 -0015 表

1

m2

当り

18-8-40BB

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

2号現場打天端コンクリート

SPK26040052

単第0 -0016 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31% 労務構成比: 64.12% 材料構成比: 33.57% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 69,240.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0038

2号現場打天端コンクリート

SPK26040052

單第0 -0016 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31%

勞務構成比：

64.12%

材料構成比: 33.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

69,240.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

1号小口止工

V0006

单第0 -0017 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

現場打小口止コンクリート

SPK26040050

単第0 -0018 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.74%

労務構成比:

68.26%

材料構成比:

30.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

76,553.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.53%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.00%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.00%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0041

現場打小口止コンクリート

SPK26040050

單第0 -0018 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.74%

勞務構成比：

68.26%

材料構成比: 30.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

76,553.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

2号小口止工

V0001

单第0 -0019 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

3号小口止工

V0002

單第0 -0020 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

4号小口止工

V0003

單第0 -0021 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

5号小口止工

V0004

單第0 -0022 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

石積(張)

SPK26040063

単第0 -0023 表

1

m2

当り

積工

練石 雑割石

標準単価:

14,825.00000

機械構成比:

5.73%

労務構成比:

91.31%

材料構成比:

2.96%

市場単価構成比:

0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.73%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.48%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.96%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0047

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK26040065

単第0 -0024 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 1.74% 労務構成比: 29.26% 材料構成比: 69.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 35,360.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=2 積工 小型車割増有			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0048

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK26040065

單第0 -0024 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 1.74%

勞務構成比：

29.26%

材料構成比: 69.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

35,360.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

L型側溝

V0005

單第0 -0025 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0026 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.26%

労務構成比:

37.29%

材料構成比: 59.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

39,328.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.08%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0051

コンクリート

SPK26040157

單第0 -0026 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.26%

勞務構成比：

37.29%

材料構成比: 59.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

39,328.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0027 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0053

基礎碎石 SPK26040033 単第0 -0028 表
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 1 当り
 機械構成比: 5.11% 労務構成比: 79.15% 材料構成比: 15.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RC-40 小型車割増	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000001 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0054

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0028 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

碎石(各種)

機械構成比: 5.11% **勞務構成比:**

79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,318.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

防護柵撤去 土中建込

SS000153

單第0 -0029 表

ビーム式・パネル式

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0030 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0031 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0058

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0031 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK26040017

単第0 -0032 表

機械構成比: 21.20% 労務構成比: 70.89% 材料構成比: 7.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.70000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊
機械構成比: 13.14% 労務構成比: 83.98% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040410
片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)

単第0 -0033 表
標準単価: 1 t 当り
5,682.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=10 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0061

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03% 労務構成比: 46.18% 材料構成比: 14.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040155
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0034 表
1
標準単価: 1,815.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0062

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 19.09%
SPK26040155
DID区間無し
運搬距離1.5km以下(1.0km超)
72.09%
労務構成比:
材料構成比: 8.82%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0035 表
標準単価: 1
m3 当り
2,748.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	19.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=6 機械積込(小規模土工) 運搬距離1.5km以下(1.0km超)		

施工単価表

頁0 -0063

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0036 表

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39%

労務構成比:

38.57%

材料構成比:

50.04%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0064

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0036 表

1

m2

当り

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

標準単価:

646.43000

機械構成比: 11.39%

労務構成比: 38.57%

材料構成比: 50.04%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路盤材料各種 RM-30 小型車割増	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0080 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=8 H=1 粒度調整・路盤材(各種) -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0065

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0037 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.42% 労務構成比:

44.56%

材料構成比: 55.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.23%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクト 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.19%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.60%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0066

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK26040241

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0037 表

1

2

当り

機械構成比: 0.42%

労務構成比: 44.56%

材料構成比: 55.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=2 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 小型車割増有 -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0067

横断・転落防止柵 コンクリート建込
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0038 表

1 m 当り

材料別途

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

箱抜き
型枠D100
機械構成比: 0.00%
労務構成比: 63.38%
材料構成比: 36.62%
市場単価構成比: 0.00%

SPK26040258

単第0 -0039 表

1
標準単価: 845.75000
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	63.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
円形紙管 100×2.7	36.62%		円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)		TTPC00385 TTPT00385
積算単価			積算単価		EP001
A=2 型枠D100			C=1 -(全ての費用)		

工 事 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
道路災害復旧								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	小規模 土砂	m3	31.8	30	計第 1 表
			掘削	小規模 岩塊・玉石交じり土	m3	7.1	10	計第 1 表
		法面整形工						
			切土法面整形	礫質土	m2	43.3	40	計第 2 表
			盛土法面整形	礫質土	m2	0.2	0.2	計第 2 表
		残土処理工						
			土砂等運搬	土砂	m3	38.0	40	土量配分表
			土砂等運搬	岩塊・玉石交じり土	m3	1.2	1	土量配分表
			土砂等運搬	他工区(東村1号線) 岩塊・玉石交じり土	m3	5.0	5	土量配分表
			残土処分	土砂	m3	38.0	40	土量配分表
			残土処分	岩塊・玉石交じり土	m3	1.2	1	土量配分表

工 事 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
	石・ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	小規模 土砂	m3	19.3	20	計第 3 表
			埋戻	小規模	m3	11.8	10	計第 3 表
		コンクリートブロック工						
			1号基礎工	H=300 B=520 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m m3	2.4 0.3	2 0.3	計第 4 表
			1号コンクリートブロック積	控え35cm 裏コン t=10cm	m2	4.1	4	計第 4 表
			裏込碎石	RC-40	m3	1.2	1	計第 4 表
			1号天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	0.1	計第 4 表
			2号基礎工	H=350 B=550 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m m3	12.9 1.8	13 2	計第 5 表
			2号コンクリートブロック積	控え35cm 裏コン t=15cm	m2	46.8	47	計第 5 表
			裏込碎石	RC-40	m3	17.4	17	計第 5 表
			2号天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.6	1	計第 5 表

工 事 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
			1号小口止工	小型構造物 $\sigma ck=18N/mm^2$	箇所	1.0	1	計第 6 表
			2号小口止工	小型構造物 $\sigma ck=18N/mm^2$	箇所	1.0	1	計第 6 表
			3号小口止工	小型構造物 $\sigma ck=18N/mm^2$	箇所	1.0	1	計第 6 表
			4号小口止工	小型構造物 $\sigma ck=18N/mm^2$	箇所	1.0	1	計第 6 表
			5号小口止工	小型構造物 $\sigma ck=18N/mm^2$	箇所	1.0	1	計第 6 表
		雑工(石積工)						
			取付工	練石積 雑割石 $\phi 350$ 内外 控35cm 裏コンなし	m2	4.3	4	石材現地採取100% 計第 7 表
			胴込コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m3	0.3	0.3	計第 7 表
	排水構造物工							
		場所打水路工						
			L型側溝	小型構造物 $\sigma ck=18N/mm^2$	m	17.1	17	計第 8 表
	構造物撤去工							
		防護柵撤去工						
			転落防止柵	H=1.10m 土中用	m	18.0	18	計第 12 表


工 事 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
		構造物取壊し工						
			コンクリート取壊し	無筋	m3	1.7	2	計第 9 表
			舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	19.0	19	計第 10 表
			舗装版破碎	As舗装版 5cm以下	m2	9.6	10	計第 10 表
		運搬処理工						
			現地発生品運搬	転落防止柵支柱土中用	t	0.05	0.05	計第 12 表
			殻運搬	Co殻（無筋）	m3	1.7	2	土量配分表
			殻運搬	As殻	m3	0.5	1	土量配分表
			処分費	転落防止柵支柱土中用 スクラップ	t	0.05	0.05	計第 12 表
			殻処分	Co殻（無筋）	t	4.0	4	土量配分表
			殻処分	As殻	t	1.2	1	土量配分表

工 事 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2	9.7	10	計第 11 表
			表層	再生密粒度As20mm t=5cm 平均幅0.6m	m2	9.6	10	計第 11 表
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			転落防止柵設置	H=1.10m コンクリート建込用 ビーム再利用	m	18.0	18	計第 12 表
			転落防止柵支柱	H=1.10m コンクリート建込用 材料費	本	5.0	5	計第 12 表
			箱抜き	型枠D100	m	1.0	1	0.2m×5本

土 量 配 分 表

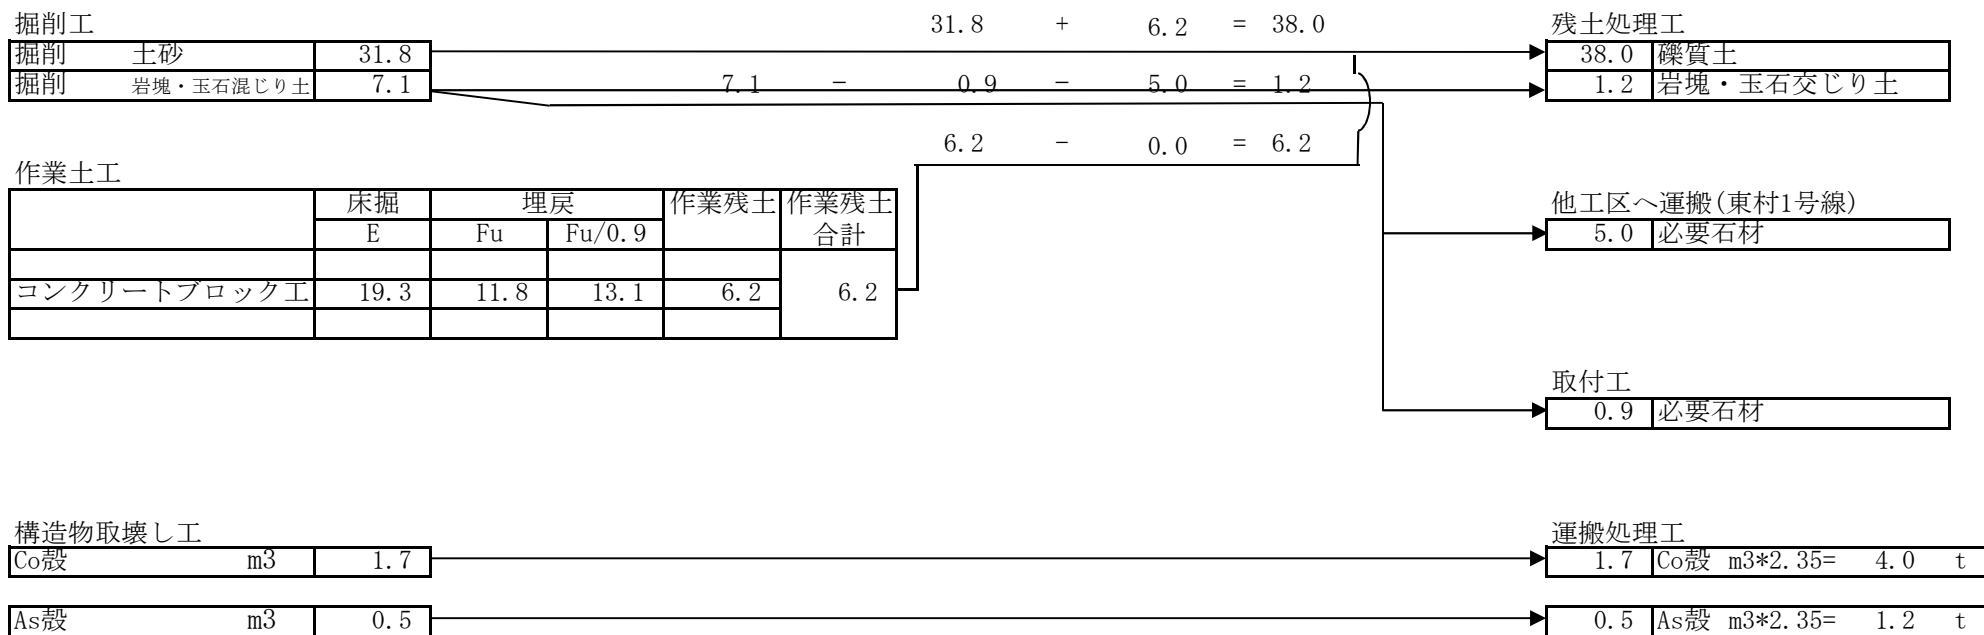

土量の変化率：礫質土 C=0.90、L=1.20

計第 1 表

掘削工

計 算 書

測 点	距 離	掘削 土砂			掘削 岩塊・玉石混じり土									備 考
		C1	平 均	立積	C2	平 均	立積		平 均	立積		平 均	積	
A箇所														
ST. 0		1. 1												
ST. 2. 7	2. 7	1. 1	1. 10	3. 0										
ST. 2. 7		4. 8												
ST. 4. 3	1. 6	3. 1	3. 95	6. 3										
ST. 5. 8	1. 5	2. 6	2. 85	4. 3										
小計				13. 6			0. 0							
B箇所														
ST. 11		1. 4			0. 8									
ST. 14	3. 0	2. 6	2. 00	6. 0	0. 0	0. 40	1. 2							
ST. 17. 2	3. 2	1. 3	1. 95	6. 2	0. 8	0. 40	1. 3							
ST. 22	4. 8	1. 2	1. 25	6. 0	0. 7	0. 75	3. 6							
	0. 9				0. 7	0. 70	0. 6							
	1. 2				0. 0	0. 35	0. 4							
小計				18. 2			7. 1							
合計				31. 8			7. 1							

計第 2 表

法面整形工

計 算 書

測 点	距 離	切土法面整形			盛土法面整形									備 考
		L1	平 均	平積	L2	平 均	平積		平 均	積		平 均	積	
A箇所														
ST. 0		1. 2												
ST. 2. 7	2. 7	1. 2	1. 20	3. 2										
ST. 2. 7		3. 5												
ST. 4. 3	1. 6	3. 4	3. 45	5. 5	0. 0									
ST. 5. 8	1. 5	3. 2	3. 30	5. 0	0. 3	0. 15	0. 2							
小計				13. 7			0. 2							
B箇所														
ST. 11		3. 1												
ST. 14	3. 0	2. 4	2. 75	8. 3										
ST. 17. 2	3. 2	2. 8	2. 60	8. 3										
ST. 22	4. 8	2. 6	2. 70	13. 0										
小計				29. 6			0. 0							
合計				43. 3			0. 2							

計第 3 表

石・ブロック積工 作業土工

計 算 書

測 点	距 離	床掘 (礫質土)			埋戻									備 考
		E	平 均	立積	Fu	平 均	立積		平 均			平 均		
A箇所														
ST. 0		1. 1			0. 7									
ST. 2. 7	2. 7	1. 1	1. 10	3. 0	0. 7	0. 70	1. 9							
ST. 2. 7		1. 2			0. 7									
ST. 4. 3	1. 6	1. 2	1. 20	1. 9	0. 7	0. 70	1. 1							
ST. 5. 8	1. 5	1. 2	1. 20	1. 8	0. 7	0. 70	1. 1							
小計				6. 7			4. 1							
B箇所														
ST. 11		1. 2			0. 7									
ST. 14	3. 0	1. 2	1. 20	3. 6	0. 7	0. 70	2. 1							
ST. 17. 2	3. 2	1. 1	1. 15	3. 7	0. 7	0. 70	2. 2							
ST. 22	4. 8	1. 1	1. 10	5. 3	0. 7	0. 70	3. 4							
小計				12. 6			7. 7							
合計				19. 3			11. 8							

計第 4-1 表		1号コンクリートブロック工(裏コン10cm)								計 算 書				
測 点	距 離	コンクリートブロック積(裏コン10cm)			裏込砕石			1号基礎工			1号天端コンクリート			備 考
		SL1	平 均	平積	G	平 均	立積		平 均	延長		平 均	延長	
A箇所														
ST. 0		1. 7			0. 5									
ST. 2. 7	2. 4	1. 7	1. 70	4. 1	0. 5	0. 50	1. 2			2. 4			2. 4	
小計				4. 1			1. 2			2. 4			2. 4	
合計				4. 1			1. 2			2. 4			2. 4	

(No.)

[illegible]

(No.)

計第 5-1 表		2号コンクリートブロック工(裏コン15cm)									計 算 書			
測 点	距 離	コンクリートブロック積(裏コン15cm)			裏込碎石			2号基礎工			2号天端コンクリート			備 考
		SL2	平 均	平積	G	平 均	立積		平 均	延長		平 均	延長	
A箇所														
ST. 2. 7		4. 2			1. 6									
ST. 4. 3	1. 3	4. 1	4. 15	5. 4	1. 6	1. 60	2. 1			1. 3			1. 3	
ST. 5. 8	1. 2	3. 9	4. 00	4. 8	1. 5	1. 55	1. 9			1. 2			1. 2	
小計				10. 2			4. 0			2. 5			2. 5	
B箇所														
ST. 11		3. 7			1. 4									
ST. 14	2. 7	3. 6	3. 65	9. 9	1. 3	1. 35	3. 6			2. 7			2. 7	
ST. 17. 2	3. 2	3. 5	3. 55	11. 4	1. 3	1. 30	4. 2			3. 2			3. 2	
ST. 22	4. 5	3. 3	3. 40	15. 3	1. 2	1. 25	5. 6			4. 5			4. 5	
小計				36. 6			13. 4			10. 4			10. 4	
合計				46. 8			17. 4			12. 9			12. 9	

(No.)


[illegible]

計第 6-1 表

1号小口止 1箇所当り

計 算 書

ブロック積 (控350) 舗装あり 片面

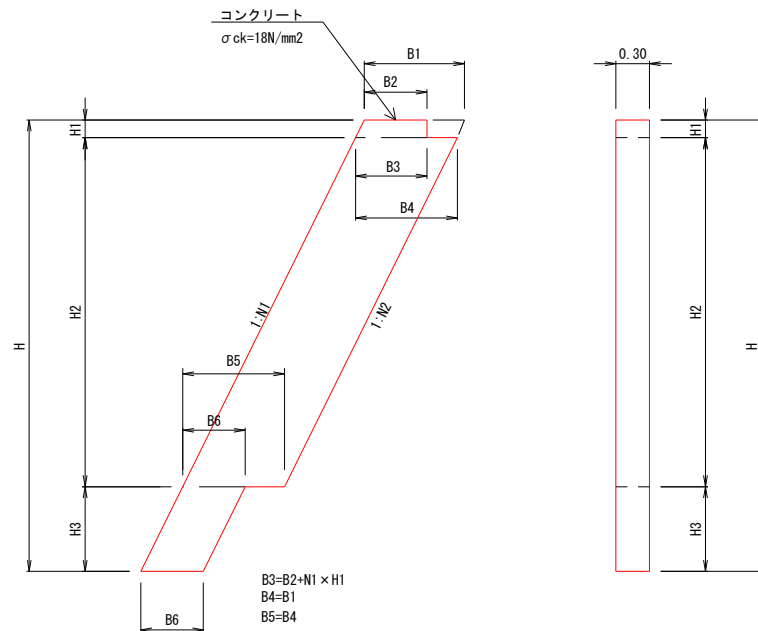

位置 ST. 0

B1 = 0.78

B2 = 0.47

B3 = 0.51

B4 = 0.78

B5 = 0.78

B6 = 0.47

H1 = 0.10

H2 = 1.24


H3 = 0.70

H = 2.04

N1 = 0.30

N2 = 0.20

斜率= 1.044

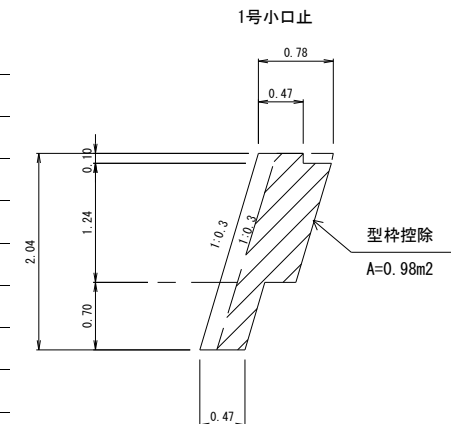


$$\text{コンクリート} \quad \{ (0.47 + 0.51) / 2 \times 0.10 + (0.78 + 0.78) / 2 \times 1.24 + 0.47 \times 0.70 \} \times 0.30 = 0.404 \text{ m}^3$$

$$\text{型枠} \quad \{ (0.47 + 0.51) / 2 \times 0.10 + (0.78 + 0.78) / 2 \times 1.24 + 0.47 \times 0.70 \} \times 1 + 0.10 \times 0.30 + (2.04 \times 1.044) \times 0.30 = 2.014 \text{ m}^2$$

$$\text{型枠 控除後} \quad 2.014 - 0.98 = 1.034 \text{ m}^2$$

ブロック積 (控350) 舗装あり 片面

位置 ST. 2.7

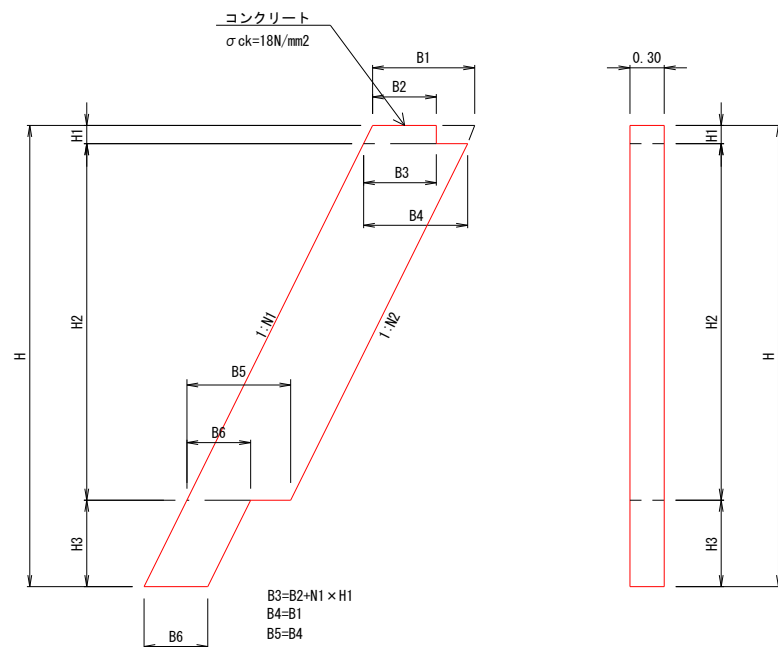

B1 = 0.86

B2 = 0.54

B3 = 0.59

B4 = 0.86

B5 = 0.86

B6 = 0.54

H1 = 0.13

H2 = 3.28

H3 = 0.90

H = 4.31

N1 = 0.40

N2 = 0.30

斜率= 1.077

$$\text{コンクリート} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.86 + 0.86) / 2 \times 3.28 + 0.54 \times 0.90 \} \times 0.30 = 1.014 \text{ m}^3$$


$$\text{型枠} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.86 + 0.86) / 2 \times 3.28 + 0.54 \times 0.90 \} \times 1 + 0.13 \times 0.30 + (4.31 \times 1.077) \times 0.30 = 4.812 \text{ m}^2$$

計第 6-3 表

3号小口止 1箇所当り

計 算 書


ブロック積 (控350) 舗装あり 両面

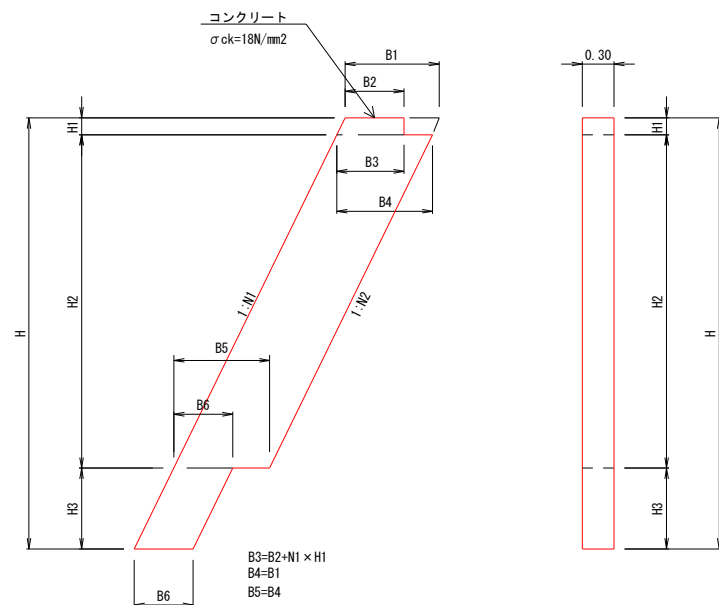

位置 ST. 5.8

3号小口止

B1 =	0.86
B2 =	0.54
B3 =	0.59
B4 =	0.86
B5 =	0.86
B6 =	0.54
H1 =	0.13
H2 =	2.99
H3 =	0.90
H =	4.02
N1 =	0.40
N2 =	0.30

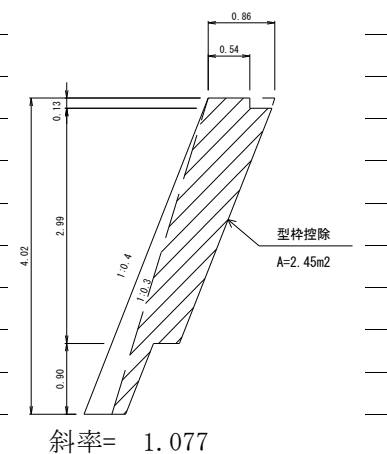

斜率= 1.077


型枠控除
A=2.45m²

$$\text{コンクリート} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.86 + 0.86) / 2 \times 2.99 + 0.54 \times 0.90 \} \times 0.30 = 0.939 \text{ m}^3$$

$$\text{型枠} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.86 + 0.86) / 2 \times 2.99 + 0.54 \times 0.90 \} \times 2 + 0.13 \times 0.30 + (4.02 \times 1.077) \times 0.30 = 7.600 \text{ m}^2$$

$$\text{型枠 控除後} \quad 7.600 - 2.45 = 5.150 \text{ m}^2$$

ブロック積 (控350) 舗装あり 片面

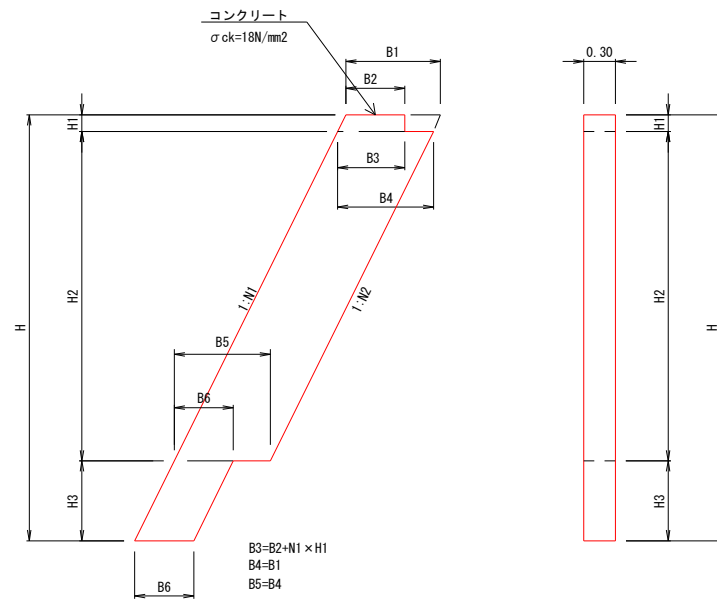

位置 ST. 11

B1 = 0.86

B2 = 0.54

B3 = 0.59

B4 = 0.86

B5 = 0.86

B6 = 0.54

H1 = 0.13

H2 = 2.88


H3 = 0.90

H = 3.91

N1 = 0.40

N2 = 0.30

4号小口止

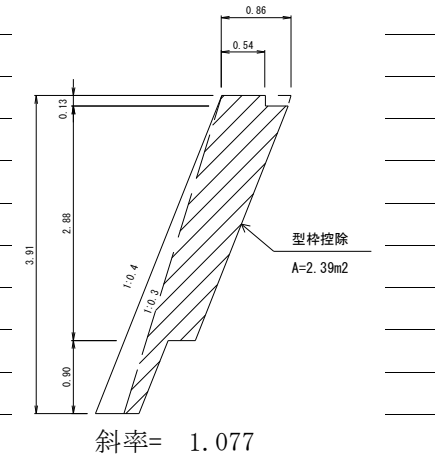

$$\text{コンクリート} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.86 + 0.86) / 2 \times 2.88 + 0.54 \times 0.90 \} \times 0.30 = 0.911 \text{ m}^3$$

$$\text{型枠} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.86 + 0.86) / 2 \times 2.88 + 0.54 \times 0.90 \} \times 1 + 0.13 \times 0.30 + (3.91 \times 1.077) \times 0.30 = 4.339 \text{ m}^2$$


$$\text{型枠 控除後} \quad 4.339 - 2.39 = 1.949 \text{ m}^2$$

計第 6-5 表

5号小口止 1箇所当り

計 算 書

ブロック積 (控350) 舗装あり 両面

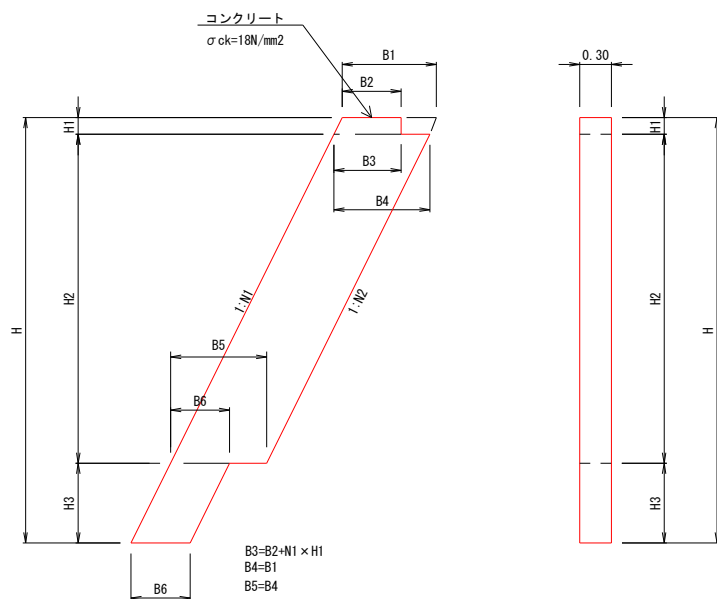

位置 ST.22

$$B1 = 0.86$$

$$B2 = 0.54$$

$$B3 = 0.59$$

$$B4 = 0.87$$

$$B5 = 1.11$$

$$B6 = 0.54$$

$$H1 = 0.13$$

$$H2 = 2.44$$

$$H3 = 0.90$$

$$H = 3.47$$

$$N1 = 0.40$$

$$N2 = 0.30$$

斜率= 1.077

$$\text{コンクリート} \quad \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.87 + 1.11) / 2 \times 2.44 + 0.54 \times 0.90 \} \times 0.30 = 0.893 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{型枠} \quad & \{ (0.54 + 0.59) / 2 \times 0.13 + (0.87 + 1.11) / 2 \times 2.44 + 0.54 \times 0.90 \} \times 2 + 0.13 \times 0.30 \\ & + (3.47 \times 1.077) \times 0.30 = 7.110 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

(No.)

[illegible]

(No.)

[illegible]

計第 11 表		アスファルト舗装工								計 算 書				
測 点	距 離	表層			路盤									備 考
		W1	平 均	平積	W2	平 均	平積		平 均					
A箇所														
ST. 0		0.50			0.50									
ST. 2. 7	2. 7	0.50	0.50	1. 4	0.50	0.50	1. 4							
ST. 4. 3	1. 6	0.50	0.50	0. 8	0.56	0.53	0. 8							
ST. 5. 8	1. 5	0.50	0.50	0. 8	0.60	0.58	0. 9							
小計	5. 8			3. 0			3. 1							
B箇所														
ST. 11		0.64			0.64									
ST. 14	3. 0	0.64	0.64	1. 9	0.64	0.64	1. 9							
ST. 17. 2	3. 2	0.64	0.64	2. 0	0.64	0.64	2. 0							
ST. 22	4. 8	0.50	0.57	2. 7	0.50	0.57	2. 7							
小計	11. 0			6. 6			6. 6							
								平均幅						
合計	16. 8			9. 6			9. 7	9. 6	÷	16. 8	=	0. 6	m	

計第 12 表 防護柵工 計 算 書										
種 別	転落防止柵 撤去・再設置	転落防止柵 支柱(処分・購入)								摘 要
測 点										
A箇所 ST. 0	2.3									
ST. 2.7	0.7 1.4	2.0								
ST. 4.3	1.6									
ST. 5.8										
小計	6.0	2.0								
B箇所 ST. 11	0.7									
ST. 14	3.0	1.0								
ST. 17.2	3.2	1.0								
ST. 22	4.8	1.0								
	0.3									
小計	12.0	3.0								
合計	18.0 m	5.0 本	10.5 ×5=	土中用支柱重量 52.5 kg				0.05 t		