

現場説明書（技術的事項）

工事名称 福山市立本郷小学校屋内運動場暗幕他取付工事

1 現場の状況

工事場所は、福山市本郷町 1040 番地 1 に位置し、北側は福山市道東村神村 1 号幹線、西側は福山市道本郷 9 号線に接しています。

工事を行う建物は小学校敷地内にあり、工事期間中も通常通り施設は使用されます。

工事期間中、2026 年 12 月 24 日（木）から 2027 年 1 月 6 日（水）は冬休みです。

なお、土曜日、日曜日、祝日を含めて、児童が登校しない日も校舎、グラウンド等は使用することがあります。

2 別途工事

- ・ 建築工事
- ・ 電気設備工事
- ・ 給排水衛生設備工事
- ・ 冷暖房換気設備工事

3 留意事項

- (1) 工事期間中に予定する個人懇談会や登校日等の学校行事では、当日の作業内容について、あらかじめ施設管理者と協議が必要です。
- (2) 現場着手日及び工事関係車両の駐車場の計画は、あらかじめ施設管理者と協議のうえ決定してください。また、工事用車両は、通学時間帯を避けて出入りしてください。

4 一般留意事項

- (1) 工事にあたっては、交通渋滞、騒音、粉塵、振動、汚染排水等により、近隣住民に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
- (2) 工事車両等の進入・退出・停車等にあたっては十分な注意を払い、通行者等の安全を第一に図ってください。
- (3) 資材の搬出入時にはシート等でカバーするなど、土砂・木片等が飛散しないよう注意するとともに、タイヤ等に付着した土砂によって道路汚損等のないように注意してください。また、道路等を汚損した場合は、速やかに清掃等の復旧を行い、工事期間中の進入、退出路にかかる維持管理は、受注者で行ってください。
- (4) 工事に係る留意事項は、下請負業者及び資材納入業者等にも指導を徹底してください。
- (5) 高所作業に当たっては、適切な安全対策を講じ、事故の防止に努めてください。
- (6) 工事現場内の資機材の保管等については、受注者において十分な管理を行い、各工種・工程における廃材・ごみ等についても、受注者の責任において遅滞なく処理してください。
- (7) 工事排水についても管理を徹底し、周辺排水路等に土砂等を流した場合は、速やかに清掃を行ってください。
- (8) 本工事場所の進入口、通路は、施設使用に際し工事期間中も確保する必要があるため、各入口や通路の通行と安全の確保を行ってください。
- (9) 実施工程表は、契約後 14 日以内に提出し承諾を受けてください。また、施工計

画書等についても速やかに提出し、承諾を受けてください。

- (10) 工事により周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、監督員及び施設管理者に報告するとともに、受注者の責任で速やかに復旧してください。
- (11) 工事施工に必要な官公署への手続きは、受注者の責任において速やかに行ない、手続きを行った場合は、速やかに報告してください。
- (12) 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。
- (13) 受注者は、職種を問わず、積極的に「技能士」適用に努めてください。
- (14) 本工事は、受注者希望により、インターネットを利用して発注者及び受注者の情報を電子的に交換・共有し効率化を図る情報共有システムが利用できる工事です。利用を希望する場合の情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス提供者との契約は受注者が行い、利用料を支払ってください。運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）及び情報共有システム利用手引（建築工事）」を参照してください。

本工事は、受注者希望型のため、共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいません。本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員にその旨を申し出て利用してください。その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとします。

福山市立本郷小学校屋内運動場暗幕他取付工事

図 面 目 録	
図面No	図 面 名 称
A-01	建築工事特記仕様書 No- 1
A-02	建築工事特記仕様書 No- 2
A-03	工事区分表
A-04	付近見取図、配置図
A-05	取付位置図、断面図、リスト

福山市建設局建築部営繕課			確定 2026年 9月		
主 張	課 長	次 長	課 長 補 佐	営 繕 課 長	建 築 部 長

福山市建築工事特記仕様書

I 工事概要

- | | |
|---------|---------------|
| 1. 工事場所 | 福山市本郷町1040番地1 |
| 2. 敷地面積 | 9,195.98㎡ |
| 3. 工事種目 | |

- | | | |
|-----|--------------------------|------|
| (1) | (屋內運動場) 鉄骨造 平家建て 694.44㎡ | 改修1棟 |
| (2) | | |
| (3) | | |
| (4) | | |
| (5) | | |
| | | |
| | | |

4. 工事範圍

※「3. 工事種目」全てを工事範囲とする。

- ・「3. 工事種目」のうち _____ の全てを工事範囲とする。
- 「3. 工事種目」のうち _____ (1) _____ の工事範囲は次表のとおりとする。
- ただし、その他の工事種目は全て今回工事範囲とする。

工事種目	工事範囲
② 仮設工事	足場
3 土工	
4 地盤工事	
5 鉄筋工事	
6 コンクリート工事	
7 鉄骨工事	
8 コンクリートブロック・ALCパネル 及び押出成形セメント板工事	
9 防水工事	
10 石工事	
11 タイル工事	
12 木工	
13 屋根及びとい工事	
14 金具工事	
15 左官工事	
16 建具工事	
17 カーテンウォール工事	
18 塗装工事	
19 内装工事	
②⑩ ユニット及びその他の工事	暗幕カーテン、ステージ幕
21 排水工事	
22 舗装工事	
23 植栽及び屋上緑化工事	

II 工事仕様

- [illegible]

Ⅲ 福山市建築工事仕様

本特記仕様書において、「監督職員」と記載があるものは「監督員」と読み替えるものとする。
本工事の工期は、設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。
本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。

1. 官公署の手続き
受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。(官公署手続きは監督職員の承諾後とする。)
2. 施工中の安全確保
本工事は、交通誘導員として 〇人を見込んでいる。
交通誘導員の配置については、実施係票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督職員に提出する。
3. 監理（主任）技術者
現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用
4. 別契約の関連工事との調整等
○ 施工範囲は「工事区分表」による。
 - ・ 別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。
 - ・ 別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。

5. 施工管理
- ※ 施工体制台帳の写しを提出する。
6. 施工図及び施工計画書
- 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

- ## 7. 保證書

次の工事について保証書を提出する。

工事区分	材料名	保証年限	備 考
・	・	年	
	・	年	
	・	年	
	・	年	
・	・	年	
	・	年	
	・	年	
・	・	年	
・	・	年	
・	・	年	
	・	年	
・	・	年	

8. 引渡し後点検
引渡し後、次の点検を行う。(○印のついたものを適用する。)
- | | |
|------------------|-----------|
| ○ 引渡し後点検 (第1次点検) | 引渡しの概ね1年後 |
| ○ 引渡し後点検 (第2次点検) | 引渡しの概ね2年後 |

① 各章共通事項

○ 一般事項

適用基準等

図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。

- ・ 建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部
- 営繕工事写真撮影要領（令和５版）国土交通省大臣官房官庁営繕部
- ・ 建築工事標準詳細図（令和４年版）（以下「標準詳細図」という）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

○ 工事実績情報システム（コリンズ）への登録

登録

○ する

(1.1.4)

・ 書面の書式及び取扱い

情報共有システムの適用及び機能要件

・ 適用する

機能要件（ ・ 現場説明書による ）

(1.1.5)

・ 関連法令等の遵守

法令等の適用区分

建築基準法に基づき風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

・ 風圧力

風速（ $V_0=$ m/s）

地表面粗度区分（ ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ）

・ 積雪荷重

平成12年 5月31日建設省告示第1455号における区域別表（ ）

(1.1.13)

・ 遮隔臨場の実施

遮隔臨場の適用及び実施内容

○ 適用する

実施内容（ ・ 現場説明書による ・ ）

(1.1.14)

○ 実施工程表

概成工期

・ 有り（ ・ 現場説明書による ・ ） ○ 無し

(1.2.1)

○ 工事の記録等

報告に用いる書式等

○ 現場説明書による ・

○ 標準仕様書 1. 2. 4（４）により整備する工事写真については次による

「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編 令和５年版」
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

○ 着手前・工事中写真

撮影仕様（ ※ ｾﾞｯﾌﾟ ｹﾗｰ ）

提出仕様（ ※ A4判印刷、若しくはA4判写真 ）

提出部数（ ※ 1部 ）

(1.2.4)

・ 電気保安技術者

配置

・ する

(1.3.3)

○ 施工条件

標準仕様書 1. 3. 5（１）以外の施工条件

○ 現場説明書による ・

○ 作業時間は、原則午前8時から午後5時までとし、通学時間帯を考慮する。

○ 日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

・ 休休日二日用工事（ ・ 現場説明書による ）

(1.3.5)

・ 発生材の処理等

処理等

・ 発注者に引渡しを要するもの

・ 現場説明書による ・

・ 特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法

・ 現場説明書による ・

・ 工事現場において再利用及び再資源化を図るもの

・ 現場説明書による

※ 建設副産物情報交換システム（COBRIS）（財）日本建設情報総合センター

本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。

また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議する。

	施 工 計 画 時	工 事 完 了 時
搬 入	再 生 資 源 利 用 計 画 書	再 生 資 源 利 用 実 施 書
搬 出	再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書	再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書

※ 本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、広島県産業廃棄物立税が課税される。

なお、本工事では広島県産業廃棄物立税相当額を含んでいる。

(1.3.11)

○ 材料の品質等

品質等

(1.4.2)

(1) 本工事に使用する材料は、設計図面に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

(2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

(3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

(4) 本工事に使用する材料のうち、（5）に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関〔（一社）公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質評価事業」の評価書の写し等）を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

(5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料

・ （一社）公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質評価事業」において評価書が発行されている材料

・ 成型用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下敷収縮モルタル、無収縮グラウト材、押出成形セメント板、成形伸縮目地材、乾式保護材、セラミックタイル、既設合モルタル、既設合目地材、ルーフトレン、吸水調整材、防水材、アルミニウム製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地）、樹脂製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地）、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、錠前類、クローザ類、自動ドア機構、閉閉式吊り引戸機構、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、ガラス、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切り、移動間仕切り、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鉄製鉄るた

・

項目		特記事項		
・ 技能士	適用	適用する技能検定の職種及び作業の種別は次表による。(1.5.2)		
	適用工事種別	職 種	技能検定の作業の種別	
	仮設工事	とび	・ とび作業	
	鉄筋工事	鉄筋施工	・ 鉄筋組立作業	
	コンクリート工事	型枠施工 コンクリート圧送施工	・ 型枠工事作業 ・ コンクリート圧送工事作業	
	鉄骨工事	鉄工	・ 構造物鉄工作業	
	コンクリートブ ロ ック ・ ALC パネル及び押出 成形セメント板工事	ブロック建築 エーエルシーパネル施工	・ コンクリートブロック工事作業 ・ エーエルシーパネル工事作業	
	防水工事	防水施工	・ アスファルト防水工事作業	
			・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業	
			・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業	
			・ 合成ゴム系シート防水工事作業	
			・ 塩化ビニル系シート防水工事作業	
			・ セメント系防水工事作業	
			・ シーリング防水工事作業	
			・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ FRP防水工事作業	
	石工事	石材施工	・ 石張り作業	
	タイル工事	タイル張り	・ タイル張り作業	
	木工事	建築大工	・ 大工工事作業	
	屋根及びとい工事	建築板金	・ 内外装板金作業	
	金属工事	内装仕上げ施工	・ 鋼製下地工事作業	
		建築板金	・ 内外装板金作業	
	左官工事	左官	・ 左官作業	
	建具工事	サッシ施工	・ ビル用サッシ施工作業	
		ガラス施工	・ ガラス工事作業	
		自動ドア施工	・ 自動ドア施工作業	
	カーテンウォール工事	カーテンウォール施工	・ 金属製カーテンウォール工事作業	
		サッシ施工 ガラス施工	・ ビル用サッシ施工作業 ・ ガラス工事作業	
	塗装工事	塗装	・ 建築塗装作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ 木質系床仕上げ工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業	
	内装工事	内装仕上げ施工	・ 壁張作業	
			・ 建築配管作業	
	排水工事	配管	・ 建築配管作業	
	舗装工事	路面標示施工	・ 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 ・ 加熱ペイントマシナーカー工事作業	
	植栽工事	造園	・ 造園工事作業	
	・ 施工の検査等	見本施工の実施	(1.5.5)	
		・ する (適用箇所: ・ 現場説明書による ・) ・ しない		
	・ 総合試運転調整	関連工事等との総合試運転調整	(1.5.7)	
		・ 行う (適用箇所: ・ 現場説明書による ・)		
	・ 化学物質の 濃度測定	濃度測定の実施	(1.5.10)	
		・ 適用する		
		測定時期 測定対象化学物質	・ 現場説明書による ・ ・ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ステレン ・	
		測定方法 測定対象室及び測定箇所	・ パッシブ型採取機器による ・ ・ 現場説明書による ・	
・ 技術検査	中間技術検査	(1.6.2)		
	・ 実施回数()回 ・ 実施する段階() ※ 工事請負契約締結後、監督職員から通知			
○ 完成時の 提出図書	提出図書 ※ 標準仕様書 1.7.2 及び 1.7.3 による ・			
○ 完成図	種類、記入内容等 ※ 標準仕様書 表 1.7.1 による 提出部数 (2) 部 提出仕様 (○ 紙ベース ○ 電子データ ・) ※ 竣工図 速やかに次の図書を提出する (※ 完成図 ・ 施工図) ○ A 3判を 2 つ折りにして製本 2 部 ・ 部 ◎電子データ提出 一式 (福山市竣工図電子データ作成要領による。) ○ C A D データ (媒体 (C D - R 等)、データ形式等は監督職員の指示による。)	(1.7.2)(表1.7.1)		
○ 保全に関する 資料	作成等 提出部数 (1) 部 提出仕様 (○ 紙ベース ・ 電子データ ・)	(1.7.3)		
○ 完成写真	工事完成時に次の完成写真を撮影し、監督職員に提出する。 撮影箇所 (外景 4 面 ・ 各室 4 面) 撮影仕様 (形 式: ※ 電子データ JPEG フルカラー ・) 画質等: ・ 外景 4500×3000ピクセル以上で画像補正を行ったもの ・ 各室 1280×960ピクセル以上かつデジタルカメラの設定のうち最高の画質 () 提出仕様 (※ 電子データ ・ アルバム (A 4 判程度) 1 部 ○ 写真帳 1 部) 検査後 1 4 日以内に提出する。 電子データ形式等は、監督職員の指示による。			
・ 設計 G L	・ 図示による ・			

項 目		特記事項	
② 仮設工事	・ 監督職員事務所等	(2.3.1) 監督職員事務所等 建物 ・ 設置する ・ 設置しない 規模、仕上げの程度 ・ 現場説明書による ・ 設備 ※ 監督職員との協議による ・ 現場説明書による ・ 備品等の種類及び数量 ・ 現場説明書による ・	
	○ 工事用水	構内既存の施設 ・ 利用できない ○ 利用できる (○ 有償 ・ 無償)	
	○ 工事用電力	構内既存の施設 ○ 利用できない ・ 利用できる (・ 有償 ・ 無償)	
</			

19

内装工事

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

見切り、押え金物
・適用する（材質、形状等）
・適用しない
タイルカーベットの敷き方
平場 ※市松敷き
階段部分 ※模様流し

合成樹脂塗床材のホルムアルデヒド放散量
※F☆☆☆☆
種類

種類	工法	仕上げの種類	施工箇所
・厚膜型塗床材 (弾性ウレタン樹脂系塗床材)		※平滑仕上げ ・防汚仕上げ ・つや消し仕上げ	
・厚膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床材)	・薄膜流しのべ工法 ・厚膜流しのべ工法 ・樹脂モルタル工法	・平滑仕上げ ・防汚仕上げ	
・薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床材)		※平滑仕上げ	
・			

フローリングのホルムアルデヒド放散量
※標準仕様書19.5.2(2)による
単層フローリング

種類	工法	樹種	厚さ、幅及び長さ
・フローリングボード1等	・釘留め工法 (根太張り) ・釘留め工法 (直張り) ・接着工法	・	※標準仕様書 表19.5.1による ・ ※標準仕様書 表19.5.3による ・ ※標準仕様書 表19.5.5による ・
・フローリングブロック1等	・接着工法	・	・

複合フローリング

種類	工法	樹種	厚さ、幅及び長さ
・複合フローリング (天然木化粧)	・釘留め工法 (根太張り) ・釘留め工法 (直張り) ・接着工法	・	※標準仕様書 表19.5.2による ・A種・B種・C種 ※標準仕様書 表19.5.4による ・A種・B種・C種 ※標準仕様書 表19.5.6による ・A種・B種・C種

接着工法の場合の不陸緩和材
※合成樹脂発泡シート

種別

・A種 (畳表: ・JS ・J1)
・B種
・C種 (畳床: ・PS-C20 ・PS-C25 ・PS-C30)
・D種
(畳床: ・KT-I ・KT-II ・KT-III ・KT-K ・KT-N)
・衝撃緩和型畳
畳表 (JIS A5902) ・C1 ・C2

(19.6.2)(表19.6.1)

せっこうボード、
その他ボード及び
合板張り

材料

規格名称	種類	厚さ (mm) 等
木質系セメント板	・硬質木モセメント板	・15 ・20 ・25 ・
	・中質木モセメント板	・15 ・20 ・25 ・
	・普通木モセメント板	・15 ・20 ・25 ・
	・硬質木片セメント板	・12 ・15 ・20 ・25 ・
	・普通木片セメント板	・30 ・
繊維強化セメント板	・けい酸カルシウム板	タイプ2 (無石棉) ・6 ・8
火山性ガラス質複層板 (VSボード)	・火山性ガラス質複層板	・図示による
繊維板	・ミディアムデンシティ ファイバーボード (MDF)	・3 ・7 ・9 ・12 ・
	・ハードボード (素地)	・無研磨板 (・スタンダード ・テンパード) ・研磨板 (・スタンダード ・テンパード) ・2.5 ・3.5 ・5 ・7
	・ハードボード (化粧)	・内装用 ・外装用 ・2.5 ・3.5 ・5 ・7
	・インシュレーション ボード	A級 (・天井仕上 ・内装仕上 ・9 ・12 ・15 ・18 ・
パーティクルボード	・単板張りパーティクル ボード	・無研磨板 ・研磨板 ・10 ・12 ・15 ・18 ・
	・化粧パーティクル ボード	・単板オーバーレイ ・プラスチックオーバーレイ ・塗装 ・10 ・12
吸音材料	・ロックウール化粧 吸音板	・フラットタイプ (・9 (不燃) ・12 (不燃) ・) ・凹凸タイプ (・9 (不燃) ・12 (不燃) ・)
	・ロックウール吸音 ボード1号	・25 ・
せっこうボード製品	・グラスウール吸音 ボード32K	・25 (グラスクロス包) ・
	・せっこうボード	・12.5 (不燃) ・15 (不燃) ・
	・不燃積層せっこう ボード	・化粧無 (下地張り用) ・化粧有 (トラバーチン模様) ・9.5 (不燃) ・
	・シージングせっこう ボード	・12.5 (不燃) ・
せっこうボード製品	・強化せっこうボード	・12.5 (不燃) ・15 (不燃) ・
	・せっこうラスボード	・9.5 ・
	・化粧せっこうボード (木目)	模様 (・柾目 ・板目) 専用下地材張り ・12.5 (不燃) 幅40mm程度
	・化粧せっこうボード (トラバーチン模様)	・9.5 (準不燃)

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

項目

特記事項

意

パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量
※F☆☆☆☆
ボード表面への化粧張仕上の有無
・有り (種類:)
天井のボードの重ね張りの張り付け方法
(ロックウール吸音板を除く)
()
せっこうボードの目地工法
()
種類
・継目処理工法
・突付け工法
・目隠し工法
せっこうボードのエッジの種類 (突付け工法、目隠し工法の場合)
・ベベルエッジ
・スクエアエッジ

材料

種類	規格	防虫処理
・普通合板	品名 () 厚さ (※5.5mm) 板面の品質 () 広葉樹 (※2等以上) 針葉樹 (※D以上) 単板の樹種名 ()	・行う ・行わない
・天然木化粧合板	厚さ (mm) 化粧板の単板の樹種名 ()	・行う ・行わない
・特殊加工化粧合板	品名 () 厚さ (mm) 接着の程度 () 単板の樹種名 () 化粧加工の方法 ・オーバーレイ ・プリント ・塗装	・行う ・行わない

合板のホルムアルデヒド放散量
※標準仕様書19.7.2(2) (イ) のいずれかによる
・

合板の張付け
・A種
・B種

ホルムアルデヒド放散量
壁紙 ※F☆☆☆☆
接着剤 ※F☆☆☆☆

種類

施工箇所	壁紙の種類						防火性能	備考
	紙	織物	プラスチック	無機質	塩化ビニル	その他		
	・	・	・	・	・	・	・不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・	・	・	・	・	・		

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能

備考

防火性能



備考

防火性能

備考




防火性能

<



訂正	月	日	 原 設 計 株 式 会 社 〒720-0805 福山市御門町一丁目12番15号 一級建築士事務所広島県知事登録第 22 [1] 0409 号 TEL 084-922-3213 一級建築士 FAX 084-922-3214 第293830号 甲斐 宣行	一級建築士 第279946号 芝 雅浩		担当 -	設計年月 令和 7年10月	福山市建設局建築部営繕課	工事名称 福山市立本郷小学校校屋内運動場暗幕他取付工事	区 分 建築 (A)	
						作図	変更年月		図面名称 付近見取図・配置図	縮 尺 1:400	図面番号 A-04

縮尺率	A-1 : 100%
	A-2 : 71%
	A-3 : 50%

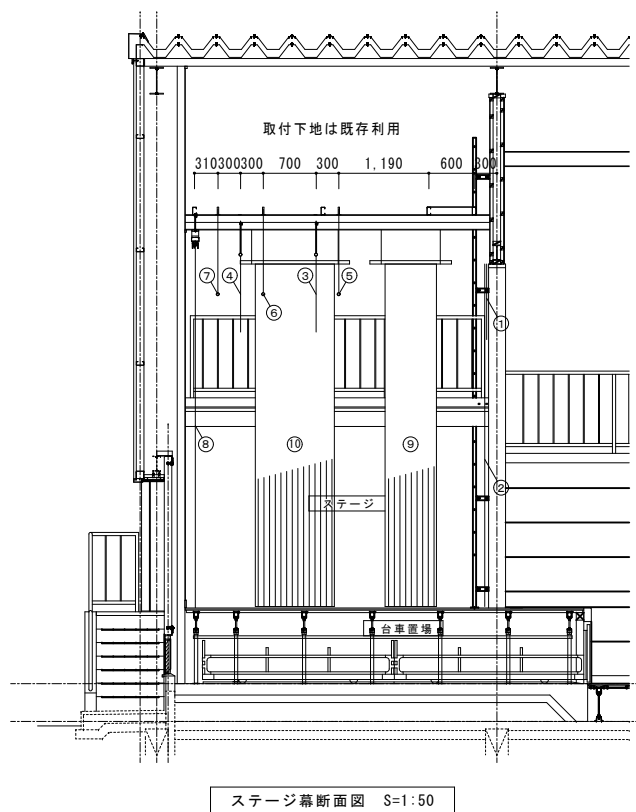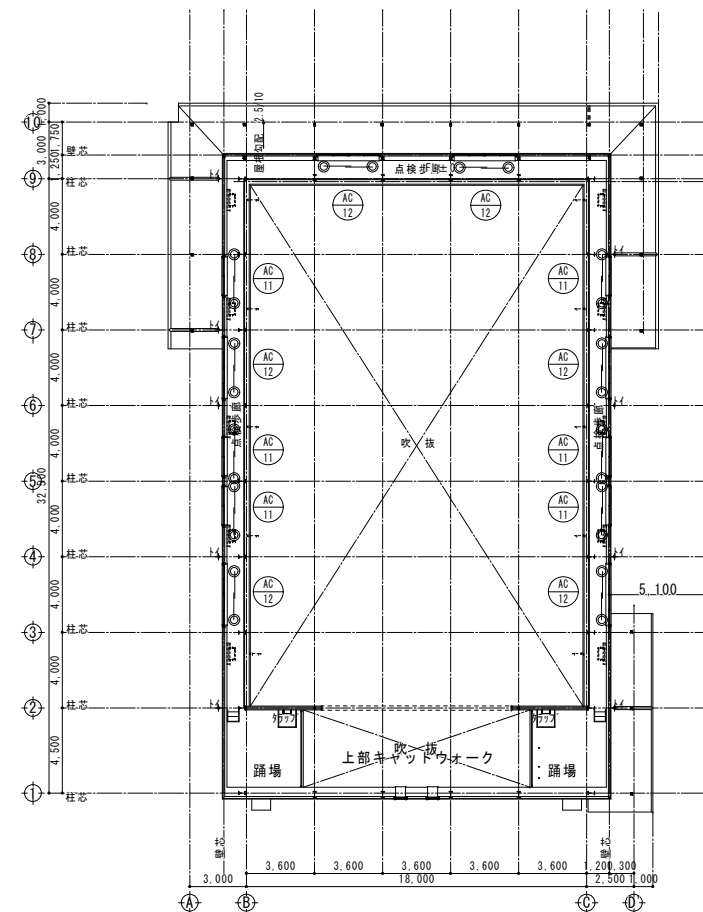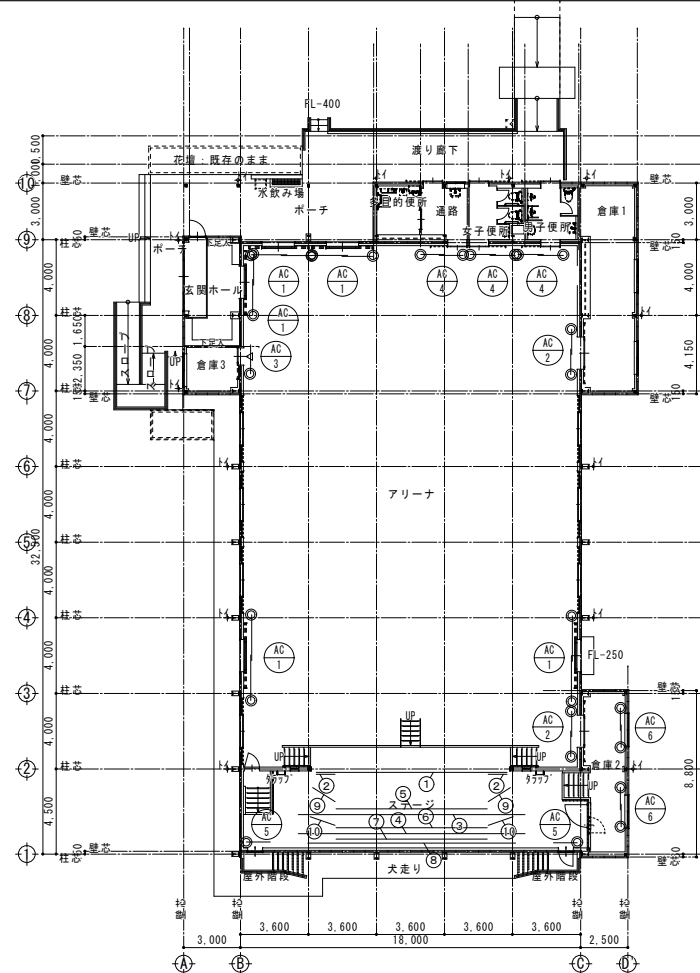

凡例	
	暗幕カーテン (◎はタッセル及びふさ掛け位置を表す)

カーテンリスト							
符 号	室 名	仕 様	開閉操作方式	建具寸法 (W×H)	仕上寸法 (W×H)	数	単 価
AC-1	アリーナ	暗幕カーテン (遮光1級) 引分	手引き式	3,880×2,000	4,230×2,240	5	
AC-2	アリーナ	暗幕カーテン (遮光1級) 引分	手引き式	2,015×2,000	2,365×2,240	2	
AC-3	アリーナ	暗幕カーテン (遮光1級) 片引	手引き式	1,060×2,000	1,410×2,130	1	
AC-4	アリーナ	暗幕カーテン (遮光1級) 引分	手引き式	1,970×2,000	2,320×2,130	3	
AC-5	ステージ	暗幕カーテン (遮光1級) 片引	手引き式	750×1,700	1,150×1,800	2	
AC-6	倉庫2	暗幕カーテン (遮光1級) 引分	手引き式	1,700×1,050	2,080×1,315	2	
AC-11	点検歩廊	暗幕カーテン (遮光1級) 引分	手引き式	2,000×2,100	2,380×2,440	6	
AC-12	点検歩廊	暗幕カーテン (遮光1級) 引分	手引き式	3,200×2,100	3,580×2,440	6	

※上記寸法は設計寸法とし、割増率は含んでいません

ステージ幕リスト		仕 様	開閉操作方式	数 量
①	種 類 一文字幕	寸法 W10,100×H1,000 裏地付 フリンジ付 生地 ヒダ無し 防炎 川島織物セルコン パルコIV GD1489 同等品 校章 φ600mm アップリケ刺繍 フレンジ付	釘打ち固定	1
②	種 類 袖幕	寸法 W1,000×H4,520 フリンジ付 生地 ヒダ無し 防炎 川島織物セルコン パルコIV GD1489 同等品	釘打ち固定	2
③④	種 類 かすみ幕	寸法 W12,000×H1,000 生地 ヒダ無し 防炎 川島織物セルコン パルコIV GD1489 同等品	パイプ固定吊下げ式 パイプ：SUS φ32 L=13,100	2
⑤⑥⑦	種 類 バトン	寸法 パイプ 32φ L=8,000 滑車 1台 材質 スチール亜鉛引き ロープ用滑車 5台 丸理	手動ロープ昇降式 5点吊り ストレート クレモナロープ8φ ロープ固定金物(床固定用) 手動用ロープ	3
⑧	種 類 バック幕	寸法 W11,000×H4,750 引分 生地 巾1.5ヒダ 防炎 川島織物セルコン エコブレンⅡ GD1199 同等品	手動ロープ開閉式 ステージ幕用カーテンレール テンションウェイト 滑車 ロープ 吊パイプ	1
⑨⑩	種 類 脇幕	寸法 W1,400×H4,520 生地 ヒダ無し 防炎 川島織物セルコン パルコIV GD1489 同等品	パイプ固定吊下げ式 パイプ：SUS φ32 L=1,800	4

※ボタン設置：別途建築工事

参考数量書

§ 工事名称 福山市立本郷小学校屋内運動場暗幕他取付工事

§ 工事場所 福山市本郷町 1 0 4 0 番地 1

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市立本郷小学校屋内運動場暗幕他取付工事

工事場所 福山市本郷町 1 0 4 0 番地 1

【工事概要】

暗幕カーテン・ステージ幕取付工事・・・一式

【対象建物】 屋内運動場
鉄骨造 平家建
延べ面積 694.44㎡

【別途工事】 建築工事
電気設備工事
給排水衛生設備工事
冷暖房換気設備工事

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

暗幕他取付工事						
暗幕カーテン・ステージ幕取付						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(暗幕カーテン)						
AC-1 カーテン	4230×2240 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	5	か所			
AC-2 カーテン	2365×2240 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	2	か所			
AC-3 カーテン	1410×2130 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)片引 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	1	か所			
AC-4 カーテン	2320×2130 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	3	か所			
AC-5 カーテン	1150×1800 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	2	か所			
AC-6 カーテン	2080×1315 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	2	か所			
AC-11 カーテン	2380×2440 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	6	か所			
AC-12 カーテン	3580×2440 採寸含む 暗幕カーテン(遮光1級)引分 手引き レール、タッセル及びふさ掛け共	6	か所			
(ステージ幕)						
ステージ幕① 一文字幕	W10,100×H1,000 採寸含む 裏地付 フリンジ付校章600φ付 ヒダ無し 防災 川島織物セルコン パールⅣ GD1489同等品 釘打ち固定	1	か所			
ステージ幕② 袖幕	W1,000×H4,520 採寸含む フリンジ付ヒダ無し 防災 川島織物セルコン パールⅣGD1489同等品 釘打ち固定	2	か所			
ステージ幕③④ かすみ幕	W12,000×H1,000 採寸含む ヒダ無し 防災 川島織物セルコン パールⅣ GD1489同等品 パイプ固定吊下げ式 パイプ : SUS 32φ L=13,100	2	か所			
ステージ幕⑤ バック幕	W11,000×H4,750 採寸含む 引分 巾1.5ヒダ防災 川島織物セルコン エコフレインⅡGD1199同等品 手動ロープ開 閉式 ステージ幕用カーテンレール テンションウェイト 滑車ロープ 吊パイプ	1	か所			
ステージ幕⑨⑩ 脇幕	W1,400×H4,520 採寸含む ヒダ無し 防災 川島織物セルコン パールⅣ GD1489同等品 パイプ固定吊下げ式 パイプ : SUS32φ L=1,800	4	か所			
荷造運搬費		1	式			

