

現場説明書（技術的事項）

工事名称 みのしま運動場便所改築工事

1 現場の状況

工事場所は、福山市箕島町地内にある、みのしま運動場内です。

工事期間中も市民が野球場を利用します。

2 別途工事

- ・給排水衛生設備工事

3 留意事項

- (1) 11月15日（日）に野球大会が行われますので、工事の着手は野球大会後としてください。
- (2) 仮囲い等については、設計図書等を基に確実にを行い、工事途上で屋外工事等のために仮囲い等の移設又は一時撤去復旧が必要となった場合は、関連工事と十分な調整を行い、必要に応じて工事範囲の明示と安全の確保を行ってください。
- (3) 本工事場所の進入口及び通路は、野球場使用に際し工事期間中も確保する必要があるため、各入口や通路の通行と安全の確保を行ってください。
- (4) 現場着手日及び工事関係車両の駐車場の計画は、監督員と協議の上、決定してください。
- (5) 受注者は、野球の練習等を円滑に行えるよう、地域との調整に努めてください。

4 一般留意事項

- (1) 工事に当たっては、交通渋滞、騒音、粉塵、振動、汚染排水等により、近隣住民に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
- (2) 工事期間中も野球場を使用しているため、工事関係者はもとより、第三者への安全確保に必要な対策を講じてください。
- (3) 工事車両等の進入・退出・停車等に当たっては十分な注意を払い、通行者等の安全を第一に図ってください。
- (4) 資材の搬入、搬出時にはシート等でカバーするなど、土砂・木片等が飛散しないよう注意するとともに、タイヤ等に付着した土砂によって道路汚損等のないように注意してください。
- (5) 道路等を汚損した場合は、速やかに清掃等の復旧を行い、工事期間中の進入、退出路に係る維持管理（舗装・構造物等の保護養生、補修等）は、受注者で行ってください。
- (6) 工事場所外においても、駐車違反、速度制限、積載制限等交通法規を遵守し、事故防止に万全を期してください。
- (7) 工事に係る留意事項は、協力業者、資材納入業者等にも指導を徹底してください。
- (8) 工事現場内の資機材の保管等については、受注者において十分な管理を行い、各工種・工程における廃材・ごみ等についても、受注者の責任において遅滞なく処理してください。

- (9) 実施工程表は、契約後 14 日以内に提出し承諾を受けてください。また、施工関係書についても速やかに提出し、承諾を受けてください。
- (10) 工事により周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、監督員及び施設管理者に報告するとともに、受注者の責任で速やかに復旧してください。
- (11) はつり工事等施設使用に影響を及ぼす作業については、十分な騒音・粉塵対策を講じてください。
- (12) 再資源化を図るものは、「アスファルトコンクリート」「コンクリート」「木材」「コンクリート及び鉄からなる建設資材」です。
発生材については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等による他、建設副産物適正処理推進要綱に従い、適正に処理してください。
- (13) 工事施工に必要な官公署への手続は、受注者の責任において速やかに行い、手続を行った場合は、速やかに報告してください。
- (14) 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。
- (15) 受注者は、各種工事の職種を問わず、積極的に「技能士」適用に努めてください。

みのしま運動場便所改築工事

図 面 目 録	
図面番号	図 面 名 称
1	建築工事特記仕様書 No-1
2	建築工事特記仕様書 No-2
3	建築工事特記仕様書 No-3
4	建築工事特記仕様書 No-4
5	建築工事特記仕様書 No-5
6	建築工事特記仕様書 No-6
7	建築工事特記仕様書 No-7
8	建築工事特記仕様書 No-8
9	建築工事特記仕様書 No-9
1 0	鉄筋工事仕様書 No-1
1 1	鉄筋工事仕様書 No-2
1 2	解体工事特記仕様書（１）
1 3	解体工事特記仕様書（２）
1 4	附近見取図・配置図・既存便所平面図
1 5	大便器棟（平面図・立面図・基礎伏図・断面詳細図・断面図）
1 6	小便器棟（平面図・立面図・基礎伏図・断面詳細図・断面図）

福山市建設局建築部営繕課					発注	2026年 9月
主務	課員	次長	課長補佐	営繕課長	建築部長	

	工事名称	みのしま運動場便所改築工事	
	図面名称	表紙・図面目録	
	図面縮小	縮尺率	A1=100%
		A2= 71%	
		A3= 50%	

1. 工事場所	広島県福山市賀島町池内							
2. 敷地面積	370.63 m ²							
3. 工事項目	(1)	大便器棟	アルミ合金造	建築面積	1.01 m ²	延べ面積	1.01 m ²	新築1棟
	(2)	小便器棟	アルミ合金造	建築面積	1.01 m ²	延べ面積	1.01 m ²	新築1棟
	(3)							
	(4)							
	(5)							

※「3. 工事種目」全てを工事範囲とする。

・「3. 工事種目」のうち _____ の全てを工事範囲とする。

○「3. 工事種目」のうち (1) (2) _____ の工事範囲は次表のとおりとする。

ただし、その他の工事種目は全て今回工事範囲とする。

工事項目	工事範囲
2 仮設工事	(1) (2)
3 土工	(1) (2)
4 地盤工事	(1) (2)
5 橋脚工事	(1) (2)
6 コンクリート工事	(1) (2)
7 鉄骨工事	
8 コンクリートブロック・ALCパネル及び押出成形セメント板工事	(1)
9 防水工事	
10 石工事	
11 タイル工事	
12 木工事	
13 屋根及びとい工事	
14 木造工事	
15 木骨工事	
16 鉄骨工事	
17 カーテンウォール工事	
18 塗装工事	
19 内装工事	
20 ユニット及びその他の工事	
21 排水工事	
22 舗装工事	
23 植栽及び壁と緑化工事	

① 国庫及び地方公共団体に委託されている建設工事、国土交通大臣官庁官署管理施設の「公営建築工事標準仕様書（建築工事編 第7版）」（以下「標準仕様書」という。）による。

② 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を選択する。
なお、電気設備工事及び機械設備工事の特記仕様書は（ ）の ① 図による。

3. 特記仕様書の適用方法について。

（1）項目は、○印の付いたものを適用する。

（2）特記事項は、○印の付いたものを適用する。

○印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。

（3）印を○印の付いた場合は、共に適用する。

（4）特記事項に「建設の（ ）」内の角書きは、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

本邦に於ける警察について、「監督職員」と記載があるのは「監督官」と読み替えるものとする。

本工事の工期は、設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。

本工事は、法定外の労務費を含んでいる。

1. 官公署の手続き

発注者は、発注が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。(官公署手続きは監督職員の承認後とする。)

2. 施工中の安全管理

本工事は、交通維持員として 人を要している。

交通維持員等の配置については、警察本部、(国本)及び配置状況の状況から命令書等の編制を行い監督職員に提出する。

受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。(官公署手続きは監督職員の承諾後とする。)

本工事は、交通誘導員として 人を見込んでいる。
交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督職員に提出する。

現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用する。

- ・ 施工範囲は「工事区分表」による。
- ・ 別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。
- ・ 別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。

※ 施工体制台帳の写しを提出する。

提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に関する使用権は、発注者に移譲するものとする。

次の工事について保証書を提出する。

工程区分	材料名	保証年数	備 考
1	+	年	
	+	年	
	+	年	
	+	年	
2	+	年	
	+	年	
	+	年	
3	+	年	
	+	年	
4	+	年	
5	+	年	
6	+	年	
7	+	年	
	+	年	
	+	年	
8	+	年	

- ・ 引渡し後点検（第1次点検） 引渡しの概ね1年後
- ・ 引渡し後点検（第2次点検） 引渡しの概ね2年後

項 目		特記事項	
○ 技能士	適用	適用する技能検定の職種及び作業の判別は次表による。(1.5.2)	
	適用工事種別	職 種	技能検定の作業の判別
	信託工事	とび	○ とび作業
	鉄筋工事	鉄筋施工	○ 鉄筋組立て作業
		型枠施工	○ 型枠組立作業
	コンクリート工事	コンクリート圧送施工	○ コンクリート圧送工事作業
	鉄骨工事	鉄骨	○ 構造物鉄骨作業
	コンクリートブロック ・土・砂・石及び砕石 敷設セメント系土工	ブロック建築 エーメルシーパネル土工	○ コンクリートブロック工事作業 エーメルシーパネル工事作業
			○ アスファルト防水工事作業
			○ ウレタン系系保護防水工事作業
			○ アルゴム系保護防水工事作業
			○ 合成高分子シート防水工事作業
			○ 塩化ビニル系シート防水工事作業
			○ ゼムト防水土工作業
			○ シーリング防水工事作業
			○ 改質アスファルトシート土工法防水工事作業
			○ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業
			○ FRP防水工事作業
	石工事	石材施工	○ 石張り作業
	タイル工事	タイル張り	○ タイル張り作業
	木工事	建築大工	○ 大工工事作業
	屋根及び土い工事	建築板金	○ 内外屋根板金作業
		内張り仕上げ施工	○ 内張り板金作業
	金属工事	建築板金	○ 内外屋根板金作業
	左官工事	左官	○ 左官工事
	サッシ工事	ビル用サッシ施工	○ ビル用サッシ施工作業
	建具工事	ガラス施工	○ ガラス工事作業
		自動ドア施工	○ 自動ドア施工作業
	カーテンウォール施工	カーテンウォール施工	○ 金属製カーテンウォール工事作業
	サッシ施工	ビル用サッシ施工	○ ビル用サッシ施工作業
	ガラス施工	ガラス施工	○ ガラス工事作業
	塗装工事	塗装	○ 建築塗装作業
			○ プラスチック系床仕上げ工事作業
			○ カベースト系床仕上げ工事作業
			○ 木質系床仕上げ工事作業
			○ ボード仕上げ工事作業
		裏張	○ 壁張り作業
	緑化工事	配管	○ 緑地配管作業
	舗装工事	路面標示施工	○ 道路加幅ペイント・ハンドマーカ－工事作業
			○ 加幅ペイントマシンマーカ－工事作業
	橋杭工事	造函	○ 造函工事作業

・ する（適用箇所： ・ 現場説明書による ・ ）
・ しない

・ 行う（適用箇所： ・ 現場説明書にする ・ ）

濃度測定	- 適用する - 環境説明書による - 測定対象化学物質 - ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン - 測定方法 - パッシブ型採取機による - 測定対象室及び測定箇所 - 環境説明書による
------	---

	・実施回数()回 ・実施する段階() ※ 工事請負契約締結後、監督職員から通知
・完成時の提出図書	提出図書 ※ 標準仕様書 1.7.2及び1.7.3による

※ 標準仕様書 表 1.7.1 による

提出部() 部

※ 提出仕様 (紙ベース、電子データ、)

※ 施工図

速やかに次の書類を提出する

(※ 完成図、施工図)

・ A3 判を 2 つ折りにして製本

部

部

前電子データ提出 一式 (都市計画施工図電子データ作成要領による。)

・ A4 判 2 枚提出 (C-D-R 等)、データ形式等は製図機具の使用による。

資料

撮影箇所 (外景4面、各室4面)
撮影形状 (形式 ※ 電子データ JPEF フォルダー
画質等: 外景 4500×3000ピクセル以上で画像補正を行ったもの
各室 1280×960ピクセル以上かつデジタルカメラの設置のうち最高の画質)

提出仕様 (※ 電子データ・アルバム(A4判程度) 1部、写真集 1部
検査後 14日以内に提出する)
電子データ形式等は、監督職員の指示による。

◎ 設計 G L

特記事項

(2.3.1)

監督職員事務所等

建物

- ・ 設置する ☐ 設置しない

規模、仕上げの程度

- ・ 現場説明書による

設備

- ※ 監督職員との協議による
 - ・ 現場説明書による

備品等の種類及び数量

- ・ 現場説明書による

構内既存の施設

- ・ 利用できない ☐ 利用できる (☐ 有償 ・ 無償)

構内既存の施設

- ☐ 利用できない
- ・ 利用できる (・ 有償 ・ 無償)

[illegible][illegible]

[illegible]

--	--

100

工事名称 みのしま運動場便所改築工事			
図面名称 建築工事特記仕様書 No-1			
	福山市建設局建築部営繕課	縮尺率	図面No
		A1=100%	1 16
		A2= 71% A3= 50%	

① 鉄筋工事		② 鉄筋工事		③ 鉄筋工事		④ 鉄筋工事		⑤ 鉄筋工事		⑥ 鉄筋工事		⑦ 鉄筋工事		⑧ 鉄筋工事		⑨ 鉄筋工事		⑩ 鉄筋工事		⑪ 鉄筋工事		⑫ 鉄筋工事		⑬ 鉄筋工事		⑭ 鉄筋工事		⑮ 鉄筋工事		⑯ 鉄筋工事		⑰ 鉄筋工事		⑱ 鉄筋工事		⑲ 鉄筋工事		⑳ 鉄筋工事		㉑ 鉄筋工事		㉒ 鉄筋工事		㉓ 鉄筋工事		㉔ 鉄筋工事		㉕ 鉄筋工事		㉖ 鉄筋工事		㉗ 鉄筋工事		㉘ 鉄筋工事		㉙ 鉄筋工事		㉚ 鉄筋工事		㉛ 鉄筋工事		㉜ 鉄筋工事		㉝ 鉄筋工事		㉞ 鉄筋工事		㉟ 鉄筋工事		㊱ 鉄筋工事		㊲ 鉄筋工事		㊳ 鉄筋工事		㊴ 鉄筋工事		㊵ 鉄筋工事		㊶ 鉄筋工事		㊷ 鉄筋工事		㊸ 鉄筋工事		㊹ 鉄筋工事		㊺ 鉄筋工事		㊻ 鉄筋工事		㊼ 鉄筋工事		㊽ 鉄筋工事		㊾ 鉄筋工事		㊿ 鉄筋工事		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		42
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	----

項目

特記事項

S1-F1

S1-F2

S1-M2

S1-M2

種別

厚さ

種別

厚さ

※ 製造所の仕様による

※ 製造所の仕様による

屋内外防水層の種類

(9.4.2～9.4.4)(表9.4.3)

種別

施工箇所

保護層

平場のモルタル塗り
遮断 (mm)

立上り部の保護
モルタル塗り等

S-C1

床塗り
下地モルタル塗り

ルーフィングシートの種類及び厚さ

(9.4.2)

※ 標準仕様表第9.4.1から表9.4.3による

防火性能の材質及び形状

(表9.4.2)

※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はその鋼板の片面及び両面に樹脂を塗布したもの

厚さ

※ 0.4mm以上

接着工法の場合の断気設置の種類及び設置数量

(9.4.3)

種別

※ ルーフィングシートの製造所の仕様

設置数量

※ ルーフィングシートの製造所の仕様

断熱工法 (S1-F1、S1-M2の場合) の防湿用フィルム

設置する
設置しない (表9.4.2)

接着工法の場合のPCコンクリート部材防水下地の地味処理

(9.4.4)

行う (・ 箇所による)

行わない

PCコンクリート下地の入隅部の増張り

(9.4.4)

行う (・ 箇所による)

行わない

機械的固定工法の場合の一部部のルーフィング設置の透け付

(9.4.4)

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

箇所による

遮断防水

防水層の種類

(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2)

種別

施工箇所

仕上と塗料

保護層

種 類

使用量
による

X-1

※ 製造所の仕様による

X-2

※ 製造所の仕様による

Y-1

※ 地下外壁防水

Y-2

※ 屋内防水

ウレタン系系透膜防水 X-1 (地盤工法) の断気設置の種類及び設置数量

(9.5.3)

種別

※ 主材料の製造所の仕様

設置数量

※ 主材料の製造所の仕様

ケイ酸系系透膜防水

防水層の下地 (壁及び天井)

※ コंकクリート打直し仕上 (標準仕様表6.2.4のB種)

(9.6.4)

下地処理

コンクリートの打継箇所の処理

※ 標準仕様書9.6.4(2)(ア)による

(9.6.4)

標準仕様書9.6.4(2)(イ)及び(ウ)以外の下地処理

箇所による

シーリング

材料

(9.7.2)

種別及び施工箇所

※ 下表以外は、標準仕様書第9.7.1による

ただし、外壁タイプ接合部張り目地の場合はシーリングは11室に、カーテンウォール目地の場合はシーリングは17室による

施工箇所

シーリング材の種類 (記号)

屋根ソーラ一部分取付箇所

変成シリコン (MS-2)

仕上げを行わない施工箇所 ()

シーリング材の目地寸法

(9.7.3)

※ 標準仕様書9.7.3(1)による

接着性試験

(9.7.5)

※ 簡易接着性試験

10

施工

石材の割付け

箇所による

(10.1.1)(表10.2.1)(表10.1.3)

石材等

天然石

(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)

施工箇所

岩石の種類

形状及び寸法

裏面仕上げの種類

バット仕上げの種類

備考

箇所による

テラゾブロック

(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)

施工箇所

様石の種類

様石の大きさ (mm)

取付けによる区分

仕上り面による区分

寸法 (mm)

裏面仕上げの種類

備考

大理石

※ 150×12

※ 平目の

※ 片面

花崗岩

※ 役目の

※ 両面

テラゾタイル

(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)

施工箇所

様石の種類

様石の大きさ (mm)

寸法による区分

裏面仕上げの種類

備考

大理石

※ 150×12

※ 300×300

花崗岩

※ 400×400

[illegible]

工 事 事 項		特 記 事 項	工 事 事 項	工 事 事 項	特 記 事 項	工 事 事 項	工 事 事 項	特 記 事 項	
12 大 工 事	・ 敷設仕上り	見え切り面の仕上りの程度 ※ プレーヤー施工仕上り ・ 施工箇所（ ・ 箇所に ・ ） ・ 超自動機械かな掛け仕上り 施工箇所（ ・ 箇所に ・ ） ・ サンダー掛け仕上り 施工箇所（ ・ 箇所に ・ ）	(12. 1. 4)	・ JAS 0233に基づく構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の 樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 床板張り	継ぎ目及び上りがかりに用いる木材 ・ 製材 ※ ひのき (材種)	(12. 6. 1)
	・ 施工一般	ホルムアルデヒド放数量 ※ 標準仕様書12. 2. 1 (1) (ウ)のいずれかによる	(12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 壁及び天井下地	壁及び天井下地用いる木材 ・ 製材 ※ 杉又は松 (材種)	(12. 7. 1)
	・ 製材	・ JAS 1083-6に基づく下地用製材	(12. 2. 1)(表12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 長尺金属板瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 等級 含水率 保存処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 壁及び天井下地	壁及び天井下地用いる木材 ・ 製材 ※ 杉又は松 (材種)	(12. 7. 1)
		・ JAS 1083-2に基づく造作用製材	(12. 2. 1)(表12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 等級 含水率 保存処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 1083-6に基づく造作用製材	(12. 2. 1)(表12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 等級 含水率 保存処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 1083-6に基づく造作用製材	(12. 2. 1)(表12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 等級 含水率 保存処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
13 瓦 工 事	・ 造作用集成材	・ JAS 1152に基づく造作用集成材	(12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 樹種名 寸法 (mm) 見付け材面 見付け材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 1152に基づく化粧張り造作用集成材	(12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 樹種名 寸法 (mm) 見付け材面 見付け材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 1152以外の化粧張り造作用集成材	(12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 化粧板名 寸法 (mm) 化粧板名の厚さ (mm) 見付け材面 見付け材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 1152以外の化粧張り造作用集成材	(12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 化粧板名 寸法 (mm) 化粧板名の厚さ (mm) 見付け材面 見付け材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 1152以外の化粧張り造作用集成材	(12. 2. 1)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 化粧板名 寸法 (mm) 化粧板名の厚さ (mm) 見付け材面 見付け材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
14 金 属 工 事	・ 造作用単板積層材	・ JAS 0701に基づく造作用単板積層材	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 寸法 (mm) 材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0701に基づく造作用単板積層材	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 寸法 (mm) 材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0701以外の造作用単板積層材	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0701以外の造作用単板積層材	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0701以外の造作用単板積層材	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 寸法 (mm) 材面の品質		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
15 木 工 事	・ 合板等	・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
16 木 工 事	・ 合板等	・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
17 木 工 事	・ 合板等	・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
18 木 工 事	・ 合板等	・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		・ JAS 0233に基づく普通合板	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ JAS 0233に基づく化粧張り構造用合板	厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存 処理 防虫処理 清拭 等級	(12. 2. 1)(12. 3. 2)	・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
		施工部位 品名 厚さ (mm) 単板の樹種名 接合の程度 板面の品質 防虫処理		施工部位 品名 厚さ (mm) 等級 単板の樹種名 板面の品質 保存処理 防虫処理 清拭 等級			・ 新築瓦	材料	(13. 2. 2)(13. 2. 3)(表13. 2. 1)
19 木 工 事	・ 合板等	・ JAS 0233に基づく普通							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(注)

1. 印は、余長位置を示す。
2. 先端の折曲げ長さは、差せいからかぶり厚を除いた長さとする。
3. 図示のない事項は、大家の項による。
4. L_1 の数値は、原則として、せせいの 3/4 倍以上とする。

(注)

1. 図示しない場合は、先頭に小梁のない場合の理による。
2. 先頭小梁前縁部は、片持梁内に水平定着する。
3. 先頭小梁の連続部は、片持梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

種 別	縦筋及び横筋	断 面 図 (mm)
W12	D10-200 ϕ シングル	120
W15A	D10-150 ϕ シングル	150
W15B	D10-100 ϕ シングル	150
W18A	D10-200 ϕ ダブル	180
W18B	D10-150 ϕ ダブル	180
W20A	D10-200 ϕ ダブル	200
W20B	D10-150 ϕ ダブル	200

(注) 壁筋の配筋順序は、規定しない。

種 別	縦筋及び横筋	断 面 図 (mm)	配筋の 配筋種別
KW1	縦筋 D13-200 ダブル		KA1 KA3
	横筋 D10-200 ダブル		
KW2	縦筋 D13-150 ダブル		KA2 KA4
	横筋 D10-200 ダブル		

(注) 縦筋は、横筋の外側に配筋する。

(注)

1. 図中のP-μは、特定された壁筋の間隔を示す。
2. 壁配筋の壁筋間隔は、し、壁筋長さはしとする。
3. 端部の筋は、縦筋とも0.10～1.000倍程度とする。
4. 原則として、柱及び梁内に、壁筋の端を設けてはいかない。

壁の交差部及び隅部の配筋

交差部（水平断面）

隅部（垂直及び水平断面）

1-D13 2-D13

2-D13 4-D13

壁開口部補強筋 (A形)			壁開口部補強筋 (B形)		
壁の種別	補強筋		壁の種別	補強筋	
	縦横	斜め		縦横	斜め
W12、W15	1-013	1-013	W12、W15	2-013	1-013
W18、W20	2-013	2-013	W18、W20	4-013	2-013

壁の打増し補強配筋

パラベットの配筋

配筋 種別	短辺方向（主筋） 配筋	長辺方向（主筋） 配筋	配筋 種別	短辺方向（主筋） 配筋	長辺方向（配筋力 主筋）
S 1	013-100	013-100	S 8	013-150	010-200
S 2	同上	013-150	S 9	同上	010-200
S 3	同上	010, 013-150	S 10	010, 013-200	010, 013-200
S 4	同上	013-150	S 11	同上	010-200
S 5	同上	010, 013-150	S 12	同上	010-250
S 6	同上	010-150	S 13	010-200	010-200
S 7	010, 013-150	010, 013-150	S 14	同上	010-250

(注) 上横筋、下横筋とも同一配筋とする。

配筋種別			主 筋	配筋種別			主 筋
CS 1	上		D13-100@	CS 5	上		D10-200@
	下		D13-200@		下		D10-400@
CS 2	上		D13-150@	CS 6	上		D10、D13-200@
	下		D13-300@		下		—
CS 3	上		D10、D13-150@	CS 7	上		D10-200@
	下		D10、D13-300@		下		—
CS 4	上		D13-200@				
	下		D10-200@				

片持ちスラブの配筋 (CS1からCS5)

片持ちスラブの配筋 (CS6及びCS7)

出隅及び入隅部の補強配筋

一般スラブ配筋

出隅部分の補強筋

部分補強筋

補強筋の定着

出隅部

入隅部

出隅

入隅

Figure 1 shows two cross-sectional diagrams of a reinforced concrete slab-column joint. The left diagram is labeled '中間部' (Middle Section) and the right diagram is labeled '端部' (End Section). Both diagrams show a column with diameter $\phi 13$ and a slab with thickness $L/2$. The reinforcement details are shown with a label 'スラブ筋と同様、四材質、間隔図' (Reinforcement details same as slab, four materials, interval diagram).

図10 梁上の補強

左: $H < 70$ の場合

右: $70 \leq H \leq 150$ の場合

段差のあるスラブの補強配筋
150mm以下の段差のあるスラブの場合に限る。

$H \leq 70$ の場合
 $70 < H \leq 150$ の場合

(注)

1. 先端の折曲げ長さ L は、スラブ厚かぶり厚さを除いた長さとする。
2. スラブに段差のない場合は、主筋通してスラブに定着してもよい。

片持ちスラブ形階段の基準配筋	
配筋種別	KA 1 KA 2
配筋図	KA 1 KA 2

配筋種別	上端筋、下端筋とも（全域）	配筋種別	上端筋、下端筋とも（全域）
K B 1	D13-200@	K B 5	D16-150@
K B 2	D13-150@	K B 6	D16-125@
K B 3	D13-100@	K B 7	D16-100@
K B 4	D13、D16-150@		

图 6-10 台阶板配筋构造详图 (单位: mm)

二辺固定スラブ形階段配筋（その2）

- 2) 孔の径は、 $\frac{1}{2}$ 以下とする。
- 3) 孔の上下方向の位置はせいの中心付近とし、梁中央部においては梁下より $\frac{1}{3}$ (Dは梁せいの) 範囲内で行うはならない。
- 4) 前述「筋力支持部」の基礎梁の梁中央部においては、梁上より $\frac{1}{3}$ (D) の範囲内で行うはならない。
- 5) 孔は、柱間から、原則として、1.5D (Dは梁せい) 以上離す。
ただし、基礎梁より梁上帯は除く。
- 6) 孔の並び列する場合は、孔の間隔間は、孔の径の平均値の3倍以上とする。
- 7) 呼び径より下向きに1mm以上、上向きに0.5mm以上とする。
- 8) 補強筋は、主筋の内側に配置する。また、鉄筋の寸法は、下図に示す。
- 9) 溶接金網の長さ1倍以上とし、支出しは10mm以上とする。
- 10) 溶接金網のラップ長は、鉄筋1-3番目以上はラップを取り付けする。
なお、筋力支持部は、基礎梁4番目以上はラップを取り付ける。
- 11) 基礎梁の引付片始点は、補強筋より筋力支持部の側とし、縦筋では貫通孔の中心とする。

H形配筋					
配筋 種別	斜め筋	縦筋	横筋	上下筋	配筋図
H 1	2-D-013	なし	なし	なし	
H 2		2-D-013			
H 3	4-D-013	2-D-013	2-D-013	2-D-013	
H 4		4-D-016			
H 5	4-D-016				
H 6	4-D-019	4-D-013	2-D-013	3-D-013	
H 7	4-D-022				

配筋 種別		縦筋	横筋金網	配筋図
M1	2-2-D13	なし		
M2	4-2-D13			
M3	4-2-D13	2-6φ-100⑩		
M4	6-2-D13			

筋の 種類	斜め筋	縦筋	溶接金網	配筋図
MH 1		なし		
MH 2	2-2-013		なし	
MH 3	2-2-013			
MH 4	4-2-013	2-2-013	2-6φ-100φ	
MH 5	4-2-016			
MH 6	4-2-016			
MH 7	4-2-019	4-2-013	2-6φ-100φ	

3. コンクリートブロック塀壁との取合い

1) 控壁の配筋

図6 壁底の配筋(水平、垂直とも)

壁付き土間コンクリートの補強配筋

工事名称	みのしま運動場便所改築工事		
図面名称	鉄筋工事仕様書 No. 2		
		2026年9月	
		図面NO	
福山市			11 16

章	項	特 記 事 項	章	項	特 記 事 項	章	項	特 記 事 項									
5	石綿含有素材の除去及び処理	4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 ①除去した石綿含有吹き付け材等を搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また、石綿等の保管場所であることの表示を行う。 当該工事により発生する石綿を含む廃棄物は、下記の区分を見込んでいる。 処分場所（ ） 運搬距離（ ） 受入条件（※平日受入 ） ※ 埋立処分（管理型最終処分場） ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設） なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督員と協議すること。 ②石綿を廃棄物として排出した時は、その都度、排出量と処理先を監督員に報告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告書を提出する。 5) 確認及び後片付け ①関係法令に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。 ③養生用のプラスチックシートの除去に先立ち、高性能真空掃除機で養生面、床等の清掃を行う。 ④養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート全面に粉じん飛散抑制剤を散布する。 ⑤壁面等の養生用のプラスチックシートの除去は、集じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し、原則として、掃除期間内部の空気中の粉じん飛散速度を測定して、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した後に行う。なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック袋に入れる。 ⑥養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体撤出する。 ⑦床養生用のプラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック袋に入れる。 ⑧養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、4 2) ⑤)により処理等を行う。 ⑨後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃をする。	5	石綿含有素材の除去及び処理	なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督員と協議すること。 5) 確認及び後片付け ①関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②養生シート等の除去にあたっては、シート等を十分に清掃する。												
5	石綿含有保温材等の除去 (6. 4. 1～6. 4. 4)	1) 処理を行う石綿含有保温材等の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による <table><thead><tr><th>石綿含有保温材等の仕様</th><th>使 用 部 位</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> 2) 養生等 ①石綿含有保温材等の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生（負担不要）を行う。 ②作業場の隔離（ ・ ・ 行う ※ 行わない） 石綿含有保温材等の除去にあたり、掘き落し・破砕 切断による方法の場合は、作業場の隔離を行うこと。 3) 作業場の隔離を行う場合は、4 2) を適用する。 除去工法 ※ 粉じん飛散抑制剤により湿潤化した後に手ばらし ・ 石綿含有吹き付け材の除去による 除去物の処理（※ 密封処理（二重包装等） ・ セメント固化 ） 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 4 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等による。 5) 確認及び後片付け ①関係法令に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。 ③養生シート等の除去にあたっては、シート等を十分に清掃する。また、石綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散処理剤を散布する。	石綿含有保温材等の仕様	使 用 部 位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
石綿含有保温材等の仕様	使 用 部 位																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
6	石綿含有成形板等の除去 (6. 5. 1～6. 5. 4)	1) 処理を行う石綿含有成形板等の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面にによる <table><thead><tr><th>石綿含有成形板等の仕様</th><th>使 用 部 位</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> 2) 養生等 石綿含有成形板等の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて作業場所の周辺の養生を行う。 3) 除去工法 ①原則、手ばらしで行う やむを得ず切断、破壊等しなければならない場合は、常時湿潤化した状態で作業を行う。ただし、石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種は、養生シート等で作業場の隔離養生（負担不要）を行う。 ②除去した石綿含有成形板等の集積及び積込みに当たっては、高所より落下しないことその他、粉じんの飛散防止に努める。 ③破砕された石綿含有成形板等は、湿潤化のうえ、丈夫なプラスチック袋に入れる等飛散防止の措置を講ずる。 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 ①処分は原形のままとし、処分先は監督員の指示による。 ・ 石綿含有右こうボード ※ 埋立処分（管理型最終処分場） ・ 石綿含有はっくこうボードを除く石綿含有成形板等 ・ 埋立処分（安定型最終処分場） ・ 中間処理（溶融施設） なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督員と協議すること。 ②除去した石綿含有成形板等を現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の廃棄物とを分別して保管するものとし、シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、石綿等の保管場所であることの表示を行う。 ③石綿含有成形板等の運搬に当たっては、運搬車輛の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。 5) 確認及び後片付け ①関係法令に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②養生シート等の除去にあたっては、シート等を十分に清掃する。	石綿含有成形板等の仕様	使 用 部 位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
石綿含有成形板等の仕様	使 用 部 位																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
7	石綿含有仕上素材（下地調整塗材含む）の除去	1) 処理を行う石綿含有仕上素材（下地調整塗材含む）の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による <table><thead><tr><th>石綿含有仕上素材の仕様</th><th>使 用 部 位</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> 2) 養生等 電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生（負担不要）を行う。 3) 除去工法 （ 施工場所 ： ※ 固形 ） ①石綿含有仕上素材の除去は、高圧水洗工法や剝離剤を用いる工法等により、湿潤化した状態で行う。 ②電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、除去する石綿含有仕上素材を常時湿潤化した状態で作業を行う。なお、湿潤化が難しく困難な場合は、除じん性能を有する電動工具を使用するなど粉じんの飛散を防止する。 ③除去した石綿含有仕上素材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等により二重でこ包みする。 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 4 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等による。 処分先については、監督員の指示による。 処分先（ ・ ・ 安定型最終処分場 ・ 管理型最終処分場 ） ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）	石綿含有仕上素材の仕様	使 用 部 位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
石綿含有仕上素材の仕様	使 用 部 位																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																

設計

2026年 9月

解体工事特記仕様書（2）

解体

福山市建設局建築部営繕課

工事名称
みのしま運動場便所改築工事


図面番号
13
16
15
14
13




申請場所：福山市箕島町地内（みのしま運動場）




附近見取図 Non Scale

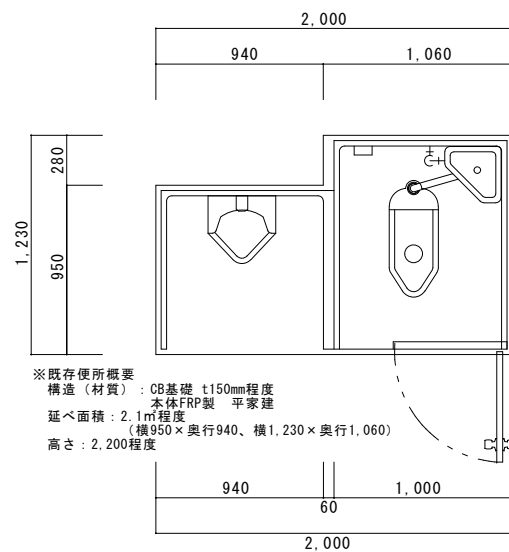


既存便所平面図 S=1/15

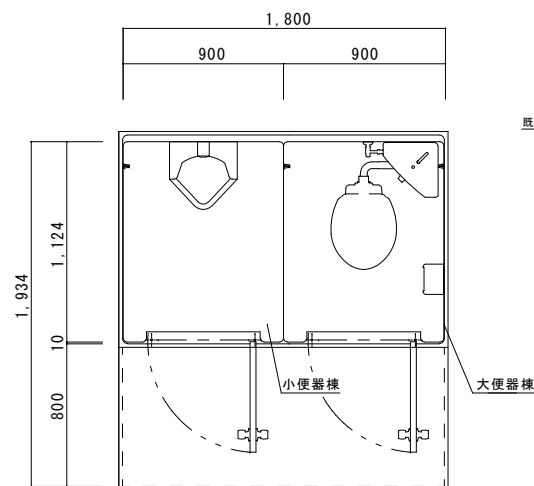


新設便所平面図 S=1/15

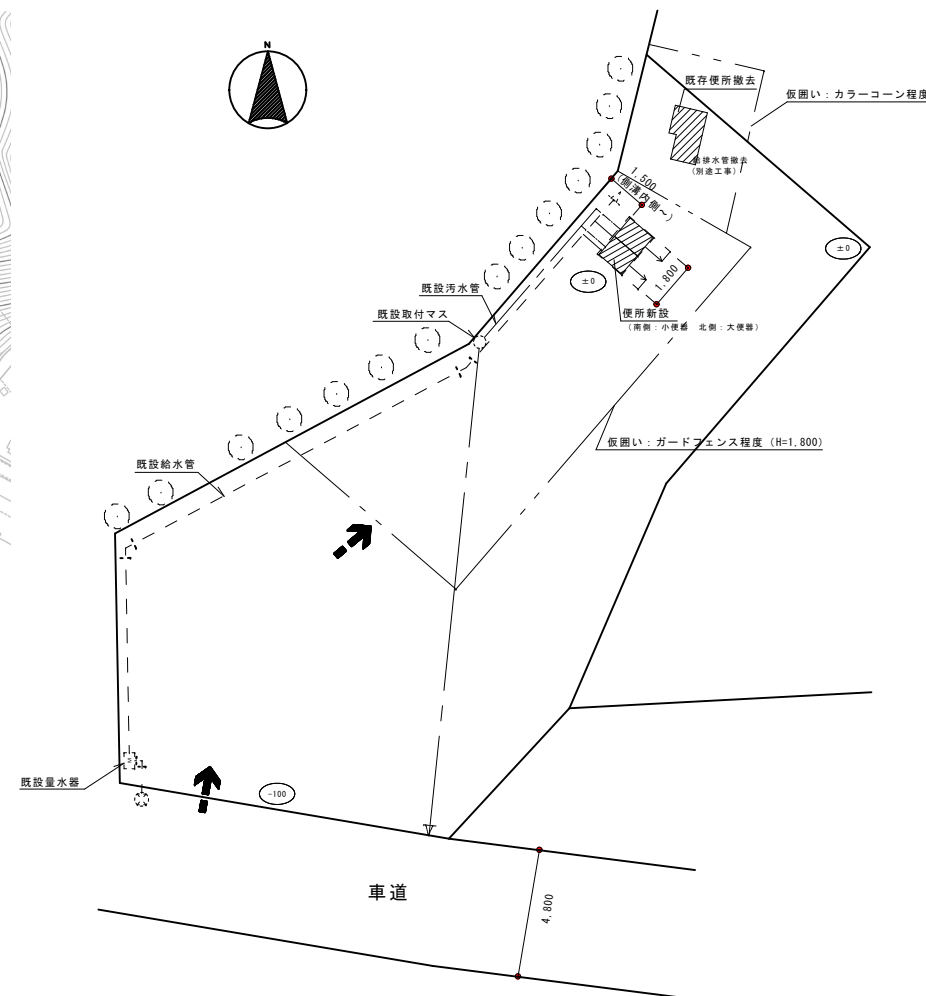


配置図 S=1/100

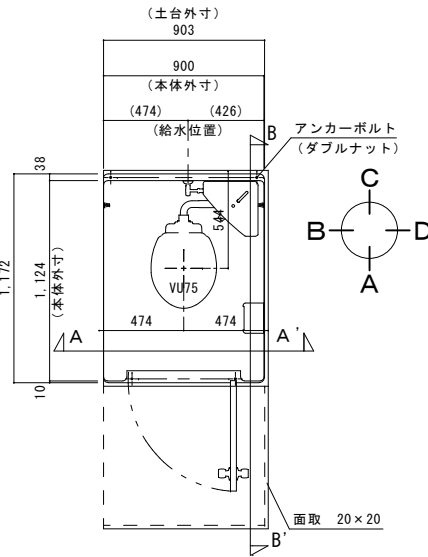


平面図 S=1/15

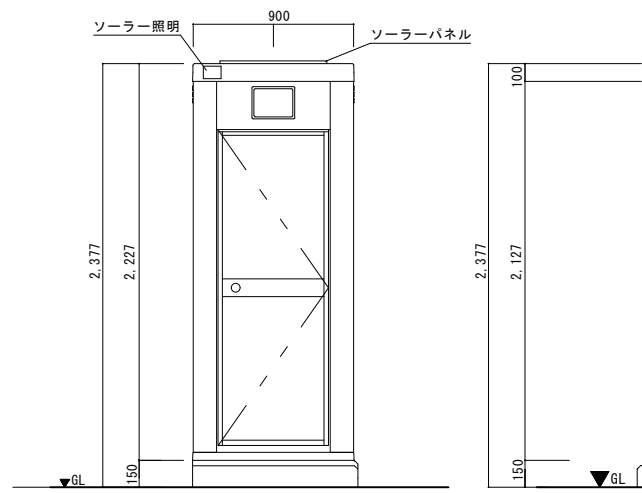


A 立面図 S=1/15

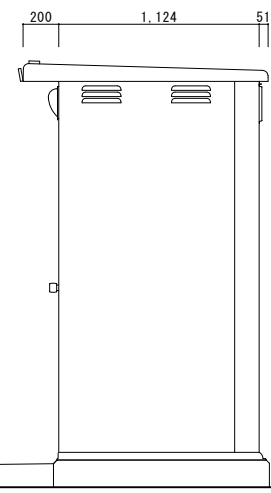


D 立面図 S=1/15

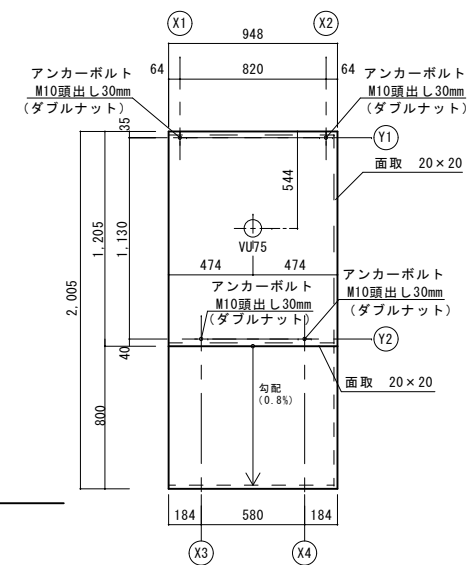


基礎伏図 S=1/15

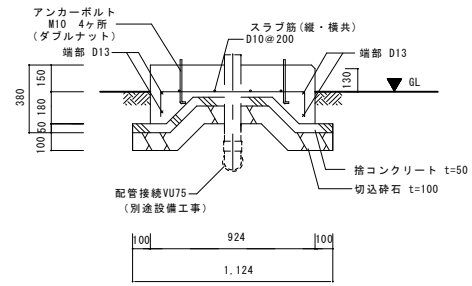

A-A' 断面詳細図 S=1/15

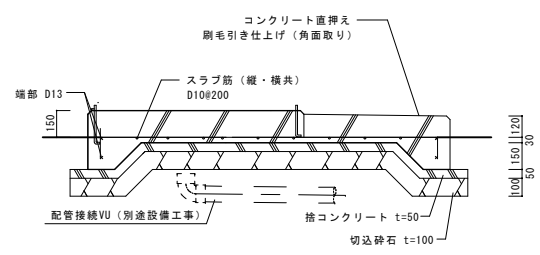

B-B' 断面詳細図 S=1/15

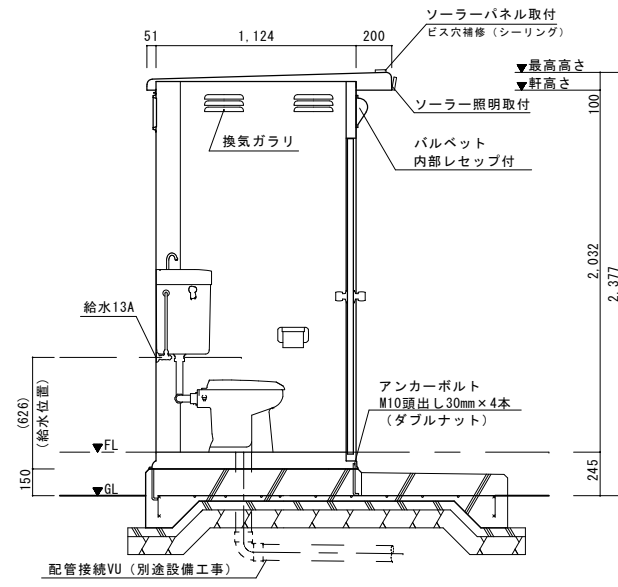


B 断面図 S=1/15


● アルミ合金造 (大便器棟)
ユニバーサル P-W S 水洗式同等品 (日野屋株式会社)

屋根	ステンレス屋根 (純正オプション品)
壁パネル	アルミ複合板 t=2.0mm
ドア	アルミ製ドア
窓	P.P製 押上式
床・土台	FRP製 3ブライ 補強材一体成形 アンカーボルト用穴部金属板オーバーレイ補強
衛生器具	陶器製洋風洗落し便器 JANIS C710 樹脂製ロータンク ※給排水の取付及び接続は別途設備工事
付属品	ワンタッチペーパーホルダー、レセップ
基礎	コンクリートベタ基礎 (面取り 20×20)
土間	コンクリート直押さえ (面取り 20×20) 刷毛引き仕上げ


* ソーラーパネル・照明の位置及び製品は監督員と協議の上決定する。

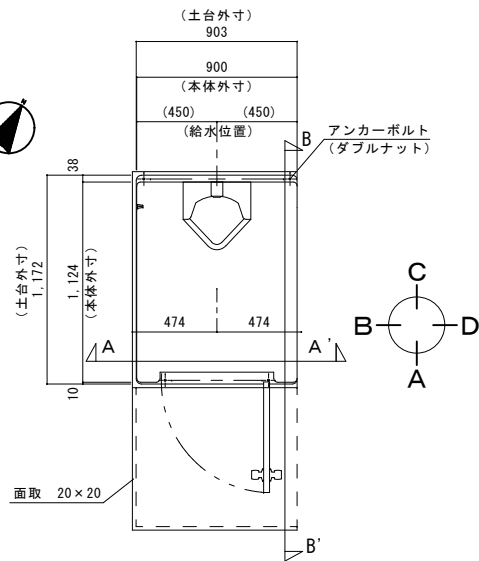


平面図 S=1/15

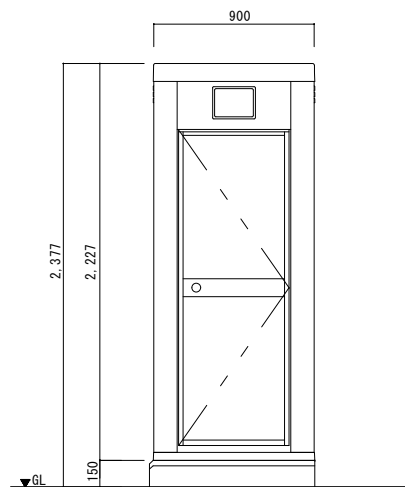


A立面図 S=1/15

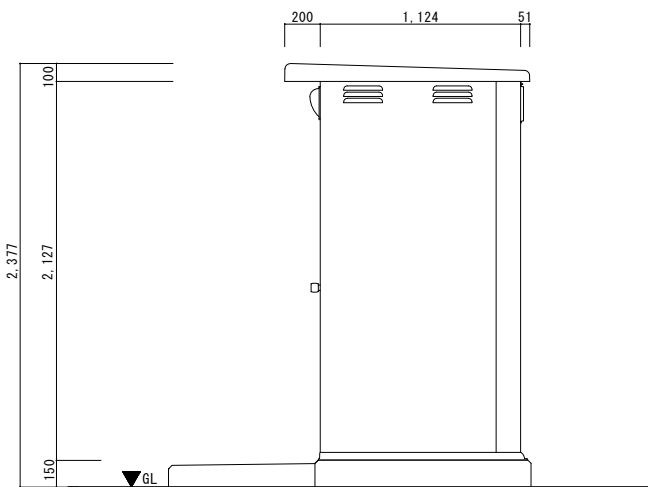


D立面図 S=1/15

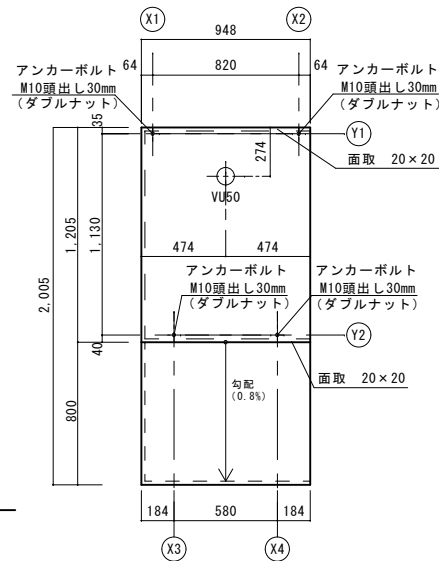


基礎伏図 S=1/15

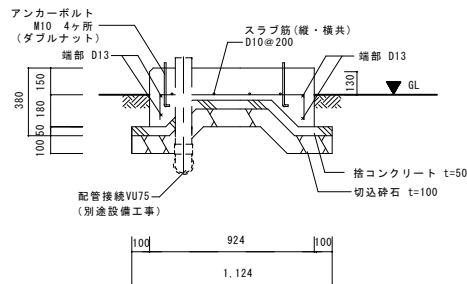

A-A'断面詳細図 S=1/15



B-B'断面詳細図 S=1/15

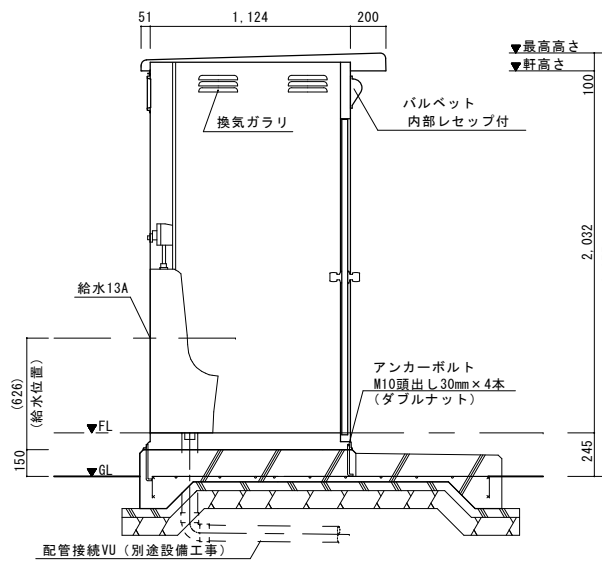

B断面図 S=1/15

- アルミ合金造（小便器棟）
ユニバーサル P-B S 水洗式（ストール）同等品（日野屋株式会社）

屋根	ステンレス屋根（純正オプション品）
壁パネル	アルミ複合板 t=2.0mm
ドア	アルミ製ドア
窓	P.P製 押上式
床・土台	FRP製 3プライ 補強材一体成形 アンカーボルト用穴部金属板オーバーレイ補強
衛生器具	陶器製洋風洗落し便器 JANIS US6000CGAF ※給排水の取付及び接続は別途設備工事
付属品	レセップ
基礎	コンクリートベタ基礎（面取り 20×20）
土間	コンクリート直押さえ（面取り 20×20） 刷毛引き仕上げ

参考数量書

§ 工事名称 みのしま運動場便所改築工事

§ 工事場所 福山市箕島町地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 みのしま運動場便所改築工事

工事場所 福山市箕島町地内

- 【建物概要】
- ・構造 アルミ合金造 平家建
 - ・規模 大便器棟 延べ面積 1.01㎡
 小便器棟 延べ面積 1.01㎡
- 【別途工事】
- ・給排水衛生設備工事

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工・地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
左官工事		1	式		
計					
モット工事		1	式		
計					

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市