

現 場 説 明 書（技術的事項）

工事名 天神山市営住宅幼児遊園遊具設置工事

1. 現場の状況




- ・周辺は市営住宅の入居者が、日常の生活をしています。

2. 留意事項

- ① 工事期間中は第三者の安全確保に細心の注意を払い、必要な対策を講じてください。
- ② 駐車場は全て有料駐車場です。監督員の指定する駐車区画以外は、利用できません。
- ③ 施工前に工事の内容、工事期間及び施工業者等を明示したものを周辺の市営住宅掲示板に表示し、各入居者等への周知を図ってください。特に、騒音、振動、埃等、日常生活に支障が出る作業は十分な周知を行ってください。
- ④ 年末年始期間については、騒音・振動等の住環境改善に努めてください。
- ⑤ 工事に伴う敷地使用は最小限にとどめてください。
- ⑥ 既設工作物等に損傷を与えないように対策を講じてください。なお損傷を与えた場合には、監督員に報告するとともに、受注者の責任において速やかに復旧してください。
- ⑦ 実施工程表は契約後14日以内に提出してください。その際、工程については監督員と十分に協議してください。また、施工計画書等の承諾は速やかに受けてください。
- ⑧ 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。




3. 別途工事

なし

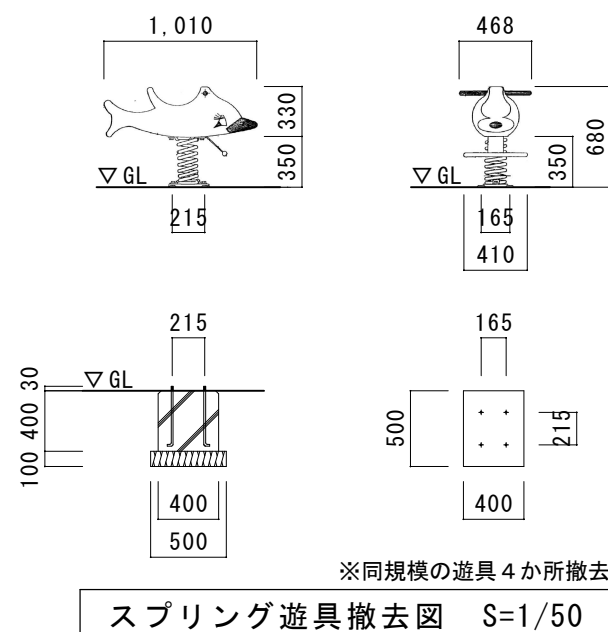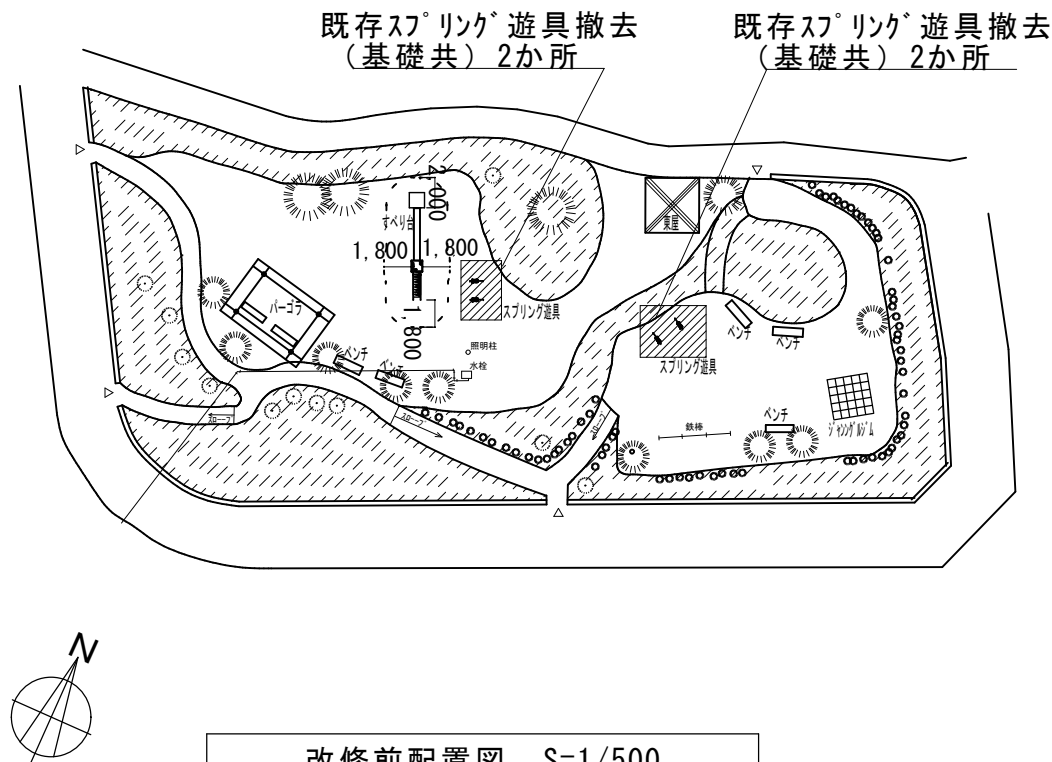

安全領域範囲 S=1/100


PG33-MP001同等品




製品の対象年齢は、3～6歳とする。

スプリング遊具
(シャチ同等品)


PG33-MP002同等品

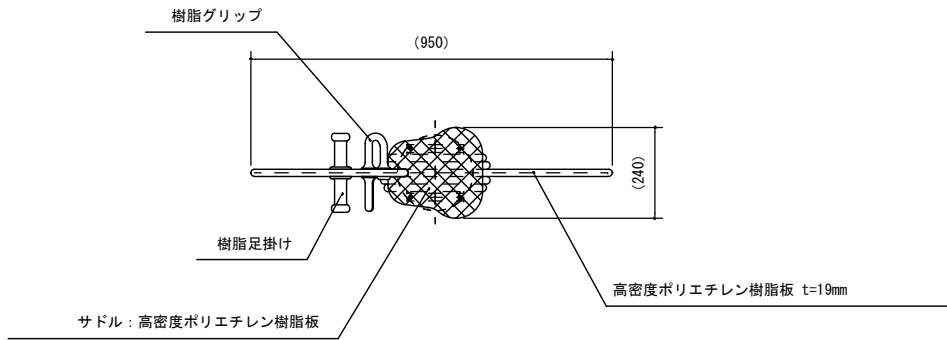

平面図 S=1/20

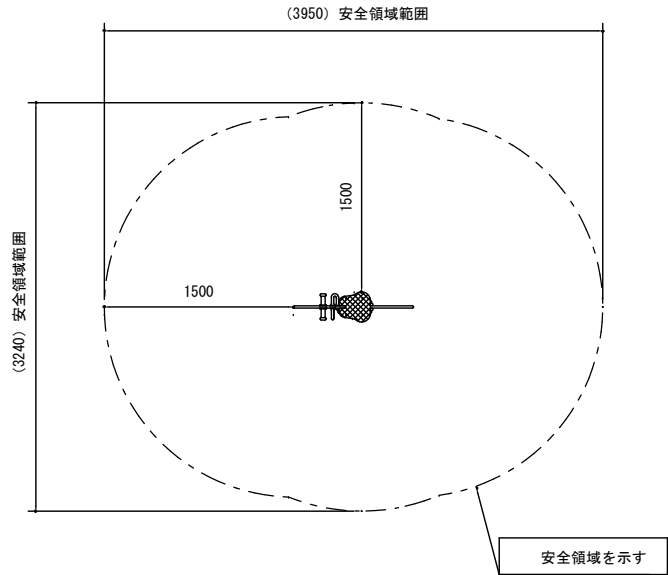

安全領域範囲 S=1/60

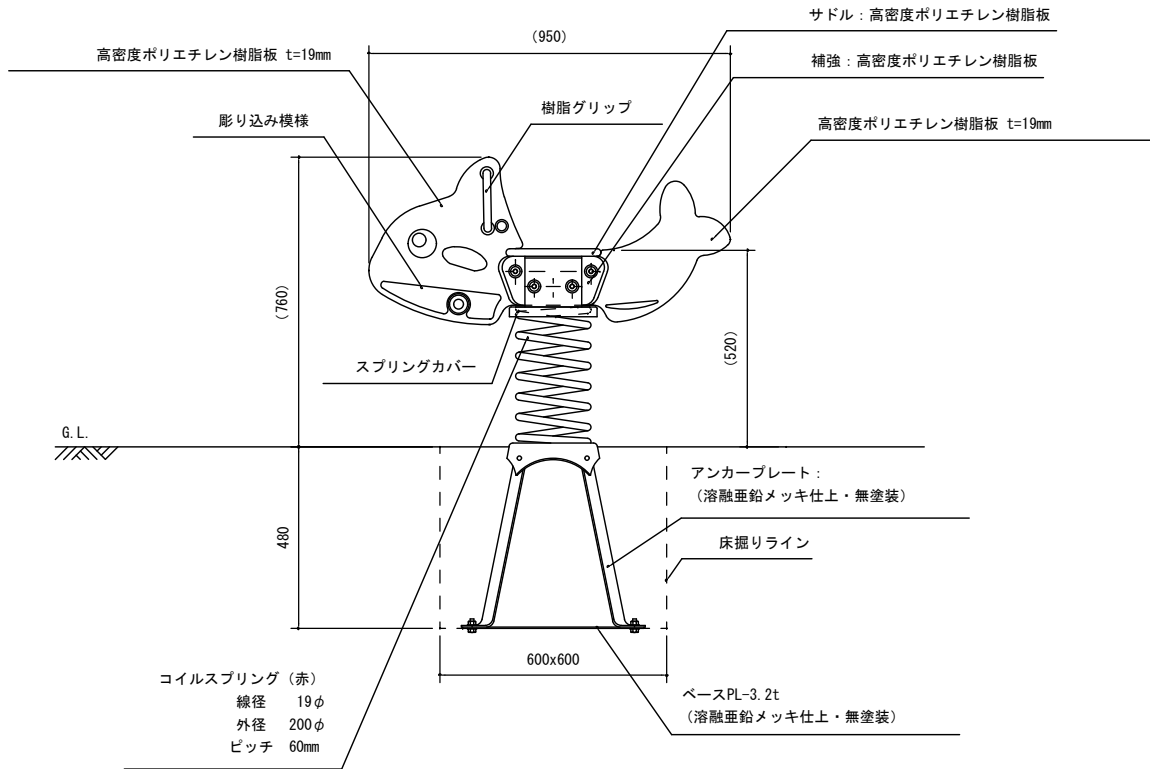

立面図 S=1/20

t650:特記事項 (1)

tz:塗装 (スチール部)

下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

合成樹脂高温焼付塗装

仕上: 合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全て防錆処理とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

図面名称

スプリング遊具
平面図、立面図、安全領域範囲

縮尺

図示

工事名




天神山市営住宅幼児遊園遊具設置工事

図面番号

4/6






福山市建設局建築部住宅課

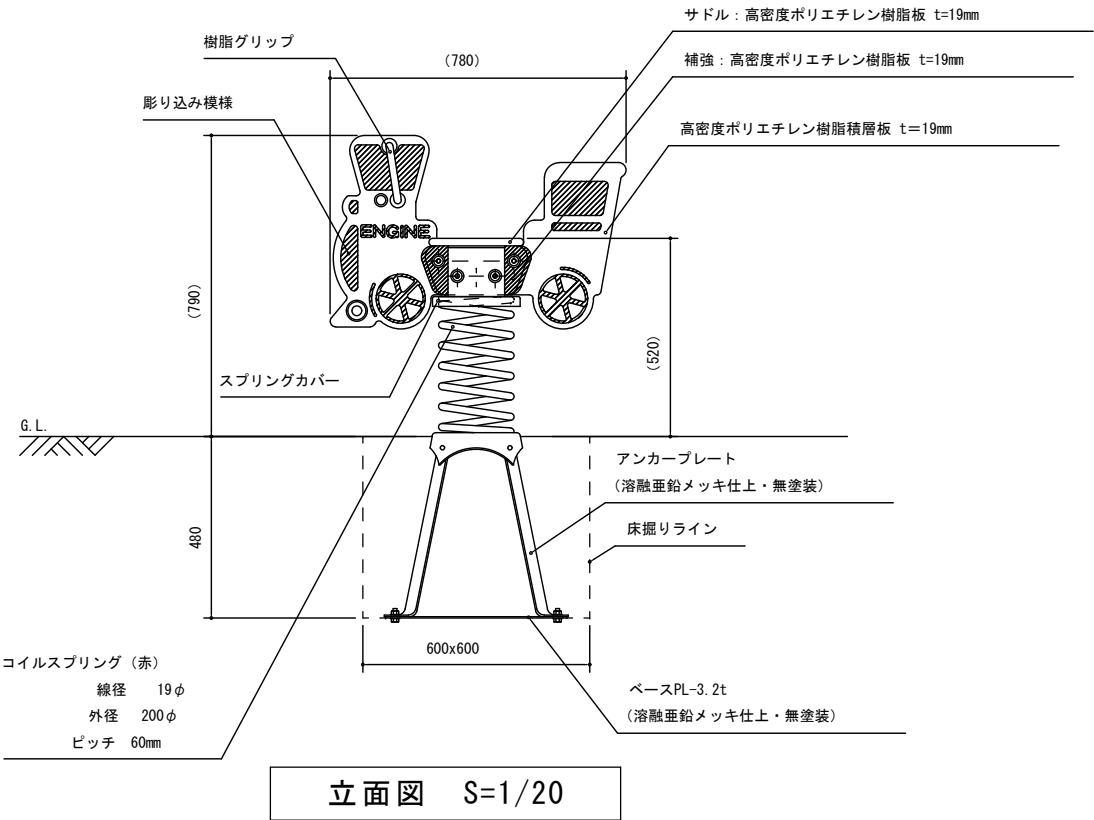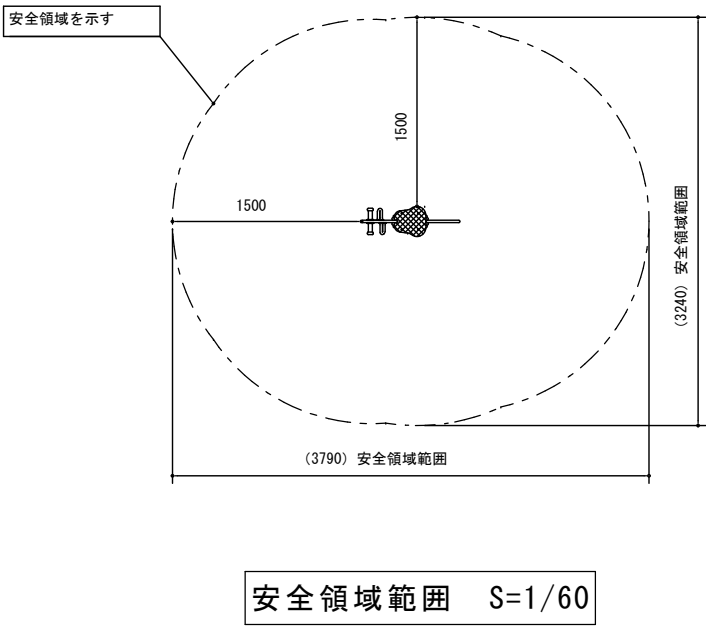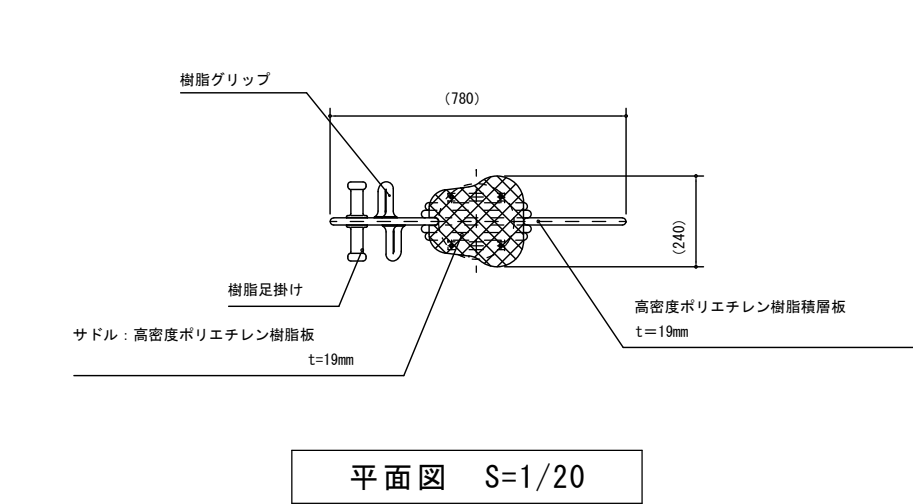

特記事項 (1)
塗装 (スチール部)
下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全て防錆処理とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

スプリング遊具
(ブーバーカー同等品)

PG33-MP009同等品

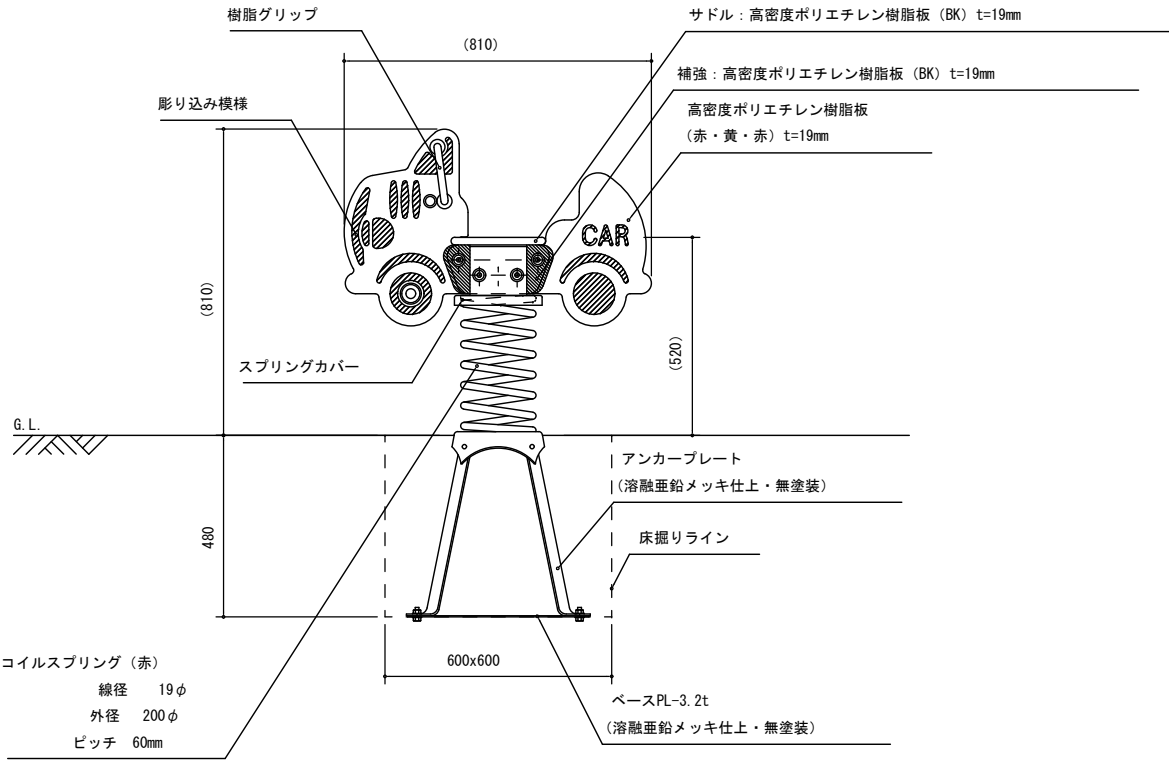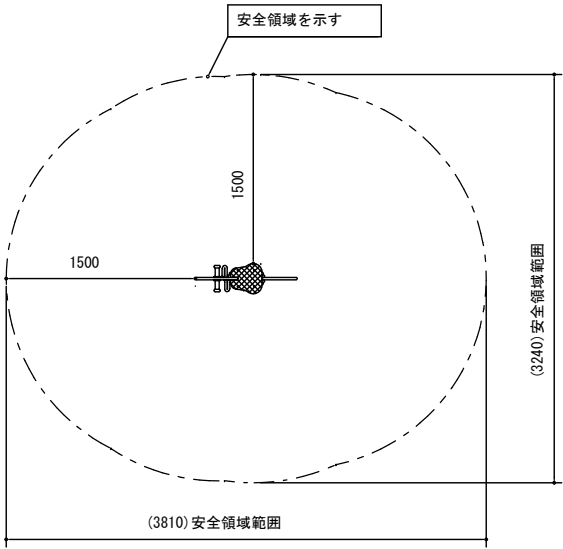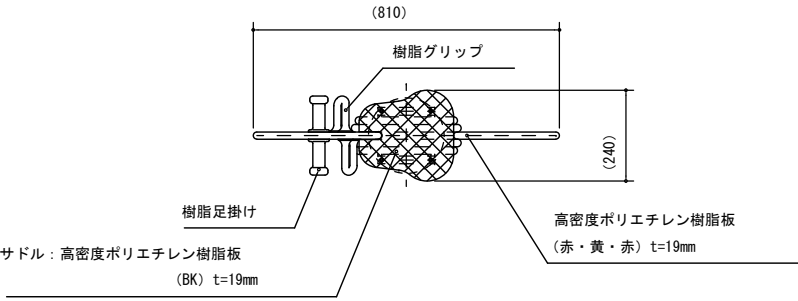

特記事項 (1)

塗装 (スチール部)

下地 : ジンクロメートメッキ

下塗 : 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上 : 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全て防錆処理とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

	図面名称	スプリング遊具 平面図、立面図、安全領域範囲	縮尺	図示	工事名	天神山市営住宅幼児遊園遊具設置工事	図面番号 6/6	 福山市建設局建築部住宅課
--	------	---------------------------	----	----	-----	-------------------	-------------	--

参考数量書

§ 工事名称 天神山市営住宅幼児遊園遊具設置工事

§ 工事場所 福山市本郷町地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

設 計 書

工事名称 天神山市営住宅幼児遊園遊具設置工事

工事場所 福山市本郷町地内

・遊具設置工事 一式
・遊具撤去工事 一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

福山市

福 山 市

遊具設置工事		遊 具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スプリング遊具	本体遊具 PG33-MP001同等品	1	基			
同上組立等	本体遊具 (運搬費、埋設 共)	1	式			
スプリング遊具	本体遊具 PG33-MP002同等品	1	基			
同上組立等	本体遊具 (運搬費、埋設 共)	1	式			
スプリング遊具	本体遊具 PG33-MP008同等品	1	基			
同上組立等	本体遊具 (運搬費、埋設 共)	1	式			
スプリング遊具	本体遊具 PG33-MP009同等品	1	基			
同上組立等	本体遊具 (運搬費、埋設 共)	1	式			
根切り・床付け・ 埋戻し（発生土） ・敷きならし（締 固め共）	小規模土工 -	1	式			
土工機械運搬	根切り、埋戻し（小規模土工） -	1	往復			
計						

[illegible]

福山市

