

2026年度（令和8年度）

神谷川歩道橋

福山市新市町地内

低濃度PCB廃棄物等収集運搬及び処分業務委託
実 施 設 計 書

業
務
内
容

低濃度PCB廃棄物等収集運搬及び処分業務	一式
塗膜くず	500kg
防護服等	1400kg
ペール缶	300kg

仕 様 書

1 業務名称

低濃度 P C B 廃棄物等収集運搬及び処分業務委託（神谷川歩道橋）

2 収集場所

広島県福山市新市町 1069-3（別紙位置図参照）

3 業務内容

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等（以下「低濃度 P C B 廃棄物等」という。）の収集及び処分

- ・収集運搬は、収集場所に設置する倉庫から低濃度 P C B 廃棄物等を封入したペール缶を取り出し、輸送車両への積み込み、処理施設までの運搬及び輸送車両からの積み下ろしを指す。
- ・処分は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び P C B に関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設において無害化処理を行うことを指す。

4 対象廃棄物

I 神谷川歩道橋の橋梁修繕工事において発生する、塗膜くず及び、ケレン作業等に用いた防護服等の汚染物。（ペール缶（20L）に封入し収集場所に保管）

- ・塗膜くず 500.0kg
- ・作業服等 1400.0kg
- ・ペール缶 300.0kg

※対象廃棄物の有害物質分析結果はつぎのとおり。

①分析方法：低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法

分析対象：ポリ塩化ビフェニル（PCB）

分析結果：9.6mg/kg

②分析方法：JIS K5674(2019)付属書 A

分析対象：鉛（Pd）

分析結果：300000mg/kg

③分析方法：JIS K5674(2019)付属書 B

分析対象：クロム（Cr）

分析結果：1200mg/kg

5 契約期間（予定）

契約締結日 から 2027 年（令和 9 年）3 月 31 日 まで

※収集日は、契約期間内で、別途発注している橋梁修繕工事のスケジュールの進捗により指示する期間内に収集するものとする。


6 産業廃棄物管理票（マニフェスト）

産業廃棄物管理票（マニフェスト）は受注者において用意し、低濃度 P C B 廃棄物等の積み込みまでに発注者に提出すること。

業務委託費内訳表

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
1. 収集運搬費					
収集運搬費	1	台			
積込作業費	1	式			
諸経費	1	式			
2. 処分費					
塗膜くず(ペール缶に封入)	500	kg			
その他汚染物(作業服・防護シート等)(ペール缶に封入)	1,400	kg			
ペール缶(上記廃棄物封入用)	300	kg			
小計					
消費税相当額	10	%			
合計					

図面番号	1/1	縮 尺	1:10000
工 種	低濃度PCB廃棄物等収集運搬及び処分業務委託		
種 別	位置図	番号	1/1
路 線 名	神谷川歩道橋		
業務箇所	福山市新市町地内		
福 山 市			

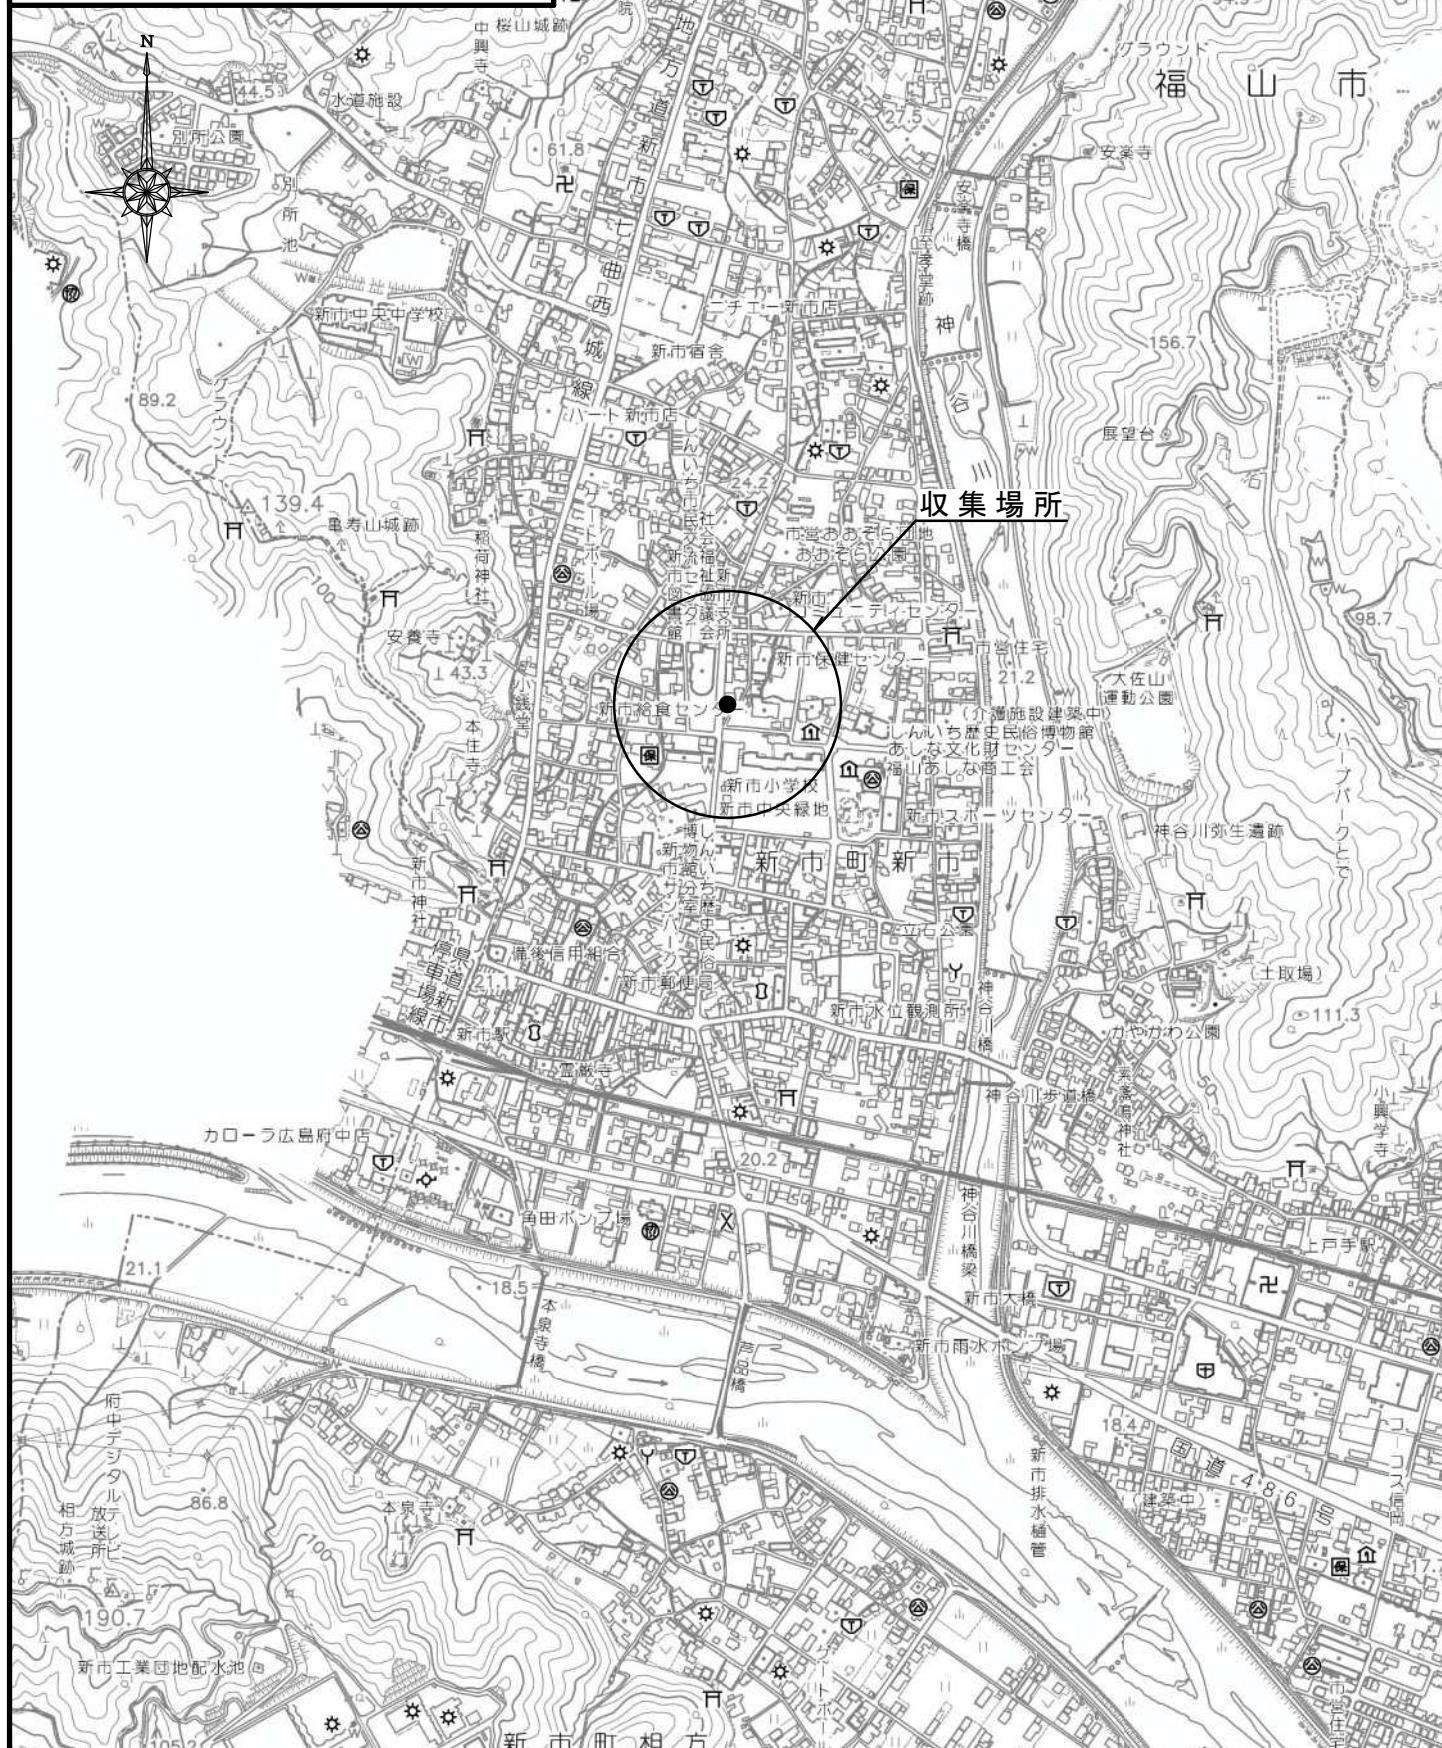

参考図書

1. ◎は溶出試験である。検液の作成は「環告第13号(昭48)1・1・イ」による。