

2026年度

高西16号線・8-1

福山市 高西 町 地内

道路改良工事 実施設計書

| 工<br>事<br>概<br>要 | 当初設計   |              | 第 1 回変更 |
|------------------|--------|--------------|---------|
|                  | 工事延長   | L=16. 4m     |         |
|                  | 道路幅員   | W=3. 8～4. 0m |         |
|                  | 排水構造物工 | L=12. 0m     |         |
|                  | 蓋版工    | N=9枚         |         |
|                  | 上層路盤工  | A=16m2       |         |
|                  | 表層工    | A=16m2       |         |
|                  | 仮設工    | 一式           |         |

## 特記仕様書

### 第1章 総則

#### 第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路改良工事（高西16号線・8-1）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

#### 第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

#### 第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

#### 第4節 地権者への承諾

- ・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧することとし、地権者が境界杭等はないと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しながら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。
- ・受注者は、工事着手に先立ち、地権者に民地への出入の位置を確認し、歩道切り下げ箇所、民地進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。
- ・受注者は、街路樹を植樹する近隣の地権者に街路樹を植樹する位置等の説明を行い、承諾を得ること。

#### 第5節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

#### 第6節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

#### 第7節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

### 第2章 材料

#### 第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

### 第3章 施工条件

#### 第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

#### 第2節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立ち入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

### 第3節 任意仮設

- ・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任意仮設の積算内容を示したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。
- ・内容：水替え工

### 第4節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

#### 1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

#### 2 再生資源利用計画書

#### 3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

#### 1 再生資源利用実施書

#### 2 再生資源利用促進実施書

#### 3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

### 第5節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・実施伝票は原本を提出すること。

## 第6節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

## 第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和8年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

## 第4章 その他

### 第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

### 第2節 福山市週休2日適用工事について

本工事は、福山市週休2日適用工事の実施について対象外とする。

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                    |     |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>70 福山市<br>00-08.10.01(0)                                                                                                              | 《凡例》<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック      BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン    TC …トラッククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |     |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                                                   |                                                                                                                    |     |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                                        |                                                                                                                    | 前世代 |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 04 道路改良工事<br>04 一般交通影響有り(2)<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |                                                                                                                    |     |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                                            |                                                                                                                    |     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 本工事費                                  |     |    |    |    | X1000                         |
| 道路改良                                  |     |    |    |    | Y1E01 レベル1                    |
|                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 道路土工                                  |     |    |    |    | Y1E0101 レベル2                  |
|                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 掘削工                                   |     |    |    |    | Y1E010101 レベル3                |
|                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 掘削<br>【土質,施工方法,押土の有無】<br>【障害の有無,施工数量】 |     | m3 |    |    | Y1E01010101レベル4               |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準              | 0.7 | m3 |    |    | SPK26040001 00<br>単第0 -0001 表 |
| 排水構造物工                                |     |    |    |    | Y1E0109 レベル2                  |
|                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 作業土工                                  |     |    |    |    | Y1E010901 レベル3                |
|                                       | 1   | 式  |    |    |                               |
| 床掘り<br>【土質】                           |     | m3 |    |    | Y1E01090102レベル4               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                                      | 20 | m3 |    |    | SPK26040014 00<br><br>単第0 -0002 表 |
| 埋戻し<br>【土質区分,土質】                                         |    | m3 |    |    | Y1E01090103レベル4                   |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                                   | 10 | m3 |    |    | SPK26040019 00<br><br>単第0 -0003 表 |
| 埋戻しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設              | 1  | m3 |    |    | SPK26040157 00<br><br>単第0 -0004 表 |
| 土砂等運搬<br>【土質】                                            |    | m3 |    |    | Y1E01090111レベル4                   |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超) | 10 | m3 |    |    | SPK26040002 00<br><br>単第0 -0005 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                        |    |    |    |    | #0041                             |
| 再資源化施設の受入費<br>砂質土等                                       | 10 | m3 |    |    | F0000000001 00                    |
| 側溝工                                                      | 1  | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                               |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------|
| 自由勾配側溝<br>【側溝規格】                                  |    | m  |    |    | Y1E01090304レベル4                  |
| 自由勾配側溝<br>1000×700-2000<br>1412kg                 | 12 | m  |    |    | V000000200 00<br><br>単第0 -0006 表 |
| 暗渠排水管<br>【作業区分,管種別,管径】                            |    | m  |    |    | Y1E02050306レベル4                  |
| 暗渠排水管<br>VUΦ200                                   | 1  | 箇所 |    |    | V000000500 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| 3号管渠                                              | 1  | 箇所 |    |    | V000000600 00<br><br>単第0 -0011 表 |
| 蓋版工<br>【蓋版の規格】                                    |    | 組  |    |    | Y1E01090305レベル4                  |
| 蓋版設置（グレーチング蓋）<br>T-25 跳ね上がり防止機能付<br>40<重量≤170     | 2  | 組  |    |    | V000000800 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 蓋版設置（グレーチング蓋）<br>T-25 跳ね上がり防止・重量軽減機能付<br>170kg<重量 | 1  | 組  |    |    | V000000300 00<br><br>単第0 -0017 表 |
| 蓋版設置（コンクリート蓋）<br>車道用<br>170kg<重量                  | 6  | 枚  |    |    | V000000100 00<br><br>単第0 -0018 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| コンクリート工<br>【蓋版の規格】                                    |    | 組  |    |    | Y1E01090305レベル4 |
| 1号昇降路                                                 |    |    |    |    | V000000700 00   |
|                                                       | 1  | 箇所 |    |    | 単第0 -0019 表     |
| 舗装工                                                   |    |    |    |    | Y1E0204 レベル2    |
|                                                       | 1  | 式  |    |    |                 |
| アスファルト舗装工                                             |    |    |    |    | Y1E020404 レベル3  |
|                                                       | 1  | 式  |    |    |                 |
| アスファルト舗装工                                             |    |    |    |    | Y1L06081602レベル4 |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>路盤材(各種)               | 16 | m2 |    |    | SPK26040235 00  |
|                                                       |    |    |    |    | 単第0 -0022 表     |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚50mm | 16 | m2 |    |    | SPK26040241 00  |
|                                                       |    |    |    |    | 単第0 -0023 表     |
| 構造物撤去工                                                |    |    |    |    | Y1E0112 レベル2    |
|                                                       | 1  | 式  |    |    |                 |
| 構造物取壊し工                                               |    |    |    |    | Y1E011206 レベル3  |
|                                                       | 1  | 式  |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し<br>【構造物区分,工法区分】                |    | m3 |    |    | Y1E01120601レベル4                   |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)   | 4  | m3 |    |    | SDT00031 00<br><br>単第0 -0024 表    |
| 舗装版切断<br>【舗装版種別,舗装版の全体厚】                    |    | m  |    |    | Y1E01120602レベル4                   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下      | 15 | m  |    |    | SPK26040304 00<br><br>単第0 -0025 表 |
| 舗装版破碎<br>【舗装版種別,舗装版厚】                       |    | m2 |    |    | Y1E01120603レベル4                   |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                              | 16 | m2 |    |    | SPK26040017 00<br><br>単第0 -0026 表 |
| 運搬処理工                                       | 1  | 式  |    |    | Y1E011216 レベル3                    |
| 殻運搬<br>【殻種別】                                |    | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4                   |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超) | 1  | m3 |    |    | SPK26040155 00<br><br>単第0 -0027 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超) | 4  | m3 |    |    | SPK26040155 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| 殻処分<br>【殻種別】                                         |    | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |    |    |    |    | #0041                             |
| 再資源化施設の入受費<br>As塊                                    | 2  | t  |    |    | F000000400 00                     |
| 再資源化施設の入受費<br>Co塊（無筋）                                | 9  | t  |    |    | F000000500 00                     |
| 仮設工                                                  | 1  | 式  |    |    | Y1E0115 レベル2                      |
| 水替工                                                  | 1  | 式  |    |    | Y1E011506 レベル3                    |
| ポンプ排水<br>【排水量,排水方法】                                  |    | 日  |    |    | Y1E01150601レベル4                   |
| 据付・撤去工                                               | 1  | 現場 |    |    | SG1D0042002 00<br><br>単第0 -0029 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| ポンプ運転工                            |    |    |    |    | SG1D0042001 00  |
|                                   | 6  | 日  |    |    | 単第0 -0030 表     |
| 土のう積工<br>製作・積立<br>小口並べ            |    |    |    |    | S1050063 00     |
|                                   | 1  | m2 |    |    | 単第0 -0032 表     |
| 土のう積工<br>撤去<br>小口並べ               |    |    |    |    | S1050063 00     |
|                                   | 1  | m2 |    |    | 単第0 -0033 表     |
| 交通管理工                             |    |    |    |    | Y1E011521 レベル3  |
|                                   | 1  | 式  |    |    |                 |
| 交通誘導警備員                           |    |    |    |    | Y1E01152101レベル4 |
|                                   |    | 人  |    |    |                 |
| 交通誘導警備員B                          |    |    |    |    | R0369 00        |
|                                   | 10 | 人  |    |    |                 |
| ※※直接工事費※※<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付 |    |    |    |    |                 |
| 共通仮設費率分                           |    |    |    |    | Z0019           |
| 計算情報……<br>対象額……<br>率……            |    |    |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009


| 費目・工種・施工名称など                           | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| ※※共通仮設費計※※                             |    |    |    |    |                |
| ※※純工事費※※                               |    |    |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報……<br>対象額………<br>率………      |    |    |    |    |                |
| ※※工事原価※※                               |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報……<br>対象額………<br>率………    |    |    |    |    | 前払補正率…         |
| 契約保証費<br>計算情報……<br>対象額………<br>率………      |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                 |    |    |    |    |                |
| ※※工事価格※※                               |    |    |    |    |                |
| ※※消費税相当額※※<br>計算情報……<br>対象額………<br>率……… |    |    |    |    |                |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

位置図 S=1/10,000

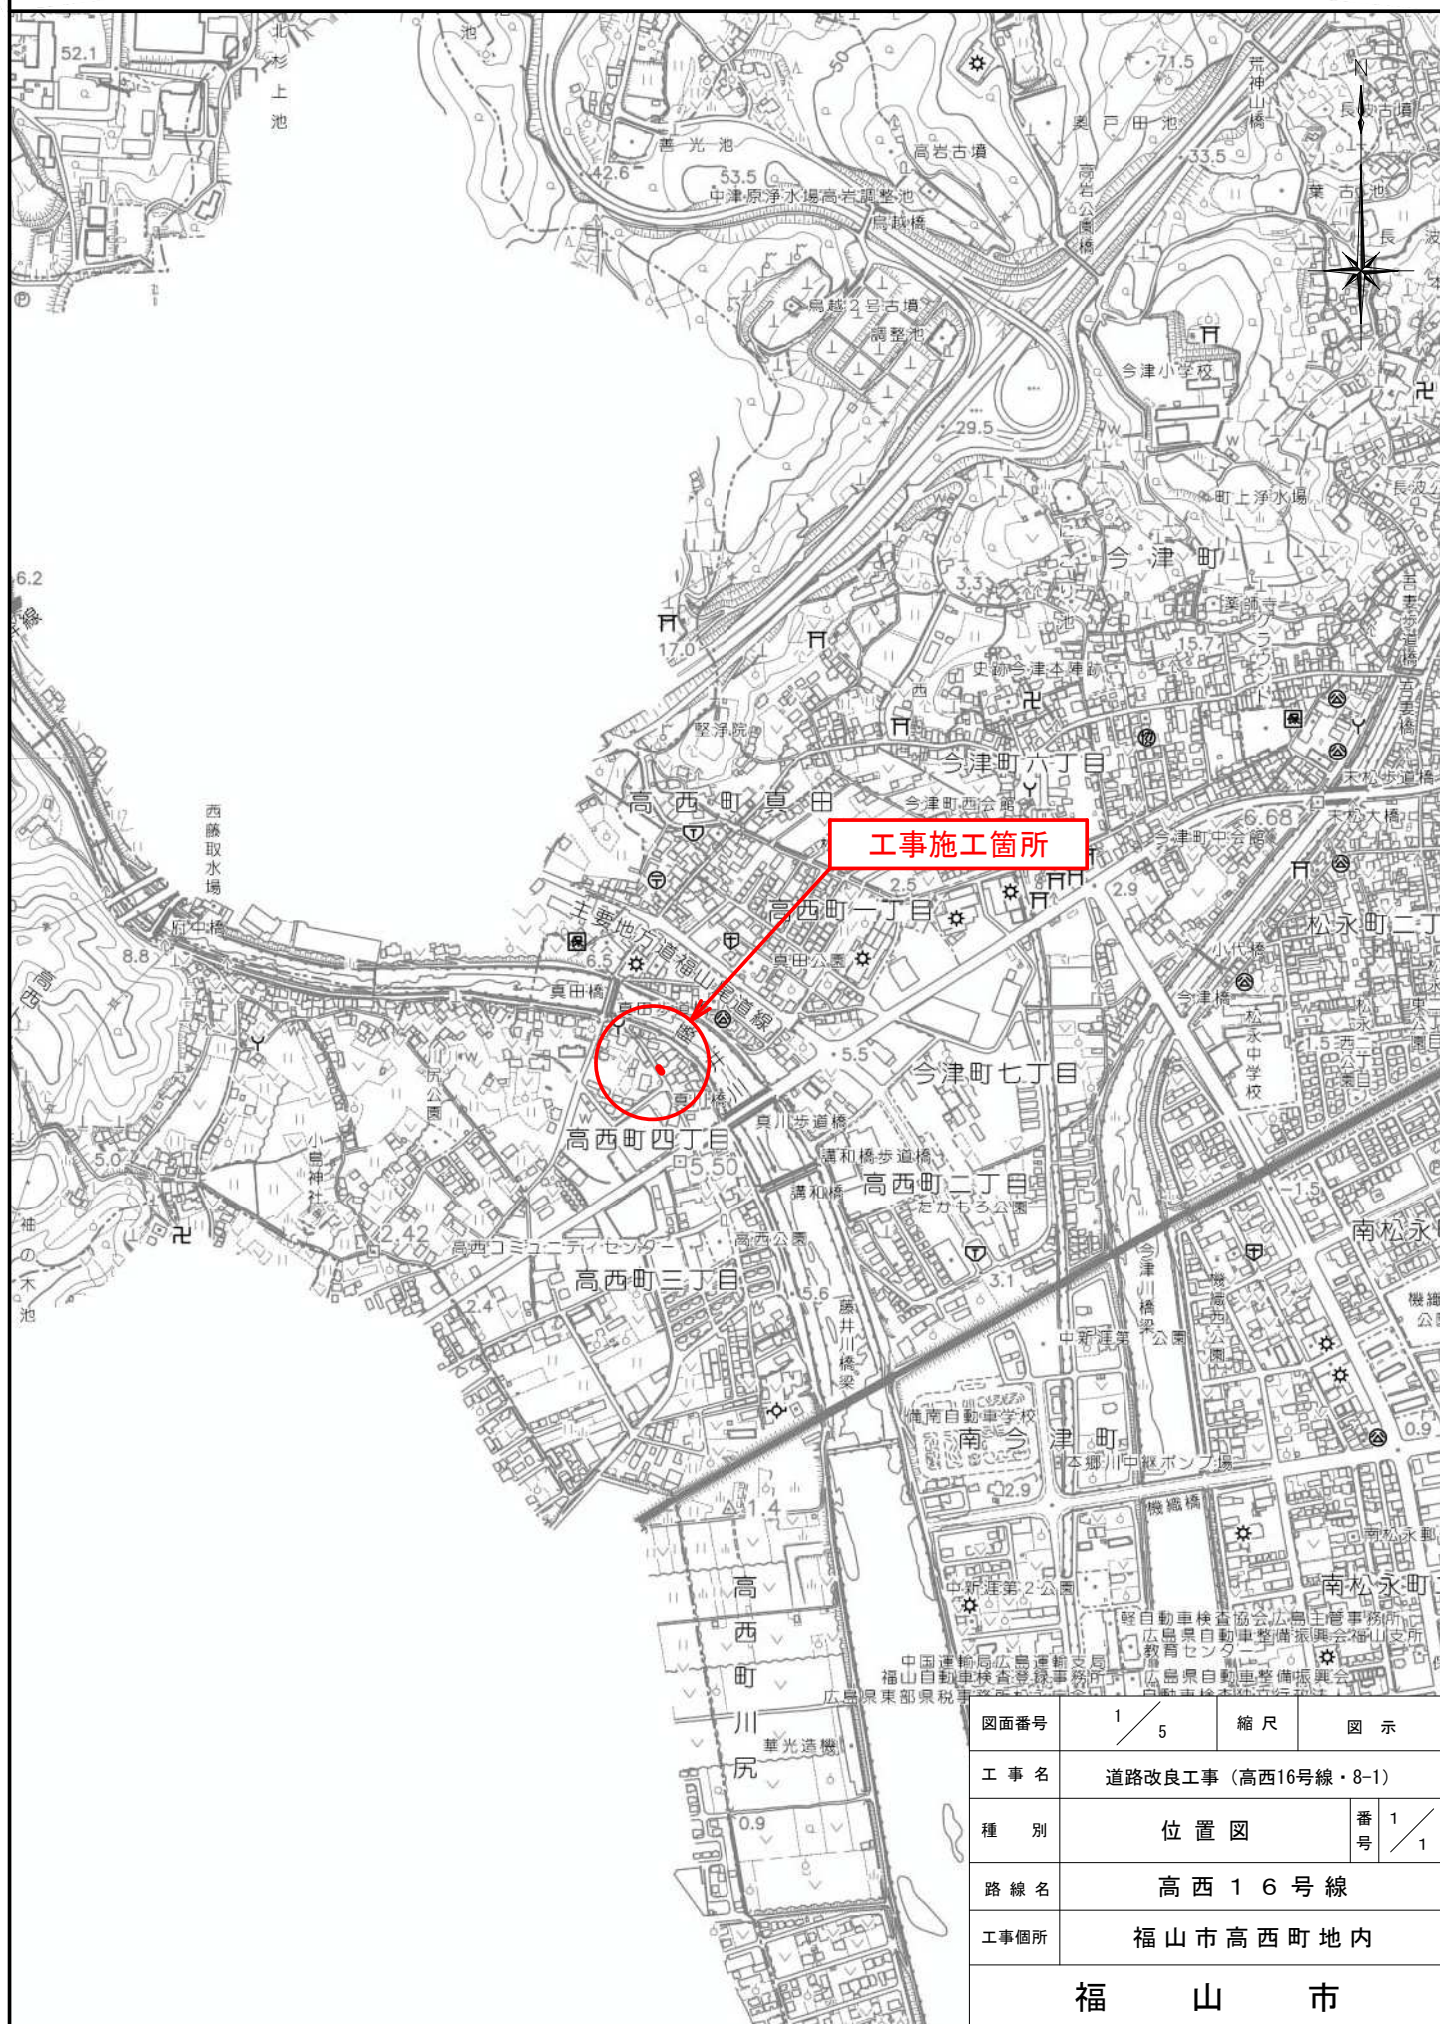

|       |                     |     |          |
|-------|---------------------|-----|----------|
| 図面番号  | 1 / 5               | 縮 尺 | 図 示      |
| 工 事 名 | 道路改良工事 (高西16号線・8-1) |     |          |
| 種 別   | 位 置 図               |     | 番号 1 / 1 |
| 路 線 名 | 高 西 1 6 号 線         |     |          |
| 工事箇所  | 福 山 市 高 西 町 地 内     |     |          |
| 福 山 市 |                     |     |          |




|       |                    |     |         |
|-------|--------------------|-----|---------|
| 図面番号  | 3 / 5              | 縮 尺 | S=1:100 |
| 工 事 名 | 道路改良工事(高西16号線・8-1) |     |         |
| 種 別   | 横断図                | 番号  | 1 / 1   |
| 路 線 名 | 高西16号線             |     |         |
| 工事箇所  | 福山市高西町地内           |     |         |
| 設計年月  | 2026年（令和8年）9月      |     |         |
| 福 山 市 |                    |     |         |

- ※ 地下埋設物の位置は施設管理台帳からの推定である。
- ※ 関係機関立会の上で試掘等により埋設位置を確認し、地下埋設物に支障を与えないよう施工すること。
- ※ 民地すりつけの方法は、民地所有者と協議を行い決定すること。

埋設物件の略称

| 略称 | 名称  |
|----|-----|
| W  | 水道  |
| D  | 下水道 |

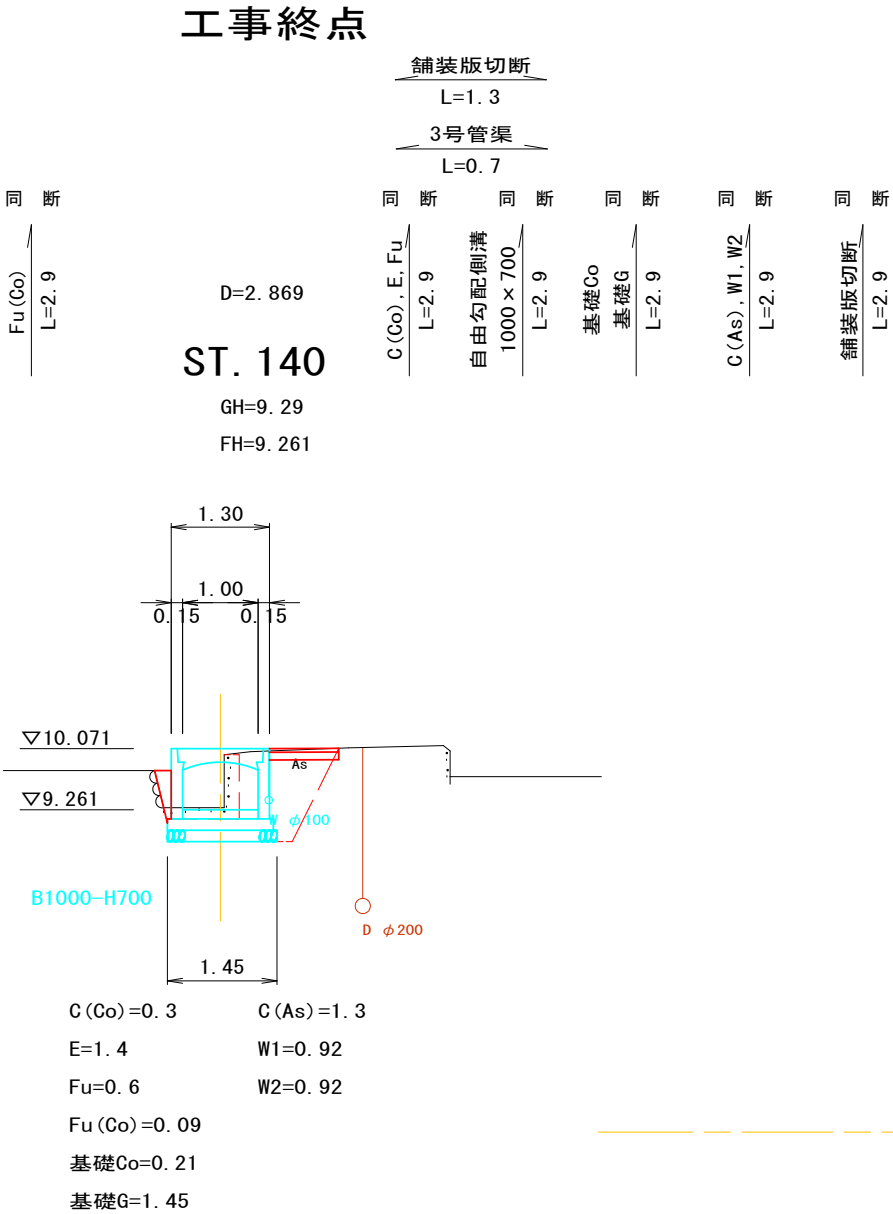

数量記号凡例


| 記号      | 工種               | 断面単位 |
|---------|------------------|------|
| C (Co)  | コンクリート構造物取壊し（無筋） | m2   |
| C (As)  | 舗装版破碎            | m    |
| E       | 床掘               | m2   |
| Fu      | 埋戻               | m2   |
| Fu (Co) | 埋戻コンクリート         | m2   |
| W1      | アスファルト舗装（表層）     | m    |
| W2      | アスファルト舗装（路盤）     | m    |
| 基礎Co    | 自由勾配側溝 基礎コンクリート  | m2   |
| 基礎G     | 自由勾配側溝 基礎碎石      | m    |

|       |                    |     |     |        |
|-------|--------------------|-----|-----|--------|
| 図面番号  | 4<br>5             | 縮 尺 | 図 示 |        |
| 工 事 名 | 道路改良工事(高西16号線・8-1) |     |     |        |
| 種 別   | 構造図                |     | 番 号 | 1<br>1 |
| 路 線 名 | 高西16号線             |     |     |        |
| 工事箇所  | 福山市高西町地内           |     |     |        |
| 設計年月  | 2026年(令和8年)9月      |     |     |        |
| 福 山 市 |                    |     |     |        |

この図面は50%縮小しています


自由勾配側溝  
S=1:20

※ 基礎コンクリート及び基礎砕石の数量は、横断面で計する。

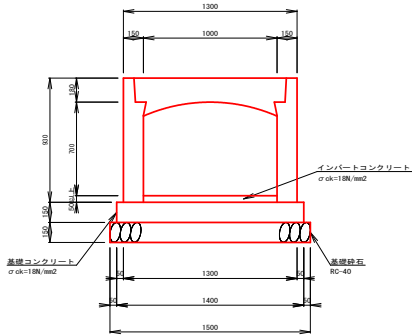


コンクリート蓋  
S=1:20

車道用 B1000




グレーティング蓋  
S=1:20

1000用 T-25 普通目  
跳ね上がり防止機能付




グレーティング蓋  
S=1:20


1000用 T-25 普通目  
跳ね上がり防止機能付  
110° 開閉重量軽減機構付



アスファルト舗装  
S=1:10



3号管渠  
S=1:20



| 数量表      |       | 10m当たり         |
|----------|-------|----------------|
| 種別       | 数量    |                |
| 砂基礎      | 1.64  | m <sup>3</sup> |
| 線質塩化ビニル管 | 10.00 | m              |

VUφ200  
S=1:20


線質塩化ビニル管  
VUφ200

| 数量表      |       | 10m当たり |
|----------|-------|--------|
| 種別       | 数量    |        |
| 線質塩化ビニル管 | 10.00 | m      |


昇降路構造図

1号昇降路


側面図  
S=1:50




A - A  
S=1:50



平面図  
S=1:50



B - B  
S=1:50



| 数量表    |                          | 種別   | 数量             | 単位 | 計算式                                                      |
|--------|--------------------------|------|----------------|----|----------------------------------------------------------|
| コンクリート | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | 0.30 | m <sup>3</sup> |    | (0.07+0.29) × 1/2 × 2.40 × 0.60+0.29 × 0.22 × 0.60       |
| 型枠     | 鋼筋・鋸歯構造物                 | 1.03 | m <sup>2</sup> |    | (0.07+0.29) × 1/2 × 2.40 × 2+0.29 × 0.22 × 2+0.07 × 0.60 |

|       |                    |     |       |
|-------|--------------------|-----|-------|
| 図面番号  | 5 / 5              | 縮 尺 | 図 示   |
| 工 事 名 | 道路改良工事(高西16号線・8-1) |     |       |
| 種 別   | 自由勾配側溝参考割付図        | 番 号 | 1 / 1 |
| 路 線 名 | 高西16号線             |     |       |
| 工事箇所  | 福山市高西町地内           |     |       |
| 設計年月  | 2026年（令和8年）9月      |     |       |
| 福 山 市 |                    |     |       |

この図面は50%縮小しています

自由勾配側溝参考割付図

平面図


S = 1 : 100

※この割付は施工の延びを見込んでいません。

※  は、グレーチング開口部を示します。


※重：110° 開閉重量軽減機構付のグレーチングを示します。

※施工時に110° 開閉重量軽減機構付のグレーチングの設置位置について、再度確認し決定すること。

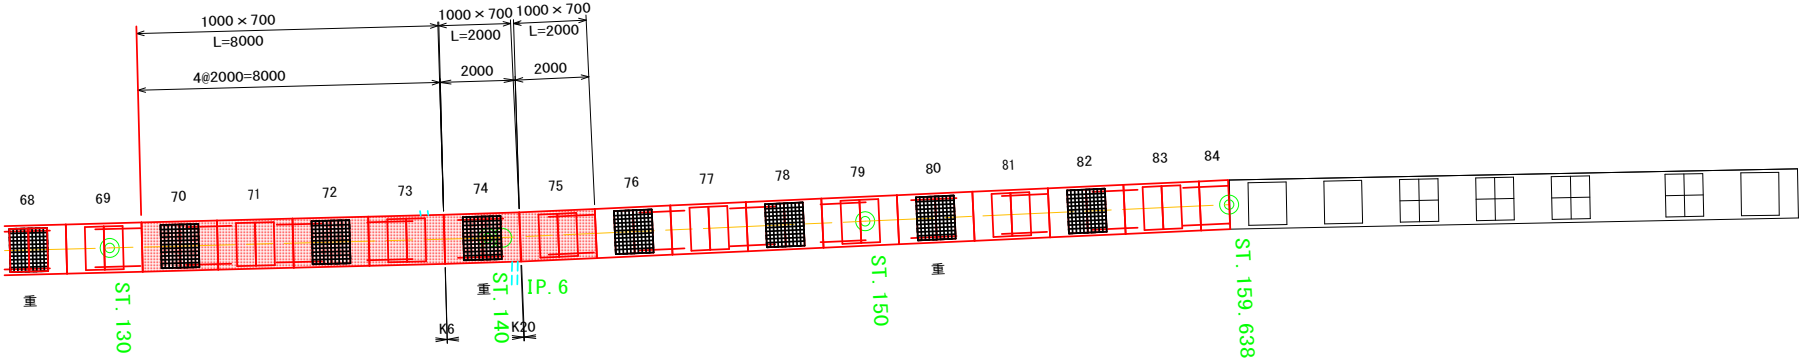

縦断図

S = 1 : 100

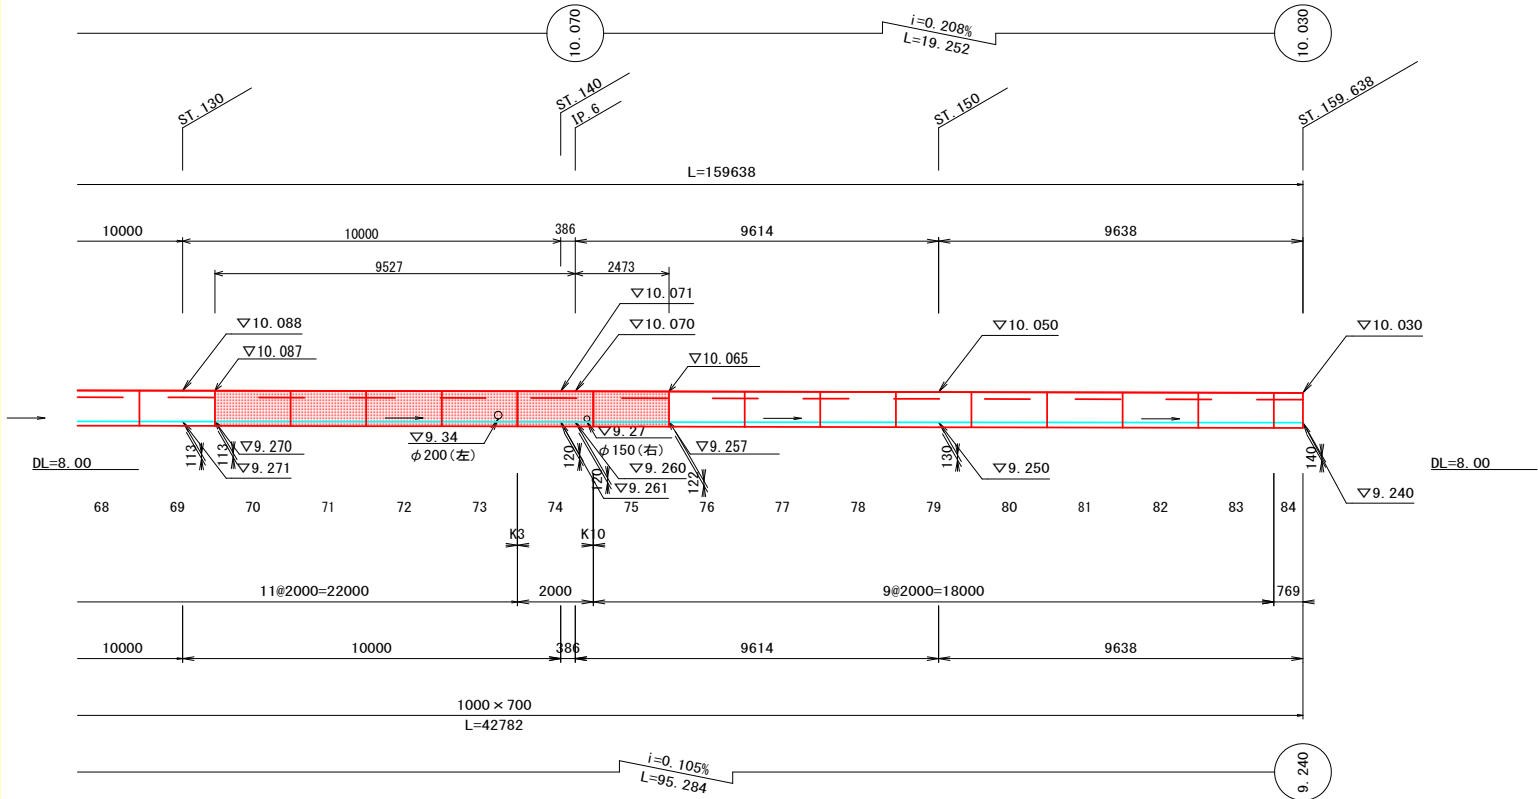

自由勾配側溝数量表

| 名称     | 規格       | 長さ   | タイプ        | 数量 | 単位 | 製品番号 |
|--------|----------|------|------------|----|----|------|
| FV側溝   | 1000×700 | 2000 | 標準         | 6  | 本  |      |
| 蓋版     | 1000     | 500  | 車道         | 6  | 枚  |      |
| グレーチング |          | 1000 | 車道・T-25    | 2  | 組  | 普通目  |
| グレーチング |          | 1000 | 車道・T-25（重） | 1  | 組  | 普通目  |

※施工の伸びを見込んでいません。

※グレーチングは、跳ね上がり防止機能付とする。

自由勾配側溝材料表

| 名称          | 規格                            | 数量  | 単位             | 計算式                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 1.2 | m <sup>3</sup> | $(9.527 \times 1 \times (0.113 + 0.120) \times 1/2 + 2.473 \times 1 \times (0.120 + 0.122) \times 1/2) \times 10/12$ |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 2.1 | m <sup>3</sup> | $0.21 \times 10$                                                                                                     |
| 基礎碎石        | RC-40                         | 2.2 | m <sup>3</sup> | $1.45 \times 0.15 \times 10$                                                                                         |

以下参考図書

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 27.65%

標準  
61.34%

SPK26040001

労務構成比:

材料構成比: 11.01%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1  
標準単価:

m3 当り  
1,342.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排3<br>バケット容量0.28m3 | 27.65% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)<br>バケット容量0.28m3 |          | MTPC00185<br>MTPT00185 |
| 運転手(特殊)                                | 61.34% |          | 運転手(特殊)                                             |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油               | 11.01% |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                |          | EP001                  |
| A=1<br>E=7<br>土砂<br>標準                 |        |          | B=5<br>上記以外(小規模)                                    |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |
|                                        |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0002

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

1  
標準単価: m3 当り  
2,397.90000

| 代表機労材規格(積算地区)                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 | 19.50% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 |          | MTPC00189<br>MTPT00189 |
| 運転手(特殊)                                    | 39.84% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                      | 33.52% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                   | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                       |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                     |        |          | B=5 上記以外(小規模)                              |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0003

埋戻し  
土砂

SPK26040019  
上記以外(小規模)

単第0 -0003 表

1  
標準単価:

m3 当り  
4,309.40000

機械構成比: 9.23%

労務構成比: 86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                              | 構成比                   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 | 8.67%                 |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 |          | MTPC00189<br>MTPT00189 |
| タンバ及びランマ<br>ランマ<br>通称60～80kg級              | 0.56%                 |          | ランマ<br><br>通称質量60～80kg級                    |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                      | 49.78%                |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                      | 19.28%                |          | 特殊作業員                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                    | 17.69%                |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                   | 3.17%                 |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                | 0.85%                 |          | ガソリンレギュラースタンド                              |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                       |                       |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1                                 | 上記以外(小規模)<br>-(全ての費用) |          | B=1<br>土砂                                  |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0004

埋戻し  
土砂

SPK26040019

單第0 -0003 表

上記以外(小規模)

# 1

m3 当り

**機械構成比:** 9.23%

**勞務構成比：**

86.75%

**材料構成比:** 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

4,309.40000

[illegible]

施工単価表

埋戻しコンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.00%

SPK26040157

人力打設

28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m3

当り

32,152.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 12.92% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.34%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.55%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 71.23% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0006

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002  
DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0005 表  
1  
標準単価: 2,415.00000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>通称4t積級                  | 25.12% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 63.12% |          | 運転手(一般)                                                |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 11.76% |          | 軽油パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                   |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=31 距離7.0km以下(5.5km超) |        |          | B=5 バックハウ B容量0.28m3<br>D=2 DID区間有り                     |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                        |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0007

**自由勾配側溝**  
1000×700-2000

V000000200

單第0 -0006 表

---

---

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0007 表

材料別途 1000<重量≤2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                     | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | m  |                                                        |    |    |
| RC-40<br>小型車割増                                             | 0.264 | m3 |                                                        |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.350 | m3 |                                                        |    |    |
| レディーミクストコンクリート<br>小型車割増                                    | 0.350 | m3 |                                                        |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                        |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                        |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=2 1000<重量≤2000<br>F=1 -                      |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=3 基礎碎石(各種)               |    |    |
| H=200 【F】基礎碎石(m3)<br>J=1 18-8-40BB<br>M=2 小型車割増有り          |       |    | I=2.2 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=3.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
|                                                            |       |    |                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                        |    |    |
|                                                            |       |    |                                                        |    |    |

# 施工単価表

頁0 -0009

**暗渠排水管**  
**VUΦ200**

V000000500

單第0 -0008 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管  
据付 直管 200～400mm  
機械構成比: 0.00%

SPK26040093  
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm  
労務構成比: 16.42%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1  
標準単価:

m 当り  
5,329.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                  | 11.56% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                | 4.86%  |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径200(216×6.5) | 83.58% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径300mm ポリエチレン吸水管                        |          | TTPCD0405<br>TTPT00189 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=2 200～400mm<br>G=1 -       |        |          | B=1 直管<br>D=66 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |

施工単価表

暗渠排水管  
撤去 直管 200～400mm  
機械構成比：0.00% 労務構成比：100.00% 材料構成比：0.00% 市場単価構成比：0.00%

SPK26040093

単第0 -0010 表

1  
標準単価：437.80000

m 当り

| 代表機労材規格(積算地区)           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------|--------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                   | 70.40% |          | 普通作業員                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                 | 29.60% |          | 土木一般世話役                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 積算単価                    |        |          | 積算単価                   |          | E9999                  |
| A=2 撤去<br>C=2 200～400mm |        |          | B=1 直管<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                         |        |          |                        |          |                        |
|                         |        |          |                        |          |                        |
|                         |        |          |                        |          |                        |
|                         |        |          |                        |          |                        |
|                         |        |          |                        |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0012

### 3号管渠

V000000600

單第0 -0011 表

# 1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0013

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK26040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

51.25%

材料構成比: 48.75%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0012 表

1  
標準単価:

m 当り  
880.45000

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                  | 36.54% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                | 14.71% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径150(165×5.1) | 48.75% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径75mm ポリエチレン吸水管                         |          | TTPCD0404<br>TTPT00188 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=1 50～150mm<br>G=1 -        |        |          | B=1 直管<br>D=62 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |

施工単価表

暗渠排水管

SPK26040093

単第0 -0013 表

撤去 直管 50～150mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 225.60000

| 代表機労材規格(積算地区)          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------|--------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                  | 71.28% |          | 普通作業員                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                | 28.72% |          | 土木一般世話役                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 積算単価                   |        |          | 積算単価                   |          | E9999                  |
| A=2 撤去<br>C=1 50～150mm |        |          | B=1 直管<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                        |        |          |                        |          |                        |
|                        |        |          |                        |          |                        |
|                        |        |          |                        |          |                        |
|                        |        |          |                        |          |                        |
|                        |        |          |                        |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0015

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
削孔径160mm以上180mm未満  
機械構成比: 2.14% 労務構成比: 52.70% 材料構成比: 45.16% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040116  
削孔深さ50mm以上200mm未満

単第0 -0014 表

1  
標準単価:

孔 当り  
8,121.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>[簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm | 1.11%  |          | コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm |          | MTPC00093<br>MTPT00093 |
| <賃>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量3kVA<br>低騒音             | 0.63%  |          | 発動発電機<br>ガソリンエンジン駆動<br>3kVA                       |          | KTPC00042<br>KTPT00042 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                           |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 30.22% |          | 特殊作業員                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 8.25%  |          | 普通作業員                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 4.38%  |          | 土木一般世話役                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                           |          | ER009                  |
| ダイヤモンドビット<br>外径180.0mm,一般用<br>コンクリート削孔用          | 42.80% |          | ダイヤモンドビット<br>外径180.0mm,一般用<br>コンクリート削孔用           |          | TTPC00262<br>TTPT00262 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                      | 1.92%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                     |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施工単価表

頁0 -0016

## コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK26040116

單第0 -0014 表

削孔径160mm以上180mm未滿

削孔深さ50mm以上200mm未満

**機械構成比:** 2.14%

**勞務構成比：**

52.70%

材料構成比: 45.16%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価：

孔 当り  
8,121.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0017

## 蓋版設置（グレーチング蓋）

V000000800

單第0 -0015 表

**T-25 跳ね上がり防止機能付**

40<重量≤170

1 組 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0018

グレーチング蓋  
材料別途 40<重量≤170

SDT00017

單第0 -0016 表

---

組　　当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0019

**蓋版設置（グレーチング蓋）**  
**T-25 跳ね上がり防止・重量軽減機能付**

V000000300

單第0 -0017 表

---

100

組 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

## 蓋版設置（コンクリート蓋） 車道用

V000000100

單第0 -0018 表

170kg<重量

---

100

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0021

## 1号升降路

V000000700

單第0 -0019 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK26040159  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0020 表

1  
標準単価:

m2 当り  
10,653.00000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.74% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.15% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.42%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0023

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB  
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77%

SPK26040157

単第0 -0021 表

1  
標準単価:

m3 当り  
32,152.00000

人力打設  
材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 12.92% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.34%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.55%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 71.23% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0024

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工  
機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040235  
路盤材(各種)

単第0 -0022 表  
標準単価: 1 m2 当り 956.69000

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                      | 単価(東京地区) | 備考                       |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.09m3     | 2.68%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.09m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169   |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音 | 1.59%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>搭乗・コンバインド式<br>運転質量3～4t               |          | KTPC00009<br>KTPT00009   |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                                            |          | EK009                    |
| 運転手(特殊)                                                | 25.56% |          | 運転手(特殊)                                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 特殊作業員                                                  | 15.00% |          | 特殊作業員                                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 普通作業員                                                  | 14.84% |          | 普通作業員                                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                | 12.19% |          | 土木一般世話役                                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                                            |          | ER009                    |
| 粒度調整碎石 RM-30<br>小型車割増                                  | 22.56% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm              |          | F0000000009<br>TTPT00360 |

# 施工単価表

頁0 -0025

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工  
機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040235  
路盤材(各種)

単第0 -0022 表  
1  
標準単価: 956.69000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2〜4KL積載車給油                                    | 1.91% |          | 軽油パトロール給油                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |       |          | その他(材料)                     |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |       |          | 積算単価                        |          | E9999                  |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=9 【F】路盤材(m3)                           |       |          | B=4 路盤材(各種)<br>D=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                                             |       |          |                             |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |       |          |                             |          |                        |
|                                                             |       |          |                             |          |                        |
|                                                             |       |          |                             |          |                        |
|                                                             |       |          |                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0026

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0023 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.42% 労務構成比:

44.56%

材料構成比: 55.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,034.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t               | 0.23%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t               |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクト<br>前進型<br>通称40～60kg級                        | 0.13%  |          | 振動コンパクト<br>前進型<br>通称40～60kg級                        |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 19.70% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                               | 14.12% |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 4.27%  |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                          | 50.19% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | 4.60%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |

# 施工単価表

頁0 -0027

表層(車道・路肩部)  
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)  
機械構成比: 0.42% 労務構成比: 44.56% 材料構成比: 55.02% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241  
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0023 表

1  
標準単価:

m2 当り  
3,034.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                                                | 0.17% |          | ガソリンレギュラースタンド                            |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.03% |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |       |          | その他(材料)                                  |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |       |          | 積算単価                                     |          | E9999                  |
| A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=2 小型車割増有<br>I=1 -(全ての費用)         |       |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 - |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                          |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |       |          |                                          |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                          |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0028

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0024 表

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m3 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0029

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0025 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動<br>通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm | 9.80%  |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動<br>通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                                     |        |          | その他(機械)                                                      |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                       | 20.20% |          | 特殊作業員                                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                     | 10.89% |          | 土木一般世話役                                                      |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                       | 9.00%  |          | 普通作業員                                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                                     |        |          | その他(労務)                                                      |          | ER009                  |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)                    | 22.47% |          | コンクリートカッタブレード<br>径18インチ                                      |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                 | 2.88%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                                                      |          | EZ009                  |

# 施工単価表

頁0 -0030

## 鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0025 表

## アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

**1**

m 当り

**機械構成比:** 14.40%

**勞務構成比：**

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

731.83000

[illegible]

# 施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK26040017

単第0 -0026 表

機械構成比: 21.20% 労務構成比: 70.89% 材料構成比: 7.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.70000 1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.13m3 | 21.20% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.13m3 |          | MTPC00184<br>MTPT00184 |
| 運転手(特殊)                                        | 70.89% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                       | 7.91%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                           |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=1 -(全ての費用)                                   |        |          |                                                |          |                        |
|                                                |        |          |                                                |          |                        |
|                                                |        |          |                                                |          |                        |
|                                                |        |          |                                                |          |                        |
|                                                |        |          |                                                |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0032

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 19.09% 労務構成比: 72.09% 材料構成比: 8.82% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040155  
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)

単第0 -0027 表  
1  
標準単価: 4,122.70000

m3 当り  
4,122.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>通称2t積級   | 19.09% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)                                  | 72.09% |          | 運転手(一般)                                                |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 8.82%  |          | 軽油パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                                   |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用) |        |          | B=4 機械積込(小規模土工)<br>D=17 運搬距離3.5km以下(3.0km超)            |          |                            |
|                                          |        |          |                                                        |          |                            |
|                                          |        |          |                                                        |          |                            |
|                                          |        |          |                                                        |          |                            |
|                                          |        |          |                                                        |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0033

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 39.03% 労務構成比: 46.18% 材料構成比: 14.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040155  
DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

単第0 -0028 表  
1  
標準単価: 1,320.30000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>通称10t積級          | 39.03% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                           | 46.18% |          | 運転手(一般)                                                 |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                          | 14.79% |          | 軽油パトロール給油                                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                              |        |          | 積算単価                                                    |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 機械積込<br>D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)                    |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |
|                                                   |        |          |                                                         |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0034

## 据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0029 表

1

現場 当り

[illegible]

# 施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0030 表

1

日 当り

| 名称・規格など                         | 数量   | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考         |
|---------------------------------|------|----|-----------------------------------------|----|------------|
| 特殊作業員                           | 0.11 | 人  |                                         |    |            |
| 普通作業員                           | 0.05 | 人  |                                         |    |            |
| 工事用水中ポンプ損料                      | 1    | 日  |                                         |    | 単第0-0031 表 |
| 発動発電機<br>ガソリンエンジン駆動<br>定格容量3kVA | 1    | 日  |                                         |    |            |
| 諸雑費                             | 18   | %  |                                         |    | #09        |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | 日  |                                         |    |            |
| A=1 作業時排水<br>C=2 ポンプ2台          |      |    | B=2 発動発電機<br>D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |

# 施工単価表

頁0 -0036

## 工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0031 表

---

目 当 り

[illegible]

施工単価表

土のう積立  
製作・積立

S1050063

単第0 -0032 表

小口並べ

10

m2

当り

| 名称・規格など                       | 数量      | 単位 | 単価                           | 金額 | 備考    |
|-------------------------------|---------|----|------------------------------|----|-------|
| 流用土                           | 3.400   | m3 |                              |    |       |
| 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製        | 170.000 | 袋  |                              |    | 17*10 |
| 土木一般世話役                       | 0.340   | 人  |                              |    |       |
| 普通作業員                         | 4.930   | 人  |                              |    |       |
| 諸雑費                           | 0.3     | %  |                              |    | #09   |
| *** 合計 ***                    | 10      | m2 |                              |    |       |
| *** 単位当たり ***                 | 1       | m2 |                              |    |       |
| A=1 製作・積立<br>C=1000 【F】土砂(m3) |         |    | B=1 小口並べ<br>D=1100 【F】土のう(袋) |    |       |
|                               |         |    |                              |    |       |
|                               |         |    |                              |    |       |
|                               |         |    |                              |    |       |
|                               |         |    |                              |    |       |

# 施工単価表

頁0 -0038

## 工積のうの土 撤去

S1050063

單第0 -0033 表

小口並べ

10

m2

当り



[illegible]

工事数量総括表

工事名：道路改良工事（高西16号線・8-1）

| 工 事 数 量 総 括 表 |             |             |              |                                             |    |      |      |                                    |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----|------|------|------------------------------------|
| レベル1<br>工事区分  | レベル2<br>工 種 | レベル3<br>種 別 | レベル4<br>細 別  | レベル5<br>規 格                                 | 単位 | 算出数量 | 設計数量 | 摘 要                                |
| 道路改良          |             |             |              |                                             |    |      |      |                                    |
|               | 道路土工        |             |              |                                             |    |      |      |                                    |
|               |             | 掘削工         |              |                                             |    |      |      |                                    |
|               |             |             | 掘削           | 掘削<br>小規模 標準                                | m3 | 0.77 | 0.7  | 5.17×0.15                          |
|               | 排水構造物工      |             |              |                                             |    |      |      |                                    |
|               |             | 作業土工        |              |                                             |    |      |      |                                    |
|               |             |             | 床掘り          | 床掘り 小規模                                     | m3 | 16.8 | 20   | 12×1.4                             |
|               |             |             | 埋戻し          | 埋戻し 小規模                                     | m3 | 7.2  | 10   | 12×0.6                             |
|               |             |             |              | 埋戻しコンクリート<br>σ ck=18N/mm2                   | m3 | 1.1  | 1    | 12×0.09                            |
|               |             |             | 土砂等運搬        | 土砂等運搬                                       | m3 | 9.6  | 10   | 16.8+0.8-7.2/0.9                   |
|               |             |             |              | 再資源化設備の受入費<br>砂質土等                          | m3 | 9.6  | 10   |                                    |
|               |             | 側溝工         |              |                                             |    |      |      |                                    |
|               |             |             | 自由勾配側溝       | 標準<br>B1000×H700                            | m  | 12.0 | 12   | 平面図<br>自由勾配側溝参考割付図                 |
|               |             |             | 暗渠排水管        | VUΦ200<br>L=0.2m                            | 箇所 | 1    | 1    | 平面図・構造図                            |
|               |             |             | 3号管渠         | VUΦ150<br>L=0.7m 砂基礎                        | 箇所 | 1    | 1    | (砂基礎：1.64×0.7/10=0.1m3)<br>平面図・構造図 |
|               |             |             | 蓋版工（グレーチング蓋） | T-25用 B1000 普通目<br>跳ね上がり防止機能付               | 組  | 2    | 2    | 自由勾配側溝参考割付図                        |
|               |             |             | 蓋版工（グレーチング蓋） | T-25用 B1000 普通目<br>跳ね上がり防止機能・110° 開閉重量軽減機能付 | 組  | 1    | 1    | 自由勾配側溝参考割付図                        |
|               |             |             | 蓋版工（コンクリート蓋） | 車道用B-1000                                   | 枚  | 6    | 6    | 自由勾配側溝参考割付図                        |
|               |             |             | コンクリート工      | 1号昇降路                                       | 箇所 | 1    | 1    | 構造図                                |

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工 種 | レベル3<br>種 別 | レベル4<br>細 別  | レベル5<br>規 格                     | 単位 | 算出数量 | 設計数量 | 摘 要          |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|----|------|------|--------------|
|              | 舗装工         |             |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             | アスファルト舗装工   |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             |             | アスファルト舗装工    | 上層路盤（車道・路肩部）<br>RM-30 t=10cm    | m2 | 16.2 | 16   | 12×0.92+5.17 |
|              |             |             | アスファルト舗装工    | 表層（車道・路肩部）<br>再生密粒度アスコン20 t=5cm | m2 | 16.2 | 16   | 12×0.92+5.17 |
|              | 構造物撤去工      |             |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             | 構造物取壊し工     |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             |             | コンクリート構造物取壊し | 構造物取壊し工（無筋コンクリート）               | m3 | 3.6  | 4    | 0.3×12       |
|              |             |             | 舗装版切断        | 舗装版切断                           | m  | 14.6 | 15   | 1.3+1.3+12.0 |
|              |             |             | 舗装版破碎        | 舗装版破碎積込（小規模土工）                  | m2 | 15.6 | 16   | 1.3×12       |
|              | 運搬処理工       |             |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             |             | 殻運搬          | 殻運搬<br>アスファルト                   | m3 | 0.8  | 1    | 15.6×0.05    |
|              |             |             |              | 殻運搬<br>無筋コンクリート                 | m3 | 3.6  | 4    |              |
|              |             |             | 殻処分          | 再資源化施設の受入費<br>As殻               | t  | 1.9  | 2    | 0.8×2.35     |
|              |             |             |              | 再資源化施設の受入費<br>Co（無筋）殻           | t  | 8.5  | 9    | 3.6×2.35     |
|              | 仮設工         |             |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             | 水替工         |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             |             | ポンプ排水        | 据付・撤去工                          | 現場 | 1    | 1    |              |
|              |             |             |              | ポンプ運転工<br>口径50×2台 常時排水          | 日  | 6    | 6    |              |
|              |             |             |              | 土のう積工<br>製作・積立                  | m2 | 0.5  | 1    | 仮設工参考図       |
|              |             |             |              | 土のう積工<br>撤去                     | m2 | 0.5  | 1    | 仮設工参考図       |
|              |             | 交通管理工       |              |                                 |    |      |      |              |
|              |             |             | 交通誘導警備員      | 交通誘導警備員B                        | 人  |      | 10   |              |
|              |             |             |              |                                 |    |      |      |              |
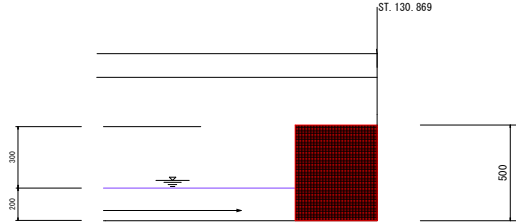
| 仮設工参考図                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                    |  | 計 | 算       | 書 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|---|---------|---|
| 種 別                                                                                                                                                                                                                                   | 規 格   | 算 式                                                |  |   | 数 量     |   |
| 水換え工<br>土のう工                                                                                                                                                                                                                          | 通水断面積 | A=1.00×0.20=0.20m2                                 |  |   |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                    |  |   |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 小口並べ  | ※ 直高=0.20+0.30=0.50m<br>直高×水路幅=0.50m× 1.00m=0.50m2 |  |   | 0.50 m2 |   |
| 参考図                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                    |  |   |         |   |
| <div><div>横断面図</div><div></div><div>縦断面図</div><div></div></div> |       |                                                    |  |   |         |   |