



2026年度

山手 1 0 8 号線

福山市 山手 町 地内

通学路整備工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		
	工事延長	L=43. 6m	
	道路幅員	W=4. 5m	
	排水構造物工	L=43. 2m	
	集水枳工	N=3基	
	路盤工	A=189m2	
	表層工	A=189m2	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、通学路整備工事（山手108号線）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第3節 購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

- ・本工事では、土砂購入を見込んでいます。
- ・当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいます。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。
- ・上記により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督員と協議すること。
- ・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第4節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第5節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいます。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第6節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。

- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節 福山市週休2日適用工事について

本工事は、福山市週休2日適用工事の実施について対象外とする。

総括情報表

頁0 -0001

			《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.10.01(0)		
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.9	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SPK26040005 00 単第0 -0002 表
	30	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土材料		m3			Y1E01010507レベル4
購入土 改良土	20	m3			V0001 00 単第0 -0003 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
小型擁壁 【高さ,本体Co規格,施工歩掛項目】		m3			Y1E01060501レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り	0.3	m3			SPK26040069 00 単第0 -0005 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01060102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.7	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.4	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007 表
土間コンクリート 【Co規格,Co夜間割増の有無】		m2			Y1E01090901レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.4	m3			SPK26040157 00 単第0 -0008 表
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
小型擁壁 【高さ,本体Co規格,施工歩掛項目】		m3			Y1E01060501レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り	0.4	m3			SPK26040069 00 単第0 -0009 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
暗渠排水管 【作業区分,管種別,管径】		m			Y1E01090403レベル4
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	2	m			SPK26040093 00 単第0 -0010 表
接続材 VU Φ300 45°エルボ	2	個			F0000000002 00
1号止め壁 σ ck=18N/mm2	1	箇所			V0002 00 単第0 -0011 表
2号止め壁 σ ck=18N/mm2	1	箇所			V0003 00 単第0 -0014 表
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007 表
自由勾配側溝 【側溝規格】		m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	8	m			SDT00015 00 単第0 -0015 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	14	m			SDT00015 00 単第0 -0016 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≥重量	10	m			SDT00015 00 単第0 -0017 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≥重量	4	m			SDT00015 00 単第0 -0018 表
自由勾配側溝 300×600×2000	4	m			SDT00015 00 単第0 -0019 表
側溝蓋 【蓋版の規格】		枚			Y1E01090305レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	26	枚			SDT00017 00 単第0 -0020 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	10	枚			SDT00017 00 単第0 -0021 表
集水枡・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.7	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.4	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007 表
プレキャスト集水枡 【枡規格】		箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水枡 設置	2	基			V0004 00 単第0 -0022 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.7	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007 表
現場打ち集水桝 【集水桝・街渠桝種類,Co規格】 【法面作業補正】		箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0024 表
道路付属施設工	1	式			Y1G0107 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1G010702 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標 【車線分離標規格,施工区分,施工規模】		本			Y1G01070204レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 可変式(穿孔式)(1本脚) 高さ_800mm [規]10本未満	2	本			SS000093 00 単第0 -0025 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	189	m2			SPK26040234 00 単第0 -0026 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	189	m2			SPK26040241 00 単第0 -0027 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SPK26040304 00 単第0 -0028 表
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	12	m3			SDT00031 00 単第0 -0029 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK26040017 00
	110	m2			単第0 -0030 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	12	m3			SPK26040155 00 単第0 -0031 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	6	m3			SPK26040155 00 単第0 -0032 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	29	t			T9005 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	13	t			T9006 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員		人			Y1E01152101レベル4


本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	30	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

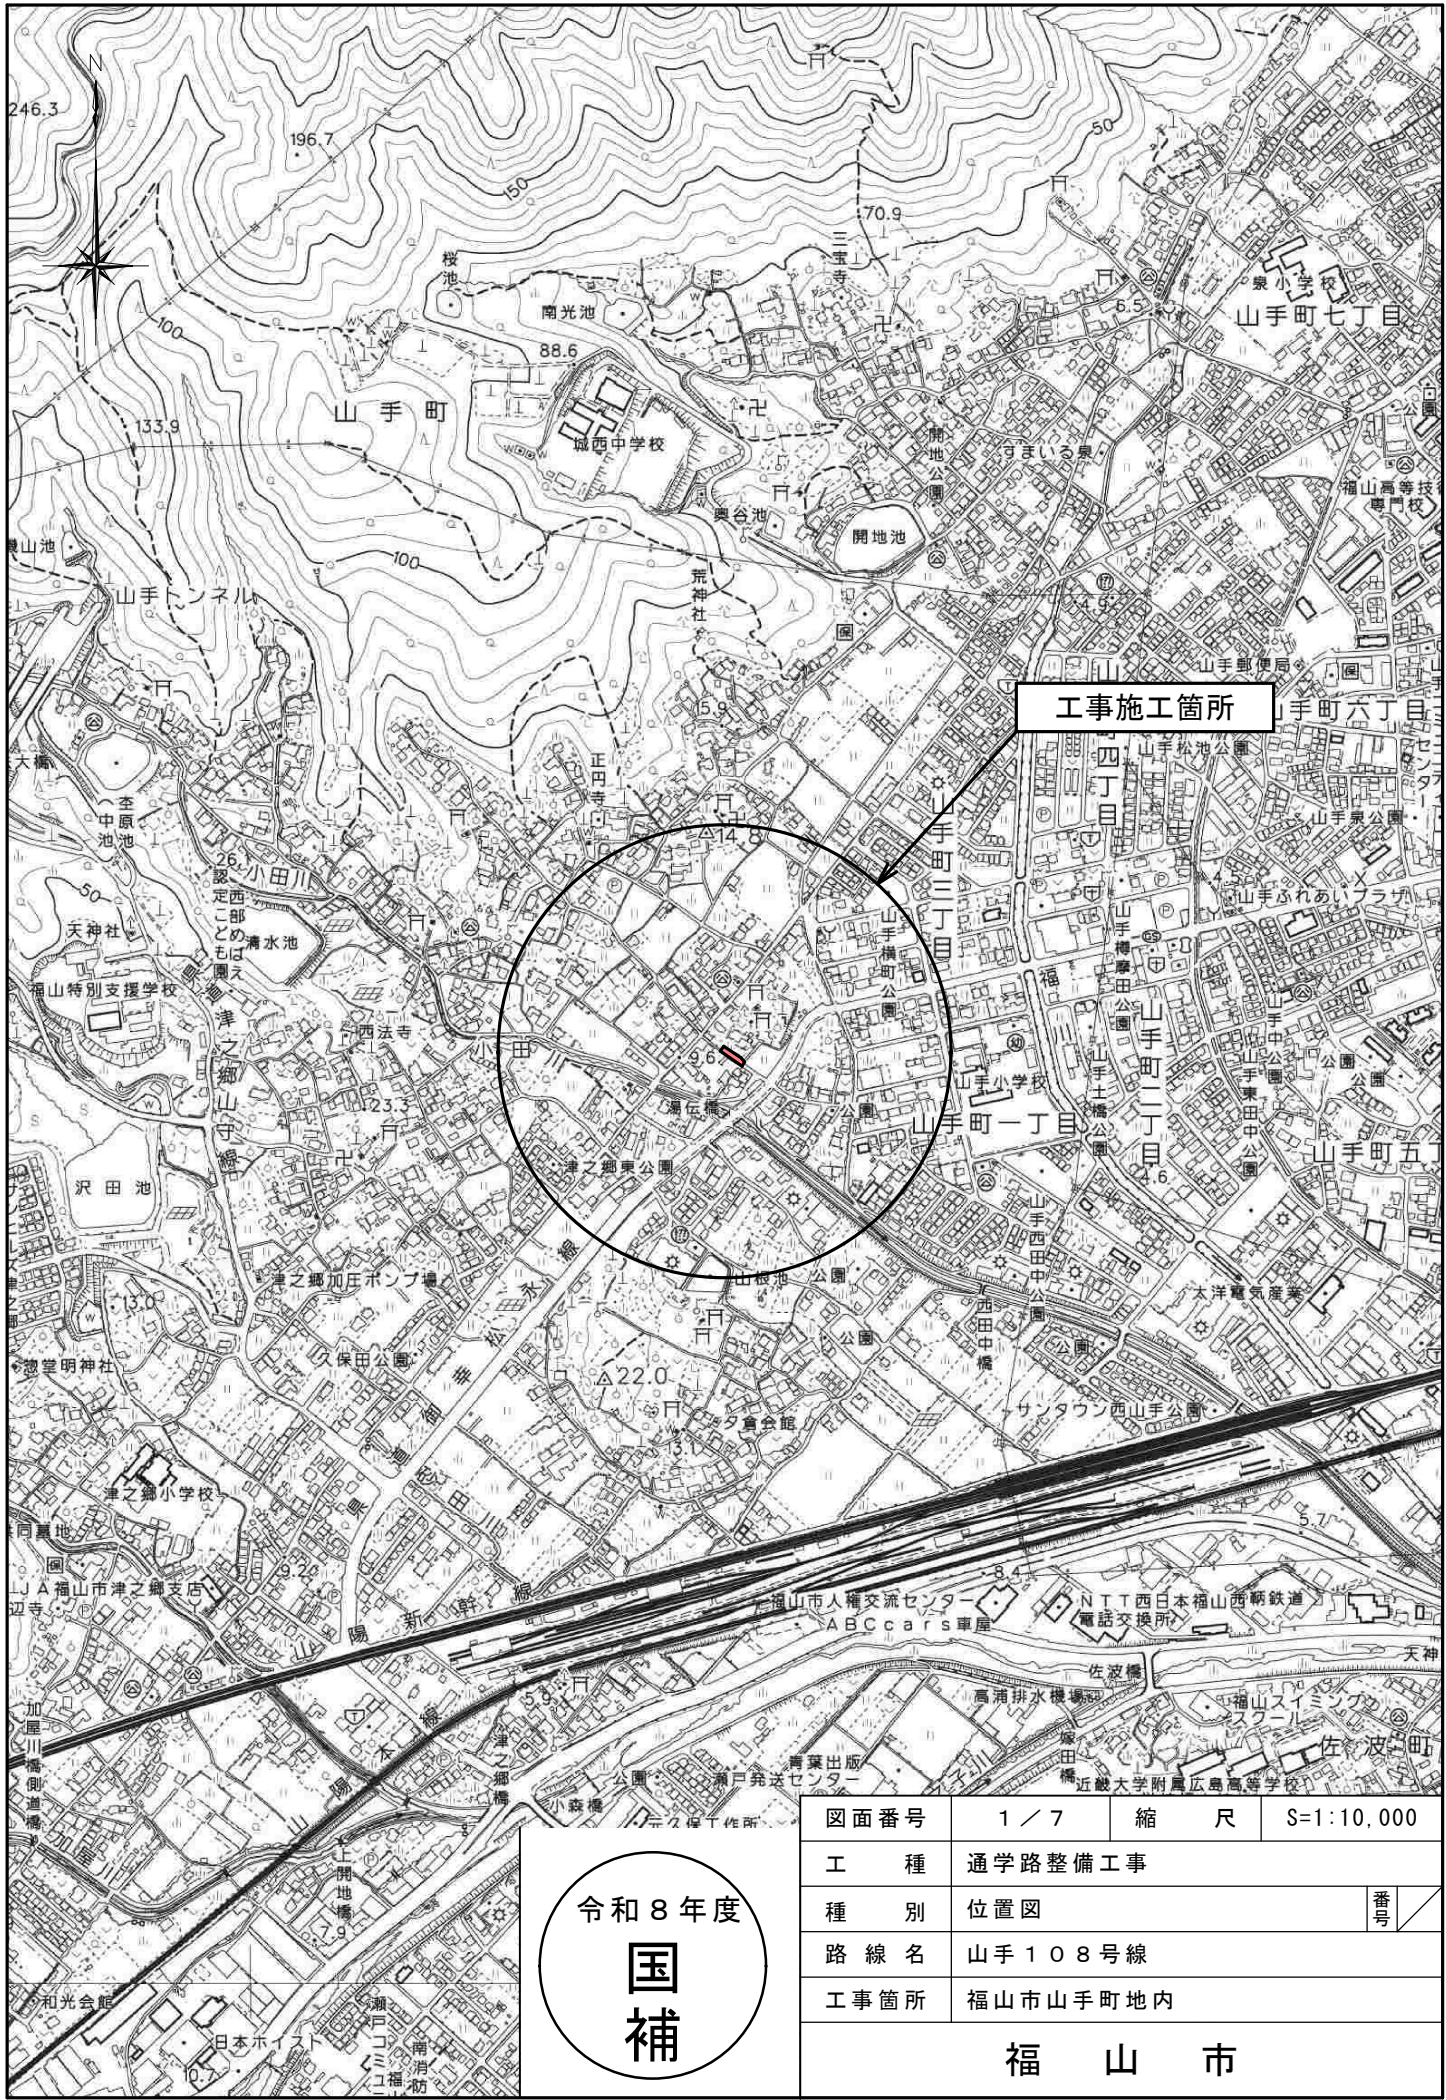

工事施工箇所

令和8年度
国補


図面番号	1 / 7	縮	尺	S=1:10,000
工種	通学路整備工事			
種別	位置図			番号
路線名	山手108号線			
工事箇所	福山市山手町地内			
福 山 市				

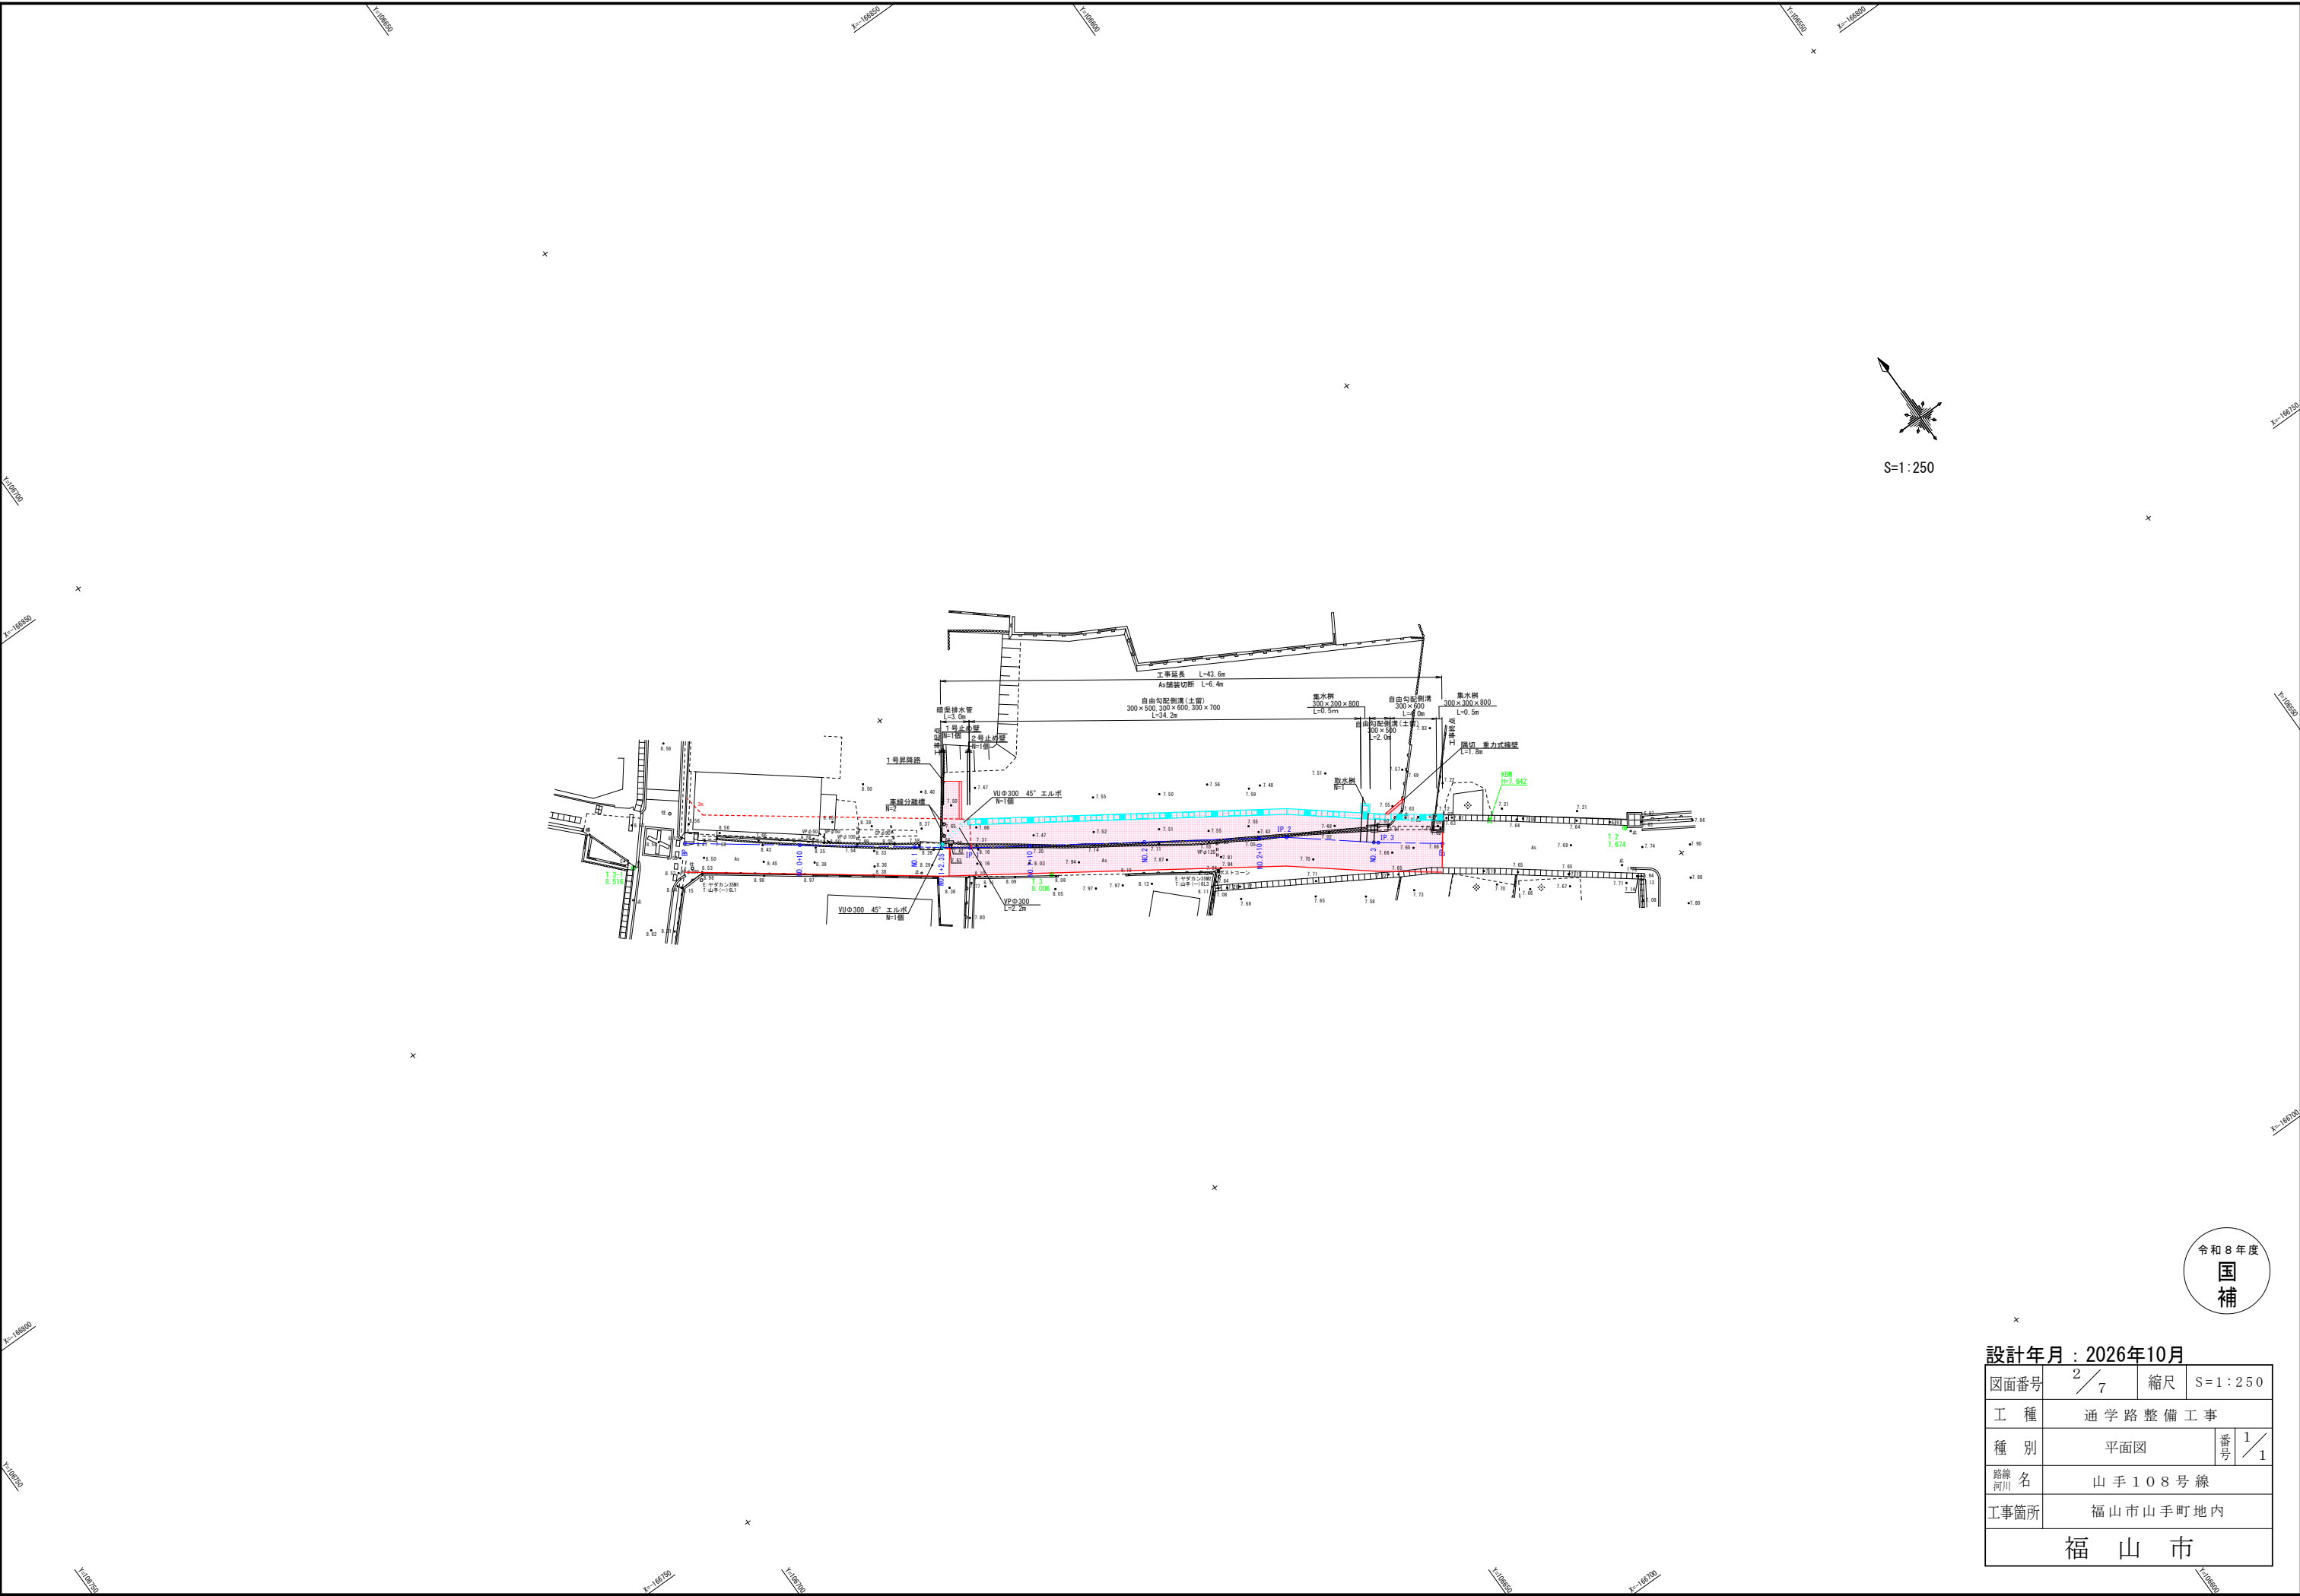

令和8年度
国補

設計年月：2026年10月

図面番号	2 / 7	縮尺	S=1:250
工 種	通学路整備工事		
種 別	平面図	番号	1 / 1
路線 河川 名	山 手 1 0 8 号 線		
工事箇所	福山市山手町地内		
福 山 市			

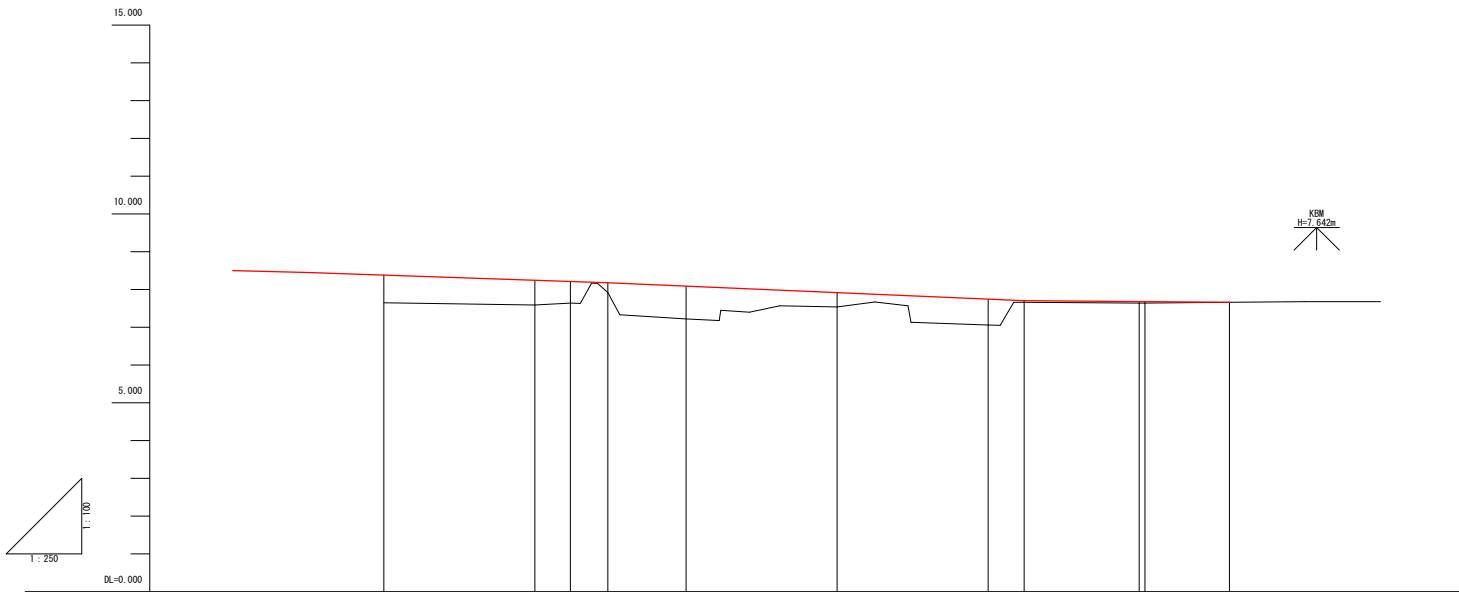

勾配										
計画高	8.500, 8.450, 8.381, 8.243, 8.21, 8.177, 8.088, 7.917, 7.746, 7.705, 7.685, 7.679, 7.660									
地盤高	7.65, 7.59, 7.64, 7.92, 7.22, 7.54, 7.06, 7.66, 7.64, 7.64, 7.66									
切土高										
盛土高	0.73, 0.65, 0.57, 0.26, 0.87, 0.38, 0.69, 0.05, 0.04, 0.04, 0.00									
追加距離	10.000, 20.000, 22.350, 24.824, 30.000, 40.000, 50.000, 52.388, 60.000, 60.396, 66.973									
単距離	0.000, 10.000, 2.350, 2.474, 5.176, 10.000, 10.000, 2.388, 2.612, 0.396, 5.587									
測点番号	NO.0+0, NO.1, NO.1+2.35, IP.1, NO.1+0, NO.2, NO.2+0, IP.2, NO.3, IP.3, EP									
平面線形曲率図										
片勾配すりつけ図										


令和8年度
国補

設計年月：2026年10月

図面番号	3 / 7	縮尺	V=1:100 H=1:250
工 種	通学路整備工事		
種 別	縦断図	番号	1 / 1
路線 河川 名	山 手 1 0 8 号 線		
工事箇所	福山市山手町地内		
福 山 市			

NO. 2付近

GH=7. 54
FH=7. 917

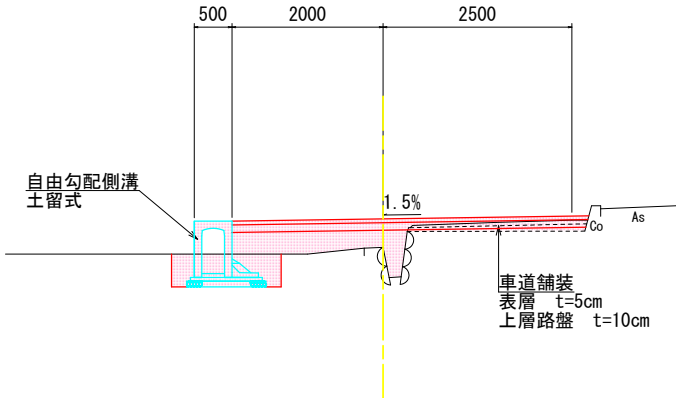







C	掘削
B	盛土
E	床掘
Fu	埋戻
K	基面整正
AsT	As舗装取壊
McT	無筋Co取壊
W1	As舗装(表層)
W2	As舗装(路盤)

DL=5. 000




設計年月：2026年10月

図面番号	4 / 7	縮尺	S=1:50
工 種	通学路整備工事		
種 別	標準横断面図		番 番 号 1 / 1
路線 河川 名	山 手 1 0 8 号 線		
工事箇所	福山市山手町地内		
福 山 市			

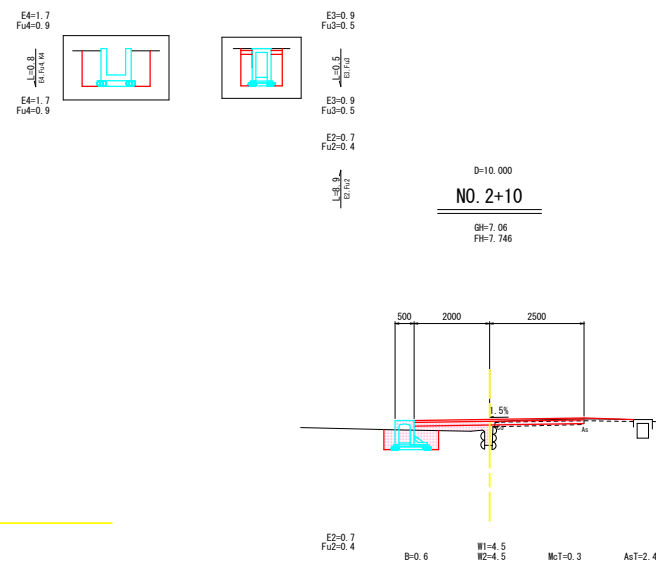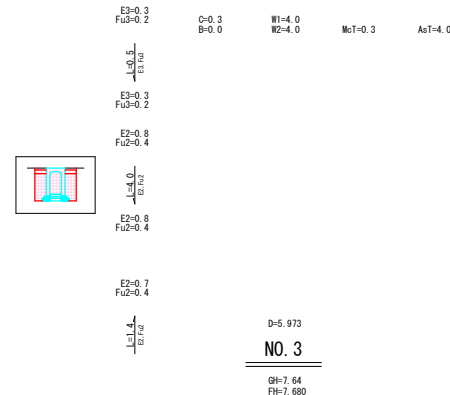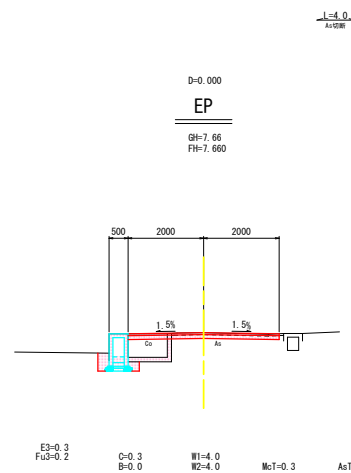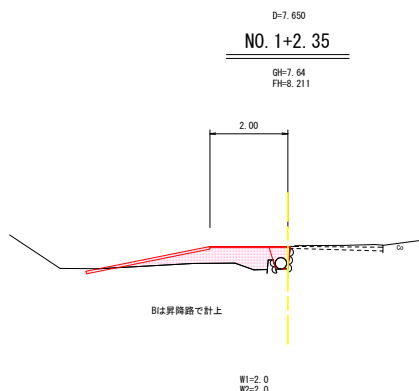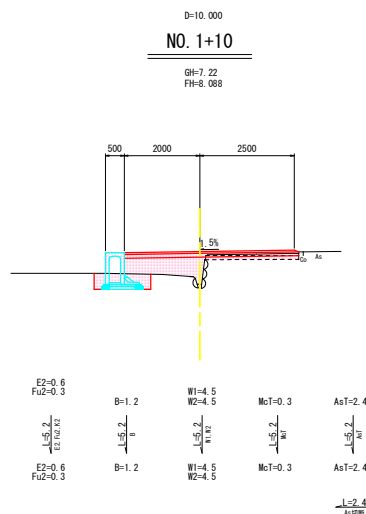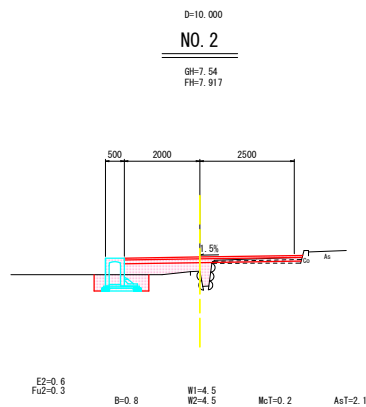


令和8年度
国補


設計年月：2026年10月			
図面番号	5 / 7	縮尺	S=1:100
工 種	通学路整備工事		
種 別	横断図	番号	1 / 1
路線名	山手108号線		
工事箇所	福山市山手町地内		
福 山 市			

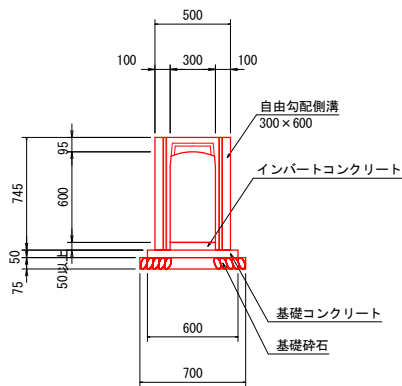


数量表		10m当り
種 別	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40 t=75	7.00 m2
基礎コン型枠		1.00 m2
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	0.30 m3
インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ Mt=143	0.43 m2
自由勾配側溝	300×600	5.00 個
コンクリート蓋	300用	7.50 枚
グレーチング蓋	300用 普通目	2.50 枚

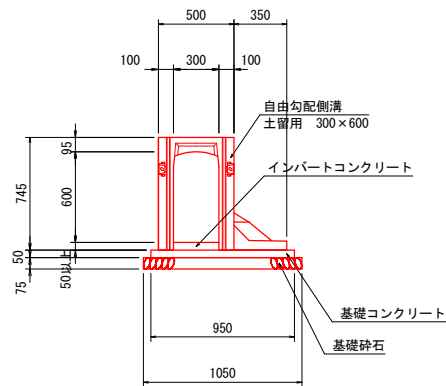


数量表		10m当り
種 別	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40 t=75	10.50 m ²
基礎コン型枠		1.00 m ²
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.48 m ³
インパート コンクリート	σ ck=18N/mm ² Mt=105	0.32 m ²
自由勾配側溝	土留用 300×600	5.00 個
コンクリート蓋	300用	7.50 枚
グレーチング蓋	300用 普通目	2.50 枚

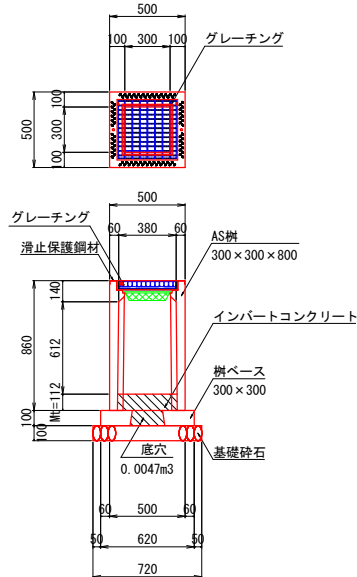



数量表		1基当り
種 別	規 格	数 量
基礎礎石	RC-40 t=100	0.52 m2
インパート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ Mt=112	0.02 m3
樹ベス	300×300用	1.00 個
AS脚	300×300×800	1.00 個
グレーチング	300×300用 110° 開閉	1.00 枚

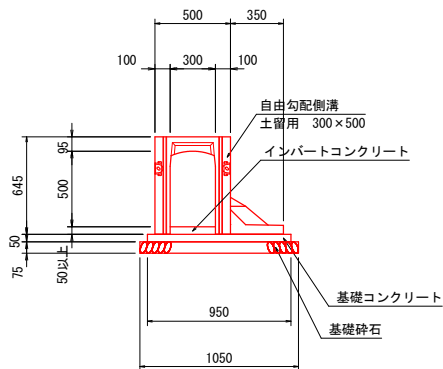



数量表		10m当り
種 別	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40 t=75	10.50 m ²
基礎コン型枠		1.00 m ²
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	0.48 m ³
インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ Mt=72	0.22 m ²
自由勾配側溝	土留用 300×500	5.00 個
コンクリート蓋	300用	7.50 枚
グレーティング蓋	300用 普通目	2.50 枚

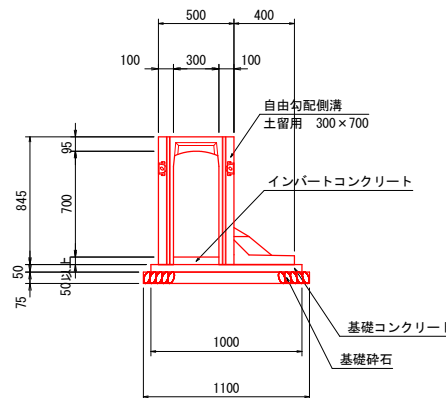


数量表		10m当り
種 別	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40 t=75	10.50 m ²
基礎コン型枠		1.00 m ²
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.48 m ³
インパート コンクリート	σ ck=18N/mm ² Mt=127	0.38 m ²
自由勾配側溝	土留用 300×700	5.00 個
コンクリート蓋	300用	7.50 枚
グレーチング蓋	300用 普通目	2.50 枚




数量表		1箇所当り
種 別	規 格	数 量
基礎碎石	RC-40 t=150	1.00 m2
型枠		4.12 m2
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.37 m3



数量表		1箇所当り
種 別	規 格	数 量
型枠		0.52 m ²
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.04 m ³






数量表		1箇所当り
種 別	規 格	数 量
型枠		1.06 m ²
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.07 m ³

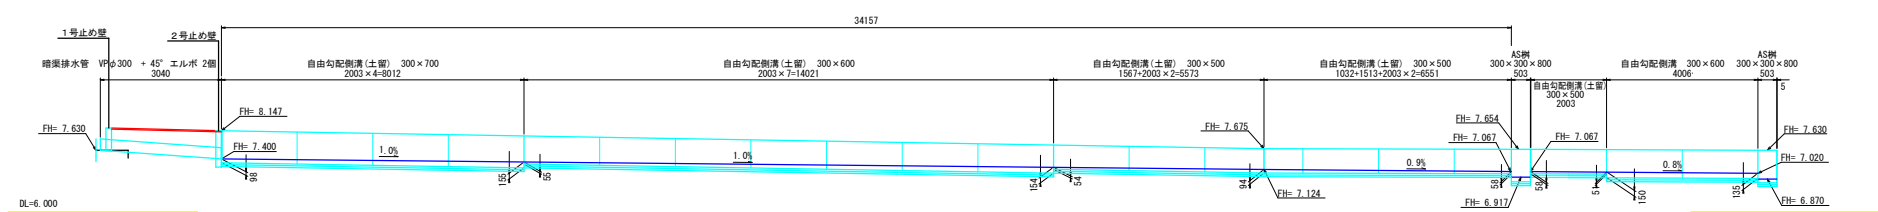


令和 8 年度
国
補

設計年月：2026年10月

図面番号	6 / 7	縮尺	図示
工 種	通学路整備工事		
種 別	構造図	番号	1 / 2
路線 河川	山手108号線		
工事箇所	福山市山手町地内		
福 山 市			

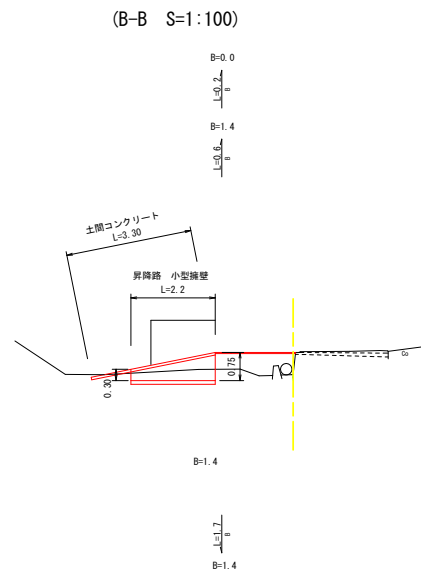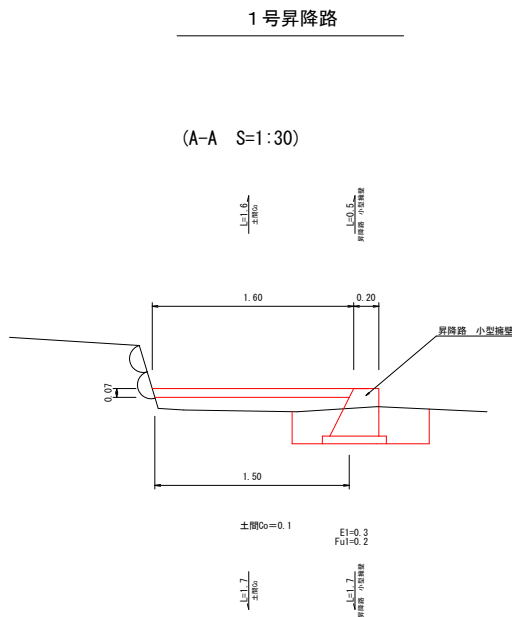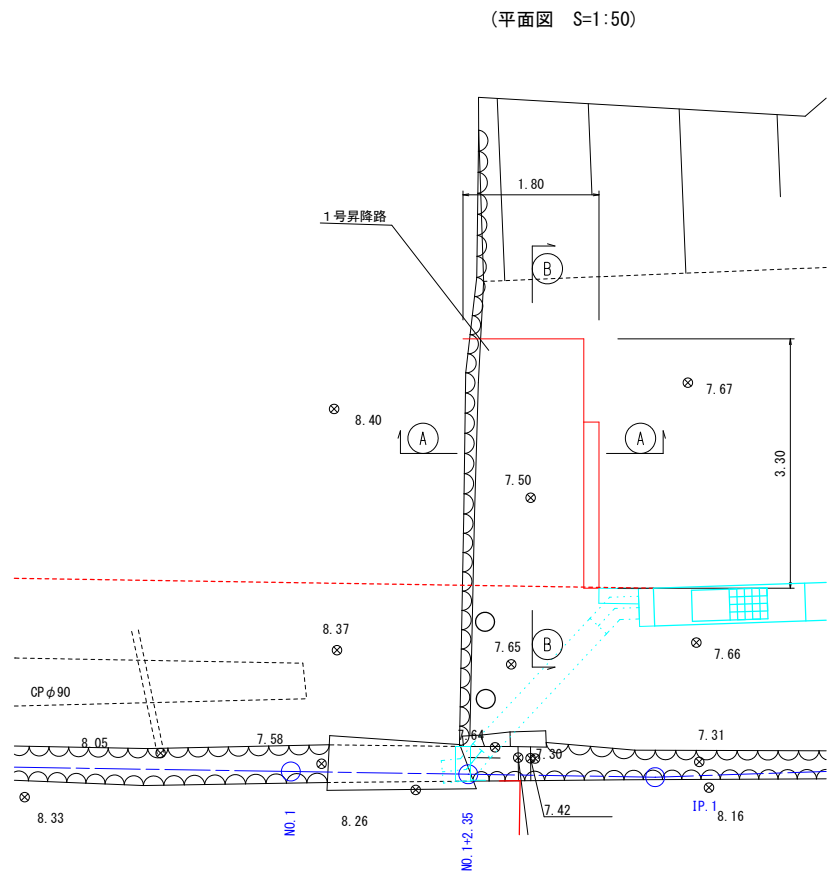


(構造図 S=1:20)




数量表					1m当り
H (m)	B (m)	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	
0.30	0.35	0.08	0.64	0.55	
0.75	0.58	0.29	1.58	0.78	

隅切 重力式擁壁工

(構造図 S=1:25)



(参考図 S=1:50)




DL=6.000

数量表					1m当り
H (m)	B (m)	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	
0.60	0.38	0.17	1.23	0.58	


車線分離標

(ポールコーン PC-80NKRW-DS 相当品 S=1:10)

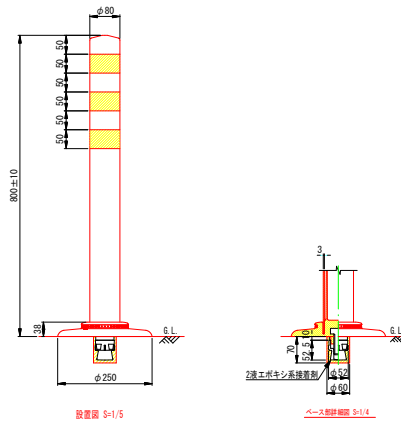


舗装構成

(アスファルト舗装工 S=1:20)



(昇降路 土間コンクリート S=1:20)



令和8年度
国補

設計年月：2026年10月

図面番号	7 / 7	縮尺	図示
工 種	通学路整備工事		
種 別	構造図	番号	2 / 2
路線 河川	山手108号線		
工事箇所	福山市山手町地内		
福 山 市			

参考図書

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65%

SPK26040001
標準
61.34%

労務構成比:
材料構成比: 11.01%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表
標準単価: 1,342.70000

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0015

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK26040005

単第0 -0002 表

1
標準単価：
m3 当り
7,199.30000

0.72% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0016

購入土
改良土

V0001

單第0 -0003 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0004 表
1
標準単価: 2,213.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28 距離6.0km以下(5.0km超)			B=5 バックハウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0018

小型擁壁
擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満
機械構成比: 3.81% 労務構成比: 75.80% 材料構成比: 20.39% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040069 18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0005 表 1 m3 当り
標準単価: 110,670.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	3.05%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	24.68%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	19.87%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

小型擁壁

SPK26040069

單第0 -0005 表

擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 3.81% **勞務構成比:**

75.80%

材料構成比: 20.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

110,670.000000

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1
標準単価: m3 当り
2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0021

埋戻し
土砂

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り
4,309.40000

機械構成比: 9.23%

労務構成比: 86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0022

埋戻し
土砂

SPK26040019

單第0 -0007 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.23%

勞務構成比：

86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,309.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77%

SPK26040157

単第0 -0008 表

1
標準単価: m3 当り
32,152.00000

人力打設
材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0024

小型擁壁
擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満
機械構成比: 3.22% 労務構成比: 79.22% 材料構成比: 17.56% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040069 18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0009 表 1 m3 当り
標準単価: 128,440.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	2.63%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	27.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	23.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	17.12%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.36%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

小型擁壁

SPK26040069

單第0 -0009 表

擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満

18-8-40BB 基礎碎石有り

1 m3 当り

機械構成比: 3.22% **勞務構成比:**

79.22%	材料構成比:	17.56%
--------	--------	--------

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 128,440.00000

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管
据付 直管 200～400mm
機械構成比: 0.00%

SPK26040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm
労務構成比: 16.42%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0010 表

1
標準単価:

m 当り
5,329.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	11.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径300(318×9.2)	83.58%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0407 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=68 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0027

1号止め壁
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V0002

單第0 -0011 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0012 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0029

コンクリート

SPK26040157

單第0 -0013 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

勞務構成比：

41.24%

材料構成比: 58.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

38,619.00000

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		22.34%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.14%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		7.74%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=2 C=2 H=2 K=1	小型構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=2	人力打設 一般養生 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0030

2号止め壁
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V0003

單第0 -0014 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0015 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 片土圧 参考質量1168kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm 小型車割増	0.095	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.091	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.091	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り			I=0.788 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.86 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0032

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0015 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0016 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 片土圧 参考質量1048kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.095	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.085	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.085	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り			I=0.788 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.8 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0034

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0016 表

自由勾配側溝(各種) $1000 < \text{重量} \leq 2000$

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0017 表

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 片土圧 参考質量928kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm 小型車割増	0.095	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.074	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.074	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=6 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り			I=0.788 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.7 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0036

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0017 表

自由勾配側溝(各種) 1000≥重量

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0018 表

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_側溝本体 300*500 短尺 参考質量828kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.095	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.074	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.074	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=7 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り			I=0.788 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.7 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0038

自由勾配側溝

SDT00015

單第0 -0018 表

1

m

当り

自由勻配側溝(各種) $1000 \geq \text{重量}$

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0019 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.063	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.077	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.077	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.73 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り					

施工単価表

頁0 -0040

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

單第0 -0019 表

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

蓋版

SDT00017

單第0 -0020 表

自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

蓋版
蓋版(各種) 40≥重量

SDT00017

單第0 -0021 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

プレキャスト集水桝 設置

V0004

單第0 -0022 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

プレキャスト集水桝

SPK26040096

単第0 -0023 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 11.60%

労務構成比:

85.02%

材料構成比:

3.38%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,504.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.36%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	37.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.59%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0045

プレキャスト集水桝

SPK26040096

單第0 -0023 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当 り

機械構成比: 11.60%

勞務構成比：

85.02%

材料構成比: 3.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,504.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

単第0 -0024 表

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

1

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

86.84%

材料構成比:

13.09%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

箇所 当り

63,659.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.78%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0047

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

單第0 -0024 表

18-8-40BB

0.36m³を超え0.38m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07% **勞務構成比:**

86.84%

材料構成比: 13.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

63,659.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)

SS000093

單第0 -0025 表

設置 可變式(穿孔式)(1本脚)

高さ_800mm [規]10本未満

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0026 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0050

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0026 表

RM-30

機械構成比: 11.39%

労務構成比: 38.57%

材料構成比: 50.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm 小型車割増	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0051

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0027 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比:

10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0052

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.32% 労務構成比: 10.25% 材料構成比: 88.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0027 表

1
標準単価:

m2 当り
1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0053

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0028 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0054

鋪装版切断

SPK26040304

單第0 -0028 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0029 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK26040017

単第0 -0030 表

機械構成比: 21.20% 労務構成比: 70.89% 材料構成比: 7.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.70000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0057

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03%

SPK26040155
DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)
労務構成比: 46.18%

単第0 -0031 表
材料構成比: 14.79%

1
標準単価: 3,465.80000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施工単価表

頁0 -0058

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 19.09%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)
労務構成比: 72.09%

単第0 -0032 表
材料構成比: 8.82%

1
標準単価: 5,954.90000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	19.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=31 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

数 量 総 括 表

山手108号線

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	積算数量	摘 要
本工事費								
	土工							
			掘削	砂質土	m3	0.9	0.9	
			盛土	砂質土	m3	31.1	30	
			購入土/搬入土	砂質土	m3	21.7	20	
	構造物工							
		隅切重力式擁壁工						
			小型擁壁	平均高さ H=0.6m	m3	0.3	0.3	
		昇降路擁壁工						
			床掘	砂質土	m3	0.7	0.7	
			埋戻	砂質土	m3	0.4	0.4	
			土間コンクリート		m3	0.4	0.4	
			小型擁壁	平均高さ H=0.55m	m3	0.4	0.4	
	排水構造物工							
		水路工						
			暗渠排水管設置	VU φ300	m	2.2	2	
			接続材	VU φ300 45° エルボ	個	2.0	2	
			1号止め壁	σck=18N/mm2	箇所	1.0	1	
			2号止め壁	σck=18N/mm2	箇所	1.0	1	
		自由勾配側溝						
			床掘	砂質土	m3	26.4	30	
			埋戻	砂質土	m3	14.1	10	
			自由勾配側溝	土留用 300×700	m	8.0	8	
			自由勾配側溝	土留用 300×600	m	14.0	14	
			自由勾配側溝	土留用 300×500	m	10.0	10	
			自由勾配側溝	土留用(短尺) 300×500	m	4.1	4	
			自由勾配側溝	300×600	m	4.0	4	
			コンクリート蓋	300用	枚	26.0	26	6+10+8+2
			グレーチング蓋	300用 普通目	枚	10.0	10	2+4+2+2
		集水樹工						
			床掘	砂質土	m3	0.7	0.7	
			埋戻	砂質土	m3	0.4	0.4	
			プレキャスト集水樹		基	2.0	2	
		取水樹工						
			床掘	砂質土	m3	1.4	1	
			埋戻	砂質土	m3	0.7	0.7	
			現場打ち集水樹		箇所	1.0	1	
	付属施設工							
		道路付属物設置工						
			車線分離標	ボールコーン PC-80NKRW-DS 相当品	本	2.0	2	
	舗装工							
		アスファルト舗装工	路盤工	再生粒度調整砕石 (B4-30) t=100	m2	188.9	189	
			表層工	再生細粒度アスコン t=50	m2	188.9	189	
	構造物撤去工							
		構造物取壊工	アスファルト舗装 切断	t=50	m	6.4	6	
			無筋コンクリート 取壊		m3	12.2	12	
			アスファルト舗装 取壊	t=50	m2	109.5	110	
		運搬処理工	殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m3	12.2	12	
				アスファルト舗装殻	m3	5.5	6	
		投棄料		無筋コンクリート殻	t	28.7	29	
				アスファルト舗装殻	t	12.9	13	

土量配分計画

土工

掘削工

工種	土質	単位	地山土量
掘削 C	砂質土	m3	0.9
合計			0.9

盛土工

工種	土質	単位	盛土量	変化率	地山換算土量
盛土 B	砂質土	m3	31.1	1.11	34.5
合計		m3	31.1		34.5

盛土へ
流用

地山土量
0.9m3

購入土/搬入土
地山土量
21.7m3

作業土工

床掘

工種	土質	単位	地山土量
床掘 E1	砂質土	m3	0.7
床掘 E2	砂質土	m3	26.4
床掘 E3	砂質土	m3	0.7
床掘 E4	砂質土	m3	1.4
合計	砂質土	m3	29.2

盛土へ
流用

地山土量
11.9m3

埋戻

工種	土質	単位	埋戻土量	変化率	地山換算土量
埋戻 Fu1	砂質土	m3	0.4	1.11	0.4
埋戻 Fu2	砂質土	m3	14.1	1.11	15.7
埋戻 Fu3	砂質土	m3	0.4	1.11	0.4
埋戻 Fu4	砂質土	m3	0.7	1.11	0.8
合計		m3	15.6		17.3

埋戻へ
流用

地山土量
17.3m3

購入土/搬入土

砂質土	21.7	m3
-----	------	----

土工数量集計表

[illegible]

計 第 1 表				土 工 計 算 書				
測 点	土 工 掘 削 C				土 工 盛 土 B			
	距 離	断面積	平 均	立 積	距 離	断面積	平 均	立 積
						1.2		
NO. 1+10					5.2	1.2	1.20	6.2
NO. 2					10.0	0.8	1.00	10.0
NO. 2+10					10.0	0.6	0.70	7.0
NO. 3		0.0			10.0	0.2	0.40	4.0
EP	6.0	0.3	0.15	0.9	6.0	0.0	0.10	0.6
昇降路						1.4		
					1.7	1.4	1.40	2.4
					0.6	1.4	1.40	0.8
					0.2	0.0	0.70	0.1
				m3				m3
合 計				0.9				31.1

測 点								
	距 離	幅	平 均	平 積	距 離	幅	平 均	平 積
				m2				m2
合 計								

構造物工数量集計表

[illegible]

排水構造物工数量集計表

種別・工種	細 別	規 格	単位	数 量		備 考
				実数値	積算値	
排水構造物工						
水路工						
暗渠排水管	暗渠排水管設置	VU φ 300	m	2.2	2	図面より
	接続材	VU φ 300 45° エルボ	個	2.0	2	〃
	1号止め壁	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1.0	1	〃
	2号止め壁	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1.0	1	〃
自由勾配側溝						
作業土工	床掘 E2	砂質土	m ³	26.4	30.0	計第3-2表
	埋戻 Fu2	砂質土	m ³	14.1	10	〃
	自由勾配側溝	土留用 300×700	m	8.01	8.0	構造図より
	コンクリート蓋	300用	枚	6.0	6	平面図より
	グレーチング蓋	300用 普通目	枚	2.0	2	〃
	自由勾配側溝	土留用 300×600	m	14.02	14	構造図より
	コンクリート蓋	300用	枚	10.0	10	平面図より
	グレーチング蓋	300用 普通目	枚	4.0	4	〃

排水構造物工数量集計表

[illegible]

排水構造物工数量集計表

種別・工種	細 別	規 格	単位	数 量		備 考
				実数値	積算値	
集水枿工						
作業土工	床掘 E3	砂質土	m3	0.7	0.7	計第3-2表
	埋戻 Fu3	砂質土	m3	0.4	0.4	〃
	プレキャスト集水枿		基	2.00	2	平面図より
	基礎砕石	RC-40 t=100	m2	1.04	1.0	構造図より
	インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.04	0.04	〃
	枿ベース	300×300用	個	2.0	2	〃
	集水枿	AS枿 相当品 300×300×800	個	2.0	2	〃
	グレーチング	300×300用 110° 開閉	枚	2.0	2	〃
取水枿工						
作業土工	床掘 E4	砂質土	m3	1.4	1	計第3-3表
	埋戻 Fu4	砂質土	m3	0.7	0.7	〃
	現場打ち集水枿		箇所	1.00	1.0	平面図より
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.37		構造図より
	基礎砕石	RC-40 t=150	m2	1.00		〃
	型枠		m2	4.12		〃

計 第 3-1 表 排水構造物工 計 算 書								
測 点	水路工 床掘 E2				水路工 埋戻 Fu2			
	距 離	断面積	平 均	立 積	距 離	断面積	平 均	立 積
		0.6				0.3		
NO. 1+10	5.2	0.6	0.60	3.1	5.2	0.3	0.30	1.6
NO. 2	10.0	0.6	0.60	6.0	10.0	0.3	0.30	3.0
NO. 2+10	10.0	0.7	0.65	6.5	10.0	0.4	0.35	3.5
	8.9	0.7	0.70	6.2	8.9	0.4	0.40	3.6
		0.7				0.4		
NO. 3	0.6	0.7	0.70	0.4	0.6	0.4	0.40	0.2
	1.4	0.7	0.70	1.0	1.4	0.4	0.40	0.6
		0.8				0.4		
終点付近	4.0	0.8	0.80	3.2	4.0	0.4	0.40	1.6
				m3				m3
合 計				26.4				14.1

測 点								
	距 離	幅	平 均	平 積	距 離	幅	平 均	平 積
				m2				m2
合 計								

計 第 3-2 表 排水構造物工 計 算 書								
測 点	集水桝工 床掘 E3				集水桝工 埋戻 Fu3			
	距 離	断面積	平 均	立 積	距 離	断面積	平 均	立 積
		0.9				0.5		
N0.3付近	0.5	0.9	0.90	0.5	0.5	0.5	0.50	0.3
		0.3				0.2		
終点付近	0.5	0.3	0.30	0.2	0.5	0.2	0.20	0.1
				m3				m3
合 計				0.7				0.4

測 点								
	距 離	幅	平 均	平 積	距 離	幅	平 均	平 積
				m2				m2
合 計								

舗装工数量集計表

[illegible]

計 第 4 表 舗装工 計 算 書								
測 点	表層工 W1 (再生密粒度アスコン t=50) プライムコート				路盤工 W2 (再生粒度調整碎石 RM-30 t=100) 不陸修正			
	距 離	幅	平 均	平 積	距 離	幅	平 均	平 積
		2.0				2.0		
	2.5	2.0	2.00	5.0	2.5	2.0	2.00	5.0
		4.5				4.5		
NO. 1+10	5.2	4.5	4.50	23.4	5.2	4.5	4.50	23.4
NO. 2	10.0	4.5	4.50	45.0	10.0	4.5	4.50	45.0
NO. 2+10	10.0	4.5	4.50	45.0	10.0	4.5	4.50	45.0
NO. 3	10.0	4.5	4.50	45.0	10.0	4.5	4.50	45.0
EP	6.0	4.0	4.25	25.5	6.0	4.0	4.25	25.5
				m2				m2
合 計				188.9				188.9

測 点								
	距 離	幅	平 均	平 積	距 離	幅	平 均	平 積
				m2				m2
合 計								

アスファルト舗装切断			延長調書			計 第5-1表
起 点 側			終 点 側			
測 点	m	摘 要	測 点	m	摘 要	
工事起点	2.4	t=50	EP	4.0	t=50	
計	2.4	m	計	4.0	m	
			合計	6.4	m	

			延長調書		
左 側			右 側		
測 点	m	摘 要	測 点	m	摘 要
計		m	計		m
			左右合計		m

