



2026年度

神村60号線

福山市神村町地内

道路災害復旧工事実施設計書

工 事 概 要	当初		
	復旧延長	L=7.0m	
	道路幅員	W=5.0m	
	大型コンクリートブロック積工		
		L=6.4m	
		(A=29m2)	
	転落防止柵工	L=12m	
	コンクリート舗装工	A=23m2	
	仮設工	一式	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路災害復旧工事（神村60号線）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 地権者への承諾

- ・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧することとし、地権者が境界杭等はないと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しながら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。
- ・受注者は、工事着手に先立ち、地権者に民地への出入の位置を確認し、歩道切り下げ箇所、民地進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。
- ・受注者は、街路樹を植樹する近隣の地権者に街路樹を植樹する位置等の説明を行い、承諾を得ること。

第5節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第6節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第7節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 借地

- ・面積 : 200m²
- ・期間 : 工事期間中（仮設道設置）
- ・借地条件 : 田の利用後（12月中旬以降）
- ・復旧方法 : 借地範囲を整地して返すこと。借地に土を入れるときは耕土の剥ぎ取り及び敷き均し及び借地の保護を行うこと。

第3節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第4節 任意仮設

- ・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任意仮設の積算内容を示したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。
- ・内容：復旧にかかる仮設道路

第5節 購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

- ・本工事では、土砂購入を見込んでいる。
- ・当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。
- ・上記により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督員と協議すること。
- ・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第6節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第7節 建設発生土（搬出）（他工事間流用）

- ・当該工事により発生する建設発生土（雑割石）は、次の指定地に搬出するものとする。
- ・搬出場所：道路災害復旧工事（本郷18号線）、本郷町地内
- ・搬出数量：5m3を見込んでいる
- ・受入場所：本郷町地内工事現場

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

第8節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第9節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。

・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。

・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第10節 工事現場発生品

次のとおり再利用すること。

- ・品名：ガードレール
- ・数量：8.0m

第4章 その他

第1節 その他項目

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.10.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	40	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)	50	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂処分 砂質土等	50	m3			F0000000001 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK26040014 00 単第0 -0003 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK26040019 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0004 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート H550 B1349	6	m			V0006 00 単第0 -0005 表
大型ブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070306レベル4
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	29	m2			SPK26040036 00 単第0 -0009 表
ブロック積(練積) 控長100cm 2,000kg/個以下	29	m2			TH013010 00
胴込・裏込コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070307レベル4
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック ブロックの質量2,000kg/個以下	19	m3			SPK26040044 00 単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック RC-40	12	m3			SPK26040045 00 単第0 -0011 表
天端コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	2	m3			SPK26040052 00 単第0 -0012 表
嵩上コンクリート	12	m			V0003 00 単第0 -0013 表
小口止コンクリート 【Co規格】		m3			Y1E01070314レベル4
1号小口止	1	式			V0001 00 単第0 -0016 表
2号小口止	1	式			V0002 00 単第0 -0018 表
雑工(石積工)	1	式			Y1E010709 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑工(石積工) 【石材種類】		m2			Y1E01070905レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	19	m2			SPK26040063 00 単第0 -0019 表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-25(20)BB	3	m3			SPK26040065 00 単第0 -0020 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
防護柵撤去工	1	式			Y1E011201 レベル3
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m			Y1E01120103レベル4
横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	12	m			SS000153 00 単第0 -0021 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(11.5km超)	0.08	t			SPK26040410 00 単第0 -0022 表
【機器単体費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ処分費 鉄屑 ヘビーH3	0.08	t			F0000000007 00
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0023 表
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	4	m			SPK26040304 00 単第0 -0024 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	30	m2			SPK26040303 00 単第0 -0025 表
石積取壊し 【形状】		m2			Y1E01120604レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石積取壊し 土砂 上記以外(小規模) 標準	4	m3			SPK26040001 00 単第0 -0026 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	3	m3			SPK26040155 00 単第0 -0027 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	1	m3			SPK26040155 00 単第0 -0028 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費 舗装版破碎	7	t			F0000000002 00
Co殻処分費 構造物取壊し	2	t			F0000000002 00

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
コンクリート舗装工					Y1E020412 レベル3
	1	式			
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】					Y1E02041201レベル4
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK26040232 00
	23	m2			単第0 -0029 表
コンクリート舗装 【Co規格,Co規格,舗装厚】					Y1E02041207レベル4
		m2			
コンクリート舗装 t=100mm					V0005 00
	23	m2			単第0 -0030 表
防護柵工					Y1G0105 レベル2
	1	式			
防止柵工					Y1G010502 レベル3
	1	式			
転落(横断)防止柵 【柵高,作業区分】					Y1G01050205レベル4
		m			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	12	m			SS000145 00 単第0 -0032 表
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
工事用道路工	1	式			Y1E011501 レベル3
工事用道路盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01150101レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	40	m3			SPK26040004 00 単第0 -0033 表
購入土 処理土	50	m3			V0004 00 単第0 -0034 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	50	m3			SPK26040007 00 単第0 -0036 表
敷砂利 【碎石規格,敷厚】		m2			Y1E01150103レベル4
整地 敷均し(ルーズ) 施工数量10,000m3未満 障害無し	3	m3			SPK26040003 00 単第0 -0037 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャー 40～0mm	3	m3			TTPC00008 00
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1G02031002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)	50	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表
残土等処分		m3			Y1G02031003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂処分 砂質土等	50	m3			F0000000001 00
敷鉄板 【鋼材規格,作業区分】		m2			Y1E01150104レベル4
敷鉄板設置	165	m2			S1050041 00 単第0 -0038 表
敷鉄板撤去	165	m2			S1050043 00 単第0 -0040 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間15日	36	枚			S1050029 00 単第0 -0041 表
耕土すき取り		式			Y1E01150110レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	7	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
整地 敷均し(ルーズ) 施工数量10,000m3未満 障害無し	7	m3			SPK26040003 00 単第0 -0037 表
仮水路工	1	式			Y1E011508 レベル3
暗渠排水管		m			Y1E01150803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm	12	m			SPK26040093 00 単第0 -0042 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	0.08	t			SPK26040410 00 単第0 -0043 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
廃プラスチック					F0000000004 00
	0.08	t			
防護施設工					Y1E011516 レベル3
	1	式			
防護柵撤去設置 【柵高,作業区分】					Y1E01151603レベル4
		m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)					SS000127 00
	8	m			単第0 -0044 表
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m未満					SS000123 00
	8	m			単第0 -0045 表
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
		人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	5	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3
仮設材運搬費	1	式			YZZ04001004レベル4
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 3.5km 製品長 12m以内		t			S1000007 00
	1	式			単第0 -0046 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
共通仮設費計					
純工事費					

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					

付帯工事 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工事					X2000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削(崩土) 土砂 上記以外(小規模) 標準	20	m3			SPK26040001 00 単第0 -0049 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)	20	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表

付帯工事 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
土砂処分 砂質土等					F0000000001 00
	20	m3			
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】					Y1E01120601レベル4
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)					SDT00031 00
	1	m3			単第0 -0023 表
石積取壊し 【形状】					Y1E01120604レベル4
		m2			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK26040007 00
	5	m3			単第0 -0036 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			

付帯工事 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	1	m3			SPK26040155 00 単第0 -0028 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	5	m3			SPK26040002 00 単第0 -0050 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費 構造物取壊し	3	t			F0000000002 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

付帯工事 内訳表


頁0 -0019



費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					


付帯工事 内訳表

頁0 -0020





[illegible]

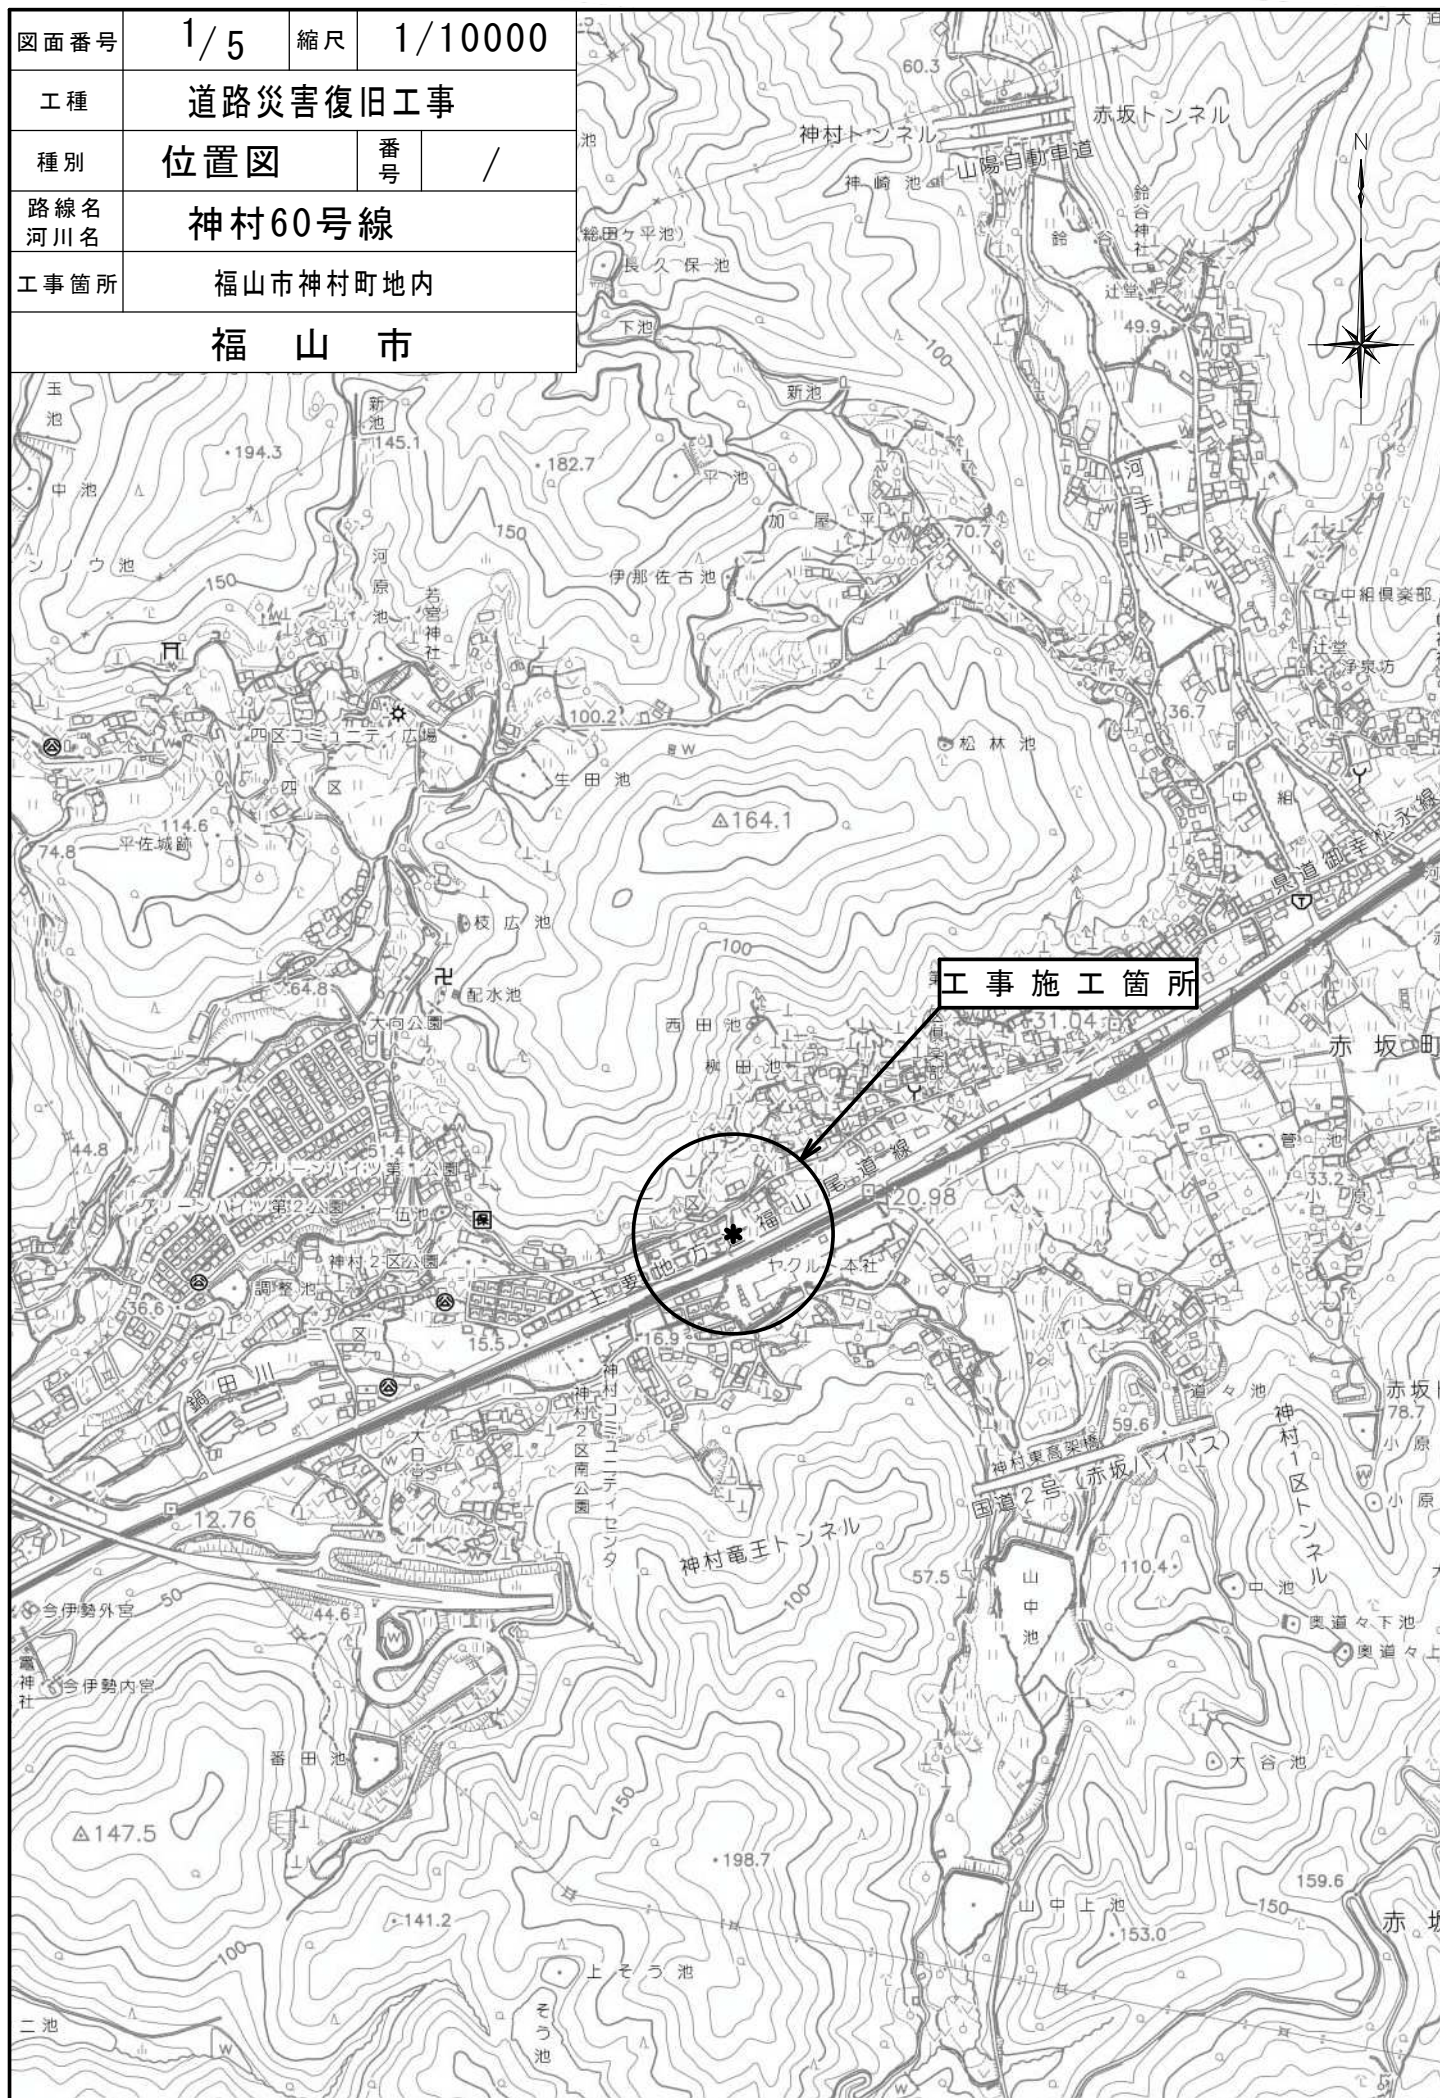

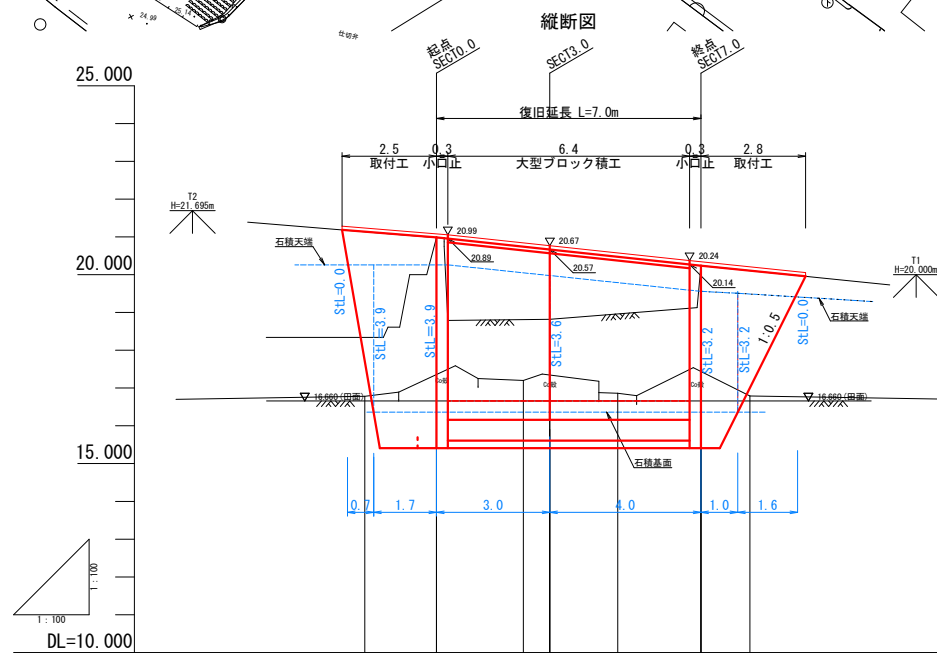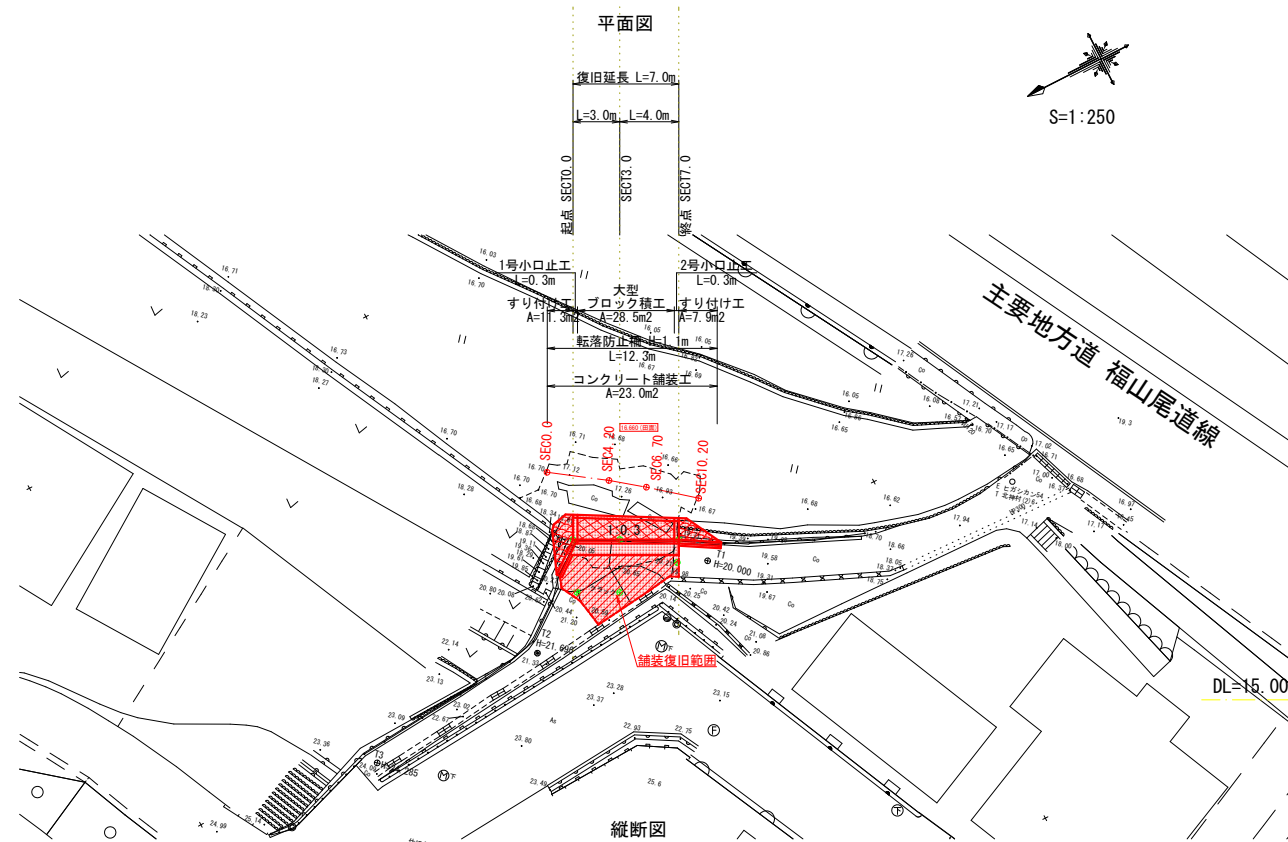


勾配			
盛土高	0.01	1.85	0.00
切土高			
計画高	20.99	20.67	20.24
地盤高	20.98	18.82	20.24
追加距離	0.000	3.000	7.000
単距離	0.000	3.000	4.000
測点名	SECT0.0	SECT3.0	SECT7.0


崩れ横断面図 S=1:100




横断面図 S=1:100




SECT7.0

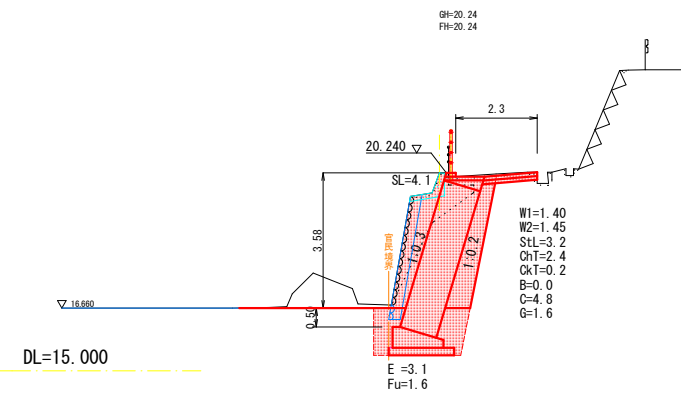

SECT3.0

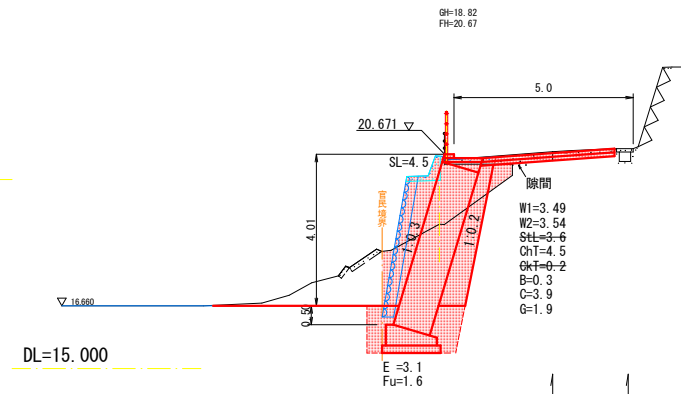

SECT0.0

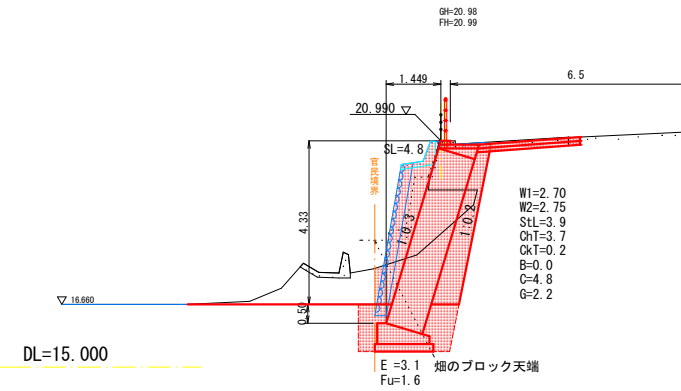

数量記号凡例


- B = 盛土
- C = 掘削 (砂質土)
- E = 掘削 (砂質土)
- Fu = 埋戻
- StL = 石積 (壁)
- SL = ブロック積
- G = 裏込砂石
- OkT = コンクリート構造物取壊し (無筋)
- ChT = コンクリート舗装取壊し (無筋)
- W1 = 表層
- W2 = 路盤

工事番号 第 116 号



神村60号線	
福山市神村町字峠ノ下4801-1地先 ※A1図面をA3図面に縮小	
工事名	道路災害復旧工事
図面名	設計図 (1) 【本工事】
作成年月日	令和 8 年 10 月
縮尺	図示 図面番号 2/5
事業者名	福山市


S=1 : 100




S=1:30




S=1 : 50




S=1 : 30




S=1 : 30




S=1 : 30



S=1 : 50




S=1 : 50




S=1 : 20



S=1:50



S=1 : 250

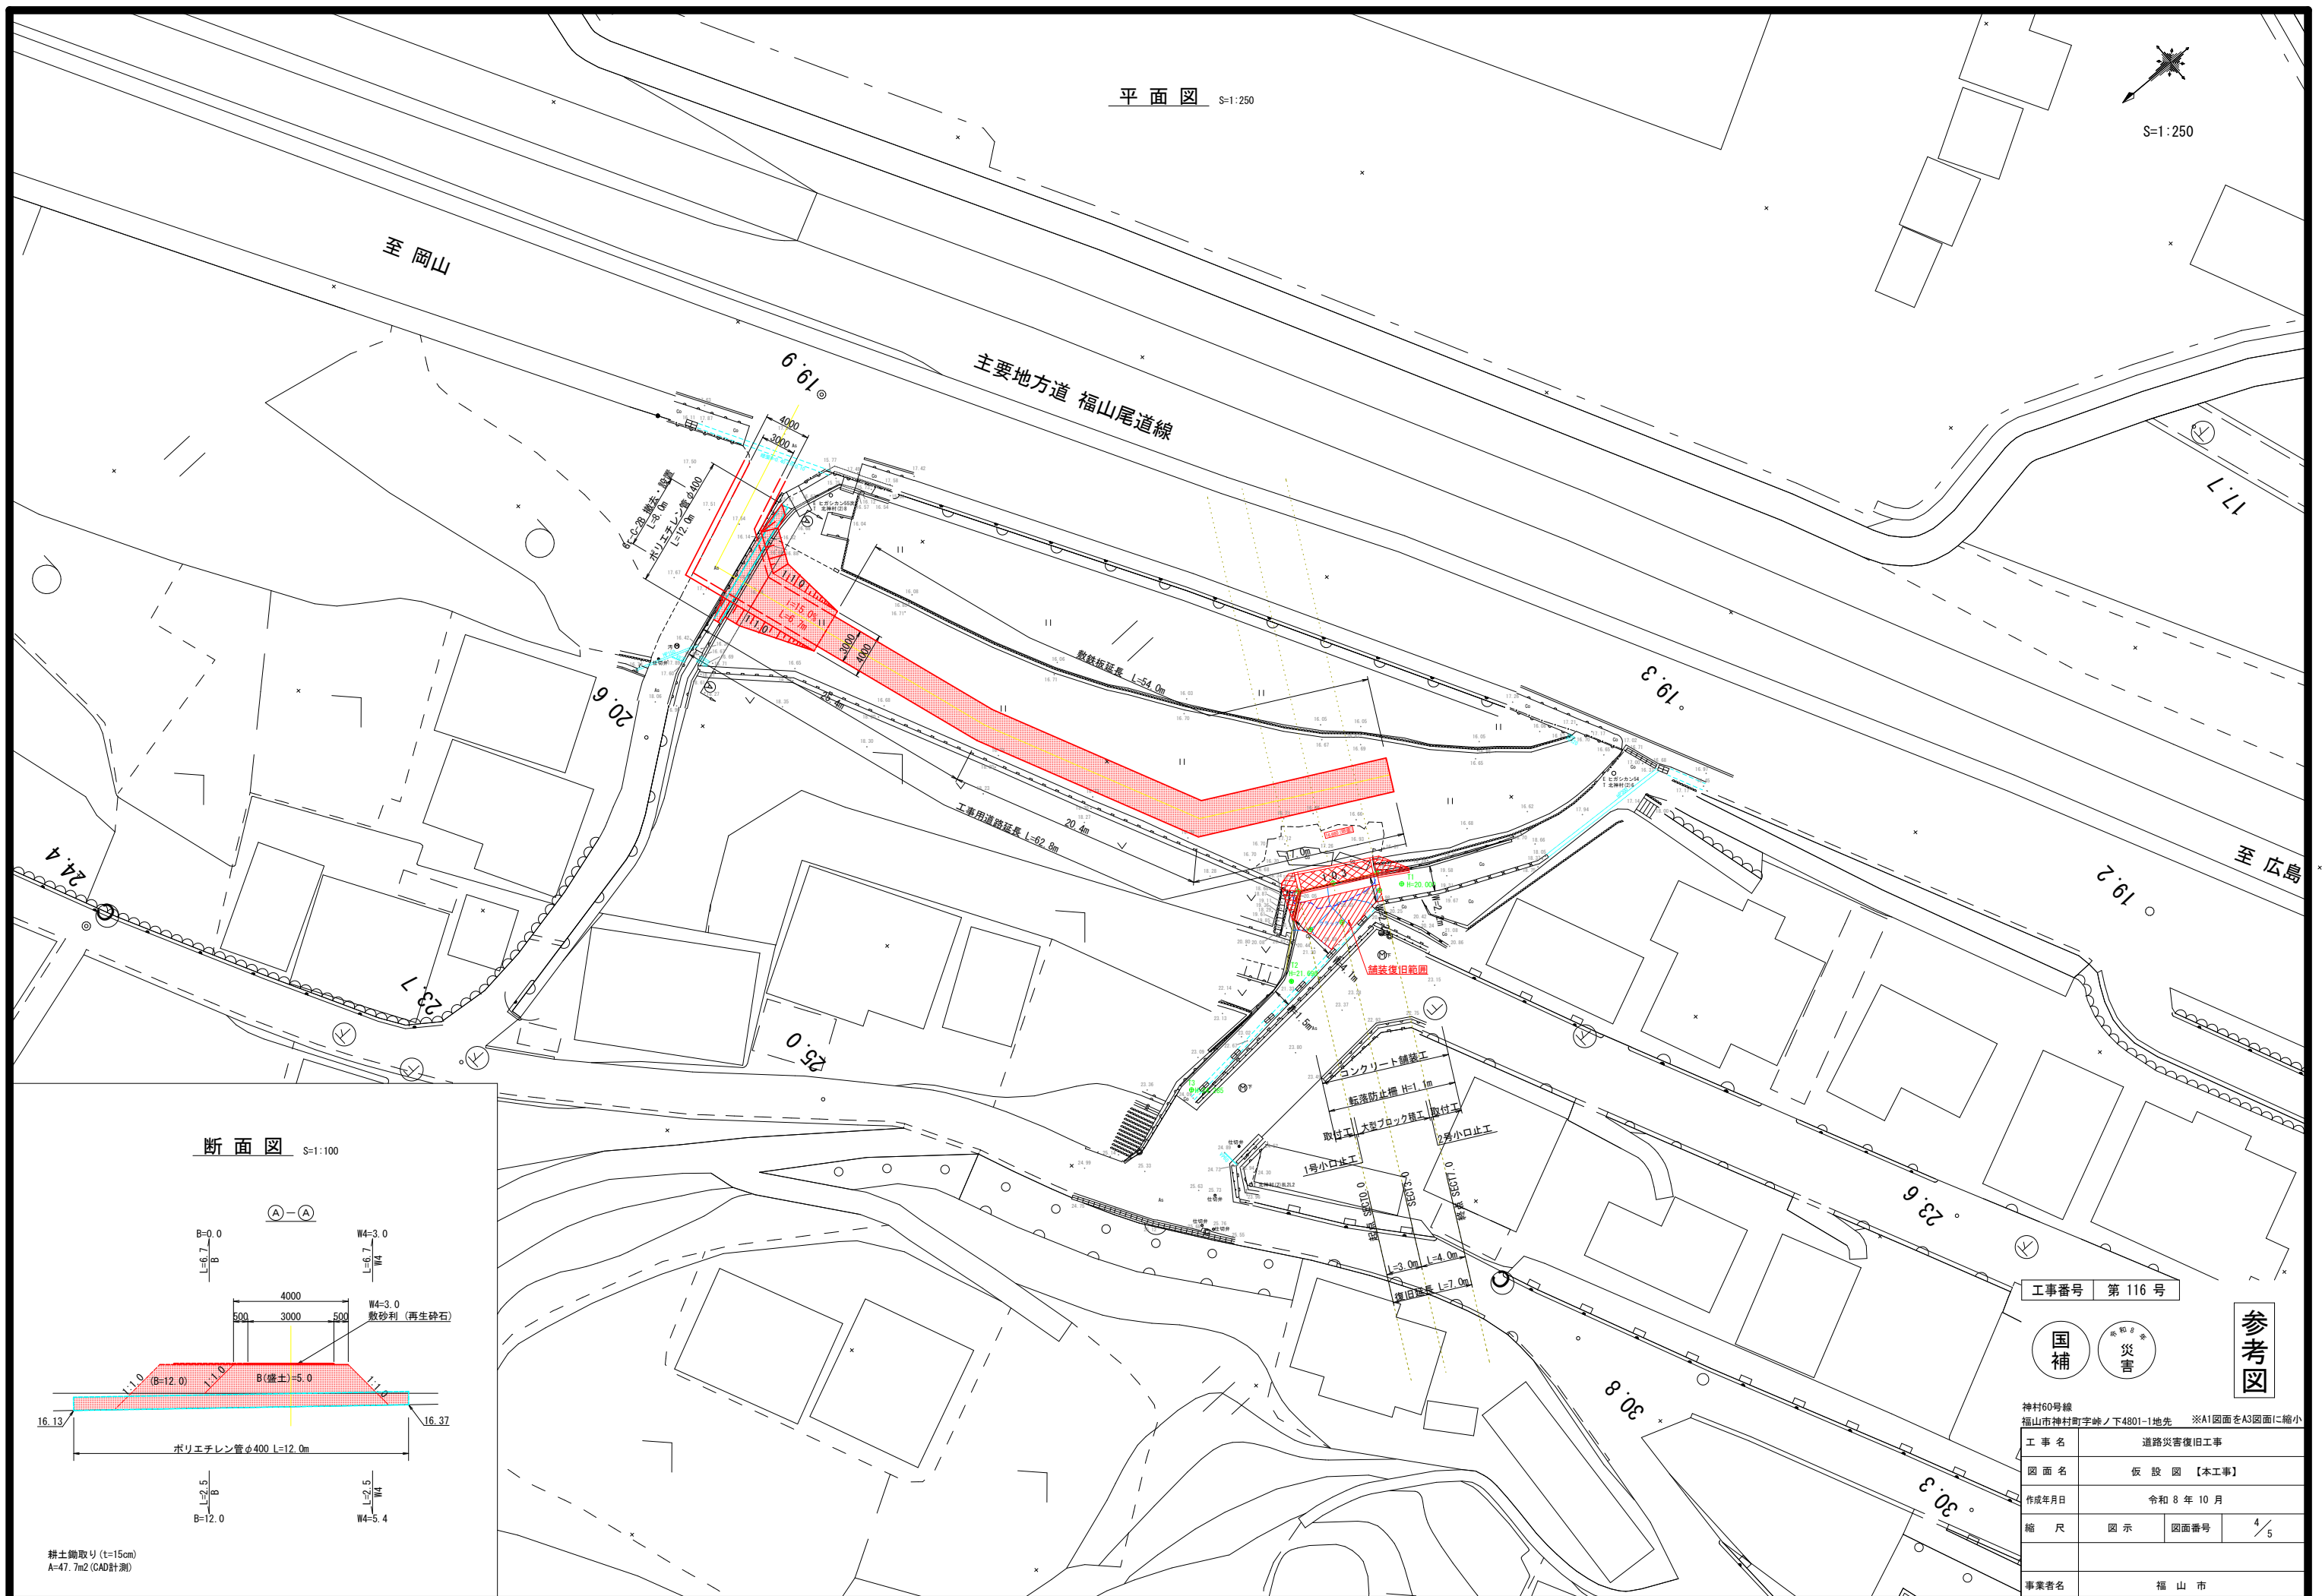

工事番号 第 116 号



國補

和 8 号
災害

参考図


神村60号線
福山市神村町字峠ノ下4801-1地先 ※A1図面をA3図面に縮小

工 事 名	道路災害復旧工事		
図 面 名	仮 設 図 【本工事】		
作成年月日	令和 8 年 10 月		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 5
事業者名	福 山 市		

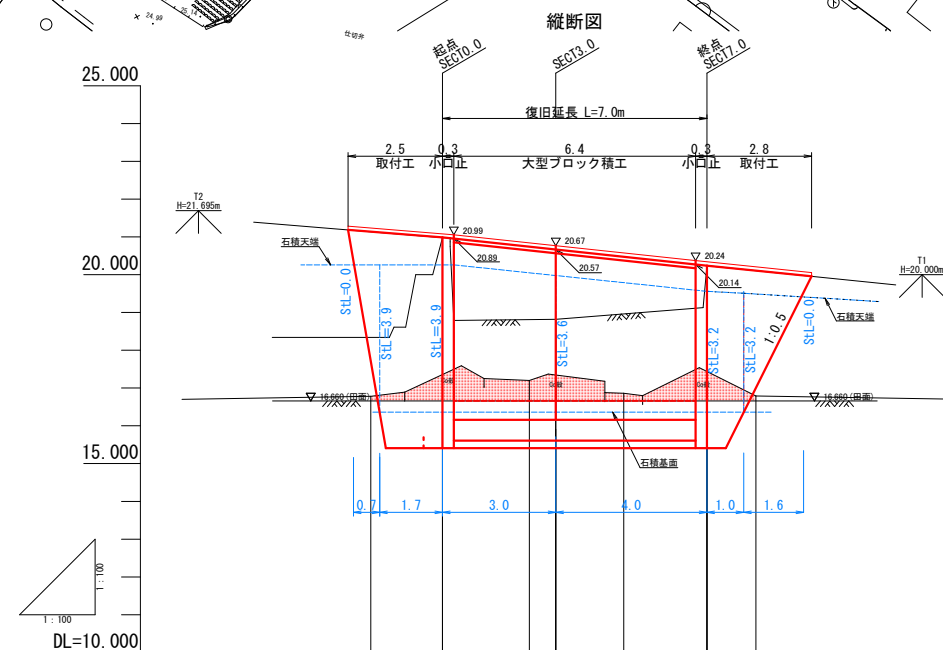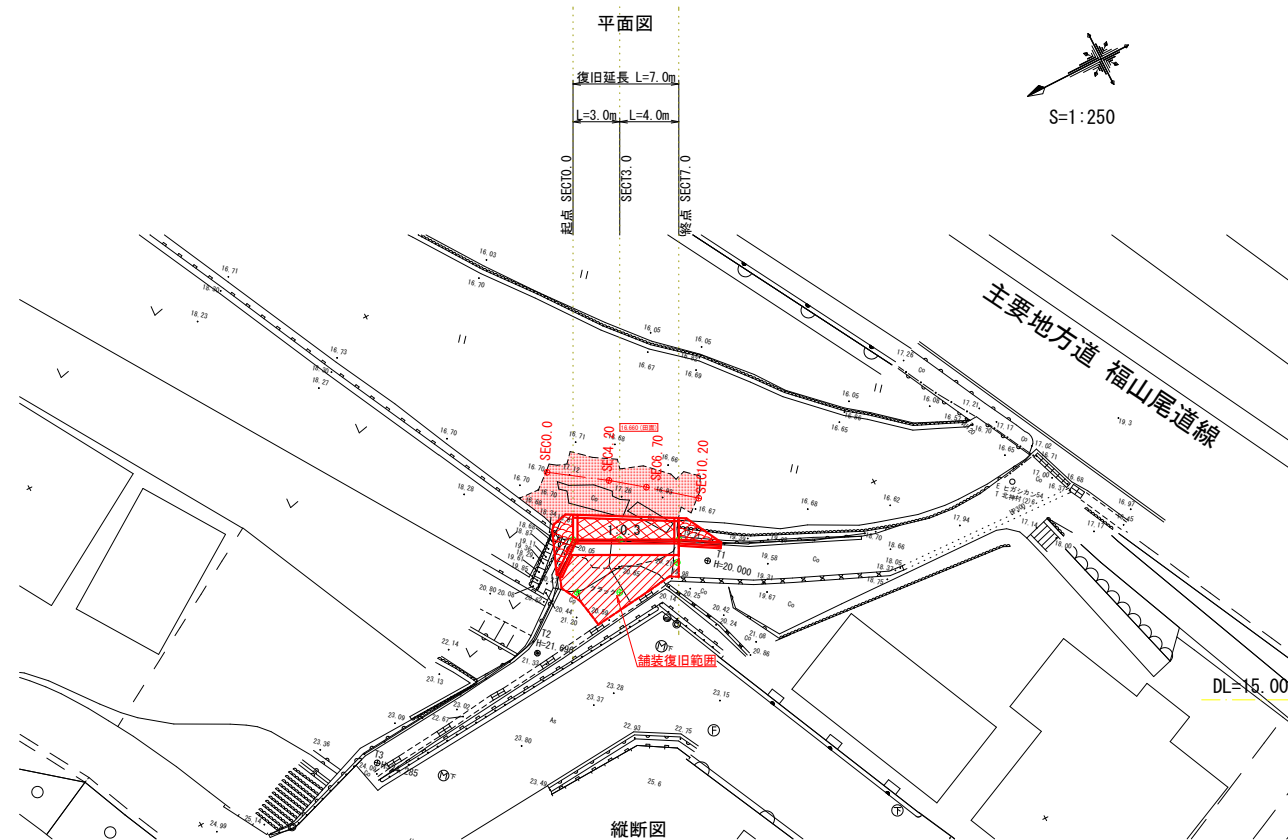


勾配			
盛土高	0.01	1.85	0.00
切土高			
計画高	20.99	20.67	20.24
地盤高	20.98	18.82	20.24
追加距離	0.000	3.000	7.000
単距離	0.000	3.000	4.000
測点名	SECT0.0	SECT3.0	SECT7.0


崩土横断面図 S=1:100




崩れ SECT6.70




崩れ SECT4.20



崩れ SECT0.0




横断面図 S=1:100

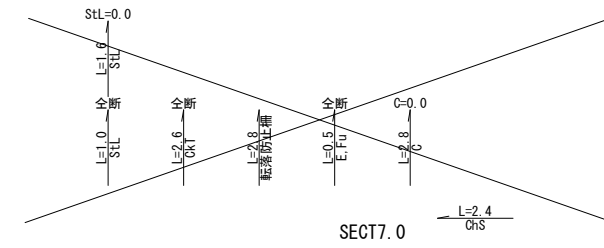


数量記号凡例

- B = 盛土
- C = 掘削 (砂質土)
- E = 掘削 (砂質土)
- Fu = 埋戻
- StL = 石積 (壁)
- SL = ブロック積
- G = 裏込砂石
- ChT = コンクリート構造物取壊し (無筋)
- ChS = コンクリート舗装板切断
- ChT = コンクリート舗装板取壊し
- W1 = 表層
- W2 = 路盤

SECT3.0

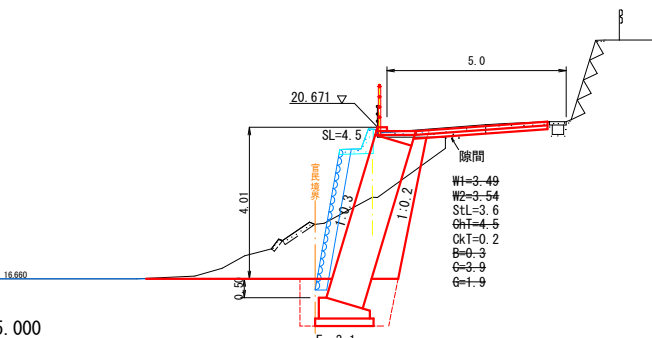

SECT0.0

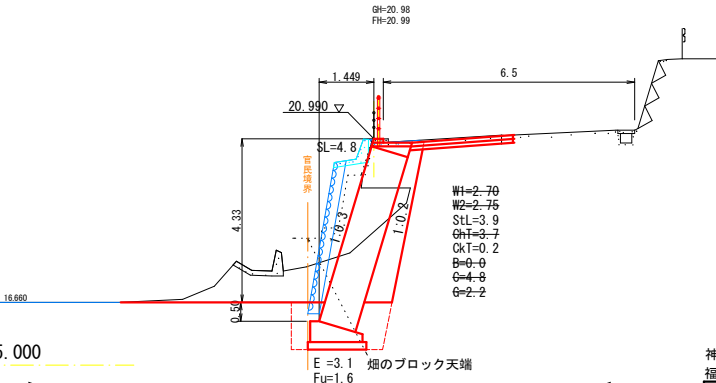

神村60号線
福山市神村町字峠ノ下4801-1地先 ※A1図面をA3図面に縮小

工事名	道路災害復旧工事		
図面名	設計図(1)【付帯工事】		
作成年月日	令和8年10月		
縮尺	図示	図面番号	5/5
事業者名	福山市		

以下参考図書

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65%

SPK26040001

単第0 -0001 表

標準
61.34%

労務構成比:

材料構成比: 11.01%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)

単第0 -0002 表
1
標準単価:
m3 当り
1,811.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=20 距離4.0km以下(3.5km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
4,309.40000

機械構成比: 9.23%

労務構成比: 86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し
土砂

SPK26040019

單第0 -0004 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.23%

勞務構成比：

86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,309.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

現場打基礎コンクリート
H550 B1349

V0006

單第0 -0005 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

SPK26040157

人力打設

28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1

標準単価:

m3

当り

32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m2 当り
10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0029

基礎碎石 SPK26040033 単第0 -0008 表 1 m2 当り
 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40
 機械構成比: 4.62% 労務構成比: 71.52% 材料構成比: 23.86% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,458.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	19.25%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0030

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0008 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.62% **勞務構成比:**

71.52%

材料構成比: 23.86%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,458.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

大型ブロック積

SPK26040036

単第0 -0009 表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

機械構成比: 10.29% 労務構成比: 78.21% 材料構成比: 11.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 6,497.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	10.29%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
運転手(特殊)	23.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	14.08%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	9.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ブロック2,000kg/個以下			B=1 水抜きパイプ有り		

施工単価表

頁0 -0032

大型ブロック積

SPK26040036

單第0 -0009 表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1

m2 当り

機械構成比: 10.29%

勞務構成比: 78.21%

材料構成比: 11.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,497.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

胴込・裏込コンクリート

SPK26040044

単第0 -0010 表

大型ブロック

ブロックの質量2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比: 2.85%

労務構成比:

25.67%

材料構成比: 71.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

32,822.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	2.85%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
特殊作業員	10.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	8.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.19%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=2 大型ブロック C=2 18-8-40BB			B=1 ブロックの質量2,000kg/個以下 E=1 -		

施工単価表

頁0 -0034

胴込・裏込コンクリート

SPK26040044

單第0 -0010 表

大型ブロック

ブロックの質量2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比: 2.85%

勞務構成比：

25.67%

材料構成比: 71.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

32,822.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 6.59%

労務構成比: 57.72%

材料構成比: 35.69%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK26040045

単第0 -0011 表

1

標準単価:

m3

当り

4,059.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	6.59%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	33.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	9.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	32.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0036

胴込・裏込材(碎石)

SPK26040045

單第0 -0011 表

大型ブロック

RC-40

機械構成比: 6.59%

勞務構成比：

57.72%

材料構成比: 35.69%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
4,059.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

現場打天端コンクリート

SPK26040052

単第0 -0012 表

18-8-25(20)BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31%

労務構成比:

64.12%

材料構成比: 33.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

69,240.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0038

現場打天端コンクリート

SPK26040052

單第0 -0012 表

18-8-25(20)BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.31%

勞務構成比：

64.12%

材料構成比: 33.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

69,240.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

嵩上コンクリート

V0003

单第0 -0013 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

コンクリート

SPK26040157

单第0 -0014 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

勞務構成比：

41.24%

材料構成比: 58.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

38,619.00000

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		22.34%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.14%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		7.74%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)		58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPC00003 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=2 C=3 H=2 K=1	小型構造物 18-8-25(20)BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0042

1号小口止

V0001

單第0 -0016 表

1 式 当

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

現場打小口止コンクリート

SPK26040050

単第0 -0017 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.74% 労務構成比: 68.26% 材料構成比: 30.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 76,553.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.53%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.00%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.00%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0044

現場打小口止コンクリート

SPK26040050

單第0 -0017 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.74%

勞務構成比：

68.26%

材料構成比: 30.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

76,553.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

2号小口止

V0002

單第0 -0018 表

1 式 当り

備考

单第0-0017 表

[illegible]

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 5.73% 労務構成比: 91.31% 材料構成比: 2.96% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040063

単第0 -0019 表

1
標準単価: 14,825.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.73%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.48%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.96%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0047

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK26040065

単第0 -0020 表

積工

18-8-25(20)BB

1

m3

当り

機械構成比: 1.74%

労務構成比: 29.26%

材料構成比: 69.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

35,360.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	68.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=1 18-8-25(20)BB		

施工単価表

頁0 -0048

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK26040065

單第0 -0020 表

積工

18-8-25(20)BB

1

m3 当り

機械構成比: 1.74%

勞務構成比：

29.26%

材料構成比: 69.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

35,360.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込

SS000153

單第0 -0021 表

ビーム式・パネル式

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊
機械構成比: 13.14% 労務構成比: 83.98% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040410
片道運搬距離14.0km以下(11.5km超)

単第0 -0022 表
標準単価: 1 t 当り
8,128.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=13 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(11.5km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0051

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0023 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比: 12.54% 労務構成比: 51.33% 材料構成比: 36.13% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,322.00000

SPK26040304
コンクリート舗装版厚15cm以下

単第0 -0024 表
1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	8.53%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.44%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.51%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0053

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0024 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 12.54%

勞務構成比：

51.33%

材料構成比: 36.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,322.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比: 12.28%

SPK26040303
障害等無し 舗装版厚15cm以下
労務構成比: 81.66%

材料構成比: 6.06%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0025 表

1
標準単価:

m2 当り
227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 F=1 コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

石積取壊し
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65% 労務構成比: 標準 61.34% 材料構成比: 11.01% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0026 表 1 m3 当り 1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0056

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%
SPK26040155
DID区間無し
運搬距離6.5km以下(3.5km超)
労務構成比: 41.18%
材料構成比: 16.55%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0027 表
標準単価: 1
m3 当り
3,046.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=3 D=29 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0057

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)
労務構成比: 46.18%

単第0 -0028 表
材料構成比: 14.79%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,375.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0058

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0029 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比:

18.62%

材料構成比:

75.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,337.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0059

上層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.50% 労務構成比: 18.62% 材料構成比: 75.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040232

単第0 -0029 表

1
標準単価:

m2 当り
1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	74.09%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0060

コンクリート舗装

V0005

單第0 -0030 表

10

m2

当り

t=100mm

[illegible]

施工単価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比: 0.00%

SPK26040157

人力打設

28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0031 表

1

標準単価:

m3

当り

32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0062

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0032 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 16.17% 労務構成比: 66.69% 材料構成比: 17.14% 市場単価構成比: 0.00%
SPK26040004 施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0033 表
1
標準単価: 257.39000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.15%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0064

購入土
処理土

V0004

單第0 -0034 表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

土砂等運搬

SPK26040002

単第0 -0035 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.89% 労務構成比:

41.78%

材料構成比: 15.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

911.74000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=14 距離4.5km以下(3.5km超)			B=2 バックホウ B容量1.3~1.5m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 27.65% 労務構成比: 61.34% 材料構成比: 11.01% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040007
小規模(標準)

単第0 -0036 表
1
標準単価: 1,183.60000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0067

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 21.78% 労務構成比: 53.54% 材料構成比: 24.68% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040003
施工数量10,000m3未満 障害無し

単第0 -0037 表
標準単価: 132.74000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	21.78%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	24.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0068

敷鉄板設置

S1050041

單第0 -0038 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0069

機-28_バックホウ(クローラ型)運転
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3

S9035

單第0 -0039 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

敷鉄板撤去

S1050043

單第0 -0040 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

敷鉄板賃料

S1050029

單第0 -0041 表

$$\underline{22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}}$$

貸貸期間15日

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

暗渠排水管
据付・撤去 波状管 200～400mm
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 11.43% シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm
SPK26040093
材料構成比: 88.57% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0042 表
1 m 当り
標準単価: 5,567.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径400mm	88.57%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0274 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=43 シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

頁0 -0073

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊

SPK26040410

片道運搬距離2.0km以下

単第0 -0043 表

1

t 当り

機械構成比: 13.14% 労務構成比:

83.98%

材料構成比: 2.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,007.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下			B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0074

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
コンクリート建込**

SS000127

單第0 -0044 表

1 m 当り

A,B,C(支柱間隔2m)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込
- 塗装品 Gr-C-2B

SS000123

單第0 -0045 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 3.5km	製品長 12m以内

單第0 -0046 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

基本運賃
運搬距離 3.5km

S1000009

單第0 -0047 表

製品長 12m以内 運搬質量 28.9t

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0048 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

掘削(崩土)
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65% 労務構成比: 標準 61.34% 材料構成比: 11.01% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0049 表 1 m3 当り 標準単価: 1,342.70000

SPK26040001

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0080

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.12% 労務構成比: 63.12% 材料構成比: 11.76% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040002
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0050 表
1
標準単価: 2,213.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28 距離6.0km以下(5.0km超)			B=5 バックハウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

令和 8 年度

市道 神村60号線

数 量 計 算 書

福山市神村町 地内

福 山 市

数 量 総 括 表

工 事 名	市道 神村60号線					事業区分		
						工事区分		
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
本工事								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	砂質土	m ³	39.1	40	
		残土処理工						
			作業残土運搬	砂質土	m ³	49.9	50	
			作業残土処理	砂質土	m ³	49.9	50	
	ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	砂質土	m ³	28.0	30	
			埋戻	流用土	m ³	1.1	1	
			埋戻	流用土	m ³	14.4	10	
		ブロック工						
			基礎工	H550-B1349 σ cK=18N/mm2	m	6.4	6	V=3.5m3
			大型ブロック積	控長100cm 1:0.3	m ²	28.5	29	
			胴込コンクリート	σ cK=18N/mm2	m ³	18.6	19	
			裏込砕石	RC-40	m ³	12.0	12	
			天端コンクリート	σ cK=18N/mm2	m ³	1.7	2	L=6.4m
			嵩上コンクリート	σ cK=18N/mm2	m	12.3	12	V=0.33m3

数 量 総 括 表

工 事 名	市道 神村60号線					事業区分		
						工事区分		
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
		小口止工						
			1号小口止		式	1	1	
			2号小口止		式	1	1	
		取付工						
			練石積	雑割石 控長35cm (現地採取 100%)	m ²	19.2	19	
			胴込コンクリート	σ cK=18N/mm2	m ³	3.4	3	1.75m3/10m2
	構造物撤去工							
		撤去工						
			防護柵撤去	ガードパイプH=0.8m	m	12.3	12	
		スクラップ処分						
			現場発生品・ 支給品運搬		t	0.08	0.08	
			廃プラスチック処分費	鉄屑	t	0.08	0.08	
		構造物取壊し工						
			構造物取壊し	機械施工	m ³	1.0	1	
			舗装版切断	コンクリート t=10cm	m	3.9	4	

数 量 総 括 表

工 事 名	市道 神村60号線					事業区分		
						工事区分		
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
			舗装版破碎	コンクリート t=10cm	m ²	30.1	30	
			石積取壊し	割石 控30cm内外	m ³	4.1	4	
			殻運搬(舗装版破碎)	コンクリート殻	m ³	3.0	3	
			殻運搬(構造物取壊し)	コンクリート殻	m ³	1.0	1	
			殻処理(舗装版破碎)	コンクリート殻	t	7.1	7	
			殻処理(構造物取壊し)	コンクリート殻	t	2.4	2	
	舗装工							
		コンクリート舗装工						
			路盤	再生碎石 RC-40 t=10cm	m ²	23.0	23	
			表層	コンクリート t=10cm σ cK=18N/mm2	m ²	22.7	23	
	防護柵工							
		防止柵工						
			転落防止柵	H=1100 コンクリート建込用	m	12.3	12	
	仮設工							
	工事用道路							
		土工						
			盛土	搬入土	m ³	38.1	40	

数 量 総 括 表

工 事 名 レベル1 工事区分	市道 神村60号線					事業区分		
	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
			購入土	ほぐし	m ³	50.8	50	
			積込(ルーズ)		m ³	45.4	50	
			整地	上置碎石 t=10cm	m ³	3.1	3	
			再生クラッシャラン	RC-40	m ³	3.1	3	
		残土工						
			残土運搬 地山換算土量		m ³	45.4	50	
			残土処理 地山換算土量		m ³	45.4	50	
		敷鉄板						
			敷鉄板	設置 3048×1524×22	m ²	164.6	165	
			敷鉄板	撤去 3048×1524×22	m ²	164.6	165	
			敷鉄板	賃料 3048×1524×22	枚	36	36	賃貸期間15日
		耕土すき取り						
			掘削	t=15cm	m ³	7.2	7	
			整地		m ³	7.2	7	
		排水工						
			ポリエチレン管	φ 400	m	12.0	12	
		ポリエチレン管処分						
			現場発生品・ 支給品運搬		t	0.08	0.08	
			廃プラスチック処分費		t	0.08	0.08	

数 量 総 括 表

工 事 名	市道 神村60号線					事業区分		
						工事区分		
レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
		防護柵工						
			ガードレール	設置 Gr-C-2B	m	8.0	8	
			ガードレール	撤去 Gr-C-2B	m	8.0	8	流用
	交通誘導員							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		人	5	5	
付帯工事								
	道路土工							
		掘削工						
			崩土	砂質土	m ³	23.7	20	
		残土処理工						
			作業残土運搬	砂質土	m ³	23.7	20	
	構造物撤去工							
			構造物取壊し	機械施工	m ³	1.4	1	
			積込	割石 控30cm内外	m ³	4.9	5	
			殻運搬(構造物取壊し)	コンクリート殻	m ³	1.4	1	
			殻運搬	割石 控30cm内外	m ³	4.9	5	他工事流用
			殻処理(構造物取壊し)	コンクリート殻	t	3.3	3	

数量集計表

[illegible]

土工収支計算書

発生土

種 別	規格	単位	発生土量 (地山)
土工			
掘削	砂質土	m ³	39.1
作業土工 (床掘)			
ブロック積工	砂質土	m ³	28.0
合計			67.1

必要土

種 別	規格	単位	必要土量 (盛土)	変化率	必要土量 (地山)
土工					
盛土		m ³	1.1	1/ 0.9	1.2
作業土工 (埋戻)					
ブロック積工		m ³	14.4	1/ 0.9	16.0
合計					17.2

発生土 > 必要土 ⇒ 残土

土量(砂質土) V =

発生土
67.1

—

必要土
17.2

=

残土
49.9

m³

計第 表								計 算 表			
測 点	距 離	掘削(砂質土)									摘 要
		C	平 均	立 積		平 均	立 積		平 均	立 積	
	-	0.0	-	-							
SECT0.0	0.8	4.8	2.40	1.9							
SECT3.0	3.0	3.9	4.35	13.1							
SECT7.0	4.0	4.8	4.35	17.4							
	2.8	0.0	2.40	6.7							
計	10.6			39.1							

[illegible][illegible]

計第 表		構造物土工						計 算 表			
測 点	距 離	床掘(砂質土)			埋戻(流用土)						摘 要
		E	平 均	立 積	Fu	平 均	立 積		平 均	平 積	
	-	3.1	-	-	1.6	-	-				
SECT0.0	1.5	3.1	3.10	4.7	1.6	1.60	2.4				
SECT3.0	3.0	3.1	3.10	9.3	1.6	1.60	4.8				
SECT7.0	4.0	3.1	3.10	12.4	1.6	1.60	6.4				
	0.5	3.1	3.10	1.6	1.6	1.60	0.8				
計				28.0			14.4				

[illegible]

計第 表		計 算 表									
測 点	距 離	大型ブロック積			裏込碎石						摘 要
		SL	平 均	平 積	G	平 均	立 積		平 均	平 積	
SECT0.0	-	4.80	-	-	2.2	-	-				
SECT3.0	2.7	4.50	4.65	12.6	1.9	2.05	5.5				
SECT7.0	3.7	4.10	4.30	15.9	1.6	1.75	6.5				
	中詰材・胴込材										
			中詰Co	胴込Co							
		1.5m2/個	0.814	0.163							
		m2当り	0.543	0.109							
		m2当り計	0.652								
		0.652×28.5=		18.6							
計	6.4			28.5			12.0				

[illegible]

[illegible]

(10m当り)

[illegible]

(10m当り)

[illegible]

(10m当り)

(10m当り)

[illegible]

数量計算表						
計第	表	小口止工				
位	置	延長・ヶ所	摘　要	位	置	延長・ヶ所 摘　要
	SECT0.0	1.0	1号			
	SECT7.0	1.0	2号			
計		2.0箇所				

数量集計表

[illegible]

計第 表		取壊し工						計 算 表			
測 点	距 離	コンクリート構造物取壊し(無筋)									摘 要
		CkT	平 均	立 積		平 均	平 積		平 均	平 積	
	-	0.2	-	-							
SECT0.0	2.4	0.2	0.20	0.5							
SECT3.0											
SECT7.0	4.0	0.2									
	2.6	0.2	0.20	0.5							
計				1.0							

計 第 表 構造物取壊し工				数 量 計 算 表			
舗装版切断（コンクリート）Chs				防護柵撤去（ガードパイプH=0.8m）			
位 置		延長・ヶ所	摘 要	位 置		延長・ヶ所	摘 要
～	SECT0.0	1.5		～	SECT0.0	2.5	
SECT0.0	～ SECT3.0			SECT0.0	～ SECT3.0	3.0	
SECT3.0	～ SECT7.0	2.4		SECT3.0	～ SECT7.0	4.0	
SECT7.0	～			SECT7.0	～	2.8	
計		3.9 m				12.3 m	

計第 表		取壊し工						計 算 表			
測 点	距 離	コンクリート舗装取壊し									摘 要
		ChT	平 均	平 積		平 均	平 積		平 均	平 積	
	-	0.9	-	-							
SECT0.0	0.8	3.7	2.30	1.8							
	1.6	5.6	4.65	7.4							
SECT3.0	1.4	4.5	5.05	7.1							
SECT7.0	4.0	2.4	3.45	13.8							
計	7.8			30.1							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第	表	防護柵工	数 量 計 算 表		
転落防止柵 H=1100 コンクリート建込用					
位	置	延長・ヶ所	摘	要	
	～ SECT0.0	2.5			
SECT0.0	～ SECT3.0	3.0			
SECT3.0	～ SECT7.0	4.0			
SECT7.0	～	2.8			
計		12.3 m			

仮設工 数量集計表										
種 別	細 別	規 格	単 位							計
工事用道路										
	盛土	搬入土	m ³	38.1						38.1
	排水工	ポリエチレン管φ400	m	12.0						12.0
	防護柵工	Gr-C-2B	m	8.0						8.0
	敷砂利	上置碎石 t=10cm	m ²	30.6						30.6
		立積	m ³	=30.6×0.1 3.1						3.1
	敷鉄板	3048×1524×22	m	54.0						54.0
		面積	m ²	=54.0×(3.048) 164.6						164.6
		枚数	枚	=164.6/3.048/1.524 36.0						36.0
		重量	t	=802/1000×36 28.9						28.9
	購入土	ほぐし	m ³	50.8						50.8
残土処理工										
	残土工	地山換算土量	m ³	=38.1/0.9+3.1 45.4						45.4
処分工										
	廃プラスチック	ポリエチレン管φ400 4.0m/1本	本	=12/4.0 3.0						
		26.6kg/本 ポリエチレン管φ400	t	=3×26.6/1000 0.08						0.1
耕土すき取り										
	掘削	t=15cm	m ³	CAD計測 47.7×0.15						7.2
	整地		m ³	CAD計測 47.7×0.15						7.2

計第 表 工事用道路			数 量 計 算 表		
ポリエチレン管 φ400					
位 置	延長・ヶ所	摘 要	位 置	延長・ヶ所	摘 要
～	12.0				
計	12.0 m		計		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]