消防用設備等保守点検業務委託仕様書

委 託 名 称： 水呑町竹ケ端市営住宅１号棟他消防用設備等保守点検業務委託
委 託 場 所： 福山市水呑町外４か町地内
委 託 期 間： 契約日～２０２６年3月３１日

特 記 仕 様

１　業務内容等

⑴　業務の対象となる消防用設備及び施設は、別紙１のとおりとする。

⑵　業務の内容は、次のとおりとする。

ア　消防設備

有資格者による消防用設備等の点検業務であり、点検の基準、期間及び結果報告は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）、消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）及びこれに基づく告示等の定めるところにより実施し、報告書を作成すること。

イ　非常用照明装置

点検は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づくものであり、法令に定められた有資格者が実施し、本市が指定した様式により報告書を作成すること。

（清神市営住宅：６箇所）

⑶　点検終了後、消防用設備に点検ラベルを貼ること。また、点検終了後に「不具合の速報」を紙面にて発注者に報告すること。

⑷　不具合箇所については、概算見積金額を提出すること。

⑸　非常用照明について、外観点検及び機能点検は年２回、照度測定は年１回実施すること。

⑹　共用部給排水設備（扉内パイプスペース及び屋上等水槽を含む。）について、腐食、損傷及び水漏れの確認を年１回実施すること。

２　点検時期

点検時期については、概ね下表のとおりとする。

点検	内容	点検時期
１回目点検	機器点検及び 総合点検	２０２５年8月下旬～２０２５年１０月下旬
２回目点検	機器点検	２０２６年1月中旬～２０２６年3月中旬

３　入居者への通知及び指導

⑴　業務を遂行するに当たり、入居者及び管理人へ通知し、十分な調整を行い全設備の点検を実施すること。

⑵　業務日程が決まり次第、発注者に紙面により報告すること。

⑶　入居者等の利用状況により、消防用設備を正常に機能させることが困難と判断するときは、受注者は入居者に説明・指導を行うとともに、発注者にその内容（日付、住宅名、号棟、室番号、名前、理由及び処置）を紙面にて報告すること。

４　点検時の留意点

⑴　点検により異常箇所を発見した場合、機能に支障があるときは、発注者に紙面にて報告し、その指示に従うこと。

⑵　点検により発見した軽微な不良箇所の修理、部品交換等は、受注者において補修すること。ただし、多大な欠陥及び高価な部品交換は発注者に報告し、その指示に従うこと。

⑶　点検に伴い使用する工具、測定器及び消耗品（消火器具の放射試験等に伴う薬剤の充填等）は受注者の負担とする。

⑷　避難器具等について、使用方法の表示板等について不足がある場合、発注者が支給し、受注者が取付けを行うこと。ただし、軽微な部品交換については受注者が費用負担して行うこと。

⑸　受注者の責により生じた損害については、受注者がその損害を賠償するものとする。

⑹　通知した日程に入居者が不在である等により点検できない場合、発注者に訪問記録を提出すること。当初設定した点検日に点検できなかった場合は、再点検日を通知又は入居者と日程調整を行い、当初通知した点検日から日を改めて別の再点検日を１日設定すること。なお、入居者と連絡がとれない場合であっても、点検を実施するため合計２回まで必ず訪問すること。調整等が困難で点検実施できないときは、発注者と協議すること。

⑺　その他疑義が生じた場合は、発注者に申し出てその指示に従うこと。

５　消防設備等点検結果報告書作成の留意点

⑴　棟ごとの冊子作成とし、表紙次頁に「点検者一覧表」を添付すること。

⑵　住所については別紙１に記載の住所を記入すること。

⑶　備考の記入に当たり、消火器については階段口数及び設置箇所を、避難器具については階数、製造者名、型式番号、製造年月及び住戸番号を明記すること。

６　委託料の支払いについて

⑴　点検作業後、その都度、成果品の提出を行い、発注者の検収を受けるものとする。

⑵　発注者は、委託料の支払について、約款第１４条の規定にかかわらず、契約時に発注者、受注者協議の上、１回目点検業務終了後においては契約金額を２で除した額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を、２回目点検業務終了後においてはその余の額を、それぞれの業務完了ごとに提出された報告書の検査合格後、受注者の請求により速やかに支払うものとする。

７　成果品

⑴　消防用設備等点検結果報告書　…　１部

⑵　点検結果表（非常用の照明設備）　…　１部

⑶　避難器具の設置状況及び降下試験中の写真
　（各戸１か所）　…　１式

⑷　不具合箇所の状況写真及び概算見積　…　１式

⑸　消火器一覧表　…　１式

⑹　点検時の指導報告書　…　１式

⑺　作業状況写真
　（消防用設備の種類毎に各１か所）　…　１式

別紙１

消防用設備等保守点検業務一覧

住宅コード	住宅名	号棟	建築年度	構造	階数	戸数	延面積（㎡）	住所	消火器		自動火災報知設備																								非常警報複合装置	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					絶縁抵抗測定及び配線点検	備考
									粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		受信機予備電源	感知器					発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ			常用電源	非常電源装置				はしご				煙感知器	防火戸Ｓ型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口		
									加圧式	蓄圧式	住棟受信機Ｐ型１級 19回線以下	住棟受信機Ｐ型１級 29回線以下	排煙 10回線以下	Ｐ型１級 19回線以下	Ｐ型２級	受信機Ｐ型３級 共用部	受信機Ｐ型３級 住戸内※		差動式スポット型 共用部他	差動式スポット型 遠隔試験	定温式スポット型 共用部他	定温式スポット型 遠隔試験	煙	戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機 Ｐ型１級	発信機 Ｐ型２級			増幅器 200Ｗ以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備		誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 ２階	収納式 ３階以上	螺旋階段４階			制御盤	表示盤					
13	竹ヶ端	1	1974	中耐	4	16	883.16	水呑町4880番地	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	竹ヶ端	2	1973	中耐	5	29	1,451.80	水呑町4880番地	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	集会所
13	竹ヶ端	4	1973	中耐	5	30	1,451.70	水呑町4880番地	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	竹ヶ端	5	1973	中耐	5	30	1,519.85	水呑町4880番地	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	竹ヶ端	6	1973	中耐	5	30	1,519.85	水呑町4880番地	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	鞆中島	1	1972	中耐	4	24	1,161.47	鞆町後地382番地1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	鞆中島	2	1973	中耐	4	15	810.60	鞆町後地382番地5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	集会所
41	鞆中島	3	1974	中耐	3	12	641.97	鞆町後地382番地4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	鞆中島	4	1975	中耐	3	12	650.91	鞆町後地382番地10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	鞆御幸	1	1978	中耐	3	12	749.19	鞆町後地992番地1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	鞆御幸	2	1979	中耐	5	20	1,274.05	鞆町後地1060番地1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	鞆御幸	3	1979	中耐	5	20	1,248.65	鞆町後地1059番地	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	天神山	1	1989	中耐	3	12	906.61	本郷町2067番地	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	天神山	2	1989	中耐	3	18	1,322.67	本郷町2067番地	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	天神山	3	1992	中耐	3	12	927.96	本郷町2067番地	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	天神山	4	1993	中耐	3	18	1,322.04	本郷町2067番地	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	小用地	1	1986	中耐	3	12	850.34	内海町イ634-1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	小用地	2	1992	中耐	3	12	850.34	内海町イ634-1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	大越	1	1976	中耐	4	16	881.40	沼隈町常石2188番地	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	大越	2	1975	中耐	4	16	881.40	沼隈町常石2188番地	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	大越	3	1975	中耐	4	16	881.40	沼隈町常石2188番地	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	桝形	1	1978	中耐	4	16	1,181.12	沼隈町草深2227番地	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	桝形	2	1978	中耐	4	16	1,181.12	沼隈町草深2227番地	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	将木角	1	1980	中耐	4	24	1,632.00	沼隈町草深2124番地1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
304	桜	1	1983	中耐	4	16	1,088.00	沼隈町能登原2188番地	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
305	清神（公営）	1	1997	中耐	4	16	2,408.64	沼隈町中山南1461番地	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	86	-	25	-	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
307	土生	1	2003	耐二	2	8	499.90	沼隈町常石1856番地1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								計	-	189	-	-	-	1	-	-	-	-	86	-	25	-	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	110	24	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	3	

※住戸内は自主点検

竹ヶ端１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ			常用電源	非常電源装置	非常警報設備複合装置	誘導灯	誘導標識	はしご					煙感知器	防火戸S型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型受信機3級 共用部ほか	住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線50個以下	予備電源		蓄電池設備				ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階			制御盤	表示盤			
1～２階		2																																								
３～４階		2																																								
3，12																														2												
5，14																														2												
7，16																														2												
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※住戸内は自主点検

竹ヶ端２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ			常用電源	非常電源装置				はしご						呼水装置		表示灯	送水口	放水口	
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	制御盤	表示盤			絶縁抵抗及び配線点検
1～2階		3																																								
4～5階		3																																								
3，24																														2												
5，26																														2												
7，28																														2												
9，30																														2												
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

竹ヶ端４号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置		誘導灯	誘導標識	はしご					煙感知器	防火戸S型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 共用部ほか	受信機 住戸内※		スポット型 共用部ほか	差動式 遠隔試験	スポット型 共用部	定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置			ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階			制御盤	表示盤			
1～2階		3																																								
4～5		3																																								
3，24																														2												
5，26																														2												
7，28																														2												
9，30																														2												
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

竹ヶ端５号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	遠隔試験	定温式スポット型 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1～2階		3																																								
4～5階		3																																								
3，24																														2												
5，26																														2												
7，28																														2												
9，30																														2												
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

竹ヶ端６号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1～2階		3																																								
4～5階		3																																								
3，24																														2												
5，26																														2												
7，28																														2												
9，30																														2												
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆中島１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１～２階		3																																								
３～４階		3																																								
3，20																																										
5，22																																										
7，24																																										
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆中島２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１～２階		2																																								
３～４階		2																																								
3，12																																2										
5，14																																	2									
7，16																																	2									
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆中島３号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	遠隔試験	定温式スポット型 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1～2階		2																																								
3，10																														2												
5，12																														2												
計	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆中島４号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１～２階		2																																								
２～３階		2																																								
3，10																														2												
5，12																														2												
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆御幸１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１～２階		2																																								
２～３階		2																																								
3，10																														2												
5，12																														2												
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆御幸２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1～2階		2																																								
3～4階		2																																								
3，14																														2												
5，16																														2												
7，18																														2												
9，20																														2												
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鞆御幸３号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	P型1級 住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	P型3級 受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１～２階		2																																								
３～４階		2																																								
3，14																														2												
5，16																														2												
7，18																														2												
9，20																														2												
																														2												
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

天神山１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
名称又は設置場所	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置	複合装置	誘導灯	誘導標識	はしご					煙感知器	防火戸S型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級受信機 共用部ほか	P型3級受信機 住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	差動式スポット型 遠隔試験	定温式スポット型 共用部	定温式スポット型 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備				ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階			制御盤	表示盤			
1～2		2																																								
2～3		2																																								
3～R		2																																								
R		2																																								
201, 202, 203, 204																														4												
301, 302, 303, 304																														4												
計	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

天神山２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		差動スポット型式 共用部ほか	遠隔試験	定温スポット型式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1～2		3																																								
2～3		3																																								
3～R		3																																								
R		3																																								
201～206																														6												
301～306																														6												
計	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

天神山３号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置	複合装置	誘導灯	誘導標識	はしご					煙感知器	防火戸S型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型 差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型 定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備				ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階			制御盤	表示盤				
1～2		1																																								
2～3		3																																								
202, 204																														2												
301, 302																														2												
計	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

天神山４号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置					はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1階		4																																								
2～3		3																																								
202, 204, 206																														3												
301, 303, 305																														3												
計	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

小用地１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型 差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型 定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１階北		1																																								
１階南		1																																								
１～２階北		1																																								
１～２階南		1																																								
２～３階北		1																																								
２～３階南		1																																								
121, 124																														2												
131, 134																														2												
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

小用地２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 共用部ほか	受信機 住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	差動式スポット型 遠隔試験	定温式スポット型 共用部	定温式スポット型 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１階北		1																																								
１階南		1																																								
１～２階北		2																																								
１～２階南		2																																								
221, 224																														2												
231, 234																														2												
計	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大越１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 共用部ほか	受信機 住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	スポット型差動式 遠隔試験	スポット型定温式 共用部	スポット型定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１階階段		2																																								
２階階段		2																																								
３階階段		2																																								
４階階段		2																																								
螺旋階段東・西																																		2								
屋外ＬＰＧ庫		1																																								
計	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

大越２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 共用部ほか	受信機 住戸内※		スポット型差動式		スポット型定温式		煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	呼水装置 表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
												共用部ほか	遠隔試験	共用部	遠隔試験																											
1階階段		2																																								
2階階段		2																																								
3階階段		2																																								
4階階段		2																																								
螺旋階段東・西																																		2								
屋外ＬＰＧ庫		1																																								
計	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

大越３号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置	複合装置	誘導灯	誘導標識	はしご					煙感知器	防火戸S型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 共用部ほか	受信機 住戸内※		スポット型 共用部ほか	差動式 遠隔試験	スポット型 共用部	定温式 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備				ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階			制御盤	表示盤			
1階階段		2																																								
2階階段		2																																								
3階階段		2																																								
4階階段		2																																								
螺旋階段東・西																																		2								
屋外ＬＰＧ庫		1																																								
計	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

桝形１号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご						呼水装置					
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 19回線以下	住棟受信機 29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 共用部ほか	受信機 住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	差動式スポット型 遠隔試験	定温式スポット型 共用部	定温式スポット型 遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1階		4																																								
2階		2																																								
3階		2																																								
4階		2																																								
西側避難ベランダ																															6											
屋外ＬＰＧ庫		1																																								
計	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桝形２号棟　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置	複合装置	誘導灯	誘導標識	はしご					煙感知器	防火戸S型	呼水装置		表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型 差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型 定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備				ハッチ式	固定式	収納式 2階	3階以上	螺旋階段 4階			制御盤	表示盤			
1階		4																																								
2階		2																																								
3階		2																																								
4階		2																																								
西側避難ベランダ																															6											
計	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

将木角　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	遠隔試験	定温式スポット型 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
１階階段		3																																								1
２階階段		3																																								
３階階段		3																																								
４階階段		3																																								
121, 127																															2											
131, 137																															2											
141, 147																															2											
西，東，中央																											3															
屋外ＬＰＧ庫		1																																								
計	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

桜　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		差動式スポット型 共用部ほか	遠隔試験	定温式スポット型 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1階階段		2																																								1
2階階段		2																																								
3階階段		2																																								
4階階段		2																																								
1階電力計内		2																																								
221,225																															2											
231,235																															2											
241,245																															2											
西，東																											2															
屋外ＬＰＧ庫		1																																								
計	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

清神　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型 差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型 定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1階		2				1					12		4			4												4														1
2階		3									20		6			6												6														
3階		3									20		6			6												6														
4階		3									20		6			6												6														
5階		1									8		2			2												2														
ＥＬＶ機会室		1									1				1	1												1														
集会所		1									2		1			1												1														
物置											3					1												1														
205																															1										
305																															1										
405																															1										
505																															1										
屋外ＬＰＧ庫		2																																							
計	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	86	0	25	0	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

土生　数量表

警戒区域又は住戸等	消火器		自動火災報知設備																								非常警報設備	誘導灯設備		避難器具					排煙設備		連結送水管設備					配線
	粉末		複合盤			単独受信機		共同住宅用		予備電源（受信機）	感知器					戸外表示器	中継器	増設スピーカー	発信機		住戸外ベル	表示灯	非常放送アンプ		常用電源	非常電源装置				はしご											
名称又は設置場所	加圧式	蓄圧式	P型1級 住棟受信機 19回線以下	29回線以下	防排煙設備 10回線以下	P型1級 19回線以下	P型2級	P型3級 受信機 共用部ほか	住戸内※		スポット型差動式 共用部ほか	遠隔試験	スポット型定温式 共用部	遠隔試験	煙				P型1級	P型2級			増幅器 200W以下	回線 50個以下	予備電源		蓄電池設備	複合装置	誘導灯	誘導標識	ハッチ式	固定式	収納式 2階	収納式 3階以上	螺旋階段 4階	煙感知器	防火戸S型	呼水装置 制御盤	表示盤	表示灯	送水口	放水口	絶縁抵抗及び配線点検
1階		1																																								
2階		1																																								
計	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

参考様式

消　火　器　一　覧　表

水呑町竹ヶ端市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	8月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	階段踊場　１～２階南	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506497K	2023						機	外	外	外	
2	階段踊場　１～２階北	粉末蓄圧	ハッタ	PEP-10N	消第29-1	198212	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
3	階段踊場　３～４階南	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506485K	2023						機	外	外	外	
4	階段踊場　３～４階北	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505641K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

水呑町竹ヶ端市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	8月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	階段踊場　１～２階西	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506510K	2023						機	外	外	外	
2	階段踊場　１～２階中	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506492k	2023						機	外	外	外	
3	階段踊場　１～２階東	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506487k	2023						機	外	外	外	
4	階段踊場　４～５階西	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506493k	2023						機	外	外	外	
5	階段踊場　４～５階中	粉末蓄圧	ハッタ	PEP-10N	消第29-1	200014	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
6	階段踊場　４～５階東	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506489k	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

水呑町竹ヶ端市営住宅４号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	8月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	階段踊場　１～２階北	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506216K	2023						機	外	外	外	
2	階段踊場　１～２階中	粉末蓄圧	ハッタ	PEP-10N	消第29-1	200004	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
3	階段踊場　１～２階南	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505469K	2023						機	外	外	外	
4	階段踊場　４～５階北	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506502K	2023						機	外	外	外	
5	階段踊場　４～５階中	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506256K	2023						機	外	外	外	
6	階段踊場　４～５階南	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506498K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

水呑町竹ヶ端市営住宅５号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	8月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	階段踊場　１～２階西	粉末蓄圧	ハッタ	PEP-10N	消第29-1	200003	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
2	階段踊場　１～２階中	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506494K	2023						機	外	外	外	
3	階段踊場　１～２階東	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506484K	2023						機	外	外	外	
4	階段踊場　４～５階西	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505468K	2023						機	外	外	外	
5	階段踊場　４～５階中	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505486K	2023						機	外	外	外	
6	階段踊場　４～５階東	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506369K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

水呑町竹ヶ端市営住宅６号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	階段踊場　１～２階西	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506488K	2023						機	外	外	外	
2	階段踊場　１～２階中	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505992K	2023						機	外	外	外	
3	階段踊場　１～２階東	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506490K	2023						機	外	外	外	
4	階段踊場　４～５階西	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506499K	2023						機	外	外	外	
5	階段踊場　４～５階中	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506171K	2023						機	外	外	外	
6	階段踊場　４～５階東	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506180K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆中島市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506158K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506512K	2023						機	外	外	外	
3	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506056K	2023						機	外	外	外	
4	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506517K	2023						機	外	外	外	
5	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506505K	2023						機	外	外	外	
6	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506511K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆中島市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506515K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505993K	2023						機	外	外	外	
3	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506514K	2023						機	外	外	外	
4	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506513K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆中島市営住宅３号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506520K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506518K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆中島市営住宅４号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	8月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506516K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506527K	2023						機	外	外	外	
3	２～３階	粉末蓄圧	ハッタ	PEP-10N	消第29-1	200018	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
4	２～３階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506522K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆御幸市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506503K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506508K	2023						機	外	外	外	
3	２～３階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506504K	2023						機	外	外	外	
4	２～３階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506507K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆御幸市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506509K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505995K	2023						機	外	外	外	
3	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506496K	2023						機	外	外	外	
4	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506506K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

鞆御幸市営住宅３号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506519K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506501K	2023						機	外	外	外	
3	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0505994K	2023						機	外	外	外	
4	３～４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506495K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

天神山市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516979K	2023						機	外	外	外	
2	２～３階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506416K	2023						機	外	外	外	
3	３～Ｒ階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506303K	2023						機	外	外	外	
4	Ｒ階　　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506395K	2023						機	外	外	外	
5	１～２階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506458K	2023						機	外	外	外	
6	２～３階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506482K	2023						機	外	外	外	
7	３～Ｒ階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516967K	2023						機	外	外	外	
8	Ｒ階　　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516966K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

天神山市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	10月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516961K	2023						機	外	外	外	
2	１～２階　廊下中側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516975K	2023						機	外	外	外	
3	１～２階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516968K	2023						機	外	外	外	
4	２～３階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516976K	2023						機	外	外	外	
5	２～３階　廊下中側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506471K	2023						機	外	外	外	
6	２～３階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516362K	2023						機	外	外	外	
7	３～Ｒ階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516973K	2023						機	外	外	外	
8	３～Ｒ階　廊下中側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	05064470K	2023						機	外	外	外	
9	３～Ｒ階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506407K	2023						機	外	外	外	
10	Ｒ階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516971K	2023						機	外	外	外	
11	Ｒ階　廊下中側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506437K	2023						機	外	外	外	
12	Ｒ階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516974K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

天神山市営住宅３号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	10月	3月	8月	1月	年　月
1	１～２階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516965K	2023						機	外	外	外	
2	２～３階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506483K	2023						機	外	外	外	
3	１～２階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506415K	2023						機	外	外	外	
4	２～３階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506481K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

天神山市営住宅４号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	10月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516959k	2023						機	外	外	外	
2	１階　廊下中側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516972k	2023						機	外	外	外	
3	１階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516970k	2023						機	外	外	外	
4	２～３階　廊下西側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516960k	2023						機	外	外	外	
5	２～３階　廊下中側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0506334k	2023						機	外	外	外	
6	２～３階　廊下東側	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516969k	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

天神山市営住宅集会所

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	月	月	月	1月	年　月
1	集会所　　１階玄関	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	29-1	134693	2025									外	2024年度更新済

参考様式

消　火　器　一　覧　表

小用地市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	7月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　北	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	消第29-1	199994	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
2	１階　南	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517191K	2023						機	外	外	外	
3	１～２階　北階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517149K	2023						機	外	外	外	
4	１～２階　南階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517150K	2023						機	外	外	外	
5	２～３階　北階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517157K	2023						機	外	外	外	
6	２～３階　南階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517193K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

小用地市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　北	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517159K	2023						機	外	外	外	
2	１階　南	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517158K	2023						機	外	外	外	
3	１～２階　北階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517170K	2023						機	外	外	外	
4	１～２階　北階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517171K	2023						機	外	外	外	
5	１～２階　南階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517174K	2023						機	外	外	外	
6	１～２階　南階段踊場	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517160K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

大越市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521272K	2023						機	外	外	外	
2	２階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521256K	2023						機	外	外	外	
3	３階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521257K	2023						機	外	外	外	
4	４階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521273K	2023						機	外	外	外	
5	１階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521258K	2023						機	外	外	外	
6	２階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521274K	2023						機	外	外	外	
7	３階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521263K	2023						機	外	外	外	
8	４階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521264K	2023						機	外	外	外	
9	1号棟LPガス貯蔵庫	粉末蓄圧	ヤマト	YA20X	消第23～361	15723	2015						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

大越市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	7月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	29-1	0521275K	2023						機	外	外	外	
2	２階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	29-1	0521262K	2023						機	外	外	外	
3	３階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	29-1	0521249K	2023						機	外	外	外	
4	４階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	29-1	0521261K	2021						機	外	外	外	
5	１階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521276K	2023						機	外	外	外	
6	２階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521219K	2023						機	外	外	外	
7	３階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521278K	2023						機	外	外	外	
8	４階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	29-1	20001s	2023		外	外	外	外	機	外	外	外	
9	LPガス庫	粉末蓄圧	ヤマト	YA-20X	2-361	15719	2015						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

大越市営住宅３号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521205K	2023						機	外	外	外	
2	２階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521220K	2023						機	外	外	外	
3	３階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521207K	2023						機	外	外	外	
4	４階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521218K	2023						機	外	外	外	
5	１階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521206K	2023						機	外	外	外	
6	２階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521193K	2023						機	外	外	外	
7	３階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521194K	2023						機	外	外	外	
8	４階　階段	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10	23-101	0521195K	2023						機	外	外	外	
9	ＬＰＧ保管庫	粉末蓄圧	ヤマト	YA20X	消第23-361	15729	2015						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

桝形市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	9月	2月	7月	1月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517173K	2023						機	外	外	外	
2	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517142K	2023						機	外	外	外	
3	２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517155K	2023						機	外	外	外	
4	３階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517156K	2023						機	外	外	外	
5	４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517192K	2023						機	外	外	外	
6	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517163K	2023						機	外	外	外	
7	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517183K	2023						機	外	外	外	
8	２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517151K	2023						機	外	外	外	
9	３階	粉末蓄圧	ハツタ	PEP-10N	消第29-1	200017	2021		外	外	外	外	機	外	外	外	
10	４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517184K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

桝形市営住宅２号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517194K	2023						機	外	外	外	
2	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517182K	2023						機	外	外	外	
3	２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517175K	2023						機	外	外	外	
4	３階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517205K	2023						機	外	外	外	
5	４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517181K	2023						機	外	外	外	
6	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517195K	2023						機	外	外	外	
7	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517196K	2023						機	外	外	外	
8	２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517046K	2023						機	外	外	外	
9	３階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517179K	2023						機	外	外	外	
10	４階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517180K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

将木角市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517189K	2023						機	外	外	外	
2	２階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517165K	2023						機	外	外	外	
3	３階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517200K	2023						機	外	外	外	
4	４階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517164K	2023						機	外	外	外	
5	１階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517187K	2023						機	外	外	外	
6	２階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517166K	2023						機	外	外	外	
7	３階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517202K	2023						機	外	外	外	
8	４階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516962K	2023						機	外	外	外	
9	１階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517201K	2023						機	外	外	外	
10	２階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517172K	2023						機	外	外	外	
11	３階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517207K	2023						機	外	外	外	
12	４階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517206K	2023						機	外	外	外	
13	LPG貯蔵庫	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA20A	消第26-32-1	18635K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

桜市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	２階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517188K	2023						機	外	外	外	
2	３階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0516691K	2023						機	外	外	外	
3	４階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517190K	2023						機	外	外	外	
4	１階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517198K	2023						機	外	外	外	
5	１階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517203K	2023						機	外	外	外	
6	２階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517197K	2023						機	外	外	外	
7	３階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517186K	2023						機	外	外	外	
8	４階　階段	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517199K	2023						機	外	外	外	
9	１階　電力計内	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517185K	2023						機	外	外	外	
10	１階　電力計内	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0517204K	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

清神市営住宅・清神特定公共賃貸住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度	2022　年度	2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	月	月	月	10月	3月	8月	1月	年　月
1	１０１号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521208K	2023						機	外	外	外	
2	１０４号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521209K	2023						機	外	外	外	
3	集会所	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521212K	2023						機	外	外	外	
4	ＥＬＶ機械室	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521221K	2023						機	外	外	外	
5	２０１号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521222K	2023						機	外	外	外	
6	２０４号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521223K	2023						機	外	外	外	
7	２０６号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521224K	2023						機	外	外	外	
8	３０１号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521225K	2023						機	外	外	外	
9	３０４号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521226K	2023						機	外	外	外	
10	３０６号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521240K	2023						機	外	外	外	
11	４０１号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521241K	2023						機	外	外	外	
12	４０４号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521242K	2023						機	外	外	外	
13	４０６号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0521196K	2023						機	外	外	外	
14	５０６号前通路	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0206479k	2023						機	外	外	外	

参考様式

消　火　器　一　覧　表

土生市営住宅１号棟

番号	設置場所	種　別	製造者	型　式	型式番号	製造番号	製造年	年度	2021　年度		2022　年度		2023　年度		2024　年度		詰替
								月	月	2月	月	月	9月	3月	8月	1月	年　月
1	１階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0465410K	2021			外			機	外	外	外	
2	２階	粉末蓄圧	ﾓﾘﾀ宮田	MEA10B	消第29-7	0479172K	2021			外			機	外	外	外	

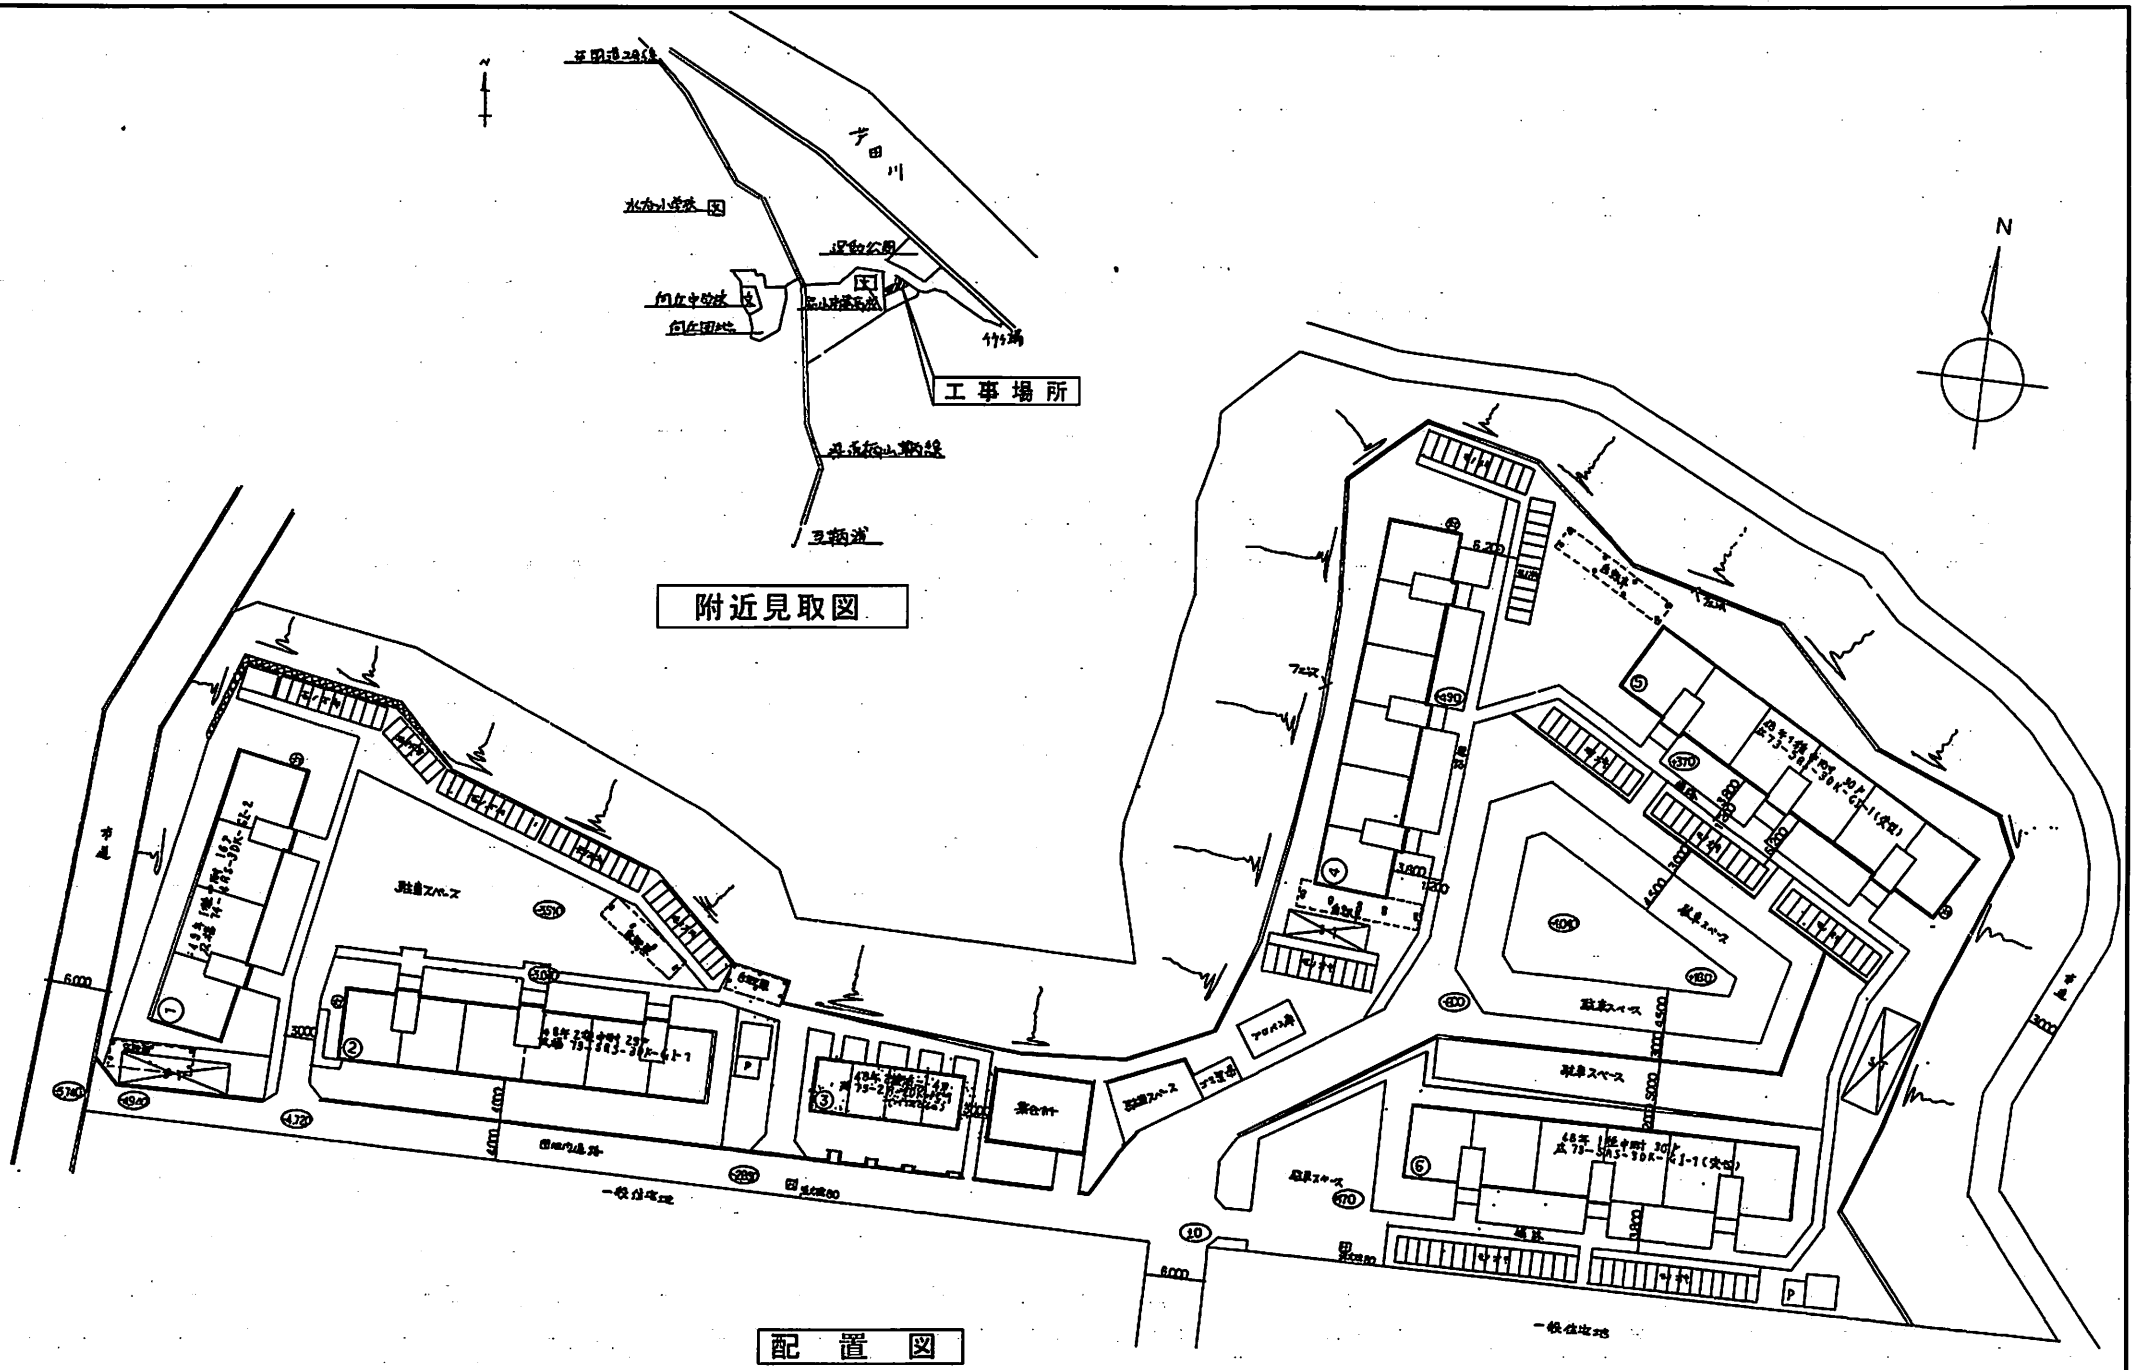

図面名称	配置図	工事名	水呑町竹ケ端市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

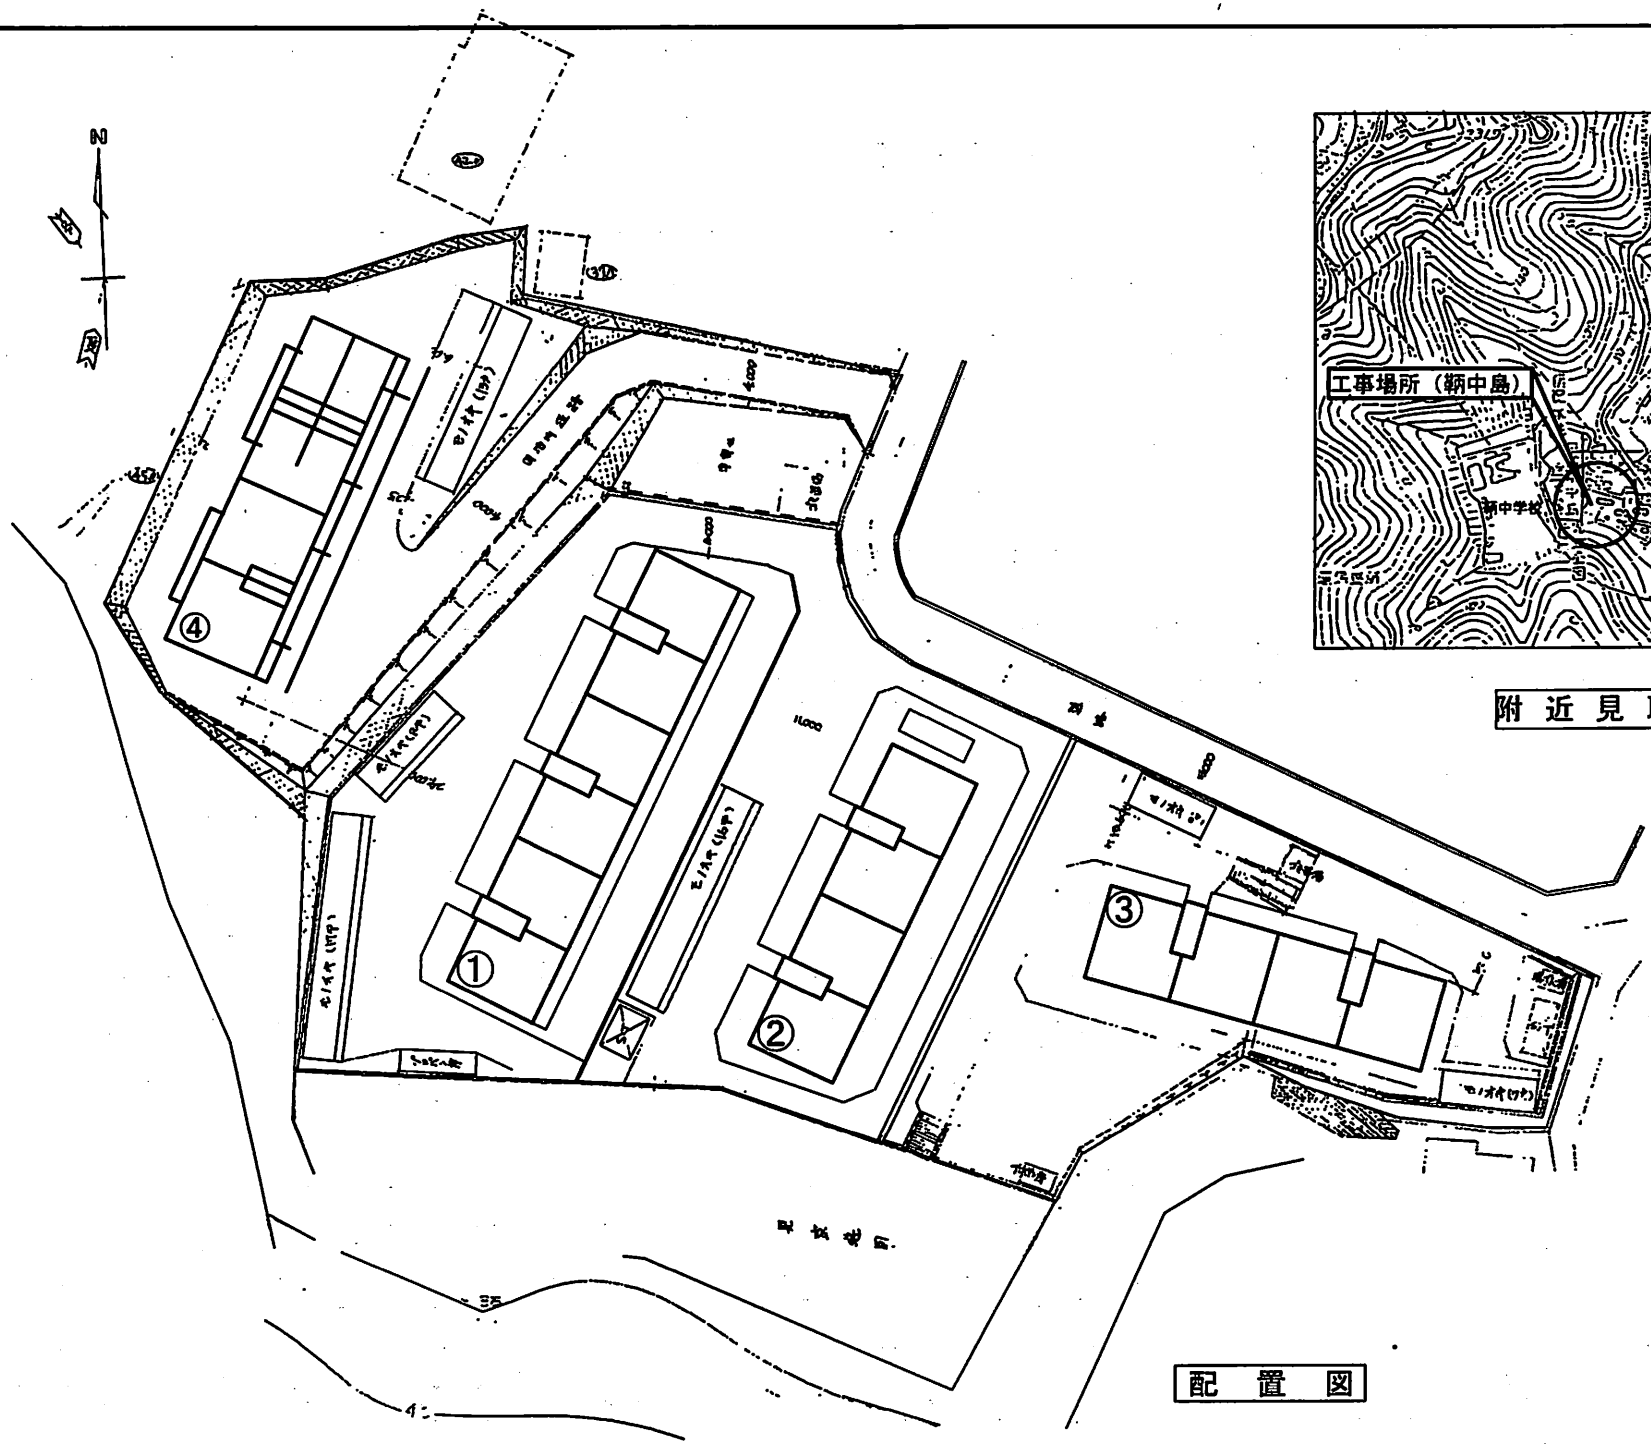

配　置　図

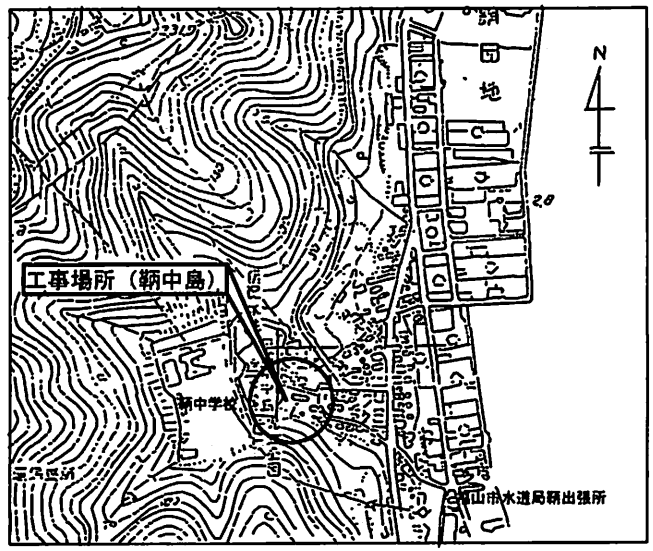

附　近　見　取　図

図面名称	付近見取図・配　置　図	工　事　名	鞆中島市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

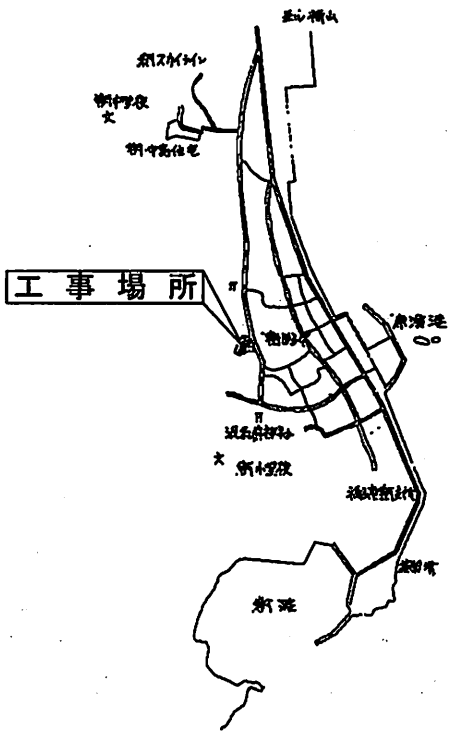

附近見取図

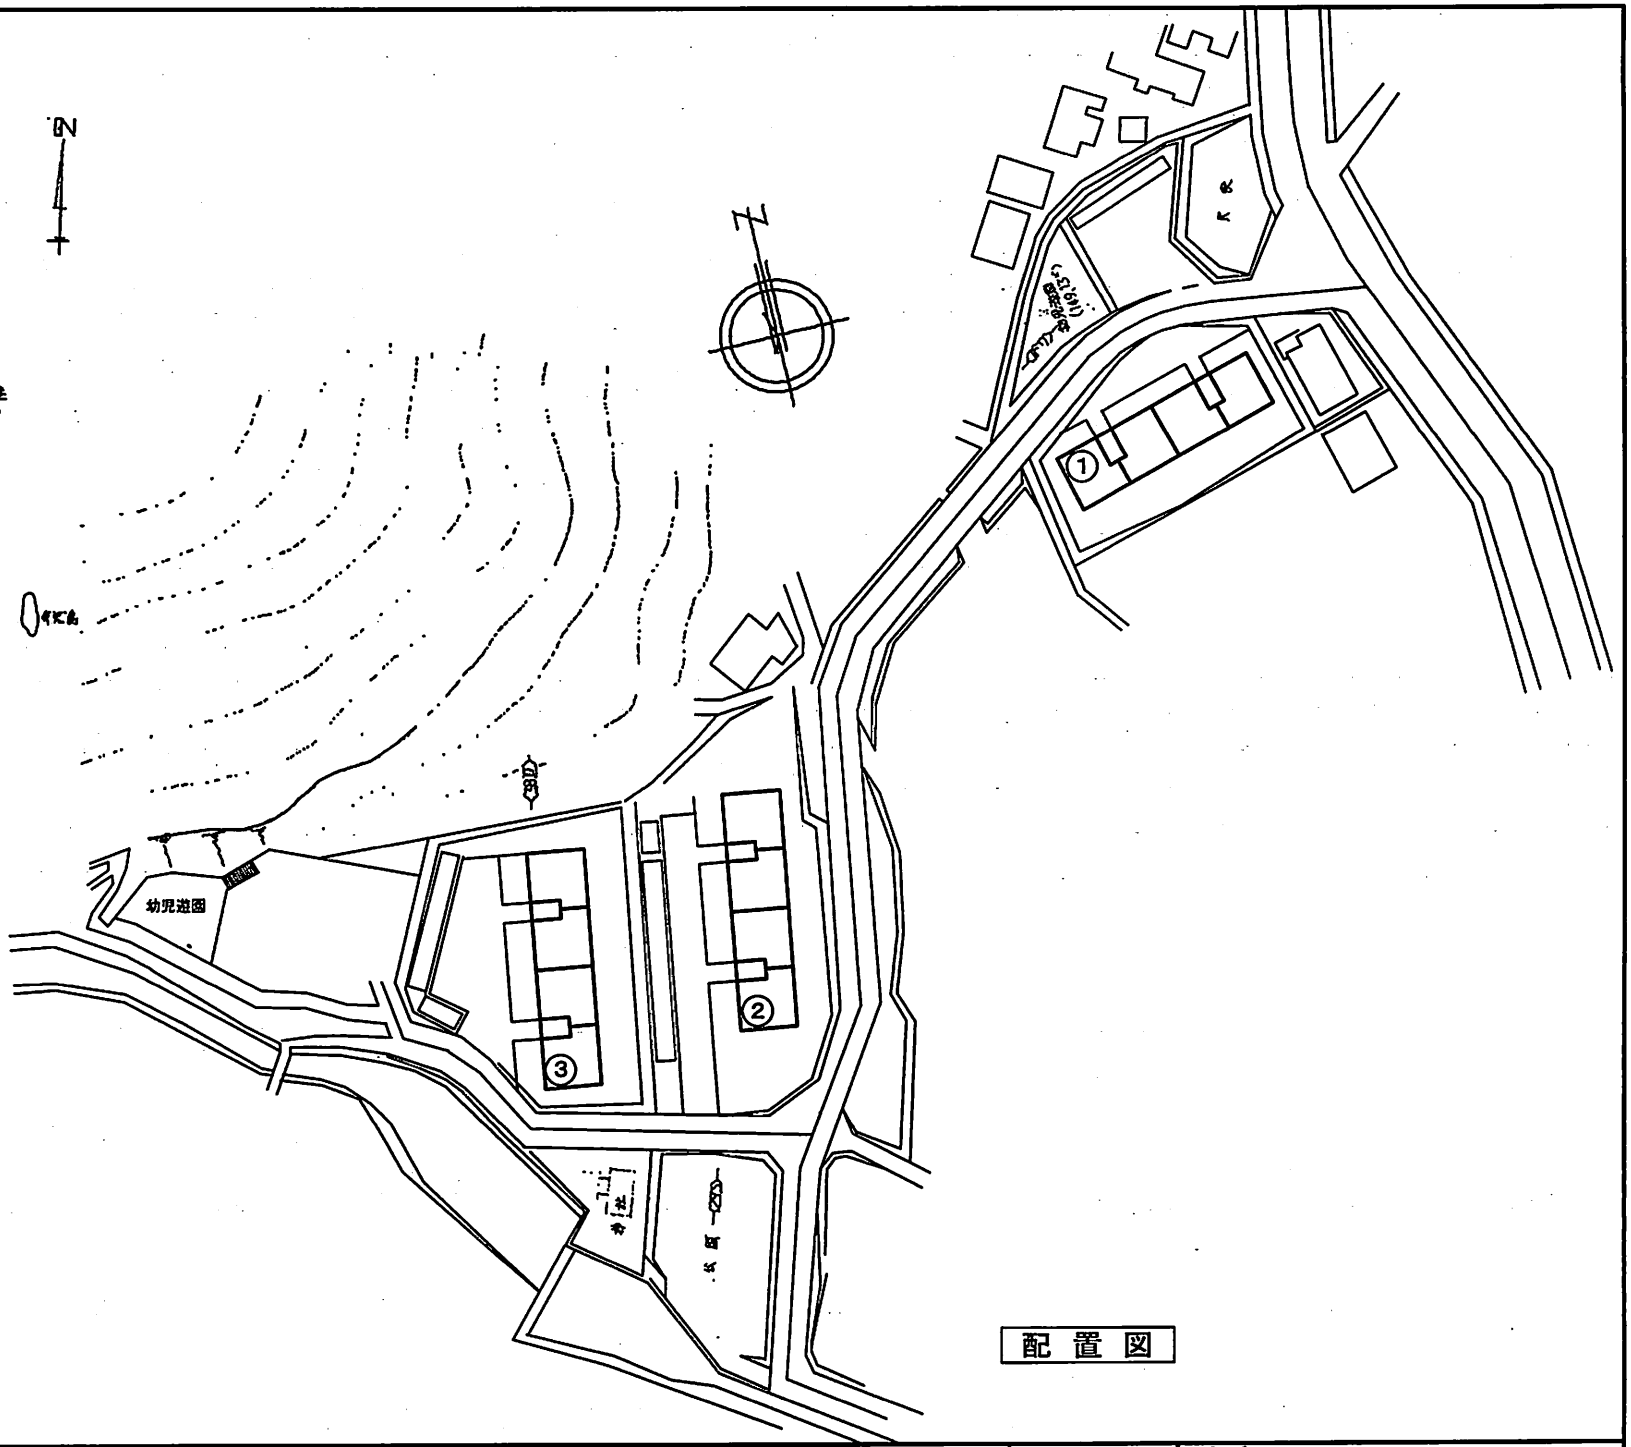

配置図

図面名称	付近見取図・配置図	住宅名	鞆御幸市営住宅		福山市建設局建築部営繕課

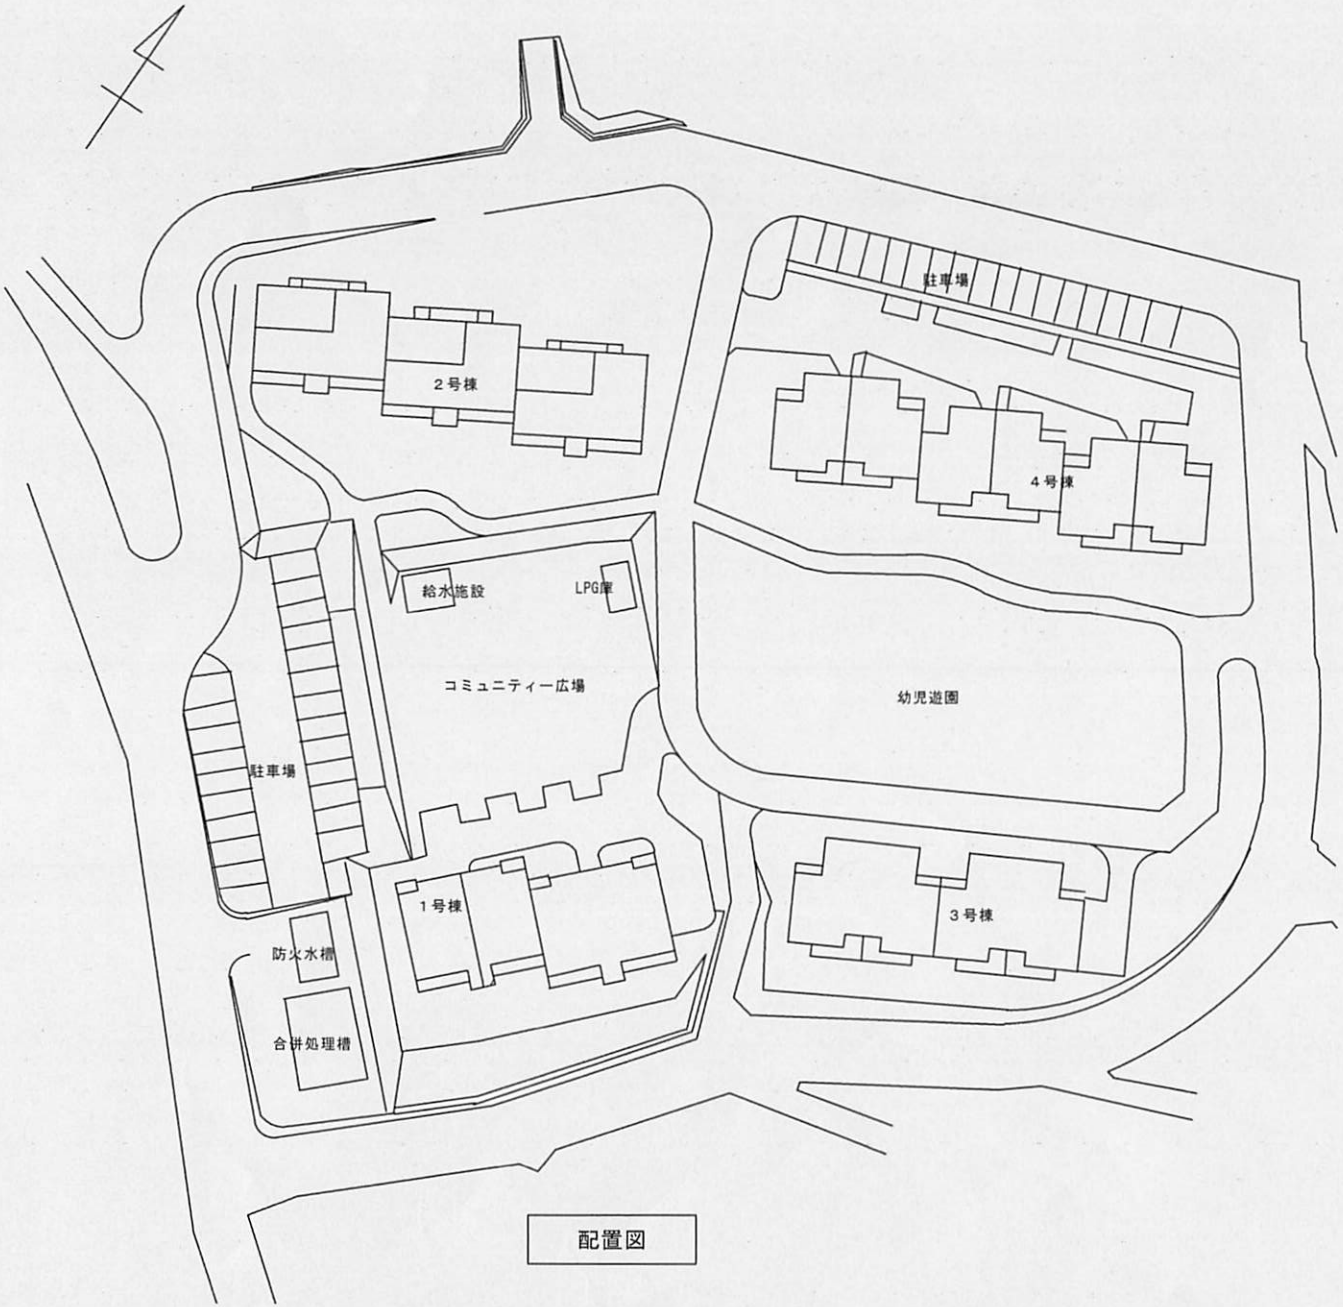

配置図

工事場所

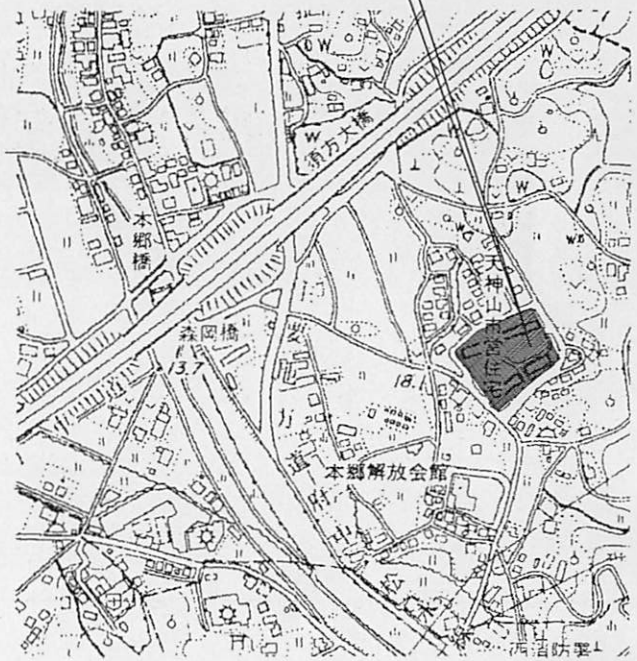

附近見取図

図面名	付近見取図・配置図	工事名	天神山市営住宅			福山市建設局建築部営繕課

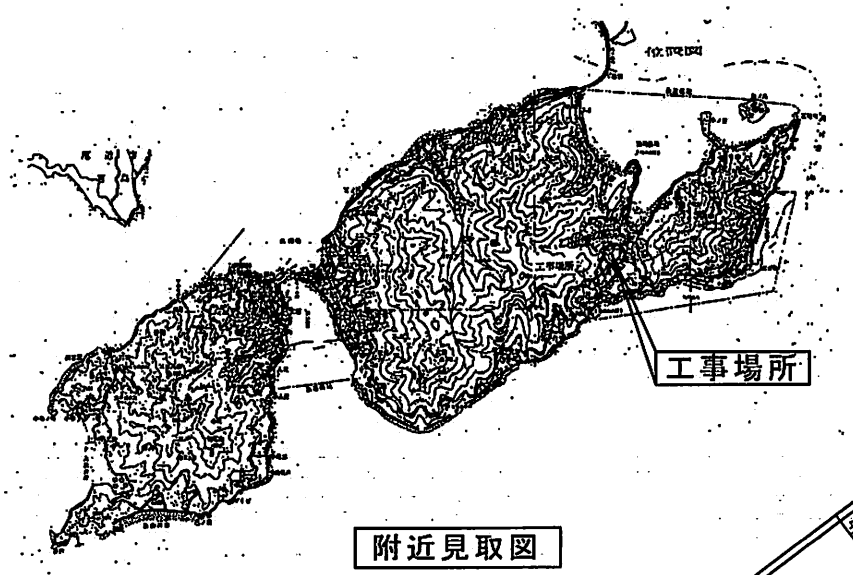

附近見取図

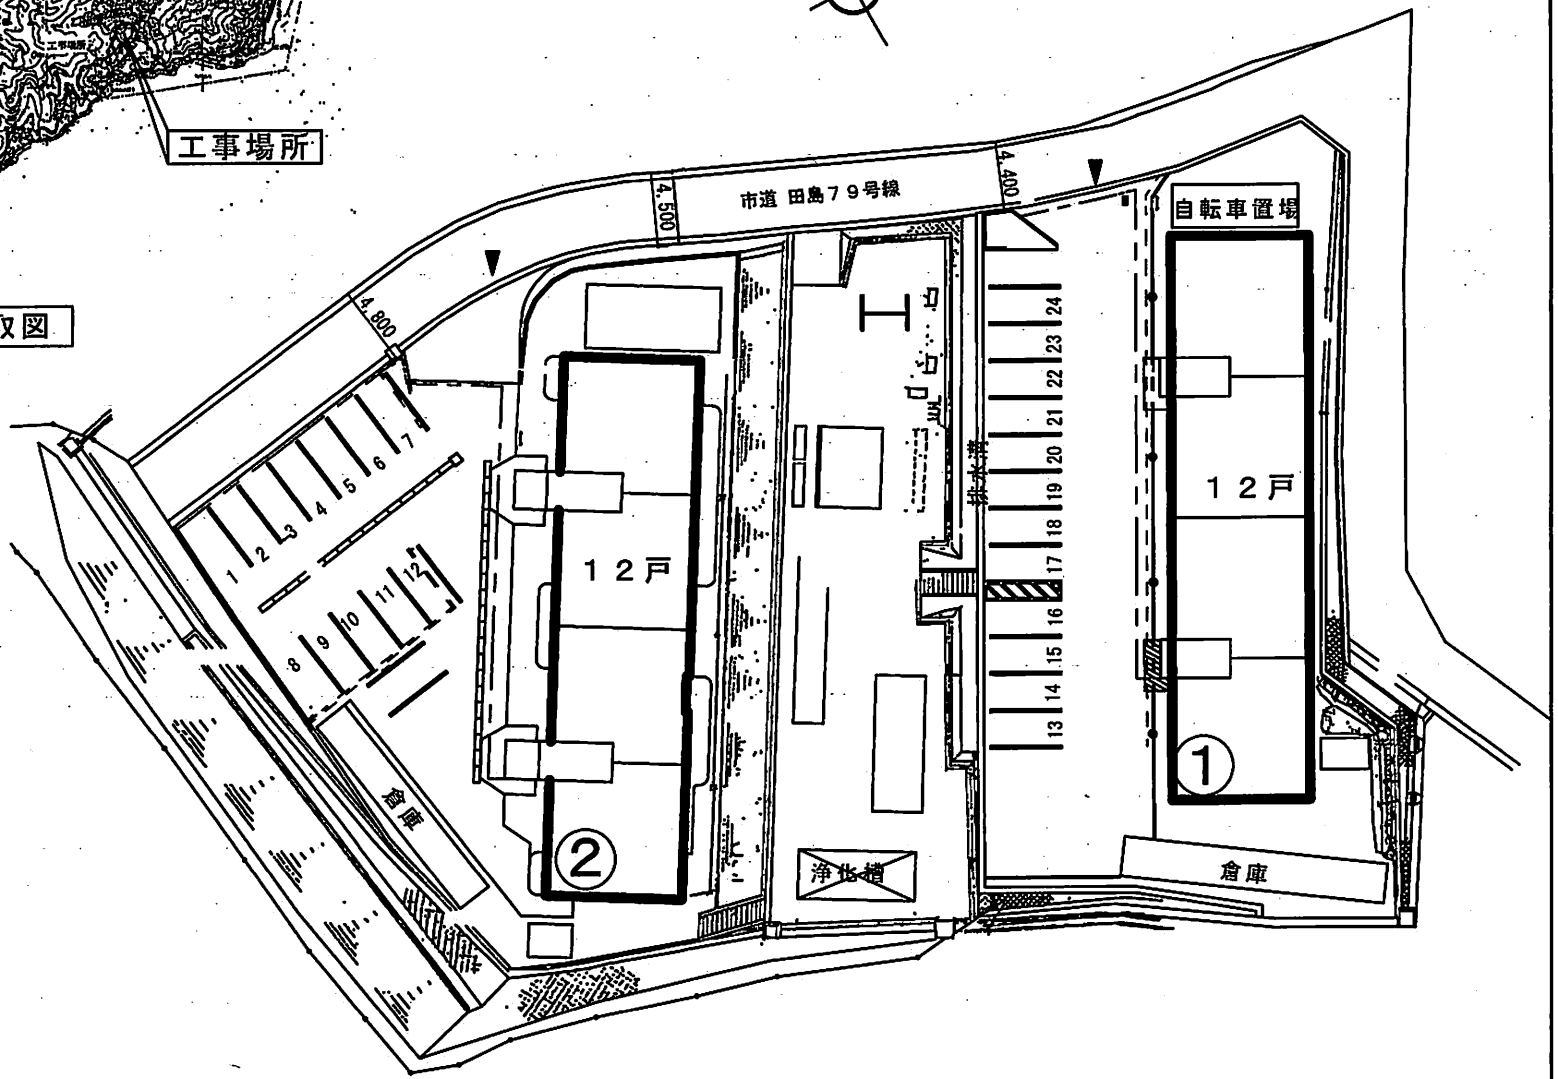

配 置 図

図面名称	付近見取図・配 置 図	工 事 名	小用地市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

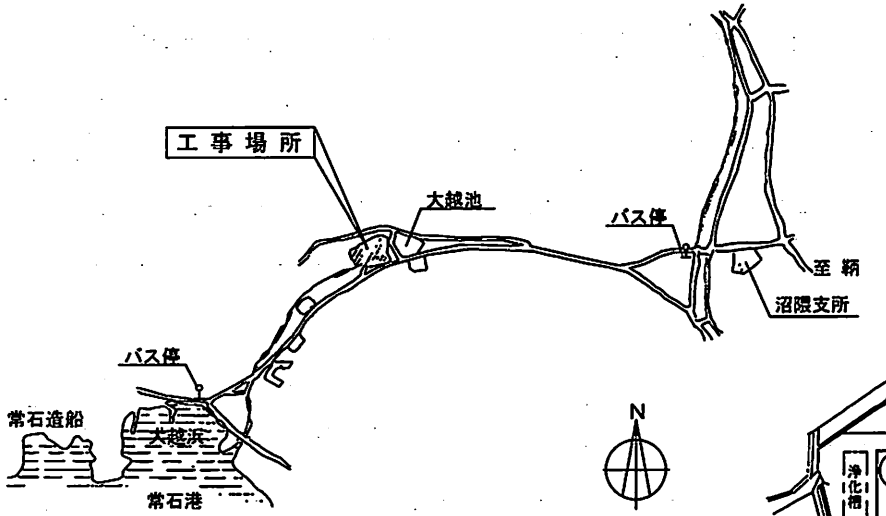

附近見取図

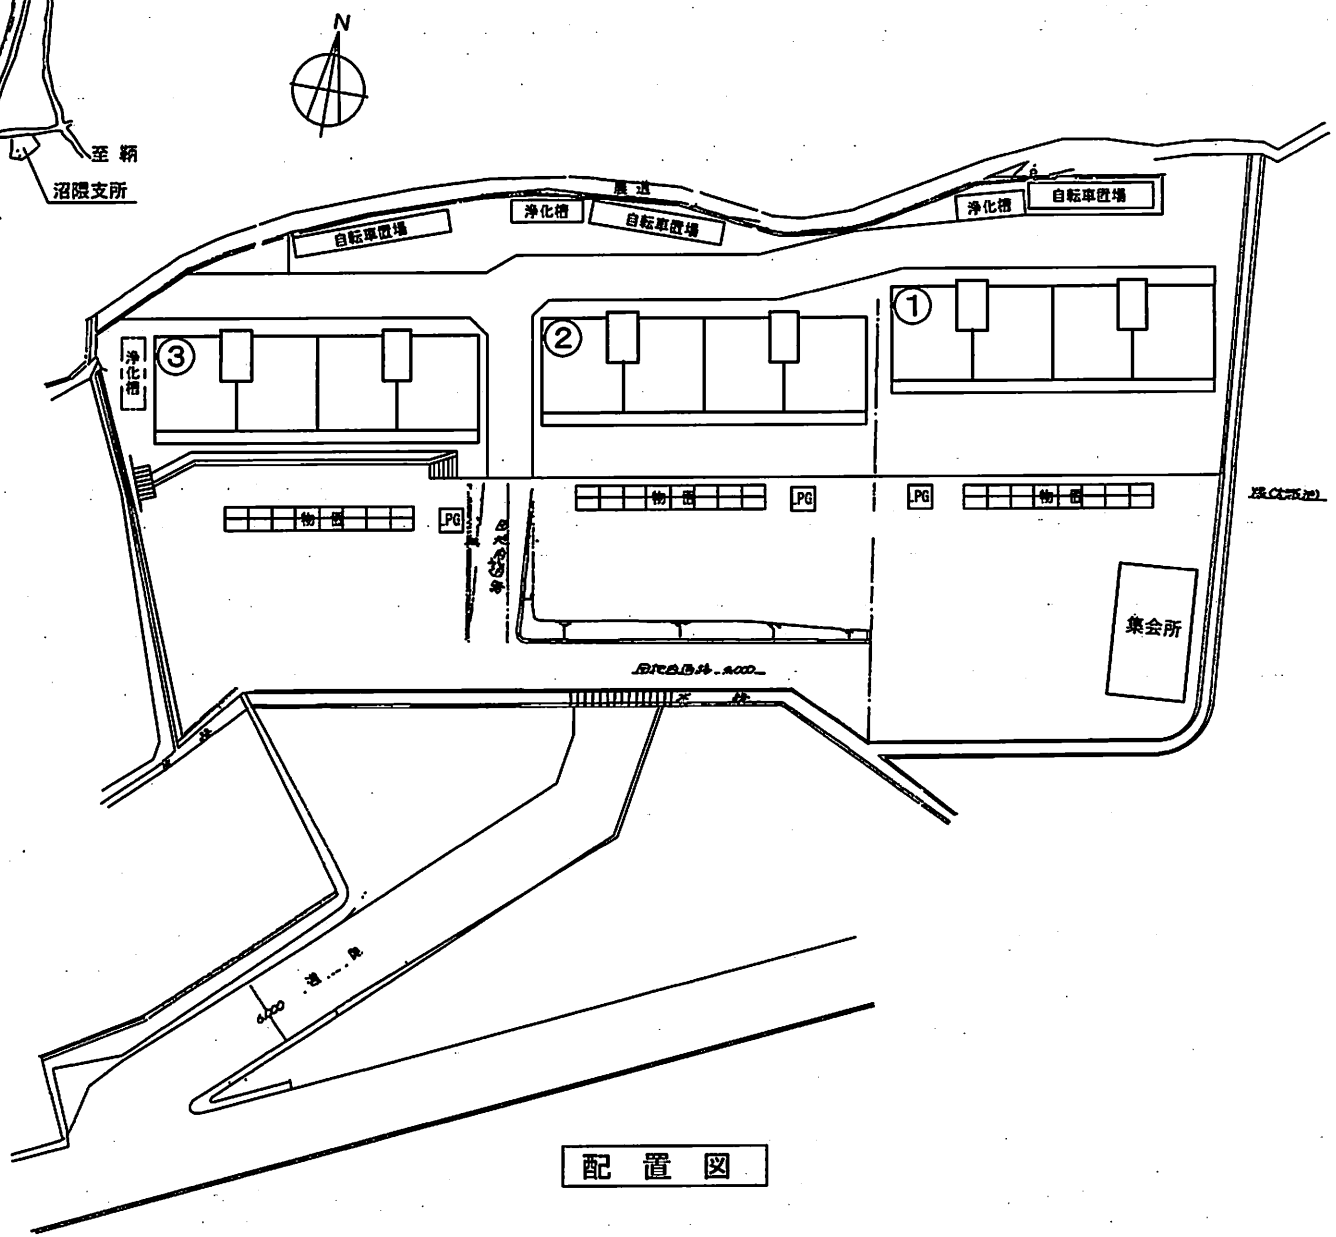

配置図

図面名称	付近見取図・配置図	工事名	大越市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

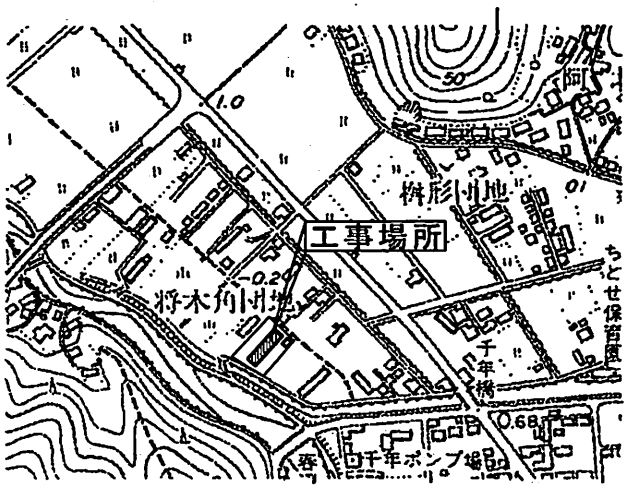

附近見取図

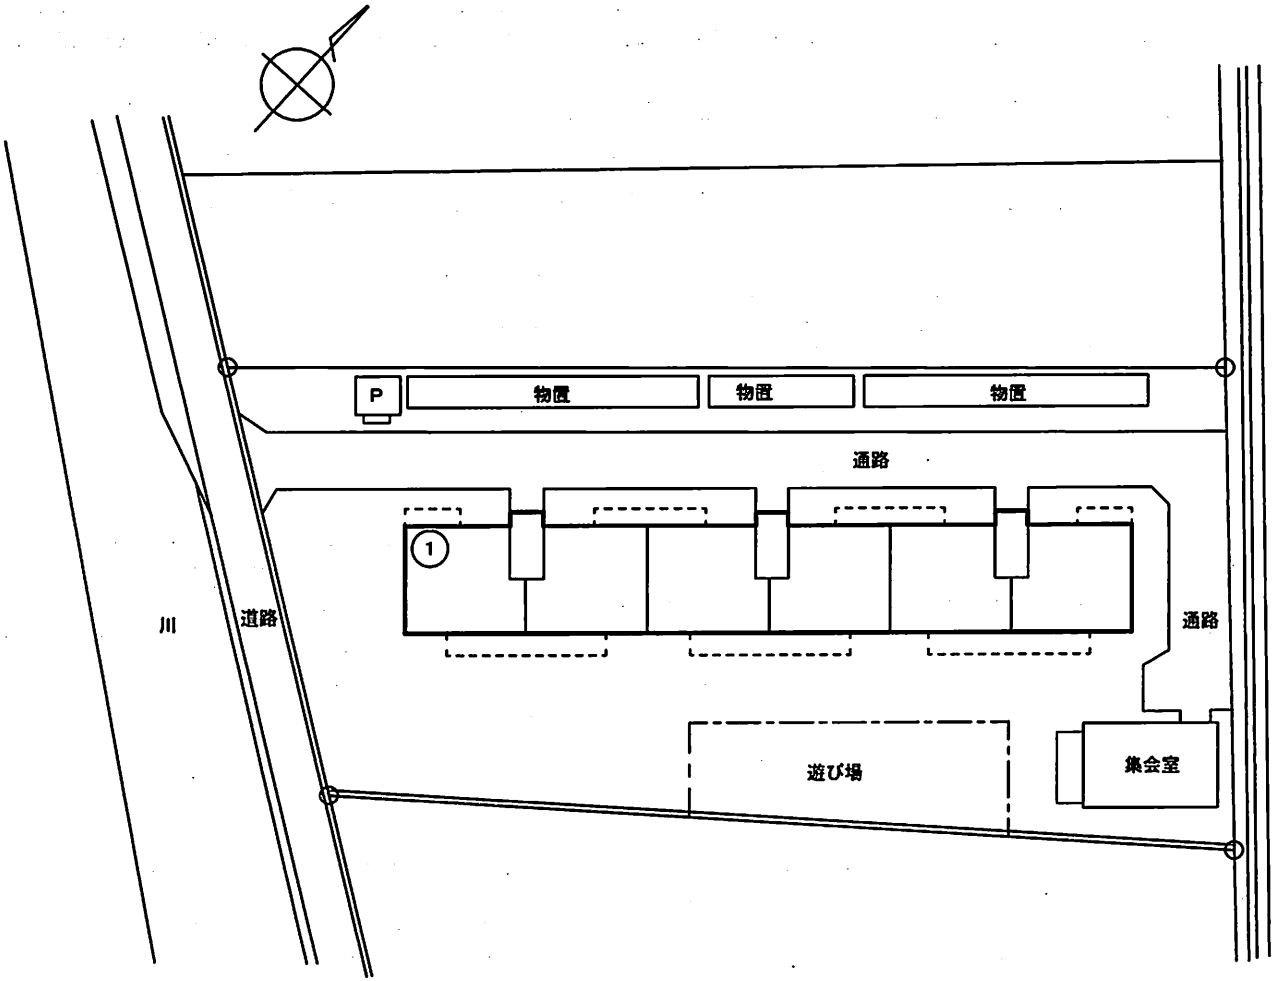

配　置　図

図面名称	附近見取図・配置図	工事名	将木角市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

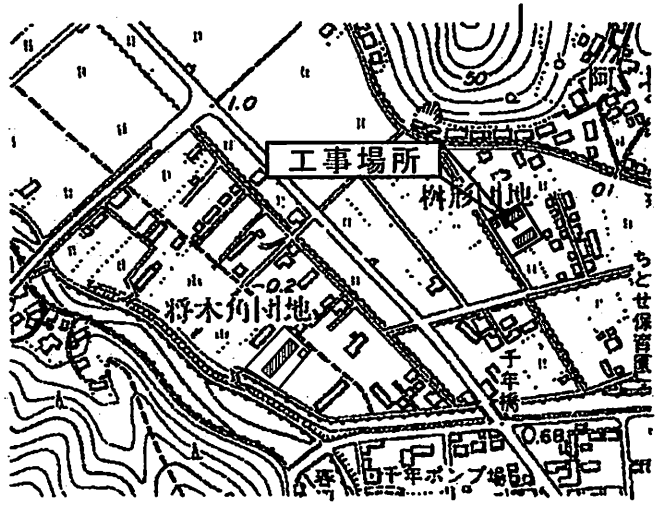

附近見取図

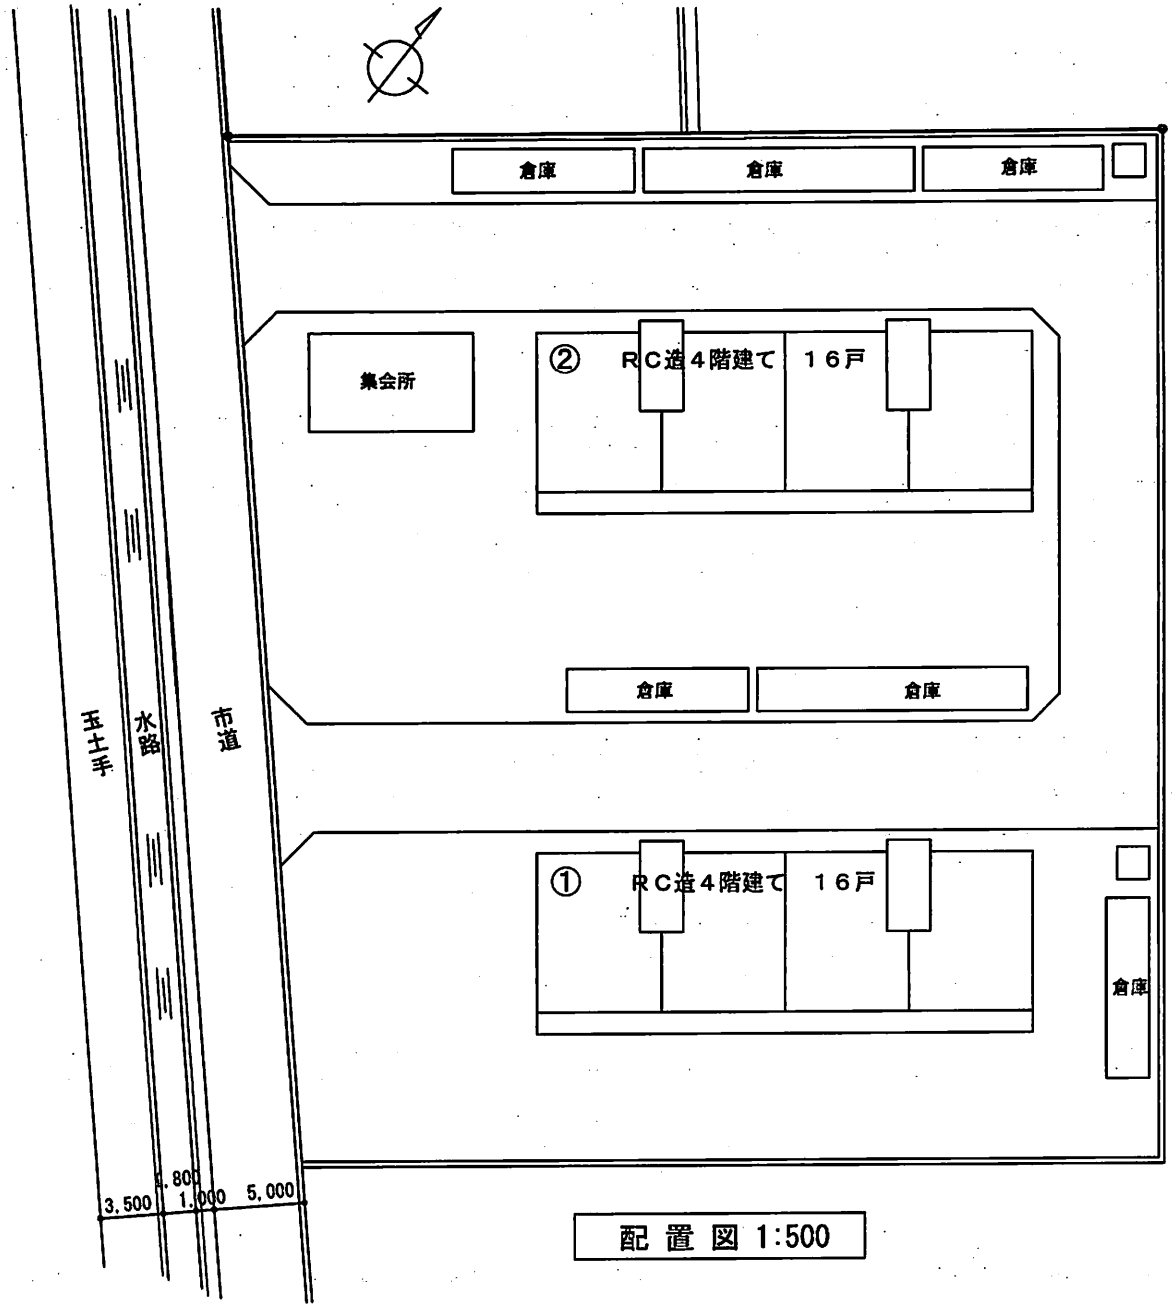

配 置 図 1:500

	図面名称	附近見取図・配 置 図	住宅名	桝形市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

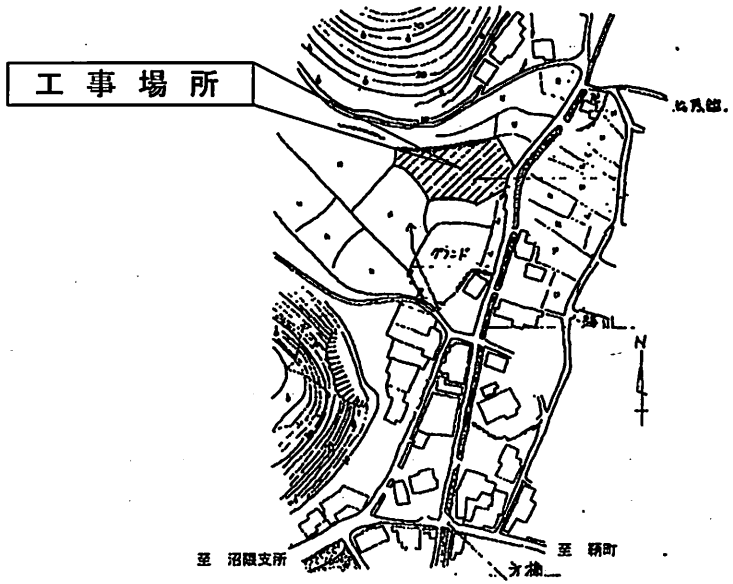

附近見取図

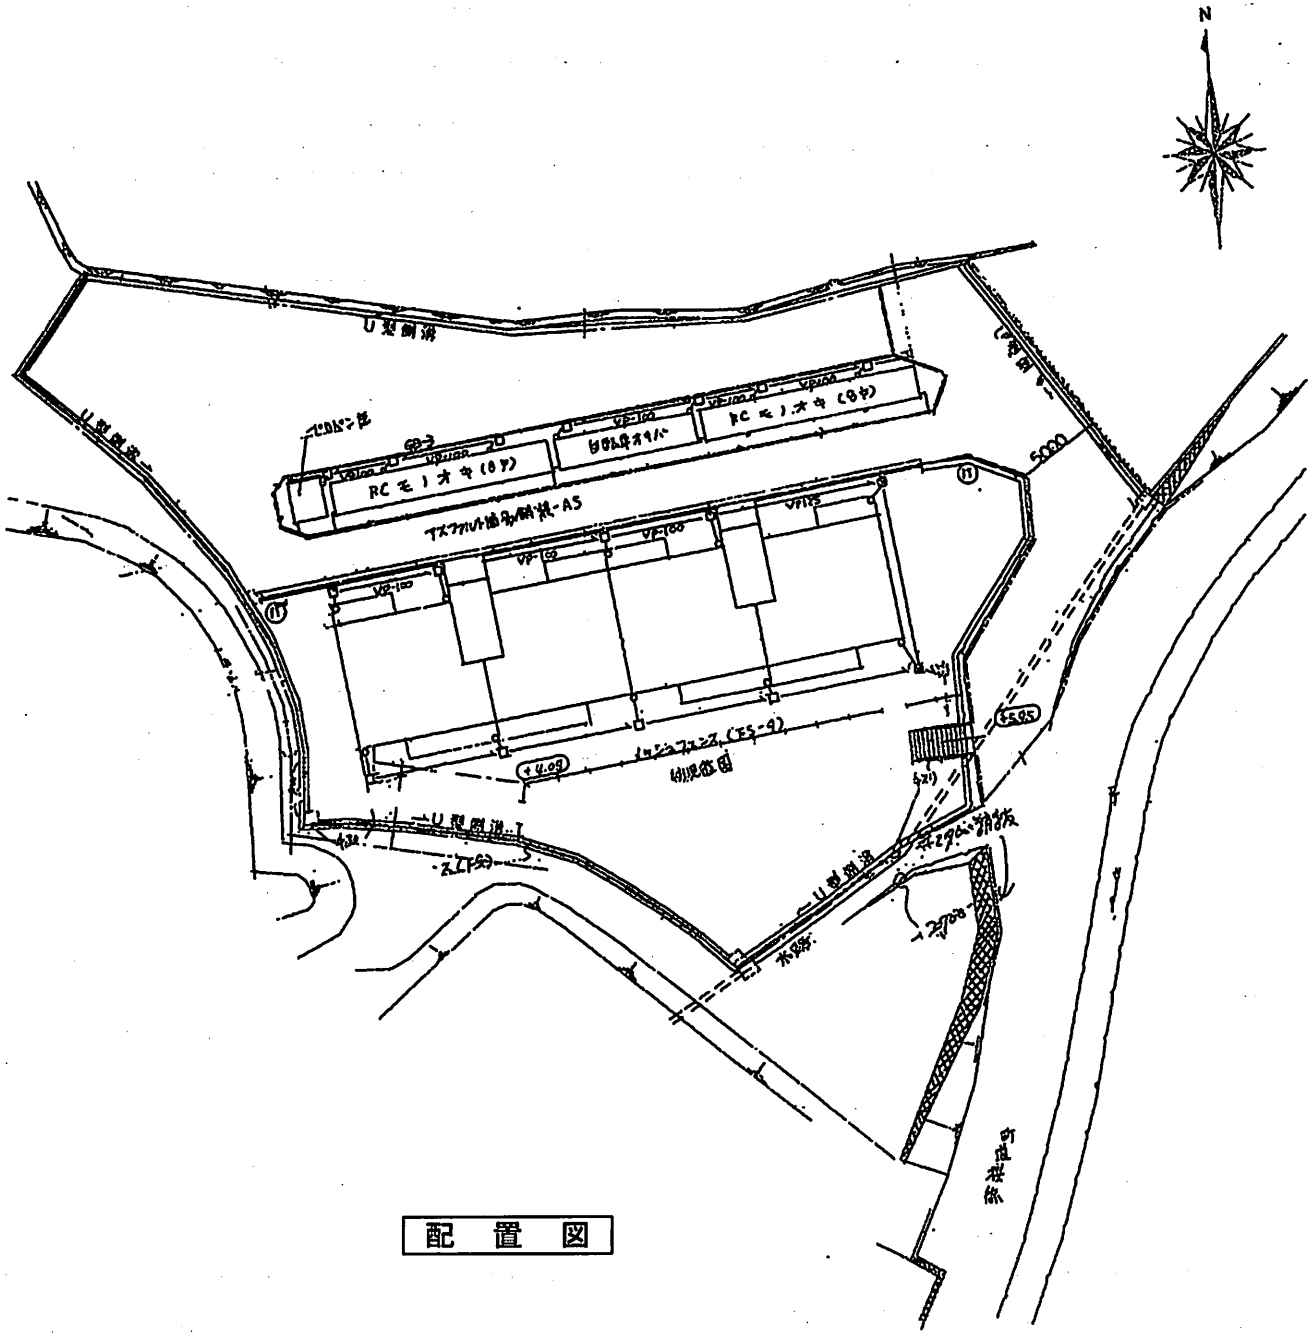

配置図

	図面名称	付近見取図・配置図	工事名	桜市営住宅	福山市建設局建築部営繕課

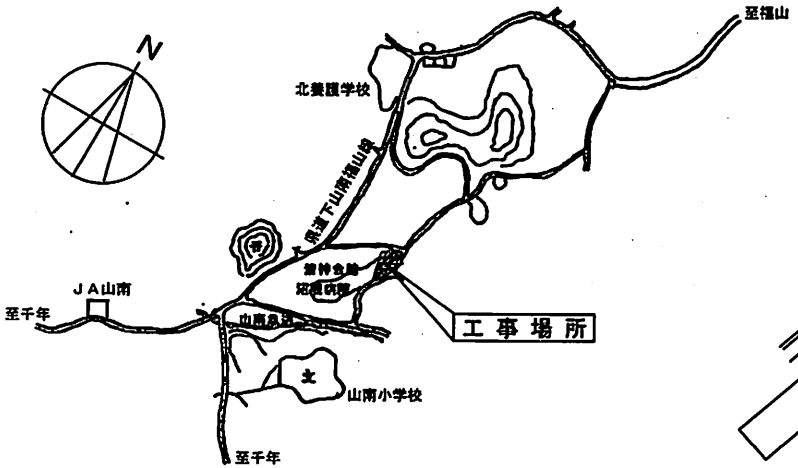

附近見取図

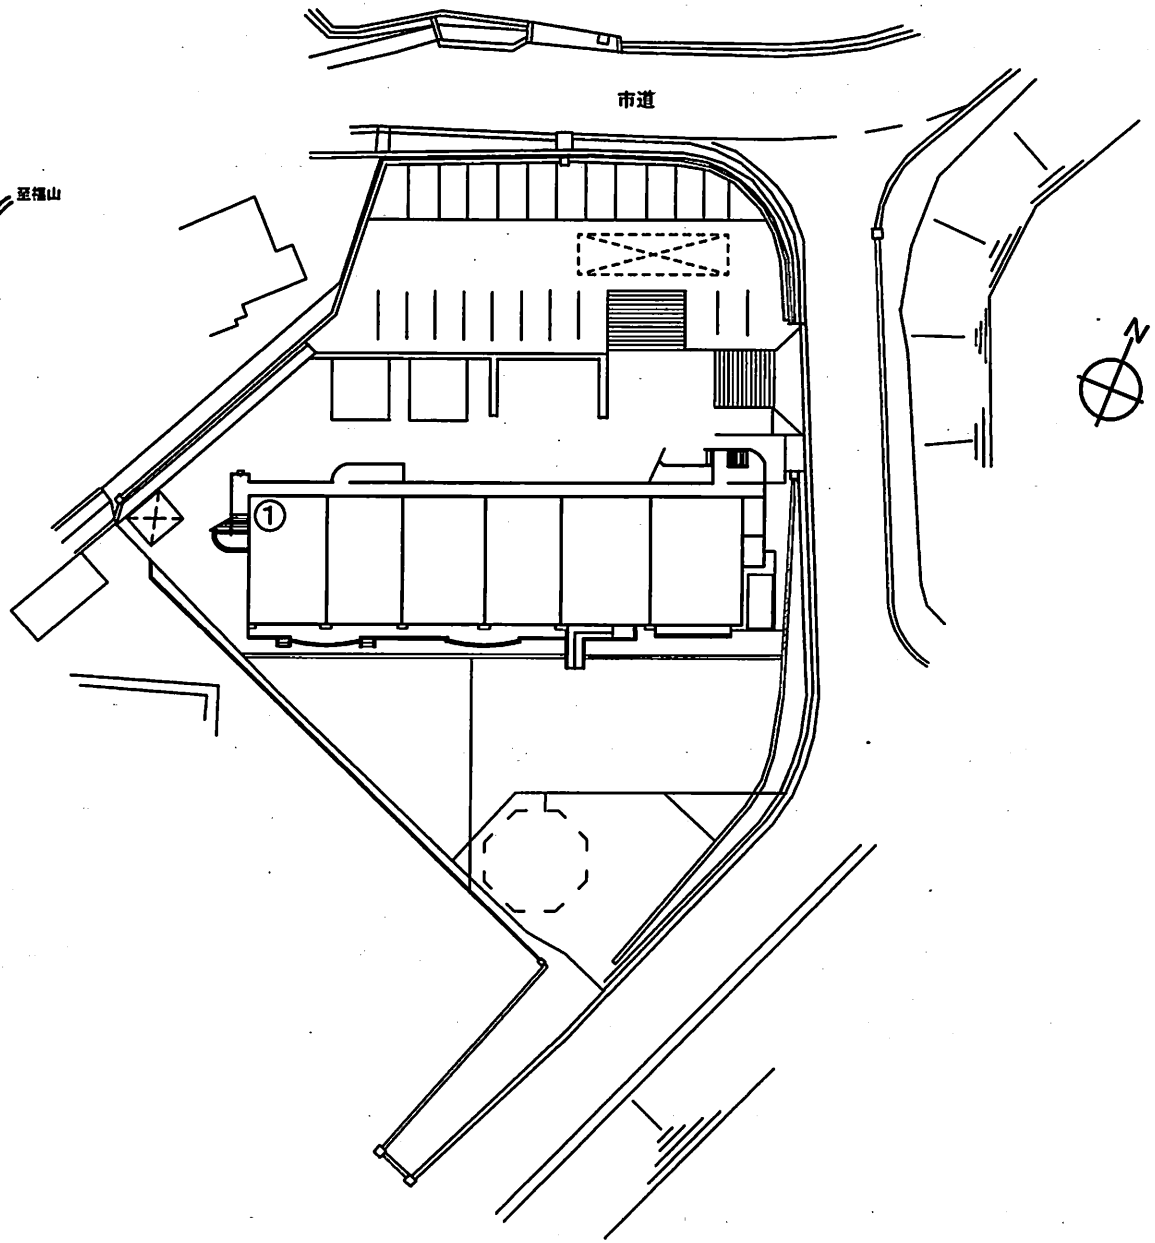

配　置　図

図面名称	配　置　図　・　平　面　図	工事名	清神市営住宅、清神特定公共賃貸住宅	福山市建設局建築部営繕課

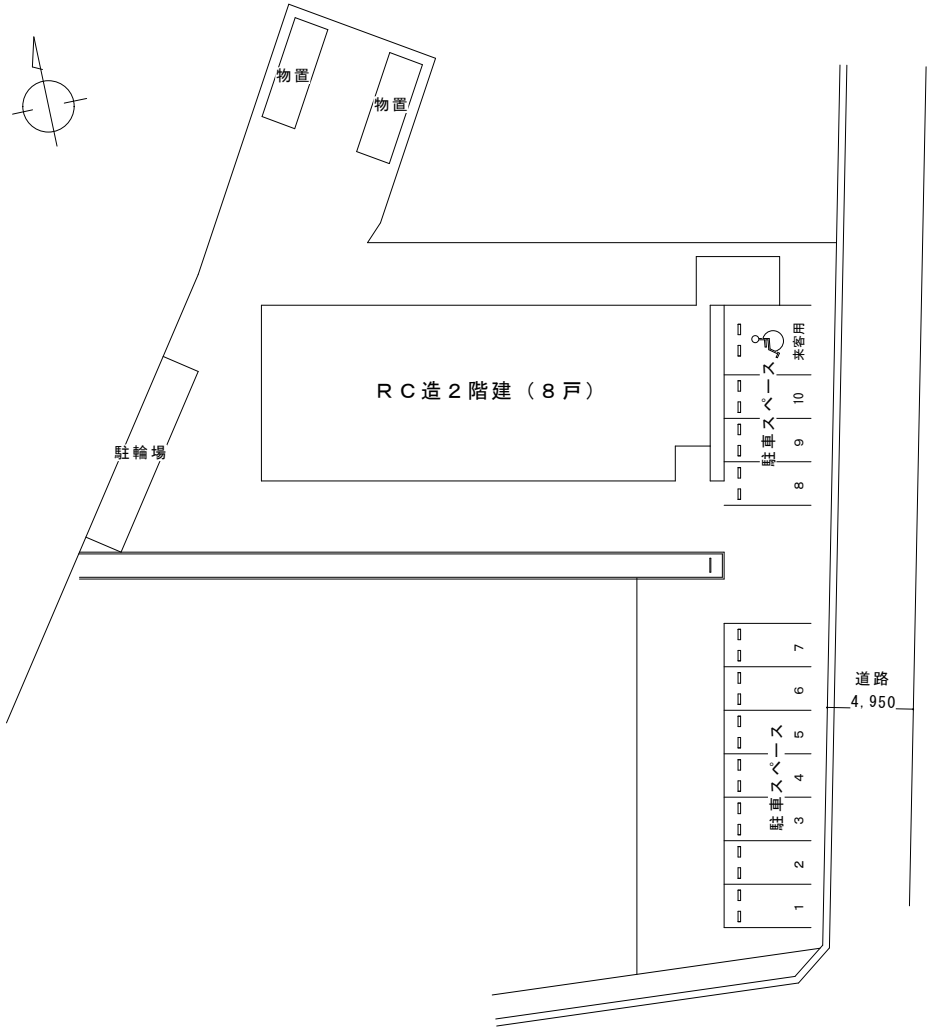

配置図　Non Scale

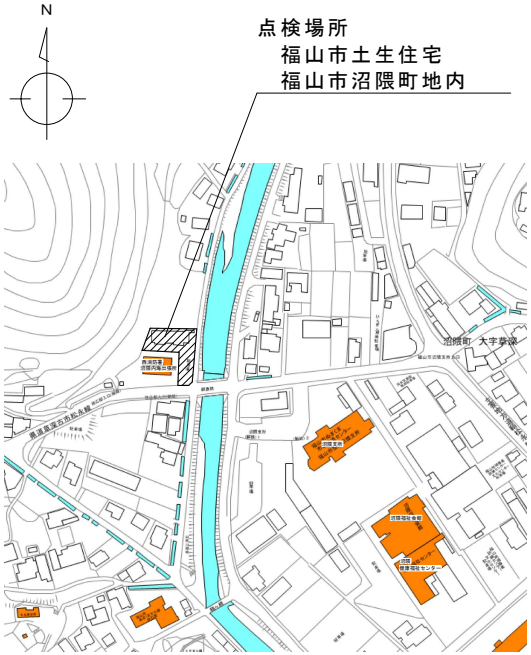

附近見取図　Non Scale

福山市建設局建築部営繕課	DRAWING TITLE 土生市営住宅	SCALE Non Scale	DATE