


注記

二重天井内はころがしとし、立下りは適合配管で保護		
	EM-EEF 2.0-3c (PF22)	
	EM-CE 3.5-4c (PF22)	
	空配管 (PF22)	
	ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｽ 200x200x100 (VE)	

記号	名称	仕様	電気容量	数量	設置場所	備考
GHP-1	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機 (屋外機)	形式: ヒートポンプ式 冷房能力: 56.0 kW 暖房能力: 63.0 kW ガス種別: 都市ガス ガス消費量: 冷房: 49.4 kW, 暖房: 44.6 kW 付属品: 防振ゴムパット、冷媒分配器、防護ネット	電源: 3φ 200V 送風機: 0.36 kW +0.42 kW	1	屋外	参考型番: GXUDP560G
GHP-1-1	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機 (屋内機)	形式: 天井吊形 (厨房用) 冷房能力: 8.0 kW 暖房能力: 9.0 kW 付属品: 防振吊金具、振れ止め支持金具、予備フィルター (100%)	電源: 1φ 200V 送風機: 0.06 kW	3	調理室 (2台) 下処理室 (1台)	参考型番: FGXTP80NB
GHP-1-2	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機 (屋内機)	形式: 天井吊形 (厨房用) 冷房能力: 14.0 kW 暖房能力: 16.0 kW 付属品: 防振吊金具、振れ止め支持金具、予備フィルター (100%)	電源: 1φ 200V 送風機: 0.13 kW	2	調理室 (1台) 洗浄コーナー (1台)	参考型番: FGXTP140NB
リモコン				3	調理室 洗浄コーナー 下処理室	

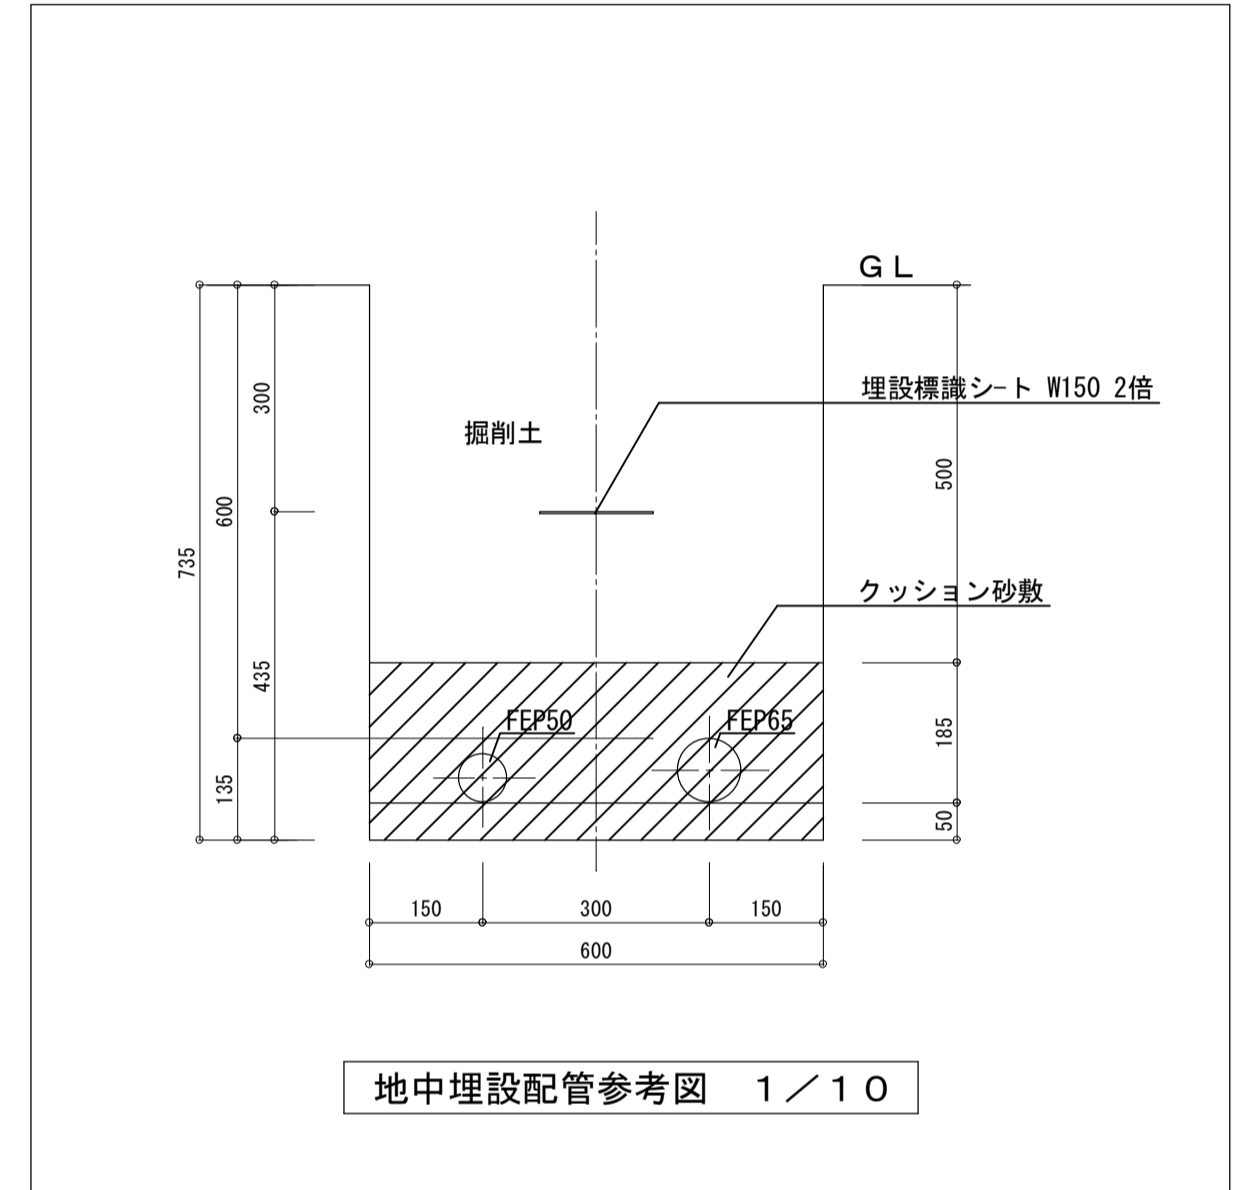

北棟校舎 平面図 (改修後) 1:100

